QUICK START GUIDE

Blade 5 & 10 RGB & Bi-Color

ENG Features

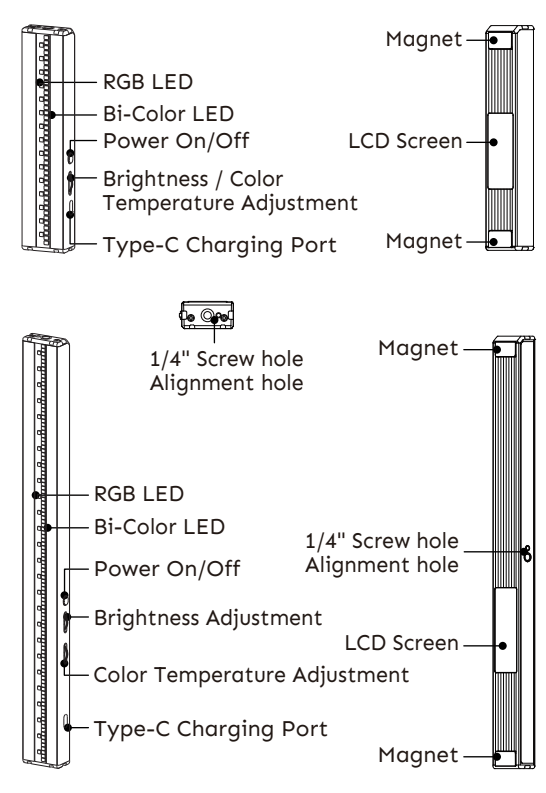

Barndoors&Diffusion panel installation

1. Attach two megnetic barndoors to the slots at both ends of the Blade, making sure your hear a click.
2. Attach megnetic diffusion panel to the slots at both ends of the Blade, making sure your hear a click.

Powering On/Off

Power On
Press the power switch, then turn the knob to turn on the light.

Power Off
Press the power switch to turn off the light.

Blade 5
Basic Setup



Intensity adjustment

Light intensity
To modify the light intensity, gently rotate the knob.

Range
Available intensity range: 0% to 100% using the knob.

Color temperature CCT adjustment

Modifying color temperature
Short press the knob to switch to CCT adjustment interface, to modify the color temperature, gently rotate the knob.

Color temperature range
Available color temperature range: 1700K to 10000K using the knob.

HSI mode

Color adjustment
Long press the knob for 1.5 seconds to switch to HSI interface, and rotate the knob to adjust the color.

Brightness adjustment
Short press the knob to switch to LM interface, and rotate the knob to adjust the brightness.

Saturation adjustment
Short press the knob to switch to the saturation interface, and rotate knob to adjust the saturation.

Menu selection

1. Long press the power switch for 1.5 seconds to enter the main menu interface, rotate the knob to select the menu.
2. Short press the knob to enter the submenu, and rotate the knob to select the submenu.

Blade 10
Basic Setup



Intensity adjustment

Light intensity
To modify the light intensity, gently rotate the LM knob.

Range
Available intensity range: 0% to 100% using the LM knob.

Shortcuts
Short press LM knob for shortcuts the brightness.

Color temperature CCT adjustment

Modifying color temperature
To modify the color temperature, gently rotate the CCT knob.

Color temperature range
Available color temperature range: 1700K to 10000K using the CCT knob.

Shortcuts
Short press CCT knob for shortcuts the color temperature.

HSI mode

Color adjustment
Long press the CCT knob for 1.5 seconds to switch to HSI interface, and rotate CCT knob to adjust the color.

Saturation adjustment
Short press the CCT knob to switch to the saturation interface, and rotate CCT knob to adjust the saturation.

Menu selection

1. Long press the power switch for 1.5 seconds to enter the main menu interface, rotate CCT knob to select the menu.
2. Short press the CCT knob to enter the submenu, and rotate CCT knob to select the submenu.

Installation of V-mount Plate:



Please align the bolt and locating pin of the V-mount Plate with the screw hole and locating hole of Blade, and then use the L- wrench to rotate clockwise and secure.

APP DOWNLOAD

You can download the Harlowe app in the (Apple) App Store and Google Play store by scanning the following QR code.

Harlowe | www.harlowe.com
Harlowe Scan QR code

⚠ WARNINGS

- Please thoroughly read the manual prior to operating operating the product and operate in strict accordance with the manual.
- Don't disassemble the product by yourself. If the product requires repair, contact our maintenance personnel.
- Product failures caused by unauthorized disassembly are not covered by warranty, and will be chargeable.
- Don't touch the heat generating parts of the product during operation to avoid scalding injury.
- The power must be switched off during set-up and break down of the product.
- Don't submerge the product in water or other liquid/s to avoid safety risk and product failure.
- Allow the product to properly cool after each use before storage.
- The product contains batteries. Don't store the batteries in hot environments and keep them away from fire.
- Only use the originally supplied accessories to avoid product failure/s.

Product Specifications

Blade 5	
Power	5W (White LED), 5W (RGB)
Luminous (10000K)	400lm
Luminous (1700K)	350lm
Input	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Battery	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dimming	0-100%
Wireless Method	Bluetooth
Wireless Operating Range	20m / 65.6ft
Operating Temperature	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Colors Color Gamut: 0-360 degree Saturation: 0-100 Intensity: 0-100
Dimension	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Net Weight	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Power	10W (White LED), 10W (RGB)
Luminous (10000K)	900lm
Luminous (1700K)	800lm
Input	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Battery	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dimming	0-100%
Wireless Method	Bluetooth
Wireless Operating Range	20m / 65.6ft
Operating Temperature	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Colors Color Gamut: 0-360 degree Saturation: 0-100 Intensity: 0-100
Dimension	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Net Weight	358g / 0.79lbs

Warranty Terms

We provide a two-year warranty period for the original buyer of the product.For the detailed warranty scope, please log in our website.

Important notes:
- Please retain your original purchase inv oice and warranty card and ensure that the complete supplier information is on the invoice, including the purchase date and product serial number, which will be needed when making a claim against the warranty.

The warranty does not cover:
- Damage caused by improper use, false wiring, incompatible, poor quality or mis-adjusted external devices.
- Damage to the appearance of the product from mishandling or abuse.
- Exposure to rain or water.
- Damage caused by transportation. Please contact your dealer to issue a claim.

The warranty will be invalid if:
- The product serial number has been torn off orcan't be identified.
- The product has been repaired or modified by unauthorized persons.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

DK Funktioner

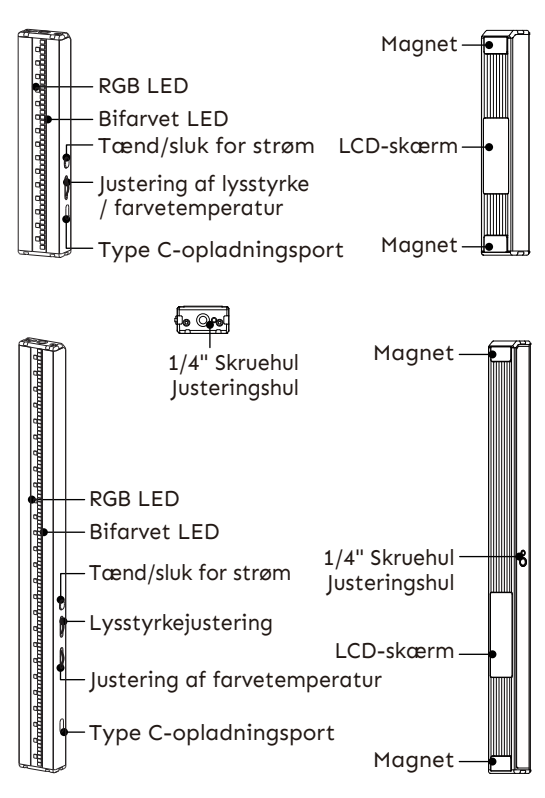

Installation af Barndoors & Diffusion panel

1. Sæt to magnetiske bøjler fast til hullerne i begge ender af bladet, så du hører et klik.
2. Sæt magnetisk diffusionspanel på pladserne i begge ender af bladet, så du sørger for, at du hører et klik.

Tænd/sluk

Tænd
Tryk på afbryderen, og drej derefter knappen for at tænde lyset.

Sluk fra
Tryk på afbryderen for at slukke lyset.

Blade 5
Grundlæggende opsætning



Intensitetsjustering

Lysintensitet
Drej forsigtigt knappen for at ændre lysintensiteten.

Område
Tilgængeligt intensitetsområde: 0% til 100% ved hjælp af knappen.

Farvetemperaturjustering CCT

Ændrer farvetemperatur
Tryk kort på knappen for at skifte til CCT justeringsgrænseflade, for at ændre farvetemperaturen, drej forsigtigt knappen.

Farvetemperaturområde
Tilgængelig farvetemperaturområde: 1700K til 10000K ved hjælp af CCT knappen.

HSI-tilstand

Farvejustering
Tryk længe på knappen i 1,5 sekunder for at skifte til HSI interface, og drej knappen for at justere farven.

Justering af lysstyrke
Tryk kort på knappen for at skifte til LM interface, og drej knappen for at justere lysstyrken.

Mætningsjustering
Tryk kort på knappen for at skifte til mætningsgrænsefladen, og drej knappen for at justere mætningen.

Menuvalg

1. Tryk længe på afbryderen i 1,5 sekunder for at komme ind i hovedmenuen interface, drej knappen for at vælge menuen.
2. Tryk kort på knappen for at gå ind i undermenuen, og drej knappen for at vælge undermenuen.

Blade 10
Grundlæggende opsætning



Intensitetsjustering

Lysintensitet
Hvis du vil ændre lysintensiteten, skal du forsigtigt dreje LM-knappen.

Område
Tilgængeligt intensitetsområde: 0% til 100% ved hjælp af LM-knappen.

Genveje
Kort tryk på LM knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT

Ændrer farvetemperatur
For at ændre farvetemperaturen skal du forsigtigt dreje CCT-knappen.

Farvetemperaturområde
Tilgængelig farvetemperaturområde: 1700K til 10000K ved hjælp af CCT knappen.

Genveje
Kort tryk CCT knap for at genveje farvetemperaturen.

HSI-tilstand

Farvejustering
Tryk længe på CCT knap i 1,5 sekunder for at skifte til HSI interface, og drej CCT knap for at justere farven.

Mætningsjustering
Tryk kort på CCT-knappen for at skifte til mætningsgrænsefladen, og drej CCT-knappen for at justere mætningen.

Menuvalg

1. Tryk længe på afbryderen i 1,5 sekunder for at komme ind i hovedmenuen interface, drej CCT knap for at vælge menuen.
2. Tryk kort på CCT-knappen for at komme ind i undermenuen, og drej CCT-knappen for at vælge undermenuen.

Montering af V-monteret plade:



Juster venligst bolten og placeringsstiften på V-mount pladen med skruehullet og placeringshullet på Blade, og brug derefter L-nøglen til at rotere med uret og sikre.

DOWNLOAD AF APP

Du kan downloade Harlowe-appen i (Apple) App Store og Google Play Store ved at scanne følgende QR-kode.

Harlowe | www.harlowe.com
Harlowe Scan QR-kode

⚠ ADVARSLER

- Læs brugsanvisningen grundigt, inden produktet betjenes, og følg brugsanvisningen ved betjening.
- Du må ikke selv demontere produktet. Hvis produktet kræver reparation, skal du kontakte vores vedligeholdelsespersonale.
- Produktfejl forårsaget af uautoriseret demontering er ikke dækket af garantien, og omkostninger dertil vil kunne opkræves.
- Berør ikke produktets varmegenererende dele under drift for at undgå skader fra skoldning.
- Strømmen skal slukkes under opsætning og nedtagning af produktet.
- Nedsænk ikke produktet i vand eller anden væske for at undgå sikkerhedsrisici og produktfejl.
- Lad produktet køle ordentligt af efter hver brug inden opbevaring.
- Produktet indeholder batterier. Opbevar ikke batterierne i varme omgivelser, og hold dem væk fra åben ild.
- Brug kun det oprindeligt medfølgende tilbehør for at undgå produktfejl.

Produktspecifikationer

Blade 5	
Effekt	5W (hvid LED), 5W (RGB)
Lumen (10000K)	400lm
Lumen (1700K)	350lm
Indgang	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Batteri	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dæmpning	0-100%
Trådløs metode	Bluetooth
Trådløst driftsområde	20m / 65.6ft
Driftstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Farver Farveområde: 0- 360 grader Mætning: 0-100 Intensitet: 0-100
Mål	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Nettovægt	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Effekt	10 W (hvid LED), 10 W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Indgang	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Batteri	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dæmpning	0-100%
Trådløs metode	Bluetooth
Trådløst driftsområde	20m / 65.6ft
Driftstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Farver Farveområde: 0- 360 grader Mætning: 0-100 Intensitet: 0-100
Mål	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Nettovægt	358g / 0.79lbs

Garantibetingelser

Vi giver en to års garantiperiode for den oprindelige køber af produktet. Du kan se den detaljerede garantidækning ved at logge på vores websted.

Vigtige bemærkninger:
- Gem din originale købsfaktura og garantikortet, og sørg for, at de komplette leverandøroplysninger findes på fakturaen, herunder købsdato og produktserienummer, som vil være nødvendigt, når du gør krav på garantien.

Garantien dækker ikke:
- Skader forårsaget af forkert brug, forkert ledningsføring, inkompatibilitet, dårlig kvalitet eller forkert justerede eksterne enheder.
- Skader på produktets udseende fra forkert håndtering eller misbrug.
- Udsættelse for regn eller vand.
- Skader forårsaget af transport. Kontakt din forhandler for at indgive krav.

Garantien er ugyldig, hvis:
- Produktets serienummer er blevet revet af eller ikke kan identificeres.
- Produktet er blevet repareret eller ændret af uautoriserede personer.

DE Eigenschaften

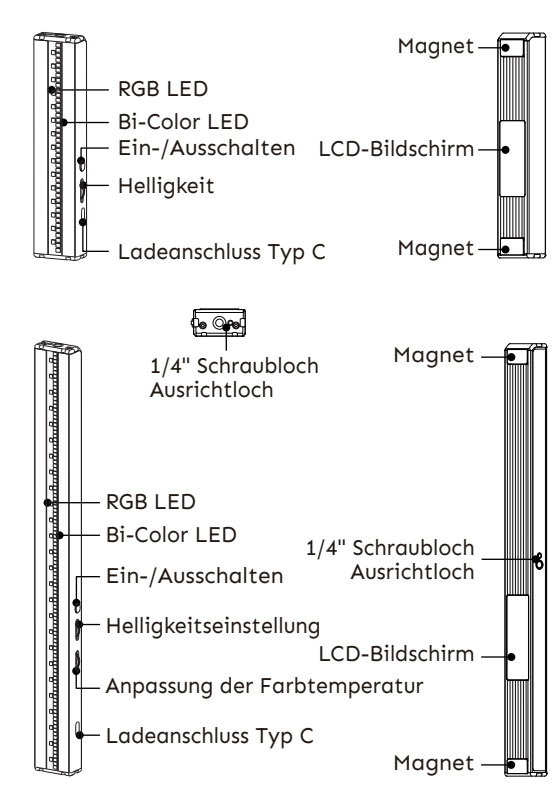

Installation von Barndoors&Diffusion Panels

1. Befestige zwei magnetische Scheunen an den Schlitzen an beiden Enden der Klinge, um sicherzustellen, dass du ein Klicken hörst.
2. Befestigen Sie das magnetische Diffusionsfeld an den Schlitzen an beiden Enden der Klinge und stellen Sie sicher, dass Sie ein Klicken hören.

Ein-/Ausschalten

Einschalten
Drücken Sie den Netzschalter und drehen Sie dann den Knopf, um das Licht einzuschalten.

Ausschalten
Drücken Sie den Netzschalter, um das Licht auszuschalten.

Blade 5
Grundeinstellung



Intensitätsanpassung

Lichtintensität
Um die Lichtintensität zu ändern, drehen Sie den Knopf vorsichtig.

Bereich
Verfügbarer Intensitätsbereich: 0% bis 100% über den Knopf.

Anpassung der Farbtemperatur CCT

Änderung der Farbtemperatur
Drücken Sie kurz den Knopf, um zur CCT-Einstellschnittstelle zu wechseln, um die Farbtemperatur zu ändern, drehen Sie den Knopf sanft.

Farbtemperaturbereich
Verfügbarer Farbtemperaturbereich: 1700K bis 10000K mit dem CCT-Regler.

HSI-Modus

Farbanpassung
Drücken Sie den Knopf lange 1,5 Sekunden lang, um zur HSI-Schnittstelle zu wechseln, und drehen Sie den Knopf, um die Farbe anzupassen.

Helligkeitsanpassung
Drücken Sie kurz den Knopf, um zur LM-Schnittstelle zu wechseln, und drehen Sie den Knopf, um die Helligkeit anzupassen.

Sättigungsanpassung
Drücken Sie kurz den Regler, um zur Sättigungsschnittstelle zu wechseln, und drehen Sie den Regler, um die Sättigung anzupassen.

Menüauswahl

1. Drücken Sie lange den Netzschalter für 1,5 Sekunden lang, um das Hauptmenü-Inter face zu öffnen, drehen Sie den Knopf, um das Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie kurz den Knopf, um das Untermenü zu öffnen, und drehen Sie den Knopf, um das Untermenü auszuwählen.

Blade 10
Grundeinstellung



Intensitätsanpassung

Lichtintensität
Um die Lichtintensität zu ändern, drehen Sie den LM-Regler sanft.

Bereich
Verfügbarer Intensitätsbereich: 0% bis 100% über den LM-Regler.

Kurzbefehle
Drücken Sie kurz den LM-Knopf, um die Helligkeit zu verkürzen.

Anpassung der Farbtemperatur CCT

Änderung der Farbtemperatur
Um die Farbtemperatur zu ändern, drehen Sie den CCT-Regler vorsichtig.

Farbtemperaturbereich
Verfügbarer Farbtemperaturbereich: 1700K bis 10000K mit dem CCT-Regler.

Kurzbefehle
Drücken Sie den CCT-Knopf kurz, um die Farbtemperatur zu verkürzen.

HSI-Modus

Farbanpassung
Drücken Sie lange den CCT-Knopf für 1,5 Sekunden lang, um zur HSI-Schnittstelle zu wechseln, und drehen Sie den CCT-Knopf, um die Farbe anzupassen.

Sättigungsanpassung
Drücken Sie kurz den CCT-Regler, um zur Sättigungsschnittstelle zu wechseln, und drehen Sie den CCT-Regler, um die Sättigung einzustellen.

Menüauswahl

1. Drücken Sie lange den Netzschalter für 1,5 Sekunden lang, um das Hauptmenü-Inter face zu öffnen, drehen Sie den CCT-Knopf, um das Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie kurz den CCT-Knopf, um das Untermenü zu betreten, und drehen Sie den CCT-Knopf, um das Untermenü auszuwählen.

Installation der V-Mount Platte:



Bitte richten Sie den Bolzen und den Ortungsstift der V-Mount Platte mit dem Schraubenloch und dem Ortungsloch der Klinge aus, und verwenden Sie dann den L-Schlüssel, um im Uhrzeigersinn zu drehen und zu sichern.

App herunterladen

Sie können die App Harlowe im App Store von Apple und Google Play Store herunterladen, indem Sie den folgenden QR-Code scannen.

Harlowe | www.harlowe.com
Harlowe QR-Code scannen

⚠ WARNUNGEN

- Bitte lesen Sie sorgfältig das gesamte Handbuch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen und halten Sie sich strikt daran.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Wenn das Produkt repariert werden muss, wenden Sie sich an unser Wartungspersonal.
- Durch unbefugte Demontage verursachte Produktausfälle fallen nicht unter die Garantie und ihre Reparatur ist kostenpflichtig.
- Berühren Sie die wärmeerzeugenden Teile des Produkts während des Betriebs nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Die Stromversorgung muss während der Einrichtung und nach einem eventuellen Ausfall des Produkts abgeschaltet werden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Sicherheitsrisiken und Beschädigungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch vor der Lagerung ausreichend abkühlen.
- Das Produkt enthält Batterien. Lagern Sie die Batterien nicht in heißen Umgebungen und halten Sie sie vor Feuer fern.
- Verwenden Sie nur das ursprünglich mitgelieferte Zubehör, um Produktausfälle zu vermeiden.

Produktspezifikationen

Blade 5	
Leistung	5W (weiße LED), 5W (RGB)
Lumen (10000K)	400lm
Lumen (1700K)	350lm
Eingang	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Batterie	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dimmung	0-100%
Wireless-Methode	Bluetooth
Wireless-Reichweite	20m / 65.6ft
Betriebstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Farben Farbraum: 0-360 Grad Sättigung: 0-100 Intensität: 0-100
Abmessungen	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Nettogewicht	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Leistung	10W (weiße LED), 10W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Eingang	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Batterie	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dimmung	0-100%
Wireless-Methode	Bluetooth
Wireless-Reichweite	20m / 65.6ft
Betriebstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Farben Farbraum: 0-360 Grad Sättigung: 0-100 Intensität: 0-100
Abmessungen	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Nettogewicht	358g / 0.79lbs

Garantiebedingungen

Wir bieten eine zweijährige Garantiezeit für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Bitte entnehmen Sie den genauen Garantieumfang unserer Website.

Wichtige Hinweise:
- Bitte bewahren Sie Ihre Originalkaufrechnung und Garantiekarte auf und stellen Sie sicher, dass die Rechnung die vollständigen Lieferanteninformationen einschließlich Kaufdatum und Seriennummer des Produkts enthält. Wir brauchen diese Angaben, wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
- Schäden durch unsachgemäße Nutzung, falsche Verkabelung, inkompatible, schlechte Qualität oder falsch eingestellte externe Geräte.
- Schäden am Aussehen des Produkts durch falsche Handhabung oder Missbrauch.
- Kontakt mit Regen oder Wasser.
- Transportschäden. Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt:
- Wenn die Seriennummer des Produkts entfernt wurde oder nicht identifiziert werden kann.
- Wenn das Produkt von Unbefugten repariert oder verändert wurde.

FR Fonctionnalités

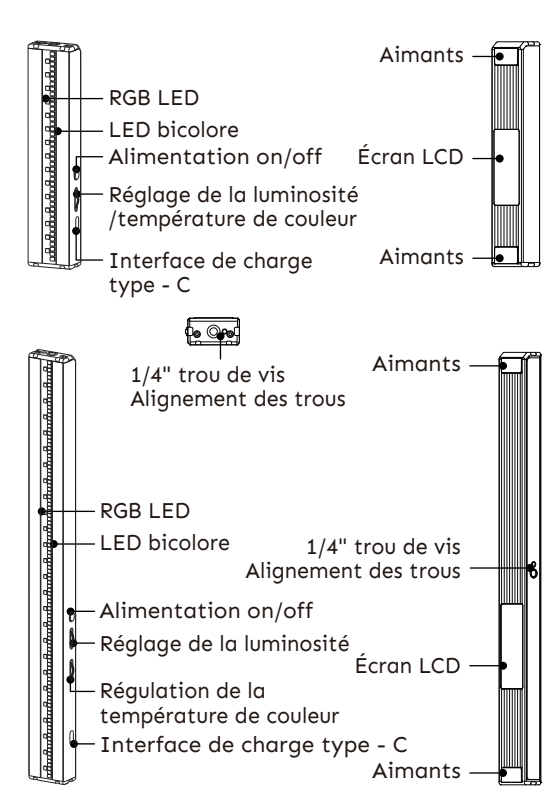

Installation de portes de grange et de panneaux de diffusion

1. Attachez les deux portes magnétiques de grange aux fentes aux deux extrémités de la lame pour vous assurer que vous entendez un clic.
2. Attachez la plaque de diffusion électromagnétique aux fentes aux deux extrémités de la lame pour vous assurer que vous entendez un clic.

Allumer / éteindre l'alimentation

Allumer la puissance
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, puis tournez le bouton pour allumer la lumière.

Éteignez la puissance
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre la lumière.

Blade 5
Paramètres de base



Ajustement de la force

Intensité lumineuse
Pour modifier l'intensité lumineuse, tournez doucement le bouton.

La portée
Plage d'intensité disponible: de 0% à 100% avec le bouton.

Réglage de la température de couleur CCT

Modifier la température de couleur
Appuyez brièvement sur le bouton pour passer à l'interface de réglage CCT, pour modifier la température de couleur, tournez doucement le bouton.

Gamme de température de couleur
Plage de température de couleur disponible: 1700k à 10000k avec le bouton CCT.

Le mode Hsi

Ajustement des couleurs
Appuyez longuement sur le bouton pendant 1,5 seconde pour passer à l'interface HSI, tournez le bouton pour ajuster la couleur.

Réglage de la luminosité
Appuyez brièvement sur le bouton pour passer à l'interface LM et tournez le bouton pour régler la luminosité.

Ajustement de saturation
Appuyez brièvement sur le bouton pour passer à l'interface de saturation, tournez le bouton pour ajuster la saturation.

Choix du menu

1. Appuyez longuement sur le commutateur d'alimentation pendant 1,5 secondes pour entrer dans l'interface du menu principal, tournez le bouton pour sélectionner le menu.
2. Appuyez brièvement sur le bouton pour accéder au sous - menu, tournez le bouton pour sélectionner le Sous - menu.

Blade 10
Paramètres de base



Ajustement de la force

Intensité lumineuse
Pour modifier l'intensité lumineuse, tournez doucement le bouton LM.

La portée
Plage d'intensité disponible: 0% à 100% avec le bouton LM.

Le raccourci
Appuyez brièvement sur le bouton LM pour régler rapidement la luminosité.

Réglage de la température de couleur CCT

Modifier la température de couleur
Pour modifier la température de couleur, tournez doucement le bouton CCT.

Gamme de température de couleur
Plage de température de couleur disponible: 1700k à 10000k avec le bouton CCT.

Le raccourci
Une pression courte sur le bouton CCT permet un réglage rapide de la température de couleur.

Le mode Hsi

Ajustement des couleurs
Appuyez longuement sur le bouton CCT pendant 1,5 seconde pour passer à l'interface HSI, tournez le bouton CCT pour ajuster la couleur.

Ajustement de saturation
Appuyez brièvement sur le bouton CCT pour passer à l'interface de saturation et tournez le bouton CCT pour ajuster la saturation.

Choix du menu

1. Appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation pendant 1,5 secondes pour entrer dans l'interface du menu principal, Faites pivoter le bouton CCT pour sélectionner le menu.
2. Appuyez brièvement sur le bouton CCT pour accéder au sous - menu, tournez le bouton CCT pour sélectionner le Sous - menu.

Installation de la plaque de montage en V:



Veuillez aligner les boulons et les goupilles de la plaque de montage en V avec les trous de vis et de positionnement de la lame, puis utilisez la clé en l pour les faire pivoter dans le sens horaire et les fixer.

Téléchargement de l'application

Vous pouvez télécharger l'application Harlowe via l'App Store (Apple) et le Google Play Store en scannant le QR code suivant.

Harlowe | www.harlowe.com
Harlowe Scanner le QR code

⚠ AVERTISSEMENTS

- Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et respectez scrupuleusement les instructions qu'il contient.
- Ne démontez pas le produit vous-même. Si le produit nécessite d'être réparé,contactez notre personnel de maintenance.
- Tout dysfonctionnement causé par un désassemblage non autorisé n'est pas couvert par la garantie, et sa réparation sera facturée.
- Ne touchez pas les parties génératrices de chaleur du produit pendant son utilisation afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Le produit doit être éteint pendant son installation et en cas de panne.
- N'immergez pas le produit dans de l'eau ou d'autres liquides afin d'éviter de compromettre sa sécurité et de provoquer un dysfonctionnement.
- Laissez refroidir correctement le produit après chaque utilisation avant de le ranger.
- Le produit est alimenté par batterie. Ne stockez pas la batterie dans des environnements chauds et maintenez-la éloignée de toute source de chaleur.
- Utilisez uniquement les accessoires initialement fournis afin d'éviter tout dysfonctionnement du produit.

Caractéristiques du produit

Blade 5	
Puissance	5W (LED blanche), 5W (RGB)
Lumens (10000K)	400lm
Lumens (1700K)	350lm
Entrée	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Batterie	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Gradation	0-100%
Mode sans fil	Bluetooth
Distance de fonctionnement sans fil	20m / 65.6ft
Température de fonctionnement	-10~40°C/14~104°F
RGB	36 000 couleurs Gamme de couleurs: 0 - 360 degrés Saturation: 0 - 100 Intensité: 0 - 100
Dimension	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Poids net	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Puissance	10W (LED blanche), 10W (RGB)
Lumens (10000K)	900lm
Lumens (1700K)	800lm
Entrée	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Batterie	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Gradation	0-100%
Mode sans fil	Bluetooth
Distance de fonctionnement sans fil	20m / 65.6ft
Température de fonctionnement	-10~40°C/14~104°F
RGB	36 000 couleurs Gamme de couleurs: 0 - 360 degrés Saturation: 0 - 100 Intensité: 0 - 100
Dimension	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Poids net	358g / 0.79lbs

Conditions de garantie

Nous offrons une garantie de deux ans à l'acheteur original du produit. Pour connaître le champ d'application détaillé de la garantie, veuillez vous rendre sur notre site web à l'adresse.

Remarques importantes:
- Veuillez d'une part conserver la facture d'achat et la fiche de garantie originales, et d'autre part vous assurer que les informations complètes sur le fournisseur figurent sur la facture, y compris la date d'achat et le numéro de série du produit, qui vous seront demandés si vous souhaitez faire valoir la garantie.

La garantie ne couvre pas ce qui suit:
- Tout dommage causé par une utilisation inappropriée, une erreur de raccordement ou des dispositifs externes incompatibles, de mauvaise qualité ou mal réglés.
- Toute dégradation physique du produit due à une mauvaise manipulation ou à un abus.
- Toute exposition à la pluie ou à l'eau.
- Tout dommage causé par le transport du produit. Veuillez contacter votre distributeur pour formuler une réclamation.

La garantie ne sera pas valide si:
- Le numéro de série du produit est déchiré ou est impossible à identifier.
- Le produit a été réparé ou modifié par des personnes non autorisées.

NL Functies

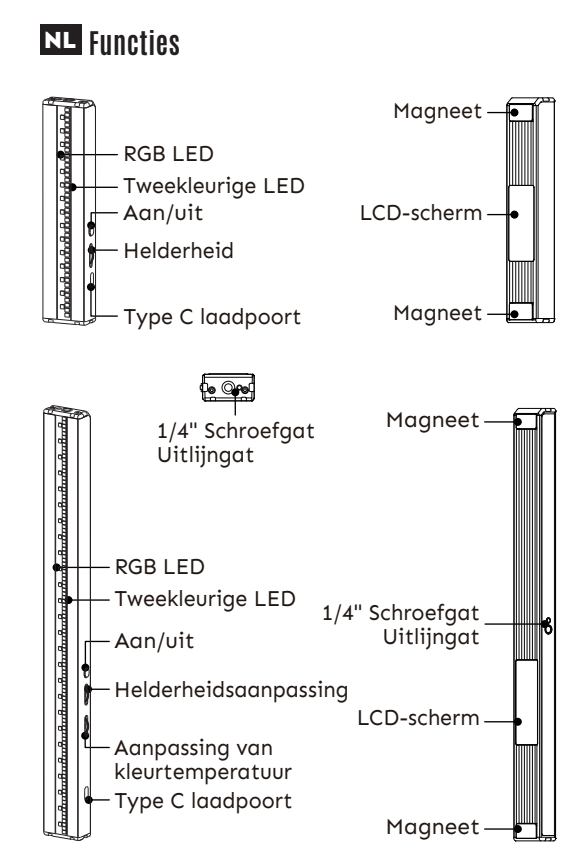

Installatie van schuurdeuren en diffusiepanelen

1. Bevestig twee magnetische barndoors aan de sleuven aan beide uiteinden van het Blade, zorg ervoor dat je een klik hoort.
2. Bevestig het magnetische diffusiepaneel aan de sleuven aan beide uiteinden van het Blade, zorg ervoor dat u een klik hoort.

Aan/uit schakelen

Aanzetten
Druk op de aan/uit schakelaar en draai de knop om het licht aan te zetten.

Uitschakelen
Druk op de aan/uit schakelaar om het licht uit te schakelen.

Blade 5
Basisinstellingen



Aanpassing van de intensiteit

Lichtintensiteit
Draai de knop voorzichtig om de lichtintensiteit te wijzigen.

Bereik
Beschikbaar intensiteitsbereik: 0% tot 100% met behulp van de knop.

Kleurtemperatuur CCT-aanpassing

Kleurtemperatuur wijzigen
Druk kort op de knop om over te schakelen naar CCT aanpassingsinterface, om de kleurtemperatuur te wijzigen, draai de knop voorzichtig.

Kleurtemperatuurbereik
Beschikbaar kleurtemperatuurbereik: 1700K tot 10000K met behulp van de CCT-knop.

HSI-modus

Kleuraanpassing
Druk lang op de knop voor 1,5 seconden om over te schakelen naar HSI interface, en draai de knop om de kleur aan te passen.

Helderheidsaanpassing
Druk kort op de knop om over te schakelen naar LM interface, en draai de knop om de helderheid aan te passen.

Verzadigingsaanpassing
Druk kort op de knop om naar de verzadigingsinterface te schakelen en draai de knop om de verzadiging aan te passen.

Menu selectie

1. Druk lang op de aan/uit schakelaar voor 1.5 seconden om de hoofdmenu interface te openen, draai de knop om het menu te selecteren.
2. Druk kort op de knop om het submenu te openen en draai de knop om het submenu te selecteren.

Blade 10
Basisinstellingen



Aanpassing van de intensiteit

Lichtintensiteit
Draai de LM-knop voorzichtig om de lichtintensiteit te wijzigen.

Bereik
Beschikbaar intensiteitsbereik: 0% tot 100% met behulp van de LM knop.

Snelkoppelingen
Druk kort op de LM-knop voor snellere helderheid.

Kleurtemperatuur CCT-aanpassing

Kleurtemperatuur wijzigen
Draai de CCT-knop voorzichtig om de kleurtemperatuur te wijzigen.

Kleurtemperatuurbereik
Beschikbaar kleurtemperatuurbereik: 1700K tot 10000K met behulp van de CCT-knop.

Snelkoppelingen
Druk kort op de CCT-knop voor snellere kleurtemperatuur.

HSI-modus

Kleuraanpassing
Druk lang op de CCT-knop voor 1,5 seconden om over te schakelen naar HSI-interface, en draai de CCT-knop om de kleur aan te passen.

Verzadigingsaanpassing
Druk kort op de CCT-knop om naar de verzadigingsinterface te schakelen en draai de CCT-knop om de verzadiging aan te passen.

Menu selectie

1. Druk lang op de aan/uit schakelaar voor 1.5 seconden om de hoofdmenu interface te openen, draai de CCT knop om het menu te selecteren.
2. Druk kort op de CCT-knop om het submenu te openen en draai de CCT-knop om het submenu te selecteren.

Installatie van V-mount plaat:

Gelieve de bout en de locatiepen van de V-mount plaat uit te lijnen met het schroefgat en het locatiegat van Blade, en gebruik dan de L-sleutel om met de klok mee te draaien en veilig te stellen.

App download

U kunt de Harlowe-app downloaden in de (Apple) App Store en Google Play store door de volgende QR-code te scannen.

Harlowe | www.harlowe.com
Harlowe QR-code scannen

⚠ WAARSCHUWINGEN

- Lees de handleiding grondig door voordat u het product gebruikt en werk in strikte overeenstemming met de handleiding.
- Demonteer het product niet zelf. Als het product moet worden gerepareerd, neem dan contact op met ons onderhoudspersoneel.
- Productfouten veroorzaakt door ongeoorloofde demontage vallen niet onder de garantie en worden in rekening gebracht.
- Raak de warmtegenererende delen van het product niet aan tijdens het gebruik om brandwonden te voorkomen.
- De stroom moet worden uitgeschakeld tijdens het instellen en afbreken van het product.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen om veiligheidsrisico's en productfouten te voorkomen.
- Laat het product na elk gebruik goed afkoelen voordat het wordt bewaard.
- Het product bevat batterijen. Bewaar de batterijen niet in warme omgevingen en houd ze uit de buurt van vuur.
- Gebruik alleen de oorspronkelijk meegeleverde accessoires om productuitval te voorkomen.

Productspecificaties

Blade 5	
Vermogen	5W (witte LED), 5W (RGB)
Lumen (10000K)	400lm
Lumen (1700K)	350lm
Invoer	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Batterij	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dimmen	0-100%
Draadloze methode	Bluetooth
Draadloos bereik	20m / 65.6ft
Werkingstemperatuur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Kleuren Kleurgamma: 0-360 graden Verzadiging: 0-100 Intensiteit: 0-100
Dimensie	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Netto gewicht	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Vermogen	10W (witte LED), 10W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Invoer	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Batterij	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dimmen	0-100%
Draadloze methode	Bluetooth
Draadloos bereik	20m / 65.6ft
Werkingstemperatuur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Kleuren Kleurgamma: 0-360 graden Verzadiging: 0-100 Intensiteit: 0-100
Dimensie	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Netto gewicht	358g / 0.79lbs

Garantievoorwaarden

Wij bieden een garantieperiode van twee jaar voor de oorspronkelijke koper van het product. Voor de gedetailleerde garantieomvang logt u in op onze website.

Belangrijke opmerkingen:
- Bewaar uw originele aankoopfactuur en garantiekaart en zorg ervoor dat de volledige leveranciersinformatie op de factuur staat, inclusief de aankoopdatum en het serienummer van het product. Die zijn nodig bij het indienen van een claim tegen de garantie.

De garantie dekt niet:
- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste bedrading, incompatibele, verkeerd afgestelde externe apparaten of externe apparaten van slechte kwaliteit.
- Schade aan het uiterlijk van het product door verkeerd gebruik of misbruik.
- Blootstelling aan regen of water.
- Schade veroorzaakt door transport. Neem contact op met uw dealer om een claim in te dienen.

De garantie is niet geldig als:
- Het serienummer van het product is losgetrokken of kan niet worden bepaald.
- Het product gerepareerd of gewijzigd is door onbevoegden.

ES Características

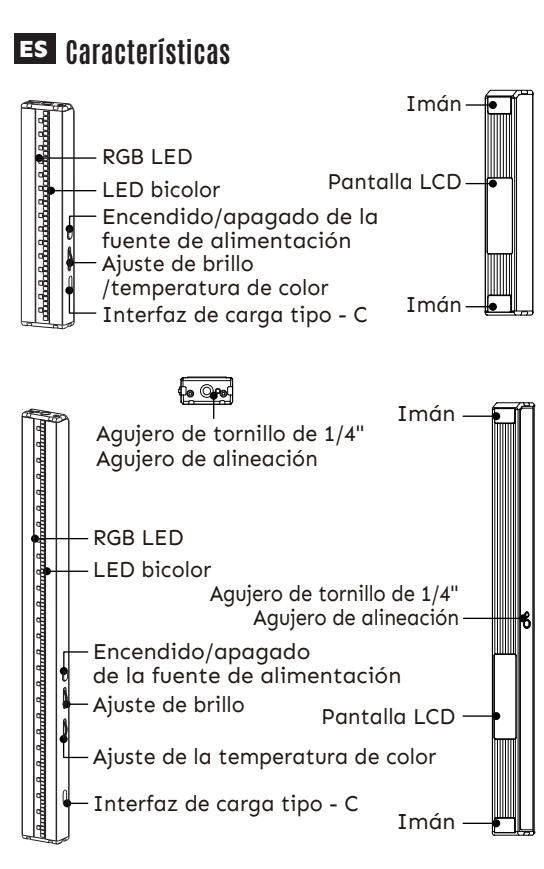

Instalación de puertas de granero y placas de difusión

1. Conecte las dos puertas del granero magnético a las ranuras en ambos extremos de la cuchilla para asegurarse de escuchar un clic.
2. Conecte la placa de difusión electromagnética a las ranuras en ambos extremos de la hoja para asegurarse de escuchar un clic.

Encendido / apagado

Encender la fuente de alimentación
Presione el interruptor de alimentación y luego gire la perilla para encender la luz.

Apagar la energía
Presione el interruptor de alimentación para apagar la luz.

Blade 5
Configuración básica

Ajuste de intensidad

Intensidad de la luz
Para modificar la intensidad de la luz, gire suavemente la perilla.

Alcance
Rango de intensidad disponible: del 0% al 100% con perilla.

Regulación de la temperatura de color CCT

Modificar la temperatura del color
Presione la perilla brevemente para cambiar a la interfaz de ajuste cct, para modificar la temperatura de color y girar suavemente la perilla.

Rango de temperatura de color
Rango de temperatura de color disponible: 1700k a 10000k cuando se utiliza la perilla cct.

Modo HSI

Ajuste de color
Presione la perilla durante 1,5 segundos para cambiar a la interfaz HSI y gire la perilla para ajustar el color.

Ajuste de brillo
Presione la perilla brevemente para cambiar a la interfaz LM y gire la perilla para ajustar el brillo.

Ajuste de saturación
Presione brevemente la perilla para cambiar a la interfaz de saturación y gire la perilla para ajustar la saturación.

Selección de menú

1. Presione el interruptor de alimentación durante 1,5 segundos para entrar en la interfaz del menú principal y gire la perilla para seleccionar el menú.
2. Presione la perilla brevemente para ingresar al submenú y gire la perilla para seleccionar el submenú.

Blade 10
Configuración básica



Ajuste de intensidad

Intensidad de la luz
Para modificar la intensidad de la luz, gire suavemente la perilla LM.

Alcance
Rango de intensidad disponible: entre el 0% y el 100% al usar la perilla LM.

Acceso rápido
Presione brevemente la perilla LM para ajustar rápidamente el brillo.

Regulación de la temperatura de color CCT

Modificar la temperatura del color
Para modificar la temperatura del color, gire suavemente la perilla cct.

Rango de temperatura de color
Rango de temperatura de color disponible: 1700k a 10000k cuando se utiliza la perilla cct.

Acceso rápido
Presione brevemente la perilla CCT para ajustar rápidamente la temperatura del color.

Modo HSI

Ajuste de color
Presione la perilla CCT durante 1,5 segundos para cambiar a la interfaz HSI y gire la perilla CCT para ajustar el color.

Ajuste de saturación
Presione brevemente la perilla CCT para cambiar a la interfaz de saturación y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Selección de menú

1. Presione el interruptor de alimentación durante 1,5 segundos para entrar en la interfaz del menú principal y gire el botón CCT para seleccionar el menú.
2. presione brevemente la perilla CCT para ingresar al submenú y gire la perilla CCT para seleccionar el submenú.

Instalación de placas de montaje en v:



Alinear los pernos y los pernos de posicionamiento de la placa de montaje en forma de V con los agujeros de tornillo y posicionamiento de la hoja, y luego girar y fijar en el sentido de las agujas del reloj con una llave en forma de L.

Descarga de la App

Puede descargar la app de Harlowe en las tiendas App Store (Apple) y Google Play escaneando el siguiente código QR.

Harlowe | www.harlowe.com
Harlowe Escanee este código QR

⚠ ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente el manual antes de usar el producto y hágalo respetando estrictamente las indicaciones descritas.
- Absténgase de desmontar el producto. Si el producto requiere reparación, póngase en contacto con nuestro personal de mantenimiento.
- Los fallos del producto provocados por su desmontaje sin autorización no están cubiertos por la garantía y pueden generar gastos.
- No toque las superficies del producto que generan calor durante el funcionamiento para evitar quemaduras.
- La alimentación debe permanecer desconectada durante la instalación y retirada del producto.
- No sumerja el producto en agua u otros líquidos para evitar riesgos de seguridad y fallos del producto.
- Permita que el producto se enfríe suficientemente después de cada uso y antes de guardarlo.
- El producto contiene una batería. No guarde baterías en ambientes cálidos y manténgalas alejadas del fuego.
- Use solo los accesorios originales suministrados para evitar fallos del producto.

Parámetros del producto

Blade 5	
Potencia	5w (led blanco), 5w (rgb)
Lúmenes (10000K)	400lm
Lúmenes (1700K)	350lm
Alimentación	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Batería	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Atenuación	0-100%
Tecnología inalámbrica	Bluetooth
Alcance inalámbrico	20m / 65.6ft
Temperatura de funcionamiento	-10~40°C/14~104°F
RGB	36.000 colores Rango de color: 0 - 360 grados Saturación: 0 - 100 Intensidad: 0 - 100
Dimensiones	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Peso neto	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Potencia	10w (led blanco), 10w (rgb)
Lúmenes (10000K)	900lm
Lúmenes (1700K)	800lm
Alimentación	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Batería	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Atenuación	0-100%
Tecnología inalámbrica	Bluetooth
Alcance inalámbrico	20m / 65.6ft
Temperatura de funcionamiento	-10~40°C/14~104°F
RGB	36.000 colores Rango de color: 0 - 360 grados Saturación: 0 - 100 Intensidad: 0 - 100
Dimensiones	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Peso neto	358g / 0.79lbs

Condiciones de la garantía

Ofrecemos una garantía de dos años para el comprador original del producto. Para conocer la cobertura de la garantía en detalle, visite nuestro sitio web.

Notas importantes:
- Conserve la factura de compra y la tarjeta de garantía originales, y asegúrese de que la factura refleje los datos completos del proveedor, así como la fecha de compra y el número de serie del producto. Estos datos serán necesarios a la hora de presentar una reclamación en garantía.

La garantía no cubre:
- Daños causados por uso indebido, cableado incorrecto o dispositivos externos incompatibles, de mala calidad o mal ajustados.
- Daños estéticos en el producto resultantes de su incorrecta manipulación o el uso abusivo.
- Exposición a la lluvia o al agua.
- Daños derivados del transporte del producto. Póngase en contacto con su distribuidor si desea presentar una reclamación.

La garantía quedará invalidada si:
- El número de serie del producto está desgastado o no es identificable.
- El producto ha sido reparado o modificado por personas no autorizadas.

PT Características

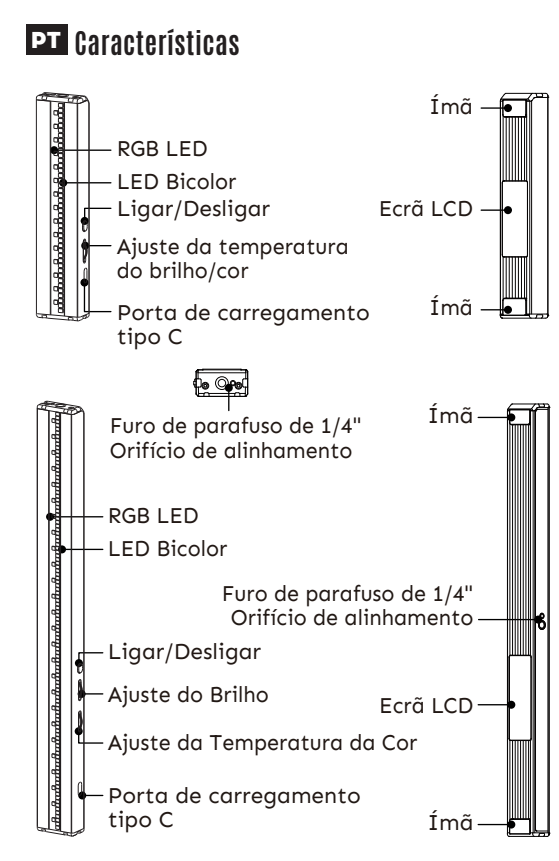

Instalação de painéis Barndoors&Diffusion

1. Anexe dois barndores megnéticos nas ranhuras em ambas as extremidades da lâmina, certificando-se de ouvir um clique.
2. Anexe o painel de difusão megnética aos slots em ambas as extremidades da lâmina, certificando-se de ouvir um clique.

Ligar/Desligar

Ligar
Pressione o interruptor de alimentação e gire o botão para acender a luz.

Desligar
Pressione o interruptor de alimentação para desligar a luz.

Blade 5
Configuração Básica



Ajuste da intensidade

Intensidade luminosa
Para modificar a intensidade da luz, gire suavemente o botão.

Intervalo
Faixa de intensidade disponível: 0% a 100% usando o botão.

Ajuste da temperatura de cor CCT

Modificar a temperatura de cor
Pressione rapidamente o botão para mudar para a interface de ajuste CCT, para modificar a temperatura de cor, gire suavemente o botão.

Faixa de temperatura de cor
Faixa de temperatura de cor disponível: 1700K a 10000K usando o botão CCT.

Modo HSI

Ajuste da cor
Pressione o botão por 1,5 segundos para mudar para a interface HSI e gire o botão para ajustar a cor.

Ajuste do brilho
Pressione rapidamente o botão para mudar para a interface LM e gire o botão para ajustar o brilho.

Ajuste da saturação
Pressione rapidamente o botão para alternar para a interface de saturação e gire o botão para ajustar a saturação.

Selecção do menu

1. Pressione o interruptor de alimentação por 1,5 segundos para entrar na interface do menu principal, gire o botão para selecionar o menu.
2. Pressione rapidamente o botão para entrar no submenu e gire o botão para selecionar o submenu.

Blade 10
Configuração Básica



Ajuste da intensidade

Intensidade luminosa
Para modificar a intensidade da luz, gire suavemente o botão LM.

Intervalo
Faixa de intensidade disponível: 0% a 100% usando o botão LM.

Atalhos
Pressione o botão LM curto para atalhos do brilho.

Ajuste da temperatura de cor CCT

Modificar a temperatura de cor
Para modificar a temperatura de cor, gire suavemente o botão CCT.

Faixa de temperatura de cor
Faixa de temperatura de cor disponível: 1700K a 10000K usando o botão CCT.

Atalhos
Pressione curto botão CCT para atalhos da temperatura de cor.

Modo HSI

Ajuste da cor
Pressione o botão CCT por 1,5 segundos para mudar para a interface HSI e gire o botão CCT para ajustar a cor.

Ajuste da saturação
Pressione rapidamente o botão CCT para mudar para a interface de saturação e gire o botão CCT para ajustar a saturação.

Selecção do menu

1. Pressione o interruptor de alimentação por 1,5 segundos para entrar na interface do menu principal, gire o botão CCT para selecionar o menu.
2. Pressione rapidamente o botão CCT para entrar no submenu, e gire o botão CCT para selecionar o submenu.

Instalação da placa de montagem em V:



Alinhe por favor o parafuso e o pino de localização da placa de montagem em V com o furo do parafuso e o furo de localização da lâmina e, em seguida, use a chave L para girar no sentido horário e fixar.

Transferência de aplicações

Pode transferir a aplicação Harlowe na App Store (Apple) e na loja Google Play efetuando a leitura do seguinte código QR.

Harlowe | www.harlowe.com
Harlowe Efetue a leitura do código QR

⚠ AVISOS

- Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto e opere-o em estrita conformidade com o manual.
- Não desmonte o produto sozinho. Se o produto necessitar de reparação, contacte o nosso pessoal de manutenção.
- As avarias do produto causadas por desmontagem não autorizada não estão cobertas pela garantia e estarão sujeitas a custos.
- Não toque nas partes geradoras de calor do produto durante o funcionamento para evitar queimaduras.
- A alimentação deve ser desligada durante a instalação e desmontagem do produto.
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos para evitar riscos de segurança e falhas no produto.
- Deixe o produto arrefecer corretamente após cada utilização antes de o armazenar.
- O produto contém pilhas. Não guarde as pilhas em ambientes quentes e mantenha-as afastadas do fogo.
- Utilize apenas os acessórios fornecidos originalmente para evitar falhas no produto.

Parâmetros do produto

Blade 5	
Potência	5W (LED branco), 5W (RGB)
Lúmenes (10000K)	400lm
Lúmenes (1700K)	350lm
Entrada	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Bateria	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Escurecimento	0-100%
Método sem fios	Bluetooth
Intervalo operacional sem fios	20m / 65.6ft
Temperatura operacional	-10~40°C/14~104°F
RGB	36.000 colores Rango de color: 0 - 360 grados Saturación: 0 - 100 Intensidad: 0 - 100
Dimensão	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Peso líquido	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Potência	10W (LED branco), 10W (RGB)
Lúmenes (10000K)	900lm
Lúmenes (1700K)	800lm
Entrada	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Bateria	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Escurecimento	0-100%
Método sem fios	Bluetooth
Intervalo operacional sem fios	20m / 65.6ft
Temperatura operacional	-10~40°C/14~104°F
RGB	36.000 colores Rango de color: 0 - 360 grados Saturación: 0 - 100 Intensidad: 0 - 100
Dimensão	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Peso líquido	358g / 0.79lbs

Termos da garantia

Nós fornecemos um período de garantia de dois anos para o comprador original do produto. Para obter o âmbito de garantia detalhado, inicie sessão no nosso website.

Notas importantes:
- Guarde a sua fatura de compra original e o seu cartão de garantia e certifique-se de que a informação completa do fornecedor está na fatura, incluindo a data de compra e o número de série do produto, que serão necessários para reclamar a garantia.

A garantia não cobre:
- Danos causados por utilização indevida, fios falsos, dispositivos externos incompatíveis, de má qualidade ou mal ajustados.
- Danos ao aspeto do produto devido a abuso ou utilização incorreta.
- Exposição à chuva ou à água.
- Danos causados pelo transporte. Contacte o seu revendedor para fazer uma reclamação.

A garantia será inválida se:
- O número de série do produto for arrancado ou não puder ser identificado.
- O produto tiver sido reparado ou modificado por pessoas não autorizadas.

IT Caratteristiche

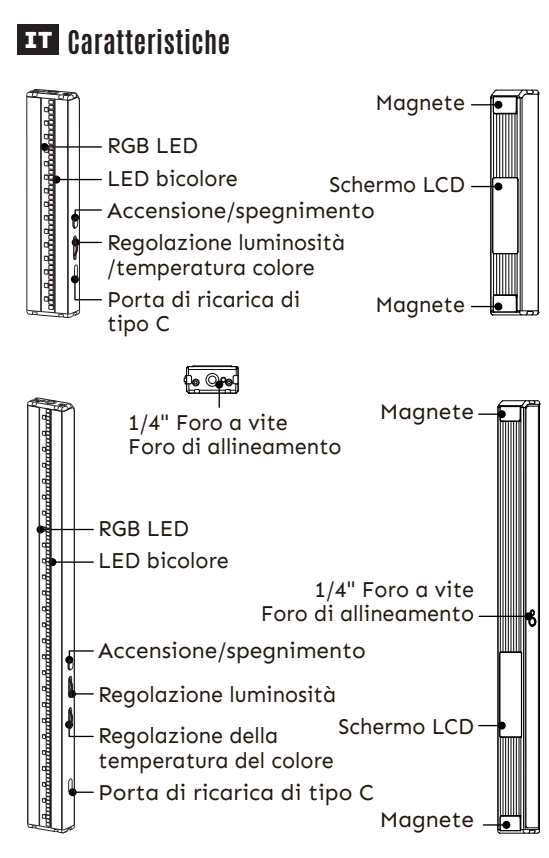

Installazione di pannelli Barndoors&Diffusion

1. Attaccare due perni megnetici agli slot ad entrambe le estremità della lama, assicurandoti di sentire un clic.
2. Collegare il pannello di diffusione megnetica agli slot ad entrambe le estremità della lama, assicurandosi di sentire un clic.

Accensione/spegnimento

Accensione
Premere l'interruttore di alimentazione, quindi ruotare la manopola per accendere la luce.

Spegnimento
Premere l'interruttore di alimentazione per spegnere la luce.

Blade 5
Configurazione di base

Regolazione dell'intensità

Intensità della luce
Per modificare l'intensità della luce, ruotare delicatamente la manopola.

Intervallo
Gamma di intensità disponibile: da 0% a 100% utilizzando la manopola.

Regolazione CCT della temperatura del colore

Modifica della temperatura del colore
Premere brevemente la manopola per passare all'interfaccia di regolazione CCT, per modificare la temperatura del colore, ruotare delicatamente la manopola.

Intervallo di temperatura del colore
Gamma di temperatura di colore disponibile: 1700K a 10000K utilizzando la manopola CCT.

Modalità HSI

Regolazione del colore
Premere a lungo la manopola per 1,5 secondi per passare all'interfaccia HSI e ruotare la manopola per regolare il colore.

Regolazione della luminosità
Premere brevemente la manopola per passare all'interfaccia LM e ruotare la manopola per regolare la luminosità.

Regolazione della saturazione
Premere brevemente la manopola per passare all'interfaccia di saturazione e ruotare la manopola per regolare la saturazione.

Selezione menu

1. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per 1,5 secondi per entrare nell'interfaccia del menu principale, ruotare la manopola per selezionare il menu.
2. Premere brevemente la manopola per entrare nel sottomenu e ruotare la manopola per selezionare il sottomenu.

Parametri del prodotto

Blade 5	
Potenza	5W (LED bianco), 5W (RGB)
Lumen (10000K)	400lm
Lumen (1700K)	350lm
Alimentazione	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Batteria	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Attenuazione	0-100%
Funzione wireless	Bluetooth
Portata operativa wireless	20m / 65.6ft
Temperatura di esercizio	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Colori Gamma di colori: 0-360 gradi Saturazione: 0-100 Intensità: 0-100
Dimensioni	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Peso netto	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Potenza	10W (LED bianco), 10W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Alimentazione	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Batteria	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Attenuazione	0-100%
Funzione wireless	Bluetooth
Portata operativa wireless	20m / 65.6ft
Temperatura di esercizio	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Colori Gamma di colori: 0-360 gradi Saturazione: 0-100 Intensità: 0-100
Dimensioni	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Peso netto	358g / 0.79lbs

Termini di garanzia

Forniamo un periodo di garanzia di due anni per l'acquirente originale del prodotto. Per ulteriori informazioni sull'ambito della garanzia, visitare il nostro sito web.

Note importanti:
- Conservare la fattura d'acquisto originale e la scheda di garanzia e che sulla assicurarsi fattura siano riportate tutte le informazioni relative al fornitore, compresi la data d'acquisto e il numero di serie del prodotto, che saranno necessari in caso di richiesta di rimborso in garanzia.

La garanzia non copre:
- Danni causati da uso improprio, cablaggio incorretto, dispositivi esterni incompatibili, di scarsa qualità o configurati in modo errato.
- Danni estetici a causa di manipolazione errata o uso improprio del prodotto.
- Esposizione a pioggia o acqua.
- Danni causati dal trasporto. Rivolgersi al proprio rivenditore per inoltrare una richiesta di rimborso in garanzia.

La garanzia non sarà valida se:
- Il numero di serie del prodotto è stato rimosso o non può essere letto.
- Il prodotto è stato riparato o modificato da persone non autorizzate.

Blade 10
Configurazione di base



Regolazione dell'intensità

Intensità della luce
Per modificare l'intensità della luce, ruotare delicatamente la manopola LM.

Intervallo
Gamma di intensità disponibile: da 0% a 100% utilizzando la manopola LM.

Scorciatoie
Premere brevemente la manopola LM per le scorciatoie della luminosità.

Regolazione CCT della temperatura del colore

Modifica della temperatura del colore
Per modificare la temperatura del colore, ruotare delicatamente la manopola CCT.

Intervallo di temperatura del colore
Gamma di temperatura di colore disponibile: 1700K a 10000K utilizzando la manopola CCT.

Scorciatoie
Premere brevemente la manopola CCT per scorciatoie della temperatura del colore.

Modalità HSI

Regolazione del colore
Premere a lungo la manopola CCT per 1,5 secondi per passare all'interfaccia HSI e ruotare la manopola CCT per regolare il colore.

Regolazione della saturazione
Premere brevemente la manopola CCT per passare all'interfaccia di saturazione e ruotare la manopola CCT per regolare la saturazione.

Selezione menu

1. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per 1,5 secondi per entrare nell'interfaccia principale del menu, ruotare la manopola CCT per selezionare il menu.
2. Premere brevemente la manopola CCT per entrare nel sottomenu, e ruotare la manopola CCT per selezionare il sottomenu.

Installazione della piastra di montaggio a V:

Si prega di allineare il bullone e il perno di posizionamento della piastra V-mount con il foro della vite e il foro di localizzazione della lama, e quindi utilizzare la chiave L-per ruotare in senso orario e fissare.

Download dell'App

È possibile scaricare l'app Harlowe dall'App Store (Apple) e da Google Play Store scansionando il seguente codice QR.

Harlowe | www.harlowe.com
Harlowe Scansiona il codice QR

⚠ AVVERTENZE

- Prima di usare il prodotto, leggere attentamente il manuale e attenersi alle istruzioni in esso contenute.
- Non smontare il prodotto. Se sono necessarie riparazioni, contattare il nostro personale di manutenzione.
- Eventuali guasti causati da uno smontaggio non autorizzato del prodotto non sono coperti da garanzia e saranno addebitati.
- Non toccare le parti del prodotto che generano calore durante l'uso per evitare ustioni.
- Durante l'installazione e la disinstallazione del prodotto, l'alimentazione deve essere disinserita.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi per evitare rischi di sicurezza e guasti al prodotto.
- Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni utilizzo prima di conservarlo.
- Il prodotto contiene batterie. Non conservare le batterie in ambienti caldi e tenerle lontane dalle fiamme.
- Per evitare guasti al prodotto, utilizzare esclusivamente gli accessori originali.

PL Cechy

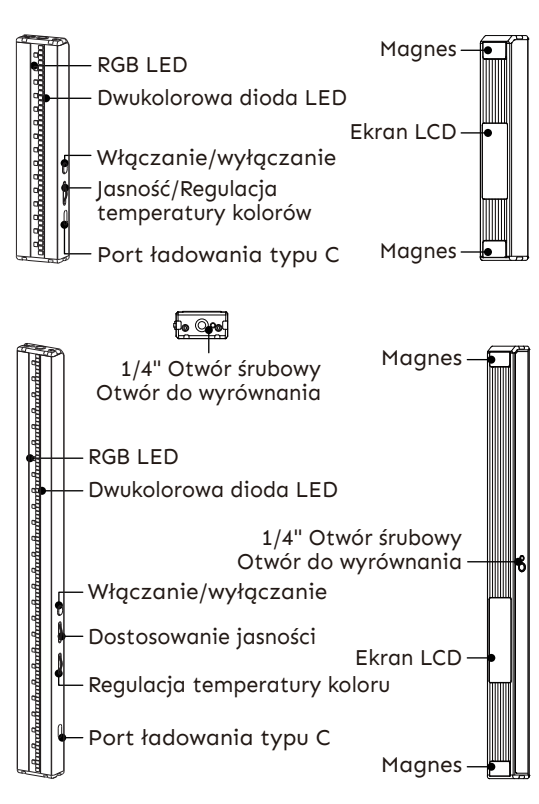

Instalacja paneli dyfuzyjnych

1. Przymocuj dwa magnetyczne barndory do gniazd na obu końcach ostrza, upewnij się, że usłyszysz kliknięcie.
2. Przymocuj magnetyczny panel dyfuzyjny do gniazd na obu końcach ostrza, upewnij się, że usłyszysz kliknięcie.

Włączanie/wyłączanie

Włączenie
Naciśnij przełącznik zasilania, a następnie obróć pokrętło, aby włączyć światło.

Wyłączenie
Naciśnij przełącznik zasilania, aby wyłączyć światło.

Blade 5
Podstawowe ustawienia

CCT / LM / INT — ON / OFF
Jasność/Regulacja temperatury kolorów — Włączanie/wyłączanie

Dostosowanie intensywności

Intensywność światła
Aby zmienić natężenie światła, delikatnie obracaj pokrętło.

Zakres
Dostępny zakres intensywności: 0% do 100% za pomocą pokrętła.

Regulacja temperatury barwy CCT

Modyfikacja temperatury koloru
Krótko naciśnij pokrętło, aby przełączyć się na interfejs regulacji CCT, aby zmodyfikować temperaturę koloru, delikatnie obracać pokrętło.

Zakres temperatury kolorów
Dostępny zakres temperatury kolorów: 1700K do 10000K za pomocą pokrętła CCT.

Tryb HSI

Dostosowanie kolorów
Długo naciśnij pokrętło przez 1,5 sekundy, aby przełączyć się na interfejs HSI i obróć pokrętło, aby dostosować kolor.

Regulacja jasności
Krótko naciśnij pokrętło, aby przełączyć się na interfejs LM i obróć pokrętło, aby dostosować jasność.

Dostosowanie nasycenia
Krótko naciśnij pokrętło, aby przełączyć się na interfejs nasycenia i obróć pokrętło, aby dostosować nasycenie.

Wybór menu

1. Długo naciśnij przełącznik zasilania przez 1.5 sekund, aby wejść do interfejsu menu głównego, obróć pokrętło, aby wybrać menu.
2. Krótko naciśnij pokrętło, aby wejść do podmenu i obróć pokrętło, aby wybrać podmenu.

Blade 10
Podstawowe ustawienia

BLADE — CCT — LM / INT — ON / OFF
Regulacja temperatury koloru — Włączanie/wyłączanie — Dostosowanie jasności

Dostosowanie intensywności

Intensywność światła
Aby zmienić natężenie światła, delikatnie obracaj pokrętło LM.

Zakres
Dostępny zakres intensywności: 0% do 100% za pomocą pokrętła LM.

Skróty
Krótko naciśnij pokrętło LM, aby skrócić jasność.

Regulacja temperatury barwy CCT

Modyfikacja temperatury koloru
Aby zmienić temperaturę koloru, delikatnie obracaj pokrętło CCT.

Zakres temperatury kolorów
Dostępny zakres temperatury kolorów: 1700K do 10000K za pomocą pokrętła CCT.

Skróty
Krótko naciśnij pokrętło CCT, aby skrócić temperaturę koloru.

Tryb HSI

Dostosowanie kolorów
Długo naciśnij pokrętło CCT przez 1,5 sekund, aby przełączyć się na interfejs HSI i obracać pokrętło CCT, aby dostosować kolor.

Dostosowanie nasycenia
Krótko naciśnij pokrętło CCT, aby przełączyć się na interfejs nasycenia i obróć pokrętło CCT, aby dostosować nasycenie.

Wybór menu

1. Długo naciśnij przełącznik zasilania przez 1.5 sekund, aby wejść do głównego interfejsu menu, obróć pokrętło CCT, aby wybrać menu.
2. Krótko naciśnij pokrętło CCT, aby wejść do podmenu i obróć pokrętło CCT, aby wybrać podmenu.

Montaż płyty mocującej V:

Proszę wyrównać śrubę i końcówkę lokalizującą płyty V z otworem śruby i otworem lokalizującym ostrza, a następnie użyć klucza L, aby obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zabezpieczyć.

Pobieranie aplikacji

Aplikację Harlowe można pobrać w sklepie App Store (Apple) i Google Play po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Harlowe — www.harlowe.com
Harlowe — Zeskanuj kod QR

⚠ OSTRZEŻENIA

- Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy uważnie przeczytać instrukcję i ściśle przestrzegać zawartych w niej wskazówek.
- Nie należy samodzielnie demontować produktu. Jeśli produkt wymaga naprawy, należy skontaktować się z naszym personelem obsługi technicznej.
- Usterki produktu spowodowane demontażem przez osoby nieuprawnione nie są objęte gwarancją i zostaną naprawione odpłatnie.
- Aby uniknąć oparzeń, podczas pracy nie należy dotykać części produktuwytwarzających ciepło.
- Należy wyłączyć zasilanie na czas ustawiania i demontażu produktu.
- Aby uniknąć zagrożeń i uszkodzenia produktu, nie należy zanurzać go w wodzie ani innej cieczy.
- Po każdym użyciu i przed przechowywaniem należy pozostawić urządzenie do odpowiedniego ostygnięcia.
- W urządzeniu znajdują się akumulatory. Akumulatorów nie należy przechowywać w wysokich temperaturach i należy trzymać je z dala od źródeł ognia.
- Aby uniknąć usterek produktu, należy korzystać wyłącznie z oryginalnych, dostarczonych wraz z nim akcesoriów.

Parametry produktu

Blade 5	
Moc	5W (biała dioda LED), 5W (RGB)
Lumeny (10000K)	400lm
Lumeny (1700K)	350lm
Zasilanie	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Akumulator	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Ściemnianie	0-100%
Połączenie bezprzewodowe	Bluetooth
Zasięg połączenia bezprzewodowego	20m / 65.6ft
Temperatura pracy	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Kolory Gamut kolorów: 0-360 stopnia Nasycenie: 0-100 Intensywność: 0-1000
Wymiary	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Masa netto	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Moc	10W (biała dioda LED), 10W (RGB)
Lumeny (10000K)	900lm
Lumeny (1700K)	800lm
Zasilanie	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Akumulator	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Ściemnianie	0-100%
Połączenie bezprzewodowe	Bluetooth
Zasięg połączenia bezprzewodowego	20m / 65.6ft
Temperatura pracy	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Kolory Gamut kolorów: 0-360 stopnia Nasycenie: 0-100 Intensywność: 0-1000
Wymiary	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Masa netto	358g / 0.79lbs

Warunki gwarancji

Zapewniamy dwuletni okres gwarancji dla pierwotnego nabywcy produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu gwarancji, należy zalogować się na naszej stronie internetowej.

Ważne informacje:
- Prosimy zachować oryginalną fakturę zakupu i kartę gwarancyjną oraz upewnić się, że na fakturze znajdują się pełne dane dostawcy, w tym data zakupu i numer seryjny produktu, ponieważ informacje te będą potrzebne przy zgłaszaniu roszczenia na podstawie gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje:
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, błędnym podłączeniem przewodów, pracą z urządzeniami niezgodnymi, urządzeniami niskiej jakości lub błędnie wyregulowanymi urządzeniami zewnętrznymi.
- Pogorszenia wyglądu produktu w wyniku jego niewłaściwej obsługi lub użytkowania.
- Wystawienia produktu na działanie deszczu lub wody.
- Uszkodzeń powstałych podczas transportu. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Gwarancja jest nieważna, jeśli:
- Numer seryjny produktu został usunięty lub jego określenie nie jest możliwe.
- Produkt był naprawiany lub modyfikowany przez osoby nieuprawnione.

BG Функции

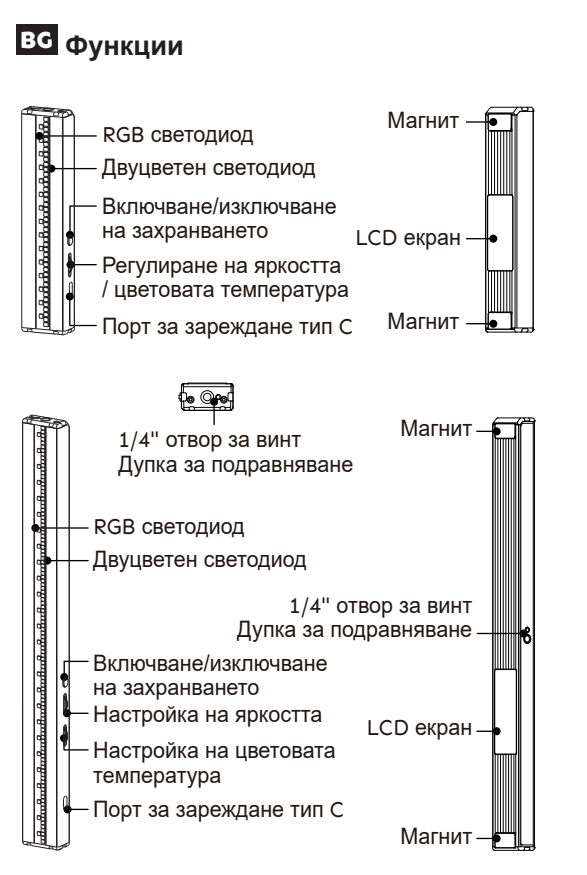

МОНТАЖ НА БАРНДОУЪРС И ДИФУЗИОНЕН ПАНЕЛ

1. Прикрепете два магнетични барндора към слотовете в двата края на острието, като се уверете, че чувате щракване.
2. Прикрепете мегнетичен дифузионен панел към слотовете в двата края на острието, като се уверете, че чувате щракване.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Включване
Натиснете превключвателя за захранване, след което завъртете копчето, за да включите светлината.

Изключване на захранването
Натиснете превключвателя за захранване, за да изключите светлината.

Blade 5
ОСНОВНА НАСТРОЙКА

Регулиране на яркостта / цветовата температура — Включване/изключване на захранването

КОРЕКЦИЯ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА

Интензивност на светлината
За да промените интензитета на светлината, внимателно завъртете копчето.

Обхват
Наличен диапазон на интензивност: 0% до 100% с помощта на копчето.

НАСТРОЙКА НА ЦВЕТОВАТА ТЕМПЕРАТУРА CCT

Промяна на цветовата температура
Кратко натиснете копчето, за да превключите към интерфейса за регулиране на цветовата температура, внимателно завъртете копчето.

Температурен диапазон на цвета
Наличен цветен температурен диапазон: 1700С помощта на бутона за видеонаблюдение.

РЕЖИМ HSI

Настройка на цвета
Дълго натиснете копчето за 1,5 секунди, за да превключите към интерфейса и завъртете копчето, за да регулирате цвета.

Регулиране на яркостта
Натиснете накратко копчето, за да превключите към интерфейса и завъртете копчето, за да регулирате яркостта.

Корекция на наситеността
Натиснете бутона, за да превключите към интерфейса за насищане, и завъртете бутона, за да регулирате насищането.

ИЗБОР НА МЕНЮ

1. Дълго натиснете превключвателя за захранване за 1,5 секунди, за да влезете в интерфейса на главното меню, завъртете бутона, за да изберете менюто.
2. Натиснете бутона, за да влезете в подменюто, и завъртете бутона, за да изберете подменюто.

Blade 10
ОСНОВНА НАСТРОЙКА

BLADE — CCT — LM / INT — ON / OFF
Настройка на цветовата температура — Включване/изключване на захранването — Настройка на яркостта

КОРЕКЦИЯ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА

Интензивност на светлината
За да промените интензитета на светлината, внимателно завъртете копчето.

Обхват
Наличен диапазон на интензивност: 0% до 100% с помощта на копчето.

Кратки комбинации
Кратко натискане на бутона за преки пътища към яркостта.

НАСТРОЙКА НА ЦВЕТОВАТА ТЕМПЕРАТУРА CCT

Промяна на цветовата температура
За да промените цветовата температура, внимателно завъртете копчето.

Температурен диапазон на цвета
Наличен цветен температурен диапазон: 1700С помощта на бутона за видеонаблюдение.

Кратки комбинации
Кратко натискане на бутона за преки пътища към цветната температура.

РЕЖИМ HSI

Настройка на цвета
Дълго натиснете бутона за 1,5 секунди, за да превключите към интерфейса и завъртете бутона за регулиране на цвета.

Корекция на наситеността
Натиснете накратко бутона, за да превключите към интерфейса за насищане, и завъртете бутона, за да регулирате насищането.

ИЗБОР НА МЕНЮ

1. Дълго натиснете превключвателя за захранване за 1,5 секунди, за да влезете в интерфейса на главното меню, завъртете бутона за да изберете менюто.
2. Натиснете кратко бутона, за да влезете в подменюто, и завъртете бутона, за да изберете подменюто.

МОНТАЖ НА V-МОНТАЖНА ПЛОЧА:

Моля, подравнете болта и точката за намиране на плочата с отвора за винт и отвора за намиране на острието и след това използвайте гаечния ключ, за да се завъртите по посока на часовниковата стрелка и да се закрепите.

Изтегляне на приложение

Можете да изтеглите приложението Harlowe в (Apple) App Store и Google Play Store, като сканирате следния QR код.

Harlowe — www.harlowe.com
Harlowe — Сканиране на QR код

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да работите с продукта и работете в строго съответствие с ръководството.
- Не разглобявайте продукта сами. Ако продуктът се нуждае от ремонт, свържете се с нашия персонал по поддръжката.
- Неизправностите на продукта, причинени от неразрешено разглобяване, не се покриват от гаранцията и ще бъдат таксувани.
- Не докосвайте генериращите топлина части на продукта по време на работа, за да избегнете нараняване от изгаряне.
- Захранването трябва да бъде изключено по време на настройката и разглобяването на продукта.
- Не потапяйте продукта във вода или друга/и течност/и, за да избегнете риск за безопасността и повреда на продукта.
- Оставете продукта да се охлади добре след всяка употреба преди съхранение.
- Продуктът съдържа батерии. Не съхранявайте батериите в гореща среда и ги пазете от огън.
- Използвайте само първоначално доставените аксесоари, за да избегнете повреда/и на продукта.

Параметри на продукта

Blade 5	
Захранване	5W (бял светодиод), 5W (RGB)
Лумени (10000K)	400lm
Лумени (1700K)	350lm
Въвеждане	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Батерия	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Затъмняване	0-100%
Безжичен метод	Bluetooth
Безжичен работен обхват	20m / 65.6ft
Работна температура	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Цвети Цветова гама: 0- 360 градуса Наситеност: 0-100 Интензивност: 0-100
Размер	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Нетно тегло	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Захранване	10W (бял светодиод), 10W (RGB)
Лумени (10000K)	900lm
Лумени (1700K)	800lm
Въвеждане	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Батерия	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Затъмняване	0-100%
Безжичен метод	Bluetooth
Безжичен работен обхват	20m / 65.6ft
Работна температура	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Цвети Цветова гама: 0- 360 градуса Наситеност: 0-100 Интензивност: 0-100
Размер	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Нетно тегло	358g / 0.79lbs

Гаранционни условия

Ние предоставяме двугодишен гаранционен период за оригиналния купувач на продукта. За подробния обхват на гаранцията, моля, посетете нашия уебсайт.

Важни бележки:
- Моля, запазете оригиналната фактура за покупка и гаранционната карта и се уверете, че пълната информация за доставчика е във фактурата, включително датата на покупка и серийния номер на продукта, които ще са необходими при предявяване на иск по гаранция.

Гаранцията не покрива:
- Повреди, причинени от неправилна употреба, неправилно окабеляване, външни устройства, които са несъвместими, с лошо качество или са неправилно настроени.
- Увреждане на външния вид на продукта от неправилно боравене или злоупотреба.
- Излагане на дъжд или вода.
- Щети, причинени от транспортиране. Моля, свържете се с Вашия търговец, за да предявите иск.

Гаранцията ще бъде невалидна, ако:
- Серийният номер на продукта е откъснат или не може да бъде идентифициран.
- Продуктът е ремонтиран или модифициран от неоторизирани лица.

SE Funktioner

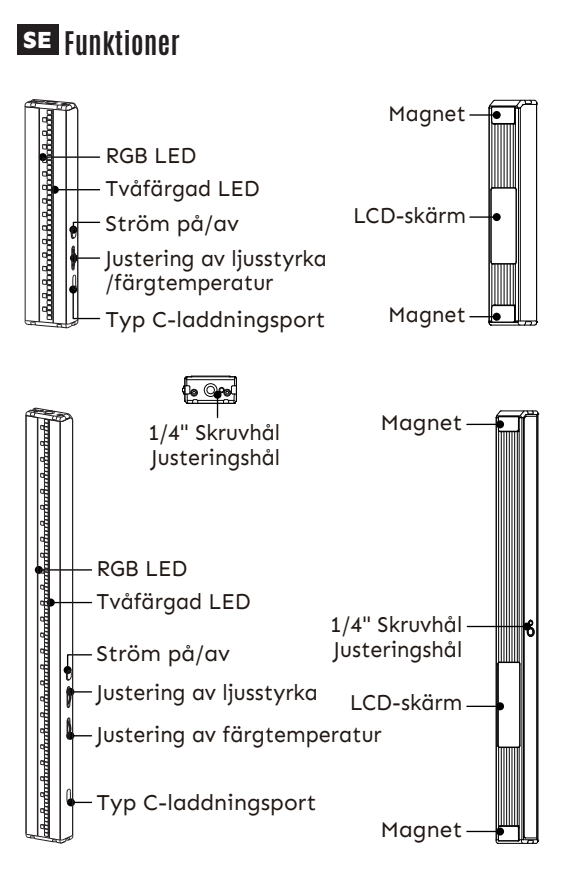

Installation av Barndoors & Diffusion panel

1. Fäst två magnetiska bardoarer på slitsarna i båda ändarna av bladet, se till att du hör ett klick.
2. Fäst magnetisk diffusionspanel på skårorna i båda ändarna av bladet, se till att du hör ett klick.



Slå på/av

Ström på
Tryck på strömbrytaren och vrid sedan på ratten för att tända lampan.

Stäng av
Tryck på strömbrytaren för att stänga av lampan.

Blade 5
Grundläggande inställning

Justering av ljusstyrka /färgtemperatur — Ström på/av

Intensitetsjustering

Ljusintensitet
För att ändra ljusstyrkan vrider du försiktigt på ratten.

Område
Tillgängligt intensitetsområde: 0% till 100% med hjälp av ratten.

Färgtemperatur CCT justering

Ändra färgtemperatur
Tryck kort på ratten för att växla till CCT justeringsgränssnitt, för att ändra färgtemperaturen, vrid försiktigt ratten.

Färgtemperaturområde
Tillgängligt färgtemperaturområde: 1700K till 10000K med hjälp av CCT-ratten.

HSI-läge

Färgjustering
Tryck länge på ratten i 1,5 sekunder för att växla till HSI-gränssnittet och rotera ratten för att justera färgen.

Justering av ljusstyrkan
Tryck kort på ratten för att växla till LM-gränssnittet och rotera ratten för att justera ljusstyrkan.

Mättnadsjustering
Tryck kort på knappen för att växla till mättnadsgränssnittet och rotera knappen för att justera mättnaden.

Menyval

1. Tryck länge på strömbrytaren i 1,5 sekunder för att komma in i huvudmenygränssnittet, vrid på knappen för att välja menyn.
2. Tryck kort på knappen för att gå in i undermenyn och vrid på knappen för att välja undermenyn.

Blade 10
Grundläggande inställning

BLADE — CCT — LM / INT — ON / OFF
Justering av färgtemperatur — Ström på/av — Justering av ljusstyrka

Intensitetsjustering

Ljusintensitet
För att ändra ljusstyrkan vrider du försiktigt LM-ratten.

Område
Tillgängligt intensitetsområde: 0% till 100% med LM-ratten.

Genvägar
Tryck kort på LM-knappen för genvägar till ljusstyrkan.

Färgtemperatur CCT justering

Ändra färgtemperatur
För att ändra färgtemperaturen vrider du försiktigt CCT-ratten.

Färgtemperaturområde
Tillgängligt färgtemperaturområde: 1700K till 10000K med hjälp av CCT-ratten.

Genvägar
Tryck kort på CCT-knappen för genvägar till färgtemperaturen.

HSI-läge

Färgjustering
Tryck länge på CCT-knappen i 1,5 sekunder för att växla till HSI-gränssnittet och rotera CCT-knappen för att justera färgen.

Mättnadsjustering
Tryck kort på CCT-knappen för att växla till mättnadsgränssnittet och rotera CCT-knappen för att justera mättnaden.

Menyval

1. Tryck länge på strömbrytaren i 1,5 sekunder för att komma in i huvudmenygränssnittet, rotera CCT-knappen för att välja menyn.
2. Tryck kort på CCT-knappen för att gå in i undermenyn och rotera CCT-knappen för att välja undermenyn.

Montering av V-monterad platta:

Justera bulten och lokaliseringsstiften på V-monteringsplattan med skruvhålet och lokaliseringshålet på Blade, och använd sedan L-nyckeln för att rotera medurs och säkra.

Ladda ned App

Ladda ner Harlowe-appen från (Apple) App Store eller Google Play genom att skanna följande QR-kod.

Harlowe — www.harlowe.com
Harlowe — Skanna QR-kod

⚠ VARNINGAR

- Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten och följ alltid bruksanvisningen exakt.
- Ta aldrig isär produkten själv. Om produkten behöverrepareras, kontakta någon av våra auktoriserade serviceverkstäder.
- Fel på produkten som orsakats av att produkten har tagits isär av obehörig person täcks inte av garantin och kostnad för reparation kommer att debiteras.
- För att undvika brännskador, vidrör inte värmegenererande delar på produkten under användning.
- Strömmen måste vara avstängd när produkten konfigureras eller tas isär.
- För att undvika säkerhetsrisker och fel på produkten, låt aldrig produkten nedsänkas i vatten och/eller andra vätskor.
- Låt produkten svalna helt innan den förvaras efter användning.
- Produkten innehåller batterier. Batterierna får inte förvaras vid hög temperatur och måste hållas undan från eld.
- För att undvika fel på produkten, använd endast medföljande originaltillbehör.

Produktspecifikation

Blade 5	
Effekt	5W (vit LED), 5W (RGB)
Lumen (10000K)	400lm
Lumen (1700K)	350lm
Input	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Batteri	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Ljusreglering	0-100%
Trådlös metod	Bluetooth
Trådlöst arbetsområde	20m / 65.6ft
Arbetstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Färger Färgomfång: 0- 360 grader Mättnad: 0–100 Intensitet: 0–100
Mått	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Nettovikt	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Effekt	10W (vit LED), 10W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Input	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Batteri	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Ljusreglering	0-100%
Trådlös metod	Bluetooth
Trådlöst arbetsområde	20m / 65.6ft
Arbetstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Färger Färgomfång: 0- 360 grader Mättnad: 0–100 Intensitet: 0–100
Mått	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Nettovikt	358g / 0.79lbs

Garantivillkor

Vi erbjuder en garantiperiod på två år för den ursprungliga köparen av produkten. För en utförlig beskrivning av vad garantin innehåller, logga in på vår webbplats.

Viktig information:
- Spara originalkvittot och garantikortet från köpet och kontrollera att fakturan innehåller komplett information om leverantören, inklusive inköpsdatum och produktens serienummer. Dessa måste uppges vid garantianspråk.

Garantin täcker inte:
- Skador som orsakats av felaktig användning, felaktiga strömkablar eller inkompatibla, lågkvalitativa eller felinställda externa enheter.
- Skador på produktens utseende orsakade av felaktig hantering eller missbruk.
- Exponering för regn eller vatten.
- Transportskador. Kontakta din återförsäljare för att göra anspråk enligt garantin.

Garantin gäller inte om:
- Produktens serienummer har tagits bort eller inte går att identifiera.
- Produkten har reparerats eller modifierats av obehöriga.

FI Ominaisuudet

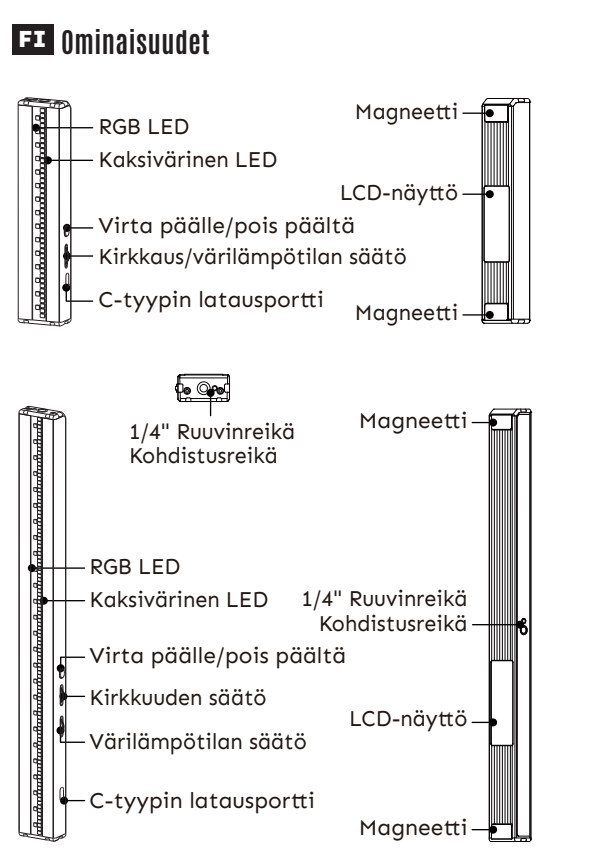

Barndoors&Diffusion paneel installation

1. Kiinnitä kaksi megneettista barndoria terän molemmissa päissä oleviin aukkoihin ja varmista, että kuulet naksahduksen.
2. Kiinnitä megneettinen diffuusiopaneeli terän molemmissa päissä oleviin aukkoihin ja varmista, että kuulet napsahduksen.



Virran kytkeminen päälle/pois päältä

Virta päällä
Paina virtakytkintä ja käännä sitten nuppia sytyttääksesi valon.

Virta pois päältä
Sammuta valo painamalla virtakytkintä.

Blade 5
Perusasetukset

Kirkkaus/värilämpötilan säätö — Virta päälle /pois päältä

Intensiteetin mukautus

Valon voimakkuus
Voit muuttaa valon voimakkuutta kiertämällä nuppia varovasti.

Alue
Käytettävissä oleva voimakkuusalue: 0% - 100% nuppia käyttäen.

Värilämpötilan CCT säätö

Värilämpötilan muuttaminen
Paina nuppia lyhyesti vaihtaaksesi CCT-säätöliitäntään, muuttaaksesi värilämpötilaa, pyöritä nuppia varovasti.

Värilämpötila-alue
Saatavilla oleva värilämpötila-alue: 1700K - 10000K CCT-nuppia käyttäen.

HSI-tila

Värin säätö
Paina pitkään nuppia 1,5 sekunnin ajan vaihtaaksesi HSI-liitäntään ja säädä väriä kiertämällä nuppia.

Kirkkuuden säätö
Vaihda LM-liitäntään painamalla nuppia lyhyesti ja säädä kirkkautta kiertämällä nuppia.

Kyllästymisen säätö
Siirry kyllästysrajapintaan painamalla nuppia lyhyesti ja säädä kyllästystä kiertämällä nuppia.

Valikon valinta

1. Paina virtakytkintä pitkään 1,5 sekunnin ajan päästäksesi päävalikkorajapintaan, valitse valikko kiertämällä nuppia.
2. Siirry alivalikkoon painamalla nuppia lyhyesti ja valitse alivalikko kiertämällä nuppia.

Blade 10
Perusasetukset

BLADE — CCT — LM / INT — ON / OFF
Värilämpötilan säätö — Virta päälle /pois päältä — Kirkkuuden säätö

Intensiteetin mukautus

Valon voimakkuus
Voit muuttaa valon voimakkuutta kiertämällä LM-nuppia varovasti.

Alue
Käytettävissä oleva intensiteetti-alue: 0–100% LM-nupilla.

Oikotiedot
Paina LM-nuppia lyhyellä painalluksella saadaksesi kirkkauden pikanäppäimet.

Värilämpötilan CCT säätö

Värilämpötilan muuttaminen
Jos haluat muuttaa värilämpötilaa, käännä CCT-nuppia varovasti.

Värilämpötila-alue
Saatavilla oleva värilämpötila-alue: 1700K - 10000K CCT-nuppia käyttäen.

Oikotiedot
Paina CCT-nuppia lyhyellä painalluksella värilämpötilan oikosulkua varten.

HSI-tila

Värin säätö
Paina CCT-nuppia pitkään 1,5 sekunnin ajan vaihtaaksesi HSI-liitäntään ja säädä väriä kiertämällä CCT-nuppia.

Kyllästymisen säätö
Siirry kyllästysrajapintaan painamalla CCT-nuppia lyhyesti ja säädä kyllästystä kiertämällä CCT-nuppia.

Valikon valinta

1. Paina pitkään virtakytkintä 1,5 sekunnin ajan päävalikkoliitäntään, valitse valikko kiertämällä CCT-painiketta.
2. Siirry alivalikkoon painamalla CCT-nuppia lyhyesti ja valitse alivalikko kiertämällä CCT-nuppia.

V-kiinnitteisen levyn asennus:

Aseta V-kiinnitteisen levyn pultti ja kiinnitystappi ruuvin reikään ja terän paikannusreikään ja kierrä sitten L-jakoavaimella myötäpäivään ja kiinnitä se.

Sovelluksen lataus

Voit ladata Harlowe-sovelluksen Applen App Storesta ja Google Play Kaupasta skannaamalla oheisen QR-koodin.

Harlowe — www.harlowe.com
Harlowe — Skannaa QR-koodi

⚠ VAROITUKSET

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata ohjeita tarkasti.
- Älä pura tuotetta itse. Jos tuote vaatii korjausta, ota yhteyttä huoltohen-
- kilöstöömme.
- Luvattomasta purkamisesta aiheutuneet viat eivät kuulu takuun piiriin, ja niiden korjaaminen on maksullista.
- Palovammojen välttämiseksi älä koske tuotteen lämpöä tuottaviin osiin käytön aikana.
- Virta on katkaistava tuotteen määrityksen ajaksi tai tuotteen ollessa vioittunut.
- Turvallisuusriskien ja tuotevikojen välttämiseksi älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Anna tuotteen jäähtyä kunnolla jokaisen käyttökerran jälkeen ennen varastointia.
- Tuotteessa käytetään akkuja. Älä säilytä akkuja kuumissa olosuhteissa ja pidä ne poissa tulen läheltä.
- Käytä tuotevikojen välttämiseksi vain alun perin tuotteen mukana toimitettuja lisätarvikkeita.

Tekniset tiedot

Blade 5	
Virta	5W (valkoinen LED), 5W (RGB)
Lumen (10000K)	400lm
Lumen (1700K)	350lm
Tulo	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Akku	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Himmennys	0-100%
Langaton käyttö	Bluetooth
Langaton toimintasäde	20m / 65.6ft
Käyttölämpötila	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Värit Värialue: 0- 360 astetta Kyllästyminen: 0–100 Intensiteetti: 0–100
Mitat	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Nettopaino	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Virta	10 W (valkoinen LED), 10 W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Tulo	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Akku	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Himmennys	0-100%
Langaton käyttö	Bluetooth
Langaton toimintasäde	20m / 65.6ft
Käyttölämpötila	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Värit Värialue: 0- 360 astetta Kyllästyminen: 0–100 Intensiteetti: 0–100
Mitat	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Nettopaino	358g / 0.79lbs

Takuuehdot

Tarjoamme tuotteen alkuperäiselle ostajalle kahden vuoden takuuajan. Tarkemmat tiedot takuun laajuudesta ovat saatavilla sivustollamme osoitteessa.

Tärkeitä huomautuksia:
- Säilytä alkuperäinen ostokuitti ja takuukortti sekä varmista, että kuitissa on kaikki tarvittavat tiedot, kuten ostopäivä ja tuotteen sarjanumero, jotka tarvitaan takuuseen perustuvassa korvaushakemuksessa.

Takuu ei kata seuraavia:
- Väärän käytön, väärien johdotusten, yhteensopimattomien, heikkolaatuisten tai väärin säädettyjen ulkoisten laitteiden aiheuttamat vauriot.
- Väärästä käsittelystä tai väärinkäytöstä aiheutunut tuotteen ulkoasun vaurioituminen.
- Tuotteen altistuminen sateelle tai vedelle.
- Kuljetuksesta aiheutuneet vahingot. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos haluat tehdä korvaushakemuksen.

Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
- Tuotteen sarjanumero on irronnut, tai sitä ei voi tunnistaa.
- Valtuuttamaton henkilö on korjannut tai muokannut tuotetta.

TR Özellikler

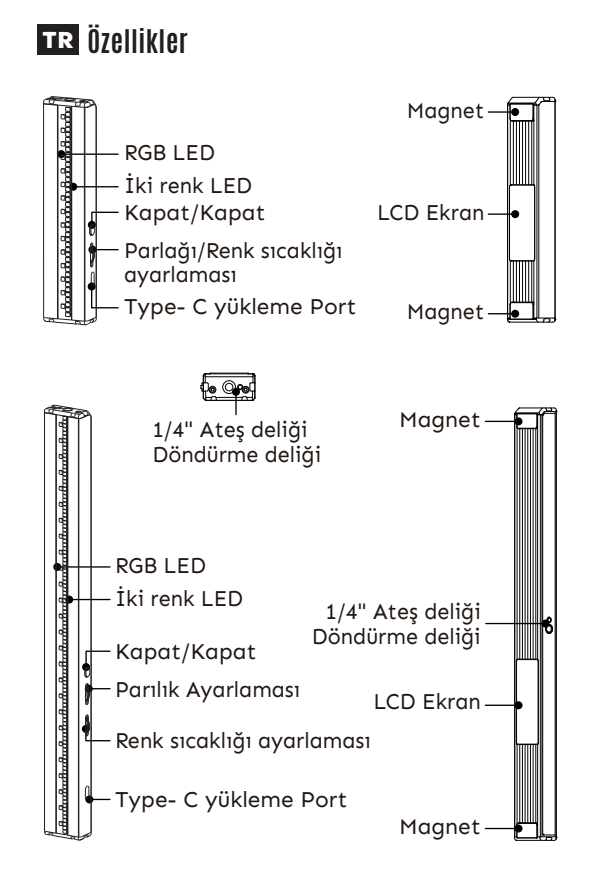

Barndoors&Diffusion paneli kuruluşu

1. İki megnetik barndorlarını Blade'ın ikisinin ucundaki yerlere bağlayın ve bir tıklamayı duyduğunuzdan emin olun.
2. Megnetik yayılma panelini Blade'in ikisinin ucundaki yerlere bağlayın ve bir tıklamayı duyduğunuzdan emin olun.

Güçlendirme/Kapatma

Güç Aç
Elektrik değiştirmesini basın, sonra düğümü ışığı açmak için aç.

Kapat
Işığı kapatmak için güç kapatıcını basın.

Blade 5
Basit Kurulum

Parlağı/Renk sıcaklığı ayarlaması — Kapat/Kapat

Akıllık ayarlaması

Işık şiddeti
Işık şiddetini değiştirmek için düğümü yavaşça çevir.

Aralık
Mevcut şiddetlik menzili: düğmeyi kullanarak %0 ile %100.

Renk sıcaklığı CCT ayarlaması

Renk sıcaklığını değiştirir
Kısa düğümü CCT ayarlama arayüzüne değiştirmek, renk sıcaklığını değiştirmek, düğümü yavaşça çevir.

Renk sıcaklığı menzili
Mevcut renk sıcaklığı menzili: CCT düğmesini kullanarak 1700K ile 10000K.

HSI modu

Renk ayarlaması
HSI arayüzüne değiştirmek için 1.5 saniye düğümü uzun süre basın ve rengi ayarlamak için düğümü döndür.

Parlık ayarlaması
Kısa düğümü LM arayüzüne değiştirmek için basın ve düğümü parlak ayarlamak için döndürün.

Yıkılma ayarlaması
Kısa düğmeye basın, saturasyon arayüzüne değiştirmek için ve düğmeye döndürmek için düğmeye basın.

Menü seçimi

1. Baş menü arayüzünü girmek için 1.5 saniye güç değiştirmesini uzun süre basın, menüyi seçmek için düğümü döndürün.
2. Altmenüye girmek için düğümü kısa tıklayın ve düğümü altmenüyü seçmek için döndürün.

Blade 10
Basit Kurulum

BLADE — CCT — LM / INT — ON / OFF
Renk sıcaklığı ayarlaması — Kapat/Kapat — Parlık Ayarlaması

Akıllık ayarlaması

Işık şiddeti
Işık şiddetini değiştirmek için, LM düğmesini yavaşça çevir.

Aralık
Mevcut şiddetlik menzili: LM düğmesini kullanarak %0 ile %100.

Kısayol
Kısa basın LM düğmesi parlak kısayolları için.

Renk sıcaklığı CCT ayarlaması

Renk sıcaklığını değiştirir
Renk sıcaklığını değiştirmek için, CCT düğmesini yavaşça çevir.

Renk sıcaklığı menzili
Mevcut renk sıcaklığı menzili: CCT düğmesini kullanarak 1700K ile 10000K.

Kısayol

Kısa basın CCT düğmesi renk sıcaklığını kısaylayır.

HSI modu

Renk ayarlaması
HSI arayüzüne geçmek için 1.5 saniye boyunca CCT düğmesini basın ve rengi ayarlamak için CCT düğmesini döndür.

Yıkılma ayarlaması
Kısa basın CCT düğmesini saturasyon arayüzüne değiştirmek için ve saturasyon ayarlamak için CCT düğmesini döndürmek için.

Menü seçimi

1. Ana menü arayüzünü girmek için 1.5 saniye güç değiştirmesini uzun süre basın, menüyi seçmek için CCT düğmesini döndür.
2. Altmenüye girmek için CCT düğmesini kısa süre basın ve altmenüyü seçmek için CCT düğmesini döndür.

V- mount Plate kurulu:

L üıfen V-dağ Plate'nin gölgesini düzenleyin ve Blade'in deliğini yerleştirin ve sonra saat yönünde ve güvenli döndürmek için L-wrench'i kullanın.

Uygulama İndirme

Aşağıdaki QR kodunu tarayarak Harlowe uygulamasını (Apple) App Store ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

Harlowe — www.harlowe.com
Harlowe — QR kodunu taratın

⚠ UYARI

- Ürünü kullanmadan önce lütfen kılavuzu iyice okuyun ve kılavuza tamamen uyarak çalıştırın.
- Ürünü kendiniz sökmeyin. Ürünün onarılması gerekiyorsa bakım personelimize başvurun.
- İzinsiz sökmeden kaynaklanan ürün arızaları garanti kapsamında değildir ve ücretlendirilecektir.
- Yanık yaralanmasını önlemek için çalıştığı sırada ürünün ısı üreten parçalarına dokunmayın.
- Ürünün kurulumu sırasında ve arızalandığında güç kapatılmalıdır.
- Güvenlik riskini ve ürün arızasını önlemek için ürünü suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Depolamadan önce ürünün her kullanımdan sonra uygun şekilde soğumasını bekleyin.
- Ürün pil içerir. Pilleri sıcak ortamlarda saklamayın ve ateşten uzak tutun.
- Ürün arızalarını önlemek için yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.

Ürün Özellikleri

Blade 5	
Güç	5W (Beyaz LED), 5W (RGB)
Lümen (10000K)	400lm
Lümen (1700K)	350lm
Giriş	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Pil	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Kısma	0-100%
Kablosuz Yöntem	Bluetooth
Kablosuz Çalışma Aralığı	20m / 65.6ft
Çalışma Sıcaklığı	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Renk Renk Gamut: 0- 360 derece Saturasyon: 0- 100 Akılık: 0-100
Boyut	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Net Ağırlık	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Güç	10W (Beyaz LED), 10W (RGB)
Lümen (10000K)	900lm
Lümen (1700K)	800lm
Giriş	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Pil	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Kısma	0-100%
Kablosuz Yöntem	Bluetooth
Kablosuz Çalışma Aralığı	20m / 65.6ft
Çalışma Sıcaklığı	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Renk Renk Gamut: 0- 360 derece Saturasyon: 0- 100 Akılık: 0-100
Boyut	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Net Ağırlık	358g / 0.79lbs

Garanti Koşulları

Ürünün orijinal alıcısı için iki yıllık garanti süresi sağlıyoruz. Garanti kapsamının ayrıntılarını lütfen web sitemizden inceleyin.

Önemli notlar:
- Lütfen orijinal faturanızı ve garanti kartınızı saklayın ve garanti kapsamından yararlanmak için talepte bulunurken gerekecek satın alma tarihi ve ürün seri numarası da dahil olmak üzere tüm tedarikçi bilgilerinin faturada bulunduğundan emin olun.

Garanti aşağıdakileri kapsamaz:
- Yanlış kullanım, yanlış kablo bağlantısı, uyumsuz, düşük kaliteli veya yanlış ayarlanmış harici cihazlardan kaynaklanan hasarlar.
- Ürün görünümündeki yanlış kullanım veya kötü kullanımdan kaynaklanan hasar.
- Yağmura veya suya maruz kalma sonucu hasar.
- Nakliye sırasında oluşan hasar. Talepte bulunmak için lütfen bayinizle iletişime geçin.

Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz olacaktır:
- Ürün seri numarası yırtılmış veya okunamıyorsa.
- Ürün yetkisiz kişiler tarafından onarılmış veya değiştirilmişse.

CZ Vlastnosti

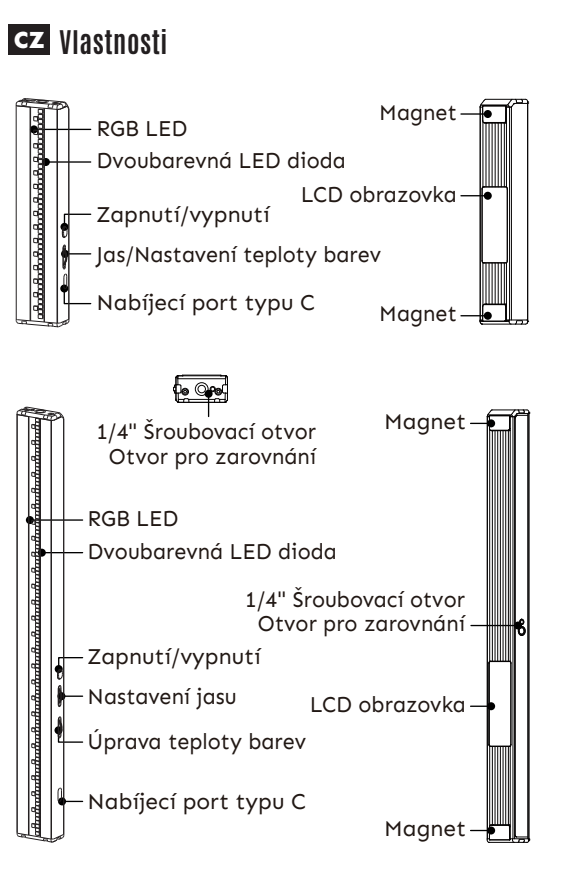

Instalace stojanových dveří a difuzních panelů

1. Připevněte dva magnetické štěrbiny k otvorům na obou koncích čepele a ujistěte se, že slyšíte kliknutí.
2. Připevněte magnetický difuzní panel k otvorům na obou koncích čepele a ujistěte se, že slyšíte kliknutí.



Zapnutí/vypnutí

Zapnutí
Stiskněte vypínač napájení a poté otočte knoflíkem pro rozsvícení světla.

Vypnout
Stisknutím vypínače napájení zhasnete světlo.

Blade 5
Základní nastavení

Jas/Nastavení teploty barev — Zapnutí/vypnutí

Úprava intenzity

Intenzita světla
Chcete-li změnit intenzitu světla, jemně otočte knoflíkem.

Rozsah
Dostupný rozsah intenzity: 0% až 100% pomocí knoflíku.

Úprava teploty barev CCT

Změna teploty barev
Krátkým stisknutím knoflíku přepnete na rozhraní pro nastavení CCT, pro úpravu teploty barev, jemně otočte knoflíkem.

Rozsah teploty barev
Dostupný barevný rozsah teploty: 1700K až 10000K pomocí CCT knoflíku.

HSI modu

Renk ayarlaması
HSI arayüzüne değiştirmek için 1.5 saniye düğümü uzun süre basın ve rengi ayarlamak için düğümü döndür.

Parlık ayarlaması
Kısa düğümü LM arayüzüne değiştirmek için basın ve düğümü parlak ayarlamak için döndürün.

Yıkılma ayarlaması
Kısa düğmeye basın, saturasyon arayüzüne değiştirmek için ve düğmeye döndürmek için düğmeye basın.

Menü seçimi

1. Baş menü arayüzünü girmek için 1.5 saniye güç değiştirmesini uzun süre basın, menüyi seçmek için düğümü döndürün.
2. Altmenüye girmek için düğümü kısa tıklayın ve düğümü altmenüyü seçmek için döndürün.

Blade 10
Základní nastavení

BLADE — CCT — LM / INT — ON / OFF
Úprava teploty barev — Zapnutí/vypnutí — Nastavení jasu

Úprava intenzity

Intenzita světla
Chcete-li změnit intenzitu světla, jemně otočte tlačítkem LM.

Rozsah
Dostupný rozsah intenzity: 0% až 100% pomocí LM knoflíku.

Zkratky
Krátkým stisknutím tlačítka LM zkratkou jasu.

Úprava teploty barev CCT

Změna teploty barev
Chcete-li změnit teplotu barev, jemně otočte tlačítkem CCT.

Rozsah teploty barev
Dostupný barevný rozsah teploty: 1700K až 10000K pomocí CCT knoflíku.

Zkratky
Krátkým stisknutím tlačítka CCT zkratky teploty barev.

Režim HSI

Úprava barev
Dlouhým stisknutím tlačítka CCT po dobu 1,5 sekund přepnete na rozhraní HSI a otočením tlačítka CCT nastavíte barvu.

Úprava sytosti
Krátkým stisknutím tlačítka CCT přepnete na rozhraní sytosti a otočením tlačítka CCT nastavíte sytost.

Výběr nabídky

1. Dlouhým stisknutím spínače napájení po dobu 1,5 sekund vstoupíte do rozhraní hlavního menu, otočením tlačítka CCT vyberte menu.
2. Krátkým stisknutím tlačítka CCT vstoupíte do podnabídky a otočením tlačítka CCT vyberte podnabídku.

Instalace desky pro montáž V:

Zarovnejte prosím šroub a polohovací kolík desky pro montáž V s otvorem pro šroub a lokalizačním otvorem čepele a poté použijte klíč L pro otáčení ve směru hodinových ručiček a zabezpečení.

Stažení aplikace

Aplikaci Harlowe si můžete stáhnout v obchodech (Apple) App Store a Google Play po naskenování následujícího QR kódu.

Harlowe — www.harlowe.com
Harlowe — Naskenujte QR kód

⚠ VAROVÁNÍ

- Před používáním výrobku si důkladně pročtěte příručku a výrobek používejte důsledně podle pokynů v ní obsažených.
- Nikdy sami výrobek nerozebírejte. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte naše pracovníky údržby.
- Na závady výrobku v důsledku neoprávněné demontáže se nevztahuje záruka a následné opravy budou zpoplatněny.
- Během provozu se nedotýkejte částí výrobku vytvářejících teplo, aby nedošlo k popálení.
- Během nastavování a v případě poruch výrobku musí být jeho napájení vypnuté.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku.
- Po každém použití nechte výrobek před uskladněním řádně vychladnout.
- Výrobek obsahuje baterie. Baterie neskladujte v horkém prostředí a chraňte je před ohněm.
- Aby nedošlo k závadě výrobku, používejte pouze původně dodané příslušenství.

Specifikace výrobku

Blade 5	
Výkon	5W (bílá LED), 5W (RGB)
lumenů (10000K)	400lm
lumenů (1700K)	350lm
Příkon	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Baterie	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Stmívání	0-100%
Bezdrátová metoda	Bluetooth
Bezdrátový provozní dosah	20m / 65.6ft
Provozní teplota	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Barvy Barevná gama: 0-360 stupeň Nasycení: 0-100 Intenzita: 0-100
Rozměry	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Čistá hmotnost	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Výkon	10W (bílá LED), 10W (RGB)
lumenů (10000K)	900lm
lumenů (1700K)	800lm
Příkon	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Baterie	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Stmívání	0-100%
Bezdrátová metoda	Bluetooth
Bezdrátový provozní dosah	20m / 65.6ft
Provozní teplota	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Barvy Barevná gama: 0-360 stupeň Nasycení: 0-100 Intenzita: 0-100
Rozměry	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Čistá hmotnost	358g / 0.79lbs

Záruční podmínky

Pro puvodního kupujícího výrobku poskytujeme dvouletou záruční dobu. Podrobný rozsah záruky naleznete po přihlášení na našich webových stránkách.

Důležité poznámky:
- Uschovejte si originální nákupní fakturu a záruční list a ujistěte se, že faktura obsahuje úplné informace o dodavateli, včetně data zakoupení a výrobního čísla výrobku, které budou potřeba při uplatnění záruky.

Záruka se nevztahuje na:
- Poškození v důsledku nevhodného použití, nesprávného zapojení, nekompatibilních, nekvalitních nebo nesprávně nastavených externích zařízení.
- Poškození vzhledu výrobku v důsledku nesprávného nebo nevhodného zacházení.
- Vystavení dešti nebo vodě.
- Škody způsobené při přepravě. Při uplatňování reklamace kontaktujte svého prodejce.

Záruka bude neplatná, pokud:
- Výrobní číslo výrobku bylo odtrženo nebo jej nelze identifikovat.
- Výrobek byl opraven nebo upraven nepovolanými osobami.

RO Caracteristici

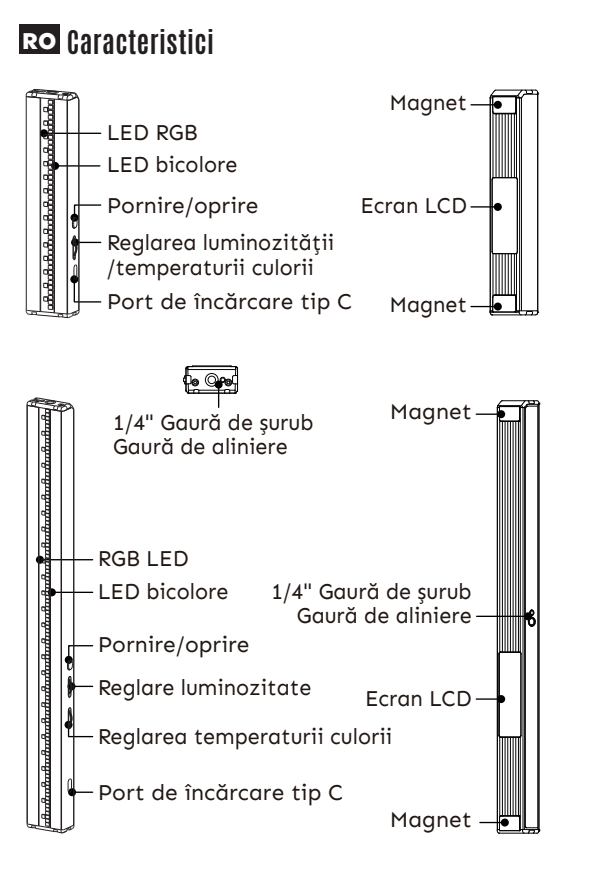

Instalarea panourilor Barndoors&Diffusion

1. Atașați două barndoare magnetice la fantele de la ambele capete ale lamei, asigurându-vă că auziți un clic.
2. Atașați panoul de difuzie magnetic la fantele de la ambele capete ale lamei, asigurându-vă că auziți un clic.



Pornire/oprire

Pornire
Apăsați comutatorul de alimentare, apoi rotiți butonul pentru a aprinde lumina.

Oprire
Apăsați întrerupătorul de alimentare pentru a opri lumina.

Blade 5
Configurare de bază

Reglarea luminozității /temperaturii culorii — Pornire/oprire

Ajustarea intensității

Intensitatea luminii
Pentru a modifica intensitatea luminii, rotiți ușor butonul.

Interval
Intervalul de intensitate disponibil: 0% până la 100% utilizând butonul.

Reglarea temperaturii culorii CCT

Modificarea temperaturii culorii
Apăsați scurt butonul pentru a comuta la interfața de reglare CCT, pentru a modifica temperatura culorii, rotiți ușor butonul.

Intervalul temperaturii culorii
Intervalul de temperatură de culoare disponibil: 1700K până la 10000K folosind butonul CCT.

Modul HSI

Ajustarea culorii
Apăsați lung butonul timp de 1,5 secunde pentru a comuta la interfața HSI și rotiți butonul pentru a regla culoarea.

Reglarea luminozității
Apăsați pe scurt butonul pentru a comuta la interfața LM și rotiți butonul pentru a regla luminozitatea.

Ajustarea saturației
Apăsați scurt butonul pentru a comuta la interfața de saturație și rotiți butonul pentru a regla saturația.

Selectarea meniului

1. Apăsați lung comutatorul de alimentare timp de 1,5 secunde pentru a intra în interfața meniului principal, rotiți butonul pentru a selecta meniul.
2. Apăsați pe scurt butonul pentru a intra în submeniu și rotiți butonul pentru a selecta submeniul.

Blade 10
Configurare de bază

BLADE — CCT — LM / INT — ON / OFF
Reglarea temperaturii culorii — Pornire/oprire — Reglare luminozitate

Ajustarea intensității

Intensitatea luminii
Pentru a modifica intensitatea luminii, rotiți ușor butonul LM.

Interval
Intervalul de intensitate disponibil: 0% până la 100% utilizând butonul LM.

Scurtături
Apăsați butonul LM scurt pentru scurtături de luminozitate.

Reglarea temperaturii culorii CCT

Modificarea temperaturii culorii
Pentru a modifica temperatura culorii, rotiți ușor butonul CCT.

Intervalul temperaturii culorii
Intervalul de temperatură de culoare disponibil: 1700K până la 10000K folosind butonul CCT.

Scurtături
Apăsați scurt butonul CCT pentru scurtături la temperatura culorii.

Modul HSI

Ajustarea culorii
Apăsați lung butonul CCT timp de 1,5 secunde pentru a comuta la interfața HSI și rotiți butonul CCT pentru a regla culoarea.

Ajustarea saturației
Apăsați scurt butonul CCT pentru a comuta la interfața de saturație și rotiți butonul CCT pentru a regla saturația.

Selectarea meniului

1. Apăsați lung comutatorul de alimentare timp de 1,5 secunde pentru a intra în interfața meniului principal, rotiți butonul CCT pentru a selecta meniul.
2. Apăsați scurt butonul CCT pentru a intra în submeniu și rotiți butonul CCT pentru a selecta submeniul.

Instalarea plăcii montate în V:

Vă rugăm să aliniați șurubul și știftul de localizare al plăcii de montare V cu orificiul șurubului și gaura de localizare a Blade, apoi utilizați cheia L pentru a roti în sensul acelor de ceasornic și sigur.

Descărcare aplicație

Puteți descărca aplicația Harlowe din App Store (Apple) și magazinul Google Play scanând următorul cod QR.

Harlowe — www.harlowe.com
Harlowe — Scanare cod QR

⚠ AVERTISMENTE

- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a opera produsul și să efectuați operarea în strictă conformitate cu manualul.
- Nu dezasamblați produsul de unul singur.
- Dacă produsul necesită reparații, contactați personalul nostru de întreținere.
- Defecțiunile produselor cauzate de dezasamblarea neautorizată nu sunt acoperite de garanție și vor fi taxabile.
- Nu atingeți părțile generatoare de căldură ale produsului în timpul funcționării, pentru a evita rănirea prin opărire.
- Alimentarea trebuie oprită în timpul configurării și dezasamblării produsului.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide pentru a evita riscurile de siguranță și defectarea produsului.
- Lăsați produsul să se răcească în mod corespunzător după fiecare utilizare înainte de depozitare.
- Produsul conține baterii. Nu depozitați bateriile în medii extrem de calde și feriți-le de foc.
- Utilizați doar accesoriile furnizate inițial pentru a evita defectarea/defecțiunile produsului.

Specificațiile produsului

Blade 5	
Putere	5W (LED alb), 5W (RGB)
Lumeni (10000K)	400lm
Lumeni (1700K)	350lm
Intrare	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Baterie	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Atenuare intensitate luminoasă	0-100%
Metodă wireless	Bluetooth
Domeniu de operare wireless	20m / 65.6ft
Temperatura de operare	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Culori Gama de culori: 0-360 grade Saturație: 0-100 Intensitate: 0-100
Dimensiune	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Greutate netă	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Putere	10W (LED alb), 10W (RGB)
Lumeni (10000K)	900lm
Lumeni (1700K)	800lm
Intrare	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Baterie	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Atenuare intensitate luminoasă	0-100%
Metodă wireless	Bluetooth
Domeniu de operare wireless	20m / 65.6ft
Temperatura de operare	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Culori Gama de culori: 0-360 grade Saturație: 0-100 Intensitate: 0-100
Dimensiune	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Greutate netă	358g / 0.79lbs

Termeni de garanție

Oferim o perioadă de garanție de doi ani pentru cumparatorul original al produsului. Pentru domeniul de aplicare detaliat al garanției, vă rugăm să vă conectați la site-ul nostru.

Note importante:
- Vă rugăm să păstrați factura de achiziție originală și cardul de garanție și să vă asigurați că informațiile complete despre furnizor se află pe factură, inclusiv data achiziției și numărul de serie al produsului, deoarece acestea vor fi necesare atunci când faceți o reclamație în baza garanției.

Garanția nu acoperă:
- Daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, cablare falsă, dispozitive externe incompatibile, de slabă calitate sau ajustate greșit.
- Deteriorarea aspectului produsului din cauza manipulării greșite sau abuzului.
- Expunerea la ploaie sau apă.
- Daune cauzate de transport. Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru a emite o reclamație.

Garanția va fi nulă dacă:
- Numărul de serie al produsului a fost rupt sau nu poate fi identificat.
- Produsul a fost reparat sau modificat de către persoane neautorizate.

NO Egenskaper

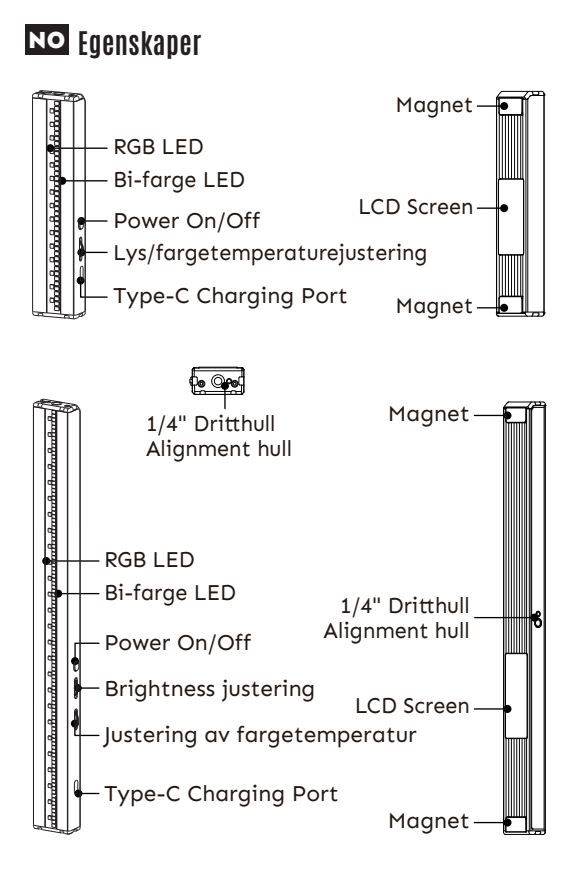

Barndoorer &Diffusjonpanel installasjon

1. Legg to magnetiske lårdører på begge endene av Bladet og sørg for at du hører en klikk.
2. Attach magnetic diffusion panel to the slots at both ends of the Blade, making sure your hear a click.



Powering On/Off

Makt på
Trykk kraftbryteren og snu knappen for å slå på lyset.

Slå av strøm
Trykk kraftbryteren for å skru av lyset.

Blade 5
Basic settings

Lys/fargetemperaturejustering — Power On/Off

Intensitetjustering

Lys intensitet
For å endre lysintensiteten, roter knappen forsiktig.

Range
Tilgjengelig intensitetrekkevidde: 0 % til 100 % ved bruk av knappen.

Fargetemperatur CCT justering

Endring av fargetemperatur
Kort trykk på knappen for å bytte til CCT-justering for å endre fargetemperaturen og rotere knappen forsiktig.

Fargetemperatureområde
Tilgjengelig fargetemperatureområde: 1700 000 til 10000 000 ved bruk av CCT-knappen.

HSI-modus

Fargejustering
Lang trykk knappen i 1,5 sekunder for å bytte til HSI-interface og rotere knappen for å justere fargen.

Brightness justering
Kort trykk på knappen for å bytte til LM-interface og rotere knappen for å justere lyset.

Saturasjonsjustering
Kort trykk på knappen for å bytte til saturasjonsmidlet og rotere knappen for å justere saturasjonen.

Menu-valg

1. Lang trykk kraftbryteren i 1,5 sekunder for å gå inn i hovedmenyens interface, rotere knappen for å velge menyen.
2. Kort trykk på knappen for å gå inn i undermenyen og rotere knappen for å velge undermenyen.

Blade 10
Basic settings

BLADE — CCT — LM / INT — ON / OFF
Justering av fargetemperatur — Power On/Off — Brightness justering

Intensitetjustering

Lys intensitet
For å endre lysintensiteten, rotere forsiktig LM-knappen.

Range
Tilgjengelig intensitetrekkevidde: 0 % til 100 % ved bruk av LM-knappen.

Shortcuts
Kort trykk på LM-knapp for snarveien.

Fargetemperatur CCT justering

Endring av fargetemperatur
For å modifisere fargetemperaturen, rotere forsiktig CCT-knoppen.

Fargetemperatureområde
Tilgjengelig fargetemperatureområde: 1700 000 til 10000 000 ved bruk av CCT-knoppen.

Shortcuts

Kort trykk på CCT-knapp for å kutte fargetemperaturen.

HSI-modus

Fargejustering
Lang trykk CCT-knappen i 1,5 sekunder for å bytte til HSI-interface og rotere CCT-knappen for å justere fargen.

Saturasjonsjustering
Kort trykk på CCT-knappen for å bytte til saturasjonsmidlet og rotere CCT-knob for å justere saturasjonen.

Menu-valg

1. Lang trykk kraftbryteren i 1,5 sekunder for å gå inn i hovedmenyens interface, rotere CCT-knappen for å velge menyen.
2. Kort trykk CCT-knappen for å gå inn i undermenyen og rotere CCT-knappen for å velge undermenyen.

Installer av V-fjellplass:

Vennligst legg opp bolten og lokalisere pinen til V-fjellplassen med skruhullet og lokalisert hull av Blade, og bruk L-brynken for å rotere klokken og sikre.

Laste ned appen

Du kan laste ned Harlowe-appen i (Apple) App Store og Google Play Store ved å skanne QR-koden nedenfor.

Harlowe — www.harlowe.com
Harlowe — Skann QR-koden

⚠ ADVARSLER

- Les håndboken nøye før du bruker produktet, og bruk det kun i henhold til håndboken.
- Du må ikke demontere produktet selv. Hvis produktet må repareres, må du ta kontakt med vedlikeholdspersonellet vårt.
- Produktfeil forårsaket av uautorisert demontering dekkes ikke av garantien, og du vil kunne bli belastet for slike.
- Du må ikke ta på de varmegenererende delene på produktet når produktet er i bruk, ellers kan det føre til skader pga. skålding.
- Produktet må være avslått når det settes opp og tas ned igjen.
- Ikke senk produktet ned i vann eller annen væske, dette for å unngå sikkerhetsrisikoer og produktfeil.
- La produktet avkjøles ordentlig etter hver bruk før det settes til oppbevaring.
- Produktet inneholder batterier. Ikke oppbevar batteriene i varme omgivelser, og hold dem unna brann.
- Bruk kun det opprinnelig medfølgende tilbehøret for å unngå produktfeil.

Produktspesifikasjoner

Blade 5	
Effekt	5W (hvit LED), 5W (RGB)
Lumen (10000K)	400lm
Lumen (1700K)	350lm
Strømtilførsel	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5V
Batteri	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dimming	0-100%
Trådløs metode	Bluetooth
Trådløs rekkevidde	20m / 65.6ft
Driftstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Colors Color Gamut: 0-360 degree Saturasjon: 0-100 Intensitet: 0-100
Mål	164x35x18mm / 6.46x1.38x0.71in
Nettovekt	163g / 0.36lbs

Blade 10	
Effekt	10W (hvit LED), 10W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Strømtilførsel	AC 100-240V, 50~60Hz DC 5/9V
Batteri	7.4V 1800mAh, 13.32Wh
CRI	96
TLCI	96
CCT	1700-10000K
Dimming	0-100%
Trådløs metode	Bluetooth
Trådløs rekkevidde	20m / 65.6ft
Driftstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Colors Color Gamut: 0-360 degree Saturasjon: 0-100 Intensitet: 0-100
Mål	360x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Nettovekt	358g / 0.79lbs

Garantivilkår

Vi gir en periode på to år for den originale kjøperen av produktet. For detaljert garantiomfang kan du logge på vår hjemmeside.

Viktige merknader:
- Ta vare på den opprinnelige kvitteringen og garantikortet, og sørg for at fullstendig leverandørinformasjon finnes på kvitteringen, inkludert kjøpsdato og produktets serienummer, da du vil trenge disse ved et garantikrav.

Garantien dekker ikke:
- Skader forårsaket av feil bruk, feilkoblede ledninger, inkompatible eksterne enheter, eksterne enheter av dårlig kvalitet eller feiljusterte eksterne enheter.
- Skader på produktets utseendet forårsaket av feil håndtering eller misbruk.
- Eksponering for regn eller vann.
- Skader forårsaket av transport. Ta kontakt med forhandleren din for å legge frem et krav.

Garantien vil være ugyldig hvis:
- Produktets serienummer er revet av eller ikke kan identifiseres.
- Produktet har blitt reparert eller endret av uautoriserte personer.

AEC LIGHTING SOLUTIONS CO., LTD.
2548 Bao'an Highway, Jiading District, Shanghai 201801, China