


NO.	PART. NAME	PART. CODE	QTY.	MATERIALS	FINISH	REMARK
						Note1. This device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation. Note2. SCALE 3/1

0xxxBIxxxxx

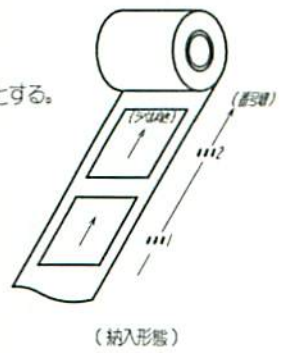

注1. 本品の材質はリンテック社製PETWH50(A)または相当品とする。
 注2. 本品は印刷後、光沢ラミネート処理(PET、 $t=25\mu m$)を施すこと。

注3. 裏面に両面テープ(PAT)または相当品)を貼付けのこと。
 注4. 本品の字体はArial Bold、字高は8ポイントとする。
 注5. Ser. No. は下記に従い表示のこと。
 00001から連番(製造年月毎にリセット)

固定
 製造年西暦下2桁(ex. 2004 → 04)
 製造月(1、2、3、...、8、9、X、Y、Z)
 固定

※弊社工場からの指示による。

注6. UTIDは下記に従い表示のこと。
 12桁16進数を15桁10進数に変換する。変換方法は下記による。
 先頭8桁16進数を10桁10進数に変換、残り4桁16進数を5桁10進数に変換する。

例: 00C0EE001110

先頭8桁16進数00C0EE00→10桁10進数0012643840

残り4桁16進数1110→04368

結果: 001264384004368

※変換後桁数が不足する場合は、それぞれの先頭に0を付与する。

例: 00C0EE00→12643840→0012643840(先頭に00を追加する。)

※15桁10進数を弊社工場から指示する。

注6. 本品の詳細は、納入見本による。

印刷内容の詳細は版下による

注7. 相当品を使用する場合、必ず京セラ・技術に連絡し承認を得ること。

注8. 本品はKCグリーン調達対象品である。

注9. 納入形態は指定枚数巻りのロール状とし、小さな番号から出てくるように巻き取ること。

注10. UL認定仕様にて対応のこと。

MASTER COPY

MATERIAL		注記		△							
FINISH(COLOR)		注記		△		06/06/19		中西		正式発行	
				△		NO.		DATE		SIGN	
						SCALE		MODEL		REVISION RECORD	
						1/1		Q34UTC RTC		DATE	
										06/06/19	
UNIT	ANGLE	TOLERANCE	WEIGHT	PART NAME							
MM	3RD	±0.3	-	SERIAL LABEL (1/1)							
DESIGNED	DRAWN	CHECKED	APPROVED	PART CODE 5KKL005041XX							
久田	久田	加藤 06.7.31	06.8.-1								



CAD(P) A4

3D 図面ファイル: Q34_RTC_SN_LABEL.dwg E7746: MODEL NAME.