

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: Shenzhen Annaijia Electronics Co., Ltd.
CUSTOMER:

客 户 料 号:
CUST P/N:

煜 耀 料 号: Y-38
YUYAO P/N:

产 品 型 号: Ø20*0.08*80P*11TS-6.8UH-27MM
D E S T:

日 期: 2022.05.26
DATE:

版 本: V0
VERSION:

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址: 东莞市塘厦林村新阳路1号新太阳城工业城21栋

Factory address: Building 21, New Sun City Industrial City, No. 1

Xinyang Road, L Lin Village, Tangxia Town, Dongguan City

TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net

版本变更履历

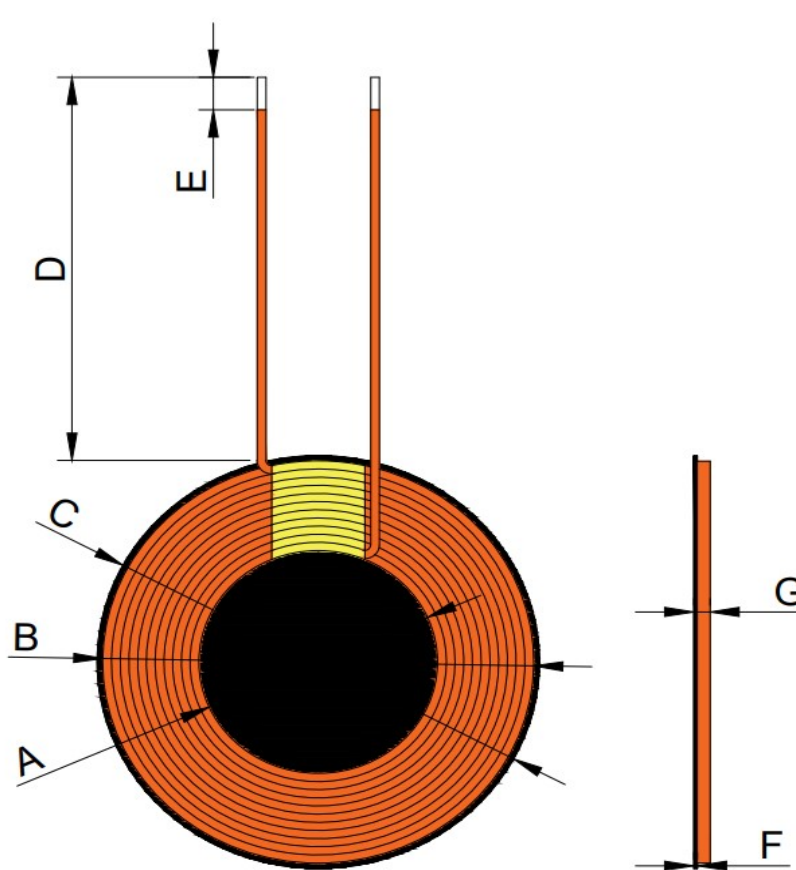
Version Change History

版本 Rev	变更前 Before Change	变更后 After Change	变更日期 Change Date	批准 Approved By
A.	New release		2022.05.26	

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø20*0.08*80P*11TS-6.8UH- 27MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:							
				客 户 料 号: CUST P/N:							
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	Y-38						
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	20±0.5					
					B	37±0.5					
					C	38±0.5					
					D	27±2					
					E	3±1					
					F	0.4±0.05					
					G	1.7 MAX					
					H						
					I						
					J						
					K						
					L						
					制定/日期 PREPARED BY/DATE					审核/日期 CHECKED BY/DATE	

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø20*0.08*80P*11TS-6.8UH- 27MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	龙梓芯
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	Y-38

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*80P热风线	11TS	逆时针

0.08*80P Hot air wire

Anticlockwise

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25°C±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

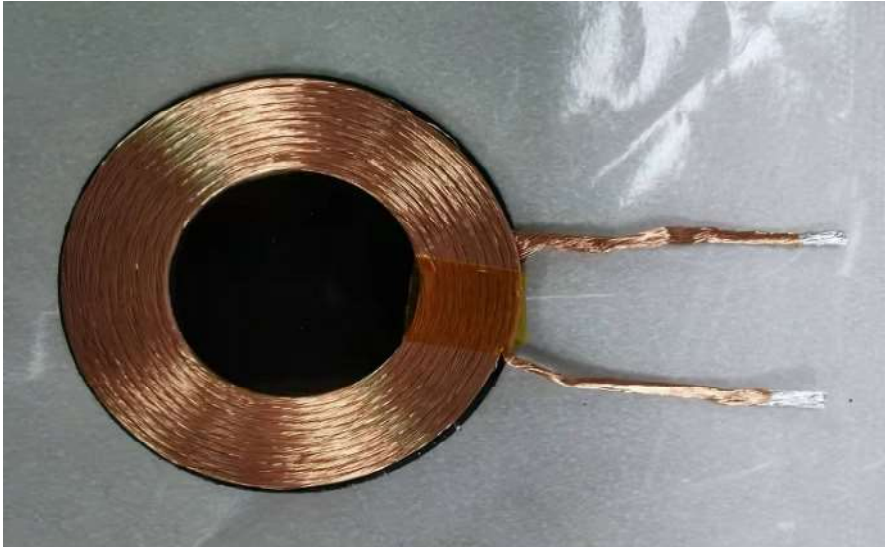
序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	4.5UH±10%unicoil	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	6.8UH±10%	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	48mΩ MAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	39MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø20*0.08*80P*11TS-6.8UH- 27MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	Y-38
五, 产品实物图 PRODUCT PICTURE					
					
六、材料清单 MATERIAL LIST					
	序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER	
Wire material	1	线 材	0.08*80P热风线 Hot air wire	RH	
Magnetic sheet	2	磁 片	Ø38*0.4mm Ferrite magnetic sheet	KHF	
Tin bar	3	锡 条	高温环保锡 High temperature tin	DB	
Glue	4	胶 水	BE885-9007	BR	
Tape	5	胶 带	8MM高温胶带 High-temperature tape		
Rubber backing	6	背 胶	双面胶 Double sides adhesive tape		
Packaging	7	包 装	珍珠棉 EPE foam		
制定/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net