

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 634-1
CUSTOMER: _____

客 戶 料 號: _____
CUST P/N: _____

泛 亞 料 號: FYD634-1010
FINE P/N: _____

產 品 型 號: FYD634-112024041701L
DESC: _____

日 期: 2024/04/17
DATE: _____

版 本: A.1
Version: _____

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
尹 艺	黃筱袁	蔡紀雨	

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

公司地址: 东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号:
DESC

FYD634-112024041701L


版本
Rev: A.1

客 户 CUST:
泛 亚 料 号 Fine P/N:
客 户 料 号 CUST P/N:


634-1
FYD634-1010

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

HF ROHS

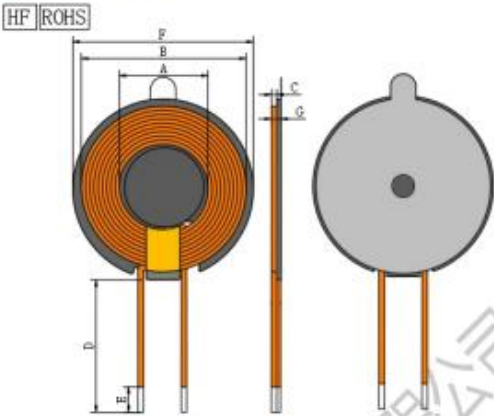

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Litz 0.08*80P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	7.4uH ±10%	100KHz/1.0V	TH2829LX
2	DCR	S-F	63m Ω Max	@25℃	TH2829LX

拟制/日期
PREPARED BY/DATE
尹艺 2024/04/17

审核/日期
CHECKED BY/DATE
蔡纪雨 2024/04/17

注:

1. 线圈交叉出线;

2. 线圈出线位置贴 8mm 宽高温胶 1.5ts;

3. 线圈反贴硬磁片, 硬磁片尺寸 φ43.5*5.0*0.75mm, 开孔开 L 双线槽: 磁片中间贴 φ18*0.75mm, 贴合用 φ15*0.08mm 普通双面背胶贴合;

4. 磁片背面贴 φ42*6*0.08mm 开孔带手撕位 普通双面背胶

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001

