

承 認 書



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: **LEADER PREMIUMS LIMITED**

客 戶 料 號:
CUST P/N: **4010001**

松 島 料 號:
FINE P/N: **G511-6.3UH 单线圈 0.08*105P*10TS**

產 品 型 號:
DESC: **Φ50MMX5.0MMX0.8MM**

日 期:
DATE: **2022/5/13**

版 本:
Version: **A.0**

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

深圳市松島科技有限公司 Shenzhen Songdao Technology Co.,Ltd.

工廠地址: 東莞市東坑鎮駿發三路 123 號三甲高新技術產業園 2 棟 8 樓

Address: 8th Floor, Building 2, Class A High-tech Industrial Park, 123 Junfa SAN Road, Dongkeng Town, Dongguan Cit

TEL: 13728755750

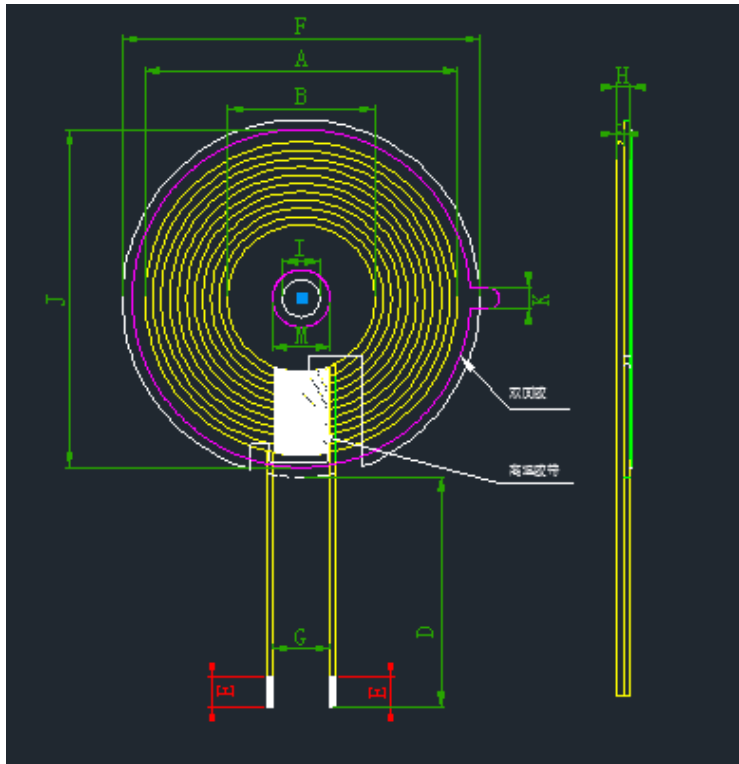
FAX: 0755-84526500

E-mail: 506388681@qq.com

Version Change History

SPECIFICATION

產 品 型 號:	Φ20.5x43-6.3uH-0.08x105-37mm	版本	客戶 CUST:	
----------	------------------------------	----	----------	--

DESC		Rev: A.0		客户料号 CUST P/N:		4010001																																											
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 						A	43.0±1.5																																										
						B	20.5±0.5																																										
						C	1.25 Max																																										
						D	37±2																																										
						E	4±2																																										
						F	50±1																																										
						G	10.0 ref																																										
						H	2.2 Max																																										
						I	5.3 ref																																										
						M	8.0 ref																																										
						J	47±1																																										
						K	3.0±1																																										
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 						注:																																											
						1.交叉出线;																																											
						2.出线位置缠8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;																																											
						3.线圈贴圆形硬磁片带槽，磁片尺寸 50±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm。																																											
						三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><th>序号 NO.</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th>绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>丝包线 0.08*105P</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table>						序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW																										
												序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																																
												1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW																																
												四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><th>序号 NO.</th><th>项目 ITEM</th><th>端子 TERMINAL</th><th>标准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>3.8uH ±20%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.3uH ±10%加磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>≤50m Ω</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Q</td><td>S-F</td><td>≥</td><td></td><td>LCZ METER 502B</td></tr></table>						序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	3	DCR	S-F	≤50m Ω			4	Q	S-F	≥		LCZ METER 502B		
																		序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																										
																		1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																										
																		2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																										
																		3	DCR	S-F	≤50m Ω																												
																		4	Q	S-F	≥		LCZ METER 502B																										
																		拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE																												
黄燕铭 2022/5/13			黄锦华 2022/5/13																																														