

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.



Q2 Pro 蓝牙机械键盘

旋钮版本

完全组装版本

键盘

1x 已组装成品键盘

包含

1x 铝合金金属外壳

1x PCB

1x PC定位板

1x 底部吸音泡棉


1x PCB与定位板夹心吸音泡棉

14x Gaskets缓冲垫 (10个缓冲垫已安装在键盘本体、4个放置在包装内部)

4套PCB卫星轴

1套键帽 (PBT材质-双色注塑)

1套机械轴体

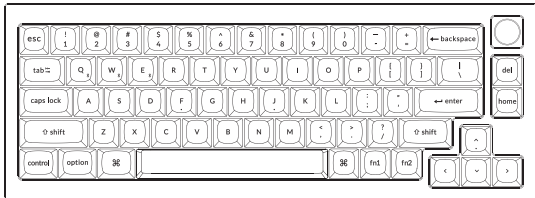

线材

1x Type-C to Type-C 接口线材

1x Type-A to Type-C 转接头


工具

1x 拔键器

1x 拔轴器

1x 十字螺丝刀

1x 内六角螺丝刀

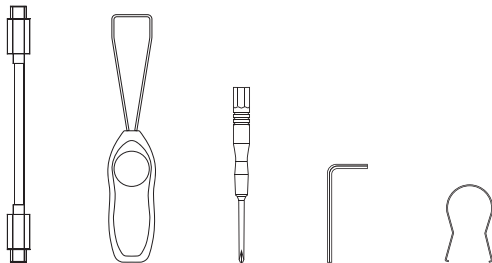

套件版本

键盘

1x 键盘本体 (不包含键帽、轴体)

包含

1x 铝合金金属外壳

1x PCB


1x PC定位板

1x 底部吸音泡棉

1x PCB与定位板夹心吸音泡棉

14x Gaskets缓冲垫 (10个缓冲垫已安装在键盘本体、4个放置在包装内部)

4套PCB卫星轴

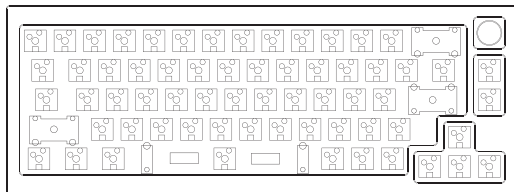

线材

1x Type-C to Type-C 接口线材

1x Type-A to Type-C 转接头


工具

1x 拔键器

1x 拔轴器

1x 十字螺丝刀


1x 内六角螺丝刀

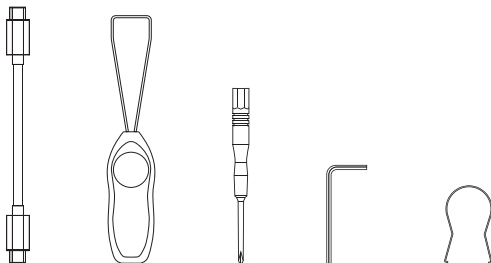



快速入门指南

如果您是Windows用户, 请在包装内中找到对应的键帽, 然后按照下面的说明找到并替换以下键帽。


Mac / Windows

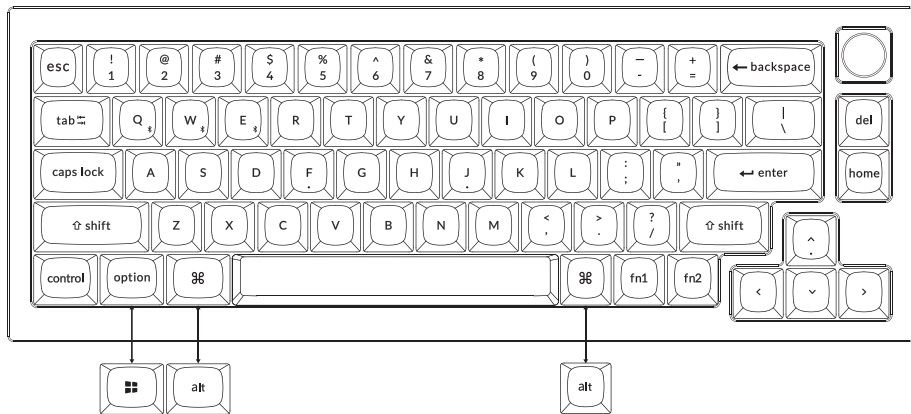



1 连接蓝牙




长按fn1+Q四秒使键盘进入配对模式，
键盘的配对名为: Keychron Q2 Pro。



2 连接有线



把开关拨到有线模式



3 关于VIA映射软件

可以访问caniusevia.com
下载最新的VIA软件，
VIA是可以映射按键的软件。
如果VIA软件不能识别你的键盘，
请联系我们以获得技术支持。
(VIA 仅在键盘通过线连接到计算机时有效。)



4 关于键盘键层说明

键盘有五层按键设置。
层0是用于Mac系统；
层1是用于Windows系统；
层2是用于Mac系统多媒体
层3是用于Windows系统多媒体；
层4是用于功能键。



如果您的系统拨片切换到Mac档位，
层0将被激活。




如果您的系统拨片切换到Win档位，
层1将被激活。



5 多媒体键和功能键

多媒体键



功能键

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

按下 fn1 和



就能得到多媒体键。


按下 fn2 和



就能得到功能键。


6 更改键盘背光模式以及快速关闭/开启键盘背光

组合 fn1+A 键, 更改键盘背光模式



fn1 + A


组合 fn1+caps lock 键, 可快速关闭/开启键盘背光



fn1 + caps lock


7 调整键盘背光亮度

组合fn1+S键, 提高键盘背光亮度



fn1 + S

组合fn1+X键, 减少键盘背光亮度



fn1 + X

8 保修

由于Q2 Pro客制化键盘是可高度定制且易于组装的, 所以键盘的任何一个部件出了问题, 我们只会更换键盘有问题的部件而不是整个键盘。




9 键盘组装教程

如果您没有安装过类似产品的经验，
我们建议您观看我们网站上的键盘组装教程视频，
然后再开始进行键盘组装。



10 恢复出厂模式





如果键盘出现了故障，不知道怎么办？

1. 将数据线插入键盘，并将键盘拨动到Cable模式。
2. 依照顺序长按fn2+J+Z (等待四秒)；
3. 从我们的网站为您的键盘下载正确的固件和QMK工具箱；
4. 将键盘拨动到OFF模式，拔掉空格键键帽，然后找到位于PCB上面的复位按钮；
5. 首先长按住复位键，然后将键盘拨动到Cable模式。放开这个复位键，此时键盘会进入DFU模式；
6. 然后您可以使用QMK工具箱进行刷新固件的操作；
7. 再次将键盘恢复出厂设置长按fn2+J+Z (等待四秒)。

* 步骤指南可以在我们的网站上找到。

Q2 Pro 键盘概述

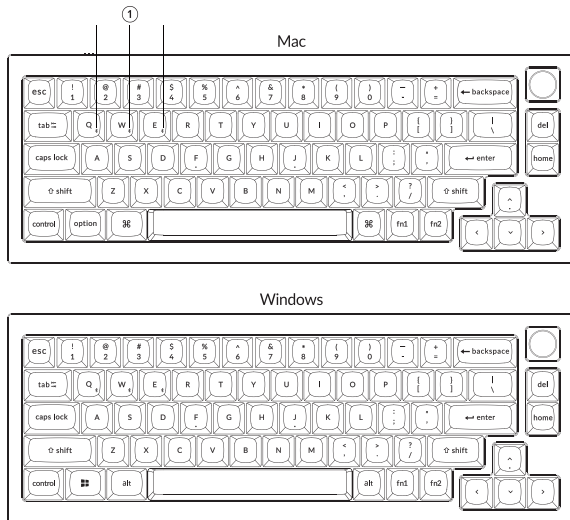

- ① 蓝牙指示灯
- ② BT OFF Cable
(连接模式切换开关)
- ③ Win/Android Mac/iOS
(OS切换开关)
- ④ 充电口

Q2 Pro 键盘规格

按键: 66键

轴: 机械轴

电池: 4000mAh

电池续航: 100小时(无线模式下开启最低背光亮度)

充电时间: 5小时

充电端口: USB Type-C

模式: 蓝牙 / 有线

蓝牙工作距离: 最长10米(开放空间)

蓝牙设备名称: Keychron Q2 Pro


功能说明

LED状态显示如下:


功能	LED位置	状态
充电	电源指示灯	充电—红灯长亮 满电—绿灯
蓝牙	蓝牙指示灯	快闪—切换 熄灭—连接成功 慢闪—配对

按键布局

层0:当您的系统拨片切换到Mac档位的时候,层0将被激活使用。

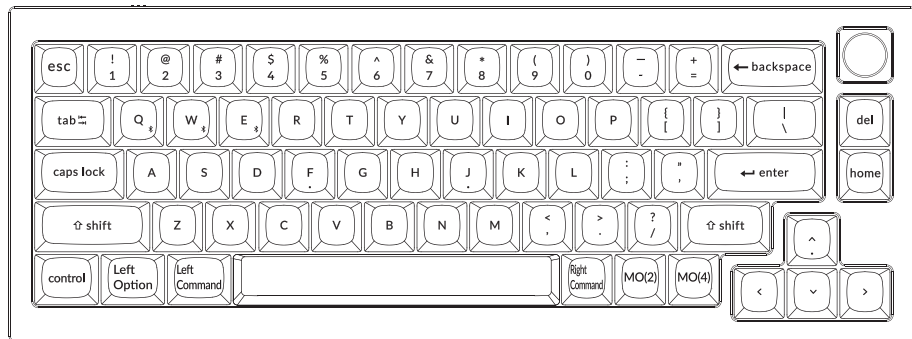


层1:当您的系统拨片切换到Windows档位的时候,层1将被激活使用。

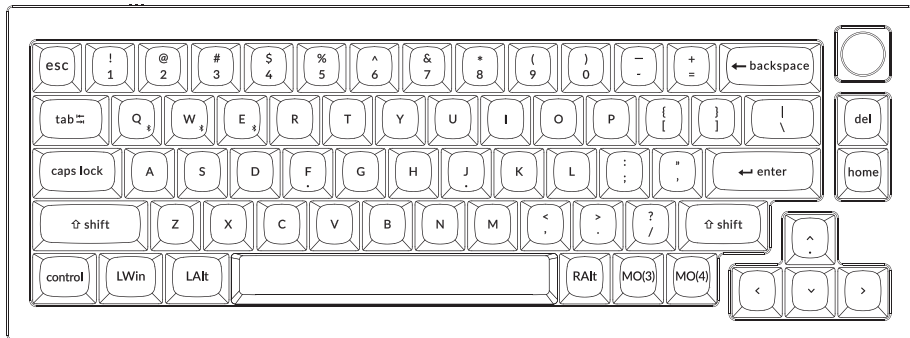


LWin = Left Windows LAlt = Left Alt RAlt = Right Alt


层2:当您的系统拨片切换到Mac档位并组合fn1/MO(2)键的时候,层2将被激活使用。

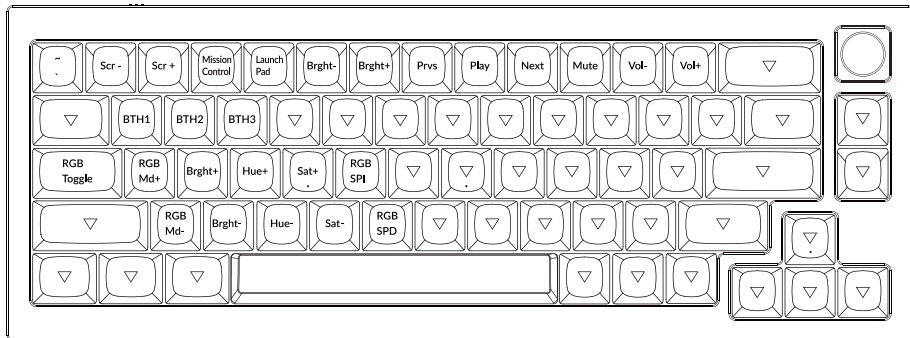

层3:当您的系统拨片切换到Windows档位并组合fn1/MO(3)键的时候,层3将被激活使用。

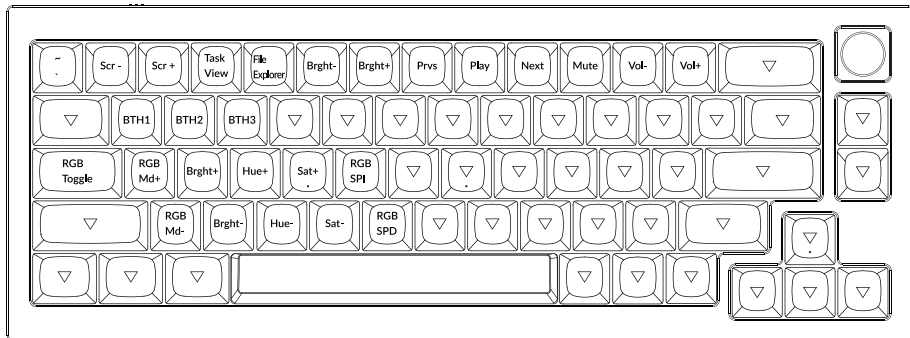

层4:当您长按fn2/MO(4)键的时候,层4将被激活使用。

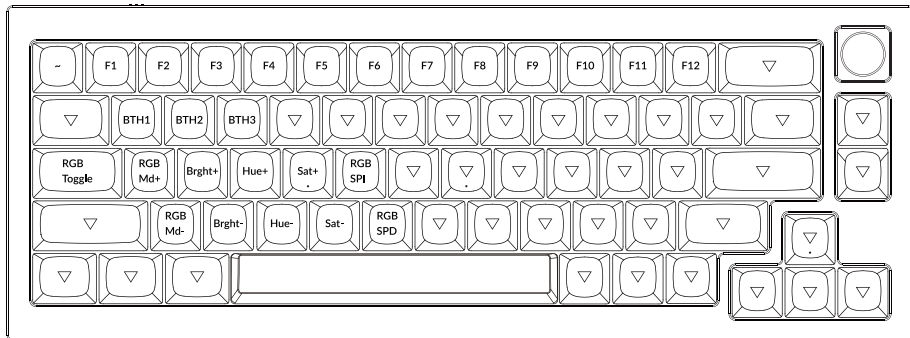

Q2 Pro 客制化键盘多媒体按键说明

按键说明		按键说明	
Scr-	屏幕亮度-	RGBMD-	上一个RGB灯光模式
Scr+	屏幕亮度+	Hue+	下一个灯光颜色
Bright-	键盘背光亮度-	Hue-	上一个灯光颜色
Bright+	键盘背光亮度+	RGB SPI	RGB灯光速度+
Prvs	上一曲	RGB SPD	RGB灯光速度-
Play	播放/暂停	MO(1)	按住MO(1),层1将被激活
Next	下一曲	MO(2)	按住MO(2),层2将被激活
Mute	静音	MO(3)	按住MO(3),层3将被激活
Vol-	音量-	MO(4)	按住MO(4),层4将被激活
Vol+	音量+	BTH1	蓝牙连接设备 1
RGB Toggle	关闭/开启键盘背光	BTH2	蓝牙连接设备 2
RGBMD+	下一个RGB灯光模式	BTH3	蓝牙连接设备 3

充电

将电线插入USB端口，将另一端插入键盘的端口。

充电指示灯：充电时，红色电池指示灯长亮；在约3小时内完全充电，指示灯绿色长亮。

*Keychron Q2 Pro键盘与所有USB端口兼容。要获得最佳信号和最快充电时间，建议采用USB3.0端口或5V-1A电源适配器。

*Keychron Q2 Pro可在蓝牙 / 开 / 关模式下充电。

*有线模式下，充电指示灯不会熄灭。

*本产品最高支持5V充电电压，和1A充电电流。因不当充电而产生的问题，我们概不负责。

背光灯

-短按组合键“fn1+caps lock”可关闭/开启键盘背光。

-短按组合键“fn1+A” / “fn1+Z”可切换背光效果。

蓝牙 / 有线模式

有线模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 Cable 位置（没插USB线的时候键盘无任何反应）。

2. 使用本产品USB Type-C线连接电脑即可使用。

3. 键盘背光灯将打开。

* 在有线模式下，键盘不会自动进入省电模式。

蓝牙模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 BT 位置。

2. 键盘背光灯将打开。

3. 长按“fn1+Q”键4秒激活蓝牙配对（蓝牙指示灯闪烁3分钟）。

4. 在你的装置上搜索蓝牙装置“Keychron Q2 Pro”并连接它（配对成功后蓝牙指示灯熄灭）。

注意：此键盘支持通过组合键“fn1+Q” / “fn1+W” / “fn1+E”依次配对最多3台设备。

* 因蓝牙版本较多等原因，初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题，请耐心检查设备设置是否正确。

切换至蓝牙装置

短按组合键“fn1+Q” / “fn1+W” / “fn1+E” 切换到其他装置。

*切换过程可能会因切换频繁或切换速度过快，导致延迟，此时请耐心等待或重新切换。

回连

1. 将键盘切换到Bluetooth位置启动键盘。
 2. 蓝牙指示灯快闪4秒，自动配对上一次配对的设备。
 3. 如蓝牙指示灯熄灭，可按任何按键再次进入回连状态。
- * 键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能。

关闭键盘

将“模式切换”拨至OFF，此时本产品关闭所有模式，但可以进行正常充电。

系统切换

1 — MacOS / iOS

连接到Mac或iOS操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Mac/iOS。

2 — WINDOWS / 安卓

当键盘连接到 Windows 或 Android 操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Win/Android。

3 — 输入法切换

对于iOS:

输入法切换: Ctrl + Space

大写锁定: Caps (启用常规>键盘>硬件键盘>大写锁定拉丁开关)

对于安卓:

输入法切换: Shift + Space

注: 由于Windows / 安卓OS的兼容性、版本、品牌和驱动程序，某些多媒体键的功能可能不能被使用。我们还建议不要频繁切换操作系统，因为它可能会影响键盘的操作。

疑难排解

我无法将键盘与我的设备配对。

答: 确认您要配对的设备可使用蓝牙。

重新启动设备并尝试再次与键盘配对。

注意：在Windows计算机上，新的蓝牙连接有时需要额外的软件更新 - 在出现表示成功完成的消息后，该过程可能仍在进行中。配对后至少等待20分钟，以确保在重新启动计算机之前完成所有更新。

确认设备配置可接受蓝牙连接 (Windows) 并支持外部键盘 (HID 配置文件)。

转到蓝牙装置>打开设置, 然后选择以下复选框:

允许蓝牙设备找到这台电脑

允许蓝牙设备连接到这台电脑

当蓝牙设备想要连接时提醒我

我的键盘无法使用。

答: 请打开您的电脑/智能手机上的蓝牙设置>选择键盘并删除此设备/取消配对, 然后重启您的设备; 关闭并重新打开键盘, 然后重新连接到您的设备。

蓝牙连接或在10米内受干扰。

答：检查键盘是否放在可能干扰蓝牙信号的金属表面上。


第三方输入工具与键盘不兼容

答：由于Windows / Android 系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，第三方输入工具在使用键盘时或被影响。请确保你的作业系统和驱动程序为最新版本。

某些多媒体键或功能键在设备上不起作用。

答:由于设备的兼容性,系统版本,驱动程序等原因,某些多媒体键或者功能键可能无法使用。

*多媒体键:



功能键：



注意事项:

请勿将本产品，其配件和包装部件放在儿童接触到的地方，以防发生意外引致窒息。

请保持产品干燥，以免腐蚀。

请勿将产品暴露在低于-10°C (5°F) 或高于50°C (131°F) 的极端温度下，以维持键盘或电池的使用寿命。

Keychron, Inc.

Dover, DE 19901, United States

<https://www.keychron.com>

通过以下方式与我们联系

Support@keychron.com

Facebook @keychron

Instagram @keychron

Twitter @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代：渴创技术（深圳）有限公司
执行标准：GB/T 14081-2010
售后热线：400-0766268
地 址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区
大发路24号文坑工业区2栋201