

DS18



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

#WE LIKE IT LOUD

@ f v X d in

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

LC-DRM

WATER RESISTANT HIGH POWER DIGITAL
LED LIGHTS BLUETOOTH® CONTROLLER


CONTROLADOR BLUETOOTH® DE LUCES LED
DIGITALES DE ALTA POTENCIA RESISTENTE AL AGUA



DS18.COM



DS18



LONG RANGE BLUETOOTH®
UP TO 100FT
BLUETOOTH® DE LARGO
RANGUE HASTA 100 PIES

ENGLISH | ESPAÑOL



DS18



 **Bluetooth®**



WATER RESISTANT HIGH POWER DIGITAL LED LIGHTS BLUETOOTH® CONTROLLER

CONTROLADOR BLUETOOTH® DE LUCES LED DIGITALES DE ALTA POTENCIA RESISTENTE AL AGUA

FEATURES:

- Latest BT 5.4 Version for faster speed & longer range.
- Compact Design.
- Up to 15 Amps of Lighting Capacity.
- Control Multiple Digital LED Lights.
- Water-Resistant, IP66 rated.
- 12 Volt Applications.
- Not For Submersible Use.
- Compatible with Both iOS and Android Platforms.
- Up to 8 LED Channels (Parallel)
- Bluetooth® Control Distance Up to: 100Ft/30m.

CARACTERÍSTICAS:


- Última versión BT 5.4 para mayor velocidad y mayor alcance.
- Diseño compacto.
- Capacidad de iluminación de hasta 15 amperios.
- Controla múltiples luces LED digitales.
- Resistente al agua con clasificación IP66.
- Aplicaciones de 12 voltios.
- No apto para uso sumergible.
- Compatible con plataformas iOS y Android.
- Hasta 8 Canales de LED (paralelo)
- Distancia de Control Bluetooth® hasta: 100Ft/30m.



GREAT FOR: CARS, JEEPS, MARINE, POWERSPORT & MORE

EXCELENTE PARA: AUTOMÓVILES, JEEPS, MARINO, DEPORTES DE MOTOR Y MÁS

INSTALLATION / INSTALACIÓN:

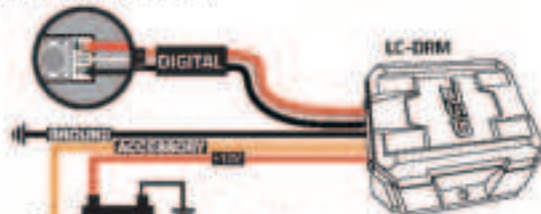

ACCESSORY SWITCH (+12V) INTERRUPTOR DE ACCESORIO (+12V)

APP FUNCTIONS:

- Power On/Off
- Color Wheel: Choose color with touch sensitive color wheel
- Brightness: Slider Controlled: Change the light intensity.
- Speed: Slider Controlled: Change the speed at which the colors change in multi-color mode.
- Favorite Mode: Save your custom light mode.
- Mode Palette: Choose between different lighting patterns.
- Music or Mix Mode: Control music via library or live music.

- Red LED +12V / Rojo LED +12V
- White LED DATA / Blanco LED DATA
- Black LED GND / Negro LED GND
- Black GROUND (-) / Negro TIERRA (-)
- Orange ACC (+) / Naranja ACC (+)
- Red (+12V) / Rojo (+12V)

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

- Encendido / apagado
- Rueda de color: Selección el color utilizando la rueda de colores táctil.
- Brillo: Controlado por deslizador: Cambia la intensidad de la luz.
- Velocidad: Controlado por deslizador: Cambia la velocidad en el que los colores cambian en multicolor modo.
- Modo Favorito: Guarde su modo de luz personalizado.
- Paleta de Modos: Elija entre diferentes patrones de iluminación.
- Modo Música / Mezclador: Controle la música a través de la biblioteca o música en vivo.

INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES:



STEP ONE: Download the APP (DS18 LC) in ANDROID (GOOGLE PLAY STORE) or IOS (APP STORE)

PASO UNO: Descargue la APLICACIÓN (DS18 LC) en ANDROID (GOOGLE PLAY STORE) o IOS (APP STORE)



Please turn on the Bluetooth® and GPS positioning when using this product; otherwise it will fail in the Bluetooth® Connection. Just use the APP to connect to the Bluetooth® of the phone.

Encienda el Bluetooth® y el posicionamiento GPS cuando utilice este producto; de lo contrario, fallará la conexión de Bluetooth®. Simplemente use la aplicación para conectarse al Bluetooth® del teléfono.



STEP TWO: Once the controller has powered on, open the APP (DS18 LC) on your phone.

PASO DOS: Una vez que el controlador se haya encendido, abra la APLICACIÓN (DS18 LC) en su teléfono.



STEP THREE: Make sure you have the correct module on the "DEVICE LIST", then click on "CONNECT"

PASO TRES: Asegúrese de que en la "DEVICE LIST" tenga el módulo correcto, luego haga clic en "CONNECT".



STEP FOUR: It will auto select "RGB MODE" or "MAGIC MODE" interface by detecting the types of lights connected.

If both modes (RGB & MAGIC) are needed you must select them manually.


PASO CUATRO: Seleccionará automáticamente la interfaz "RGB MODE" o "MAGIC MODE" detectando los tipos de luces conectadas.

Si se necesitan los dos modos (RGB y MAGIC), deberá seleccionarlos manualmente.



STEP FIVE: Select "STATIC" mode and click on "RED" if the color on the LED strip is red, go to Step Six. If it is not, please continue with the "WIRE ORDER" section.

PASO CINCO: Seleccione el modo "STATIC", haga clic en "RED". Si el color de la tira de LED es rojo, vaya al paso seis. Si no es así, continúe con la sección "WIRE ORDER".



Click "Wire Order" / Haga clic en "Wire Order"



Select R on the first RGB roll, then click "CONFIRM". If the LED strip color is red, go to step six. If the color does not change, adjust the RGB roll from R to G or B until the LED strip is red. Then you can move on to step six.

Seleccione R en el primer rollo RGB, luego haga clic en "CONFIRM". Si el color de la tira de LED es rojo, vaya al paso seis. Si el color no cambia, ajuste el RGB de R a G o B hasta que la tira de LED esté roja. Entonces puede continuar con el paso seis.



STEP 506: Following Step Five, click on "GREEN". If the LED strip color is green, the Wire Order Setting section is complete. If it is not, please go back to the "WIRE ORDER" section and follow the steps in that section.

NOTES: Después del paso cinco, haga clic en "GREEN". Si el color de la tira LED es verde, la función de "Wire Order" estará completa. Si no es así, regrese a la sección "WIRE ORDER" y siga los pasos en esa sección.

Click "Wire Order" / Haga clic en "Wire Order"

Select the **0** on the middle BG roll until the color on the LED strip is green. Then click "CONFIRM" and the setting section is complete.

Seleccione la **0** en el rollo BG del medio hasta que el color de la tira de LED sea verde. Luego haga clic en "CONFIRM" y la sección de configuración estará completa.

STEP 507: You can adjust the number of LED lights to achieve the best display effect here. Use the maximum number of LEDs on a single piece for this. This cycle of repeated lighting can have up to 1280 LED lights.

NOTES: Puede ajustar la cantidad de luces LED para lograr el mejor efecto de visualización aquí. Utilice la mayor cantidad de LEDs en una sola pieza para esta. Este ciclo de iluminación repetida puede tener hasta 1280 luces LED.

Wire Order RGB 1



LED Strip Number



MAGIC MODE SETTINGS:



Now that you are done with the setup, enjoy and Light it Up Loud.
Ahora que has terminado con la configuración, disfruta y Light it Up Loud.

CONFIGURACIÓN MODO MÁGICO:



Comments:

- Under Rainbow / Fade mode: The color is fixed. Under other modes, the color can be changeable.
- Under Music Mode: The color changes per music rhythms.
- Under Mic Mode: The color changes per voices received by microphone.

Comentarios:

- En el modo Arcoiris / Degradado el color es fijo. En otros modos, el color puede ser variable.
- En el modo Música el color cambia según los ritmos de la música.
- En el modo Micrófono el color cambia según las voces recibidas por el micrófono.



In this mode, you can control your downloaded music library and add a lighting effect.

En este modo puedes controlar tu biblioteca de música descargada y agregar un efecto de iluminación.


Loop, Back, Play/Pause, Forward and Music Library List.
Back, Home, Reproducción/Pausa, Adelante y Lista de la biblioteca de música.

Volume Control /
Control del volumen

Click "MIC"
Enter MIC mode /
Entrar en modo Micrófono

In this mode you can add a lighting effect to the music played live from your vehicle.

En este modo podrás añadir un efecto de iluminación a la música que se reproduce en directo desde tu vehículo.

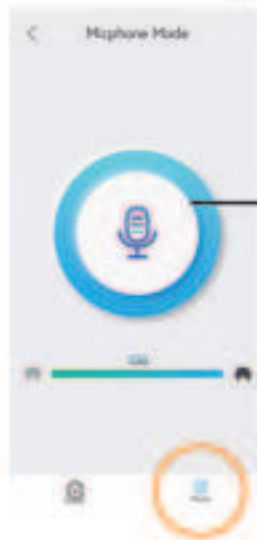

Microphone Function /
Función de Micrófono

Volume Control /
Control del Volumen

Click "MUSIC"
Enter music mode /
Entrar en modo de música

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Voltage Operation / Voltaje de operación..... 10-15 DC Volts / 10-15 DC Voltios

Fuse Size / Tamaño del fusible..... 20A (Built-in) / 20A (Integrado)

Water Resistant Rating / Resistencia al agua..... IP68

Buttons / Controls / Botones / Controles..... APP Controlled /
Controlado por aplicación

Body Material / Color / Finish / PC / Black / PC / Negro
Material del cuerpo / Color / Acabado

Short Circuit Protection / Protección contra cortocircuitos..... Yes (>25A) / (Si >25A)

Max Output Power (Total) / Potencia máxima de salida (total)..... 180W

Max Output Current (Total) / Corriente de salida máxima (total)..... 15A

Number of Channels (Colors) / 1 (Digital) / 1 (Digital)
Número de canales (colores)

DIGITAL LED SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL LED DIGITAL:

Chip Model Compatible / SM16703 / WS2811 /
Modelo de chip compatible..... SMD808 / SMD12

Number of Channels / Up to 8 (Parallel) /
Número de canales..... Hasta 8 (en paralelo)

Number of Pixels / Número de píxeles	128
Length of Pixels / Longitud de píxeles	1280
Data Protocol /	Unipolar RZ (Return to Zero)
Protocolo de datos	Unipolar RZ (Retorno a cero)


BIT SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES BIT

Version / Versión	5.4
Services / Servicios	BLE 2Mbps
Bluetooth® Name / Nombre Bluetooth®	D518 LC-DRM
Range / Alcance	>100ft / >30m
Supported Devices / Dispositivos compatibles	iOS / ANDROID

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Length / Longitud total	3.2" / 86mm
Overall Width / Ancho total	3.2" / 83mm
Overall Height / Altura total	1" / 27mm
Input Wires Length / Size	9.8" / 250mm (12/16 AWG)
Longitud / Tamaño de los cables de entrada	
Output Wires Length / Size	9.8" / 250mm (12/16 AWG)
Longitud / Tamaño de los cables de salida	

MEASUREMENTS / MEDIDAS



Silicone
Self-adhesive
Labels

(Etiquetas
autoadhesivas
de silicona)

9.8\"/>



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reposition or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 25cm the radiator your body.

Use only the supplied antenna.

Changes or modifications to this product not authorized by DS18 could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se usa según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía alguna de que no se den interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones realizados en este producto sin la autorización de DS18 podrían invalidar el cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética (EMC) y ondas inalámbricas, así como anular la autoridad del usuario para manejar el producto.

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.



Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

No reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov