


SKU	
型号+产品名称+文件名称	G款50W D款100 蓝牙mesh泛光灯 说明书
尺寸mm	单页尺寸105 X 120MM 展开尺寸:735 X 240MM 正反两面 风琴折
材质	彩色印刷 105G铜版纸
料号	
版本号	Z01



LED FLOODLIGHT Product Manual

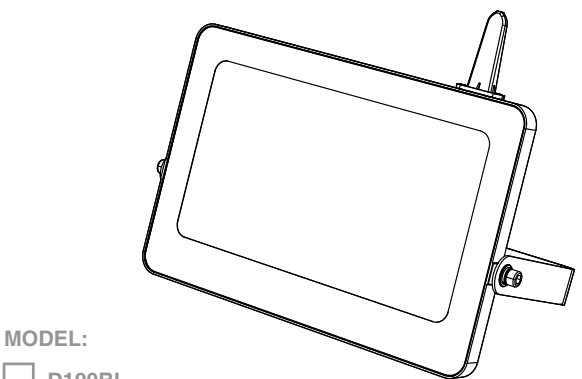


MODEL:

☐ D100BL

☐ G50BL

US 100-120V AC EU 220-240V AC UK 220-240V AC

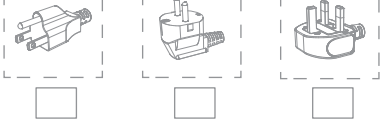

NOTE:
FCC Warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

SAFETY INFORMATION / SICHERHEITSINFORMATIONEN / INFORMATION DE SECURITÉ / LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD / INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- EN** Disconnect the power supply before attempting any work on the unit!
- Installing these units involves work on the mains voltage supply; installation must therefore be carried out professionally in accordance with the appliance national wiring regulations and electrical operating conditions.
 - The product must be installed by a licensed professional electrician.
 - Check all components for damage, do not use the product if it is damaged.
 - To ensure the product can work normally, please use it in the voltage within the range on the lamp label.
 - The floodlight enclosure heats up when the light is on.Please adjust the angle of the light after the power off for 10-15 minutes. Do not look into the LED light at a short range or any prolonged period(>5 min).
 - Do not install the unit on (normally) flammable surfaces.
 - Do not alter or change parts of the light at will, in case of the accidents such as breakage, fall, electric shock, fire, etc.
 - To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach
 - The light is IP66 waterproof, but the plug is non-waterproof. Please connect the plug indoor or connect to a socket that provides IP65 protection.
 - Please use tools to adjust the lights.
 - The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
 - Never plug the light in with wet hands in case of electric shock.
 - This light is a non-dimmable product. To avoid failure, please don't connect it with the dimming controller.
 - Do not connect this light fixture to an ungrounded electrical system.
- WARNING:** Installing this light in an ungrounded electrical system may cause the metal parts of the light to carry current if any wires or wire connections are damaged or loose. In this case, anyone who touches the light will receive an electric shock, resulting in injury or death.
- Be sure to use wire nuts/connectors rated for the correct gauge and number of wires used.
 - NOTE: Make sure there are no exposed wire bundles outside the wire nut/connector (if applicable).
 - Be careful not to damage or cut the wire insulation (covering) during installation. Do not let the wires touch any sharp edges.
 - The floodlight is supplied with cable and must be terminated using a terminal block (not supplied) in a suitable IP rated enclosure (not included).
 - For type Z attachments:
The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
 - This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

EN/DE/FR/ES/IT

PARAMETER / PARAMÈTRE / PARÁMETRO / PARAMETRI

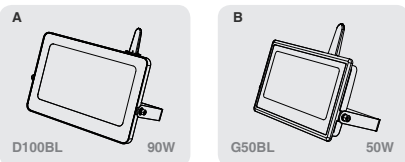

↔	A-330x35x306 mm / 12.99x1.36x12.05 in B-242x39x256 mm / 9.52x1.53x10.07 in
↕	A- 1.74 kg / 3.83 lb B- 0.80 kg / 1.76 lb
⚡	100-120V ~ 60Hz 220-240V ~ 50Hz
☀	RGB/2700 ~ 6500K
⚠	IP66
PF	>0.5
t _a	-25°C — 40°C / -4°F— 104°F

- DE** Vor allen Arbeiten am Gerät muss die Stromversorgung unterbrochen werden!
- Die Installation dieses Geräts handelt es sich um die Arbeiten an der Netzspannung. Deswegen müssen die Arbeiten gemäß den länderspezifischen Sicherheitsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
 - Die Installation des Produkts muss von einem zertifizierten professionellen Elektriker durchgeführt werden.
 - Überprüfen Sie vor der Installation alle Bauteile. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
 - Verwenden Sie die Spannung im Bereich der angegebenen Spannung auf dem Lampenetikett, um den normalen Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
 - Das Gehäuse des Fluterlichts erwärmt sich während des Betriebes.Bitte stellen Sie erst den Winkel der Lampe ein, nachdem der Strom in 10-15 Minuten ausfällt. Nicht aus kurzer Distanz oder einen längeren Zeitraum (> 5 Minuten) in die LED-Leuchte blicken.
 - Installieren Sie das Gerät nicht auf gewöhnlichen leicht brennbaren Oberflächen.
 - Bitte modifizieren oder tauschen Sie die Lampenteile nicht nach Belieben aus, um Unfälle wie Lampenschäden, Abfallen, Stromschläge und Feuer zu vermeiden.
 - Um das Risiko einer Strangulation zu verringern, muss die an diese Leuchte angeschlossene flexible Verkabelung effektiv an der Wand befestigt werden, wenn die Verkabelung in Reichweite ist.
 - Das Produkt ist IP66-wasserdicht, aber der Stecker ist nicht wasserdicht. Schließen Sie den Stecker in Innenräumen an oder schließen Sie ihn an die Steckdose im IP65-geschützten Gehäuse an.
 - Bitte verwenden Sie Werkzeuge, um die Lichter einzustellen.
 - Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Ende erreicht Lebensdauer soll die gesamte Leuchte ersetzt werden.
 - Schließen Sie das Licht niemals mit nassen Händen im Falle eines Stromschlags an.
 - Diese Leuchte ist ein nicht dimmbares Produkt. Um Fehler zu vermeiden, verbinden Sie es bitte nicht mit dem Dimmen Regler.
- WARNUNG:** Die Installation dieses Lichts in einem nicht geerdeten elektrischen System kann dazu führen, dass die Metallteile des Lichts Strom übertragen, wenn Kabel oder Kabelverbindungen besch?digt oder lose sind. In diesem Fall erh?lt jeder, der das Licht berührt, einen elektrischen Schlag, der zu Verletzungen oder Tod führt.
- Achten Sie darauf, Drahtmuttern/Steckverbinder zu verwenden, die für das richtige Ma? und die Anzahl der verwendeten Dr?hte ausgelegt sind. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich keine freiliegenden Drahtbündel außerhalb der Drahtmutter/Stecker befinden (falls zutreffend).
 - Achten Sie darauf, die Drahtisolierung (Abdeckung) w?hrend der Installation nicht zu besch?digen oder zu schneiden. Lassen Sie die Dr?hte keine scharfen Kanten berühren.
 - Der Scheinwerfer wird mit Kabel geliefert und muss mit einer Klemmleiste (nicht im Lieferumfang enthalten) in einem geeigneten IP-Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.
 - Für Anbaugeräte vom Typ Z:
Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; Bei Beschädigung des Kabels ist die Leuchte zu zerstören.
 - Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm installiert werden.

EN/DE/FR/ES/IT

EN	Max Projected Area A: 0.0243m² B: 0.0616m² Max. Lighting Coverage A: 80m² B: 160m²
-----------	---

DE	Max. projizierte Fläche A: 0.0243m² B: 0.0616m² Maximale Lichtabdeckung A: 80m² B: 160m²
-----------	---

FR	Zone projetée maximale A: 0.0243m² B: 0.0616m² Max Couverture d'éclairage A: 80m² B: 160m²
-----------	---

ES	Área máxima proyectada A: 0.0243m² B: 0.0616m² Cobertura máxima de iluminación A: 80m² B: 160m²
-----------	--

IT	Area massima proiettata A: 0.0243m² B: 0.0616m² Massima copertura dell'illuminazione A: 80m² B: 160m²
-----------	--

- FR** L'alimentation doit être débranchée avant toute opération sur l'appareil!
- L'installation de cet équipement implique des travaux liés à la tension d'alimentation; par conséquent, les travaux doivent être effectués conformément aux réglementations de sécurité et aux conditions de connexion spécifiques au pays.
 - L'installation du produit doit être effectuée par un électricien professionnel certifié.
 - Vérifiez si tous les composants sont endommagés avant l'installation. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est endommagé.
 - Afin d'assurer le fonctionnement normal du produit, veuillez utiliser la tension dans la plage de la tension d'étiquette de la lampe.
 - Le boîtier du projecteur chauffe automatiquement pendant l'utilisation.L'angle de la lumière ne peut être ajusté qu'après 10-15 minutes de panne de courant. Ne regardez pas directement la lumière LED de près ou pendant une longue période (> 5 minutes).
 - N'installez pas l'appareil sur des surfaces inflammables ordinaires.
 - Veuillez ne pas modifier ou échanger les pièces de la lampe à volonté pour éviter des accidents tels que des dommages à la lampe, une chute, un choc électrique, un incendie.
 - Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être efficacement fixé au mur si le câblage est à portée de main.
 - Ce produit lui-même est étanche IP66, mais la fiche n'est pas étanche. Veuillez connecter la fiche à la pièce intérieure ou connectez la fiche à la prise dans la coque qui offre une protection IP65.
 - Veuillez utiliser des outils pour régler les lumières.
 - La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
 - Ne jamais brancher la lampe avec les mains mouillées en cas de choc électrique.
 - Cette lumière est un produit non dimmable. Pour éviter les pannes, veuillez ne pas le connecter au contrôleur de gradation.
 - Ne connectez pas ce luminaire à un système électrique non mis à la terre.
- AVERTISSEMENT:** L'installation de cette lampe dans un système électrique non mis à la terre peut amener les pièces métalliques de la lampe à transporter du courant si des fils ou des connexions de fils sont endommagés ou desserrés. Dans ce cas, toute personne qui touche la lumière recevra un choc électrique, entraînant des blessures ou la mort.
- Assurez-vous d'utiliser des serre-fils/connecteurs conçus pour le bon calibre et le bon nombre de fils utilisés. REMARQUE : Assurez-vous qu'il n'y a pas de faisceaux de fils exposés à l'extérieur du capuchon de connexion/du connecteur (le cas échéant).
 - Veillez à ne pas endommager ou couper l'isolation des fils (couverture) lors de l'installation. Ne laissez pas les fils toucher des bords tranchants.
 - Le projecteur est fourni avec un câble et doit être terminé à l'aide d'un bornier (non fourni) dans un boîtier IP approprié (non inclus).
 - Pour les pièces jointes de type Z:
Le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
 - Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.


EN/DE/FR/ES/IT

PAIRING LED LIGHT WITH"Onforu" App.

- NOTE:**
EN Turn ON/OFF the Smart LED Light three times until the LED Light starts to flash quickly, which indicates the success of the factory reset.
DE Schalten Sie den Strahler dreimal ein und aus, bis sie schnell zu blinken beginnt, womit angezeigt wird, dass die Rücksetzung auf Werkstatus erfolgreich war.
FR Allumez/éteignez la lumière LED intelligente trois fois jusqu'à ce qu'il se mette à clignoter rapidement. Cela qui indique que la réinitialisation d'usine a bien été effectuée.
ES Encienda y apague el foco tres veces hasta que esta comience a destellar rápidamente, lo que le indicará que ha restablecido los ajustes predeterminados con éxito.
IT Accendere e spegnere lampadina d'atmosfera qualche volte fino a quando lampadina d'atmosfera inizia a lampeggiare rapidamente, indica che il reset di fabbrica avvenuto con successo.

- EN** Step 1: "Onforu" App Download.
There are 2 options for obtaining and downloading the "Onforu" App on your smart device.
1. Scan the QR code on the right.
2. Search for "Onforu" in the App Store or Google Play.
- DE** Schritt 1: Installation von "Onforu" App
Es gibt 2 Möglichkeiten, die App "Onforu" auf Ihrem Smartphone zu erhalten und zu installieren.
1. Scannen Sie rechts QR-Code
2. Suchen Sie nach "Onforu" im App-Store oder Google Play
- FR** Etape 1: Installation de l'application « Onforu »
Vous avez le choix entre (deux méthodes pour télécharger et installer l'application «Onforu» sur votre appareil connecté.
1. Scannez le code QR sur la droite.
2. Recherchez « Onforu » sur le Google Play Store ou l'App Store.
- ES** Paso 1. Instale la aplicación «Onforu».
Hay 2 opciones disponibles para obtener e instalar la aplicación «Onforu» en un dispositivo inteligente.
1. Escanee el código QR a continuación.
2. Busque la aplicación «Onforu» en la App Store o Google Play.
- IT** Passaggio 1. Installazione dell'applicazione "Onforu".
Esistono 2 opzioni per ottenere ed installare l'applicazione "Onforu" sul dispositivo smart.
1. Scansionare il codice QR
2. Cercare "Onforu" nell'APP Store o Google Play.

- ES** ¡Antes de comenzar cualquier trabajo en el aparato, interrúmpase la alimentación de tensión!
- La instalación de este equipo implica trabajo relacionado con el voltaje de la fuente de alimentación, por lo tanto, el trabajo debe realizarse de acuerdo con las normas de seguridad y las condiciones de conexión específicas del país.
 - La instalación eléctrica ha de ser realizada por un electricista cualificado.
 - Compruebe que todos los componentes se encuentran en perfecto estado.
 - Para garantizar el funcionamiento normal del producto, utilice el voltaje dentro del rango del voltaje de la etiqueta de la lámpara.
 - La carcasa del proyector se calentará automáticamente durante el uso.Solo después de 10-15 minutos de interrupción de corriente, l'angolo della luce può essere regolato. Non guardare direttamente a la luz LED a corta distancia o durante mucho tiempo (> 5 minutos).
 - No modifique ni cambie las piezas de la lámpara a voluntad para evitar accidentes como daños a la lámpara, caídas, descargas eléctricas, incendios, etc.
 - Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria debe fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la luz.
 - El producto en si es resistente al agua IP66, pero el enchufe no es resistente al agua. Conecte el enchufe al interior o conéctelo a la toma de corriente de la carcasa protegida con IP65.
 - Utilice herramientas para ajustar las luces.
 - La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega a su fin de vida, toda la luminaria debe ser reemplazada.
 - Nunca enchufe la luz con las manos mojadas en caso de descarga eléctrica.
 - Esta luz es un producto no regulable. Para evitar fallas, no lo conecte con el controlador de atenuación.
 - No conecte esta lámpara a un sistema eléctrico sin conexión a tierra.
- ADVERTENCIA:** La instalación de esta luz en un sistema eléctrico sin conexión a tierra puede hacer que las partes metálicas de la luz transporten corriente si algún cable o conexión de cable está dañado o suelto. En este caso, cualquier persona que toque la luz recibirá una descarga eléctrica, lo que provocará lesiones o la muerte.
- Asegúrese de utilizar tuercas/connectores para cables clasificados para el calibre correcto y la cantidad de cables utilizados. NOTA: Asegúrese de que no haya mangos de cables expuestos fuera de la tuerca para cables/conector (si corresponde).
 - Tenga cuidado de no dañar o cortar el aislamiento del cable (cubierta) durante la instalación.
 - No permita que los cables toquen ningún borde aliado.
 - El proyector se suministra con cable y debe terminarse con un bloque de terminales (no incluido) en una carcasa con clasificación IP adecuada (no incluida).
 - Para accesorios de tipo Z:
El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria será destruida.
 - Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

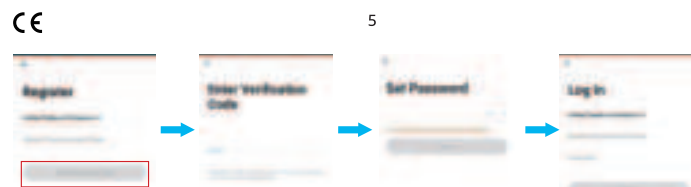

- Step 2: Enter the "Onforu" App, and register an account and log in. If you already have an account for Smart Life App, Please select "Log in with existing account".
Note: You will need your "Onforu" App. username and password to pair with Amazon Alexa and/or Google Assistant.
- Schritt 2: Registrieren Sie sich mit einem Konto auf der App "Onforu" und melden Sie sich damit an. Sollten Sie bereits ein Konto für die Onforu App haben, wählen Sie bitte "Mit bestehendem Konto anmelden".
Hinweis: Sie benötigen Ihren "Onforu" App Benutzernamen und Ihr Passwort, um eine Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant herzustellen.
- Étape 2: Lancez l'application «Onforu», créez un compte et se connecter. Si vous avez déjà un compte pour l'application Onforu, sélectionnez «Log in with existing account» (se connecter avec un compte existant).
- Nota : Vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe de l'application «Onforu» pour l'appairage avec Amazon Alexa ou Google Assistant.
- Paso 2: Abra la aplicación «Onforu», regístrese con una cuenta e inicie sesión. Si ya tiene una cuenta en la aplicación de Onforu, seleccione «Iniciar sesión con una cuenta existente».
- Nota: Necesitará su nombre de usuario y contraseña de la aplicación «Onforu» para sincronizar el producto con Amazon Alexa o el asistente de Google.
- Passaggio 2: Accedere all'App "Onforu", effettuare la registrazione o il login. Se si dispone già di un account per l'applicazione Onforu, selezionare «Accedi con account esistente».
- Nota: Sarà necessario il nome utente e password dell'applicazione "Onforu" per collegarsi con Amazon Alexa e Assistente di Google.

- IT** L'alimentazione deve essere scollegata prima di eseguire qualsiasi lavoro sul dispositivo!
- L'installazione di questa apparecchiatura comporta lavori relativi alla tensione di alimentazione, pertanto i lavori devono essere eseguiti in conformità con le normative di sicurezza e le condizioni di connessione specifiche del paese.
 - L'installazione del prodotto deve essere un elettricista professionista certificato.
 - Verificare che tutti i componenti siano completi prima dell'installazione. Non utilizzare il prodotto se danneggiato
 - Per garantire il normale funzionamento del prodotto, utilizzare la tensione entro l'intervallo della tensione dell'etichetta della lampada.
 - L'alloggiamento della lampada si surriscalda automaticamente durante l'uso.Solo dopo 10-15 minuti di interruzione di corrente, l'angolo della luce può essere regolato. Non guardare direttamente la luce a LED a distanza ravvicinata o per un lungo periodo (> 5 minuti).
 - Non installare il dispositivo su normali superfici infiammabili.
 - Si prega di non modificare o scambiare le parti della lampada a piacimento per evitare incidenti come danni alla lampada, cadute, scosse elettriche, incendi, ecc.
 - Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
 - Questo prodotto stesso è impermeabile IP66, ma la spina non è impermeabile. Collegare la spina alla stanza o collegare la spina alla presa nella shell che fornisce protezione IP65.
 - Si prega di utilizzare gli strumenti per regolare le luci.
 - La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della vita l'intero apparecchio deve essere sostituito.
 - Non collegare mai la luce con le mani bagnate in caso di scossa elettrica.
 - Questa luce è un prodotto non dimmerabile. Per evitare guasti, non collegarlo al controller di regolazione della luminosità.
 - Non collegare questa lampada a un sistema elettrico senza messa a terra.
- AVVERTENZA:** l'installazione di questa luce in un sistema elettrico senza messa a terra può causare la presenza di parti metalliche la luce per trasportare corrente se eventuali fili o collegamenti dei cavi sono danneggiati o allentati. In questo caso, chiunque tocchi la luce riceverà una scossa elettrica, con conseguenti lesioni o morte.
- Assicurarsi di utilizzare dadi/connettori per cavi classificati per il calibro corretto e il numero di fili utilizzati.NOTA: assicurarsi che non vi siano fasci di cavi scoperti all'esterno del dado/ connettore del cavo (se applicabile).
 - Fare attenzione a non danneggiare o tagliare l'isolamento del filo (copertura) durante l'installazione. Non lasciare che il i fili toccano gli spigoli vivi.
 - Il proiettore viene fornito completo di cavo e deve essere terminato mediante morsetteria (non fornita) in apposita custodia IP (non inclusa).
 - Per gli allegati di tipo Z:
Il cavo o il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.
 - Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.



- EN** Step 3. Please turn on the Bluetooth before connecting LED lights to the "Smart Life" APP.
Tap "+" button on top right corner to add device, then tap "lighting device" to enter next page.
Note: This smart LED Light can only support 2.4 GHz network and cannot work with 5.0 GHz network. Please check if your home network is 2.4 GHz and make sure that your phone has been connected to your Wi-Fi network. Please ensure your network is not hidden.
- Schritt 3. Bitte aktivieren Sie Bluetooth, bevor Sie das Licht an die App „Smart Life“ anschließen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche "+" oben rechts, um das Gerät hinzuzufügen, und dann auf "lighting device" (Beleuchtungsrichtung), um zur nächsten Seite zu gelangen.
- Hinweis: Diese intelligente LED Strahler unterstützt nur 2.4 GHz-Netzwerke und funktioniert nicht mit 5.0 GHz-Netzwerke. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk ein 2.4 GHz ist und vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk nicht ausgeblendet ist.
- Étape 3. Veuillez activer le Bluetooth avant de connecter la lumière LED à l'application « Smart Life ».
- Sélectionnez le bouton «+» situé dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil, puis «lighting device» (dispositif d'éclairage) pour accéder à la page suivante.
- Nota : Cette lumière LED intelligente est uniquement compatible avec les réseaux Wifi 2.4 GHz et ne peut pas fonctionner sur des réseaux 5 GHz. Vérifiez que votre réseau domestique est bien en Wifi 2.4 GHz et assurez-vous que votre téléphone est bien connecté. Veuillez assurer que votre réseau n'est pas masqué.
- Paso 3. Encienda WiFi y Bluetooth antes de conectar luces LED a la aplicación Smart Life. Pulse el botón «+», situado en la esquina superior derecha, para añadir el dispositivo. Después, pulse «dispositivo de iluminación» para acceder a la siguiente página.
- Nota: Esta luz LED solo es compatible con redes de 2.4 GHz y, por lo tanto, no funciona con redes de 5.0 GHz. Compruebe que su red doméstica sea de 2.4 GHz y asegúrese de que su teléfono móvil se ha conectado a su red wifi. Por favor, asegúrese de que su red no está oculta.
- Passaggio 3. Accendere il Wi-Fi e il Bluetooth prima di collegare le luci LED all'APP "Smart Life". Toccare il pulsante "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere il dispositivo, quindi toccare "dispositivo di illuminazione" per accedere alla pagina successiva.
- Nota: Questa lampadina d'atmosfera può funzionare solo con la rete 2.4 GHz e non supporta la rete 5.0 GHz. Si prega di controllare che la rete domestica è 2.4 GHz e assicurarsi che il telefono è stato collegato alla rete Wi-Fi. Assicurarsi che la rete non è nascosta.

