


所有印字鐳雕

Laser carving

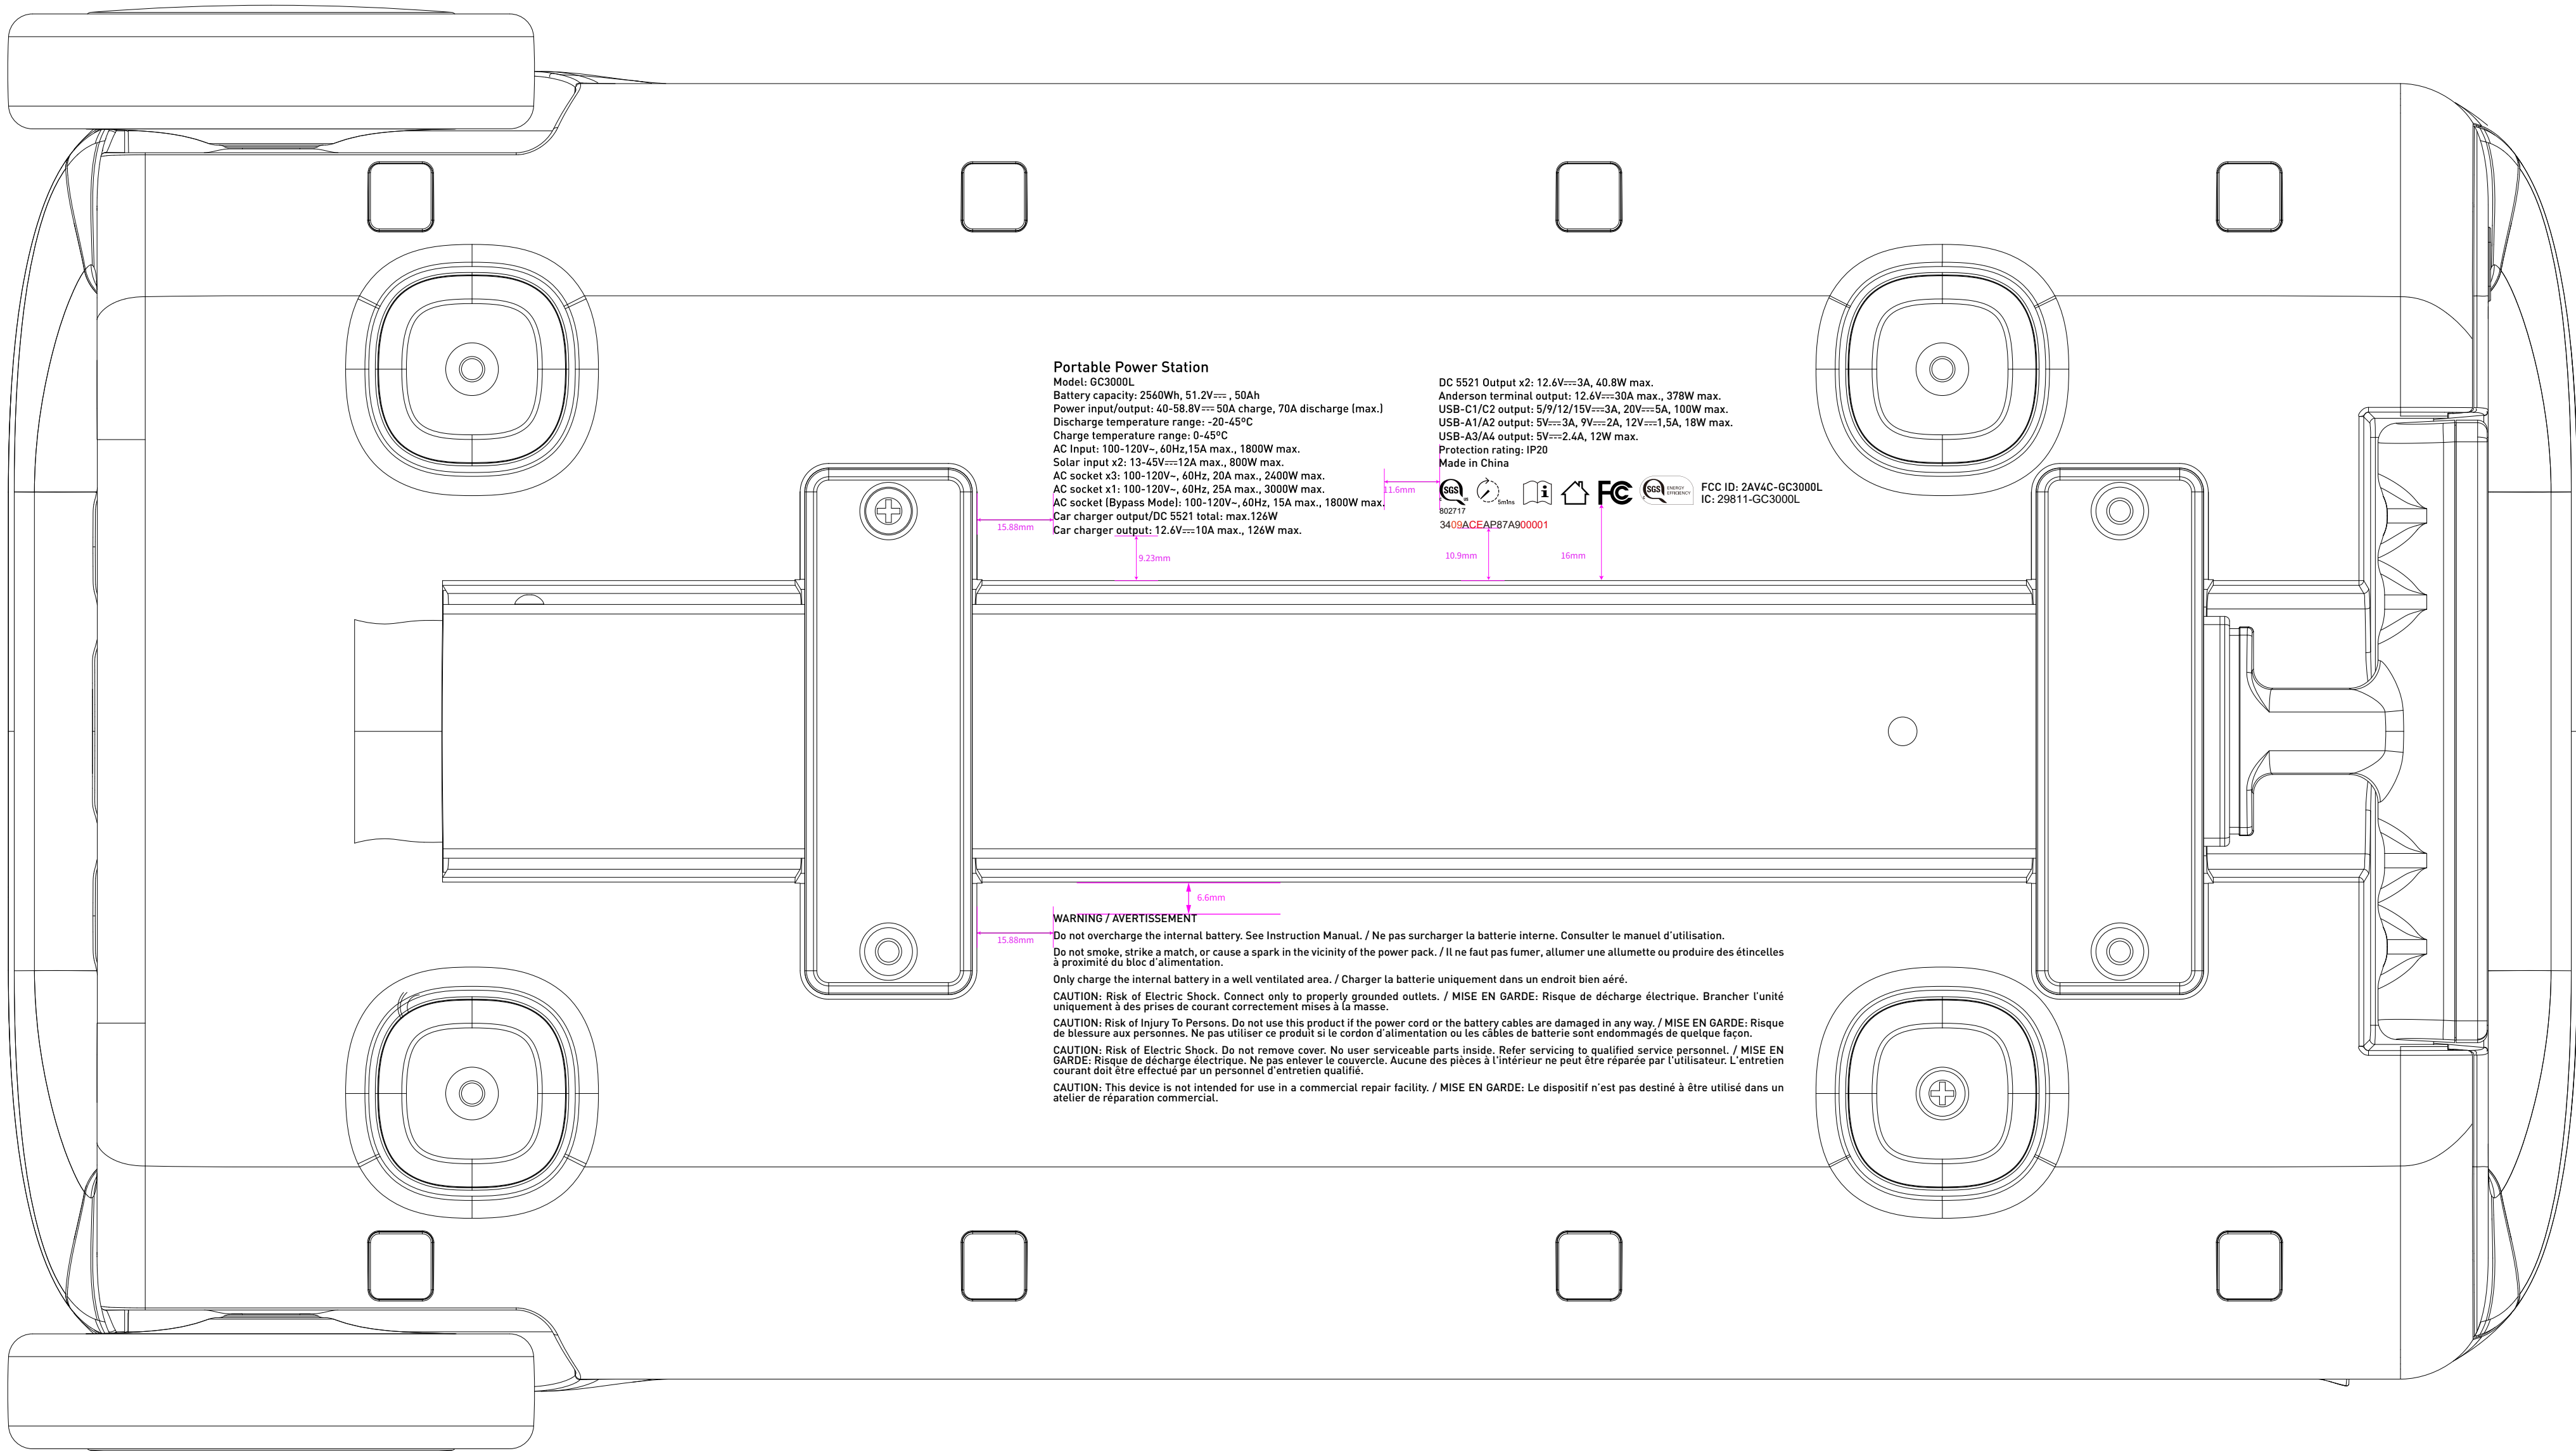

Portable Power Station
Model: GC3000L
Battery capacity: 2540Wh, 51.2V, 50Ah
Power input/output: 40-58.8V, 50A charge, 70A discharge (max.)
Discharge temperature range: -20~45°C
Charge temperature range: 0~45°C
AC input: 100-120V~, 40Hz, 15A max., 1800W max.
Solar input x2: 13-45V, 12A max., 800W max.
AC socket x3: 100-120V~, 40Hz, 20A max., 2400W max.
AC socket x1: 100-120V~, 40Hz, 25A max., 3000W max.
AC socket (Bypass Model): 100-120V~, 40Hz, 15A max., 1800W max.
Car charger output/DC 5521 total: max.126W
Car charger output: 12.6V, 10A max., 126W max.

DC 5521 Output x2: 12.6V, 3A, 40.8W max.
Anderson terminal output: 12.6V, 30A max., 378W max.
USB-C1/C2 output: 5V/12V/15V, 3A, 20V, 5A, 100W max.
USB-A1/A2 output: 5V, 3A, 9V, 2A, 12V, 1.5A, 18W max.
USB-A3/A4 output: 5V, 2.4A, 12W max.
Protection rating: IP20
Made in China

90217
3408ADEAP87A80001

FCC ID: 2AVAC-GC3000L
IC: 29811-GC3000L

160.6x36.5mm

WARNING / AVERTISSEMENT
Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual. / Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d'utilisation.
Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack. / Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d'alimentation.
Only charge the internal battery in a well ventilated area. / Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.
CAUTION: Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Brancher l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
CAUTION: Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way. / MISE EN GARDE: Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.
CAUTION: Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
CAUTION: This device is not intended for use in a commercial repair facility. / MISE EN GARDE: Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

152.5x39.7mm