


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

版本	变更内容	日期	变更者
△1	签样图纸, 初版发放	/	/

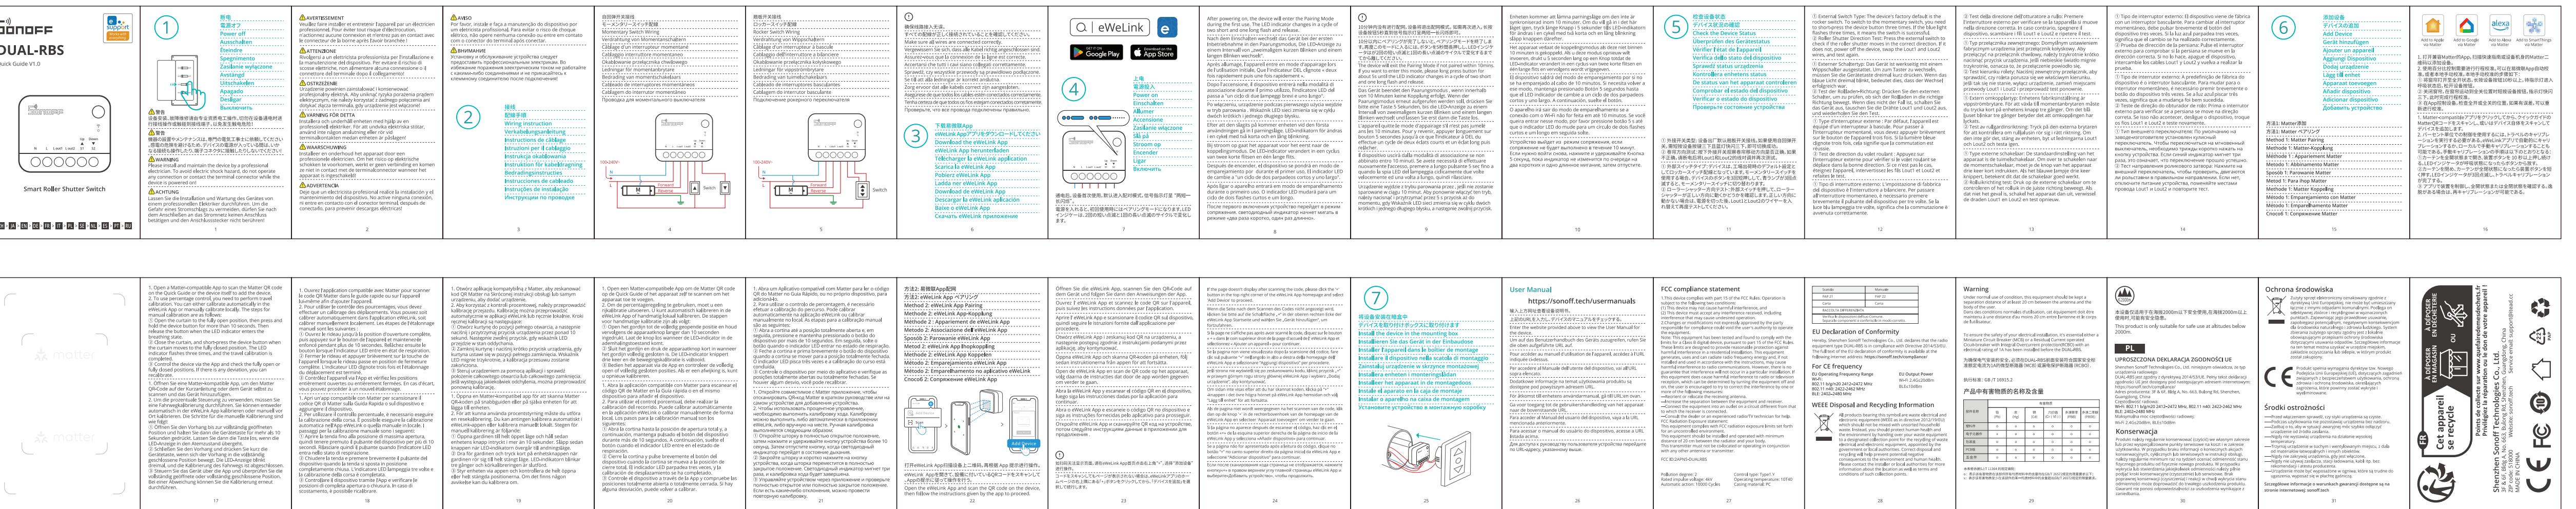

技术要求:

- 尺寸: 展开663*60mm, 折后39*60mm
- 材质: 105g铜版纸
- 颜色: 四色印刷
- 工艺: 手风琴17折页
- 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

K

L

原材料		PC, 松诺白色			指定公差等级			制图 日期	黎业军 2024/09/05	物料编码:	单位	比例	图框	
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸 等级	A	B	C							
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	<input type="checkbox"/> 低温存储 (-40°C)	0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15						MM	1:1	/
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)		<input type="checkbox"/> 冷热冲击 (-40~70°C)	3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20						投影		
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)		<input type="checkbox"/> 百格测试	6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35						视角		
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)		<input type="checkbox"/> RCA试验(100圈/150圈..)	16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45						图号	第1/1页	
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)		<input type="checkbox"/> 铅笔硬度测试(3H/4H..)	30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50						版本	V1.0	
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)		<input type="checkbox"/> 酒精耐摩擦测试	120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80								
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)		<input type="checkbox"/> 镂雕/丝印附着力测试	0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°								
				10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°							

00.00.07.0379

物料名称:

快速指南 DUAL-RBS

Sonoff