




<http://www.szsyjc.com>


APPROVAL SHEET

CUSTOMER NAME 客户名称		
CUSTOMER P/N 客户料号	H. DZ. SJ. TX. 00026	
PART NAME 品 名		
P/ N 料 号	YJC-60302-B30	
APPROVAL REV. 版 次	A0	
DELIVERY DATE 送样日期		
PREPARED BY 承 办		
CHECKED BY 审 核		
APPROVED BY 核 准		
Customer Approved 客 户 承 认		
Prepared By 承 办	Checked By 审 核	Approved By 核 准




RoHS

F		G	
REV	DATE	DESCRIPTION	NAME
A0	2021-10-14	新版发行	吴佳雄
A1			



频率范围(FREQUENCY RANGE)	2400-2500/5150-5850MHz
增益 (Gain)	3dBd
电压驻波比(VSWR)	<1.92:1
极化 (Polarization)	Linear, Vertical
最大功率(Max power rating)	50W
特性阻抗 (Impedance)	50欧姆

要求: 1. 成品须100%测试导通OK
2. 成品须100%全检OK.
3. 采用环保制程. 成品
4. 符合ROHS要求.
5. 未注公差请以一般公差为准.
6. *为重点标注尺寸.

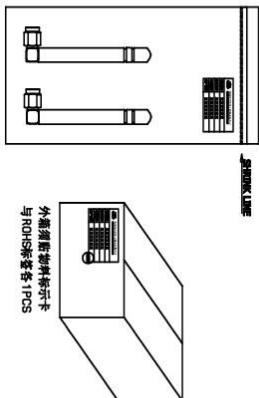

 	零件名称 (PART NAME)		单位 (UNIT)	比例 (SCALE)	版本 (REV)	规格 (SIZE)		
	产品名称 (PRODUCT NAME)							
	图样尺寸 (DIMENSION, TOLERANCE) 公差等级 (FIT/PROCESS) 表面粗糙度 (SURFACE)		2、46/5、86 黑色氧化天线		产品图号 (PRODUCT NO.) YJC-60302-B30			
	材料 (MATERIAL) 热处理 (HEAT TREATMENT) 表面处理 (SURFACE TREATMENT)		设计 (DESIGN) 吴佳维		审核日期 (CHECK DATE) 2021-10-14			
	深圳市英佳创电子科技有限公司 SHENZHEN YINGCHUANG TECHNOLOGY ELECTRONIC CO., LTD		审核 (CHECK) 批准 (APPROVE)					

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500/5150-5850MHz	Frequency Range	2400-2500/5150-5850MHz
电压驻波比	<1.92	VSWR	<1.92
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
方向	全向	Direction	All
增益	3 dBi	Gain	3 dBi
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	Black
接口形式	SMA	Input connector	SMA
天线长度	37mm	Antenna length	37 mm
工作温度	-20℃~+70℃	Working Temperature	-20℃~+70℃
工作湿度	20%~80%	Working Humidity	20%~80%



<http://www.szsyjc.com>

