

210x280mm



Thank you for selecting Globe as your smart home solution. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.

SMART POWER STRIP

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION IMPORTANT  
SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION:** This power strip has a 1 year manufacturer warranty from date of purchase. If the power strip falls within that time, please contact our customer care team or visit our website to submit a warranty request. This warranty is void if the product is misused in any way. This replacement is the only option available and liability for incidental or consequential damages are expressly excluded. Please see remaining CAUTION text for proper use.

For use only in 125V/60Hz circuits. Risk of electrical shock. Do not open, no user-serviceable parts inside. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights, photocells and electronic timers. This device is intended for indoor use or weather protected fixtures. Do not use where directly exposed to water. Minimum operating temperature is 0 °C (32 °F).

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


| SPECIFICATIONS           |                      |                |  |
|--------------------------|----------------------|----------------|--|
| 15A MAX                  | 60 Hz                |                |  |
| 1875 W                   | 125 VAC              |                |  |
| 300 joules               | 4ft fabric cord      |                |  |
| Type 3 SPD VPR 700V(L-N) | Blue indicator light | SPN-3 14 gauge |  |

**RF EXPOSURE**  
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

**USER MANUAL NOTICE FOR LICENSE-EXEMPT RADIO APPARATUS**  
This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt (RSS) Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause interference.  
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**RADIATION EXPOSURE STATEMENT:**  
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

**FCC RESPONSIBLE PARTY**  
Globe Electric  
2204 East 6th Street  
San Bernardino, CA 92410  
www.globe-electric.com

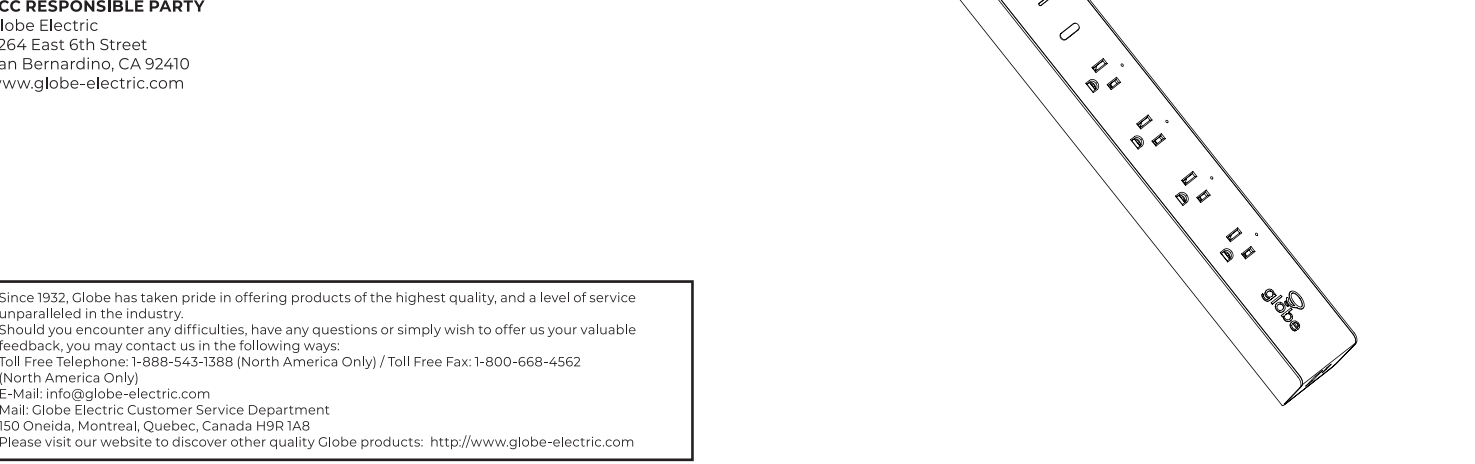

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable opinion, please contact us in the following ways:  
Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-468-4562 (North America Only)  
E-Mail: info@globe-electric.com  
Mail: Globe Electric Customer Service Department  
100 Orinda, Montreal, Quebec, Canada H9B 3A8  
Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>

50573



Merci d'avoir choisi Globe comme solution pour votre maison intelligente. Avec un entretien approprié, ce produit vous procurera des années de plaisir et de satisfaction.

MULTIMULTIPRISE INTELLIGENTE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT IMPORTANTES  
DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

**MISE EN GARDE :** Cette multiprise est couverte par une garantie du fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Si la multiprise se brise pendant cette période, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle ou visitez notre site Web pour soumettre une réclamation. Toute mauvaise utilisation du produit annulera la garantie. Le remplacement du produit défectueux est le seul recours pour cette garantie. Toute responsabilité pour des dommages accessoires ou indirects est expressément exclue. Prière de consulter la MISE EN GARDE pour connaître l'utilisation adéquate.

Convient uniquement aux circuits de 125 V/60 Hz. Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir. Ne réajustez pas de circuits dont l'intérieur peut être exposé par l'utilisateur. Ne connectez pas aux voyants et lampes de sortie d'urgence, aux récepteurs photovoltaïques, ni aux minuteries électroniques. Ce dispositif est conçu pour usage à l'intérieur ou dans des endroits résidentiels aux intempéries. Ne pas utiliser dans un endroit où il y a risque d'exposition directe à l'eau. La température de fonctionnement minimale est de 0 °C (32 °F).

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences radioélectriques et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement. Son utilisation pourrait être proscrite à la suite de toute modification apportée sans le consentement exprès du fabricant.

**AVERTISSEMENT :** L'utilisateur qui modifie ou altère ce produit sans autorisation expresse de l'autorité compétente journal, perd le droit de l'utiliser. N.B. : Ce produit a été évalué et jugé conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe (B) selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut nuire aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation donnée. Si le produit nuit aux communications radio ou télévisées - ce qui se vérifie en allumant et en éteignant le produit - l'utilisateur peut essayer de régler le problème par lui ou faire des réglages suivants : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Éloigner le produit du récepteur. Brancher le produit sur une multiprise d'un circuit distinct de celui sur lequel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

| SPECIFICATIONS                           |                            |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 15 A MAX                                 | 60 Hz                      |  |  |
| 1875 W                                   | 125 VCA                    |  |  |
| 300 joules                               | Cordon en tissu de 4 pieds |  |  |
| Indicateur bleu type 3 SPD VPR 700V(L-N) | Indicateur SPN-314         |  |  |

**EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES**  
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce qu'il y ait une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

**NOTICE D'UTILISATION DE MATÉRIEL RADIO EXEMPT DE LICENCE**  
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:  
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.  
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

**DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS**  
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par IC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce qu'il y ait une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

**PARTIE RESPONSABLE DE LA FCC**  
Globe Electric  
2204 East 6th Street  
San Bernardino, CA 92410  
www.globe-electric.com

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, nous pouvons communiquer avec vous par les moyens suivants:  
Téléphone sans frais d'entrebain: 1-888-543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Téléphone sans frais d'entrebain: 1-800-468-4562 (Amérique du Nord seulement)  
Courriel: info@globe-electric.com / Courrier: Globe Electric, Service du soutien de la clientèle  
100 Orinda, Montreal, Quebec, Canada H9B 3A8  
Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse <http://www.globe-electric.com>

50573

CONNECTING INSTRUCTIONS

1 **Download the Globe Suite™ app**

Make sure your mobile device is running **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 or higher.**

- Download the **Globe Suite™** app from the iOS or Android store.
- Use your email to create an account and log in.

2 **Set your smart power strip in pairing mode**

- Insert your power strip into the desired outlet.
- The blue indicator light on the power strip should be **blinking rapidly.**
- If it does not, turn the power strip off, on, off, on and wait for the LED indicator light to be blinking rapidly.

3 **Connect to the Globe Suite™ app**

On your mobile device, please ensure all requested permissions are enabled: **Wi-Fi, Bluetooth, Location Services.**



- Select the "+" icon in the top right of the Globe Suite™ app home screen.
- If the LED indicator light is flashing rapidly, the "scan" mode will detect your power strip within a few seconds. When discovered, select the power strip, and tap on "Next."
- Enter your Wi-Fi credentials correctly.

4 **Your smart power strip is ready!**

- Name your device and choose which room to place it in.
- You can now control your smart power strip directly from the Globe Suite™ app.
- Still need help? Select the "How do I set device into pairing mode" link on the "scan" page and follow the in-app instructions or view the video.
- Or check out the QR code for a short instructional video (see page 1).

5 **Set up voice assistance**

- On the home screen, select "Profile," and select "Integration." Choose your voice assistant and follow the instructions within the app.
- Create Siri Shortcuts (for iOS)
  - On the home screen, select "Smart Scenes," then select the "+" icon to add a Trigger Scene.
  - Once completed, select "Add to Siri" and add the phrase to Siri Shortcuts.
  - Please note that the exact phrase must be said to execute the Trigger Scene with Siri.\*



INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 **Téléchargement de l'application Globe Suite™**

Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 ou une version ultérieure.**

- Téléchargez l'application **Globe Suite™** dans le magasin d'applications iOS ou Android.
- Créez un compte avec votre adresse courriel, puis ouvrez une session.

2 **Mettez votre multiprise intelligente en mode couplage**

- Branchez la multiprise intelligente sur la prise murale de votre choix.
- Le voyant bleu sur la multiprise intelligente devrait **clignoter rapidement.**
- Si ce n'est pas le cas, activez le mode couplage en enfonçant le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, jusqu'à qu'un clic se fasse entendre; le voyant bleu devrait maintenant clignoter rapidement.\*

3 **Connectez-vous à l'application Globe Suite™**

Sur votre appareil mobile, donnez toutes les autorisations requises : **Wi-Fi, Bluetooth et localisation.**


- Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil de l'application Globe Suite™.
- Si le voyant à DEL clignote rapidement, votre multiprise sera détectée en quelques secondes. Une fois la multiprise détectée, sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur **Suivant.**
- Entrez le mot de passe de votre réseau sans fil.

4 **Votre multiprise intelligente est prête !**

- Nommez votre multiprise et choisissez la pièce dans laquelle la placer.
- Vous pouvez maintenant contrôler votre multiprise intelligente directement dans l'application Globe Suite™.
- Besoin d'aide ? Appuyez sur « Comment mettre l'appareil en mode couplage » sur la page d'analyse, puis suivez les instructions dans l'application ou visionnez la vidéo.
- Vous pouvez aussi balayer le code QR pour accéder à un court tutoriel vidéo (voir page 1).

5 **Configuration de l'assistant vocal**

- Sur la page d'accueil, sélectionnez « Profil », puis « Intégration ». Sélectionnez l'assistant vocal désiré, puis suivez les instructions dans l'application.
- Création de raccourcis Siri (pour iOS)
  - Sur la page d'accueil, appuyez sur « Scènes intelligentes », puis sur l'icône « + » pour ajouter une scène à déclencher.
  - Une fois la scène créée, sélectionnez « Ajouter à Siri » et ajoutez la phrase aux raccourcis Siri.
  - \*A noter que la phrase exacte doit être dite pour que Siri exécute la scène.\*



CONTROLLING THE POWER STRIP THROUGH THE APP

Turn on/off all of the outlets simultaneously

Control panel

Power Strip

Routines

Globe Suite™ app features

Hardware settings

Outlet 1

Outlet 2

Outlet 3

Outlet 4

Routines

**BASIC CONTROL**

**Power**  
Turn your power strip on or off directly.

**ROUTINES**

**Timer**  
Set a countdown for your power strip to turn on or off once the timer runs out.

**Cycle**  
Schedule on and off cycles for your smart power strip for a set amount of time.

**Auto-off**  
Automate your power strip to turn off after a set amount of time after each use and never worry about forgetting to turn off an appliance.

**Vacation**  
Schedule your device to automatically turn on and off to give the appearance someone is home while you are away.

**Add a new schedule**  
Set a time and date for your power strip to either turn on or off to create additional routines that fit your specific needs.

Scan the QR codes for a more in-depth look of how the features work.

**HARDWARE SETTINGS**

**Restart status**  
Set the default state of the power strip when reconnected to a power source. Choose from Off, On, or Last status.

**Light mode**  
Turn the blue indicator light on the physical device on or off.

**GLOBE SUITE™ APP FEATURES**

**Device offline notification**  
Select to receive a notification if your power strip goes offline.

**Device sharing**  
Share access to your connected device with another Globe Suite™ app user.

**Device grouping**  
Group multiple Globe Suite™ smart power strips together to control them in unison, rather than individually.

**Add to home screen**  
Create a widget on your phone and/or tablet's home screen for easy access to the power strip.

CAUTION:  
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, USE ONLY INDOORS. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT PLUG INTO ANOTHER RELOCATABLE POWER TAPS OR AN EXTENSION CORD. USE ONLY IN DRY LOCATION.

CAUTION:  
Do not install this device if there is not at least 10 meters (30 feet) or more of wire between the electrical outlet and the electrical service panel. This device features an internal protection that will disconnect the surge protective component but will maintain power to the load - now unprotected. If this situation is undesirable for the application, follow the manufacturer's instructions for replacing the device.

CAUTION: For Household Use Only.

CONTRÔLE DE LA MULTIPRISE INTELLIGENCE À PARTIR DE L'APPLICATION

Allumer/éteindre toutes les prises simultanément

Panneau de contrôle

Power Strip

Routines

Caractéristiques de l'application Globe Suite™

Paramètres des matériels

Prise 1

Prise 2

Prise 3

Prise 4

Routines

**COMMANDES DE BASE**

**Mise en marche**  
Allumez et éteignez directement la multiprise intelligente.

**PROGRAMMES**

**Minuterie**  
Ajoutez un compte à rebours de sorte que la multiprise s'allume ou s'éteigne automatiquement après un certain temps.

**Cycle**  
Programmez des cycles de marche et d'arrêt d'une durée déterminée pour la multiprise.

**Arrêt automatique**  
Automatisez la multiprise pour qu'elle s'éteigne après un certain temps à chaque utilisation – vous n'oublierez plus jamais de fermer l'appareil qui y est branché.

**Vacances**  
Programmez la multiprise pour que vos appareils s'allument et s'éteignent automatiquement afin de donner l'impression que vous êtes à la maison lorsque vous n'y êtes pas.

**Ajouter un nouvel horaire**  
Réglez une heure et une date pour la mise en marche ou l'arrêt de votre multiprise afin de créer d'autres programmes spécialement adaptés à vos besoins.

Balayer le code QR pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

**PARAMÈTRES DE L'APPAREIL**

**État de reconnexion**  
Déterminez l'état par défaut de la multiprise une fois reconnectée à la source d'alimentation (éteinte, allumée, dernier état).

**Mode lumière**  
Allumez ou éteignez le voyant bleu sur la multiprise.

**FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION GLOBE SUITE™**

**Notification hors-ligne**  
Sélectionnez cette option pour recevoir une notification si la multiprise n'est plus connectée au réseau.

**Partage d'appareils**  
Donnez accès à vos appareils connectés à un autre utilisateur de l'application Globe Suite™.

**Regroupement d'appareils**  
Regroupez des multiprises intelligentes dans l'application Globe Suite™ pour les contrôler simultanément plutôt qu'individuellement.

**Ajout à écran d'accueil**  
Ajoutez un widget sur l'écran d'accueil de votre téléphone ou tablette pour accéder facilement à la multiprise.

ATTENTION  
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTIONUSAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS BRANCHER DANS UNE AUTRE SOURCE DE COURANT PORTATIVE OU UNE RALLONGE. UTILISER UNIQUEMENT DANS DES EMBLEMENTS SECS.

ATTENTION:  
N'installez pas cet appareil si le fil entre la prise électrique et le panneau électrique est d'une longueur inférieure à 10 m (30 pi). Ce dispositif est doté d'un système de protection interne qui désactivera le composant de suppression des surtensions. La barre d'alimentation continuera ensuite à laisser passer le courant, mais sans la protection contre les surtensions. Si les appareils branchés nécessitent une protection contre les surtensions, suivez les directives du fabricant pour le remplacement du dispositif.

ATTENTION: Pour usage domestique uniquement.