



7 调整背光速度

组合fn+T键, 增加光效速度。



组合fn+G键, 降低光效速度。



8 保修

由于Q3 Pro客制化键盘是可高度定制且易于组装的, 所以键盘的任何一个部件出了问题, 我们只会更换键盘有问题的部件而不是整个键盘。



9 键盘组装教程

如果您没有安装过类似产品的经验，我们建议您观看我们网站上的键盘组装教程视频，然后再开始进行键盘组装。



10 恢复出厂模式






如果键盘出现了故障，不知道怎么办？

1. 将数据线插入键盘，并将键盘拨动到Cable模式。
2. 依照顺序长按fn+J+Z (等待四秒)；
3. 从我们的网站为您的键盘下载正确的固件和QMK工具箱；
4. 将键盘拨动到OFF模式，拔掉空格键键帽，然后找到位于PCB上面的复位按钮；
5. 首先长按住复位键，然后将键盘拨动到Cable模式。放开这个复位键，此时键盘会进入DFU模式；
6. 然后您可以使用QMK工具箱进行刷新固件的操作；
7. 再次将键盘恢复出厂设置长按fn+J+Z (等待四秒)。

* 步骤指南可以在我们的网站上找到。

Q3 Pro 键盘概述

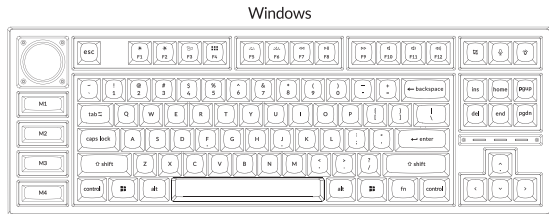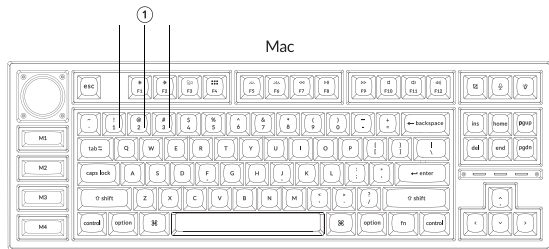

- ① 蓝牙指示灯
- ② BT OFF Cable
(连接模式切换开关)
- ③ Win/Android Mac/iOS
(OS切换开关)
- ④ 充电口

Q3 Pro 键盘规格

按键：91键

轴：机械轴

电池：4000mAh

电池续航：100小时(无线模式下开启最低背光亮度)

充电时间：5小时

充电端口：USB Type-C

模式：蓝牙 / 有线

蓝牙工作距离：最长10米(开放空间)

蓝牙设备名称：Keychron Q3 Pro


功能说明

LED状态显示如下：


功能	LED位置	状态
充电	电源指示灯	充电—红灯长亮 满电—绿灯
蓝牙	蓝牙指示灯	快闪—切换 熄灭—连接成功 慢闪—配对

按键布局


层0: 当您的系统拨片切换到Mac档位的时候,层0将被激活使用。

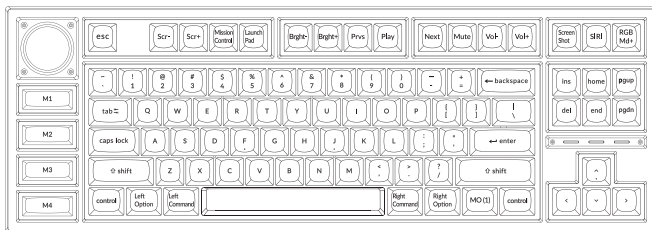

层1: 当您的系统拨片切到Mac档位并组合fn/MO(1)键的时候,层1将被激活使用。

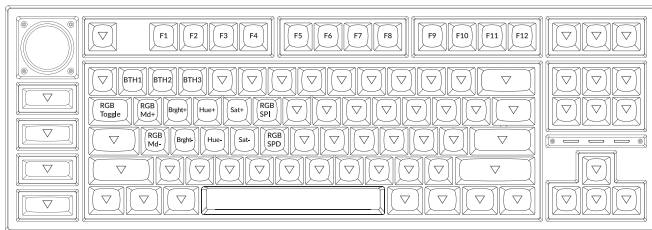


层2:当您的系统拨片切到Windows档位的时候,层2将被激活使用。

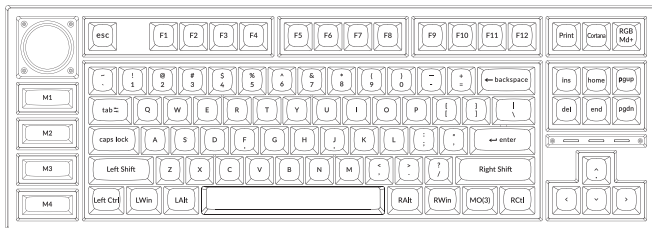

LWin = Left Windows LAlt = Left Alt RAlt = Right Alt RWin = Right Windows RCtrl = Right Ctrl

层3:当您的系统拨片切到Windows档位并组合fn/MO(3)键的时候,层3将被激活使用。

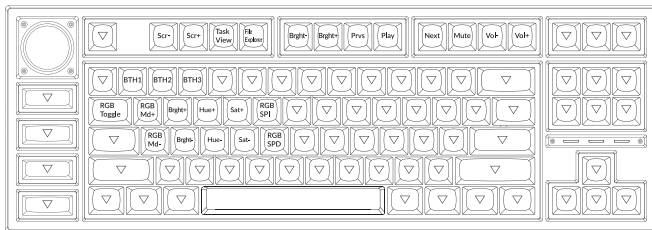

Q3 Pro 客制化键盘多媒体按键说明

按键说明		按键说明	
Scr-	屏幕亮度-	RGBMD-	上一个RGB灯光模式
Scr+	屏幕亮度+	Hue+	下一个灯光颜色
Bright-	键盘背光亮度-	Hue-	上一个灯光颜色
Bright+	键盘背光亮度+	RGB SPI	RGB灯光速度+
Prvs	上一曲	RGB SPD	RGB灯光速度-
Play	播放/暂停	MO(1)	按住MO(1),层1将被激活
Next	下一曲	MO(2)	按住MO(2),层2将被激活
Mute	静音	MO(3)	按住MO(3),层3将被激活
Vol-	音量-	MO(4)	按住MO(4),层4将被激活
Vol+	音量+	BTH1	蓝牙连接设备 1
RGB Toggle	关闭/开启键盘背光	BTH2	蓝牙连接设备 2
RGBMD+	下一个RGB灯光模式	BTH3	蓝牙连接设备 3

充电

将电线插入USB端口，将另一端插入键盘的端口。

充电指示灯：充电时，红色电池指示灯常亮；在约3小时内完全充电，指示灯绿色长亮。

*Keychron Q3 Pro键盘与所有USB端口兼容。要获得最佳信号和最快充电时间，建议采用USB3.0端口或5V-1A电源适配器。

*Keychron Q3 Pro可在蓝牙 / 开 / 关模式下充电。

*有线模式下，充电指示灯不会熄灭。

*本产品最高支持5V充电电压，和1A充电电流。因不当充电而产生的问题，我们概不负责。

背光灯

-短按  可切换背光效果。

蓝牙 / 有线模式

有线模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 Cable 位置（没插USB线的时候键盘无任何反应）。
2. 使用本产品USB Type-C线连接电脑即可使用。
3. 键盘背光灯将打开。

* 在有线模式下，键盘不会自动进入省电模式。

蓝牙模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 BT 位置。
2. 键盘背光灯将打开。
3. 长按“fn+1”键4秒激活蓝牙配对（蓝牙指示灯闪烁3分钟）。
4. 在你的装置上搜索蓝牙装置“Keychron Q3 Pro”并连接它（配对成功后蓝牙指示灯熄灭）。

注意：此键盘支持通过组合键“fn+1” / “fn+2” / “fn+3”依次配对最多3台设备。

* 因蓝牙版本较多等原因，初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题，请耐心检查设备设置是否正确。

切换至蓝牙装置

短按组合键“fn+1” / “fn+2” / “fn+3” 切换到其他装置。

*切换过程可能会因切换频繁或切换速度过快，导致延迟，此时请耐心等待或重新切换。

回连

1. 将键盘切换到Bluetooth位置启动键盘。
 2. 蓝牙指示灯快闪4秒，自动配对上一次配对的设备。
 3. 如蓝牙指示灯熄灭，可按任何按键再次进入回连状态。
- * 键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能。

关闭键盘

将“模式切换”拨至OFF，此时本产品关闭所有模式，但可以进行正常充电。

系统切换

1 — MacOS / iOS

连接到Mac或iOS操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Mac/iOS。

2 — WINDOWS / 安卓

当键盘连接到 Windows 或 Android 操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Win/Android。

3 — 输入法切换

对于iOS:

输入法切换: Ctrl + Space

大写锁定: Caps (启用常规>键盘>硬件键盘>大写锁定拉丁开关)

对于安卓:

输入法切换: Shift + Space

注: 由于Windows / 安卓OS的兼容性、版本、品牌和驱动程序，某些多媒体键的功能可能不能被使用。我们还建议不要频繁切换操作系统，因为它可能会影响键盘的操作。

注意事项:

请勿将本产品，其配件和包装部件放在儿童接触到的地方，以防发生意外引致窒息。

请保持产品干燥，以免腐蚀。

请勿将产品暴露在低于-10°C (5°F) 或高于50°C (131°F) 的极端温度下，以维持键盘或电池的使用寿命。

Keychron, Inc.

Dover, DE 19901, United States

<https://www.keychron.com>

通过以下方式与我们联系

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代：渴创技术（深圳）有限公司

执行标准：GB/T 14081-2010

售后热线：400-0766268

地 址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区

大发路24号文坑工业区2栋201