

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
誠祥盛料號:	G4411-6.5UH 单线圈 0.08*24*2*20TS-30MM
FINE P/N:	
產 品 型 號:	Φ43.5MMX5.0MMX0.6MM
DESC:	
日 期:	2022/5/20
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
向美仙	兰朝林	向恭麟	

深圳市誠祥盛智能科技有限公司

Shenzhen Chengxiang Sheng intelligent technology Co., LTD

工廠地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭北四路 2 号 605

TEL: 18923715829


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ 20.5x39-6.5uH-0.08x24x2-30mm-43.5	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	--	----------------	----------------------------	-----


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

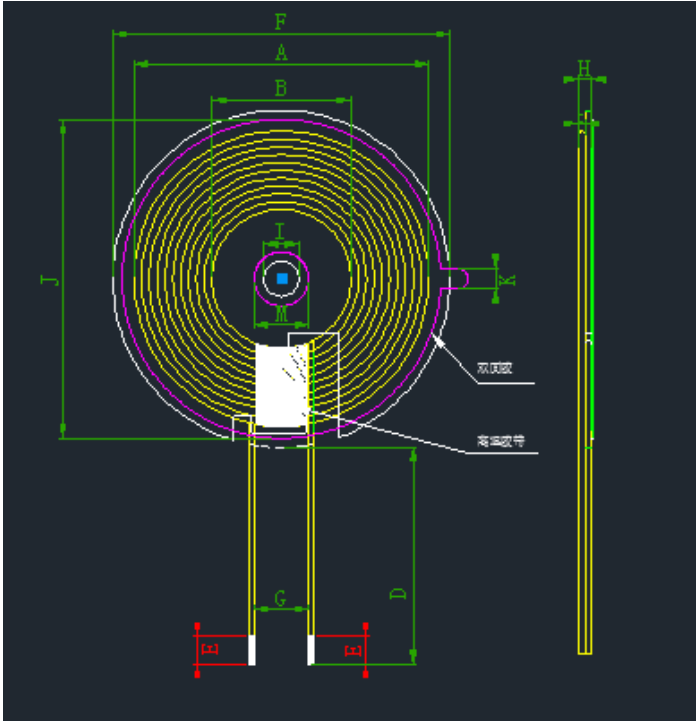

A	39.0±1
B	20.5±0.5
C	0.6 Max
D	30±3
E	4±2
F	43.5±0.5
G	8.0 ref
H	1.3 Max
I	5.3 ref
M	8.0 ref
J	43±1
K	4.0±1

注:
1.交叉出线;
2.出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
3.线圈贴圆形硬磁片带槽带背胶,磁片尺寸 43.5±0.5mm,内孔 5.3mm,厚度为 0.6±0.1mm。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

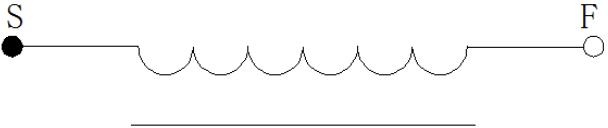

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	热风线 0.08*24*2	20Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q 值	S-F	≥75m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
向美仙 2022/05/20	向恭麟 2022/05/20

