
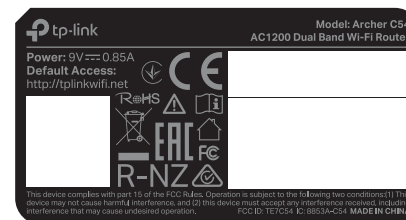


料号:

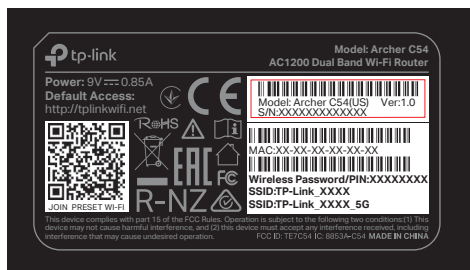

尺寸: 53.7\*28.7 mm±0.2 mm, R3.5, C2


文件转曲线 (供应商来料效果图)

\*尺寸按标贴框尺寸-1.3mm的标准制作

备注: PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;  
序列号由工厂用23\*5 mm的空白标贴(7210500097)打印并贴于产品规格标贴上;  
MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。

图示条码均为示意,具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;  
二维码尺寸: 10\*10 mm; 误差要求正负1MM;  
二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及 Wireless Password/PIN一维码内容对应; 对于双频及三频产品, 打印2.4G Wi-Fi的二维码

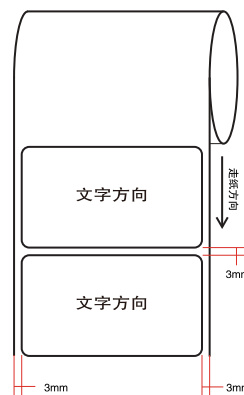

卷装供货  
跳距: 3mm  
边距: 3mm  
文字正方向出纸

| 普联技术有限公司<br>TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. |                          |       |              |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------|
| 名称                                         | Archer C54(US)_1.0产品规格标贴 | Logo  | Pantone 877C |
| 版本                                         | A1                       | 底色    | 黑色           |
| 材质                                         | 80g艾利铜版纸+雾膜              | 文字    | Pantone 877C |
| 模具                                         | 地砖-105                   | 其它    |              |
| 机型版本号                                      | Archer C54(US)_1.0       | 结构工程师 |              |
| 设计                                         | 陈萍萍                      | 审     | 硬件工程师        |
| 完成日期                                       | 2020-08-03               | 核     | 产品工程师        |
| 记录<br>与上一版的区别                              |                          | 平面负责人 |              |

