



东莞市聚源精密科技有限公司
Dongguan Juyuan Precision Technology Co., LTD.

产品规格承认书

Specifacaton Approval

客户名称 (Customer) : _____ 方昕

客户料号 (Customer P/N) : _____ R.E.COL1150

产品类型 (Model) : R.E.COL1150 丝包线 10TS,0.07*100,6.3uH±5%,Q>60,出线长 35mm,
出线间距 8mm (加热缩套管) 带孔磁片 44*5*0.8mm,开槽,背胶(LY226) + 65mm NTC

发行日期 (Issue Date) : _____

文件版本 (Document Rev.) : _____ A0

制作/日期 (Make/Date) : _____ 邓亚男 2022-02-17

客户签署
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回,下订单等同已承认签回!

我司签署
(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :		彭元柱	

制作商 (Mfrs.) : 东莞市聚源精密科技有限公司
地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区
电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538
传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548
邮箱 (E-mail) : zhihu.xie@jycoil.cn




Change The Detail


part 1 of 5

[illegible]

产品型号: Model Number	客户料号: Customer P / N	R.E.COL1150	
	供应商料号: Supplier P / N		

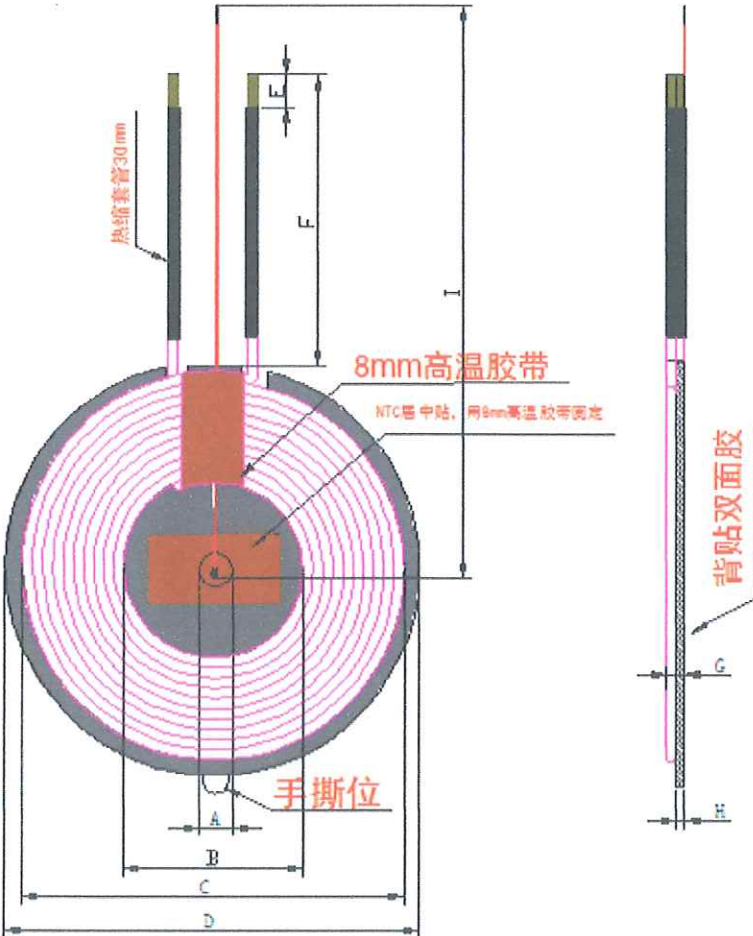一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm） 	A	5.0±0.5
	B	20.5±1
	C	40±2
	D	44±1
	E	3.5±1.5
	F	35±2
	G	2.9MAX
	H	0.8±0.2
	I	65±2
	J	
	K	
	L	
	M	
	N	
	O	
	P	
	Q	
	R	
	S	
	T	
	U	
	V	
	W	
	X	
	Y	
	Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：



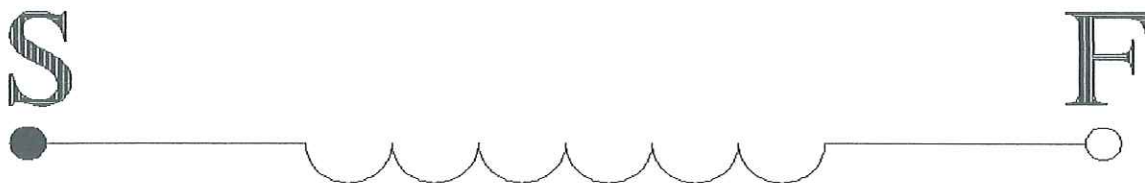


三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	10TS	0.07*100P	单层密绕	逆时针	1层/10TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	6.3μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	RS@100KHz/1V	mΩ	MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Q@100KHz/1V		60MIN

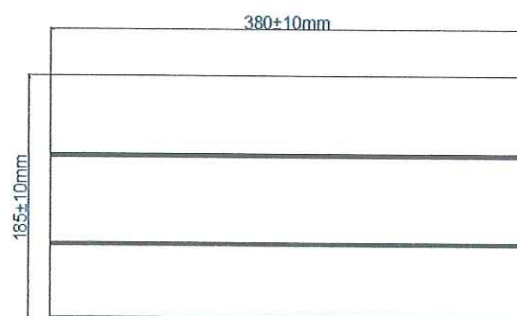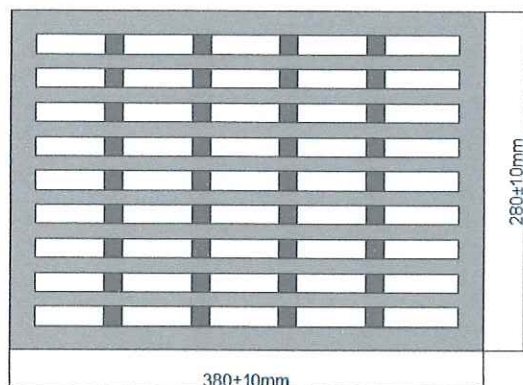

珍珠棉尺寸为: 380*280*55cm,
每个珍珠棉有45格,每格装6pcs共270pcs产品。

每箱装3层珍珠棉。



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810pcs 产品。

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	自粘丝包线	0.07*100P	01.00155	
2	无铅锡条	高温	05.00058	
3	胶水	树脂胶	05.00001	
4	高温胶带	宽 8mm	05.00023	
5	双槽带孔硬磁片	G44*5*0.8mm	02.00003	
6	双面胶	42*0.08mm	05.00116	
7	热缩套管	1.5*0.18*30mm	05.00137	
8	热敏电阻	10K 5% B=3950 L65mm	07.00061	
9	纸板	378*270mm	04.00020	
10	包装盒	380*280*55mm	04.00018	
11	纸箱	400*300*190mm	04.00008	
12				