

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd

客户/Ciient 岭 克

名称/TYPE WP35 无线充线圈

产品型号

Model NO SG-8346-6.8UH

产品编号 DXD202209002

Part numbering systey _____

客户料号 D.040.13

Cient p/NO _____

工程编号

Enginrer NO RAO 202209002

日期/Date 2022-9-28

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rvised Cintent	认可日期/APProved Date

编制/Prepared 审核/Checked 认可/Approved

RAO 谢良 _____

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APProved

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	包胶圈数	备注
1	Coil1=Coil2	2UEW-B-0.08*105P	10TS		
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance) : L0A(Coil1,Coil2)=6.9uH±10%

1.2 直流电阻 (DCR) : 55mΩ MAX

1.3 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C


2.测试仪器(Test instrument): L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

3.材料清单

NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*105p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	83*46*0.8 铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	双面背胶
6	High temperature adhesive	7MM 高温胶带
7		
8		



三 · 电路图 /C

IRCUIT DIAGRAM



四. 外形图/OUTSIDE DIAGRAM

Coil1 Coil2

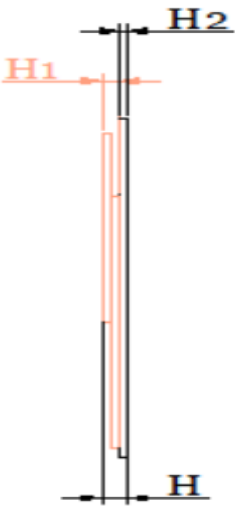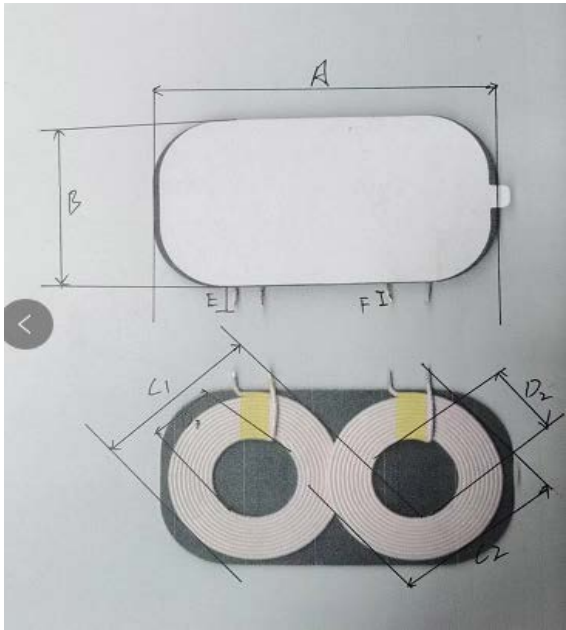

注：线圈出线长处缠绕 7mm 高温胶带

标准	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2
STD	83	46	42	20.5	5	3	5MAX	2.8MAX	1.0MAX
	±1	±1	±1.5	±1	±1	±1			


单位： MM

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

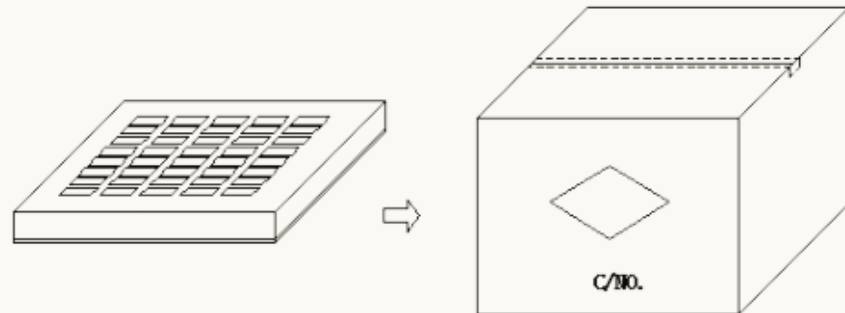

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity		材料规格 Material
盒 Box	150	Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	900	Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.