

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shenzhen Sansheng Chuang electronic Technology Co., LTD

承 認 書

Letter of acceptance

客 戶:	深圳市翰彩科技有限公司
CUSTOMER:	Shenzhen Hancal Technology Co., LTD
客 戶 料 號:	01.011.0065
CUST P/N:	
三盛创 料 號:	Watch transmitting coil 7.8UH 0.08*24P*13TS
FINE P/N:	
產 品 型 號:	
DESC:	
日 期:	2023.09.12
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
郭柳	安帅印	安帅印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shenzhen Sansheng Chuang electronic Technology Co., LTD

工廠地址：深圳市光明新区玉律社区大洋一路 19 号 2 楼

Factory address: 2nd Floor, No. 19, Dayang Road, Yulu Community, Guangming New District, Shenzhen


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	Watch transmitting coil 15*21.5-7.8uH	版本 Rev: A.0	客 戶 CUST:	Hancai
			客 戶 料 号 CUST P/N:	01.011.0065


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

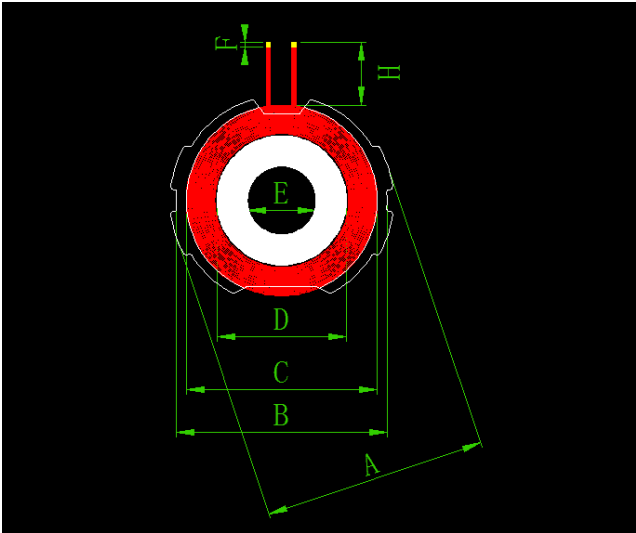

A	25±1
B	24±0.5
C	21.5±0.5
D	15±0.3
E	7.5±0.1
F	3±2
H	25±2

- 注:
- 1.交叉出线;
 - 2.线圈贴圆形硬磁片两端带缺口,磁片尺寸 25±1mm,内孔 7.5mm,厚度为 2.5±0.2mm。
 - 3.磁铁 7.5*2.2/3300 高斯
 - 4.出线 20mm 包胶处理

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

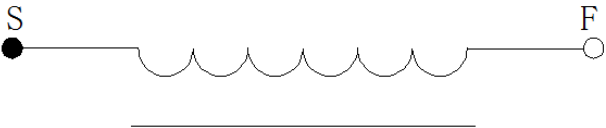

- Note:
- 1. Cross out wire;
 - 2. The coil is attached to the circular hard magnetic disc with notches at both ends, the magnetic disc size is 25±1mm, the inner hole is 7.5mm, and the thickness is 2.5±0.2mm.
 - 3. Magnet 7.5*2.2/3300 Gauss
 - 4. Cable out 20mm adhesive

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	漆包线 0.08*24P	13Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.6uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	7.8 uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≦ 125m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≧ 32	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郭柳 2023.09.12	安帅印 2023.09.12