
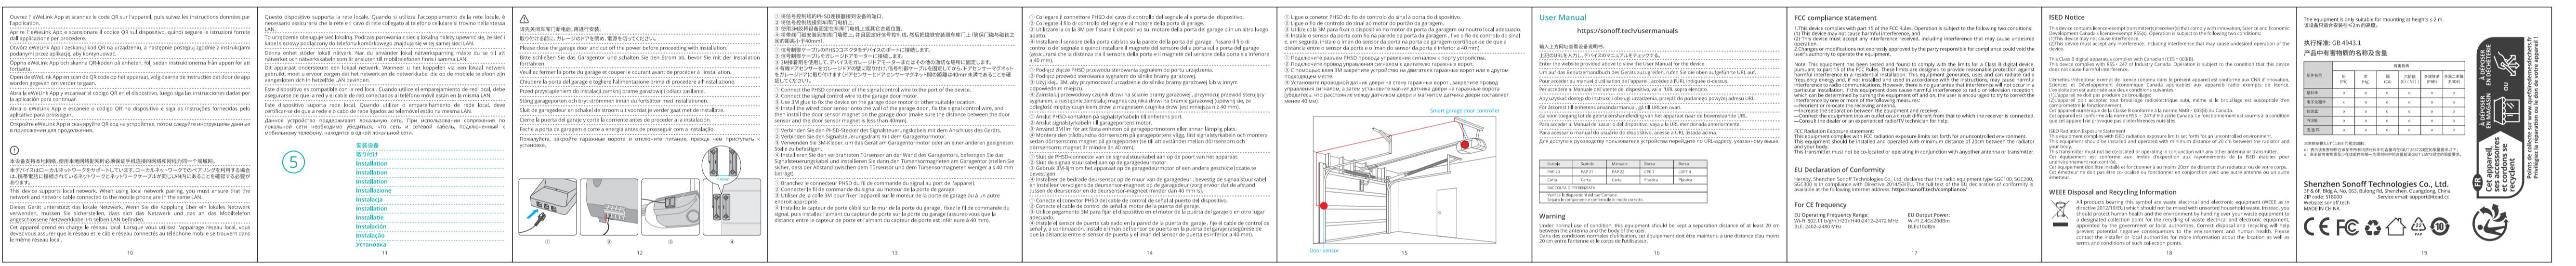


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A										版本	变更内容	日期	变更者		
										△	签样图纸, 初版发放	2024/04/12	/		
										△	FCC ISED警告语更新	2024/07/12	黎亚军		

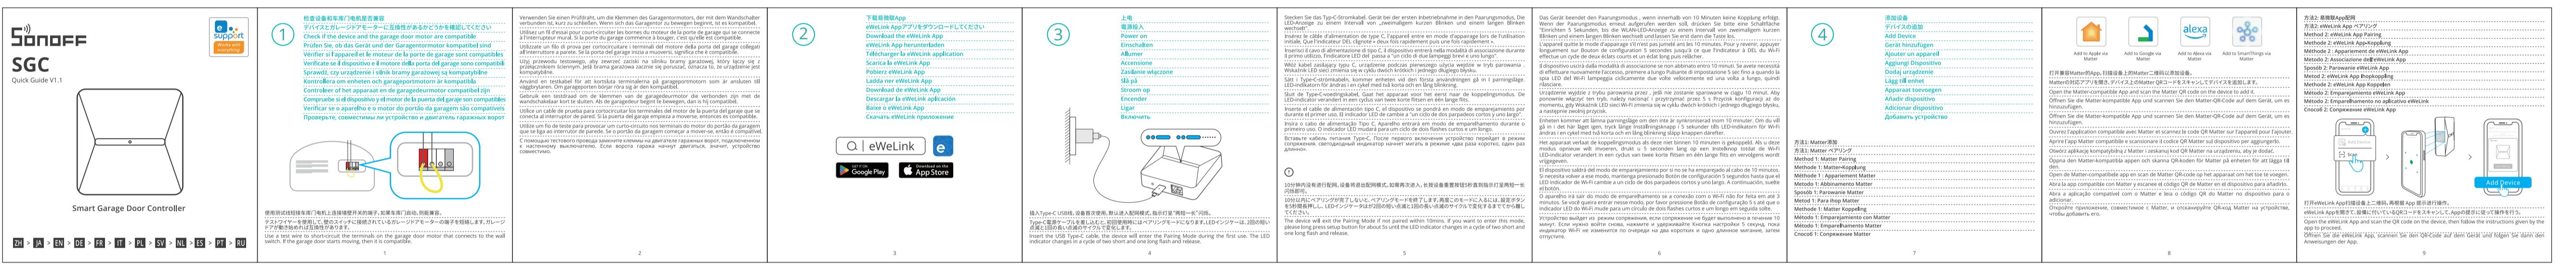

原材料				PC, 松诺白色				指定公差等级				制图日期	黎亚军	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C									
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	低温存储(-40°C)		0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15										
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)		冷热冲击(-40~70°C)		3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20										
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)		百格测试		6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35										
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)		RCA试验(100圈/150圈..)		16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45										
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)		铅笔硬度测试(3H/4H..)		30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50										
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)		酒精耐摩擦测试		120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80										
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)		镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°										
				10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°										

技术要求:  
1. 尺寸: 展开700\*70mm, 折后70\*70mm  
2. 材质: 105g铜版纸  
3. 颜色: 四色印刷  
4. 工艺: 手风琴10折页  
5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

物料名称:				SGC 快速指南				版本				00.00.07.0346				K			
物料编码:				SGC 快速指南				单位				MM 1:1 /				K			
版本				V1.1				日期				2024/04/12				K			
图号				第1/1页				图号				00.00.07.0346				K			
批准日期				SGC 快速指南				版本				00.00.07.0346				K			
物料名称:				SGC 快速指南				版本				00.00.07.0346				K			