



料号：7202510070

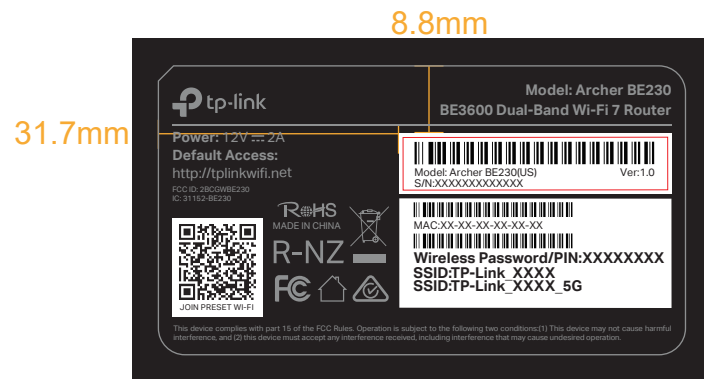

69.7\*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm

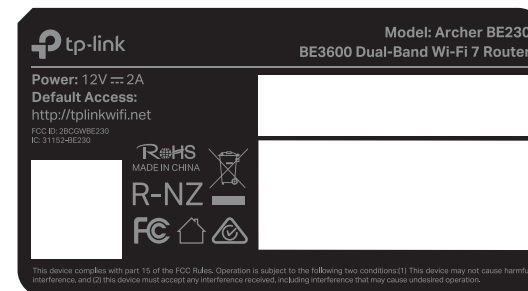


文字转曲线（供应商来料效果图）

备注：

- 1) S/N码由工厂用35\*7mm空白标贴（7210500061）打印，贴于锡标指定位置；  
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上，MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本打印成：  
XX-XX-XX-XX-XX-XX。
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

**二维码制：QR CODE；**  
**二维码尺寸：10\*10 mm；误差要求正负1MM；**  
**二维码内容：“WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”，其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应；对于双频及三频产品，打印2.4G Wi-Fi的二维码**

卷装供货  
跳距：3mm  
边距：3mm

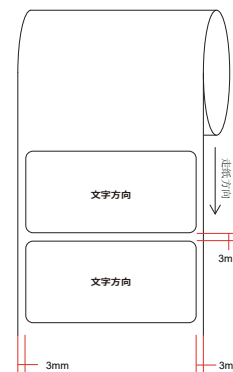

| 深圳市联洲国际技术有限公司 |                             |         |                 |
|---------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| 名 称           | Archer BE230(US)_1.0_产品规格标贴 | 颜 色     | logo            |
| 版 本           | A1                          |         | 底色 黑色           |
| 材 质           | 80g艾利铜版纸+雾膜                 | 审 核     | 文字 Pantone 877C |
| 模 具           |                             |         | 其它              |
| 机型版本号         | Archer BE230(US)_1.0        | 记 录     | 结构工程师           |
| 设 计           | 张乐怡                         |         | 硬件工程师           |
| 完成日期          | 2024-01-17                  | 与上一版的区别 | 产品工程师           |
| 记 录           |                             |         | 平面负责人           |

