

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户	
CUSTOMER:	永漫
客 户 料 号:	
CUST P/N:	
天 夏 料 号:	
TX P/N:	TX-YM-Y0825S
产 品 型 号	
DESC:	Φ 14.0*20.5-0.08*24P-13TS-8-25C
日 期	
DATE:	2023/09/23
版 本:	
Version:	A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
罗雄彬	张燕	罗勇军	

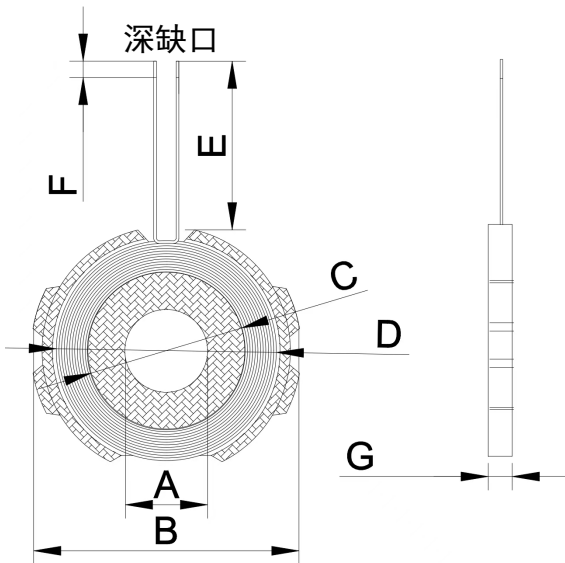
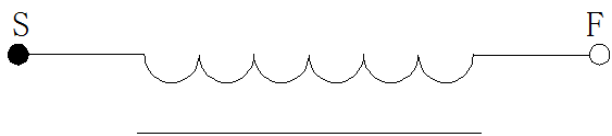
深圳市天夏科技有限公司

地址：深圳市宝安区33区C33科创园523-525室

TEL：18718699959

E-mail：2321113770@qq.com

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		φ 14.0*20.5-0.08*24P-13TS-8-25CC		Rev: A.0		客户CUST:																										
						客户料号 CUST P/N:																										
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 							A	8.0±0.5																								
							B	25.0±0.5																								
							C	15.0±1																								
							D	20.5±1																								
							E	12.0 mm																								
							F	3.00±0.5																								
							G	2.6±0.5																								
							注:																									
							1.线圈交叉出线																									
							2.线圈贴圆形硬磁片,尺寸 φ 8*25*1.0mm;																									
							3.引线出线位置如图（出线朝上 时，深缺口在下方）																									
							4.线圈总体厚度不超过3mm;																									
							5.双线浸锡，线长12mm,浸锡长 度齐磁片边缘																									
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 																																
三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td colspan="2">绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*24</td><td>13Ts</td><td colspan="2">逆时针</td></tr></table>									序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		1	S	F	0.08*24	13Ts	逆时针											
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																											
1	S	F	0.08*24	13Ts	逆时针																											
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4.4 uH±10% 单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>7.0 uH±10% 带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>600m Ω Max</td><td></td><td>LCZ METER 502B</td></tr></table>									序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	4.4 uH±10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	7.0 uH±10% 带磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	3	DCR	S-F	600m Ω Max		LCZ METER 502B
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																											
1	IND.	S-F	4.4 uH±10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																											
2	IND.	S-F	7.0 uH±10% 带磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																											
3	DCR	S-F	600m Ω Max		LCZ METER 502B																											
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE																												
罗雄彬 2023/09/23				张燕 2023/09/23																												