

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME: 凯迪仕

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4G 内置天线 L=105mm

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

仁 丰 料 号:

Ren Feng P/N: U00T02S000N03175 REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	黄磊	
AUDITOR BY:	黄超	
APPROVED BY:	姚定军	
DATE:	2023-04-12	

No. 1 Qinghutou Sankeng Road, Tangxia Town, Dongguan City

地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真：0769--38940199

电话：0769--38940168

网址：www.rflink.net.com



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

Contents

<i>Item</i>	<i>Description</i>
一、-----	变更履历
二、-----	规格表
三、-----	成品图

No. 1 Qinghutou Sankeng Road, Tangxia Town, Dongguan City

地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真：0769--38940199

电话：0769--38940168

网址：www.rflink.net.com



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

一、 变更履历

版本	日期	变更记录
A	2023-01-12	初版发行

No. 1 Qinghutou Sankeng Road, Tangxia Town, Dongguan City

地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真：0769--38940199

电话：0769--38940168

网址：www.rflink.net.com

二、规格表：

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	$2.4G \leq 4.67$	Peak Gain(dBi)	$2.4G \leq 4.67$
输出电压 驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	端子
物理性能		Physical Properties	
天线外套材料	FPC	Antenna cover	FPC
工作温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	Operating Temp	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
保存温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	Storage Temp	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

No. 1 Qinghutou Sankeng Road, Tangxia Town, Dongguan City


地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真：0769--38940199

电话：0769--38940168


网址：www.rflink.net.com

二、成品图：

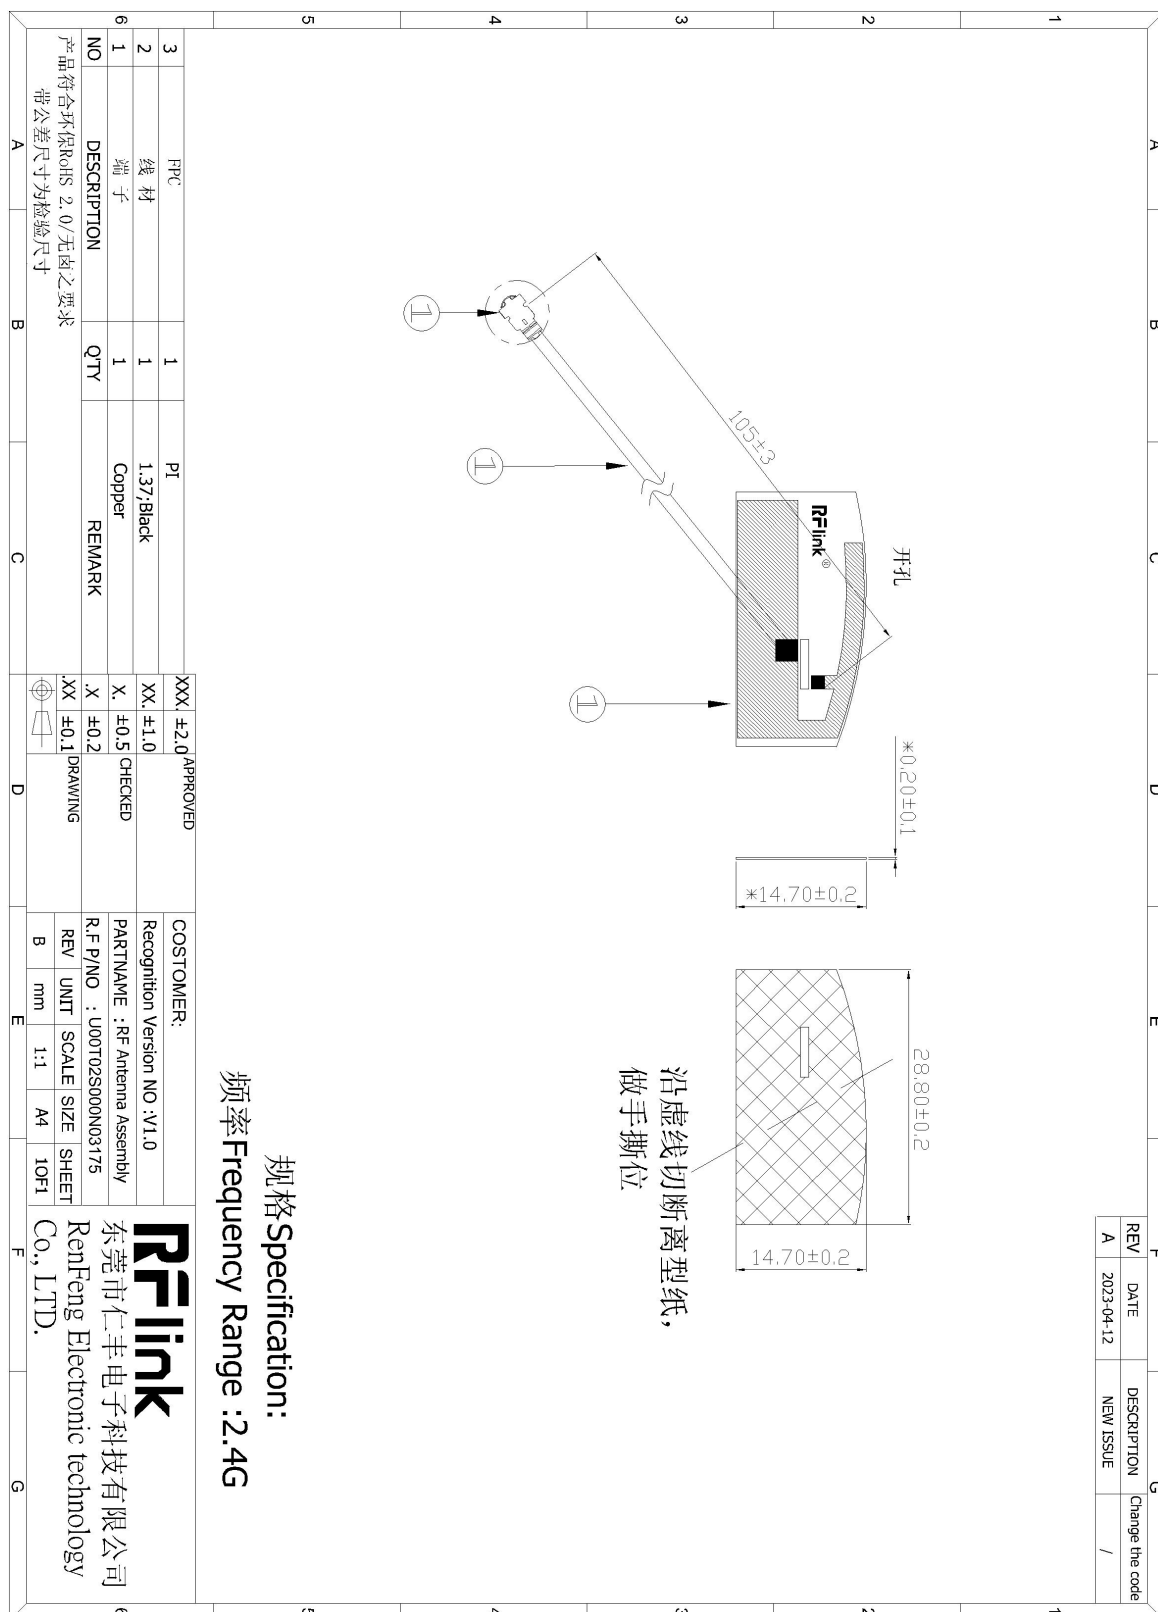


四、测试报告


4.1：网络分析仪测试报告

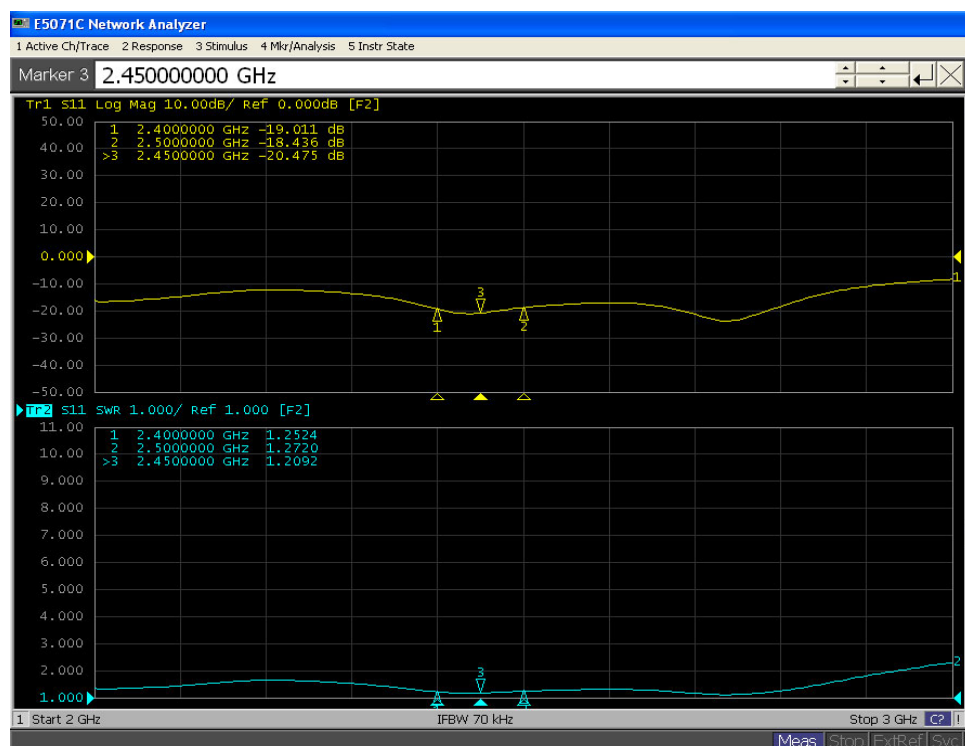


2400.000MHz




2400.000MHz H




2400.000MHz E1




2400.000MHz E2




2450.000MHz




2450.000MHz H




2450.000MHz E1




2450.000MHz E2




2500.000MHz




2500.000MHz H



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2





东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dBi)
2400	60.41	3.67
2410	61.48	3.36
2420	62.39	3.86
2430	60.14	4.27
2440	63.21	4.35
2450	61.99	4.47
2460	61.52	4.46
2470	62.13	4.21
2480	62.91	4.19
2490	60.41	3.87
2500	61.77	3.83

No. 1 Qinghutou Sankeng Road, Tangxia Town, Dongguan City

地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

电话：0769--38940168

传真：0769--38940199

7 / 8

网址：www.rflink.net.com



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

五、ROHS/原材料清单：

符合 RoHS 要求。

组件编号	组件名称	原料组要材质	使用数量	单位	材料厂商	UL 认证编号	备注
1	FPC	PI	1	pc	骏逸	/	
2	1.37 线	镀锡/FEP	1	pc	凯博/海联通	/	
3	端子	铜	1	pc	科信诚/彩美	/	

No. 1 Qinghutou Sankeng Road, Tangxia Town, Dongguan City

地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

传真：0769--38940199

电话：0769--38940168

网址：www.rflink.net.com