



1	2	3	4	5	6
Remark		Description		Editor	Date

以下材料和内容由供应商提供

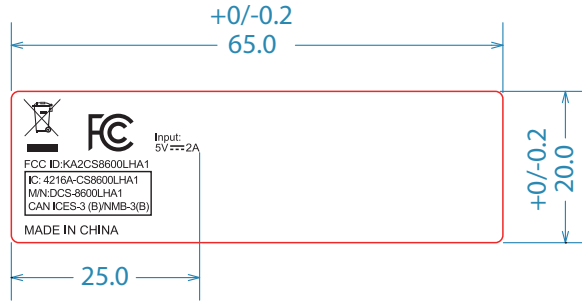

以下内容由工厂在来料基础上打印

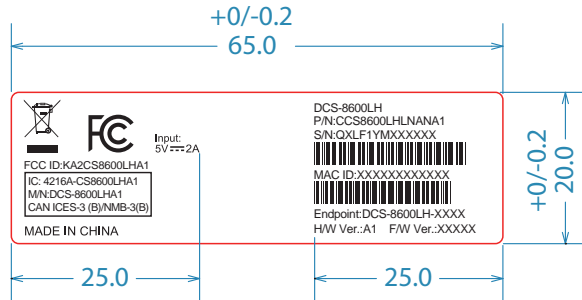

S/N: QXLF1YMXXXXXX

QXLF1: 内容固定(“1”为数字)

Y: 年份, 2010-A, 2011-B, 2012-C... 依此类推

M: 月份, 1-9, 10-A, 11-B, 12-C;

XXXXXX: 000001 - 999999, 按生产流水号

MAC ID: 由客户提供, 详见生产信息发布流程

Endpoint: DCS-8600LH-XXXX —— XXXX指LAN MAC地址后4位(大写)

F/W Ver.: 具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)

BARCODE: CODE 39

因标贴户外产品使用, 需防风吹日晒雨淋, 请使用高温树脂基碳带(型号: TRA32)打印工厂内容

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, R1;
(Black printing, no frame, R1)
2. 材料: 50#亮白PET, 过哑面打印膜, 背油胶;
(Material: 50# Bright white PET with matte printing film, Oil adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM TOL±		△				CUSTOMER: D-Link		T&W 同维 SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.			
RANGE	C1	C2	C3	C4	TITLE: 印刷机身标贴		MODEL: DCS-8600LH CA		PART NO: 611000014256		
0-6	0.1	0.1	0.15	0.2	UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	沈胜章	DATE: 2018-08-25
6-30	0.2	0.3	0.4	0.5	MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王强	
30-80	0.25	0.5	0.9	1.2	FINISH	/	SHEET	1/1	PDE	N/A	
80-180	0.3	0.8	1.2	1.5							
180-315	0.5	1.3	1.8	3							
315-500	0.7	1.5	2.5	4							
500-800	0.9	1.8	3	5							
ANG.TOL±	0°-30°/0.1°	30°-60°/0.3°	60°-90°/0.5°								

