DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	中利冠达 (深圳)智能科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	
CUST P/N:	
金赞料号:	
KC P/N :_	
产品型号:	14*21*0. 08*24P*14TS*11
DESE:	
日期:	2021. 4. 23
D A T E :_	
版 本:	A. 2
VERSION :_	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKDED BY	批准 APPROVED BY
梁少艳	蓝春林 20104.23	大人家葬 204.04.29	204.04.22	海

Address:东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-11-034



DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版	本	变	更	履	历
Ver	sion	Cha	ange	His	tory

客户料号: CUST P/N	
金 赞 型 号: KC DESE	14*21*0.08*24P*11

版本 Rev.	变更前 Bdfore Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or I ForChanged)	Reason	日期 Date	修订者 Revisor
A. 0		新发行(Initial Relea	se)	2020/11/18	梁少艳
A. 1	强磁铁 N48: 7.5*1.5H	强磁铁 N48 规格更改为 7.5 (磁场最高点 2700 以上		2021/1/15	梁少艳
A. 2	强磁铁 N48: 7.5*2.0H(磁 场最高点 2700 以上)	强磁铁 N48 更改为 7.5*2 (磁场 2800-3200GS)		2021/4/23	梁少艳
			8 20		
					1
	拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	PRODU	制程审核 CTION CHEC	KED BY
	梁少艳				

Address:东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

文件编号 FilNo: KC-JZ-11-027 Http://www.jzcoil.com




DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification

客户料号: CUST P/N	
金 赞 型 号: KC DESE	14*21*0.08*24P*11

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

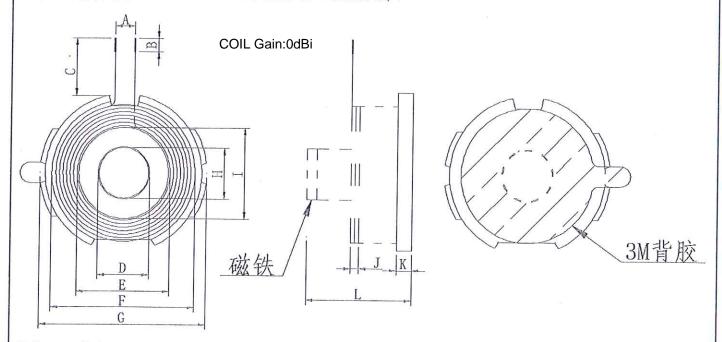

单位(Unit):毫米(mm)

A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К	L
2±1	1-2	11±1	7.8±0.5	14±0.5	21MAX	25±1	7. 5MAX	13.5±0.5	1.12±0.1	2.6±0.3	2.8MAX

PS:1..L 不含离型纸

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
14TS	0.08*24P 热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是(Yes)	反贴(Anti-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制	工程审核	制程审核
PREPARED BY	ENGINEER CHECKED BY	PRODUCTION CHECKED BY
梁少艳		

Address:东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-11-027



DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规 格 内容	客户料号: CUST P/N	
Specification	金 赞 型 号: KC DESE	14*21*0.08*24P*11

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号	项目	端子	标准	测试条件	测试仪器
NO.	ITEM	TERMINAL	SPECIFICATION	TEST FREQUENCY	TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈: 4.9UH±10%	1kHz/V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	线圈加磁片: 8.1UH±10%	1kHz/V	LCZ METER 1062

材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号	材料名称	品名描述	物料代码
number	Material name	Description	Material Code
1	1 线材 0.08*24P 热风绞线		JX-2U-F-0009
2	软磁片	G25*7. 8*2. 25H (小槽:5. 2*2. 0H 大槽 8. 5*2. 0H)	a a
3	强磁铁 N48	7.5*2.2H (磁场 2800-3200GS)	
4	3M 背胶	19*0.15H(无孔有耳朵)	10

拟制	工程审核	制程审核
PREPARED BY	ENGINEER CHECKED BY	PRODUCTION CHECKED BY
梁少艳		

Address:东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-11-027