

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	
客户	摩菲
DESCRIPTION :	
品名描述	TX线圈
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	Y.019.0014
DATE OF APPLICATION :	
提出日期	2024-5-9

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- ☐ New application
- 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification
- 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification
- 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
陈子奇		陈骏

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou city

TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

摩菲

Y.019.0014

1 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名


摩菲

PART NUMBER :
制造商料号

Y.019.0014

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)


单位 (Unit) : 毫米 (mm)

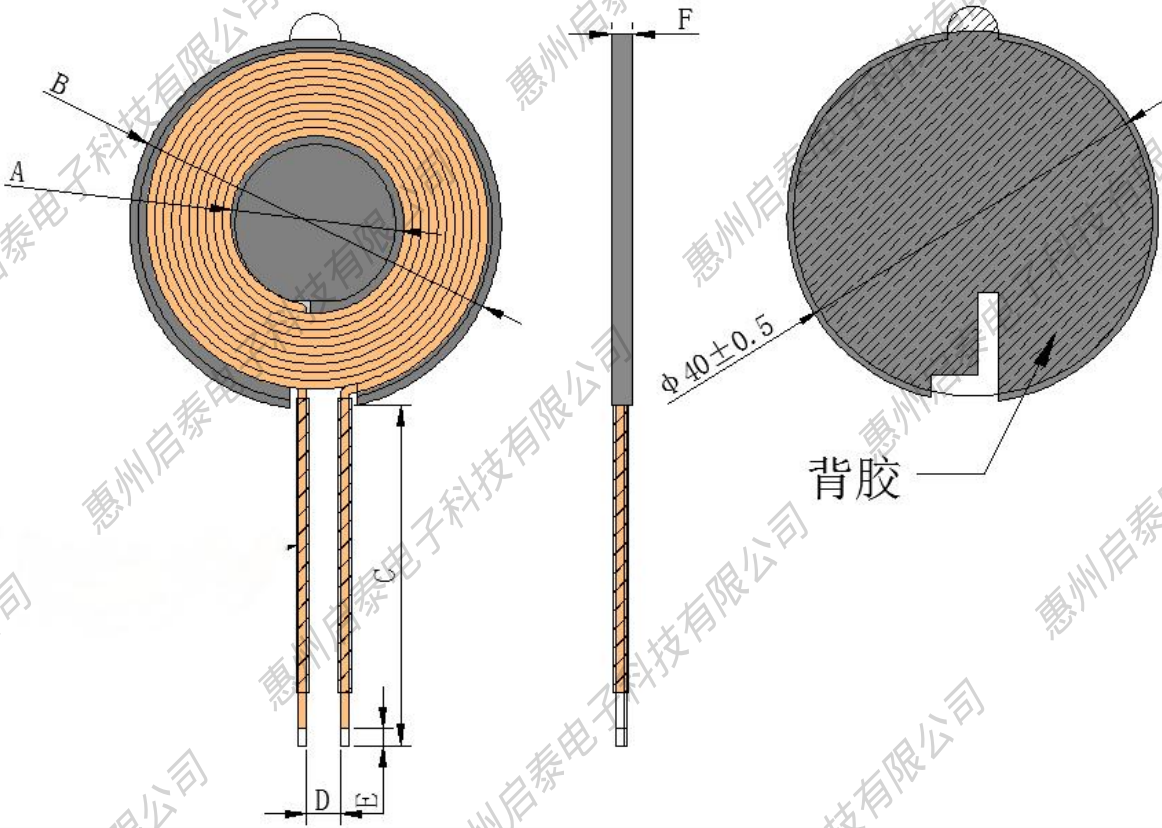

A	B	C	D	E	F		
20±0.5	42.5±0.5	32±1	4±1	3±1	2.3MAX		

- 背胶为白色双面胶。
- 线圈贴合位置居中。

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
昆子奇		陈璇	2024-5-9	2 of 3

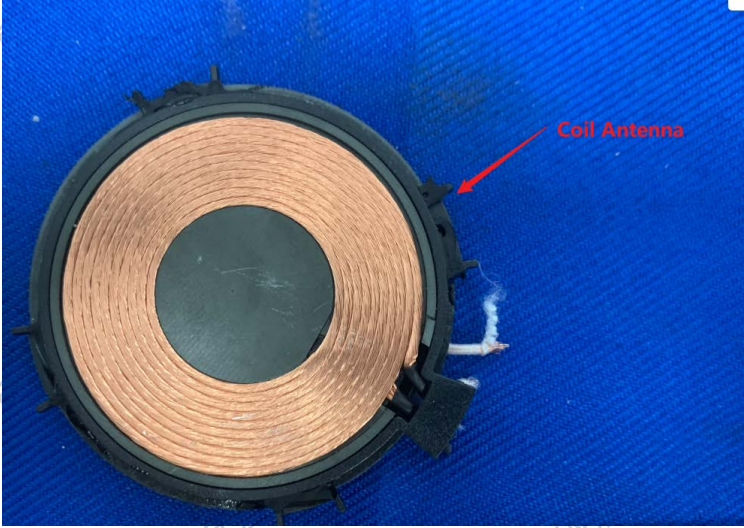惠州启泰电子科技有限公司 Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD					
Specification 规格内容		CUSTOMER P/N : 客户品名		摩菲	
		PART NUMBER : 制造商料号		Y.019.0014	
2. WINDING DETAILS(绕线详细说明) Coil1					
圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	
10TS	0.08*100P热风自粘线	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)	
3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) : 温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	6.5uh ± 10%	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	70Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	45m Ω Max	100kHz/V	UC2906A
					
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码	
昆子奇		陈璇	2024-5-9	3 of 3	