


1		
版次	变更内容	日期




生产日期按照实际订单要求由
标贴供应商自行打印，
格式MM(月份)/YY(年份)，比如06/20

Both Label permanently stick on product surface

- 注：
1. 单位：mm
 2. 流水号与年周号以物控下单为准！
 3. 颜色以封样件为准！
 4. 文字字体\排版以电子档确认为准！

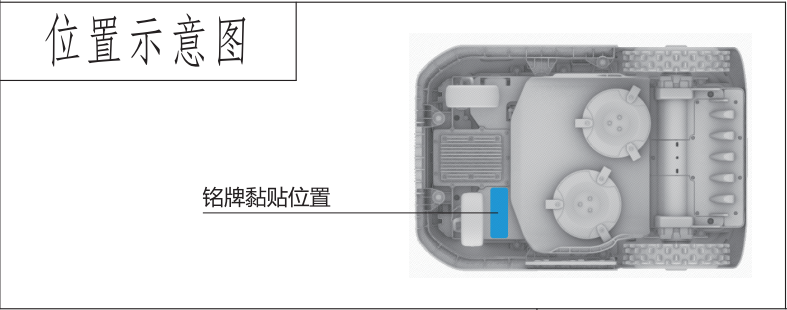

2		
3		
尺寸展开区		

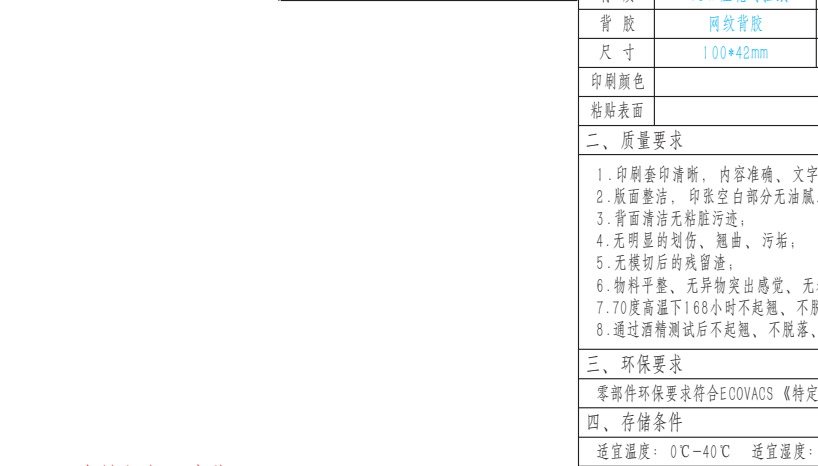

生产日期按照实际订单要求由
标贴供应商自行打印，
格式MM(月份)/YY(年份)，比如06/20

标记	处数	分区	变更单号		材料	见技术要求	物料名称	青耕-RTK 3000 美国主机铭牌（卷装）-MP
				第一视角	质量	见技术要求	型 号	MR2337
设计	PLD	审核	批准		比例	1:1	物料编码	451-2337-0009
	2024.12.18				版次	A		
	严睿				阶段	A		
					第1页 共1页	科沃斯家用电器有限公司		

铭牌标贴基本技术要求			
一、材质、工艺			
材 质	75 # 压花玛拉纸	表面处理	哑膜
背 胶	网纹背胶	型 号	Q703-142/规格=924/金枪宝 Q703163-15
尺 寸	100*42mm	公 差	± 0.5mm
印刷颜色	单色K		
粘贴表面	ABS		
二、质量要求			
1. 印刷套印清晰，内容准确、文字不缺笔断画、细部无明显虚迹；			
2. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污迹；			
3. 背面清洁无粘脏污迹；			
4. 无明显的划伤、翘曲、污垢；			
5. 无模切后的残留渣；			
6. 物料平整、无异物突出感觉、无卷曲现象；			
7. 70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡；			
8. 通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡；			
三、环保要求			
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》			
四、存储条件			
适宜温度：0℃-40℃		适宜湿度：50-60%RH	