

A F 基準入力レベル
:-13.2dBV

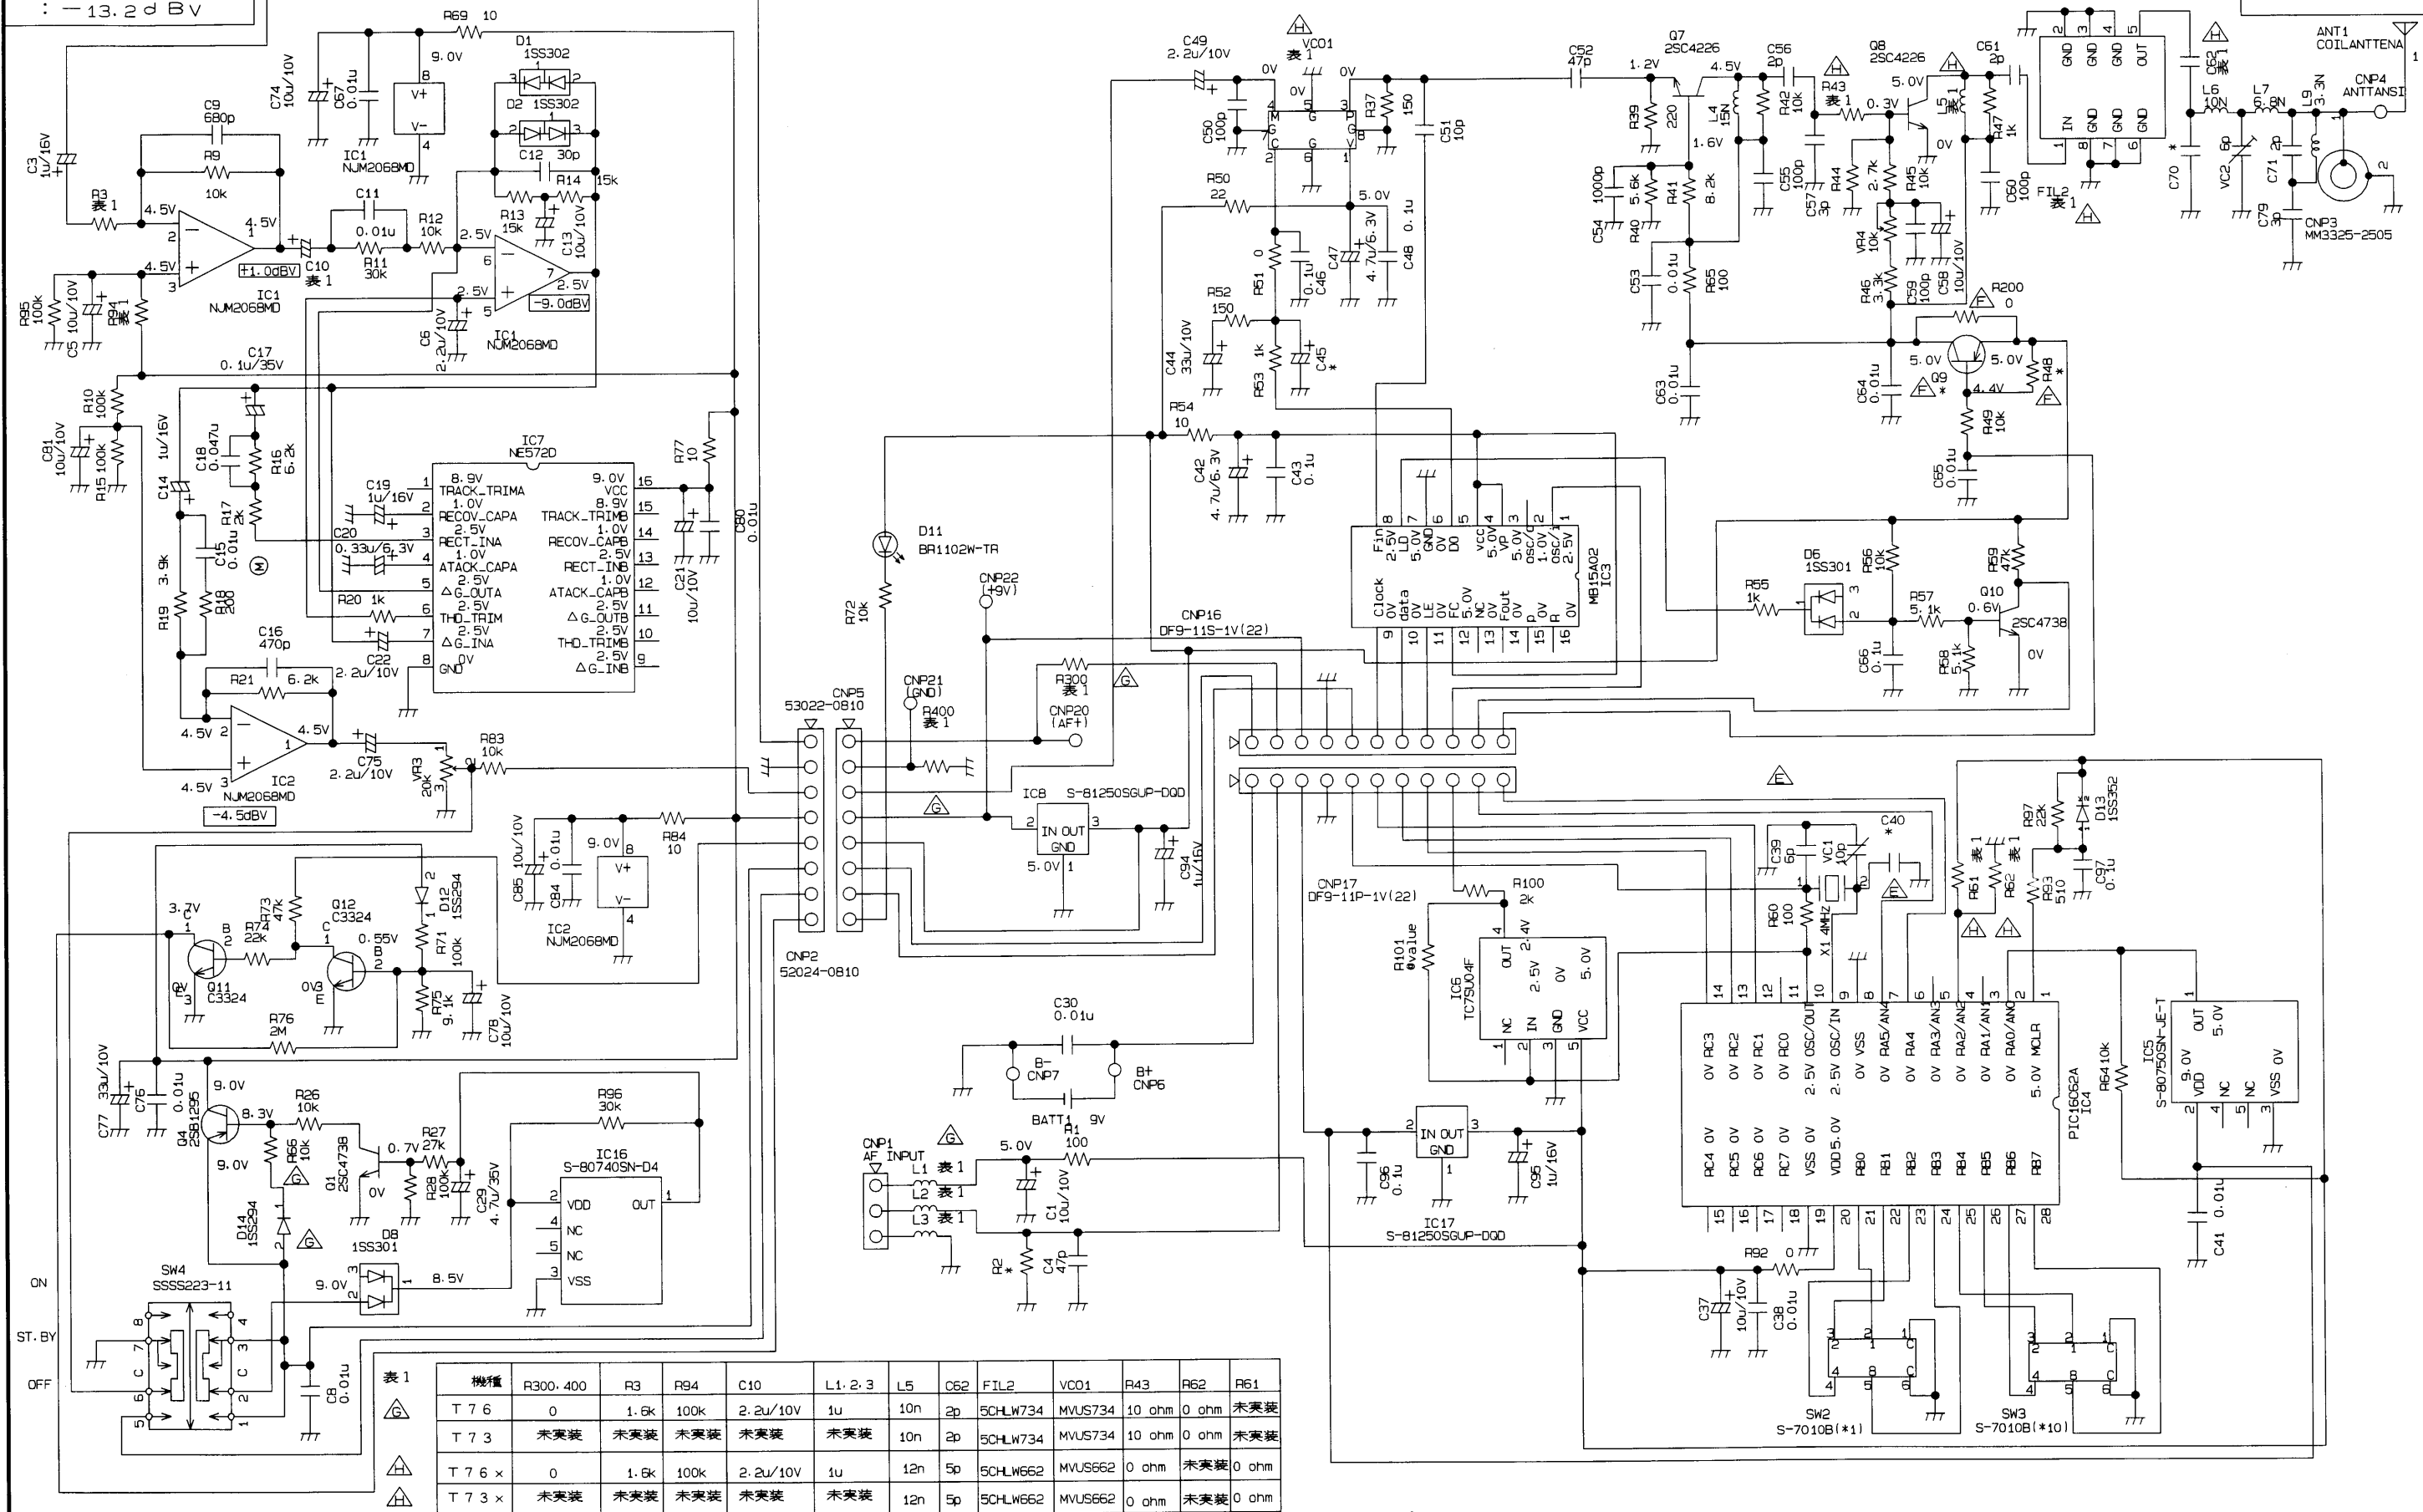


表1
△
△

機種	R300, 400	R3	R94	C10	L1, 2, 3	L5	C62	FIL2	VCO1	R43	R62	R61
T 7 6	0	1.6k	100k	2.2u/10V	1u	10n	2p	5CHLW734	MVUS734	10 ohm	0 ohm	未実装
T 7 3	未実装	未実装	未実装	未実装	未実装	10n	2p	5CHLW734	MVUS734	10 ohm	0 ohm	未実装
T 7 6 x	0	1.6k	100k	2.2u/10V	1u	12n	5p	5CHLW662	MVUS662	0 ohm	未実装	0 ohm
T 7 3 x	未実装	未実装	未実装	未実装	未実装	12n	5p	5CHLW662	MVUS662	0 ohm	未実装	0 ohm

H	玉村	001120	T76x、T73x追加に従い表1変更
G	玉村	000403	D14 1SS294追加、R300、400追加、表1追加、R66:47k→10k
F	石川	980723	Q9、R48削除、R200追加
E	玉村	980515	C40削除、VC1 20p→10pに変更、C39 33p→6pに変更
D	吉田	980407	回路変更による全面書き換え
変更	変更者	年月日	変更記事

設計	製図	検図	承認	名称	機種名
971027	971027	技術 池田	承認 庭本	カイトATW-T76	p#2363-02110
吉田	玉村			audio-technica	