

**Quick Installation Guide**

This wireless door / window contact is intended for use with controls that support SiX™ series devices.

Guide d'installation rapide

Ce contact de porte / fenêtre sans fil est conçu pour être utilisé avec les panneaux de commande qui supportent les dispositifs de la série SiX^{MC}.

Guía Rápida de Instalación

Este contacto inalámbrico para puerta/ventana, ha sido diseñado para usarse con los controles compatibles con los dispositivos de la serie SiX™.

A Terminal Block**B** Reed Switch**C** Magnet**D** Tamper**E** LED

Magnet Gap: Make gap is 0.75"; Break gap is 1.30".

NOTE: Wiring limit is 3ft.

A Bornier**B** Contact à lame**C** Aimant**D** Antisabotage**E** DEL


Écart de l'aimant :
Écart à l'état fermé : 0,75 po; Écart à l'état ouvert : 1,3 po

NOTE : La longueur maximale du câblage est de 3 pi.

A Bloque de terminals**B** Interruptor de lengüeta**C** Imán**D** Manipulación**E** LED

Espacio del imán: El espacio de conexión es 0,75"; El espacio de desconexión es 1,30".

NOTA: El límite de cableado es 3 pies.

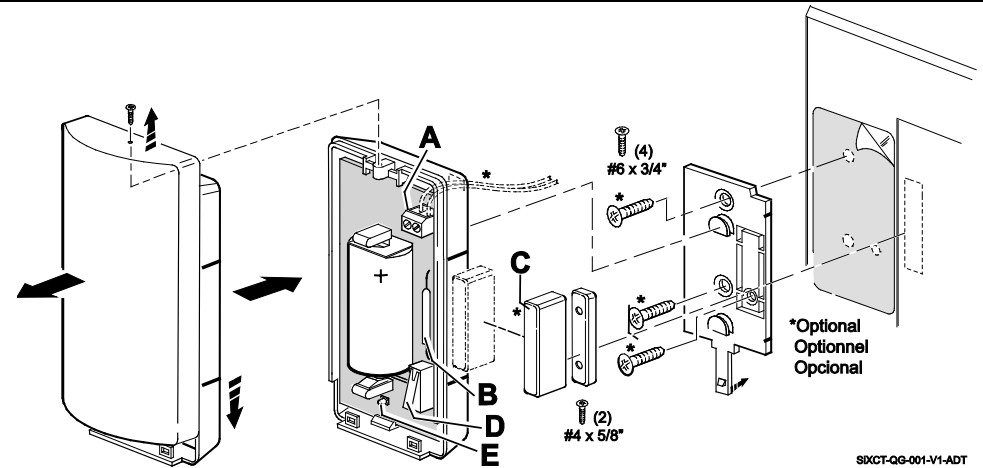

SiXCT-QG-001-V1-ADT

Enroll

To enroll the device, use the programming app. When prompted, activate the device by pulling the battery tab (use the tamper switch if the battery tab is removed).

After enrolling and before mounting permanently, conduct a Walk test (see the controller's instructions) to verify adequate signal strength. Adjust the device location and orientation as necessary.

NOTE: Once enrolled, the device cannot be used with another system until it is removed from the current controller. See the controller's instructions.

Enrôlement

Utilisez l'application de programmation pour enregistrer un dispositif. Lorsque l'identifiant vous est demandé, activez le dispositif en tirant sur la languette de la pile (utilisez l'interrupteur antisabotage si la languette de la pile est retirée).

Après avoir enrôlé l'unité et avant de la mettre en place de façon permanente, effectuez des tests Tout ou rien (voir les instructions du panneau de commande) pour vérifier que la puissance du signal est adéquate. Au besoin, modifiez l'emplacement ou l'orientation du dispositif.


NOTE : Une fois enrôlé, le dispositif ne peut pas être utilisé avec un autre système avant d'avoir été supprimé du panneau actuel. Reportez-vous aux instructions du panneau.

Enrolar

Para inscribir el dispositivo, use la aplicación de programación. Cuando se le solicite la identificación, active el dispositivo tirando de la lengüeta de la batería (use el interruptor de seguridad si se ha quitado la lengüeta de la batería).


Una vez enrolado y previo a su montaje permanente, realice pruebas de Walk (vea las instrucciones del controlador) para verificar la intensidad adecuada de la señal. Ajuste la ubicación y orientación del dispositivo según sea necesario.

NOTA: Una vez enrolado, el dispositivo no se puede usar con otro sistema hasta que sea removido del controlador actual. Ver las instrucciones del controlador.

**2**

~ 20 sec
LED Flashes
La DEL clignote
Destellos de LED

OR / OU / O
(Use the magnet if
the tab is removed)
(Utilisez l'aimant si
l'onglet est supprimé)
(Utilizar el imán si la pestaña
es restrada)

**3**

LED ON 3 seconds
La DEL est ALLUMÉE
durant 3 secondes




SiXCT-QG-002-V1-ADT

BATTERY CAUTION: Risk of fire, explosion and burns. Do not recharge, disassemble, heat above 212° F (100° C) or incinerate. Dispose of used batteries properly. Keep away from children.

Attention de batterie: Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne rechargez pas, démontez, chauffez au-dessus de 212° F (100°C), ou incinérer. Débarrassez-vous des batteries utilisées de façon appropriée. Gardez à partir des enfants.

Precauciones con respecto a las baterías: Riesgo de FUEGO, explosión y quemaduras. No recargar, desarmar, calentar por encima de 100°C (212°F), o incinerar. Descarte Apropriadamente las baterías usadas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

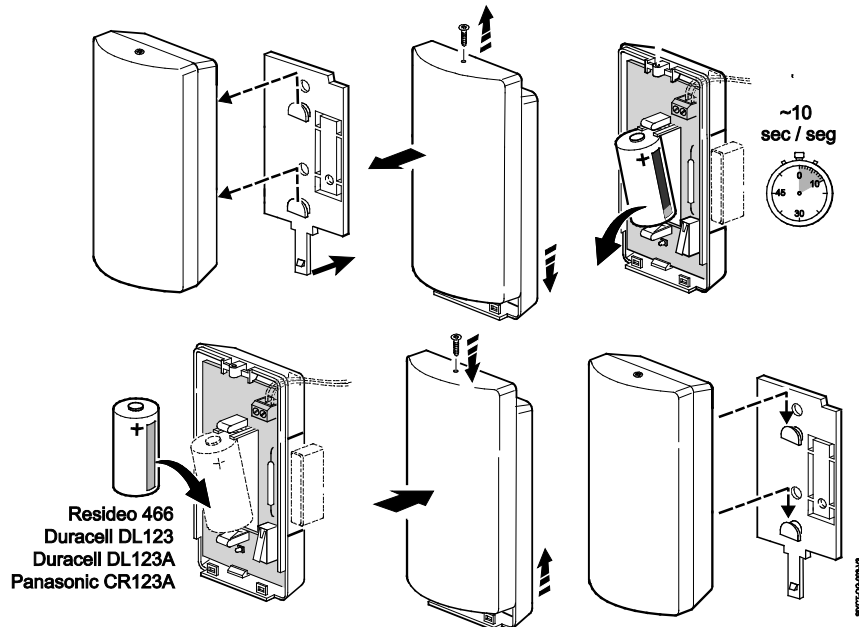

Replace Battery / Remplacement des piles / Cambiar batería

Product must be tested at least once each year

Le fonctionnement du produit doit être vérifié au moins une fois par année

El producto debe ser probado al menos una vez al año

Approval Listings /
Approbations
Homologations / Listas de
aprobaciones /
Listagens de aprovação:

FCC / IC
ETL Listed to UL634
cETL Listed to ULC/ORD-C634

Other Standards:
RoHS



Specifications / Spécifications / Especificaciones:

Battery / Pile / Batería: 1 x 3V, Lithium; Resideo 466, Panasonic CR123A, Duracell DL123, Duracell DL123A,

Tamper / Interrupteurs antisabotage / Manipulación: Cover and Wall

RF Frequency / Fréquence RF / Frecuencia de RF: 2.4GHz

Operating Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento: 32° – 122° F / 0° – 50° C (Agency Compliance 32° – 120° F / 0° – 49° C)

Relative Humidity / Humidité relative / Humedad relativa / Umidade: 95% max. (Agency Compliance - 93% max.), non-condensing

Dimensions / Dimensions / Dimensiones: 1" H x 3.13" L x 1.61" W / 25.5 mm H x 79.5 mm L x 41 mm W

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) & INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENTS

The user shall not make any changes or modifications to the equipment unless authorized by the Installation Instructions or User's Manual. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

CLASS B DIGITAL DEVICE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, as defined by FCC Rules Part 15.105.

The Class B Digital Device statement can be viewed at:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

FCC / IC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, and Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et exempt de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences causant une réception indésirable.

RF EXPOSURE Warning – The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 7.8 in (20 cm) from all persons and must not be co-located or operated in conjunction with any other transmitter except in accordance with FCC and ISSED multi-transmitter product procedures.

Mise en Garde Exposition aux Fréquences Radio: La/les antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur doit/doivent être installée(s) à une distance de séparation d'au moins 20 cm (7,8 pouces) de toute personne et ne pas être située(s) ni fonctionner parallèlement à tout autre transmetteur ou antenne, excepté en conformité avec les procédures de produit multi transmetteur FCC et ISSED.

DECLARACIÓN IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Responsible Party / Issuer of
Supplier's Declaration of
Conformity: Ademco Inc., a
subsidiary of Resideo
Technologies, Inc., 2 Corporate
Center Drive., Melville, NY 11747,
Ph: 516-577-2000

Partie responsable / Émetteur de
la déclaration de conformité du
fournisseur : Ademco Inc., une
filiale de Resideo Technologies,
Inc., 2 Corporate Center Drive.,
Melville, NY 11747, Tél.
516 577-2000

Parte responsable / Emisor de la
Declaración de conformidad del
proveedor: Ademco Inc., una
subsidiaria de Resideo
Technologies, Inc., 2 Corporate
Center Drive., Melville, NY 11747,
Ph: 516-577-2000

REFER TO THE
INSTALLATION
INSTRUCTIONS FOR THE
CONTROL WITH WHICH THIS
DEVICE IS USED, FOR
DETAILS REGARDING
LIMITATIONS OF THE ENTIRE
ALARM SYSTEM.

POUR LES LIMITES DU
SYSTÈME D'ALARME
AU COMPLET,
REPORTEZ-VOUS AU
GUIDE
D'INSTALLATION DU
PANNEAU DE
COMMANDE.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN PARA EL
CONTROL CON EL CUAL SE
UTILIZA ESTE DISPOSITIVO, PARA
OBTENER DETALLES CON
RESPECTO A LAS LIMITACIONES
DE TODO EL SISTEMA DE
ALARMA.

For Technical Support,
call 1-877-748-7628, option 3
For documentation, call Customer Service
at:
1-800-238-2727 (1-800-ADT-ASAP).

Pour le support technique,
appelez 1-877-748-7628, option 3.
Pour la documentation, appelez le
service clientèle au
1-800-238-2727 (1-800-ADT-ASAP).

Para soporte técnico,
llame al 1-877-748-7628, opción 3
Para documentación, llame a
Servicio al Cliente a:
1-800-238-2727 (1-800-ADT-ASAP).

U.S. warranty / U.S. garantie / U.S. garantía
www.resideo.com



ADT Security Services
1501 Yamato Rd
Boca Raton, FL 33431



SIXCTA 800-15959-1D 6/18 Rev D