




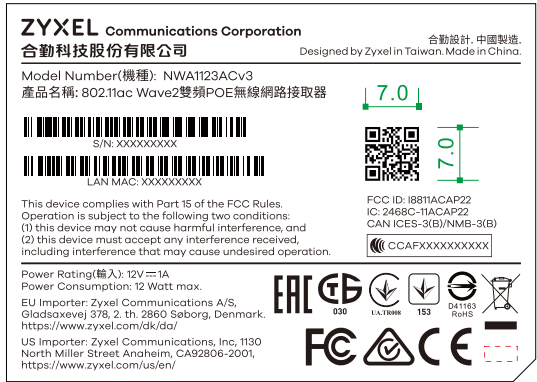

廠內列印示意圖

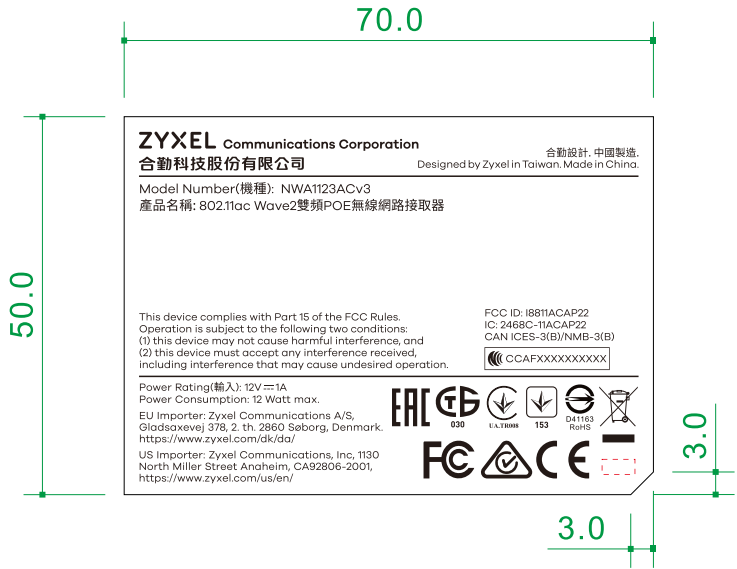


廠商打樣完稿圖

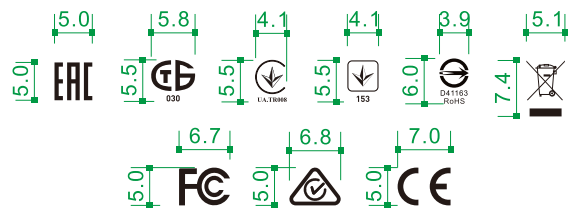


註：

- 1.材質及表面處理：金利寶HTLSMI50(EB)J（消銀龍網紋膠）
- 2.印刷顏色：黑色Pantone Black C
- 3.此標籤紙貼於「機殼」上須能滿足MitraStar儲存測試之要求：
環境溫度-30℃～+70℃，環境濕度20%～95% R. H.，靜置24小時後，經循環測試72小時，
標籤紙不得出現翹起、脫落、起泡、分層及破裂等情形。
- 4.供應商需為UL及CSA合格廠商
- 5.供應商需印刷其公司名稱代碼於紅色虛線內（紅色虛線不需印出）


					NAME		DATE		盟創科技 MitraStar				
					DRAWN		2020/07/09						
					CHECKED								
					APPROVED								
TOLERANCE	Casing	Printing	+0.3 / -0.3 mm	TITLE		BACK LABEL,MIEAP-3221C,ROHS,ZYXEL							
	Nameplate	Engraving	+0.05 / -0.05 mm	PART NO.		63-003-322101B							
		Die-cut	+0.0 / -0.2 mm	FILE NAME		MIEAP-3221C_ZYXEL_BACK LABEL_(63-003-322101B)_20200709							
	Label	Printing	+0.2 / -0.2 mm	UNIT		mm	SCALE	1:1					
		Die-cut	+0.0 / -0.2 mm										
	Others	Printing	+0.5 / -0.5 mm										
SYM					DESCRIPTION	REV	AUTH	DATE					

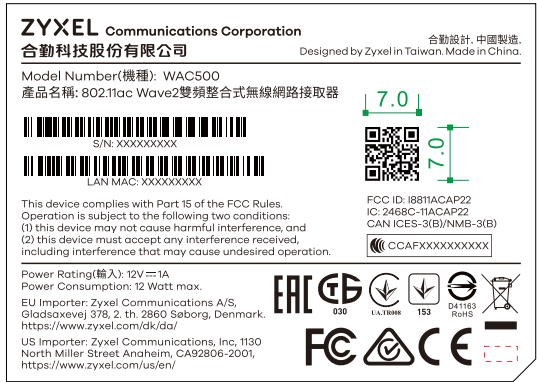

廠內列印示意圖

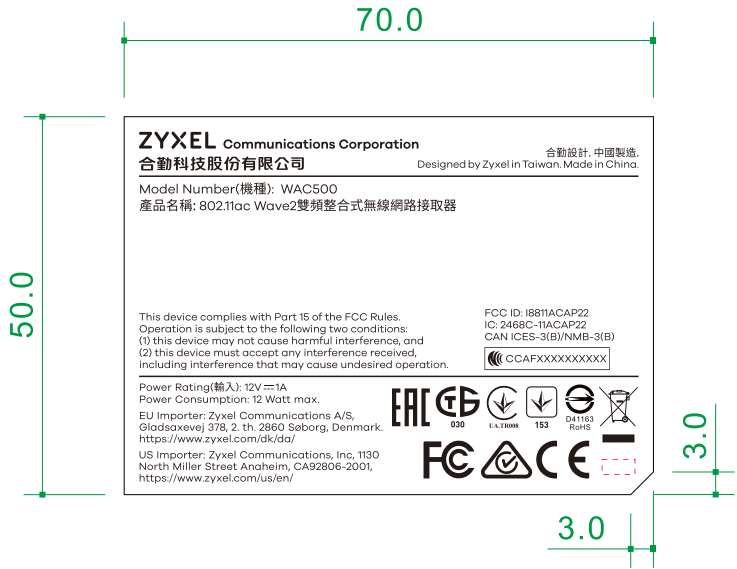


廠商打樣完稿圖

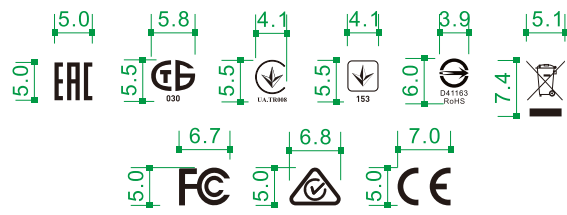

註：

- 1.材質及表面處理：金利寶 HTLSMI50(EB)J(消銀龍網紋膠)
- 2.印刷顏色：黑色Pantone Black C
- 3.此標籤紙貼於「機殼」上須能滿足MitraStar儲存測試之要求：
環境溫度-30℃～+70℃，環境濕度20%～95% R. H.，靜置24小時後，經循環測試72小時，
標籤紙不得出現翹起、脫落、起泡、分層及破裂等情形。
- 4.供應商需為UL及CSA合格廠商
- 5.供應商需印刷其公司名稱代碼於紅色虛線內（紅色虛線不需印出）

						NAME			DATE		盟創科技 MitraStar			
					DRAWN	賴永茂			2020/07/09					
					CHECKED									
					APPROVED									
TOLERANCE						Casing	Printing	+0.3 / -0.3 mm	TITLE	BACK LABEL,MiEAP-3221C,ROHS,ZYXEL,WAC500				
							Engraving	+0.05 / -0.05 mm		PART NO.	63-003-322102B			
							Nameplate	Die-cut	+0.0 / -0.2 mm		FILE NAME	MiEAP-3221C_ZYXEL_BACK LABEL_(63-003-322102B)_20200709		
								Printing	+0.2 / -0.2 mm	UNIT		mm	SCALE	1:1
							Label	Die-cut	+0.0 / -0.2 mm					
								Printing	+0.5 / -0.5 mm					
							Others	Others	+0.3 / -0.3 mm					
SYM	DESCRIPTION				REV	AUTH	DATE							
	Add EAC logo & EU URL				X3	賴永茂	2020/07/09							
	Design Change				X2	賴永茂	2020/06/04							
	CHANGE FCC ID/IC				X1	張育寧	2020/04/23							
	NEW DESIGN				X0	張育寧	2020/03/31							



FCC ID: I8811ACAP22

IC: 2468C-11ACAP22