



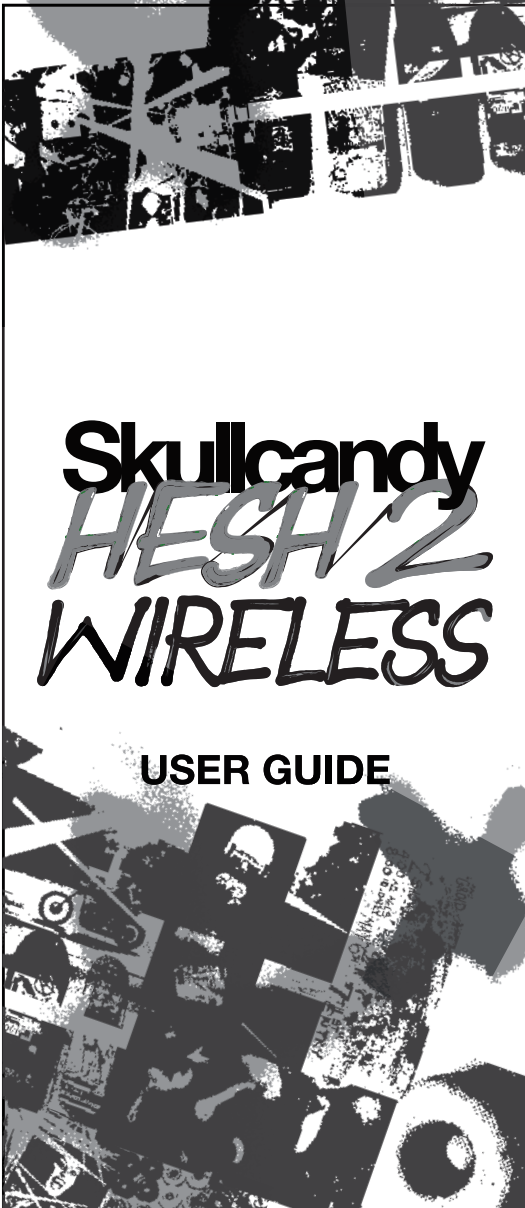

QUICK GUIDE

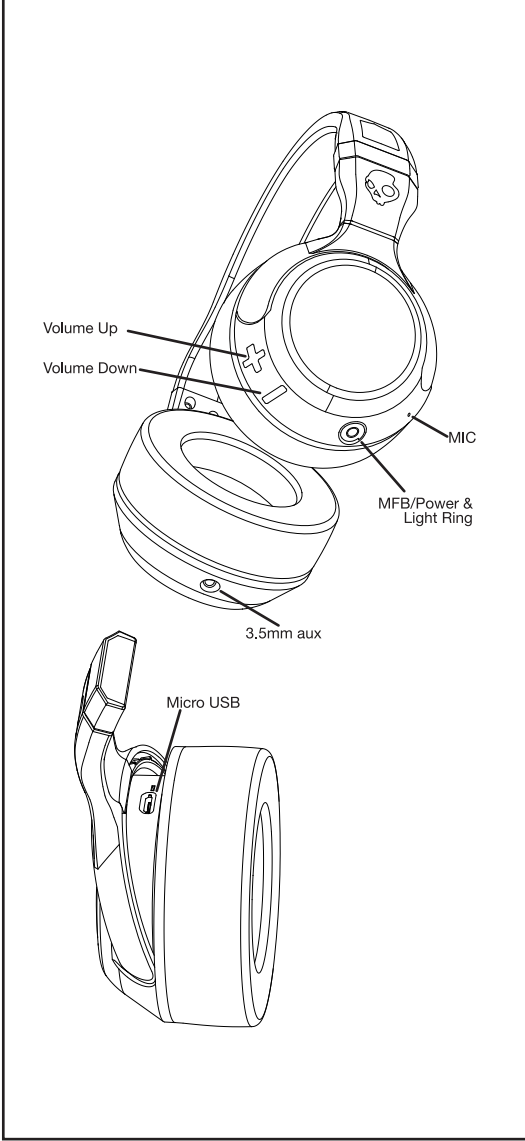

MAIN HEADPHONE CONTROLS

Power On
Press and hold the Main Function Button (MFB) (for up to 3 seconds) for the LED light ring to flash magenta and the ascending power on tone to be played. There will then be a blue LED double flash while the HESH BT looks to connect to up to 2 devices in the paired device list. If you have not yet paired to the device, and no paired devices are available for connection, the headphone will enter directly into pairing mode to be located by your device (see enter pairing mode instructions). If you have been paired to the Hesh BT previously, and your Bluetooth is enabled on your device, you will automatically connect and the voice notification "connected" will play.

Power Off
While in any mode (standby, pairing, streaming) press and hold down the MFB (for up to 5 seconds) and the Hesh BT will power off. As the headphone powers off, it will play the descending power down tone and the LED will flash magenta.

Enter Pairing Mode
When the headphone is OFF and you have not yet paired to your Hesh BT, press and hold the MFB (for up to 5 seconds) to reach the pairing mode. The LED will first flash magenta as the device powers on and you will then hear the voice notification "Pairing" as the LED begins to alternate red and blue. You are now in pairing mode. Scan for available devices and once HESH BT is selected, you will hear the voice notification "connected". Once paired, the LED will flash blue every 5 seconds.

Quick Connect to Device
If you have previously paired your device to your Hesh BT, simply press and hold the Main Function Button (MFB) (for up to 3 seconds) for the LED light ring to flash magenta and the ascending power on tone to be played. There will then be a blue LED double flash every 2 seconds while the HESH BT is in "device search mode" and looks to connect to a device available in the paired device list. Once the device is found, the LED will play automatically and the voice notification "connected" will play.

Clearing the Device Paired List (Important with pairing issues)
If you have already paired to multiple devices and have any issues pairing, you will need to complete this action. Power ON the Hesh BT and while in "device search mode" hold the volume + and volume - buttons simultaneously for up to 5 seconds or until you hear a long double tone. This action will clear all devices that had previously paired to the Hesh BT, and you will then enter directly into pairing mode. Ensure the device Bluetooth is ON, and again scan for available BT headset devices for pairing.

Charging and Battery Status Check
When the micro USB charging cable is plugged in, there will be a red LED indicator next to the port that will turn on as long as the battery is charging. Once the battery is completely charged, the LED indicator will turn off. When the battery has dropped between 5%-10% of its total charge, LED light ring will begin to blink red and the voice notification "please charge device" will play approximately every 15 minutes. This is an indication that the Hesh BT should be charged via the provided micro USB to USB cable, or if you cannot immediately re-charge, you have the option to continue listening via your 3.5mm AUX cable.

Expected Charging Time
When using the provided micro USB charging cable, a fully drained Hesh BT battery will take approximately 1.5 hours to fully re-charge to 95% battery life. At full volume, the BT streaming play time is about 15 hours.

Mic Cable Audio Playback
At any time, you may plug in the provided AUX mic cable into the 3.5mm port located at the bottom of the left ear cup to activate the wired playback (it is recommended to power down the device before plugging in the aux cable). All track and volume controls on the physical headphone will be disabled however, you will still have full track control.

MAIN HEADPHONE CONTROLS

play/pause, and call functionality, which can be utilized through the Mic1 cable and device.

Music Controls

Start Music Playback
When the Hesh BT is connected to the device but not streaming music, short press the round MFB to start streaming.

Pause Music Playback
When the Hesh BT is streaming music, short press the round MFB to pause the playback.

Volume Up
When the Hesh BT has been paired, you may rapidly press the + button to increase the volume level. You will hear a tone when the volume has reached its maximum.

Volume Down
When the Hesh BT has been paired, you may rapidly press the - button to decrease the volume level. You will hear a tone when the volume has reached its minimum.

Track Forward
When the Hesh BT is paired, press and hold the volume + button for up to 3 seconds to track forward.

Track back
When the Hesh BT is paired, press and hold the volume - button for up to 3 seconds to track back.

Phone Call/Receive Controls

On-Board Mic / Mic1 Cable and Volume function
When the Bluetooth is enabled, the on-board Mic and the volume + - Hesh BT buttons will be activated. If the 3.5mm aux cable is plugged in, the on-board Mic and volume + - buttons on the headset will be deactivated. When the Hesh BT is wired all controls will be enabled through the in-line Mic1 cable or device.

Voice/Mic Command Activation
When paired to the Hesh BT and not streaming music (standby), you may activate your voice command on your device through your on-board microphone with a double short press of the MFB.

Reject incoming call
Long press (for up to 2 seconds) the MFB and the call will be rejected.

While call is active

Put on hold
When the call is active, long press (for up to 2 seconds) the round MFB. Once on hold, a short press of the round MFB will release the call on hold.

Mute Mic function
When the call is active, double short press the volume + button to mute the microphone, and double short press the volume - button to unmute.

Volume function
Short press the volume + to increase call volume, and short press the volume - to decrease the call volume.

NOTE:
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

HESH WIRELESS USER GUIDE

(FR)Commandes principales du casque

Mise en marche
Maintenez enfoncé le Bouton de Commande Principale (BCP) pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'anneau lumineux LED clignote en magenta et que l'effet sonore à puissance croissante soit audible. L'anneau LED clignotera ensuite en bleu pendant que le HESH BT cherche à établir une connexion jusqu'à deux appareils présents dans sa liste d'appareils. Si vous n'avez pas encore couplé d'appareil, et qu'il n'y a pas d'appareil couplé disponible pour la connexion, le casque se mettra directement en mode couplage, afin d'être trouvé par votre appareil (consultez les instructions pour le mode couplage). Si vous avez précédemment couplé le Hesh BT et que votre connexion Bluetooth est activée sur votre appareil, vous serez automatiquement connecté et vous entendrez une notification vocale, « connected ».

Arrêt
Dans n'importe quel mode (en attente, couplage, diffusion), maintenez enfoncé le BCP pendant 5 secondes et le Hesh BT s'arrêtera. Pendant l'arrêt, vous entendrez un effet sonore à puissance décroissante et la LED clignotera en magenta.

Passer en mode couplage
Lorsque le casque est éteint et que vous n'avez pas encore couplé votre Hesh BT, maintenez enfoncé le BCP pendant 5 secondes pour passer en mode couplage. La LED clignotera d'abord en magenta pendant que le casque se met en marche puis vous entendrez une notification vocale, « pairing », et la LED se mettra à clignoter alternativement en rouge et bleu. Vous êtes maintenant en mode couplage. Cherchez des appareils disponibles en un clic et le HESH BT est connecté, vous entendrez une notification vocale, « connected ». Une fois couplé, la LED clignotera en bleu toutes les 5 secondes.

Connexion rapide à un appareil
Si vous avez précédemment couplé votre Hesh BT, maintenez enfoncé pendant 3 secondes le Bouton de Commande Principale (BCP) jusqu'à ce que l'anneau LED clignote en magenta et que l'effet sonore à puissance croissante d'allumage soit audible. Il y aura ensuite un double clignotement en bleu pendant 10 secondes, pendant que le HESH BT est en mode de recherche d'appareil « recherche d'appareil » et qu'il cherche un appareil présent dans sa liste de couplage. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth soit ALLUMÉ. Le couplage sera automatique et vous entendrez une notification vocale, « connected ».

Effacer la liste des appareils couplés (Important en cas de problèmes de couplage)
Si vous avez déjà couplé plusieurs appareils et que vous rencontrez des problèmes de couplage, suivez la procédure ci-dessous. Allumez le Hesh BT et, pendant qu'il est en mode de recherche d'appareil, appuyez simultanément sur les boutons de contrôle du volume pendant 5 secondes, ou jusqu'à ce que vous entendiez une longue double tonalité. Ceci effacera tous les appareils précédemment couplés avec le Hesh BT, et vous passerez directement en mode couplage. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth soit allumé, puis cherchez à nouveau un casque BT pour le coupler.

Recharge et vérification de l'état de la batterie
Lorsque le câble micro USB de charge est branché, un indicateur LED de couleur rouge s'allumera à la prise de la prise et restera allumé le temps nécessaire à la batterie pour se charger. Une fois que la batterie est complètement chargée, l'indicateur LED s'éteindra. Lorsque l'LED reste allumée pendant 10% de la charge de la batterie, la LED de charge clignotera en rouge et vous entendrez une notification vocale, « please charge device », toutes les 15 minutes environ. Cela vous indique que le Hesh BT doit être rechargé en utilisant le câble micro USB vers USB fourni, ou si vous ne pouvez pas recharger immédiatement, vous pouvez également continuer votre écoute en utilisant le câble auxiliaire 3.5 mm.

Temps de charge moyen
Avec le câble micro USB fourni, la batterie du Hesh BT complètement vidée prendra environ 1 heure et demie pour se

HESH WIRELESS USER GUIDE

recharger à 100%. A plein volume, le temps de diffusion BT est d'environ 12 heures.

Lecture avec le câble Mic1
A n'importe quel moment, vous pouvez brancher le câble auxiliaire fourni Mic1 dans le port de 3,5 mm se trouvant dans la partie inférieure de l'écouteur gauche pour écouter vos morceaux. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de brancher le câble auxiliaire. Toutes les commandes de volume et de lecture du casque seront désactivées, mais vous pourrez encore utiliser les fonctions de piste, lecture/pause et appel via le câble Mic1 et l'appareil de lecture.

Commandes pour la musique

Commencer la lecture
Lorsque le Hesh BT est connecté à un appareil mais qu'il ne diffuse pas de musique, appuyez rapidement sur le BCP pour commencer la diffusion.

Pause de la lecture
Lorsque le Hesh BT diffuse de la musique, appuyez rapidement sur le BCP pour mettre la lecture en pause.

Augmenter le volume
Lorsque le Hesh BT a été couplé, vous pouvez appuyer rapidement sur le bouton + pour augmenter le niveau sonore. Vous entendrez une tonalité lorsque le volume sera au maximum.

Diminuer le volume
Lorsque le Hesh BT a été couplé, vous pouvez appuyer rapidement sur le bouton - pour diminuer le niveau sonore. Vous entendrez une tonalité lorsque le volume sera au minimum.

Avancer d'une piste
Lorsque le Hesh BT est couplé, maintenez enfoncé le bouton + de volume pendant 3 secondes pour passer à la piste suivante.

Reculer d'une piste
Lorsque le Hesh BT est couplé, maintenez enfoncé le bouton - de volume pendant 3 secondes pour passer à la piste précédente.

Commandes téléphone/Appel

Micro intégré/Câble Mic1 et fonctions de volume
Lorsque le Hesh BT est actif, le micro embarqué et les boutons de volume + et - du Hesh BT seront opérationnels. Si le câble auxiliaire 3,5 mm est branché, le micro embarqué et les boutons de volume + et - du Hesh BT seront désactivés. Si le câble est branché, toutes les commandes seront activées via le câble Mic1 ou via l'appareil.

Activation micro/Commandes vocales
Lorsqu'il est couplé au Hesh BT et lorsqu'il ne lit pas de musique (en veille), vous pouvez utiliser les commandes vocales de votre appareil de lecture via le micro embarqué en appuyant deux fois rapidement sur le BCP.

Prendre ou terminer un appel
Lorsqu'il diffuse en Bluetooth, le Hesh BT permet de répondre à un appel en appuyant une fois sur le BCP. Une fois l'appel pris, il est possible de raccrocher en appuyant une fois sur le BCP.

Rejeter un appel
Appuyez pendant deux secondes sur le BCP et l'appel sera rejeté.

Commandes téléphone/Appel

Mettre en attente
Lorsqu'un appel est en cours, appuyez pendant 2 secondes sur le BCP. Une fois en attente, une brève pression sur le BCP permettra de reprendre l'appel en attente.

HESH WIRELESS USER GUIDE

Fonction micro muet
Lorsqu'un appel est en cours, appuyez deux fois rapidement sur le bouton - de volume pour désactiver le micro, et appuyez deux fois rapidement sur le bouton + pour le remettre en marche.

Volume de l'appel
Appuyez sur le bouton + de volume pour augmenter le volume de l'appel ou sur le bouton - de volume pour le diminuer.

(SPA)Controles principales de los auriculares

Encendido
Mantenga presionado el Botón de función principal (MFB, por sus siglas en inglés) por 3 segundos hasta que el círculo luminoso LED destelle en color magenta y se escuche un tono de volumen en ascenso. A continuación, se verán dos destellos de color azul en el círculo LED mientras HESH BT intenta conectarse con hasta 2 dispositivos de la lista de dispositivos emparejados. Si todavía no los ha emparejado con ningún dispositivo, y no hay dispositivos emparejados disponibles para conectar, los auriculares pasarán directamente al modo de emparejamiento para que su dispositivo los detecte (vea las instrucciones para ingresar al modo de emparejamiento). Si ya ha emparejado un dispositivo con Hesh BT y el Bluetooth está habilitado en su dispositivo, usted se conectará automáticamente y escuchará la notificación de voz "conectado".

Apagado
Mientras se encuentre en modo de espera, de emparejamiento o de transmisión, mantenga presionado el MFB por 5 segundos y Hesh BT se apagará. Al apagarse, escuchará un tono de volumen en descenso y el círculo LED destillará en color magenta.

Ingresar al modo de emparejamiento
Cuando los auriculares están APAGADOS y usted aún no haya emparejado ningún dispositivo con Hesh BT, mantenga presionado el MFB por 5 segundos y el círculo LED destillará en color magenta y luego escuchará la notificación de voz "emparejamiento" mientras el círculo LED alterna entre rojo y azul. Ahora está en modo de emparejamiento. Busque los dispositivos disponibles y, una vez que haya seleccionado HESH BT, escuchará la notificación de voz "conectado". Una vez emparejado, el círculo LED destillará en color azul cada 5 segundos.

Conexión rápida a dispositivo
Si usted ya ha emparejado su dispositivo con Hesh BT, simplemente mantenga presionado el Botón de función principal (MFB) por 3 segundos hasta que el círculo luminoso LED destelle en color magenta y se escuche un tono de volumen en ascenso. A continuación se verán dos destellos en color azul en el círculo LED cada 2 segundos, mientras HESH BT esté en "modo de búsqueda de dispositivo" e intente conectarse con hasta 2 dispositivos emparejados. Si todavía no los ha emparejado, el Bluetooth del dispositivo debe desactivarse. Asegúrese de que el Bluetooth del dispositivo esté ENCENDIDO. Se emparejarán automáticamente y escuchará la notificación de voz "conectado".

Borrar la lista de dispositivos emparejados (Importante cuando hay problemas para emparejar dispositivos)
Esta acción debe realizarse cuando haya emparejado muchos dispositivos y tenga problemas al tratar de emparejar otro. Encienda el Hesh BT y, mientras se encuentre en "modo de búsqueda de dispositivos", mantenga presionados de forma simultánea los botones de volumen + y - durante 5 segundos o hasta que escuche un tono doble largo. Esto borrará todos los dispositivos emparejados previamente con Hesh BT. Después, ingresará directamente en el modo de emparejamiento. BT doit être rechargé en utilisant le câble micro USB vers USB fourni, ou si vous ne pouvez pas recharger immédiatement, vous pouvez également continuer votre écoute en utilisant le câble auxiliaire 3.5 mm.

Cargar la batería y revisar su estado
Cuando conecte el cable micro USB, a un lado del puerto verá un indicador LED en color rojo que se mantendrá encendido mientras la batería se carga. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador LED se apagará. Cuando la batería tenga solo entre el 5 y

HESH WIRELESS USER GUIDE

el 10% de su carga total, el indicador LED comenzará a titilar con un luz roja y se escuchará la notificación de voz "cargue el dispositivo" cada 15 minutos. Esto indica que el Hesh BT debe ser cargado. Esto borrará todos los dispositivos emparejados previamente con Hesh BT. Después, ingresará directamente en el modo de emparejamiento. BT doit être rechargé en utilisant le câble micro USB vers USB fourni, ou si vous ne pouvez pas recharger immédiatement, vous pouvez également continuer votre écoute en utilisant le câble auxiliaire 3.5 mm.

Tiempo de carga esperado
Cuando se utiliza el cable de carga micro USB incluido, una batería Hesh BT completamente vacía toma aproximadamente 1,5 horas para recargarse completamente al 100%. Cuando está completamente cargada, el tiempo de reproducción de la transmisión de BT es de aproximadamente 12 horas.

Cable de reproducción de audio Mic1
Cuando el Hesh BT está conectado a un puerto de 3,5 mm, ubicado en la parte inferior del auricular izquierdo en cualquier momento para activar la reproducción a través del cable (se recomienda apagar el dispositivo antes de conectar el cable). Todas las funciones de volumen y de reproducción de la música se desactivarán cuando los controles de volumen y pistas en los auriculares físicos; sin embargo, los controles de pistas, reproducir/pausar y la función de llamada se podrán utilizar a través del cable Mic1 y el dispositivo.

Controles de música

Iniciar la reproducción de música
Cuando Hesh BT esté conectado al dispositivo pero no transmita música, presione el MFB circular para iniciar la transmisión.

Pausar la reproducción de música
Cuando Hesh BT transmita música, presione el MFB circular para pausar la reproducción.

Subir volumen
Cuando Hesh BT esté emparejado, puede presionar rápidamente el botón + para aumentar el nivel de volumen. Escuchará un tono cuando haya alcanzado el volumen máximo.

Bajar volumen
Cuando Hesh BT esté emparejado, podrá presionar rápidamente el botón - para bajar el volumen. Escuchará un tono cuando haya alcanzado el volumen mínimo.

Avanzar a la siguiente pista
Cuando Hesh BT esté emparejado, mantenga presionado el botón de volumen + por 3 segundos para ir a la siguiente pista.

Volver a una pista anterior
Cuando Hesh BT esté emparejado, mantenga presionado el botón de volumen - por 3 segundos para ir a la pista anterior.

Controles llamar y recibir llamada

Micrófono integrado/cable Mic1 y función de volumen
Cuando el Bluetooth está habilitado, se activarán el micrófono integrado y los botones de volumen + y - de Hesh BT. Si conecta el cable auxiliar de 3,5 mm, se desactivará el micrófono incorporado y los botones de volumen + y - de los auriculares. Cuando Hesh BT esté conectado por cable, se habilitarán todos los controles a través del cable Mic1 o el dispositivo.

Activación del comando de voz/micrófono
Cuando el Hesh BT está emparejado con Hesh BT y está en modo de espera (sin reproducción musical), podrá activar el comando de voz de su dispositivo a través del micrófono integrado al presionar 2 veces el MFB.

Contestar y finalizar llamada
Cuando Hesh BT está en curso por BT, para contestar una llamada entrante presione el MFB 1 vez. Una vez conectada, para finalizar la llamada presione el MFB circular 1 vez más.

HESH WIRELESS USER GUIDE

Rechazar una llamada entrante
Presione por 2 segundos el MFB para rechazar la llamada.

Mientras la llamada esté activa

Poner en espera
Cuando la llamada esté activa, presione por 2 segundos el MFB circular. Una vez que haya puesto la llamada en espera, presione una vez el MFB circular y la llamada se volverá a activar.

Función de silencio del micrófono
Cuando la llamada esté activa, presione dos veces el botón de volumen - para desactivar el micrófono y presione dos veces el botón de volumen + para volver a activarlo.

Función de volumen
Presione el botón de volumen + para aumentar el volumen de la llamada y el botón de volumen - para disminuir el volumen de la llamada. v

(GER)Kopfhörer-Steuerung

Ein Halten Sie die Hauptfunktionstaste (HFT) (bis zu drei Sekunden lang) gedrückt, bis der LED-Leuchtring magenta blinkt und der aufsteigende Einschaltton ertönt. Sodann blinkt die blaue LED zweimal, während der HESH BT sich mit bis zu zwei der Geräte auf der Liste der gekoppelten Geräte zu verbinden versucht. Wenn bislang noch kein Gerät gekoppelt wurde und keine Geräte zur Kopplung verfügbar sind, wechselt der Kopfhörer direkt in den Koppelmodus, damit er von Ihrem Gerät erkannt werden kann (siehe Anleitung zum Koppelmodus). Wenn bereits vorher eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Hesh BT bestanden hat und Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt und die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“ abgespielt.

Aus Wenn Sie in einem beliebigen Modus (Standby, Koppeln, Streamen) die HFT (bis zu fünf Sekunden lang) gedrückt, um die Lautstärke des Anrufs zu erhöhen, um die Lautstärke des Anrufs zu verringern, drücken Sie kurz die Taste Lautstärke.

Wechseln in den Koppelmodus Wenn der Kopfhörer AUSGESCHALTET ist und Sie noch keine Verbindung mit Ihrem Hesh BT hergestellt haben, halten Sie die HFT (bis zu fünf Sekunden lang) gedrückt, um in den Koppelmodus zu wechseln. Die LED blinkt magenta, während sich das Gerät einschaltet. Sie hören die Sprachbenachrichtigung „Koppeln“, und die LED beginnt, zwischen rot und blau zu wechseln. Sie befinden sich nun im Koppelmodus. Suchen Sie nach verfügbaren Geräten, und wenn der HESH BT ausgewählt wird, hören Sie die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“. Sobald die Geräte gekoppelt wurden, blinkt die LED alle fünf Sekunden blau.

Schnellverbindung mit einem Gerät Wenn Ihr Gerät zuvor bereits mit Ihrem Hesh BT verbunden war, halten Sie einfach die Hauptfunktionstaste (HFT) (bis zu drei Sekunden lang) gedrückt, bis der LED-Leuchtring magenta blinkt und der aufsteigende Einschaltton ertönt. Sodann blinkt die blaue LED alle zwei Sekunden, während sich der HESH BT im „Gerätesuchmodus“ befindet und sich mit einem Gerät auf der Liste der gekoppelten Geräte zu verbinden versucht. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist; die Kopplung erfolgt automatisch und die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“ wird abgespielt.

Zurücksetzen der Liste der gekoppelten Geräte (wichtig bei Problemen beim Koppeln) Wenn bereits eine Verbindung mit verschiedenen Geräten bestanden hat und Probleme beim Koppeln auftreten, führen Sie diesen Schritt aus. Schalten Sie den Hesh BT ein, und halten Sie

HESH WIRELESS USER GUIDE

die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - im „Gerätesuchmodus“ gleichzeitig bis zu fünf Sekunden lang oder bis Sie einen langen Doppelton hören gedrückt. Hierdurch werden alle bereits zuvor mit dem Hesh BT verbundenen Geräte zurückgesetzt, und Sie gelangen direkt in den Koppelmodus. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist, und suchen Sie dann erneut nach verfügbaren BT Headset-Geräten zum Koppeln.

Sprachbenachrichtigung „Gerät bitte koppeln“ ertönt etwa alle 15 Minuten. Dadurch werden Sie aufgefordert, den Hesh BT anhand des mitgelieferten Mikro-USB-Kabels aufzuladen, falls dies nicht sofort möglich. Können Sie über Ihr 3,5 mm Aux-Kabel weiter Musik hören.

Vorausgesetzte Ladeausrüstung Das Aufladen mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Ladekabel dauert bei vollständigem entladenen Hesh BT etwa 1,5 Stunden, bis die Akku zu 100 % aufgeladen ist. Die Streaming-Wiedergabe ist bei voller Lautstärke bis ca. 12 Stunden lang möglich.

Audiowiedergabe über das Mic1-Kabel Sie können jederzeit das mitgelieferte AUX Mic1-Kabel mit dem 3,5 mm-AUX-Kabel an der Unterseite der linken Ohrmuschel verbinden um die Wiedergabe per Kabel zu aktivieren (es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten, ehe das Aux-Kabel verbunden wird). Sämtliche Titel- und Lautstärkefunktionen am Kopfhörer werden deaktiviert, obgleich Sie weiterhin die volle Kontrolle über Musik, Wiedergabe/Anhalten und Anrufunktionen haben, die über das Mic1-Kabel und Gerät verfügbar sind.

Wiedergabefunktionen Musikwiedergabe aktivieren Wenn der Hesh BT mit dem Gerät verbunden ist, jedoch keine Musik gestreamt wird, drücken Sie kurz die runde HFT, um das Streamen zu starten.

Musikwiedergabe anhalten Wenn mit dem Hesh BT Musik gestreamt wird, drücken Sie kurz die runde HFT, um die Wiedergabe anzuhalten.

Lautstärke hoch Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, können Sie kurz die Taste + drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht wurde, hören Sie einen Ton.

Lautstärke runter Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, können Sie kurz die Taste - drücken, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die minimale Lautstärke erreicht wurde, hören Sie einen Ton.

Nächster Titel Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, halten Sie die Taste Lautstärke + bis zu drei Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.

Vorangehender Titel Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, halten Sie die Taste Lautstärke - bis zu drei Sekunden lang gedrückt, um zum vorangehenden Titel zu springen.

Anruf-/Annahmefunktionen Integriertes Mikrofon / Mic1-Kabel und Lautstärkefunktion Bei aktiviertem Bluetooth werden das integrierte Mikrofon und die Tasten Lautstärke + und - des Hesh BT aktiviert. Wenn das 3,5 mm Aux-Kabel verbunden ist, werden das integrierte Mikrofon und die Tasten Lautstärke + und - am Headset deaktiviert. Wenn ein Kabel an den Hesh BT angeschlossen wird, erfolgen alle Steuerungsfunktionen über das integrierte Mic1-Kabel oder das Gerät.

Aktivieren von Sprach-/Mikrofonbefehlen Bei vorhandener Kopplung mit dem Hesh BT und wenn keine Musik

HESH WIRELESS USER GUIDE

Rechazará una llamada entrante
Presione por 2 segundos el MFB para rechazar la llamada.

Mientras la llamada esté activa

Poner en espera
Cuando la llamada esté activa, presione por 2 segundos el MFB circular. Una vez que haya puesto la llamada en espera, presione una vez el MFB circular y la llamada se volverá a activar.

Función de silencio del micrófono
Cuando la llamada esté activa, presione dos veces el botón de volumen - para desactivar el micrófono y presione dos veces el botón de volumen + para volver a activarlo.

Función de volumen
Presione el botón de volumen + para aumentar el volumen de la llamada y el botón de volumen - para disminuir el volumen de la llamada. v

(GER)Kopfhörer-Steuerung

Ein Halten Sie die Hauptfunktionstaste (HFT) (bis zu drei Sekunden lang) gedrückt, bis der LED-Leuchtring magenta blinkt und der aufsteigende Einschaltton ertönt. Sodann blinkt die blaue LED zweimal, während der HESH BT sich mit bis zu zwei der Geräte auf der Liste der gekoppelten Geräte zu verbinden versucht. Wenn bislang noch kein Gerät gekoppelt wurde und keine Geräte zur Kopplung verfügbar sind, wechselt der Kopfhörer direkt in den Koppelmodus, damit er von Ihrem Gerät erkannt werden kann (siehe Anleitung zum Koppelmodus). Wenn bereits vorher eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Hesh BT bestanden hat und Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt und die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“ abgespielt.

Aus Wenn Sie in einem beliebigen Modus (Standby, Koppeln, Streamen) die HFT (bis zu fünf Sekunden lang) gedrückt, um die Lautstärke des Anrufs zu erhöhen, um die Lautstärke des Anrufs zu verringern, drücken Sie kurz die Taste Lautstärke.

Wechseln in den Koppelmodus Wenn der Kopfhörer AUSGESCHALTET ist und Sie noch keine Verbindung mit Ihrem Hesh BT hergestellt haben, halten Sie die HFT (bis zu fünf Sekunden lang) gedrückt, um in den Koppelmodus zu wechseln. Die LED blinkt magenta, während sich das Gerät einschaltet. Sie hören die Sprachbenachrichtigung „Koppeln“, und die LED beginnt, zwischen rot und blau zu wechseln. Sie befinden sich nun im Koppelmodus. Suchen Sie nach verfügbaren Geräten, und wenn der HESH BT ausgewählt wird, hören Sie die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“. Sobald die Geräte gekoppelt wurden, blinkt die LED alle fünf Sekunden blau.

Schnellverbindung mit einem Gerät Wenn Ihr Gerät zuvor bereits mit Ihrem Hesh BT verbunden war, halten Sie einfach die Hauptfunktionstaste (HFT) (bis zu drei Sekunden lang) gedrückt, bis der LED-Leuchtring magenta blinkt und der aufsteigende Einschaltton ertönt. Sodann blinkt die blaue LED alle zwei Sekunden, während sich der HESH BT im „Gerätesuchmodus“ befindet und sich mit einem Gerät auf der Liste der gekoppelten Geräte zu verbinden versucht. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist; die Kopplung erfolgt automatisch und die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“ wird abgespielt.

Zurücksetzen der Liste der gekoppelten Geräte (wichtig bei Problemen beim Koppeln) Wenn bereits eine Verbindung mit verschiedenen Geräten bestanden hat und Probleme beim Koppeln auftreten, führen Sie diesen Schritt aus. Schalten Sie den Hesh BT ein, und halten Sie

HESH WIRELESS USER GUIDE

die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - im „Gerätesuchmodus“ gleichzeitig bis zu fünf Sekunden lang oder bis Sie einen langen Doppelton hören gedrückt. Hierdurch werden alle bereits zuvor mit dem Hesh BT verbundenen Geräte zurückgesetzt, und Sie gelangen direkt in den Koppelmodus. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist, und suchen Sie dann erneut nach verfügbaren BT Headset-Geräten zum Koppeln.

Sprachbenachrichtigung „Gerät bitte koppeln“ ertönt etwa alle 15 Minuten. Dadurch werden Sie aufgefordert, den Hesh BT anhand des mitgelieferten Mikro-USB-Kabels aufzuladen, falls dies nicht sofort möglich. Können Sie über Ihr 3,5 mm Aux-Kabel weiter Musik hören.

Vorausgesetzte Ladeausrüstung Das Aufladen mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Ladekabel dauert bei vollständigem entladenen Hesh BT etwa 1,5 Stunden, bis die Akku zu 100 % aufgeladen ist. Die Streaming-Wiedergabe ist bei voller Lautstärke bis ca. 12 Stunden lang möglich.

Audiowiedergabe über das Mic1-Kabel Sie können jederzeit das mitgelieferte AUX Mic1-Kabel mit dem 3,5 mm-AUX-Kabel an der Unterseite der linken Ohrmuschel verbinden um die Wiedergabe per Kabel zu aktivieren (es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten, ehe das Aux-Kabel verbunden wird). Sämtliche Titel- und Lautstärkefunktionen am Kopfhörer werden deaktiviert, obgleich Sie weiterhin die volle Kontrolle über Musik, Wiedergabe/Anhalten und Anrufunktionen haben, die über das Mic1-Kabel und Gerät verfügbar sind.

Wiedergabefunktionen Musikwiedergabe aktivieren Wenn der Hesh BT mit dem Gerät verbunden ist, jedoch keine Musik gestreamt wird, drücken Sie kurz die runde HFT, um das Streamen zu starten.

Musikwiedergabe anhalten Wenn mit dem Hesh BT Musik gestreamt wird, drücken Sie kurz die runde HFT, um die Wiedergabe anzuhalten.

Lautstärke hoch Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, können Sie kurz die Taste + drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht wurde, hören Sie einen Ton.

Lautstärke runter Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, können Sie kurz die Taste - drücken, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die minimale Lautstärke erreicht wurde, hören Sie einen Ton.

Nächster Titel Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, halten Sie die Taste Lautstärke + bis zu drei Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.

Vorangehender Titel Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, halten Sie die Taste Lautstärke - bis zu drei Sekunden lang gedrückt, um zum vorangehenden Titel zu springen.

Anruf-/Annahmefunktionen Integriertes Mikrofon / Mic1-Kabel und Lautstärkefunktion Bei aktiviertem Bluetooth werden das integrierte Mikrofon und die Tasten Lautstärke + und - des Hesh BT aktiviert. Wenn das 3,5 mm Aux-Kabel verbunden ist, werden das integrierte Mikrofon und die Tasten Lautstärke + und - am Headset deaktiviert. Wenn ein Kabel an den Hesh BT angeschlossen wird, erfolgen alle Steuerungsfunktionen über das integrierte Mic1-Kabel oder das Gerät.

Aktivieren von Sprach-/Mikrofonbefehlen Bei vorhandener Kopplung mit dem Hesh BT und wenn keine Musik

HESH WIRELESS USER GUIDE

Rechazará una llamada entrante
Presione por 2 segundos el MFB para rechazar la llamada.

Mientras la llamada esté activa

Poner en espera
Cuando la llamada esté activa, presione por 2 segundos el MFB circular. Una vez que haya puesto la llamada en espera, presione una vez el MFB circular y la llamada se volverá a activar.

Función de silencio del micrófono
Cuando la llamada esté activa, presione dos veces el botón de volumen - para desactivar el micrófono y presione dos veces el botón de volumen + para volver a activarlo.

Función de volumen
Presione el botón de volumen + para aumentar el volumen de la llamada y el botón de volumen - para disminuir el volumen de la llamada. v

(GER)Kopfhörer-Steuerung

Ein Halten Sie die Hauptfunktionstaste (HFT) (bis zu drei Sekunden lang) gedrückt, bis der LED-Leuchtring magenta blinkt und der aufsteigende Einschaltton ertönt. Sodann blinkt die blaue LED zweimal, während der HESH BT sich mit bis zu zwei der Geräte auf der Liste der gekoppelten Geräte zu verbinden versucht. Wenn bislang noch kein Gerät gekoppelt wurde und keine Geräte zur Kopplung verfügbar sind, wechselt der Kopfhörer direkt in den Koppelmodus, damit er von Ihrem Gerät erkannt werden kann (siehe Anleitung zum Koppelmodus). Wenn bereits vorher eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Hesh BT bestanden hat und Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt und die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“ abgespielt.

Aus Wenn Sie in einem beliebigen Modus (Standby, Koppeln, Streamen) die HFT (bis zu fünf Sekunden lang) gedrückt, um die Lautstärke des Anrufs zu erhöhen, um die Lautstärke des Anrufs zu verringern, drücken Sie kurz die Taste Lautstärke.

Wechseln in den Koppelmodus Wenn der Kopfhörer AUSGESCHALTET ist und Sie noch keine Verbindung mit Ihrem Hesh BT hergestellt haben, halten Sie die HFT (bis zu fünf Sekunden lang) gedrückt, um in den Koppelmodus zu wechseln. Die LED blinkt magenta, während sich das Gerät einschaltet. Sie hören die Sprachbenachrichtigung „Koppeln“, und die LED beginnt, zwischen rot und blau zu wechseln. Sie befinden sich nun im Koppelmodus. Suchen Sie nach verfügbaren Geräten, und wenn der HESH BT ausgewählt wird, hören Sie die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“. Sobald die Geräte gekoppelt wurden, blinkt die LED alle fünf Sekunden blau.

Schnellverbindung mit einem Gerät Wenn Ihr Gerät zuvor bereits mit Ihrem Hesh BT verbunden war, halten Sie einfach die Hauptfunktionstaste (HFT) (bis zu drei Sekunden lang) gedrückt, bis der LED-Leuchtring magenta blinkt und der aufsteigende Einschaltton ertönt. Sodann blinkt die blaue LED alle zwei Sekunden, während sich der HESH BT im „Gerätesuchmodus“ befindet und sich mit einem Gerät auf der Liste der gekoppelten Geräte zu verbinden versucht. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist; die Kopplung erfolgt automatisch und die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“ wird abgespielt.

Zurücksetzen der Liste der gekoppelten Geräte (wichtig bei Problemen beim Koppeln) Wenn bereits eine Verbindung mit verschiedenen Geräten bestanden hat und Probleme beim Koppeln auftreten, führen Sie diesen Schritt aus. Schalten Sie den Hesh BT ein, und halten Sie

HESH WIRELESS USER GUIDE

die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - im „Gerätesuchmodus“ gleichzeitig bis zu fünf Sekunden lang oder bis Sie einen langen Doppelton hören gedrückt. Hierdurch werden alle bereits zuvor mit dem Hesh BT verbundenen Geräte zurückgesetzt, und Sie gelangen direkt in den Koppelmodus. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist, und suchen Sie dann erneut nach verfügbaren BT Headset-Geräten zum Koppeln.

Sprachbenachrichtigung „Gerät bitte koppeln“ ertönt etwa alle 15 Minuten. Dadurch werden Sie aufgefordert, den Hesh BT anhand des mitgelieferten Mikro-USB-Kabels aufzuladen, falls dies nicht sofort möglich. Können Sie über Ihr 3,5 mm Aux-Kabel weiter Musik hören.

Vorausgesetzte Ladeausrüstung Das Aufladen mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Ladekabel dauert bei vollständigem entladenen Hesh BT etwa 1,5 Stunden, bis die Akku zu 100 % aufgeladen ist. Die Streaming-Wiedergabe ist bei voller Lautstärke bis ca. 12 Stunden lang möglich.

Audiowiedergabe über das Mic1-Kabel Sie können jederzeit das mitgelieferte AUX Mic1-Kabel mit dem 3,5 mm-AUX-Kabel an der Unterseite der linken Ohrmuschel verbinden um die Wiedergabe per Kabel zu aktivieren (es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten, ehe das Aux-Kabel verbunden wird). Sämtliche Titel- und Lautstärkefunktionen am Kopfhörer werden deaktiviert, obgleich Sie weiterhin die volle Kontrolle über Musik, Wiedergabe/Anhalten und Anrufunktionen haben, die über das Mic1-Kabel und Gerät verfügbar sind.

Wiedergabefunktionen Musikwiedergabe aktivieren Wenn der Hesh BT mit dem Gerät verbunden ist, jedoch keine Musik gestreamt wird, drücken Sie kurz die runde HFT, um das Streamen zu starten.

Musikwiedergabe anhalten Wenn mit dem Hesh BT Musik gestreamt wird, drücken Sie kurz die runde HFT, um die Wiedergabe anzuhalten.

Lautstärke hoch Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, können Sie kurz die Taste + drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht wurde, hören Sie einen Ton.

Lautstärke runter Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, können Sie kurz die Taste - drücken, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die minimale Lautstärke erreicht wurde, hören Sie einen Ton.

Nächster Titel Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, halten Sie die Taste Lautstärke + bis zu drei Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.

Vorangehender Titel Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, halten Sie die Taste Lautstärke - bis zu drei Sekunden lang gedrückt, um zum vorangehenden Titel zu springen.

Anruf-/Annahmefunktionen Integriertes Mikrofon / Mic1-Kabel und Lautstärkefunktion Bei aktiviertem Bluetooth werden das integrierte Mikrofon und die Tasten Lautstärke + und - des Hesh BT aktiviert. Wenn das 3,5 mm Aux-Kabel verbunden ist, werden das integrierte Mikrofon und die Tasten Lautstärke + und - am Headset deaktiviert. Wenn ein Kabel an den Hesh BT angeschlossen wird, erfolgen alle Steuerungsfunktionen über das integrierte Mic1-Kabel oder das Gerät.

Aktivieren von Sprach-/Mikrofonbefehlen Bei vorhandener Kopplung mit dem Hesh BT und wenn keine Musik

HESH WIRELESS USER GUIDE

Rechazará una llamada entrante
Presione por 2 segundos el MFB para rechazar la llamada.

Mientras la llamada esté activa

Poner en espera
Cuando la llamada esté activa, presione por 2 segundos el MFB circular. Una vez que haya puesto la llamada en espera, presione una vez el MFB circular y la llamada se volverá a activar.

Función de silencio del micrófono
Cuando la llamada esté activa, presione dos veces el botón de volumen - para desactivar el micrófono y presione dos veces el botón de volumen + para volver a activarlo.

Función de volumen
Presione el botón de volumen + para aumentar el volumen de la llamada y el botón de volumen - para disminuir el volumen de la llamada. v

(GER)Kopfhörer-Steuerung

Ein Halten Sie die Hauptfunktionstaste (HFT) (bis zu drei Sekunden lang) gedrückt, bis der LED-Leuchtring magenta blinkt und der aufsteigende Einschaltton ertönt. Sodann blinkt die blaue LED zweimal, während der HESH BT sich mit bis zu zwei der Geräte auf der Liste der gekoppelten Geräte zu verbinden versucht. Wenn bislang noch kein Gerät gekoppelt wurde und keine Geräte zur Kopplung verfügbar sind, wechselt der Kopfhörer direkt in den Koppelmodus, damit er von Ihrem Gerät erkannt werden kann (siehe Anleitung zum Koppelmodus). Wenn bereits vorher eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Hesh BT bestanden hat und Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt und die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“ abgespielt.

Aus Wenn Sie in einem beliebigen Modus (Standby, Koppeln, Streamen) die HFT (bis zu fünf Sekunden lang) gedrückt, um die Lautstärke des Anrufs zu erhöhen, um die Lautstärke des Anrufs zu verringern, drücken Sie kurz die Taste Lautstärke.

Wechseln in den Koppelmodus Wenn der Kopfhörer AUSGESCHALTET ist und Sie noch keine Verbindung mit Ihrem Hesh BT hergestellt haben, halten Sie die HFT (bis zu fünf Sekunden lang) gedrückt, um in den Koppelmodus zu wechseln. Die LED blinkt magenta, während sich das Gerät einschaltet. Sie hören die Sprachbenachrichtigung „Koppeln“, und die LED beginnt, zwischen rot und blau zu wechseln. Sie befinden sich nun im Koppelmodus. Suchen Sie nach verfügbaren Geräten, und wenn der HESH BT ausgewählt wird, hören Sie die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“. Sobald die Geräte gekoppelt wurden, blinkt die LED alle fünf Sekunden blau.

Schnellverbindung mit einem Gerät Wenn Ihr Gerät zuvor bereits mit Ihrem Hesh BT verbunden war, halten Sie einfach die Hauptfunktionstaste (HFT) (bis zu drei Sekunden lang) gedrückt, bis der LED-Leuchtring magenta blinkt und der aufsteigende Einschaltton ertönt. Sodann blinkt die blaue LED alle zwei Sekunden, während sich der HESH BT im „Gerätesuchmodus“ befindet und sich mit einem Gerät auf der Liste der gekoppelten Geräte zu verbinden versucht. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist; die Kopplung erfolgt automatisch und die Sprachbenachrichtigung „Verbunden“ wird abgespielt.

Zurücksetzen der Liste der gekoppelten Geräte (wichtig bei Problemen beim Koppeln) Wenn bereits eine Verbindung mit verschiedenen Geräten bestanden hat und Probleme beim Koppeln auftreten, führen Sie diesen Schritt aus. Schalten Sie den Hesh BT ein, und halten Sie

HESH WIRELESS USER GUIDE

die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - im „Gerätesuchmodus“ gleichzeitig bis zu fünf Sekunden lang oder bis Sie einen langen Doppelton hören gedrückt. Hierdurch werden alle bereits zuvor mit dem Hesh BT verbundenen Geräte zurückgesetzt, und Sie gelangen direkt in den Koppelmodus. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist, und suchen Sie dann erneut nach verfügbaren BT Headset-Geräten zum Koppeln.

Sprachbenachrichtigung „Gerät bitte koppeln“ ertönt etwa alle 15 Minuten. Dadurch werden Sie aufgefordert, den Hesh BT anhand des mitgelieferten Mikro-USB-Kabels aufzuladen, falls dies nicht sofort möglich. Können Sie über Ihr 3,5 mm Aux-Kabel weiter Musik hören.

Vorausgesetzte Ladeausrüstung Das Aufladen mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Ladekabel dauert bei vollständigem entladenen Hesh BT etwa 1,5 Stunden, bis die Akku zu 100 % aufgeladen ist. Die Streaming-Wiedergabe ist bei voller Lautstärke bis ca. 12 Stunden lang möglich.

Audiowiedergabe über das Mic1-Kabel Sie können jederzeit das mitgelieferte AUX Mic1-Kabel mit dem 3,5 mm-AUX-Kabel an der Unterseite der linken Ohrmuschel verbinden um die Wiedergabe per Kabel zu aktivieren (es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten, ehe das Aux-Kabel verbunden wird). Sämtliche Titel- und Lautstärkefunktionen am Kopfhörer werden deaktiviert, obgleich Sie weiterhin die volle Kontrolle über Musik, Wiedergabe/Anhalten und Anrufunktionen haben, die über das Mic1-Kabel und Gerät verfügbar sind.

Wiedergabefunktionen Musikwiedergabe aktivieren Wenn der Hesh BT mit dem Gerät verbunden ist, jedoch keine Musik gestreamt wird, drücken Sie kurz die runde HFT, um das Streamen zu starten.

Musikwiedergabe anhalten Wenn mit dem Hesh BT Musik gestreamt wird, drücken Sie kurz die runde HFT, um die Wiedergabe anzuhalten.

Lautstärke hoch Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, können Sie kurz die Taste + drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht wurde, hören Sie einen Ton.

Lautstärke runter Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, können Sie kurz die Taste - drücken, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die minimale Lautstärke erreicht wurde, hören Sie einen Ton.

Nächster Titel Wenn der Hesh BT gekoppelt wurde, halten Sie die Taste Lautstärke + bis zu drei Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen