

Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	熵基				
客户项目名 Customer Project Name	熵基 Nface701	盛邦尔料号 Surbaner P/N	3160-180-00726		
客户编码 Customer P/N	/	工作频段 Working Band	2400-2500MHz		
产品描述 Description	WiFi天线黑色丝印SUR-Nface 701 WIFI-V1.0/尺寸: 29.60*25.61*0.12MM/ 1.13同轴线200mm(±3)/一代端子				
版本号 Version	V01				
	设计人信息/Designer	Information			
射频工程师 RF Engineer	林德友	研发主管 R&D Diretor	朱浩奎		
结构工程师 ME Engineer	蔡杰				

	盛邦尔审批/Sur	baner Approval	沒有限公司	客户批准/Cust	tomer Approval
	制作	审核	批准	审核	批准
	Prepared By	Checked By	Approval By	Checked By	Approval By
签章	曾心荣	M. P.D.	1 San at		
Signature	首心米	林烟板米	JULY 1		
日期	2023, 12, 1	2013.1261	W 33 W		
Date	2023. 12. 1	W17. [16]	1013,100		

修订履历/Change Log					
版本	修订内容	责任人	核准	日期	
Version	Change Description	Person in Charge	Approval By	Date	

地址:深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城 B25 栋 2 楼 TEL: 0755-82790675 FAX: 0755-82809726 Address: 2/F, Building B25, Hengfeng industrial city, Hezhou community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen City.



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.


目录/Catalogue

序号 No.	项目 Item	页码 Page No.
1	图纸或实物图片 Drawing or Product Image	3
2	技术参数 Technical Parameter	4
3	射频性能测试报告 RF Performance Test Report	5-9
4	尺寸测量报告 Dimensions Test Report	10
5	可靠性测试报告 Reliability Test Report	11
6	环境有害物质管控一览表 RoHS Control list for Sample	12



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

一. 产品图纸或实物图片/Drawing or Product Image

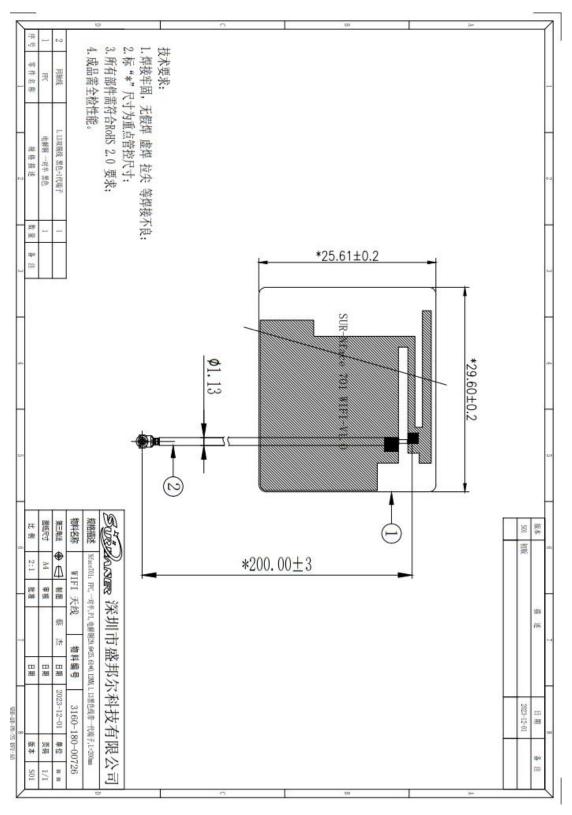

地址: 深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城 B25 栋 2 楼 TEL: 0755-82790675 FAX: 0755-82809726 Address: 2/F, Building B25, Hengfeng industrial city, Hezhou community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen City.



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

二. Technical Parameter /技术参数

1. Antenna/天线

Part Name/项目	SPEC/规格
Frequency Range/ 频率范围	2400-2500MHz
Impendence/阻抗	50 ohm nominal
Gain/增益	3.90dBi(at2460MHz) MAX
Polarization/极化	LINE
VSWR/驻波比	≤2.0
Efficiency/效率	≥20% AVG
RF Cable/射频连接线	1.13 线黑色 200mm
RF Connector/连接器	一代端子
	Frequency Range/ 频率范围 Impendence/阻抗 Gain/增益 Polarization/极化 VSWR/驻波比 Efficiency/效率

2. Environmental Characteristics/环境特性

No/序号	Part Name/项目	SPEC/规格
1	Operation Humidity /工作湿度	5~95%不冷凝
2	Operating Temperature/ 工作温度	-20~+60℃
3	Store Temperatuer/工作储存温度	-30~+70℃
4	Salt Spray Test/ 盐雾试验	24H

地址: 深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城 B25 栋 2 楼 TEL: 0755-82790675 FAX: 0755-82809726 Address: 2/F, Building B25, Hengfeng industrial city, Hezhou community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen City.



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

射频性能测量报告

RF Performance Test Report


客户名称 Customer Name	熵基	项目名称 Project Name	熵基 Nface701	盛邦尔料号 Surbaner P/N	3160-180-00726
频段	2400-2500MHz	测试日期	2023/11/22	测试人	林德友
Band	2400-2300MITZ	Test Date	2023/11/22	Inspector	171志久

天线测试设备简介

Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 Agilent E5071C and Agilent 5062A 矢量网络分析仪;辐射特性利用 Satimo 三维近场暗室进行测试,并分别使用 8960 E5515 和 Agilent E4438C 进行了分析。暗房的测试坐标如下:

Test of antenna input characteristics using **Agilent E5071C and Agilent 5062A** vector network analyzer; The radiation pattern of the antenna are tested using the Satimo starlab 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows:

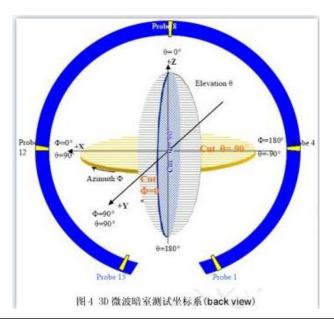

1. S11 参数测量/S11 Parameter-VSWR

使用一根 $50\,\Omega$ 同轴电缆连接到天线,然后该电缆连接到网络分析仪测量 $S11\,$ 参数,被测量产品远离 金属至少 $20\,$ 厘米。

Measuring Method is a 50Ω coaxial cable is connected to the antenna. Then this cable is connected to a network analyzer to measure the S11 parameter, Keeping this fixture away from metal at least 20cm.



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

Test System

Sequence Number	Test Item	equipment
S parameter	VSWR	Agilent 5071C & Agilent 5062A
OTA Test	TRP&TIS	Agilent 8960 E5515C& Agilent 4438C&CMW500 &CMW270 ETS&SATIMO
Gain & Efficiency	Gain & Efficiency	ETS&SATIMO Agilent 5071C









Product Overview & Environmental Treatment

Antenna




地址: 深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城 B25 栋 2 楼 TEL: 0755-82790675 FAX: 0755-82809726 Address: 2/F, Building B25, Hengfeng industrial city, Hezhou community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen City.



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.


2. 天线匹配网络/Antenna Matching Network

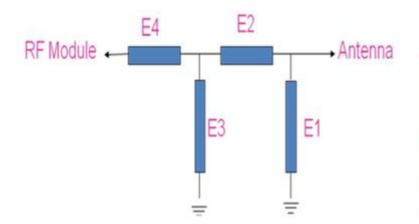

Element	Value
E1	N/A
E2	N/A
E3	N/A
E4	N/A

PCB板端匹配电路没有改动

S11 Parameter-VSWR

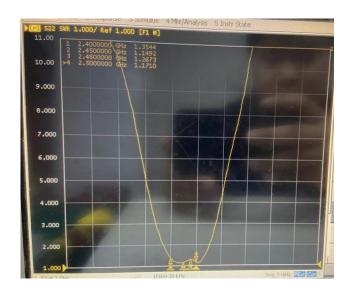


Frequency	2400	2450	2480	2500
VSWR	1.35	1.14	1.26	1.17




Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.


2D Pattern

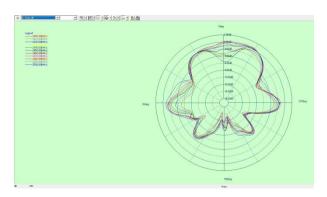

X-Z Plane

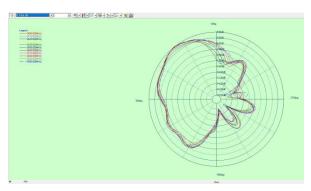

Y-Z Plane

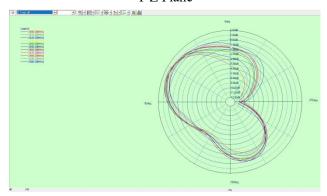

X-Y Plane



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

3. Gain & Efficiency

Frequency (MHz)	Efficiency (%)	Peak GAIN (dBi)
2400	48.2%	2.65
2410	49.0%	3.01
2420	49.9%	3.38
2430	50.8%	3.59
2440	50.9%	3.75
2450	52.4%	3.84
2460	55.4%	3.90
2470	54.9%	3.85
2480	53.5%	3.80
2490	54.0%	3.70
2500	55.8%	3.69

Test Equipment:	R&S CMW270			
Test Condition:	3D chamber			
Band	Wireless Protocol Channel TRP(dBm) TIS			
		1	18.1	-75.87
WIFI	802.11 b/11Mbs	6	19.9	-75.75
		11	21	-78.27
		1	17.37	-64.38
WIFI	802.11 g/54Mbs	6	18.6	-65.37
		11	19.75	-62.99
		1	16.72	-63.72
WIFI	802.11 n/65Mbs	6	17.66	-65.27
		11	16.75	-61.3



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

样品尺寸测量报告

Sample Dimensions Test Report

客户名称 Customer Name	熵基	客户料号 Customer P/N	*****	盛邦尔料号 Surbaner P/N	3160-180-00726 曾心荣	
测试日期 Test Date	2023/011/22	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector		
尺寸编号 Dimension No.	标准 Standard	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	Pass/NG	
①FPC 长度	29. 60±0. 2mm	29. 59	29. 62	29. 61	Pass	
②FPC 宽度	25. 61 ± 0. 2mm	25. 61	25. 62	25. 62	Pass	
③FPC 厚度	0.12±0.05mm	0. 12	0. 12	0. 12	Pass	
④线长	200±3mm	201	200	200	Pass	
⑤						
6						
7						
	PASS					
测试人&日期 Inspector & Date	曾心荣 2023/11	/22	批准&日期 Approval &D ate			



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

可靠性测试报告

Reliability Test Report

客户名称 Customer Name	熵基	客户料号 Customer P/N	*****	盛邦尔料号 Surbaner P/N	3160-180-00726			
测试日期 Test Date	2023/11/23	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	何君	素辉		
测试项目 Test Item	要求 Requirement	试验设备 testing equipment	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	判定 PASS/NG		
高温存储	在+70℃条件下暴露 24H,恢复 2H 后进行测 试电气性能正常	恒温恒湿箱	ОК	ОК	ОК	Pass		
低温存储	在-30℃条件下暴露 24H,恢复 2H 后进行测 试电气性能正常	恒温恒湿箱	ок	ок	ОК	Pass		
高温工作	在+60°C条件下通电工作 24H 电气性能正常	恒温恒湿箱	ОК	ОК	ОК	Pass		
低温工作	在-20°C条件下通电工 作 24H 电气性能正常	恒温恒湿箱	ОК	ОК	ОК	Pass		
端子 盐雾试验	(5 ± 0. 5)%氯化钠、 pH 值为 6.5~7.2,实 验箱温度(35±2)℃ ☑24H □48H	盐雾试验机	ОК	ОК	ОК	Pass		
端子铆压 拉拔力	1.13 线接 1 代 IPEX 端子 ≥10N	推拉力计 12N 13N		13N	13N	Pass		
最终结论 Conclusion								
测试人& 日期 Inspector & Date	何春辉 2023/11/25		批准& 日 期 Approval &D ate					



Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD.

产品 ROHS 成分宣告表

	均匀物质材料	有害物质含量(PPM)									110、河下七村 牛 4台 口	HS 测试报告	
		Pb	Cd	Hg	Cr6+	PBBs	PBDEs	DEHP	BBP	DBP	DIBP	HS 测试报告编号	日期
	FPC	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	SHAEC2122798402	21/10/28
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	SHAEC2118730101	21/9/4
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	A221013740810101E	21/4/25
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	SHAEC2103249002	21/3/3
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ETR21805816	21/9/6
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CANEC210405123602	21/4/15
2.4G		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	SZXML2101798201	21/6/18
天线	412	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	NGBML2200124301	22/1/27
	线 材	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	SHAEC2127051115	21/12/16
	12]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	HKTEC2102481703	21/6/11
	端	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CANEC2102353602	21/2/25
	子	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ETR21801352	21/8/13
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	A2210394436101001	21/9/27