
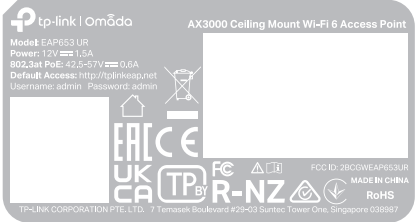


料号：7202510102

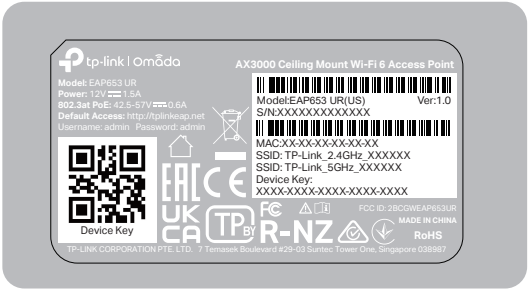

54.5*29.5±0.2mm, 3.5R, 2C

文字转曲（供应商来料效果）

注：

工厂自行打印S/N码、MAC、SSID、二维码、设备ID。

MAC条形码由“xxxxxxxxxxx”生成，文本按“xx-xx-xx-xx-xx-xx”格式打印

设备ID由“XXXXXXXXXXXXXXXXXX”生成，文本按“XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”格式打印。

SN、MAC、SSID、二维码、设备ID 仅为示意，具体以机型实际/软件生成工具为准


二维码：

尺寸：10*10mm，公差±1mm，码制QR Code；

扫描显示内容（二维码内容为设备ID）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

扫描显示内容示例：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

字体为TP-Link Aktiv，一维码码制使用Code 128，可按实际打印效果调整



卷装供货：
边距&跳距=3mm

深圳市联洲国际技术有限公司				
名 称	AP653 UR (US&EU)_1.0_产品规格标贴	颜 色	logo	白色
版 本	A1		底色	TP底壳灰
材 质	50#网纹胶壳白PET+雾膜		文字	白色
模 具		审 核	其它	白色
机型版本号			结构工程师	
设 计	冯欣		硬件工程师	
完成日期	2024-01-23	核	产品工程师	
记 录	与上一版的区别		平面负责人	

