


BTMSS 黑色硅胶垫

丝印：按确认的样品做货


丝印位置及效果图：

硅胶垫上方有定位方向，请注意丝印方向

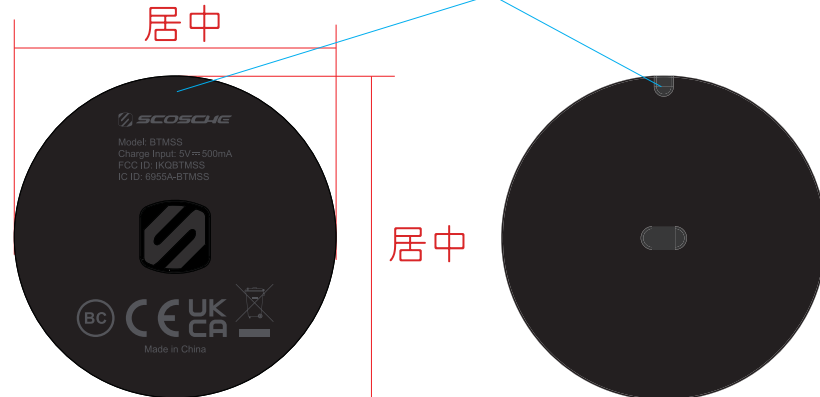

硅胶垫正面


硅胶垫背面

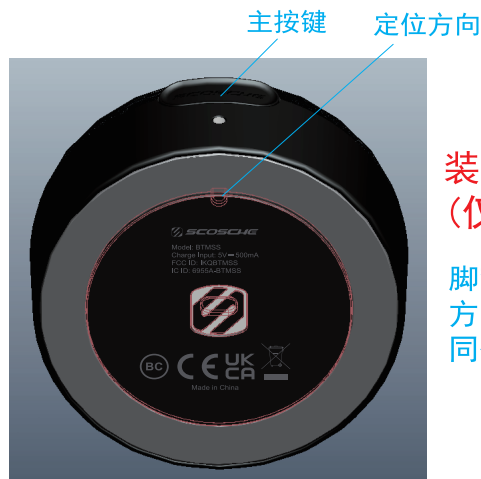

装配后效果
(仅用于参考方向, 颜色按标示色号印)

脚垫装配上去后, 脚垫"S" logo的方向及脚垫丝印字符方向都需要同硅胶主按键方向保持一致

丝印大小及颜色:

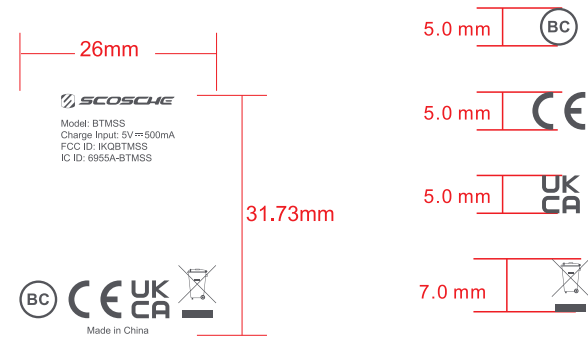

丝印颜色：■ PANTONE Cool Gray 11 C

喷油及丝印部位防水，过耐酒精、耐磨、附着力测试：

- 1、喷油部件附着力要求：用锋利刀片在油墨表面刻划 1x1mm 方格子，面积 10x10mm²，每条划痕深入油墨层，然后用 99.7%酒精湿润脱脂，等待 1 分钟，用 3M 胶#600（贴附力350~400g/cm²）牢牢粘实被测物，在同一位置垂直 90°迅速撕起 3 次，测试位置油墨脱落面积≤5%为合格。
- 2、丝印防水要求：丝印部分完全浸泡在水中，24小时后用500G 砝码包 3 层无尘布水平力来回擦拭 50 次丝印位置，字体和图案仍清晰、不掉色为合格。
- 3、丝印耐酒精、耐磨要求：用 500G 砝码包 3 层无尘布，沾99.7%酒精再用水平力来回擦拭 50 次丝印位置，字体和图案仍清晰、不掉色为合格。
- 4、丝印附着力要求：用 3M 胶#600（贴附力 350~400g/cm²）牢牢粘实被测物，在同一位置垂直 90° 迅速撕起 3 次，测试位置油墨不脱落。