


B		A	
序号	版本号	描 述	日 期
1	V0	初版发行	2024.12.02

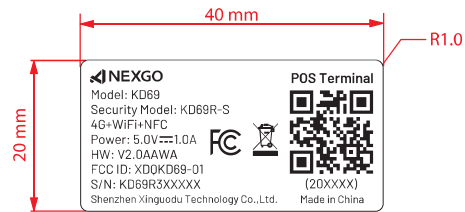


S/N号规则：

规则：产品序列号分为四段共计 11 位，即产品型号段+国际区分段+配置码段+流水号段(TTTTNFNNNNN)，其中产品型号段“TTT”固定为 4 位，机型不足 4 位的以“0”补足；国际区分码段“N”此位，国际产品固定使用 W/X/Y/Z 四位字母段，国内产品固定使用 0-9/A-V（其中字母 I 和 O 不使用）；配置码段“F”固定为 1 位；流水号段“N”。

“NNNN”位固定为5位，其中第一位N使用0-9/A-Z（其中字母I和O不使用），最后4位为0-9的流水号段。


例1: K300W1****, 表示新国都的无线POS终端 K300, 国际市场产品, 配置代码为1。

例1: G3000A****, 表示新国都的无线POS终端 G3, 国内市场产品, 配置代码为A。

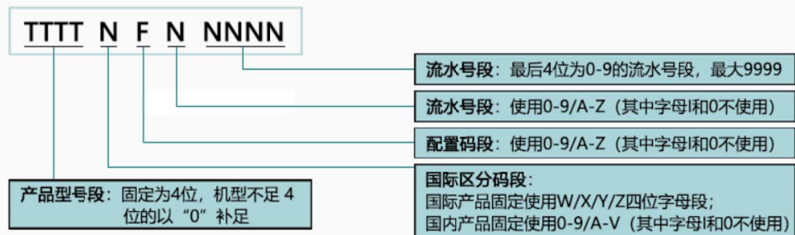


技术要求：

1. 材质: 54#珠光合成纸, 背油胶
2. 印刷: 白底黑字
3. 表面处理: 过哑膜
4. 条码类型: QR code
5. 尺寸: 40x20mm (圆角:R1.0), 公差: $\pm 0.2\text{mm}$



 深圳市新国都支付技术有限公司

图纸 A4	单位 mm	KD69R-K3 后标 (英文)			
设 计	杨炎月				
审 核	曾子生	比 例	1:1	材 料	54#珠光合成纸
批 准	何杰锋	料 号	41.04.6769	完成日期	2024.12.02
FORM-R&D-216 REV. A		版本号	V0	第 1 页	共 1 页

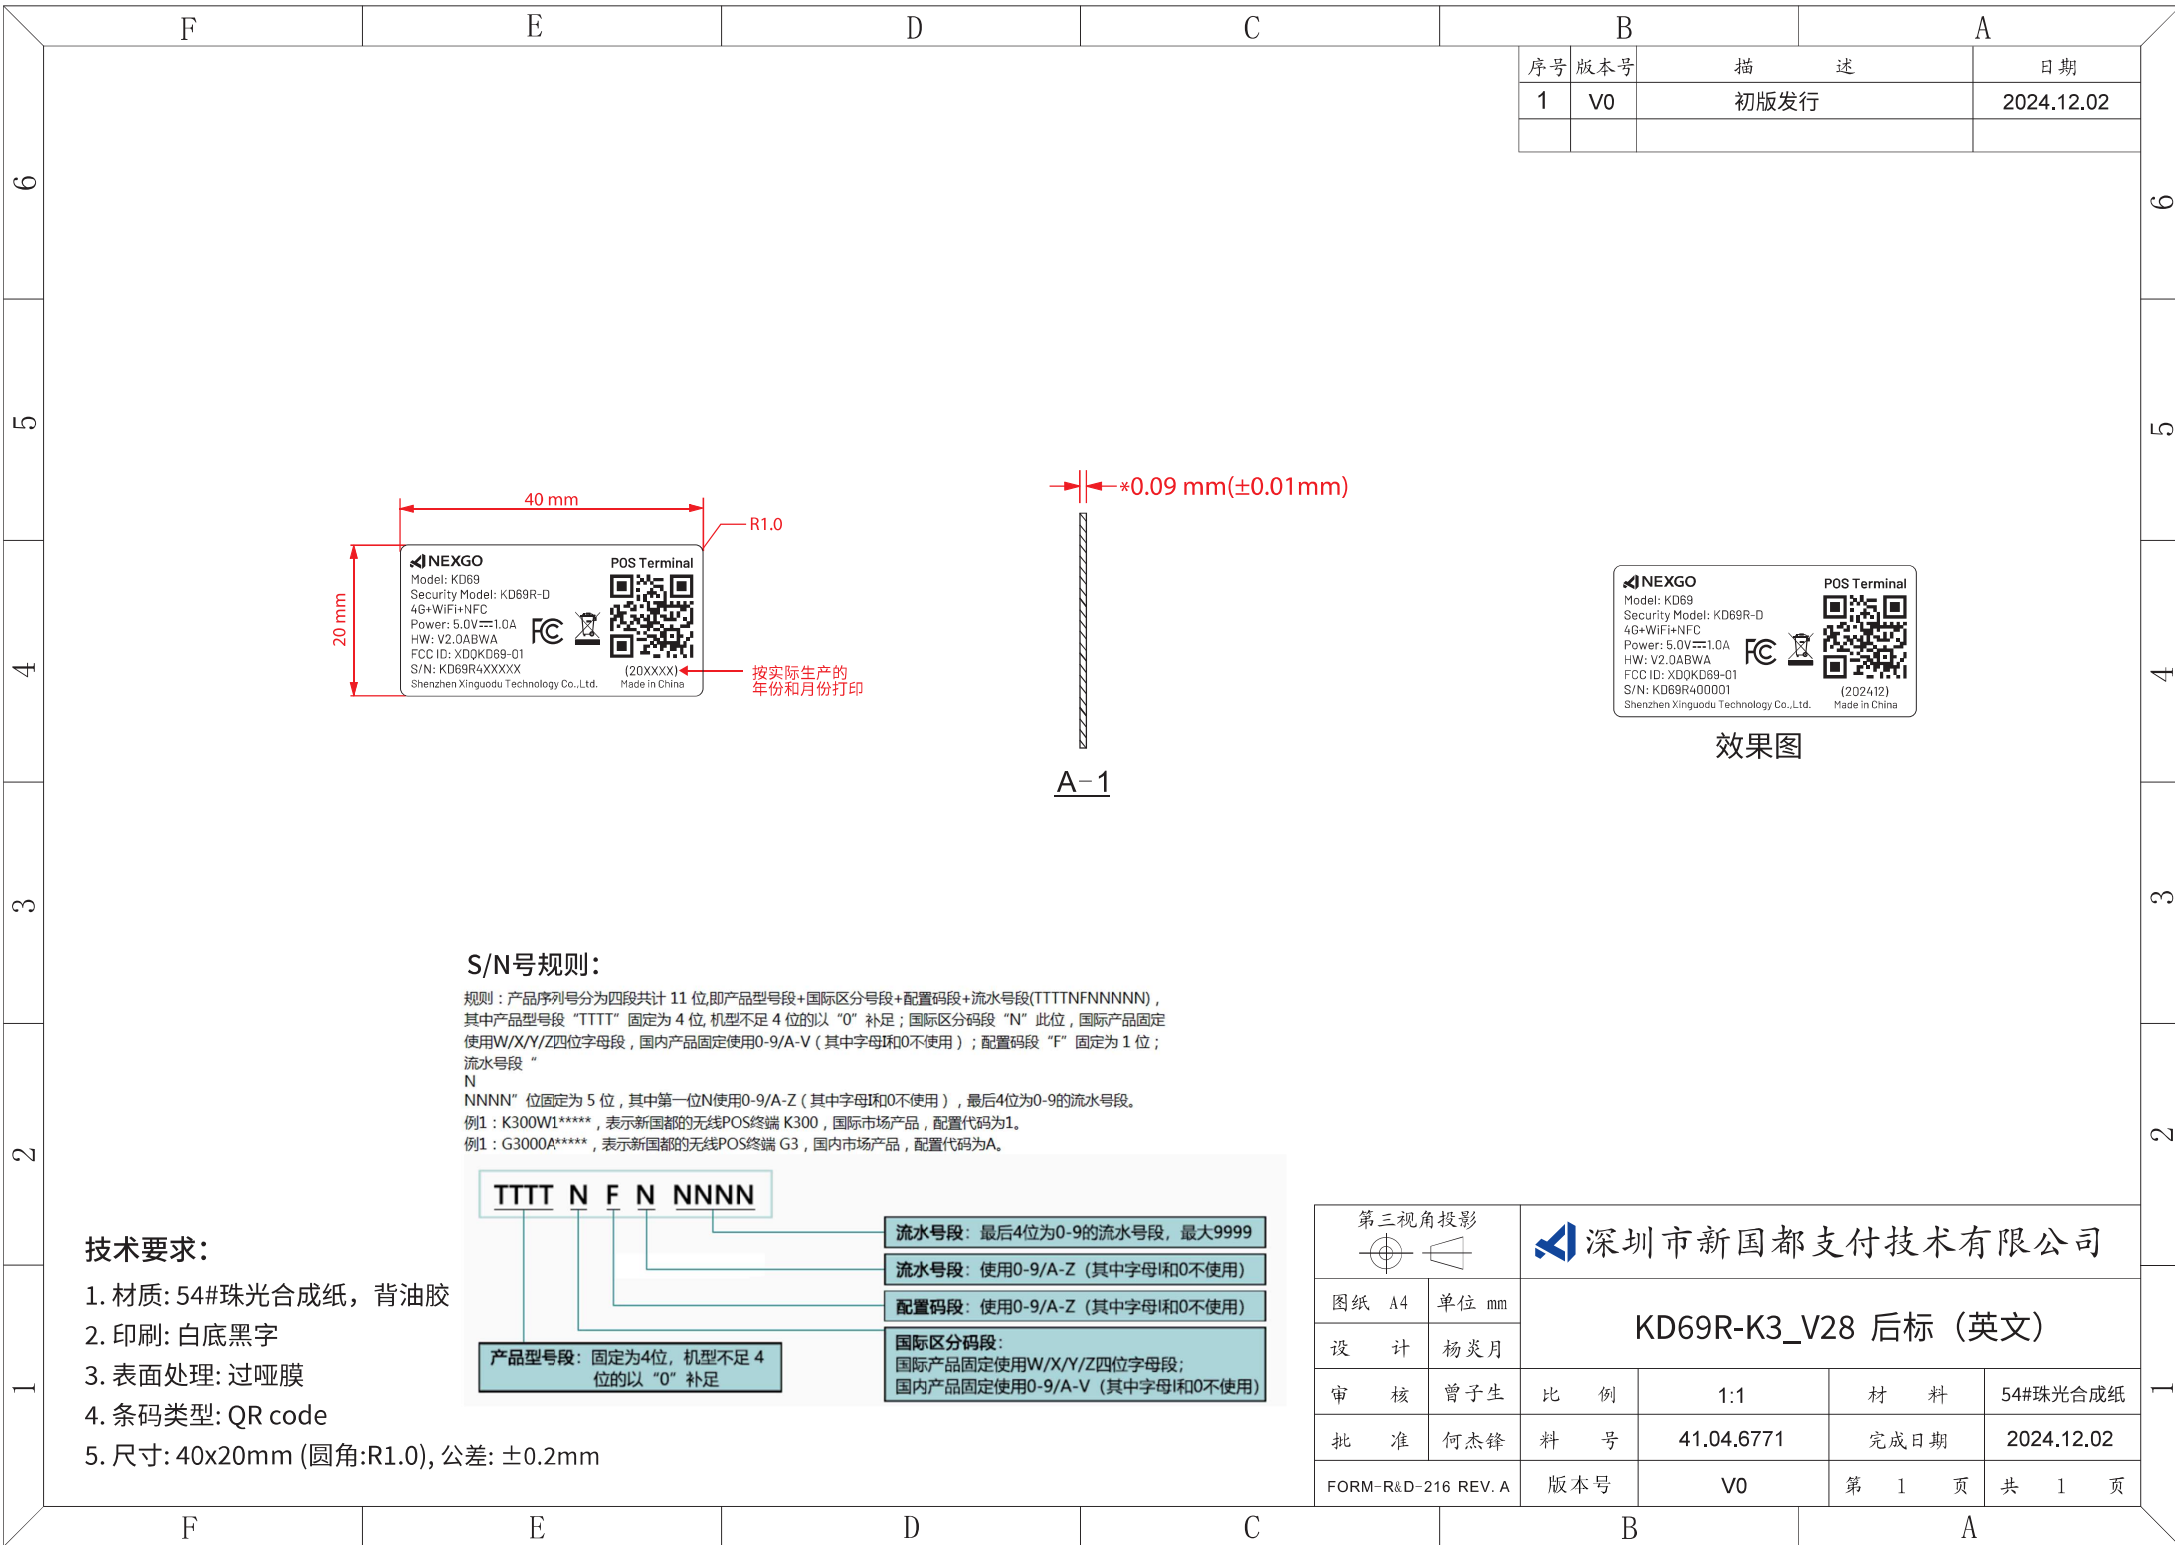

22

2

2

2



2

- 2

2