

H61B9 英法说明书

版本:1.0

料号:807-0003-01289

成型尺寸:105×145 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:40





User Manual

Model: H61B9

HVIN: H61B9

Govee Strip Light with Skyline Kit

English

01

Français

16

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.


- This device is for indoor use only.
- The strip light's internal light source cannot be replaced. If it breaks, replace with a new one.
- Avoid placing the strip light near heat sources.
- Do not allow children to install the strip light alone.
- Use the product with the provided power adapter only.
- Avoid placing the strip light near potentially dangerous sources(e.g., candles, liquid-filled objects).
- Keep the accessory kit away from children. It contains accessories with sharp screws, which can cause lacerations, puncture wounds, accidental inhalation, swallowing or other injuries.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing Govee Strip Light with Skyline Kit! This product creates unique lighting effects with its angle adjustment ability. With 5-in-1 lamp beads and Govee's own 5 Pins IC chip and the support of RGBWWIC technology, Govee Strip Light with Skyline Kit is able to achieve fantastic, realistic color reproduction. In addition, it is also Matter compatible and can be controlled using your voice via Alexa and Google Assistant, creating an amazingly vibrant light in the easiest way. Get ready to upgrade your home lighting like never before.

At a Glance



Rotation Bar




Fixing Bar



Mounting Base



Steel Strip



Strip Light



Mounting Base Cap



Mounting Base Screws



Expansion Tube



Fixing Bar Screws



Auxiliary Cardstock



Hex Key



Cable Clip




Control Box



Adapter

Item	Quantity	Item	Quantity
Rotation Bar	2	Expansion Tube	8
Fixing Bar	2	Fixing Bar Screws	4
Mounting Base	2	Auxiliary Cardstock	1
Mounting Base Cap	2	Hex Key	1
Steel Strip	1	Cable Clip	4
Strip Light	1	Control Box	1
Mounting Base Screws	8	Adapter	1



Before You Install

Step 1

Unpack the box and check all included items.


Step 2

Power on to check whether the strip light is working properly.


Caution: Unfurl the strip light before powering on.

Step 3


1. Unplug the light and plan its layout (especially the distance between two walls). The ideal maximum distance of installation is 6.18 meters.
2. Plan the distances between the power socket, the plug, and the strip light. The distance between the strip light and the control box is 2.1 meters.

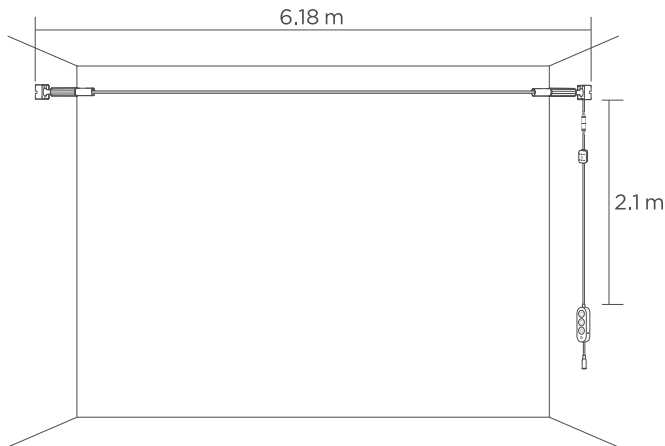



- a. If you are installing on the edge of the ceiling, use the auxiliary cardstock to locate the position of the mounting base, making sure the two mounting bases are at the same level.

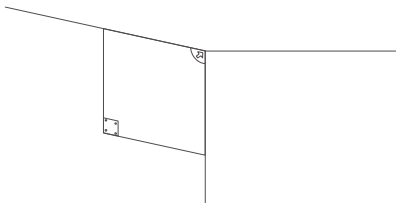

- b. If you are installing on the center of the ceiling or somewhere far away from the side wall, you need to measure the distance between the mounting base and side wall, as well as the floor, to make sure the two mounting bases are at the same level.


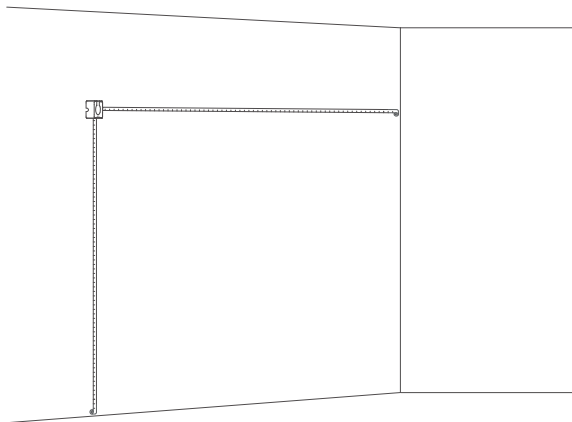


- c. If you are installing the strip light diagonally, make sure the rotation bar is tilted toward the opening of the mounting base for maximum tilt angle.





Installation Steps

1. Place the auxiliary cardstock at the corner of the wall and use a pencil to mark out the position of the screws. Repeat the same step for the other side of the wall. Then drill the corresponding screw hole and insert the expansion tubes.




Note: This method is only effective if both wall edges share the same plane. Otherwise you will need to measure the distance between the mounting base and the side wall to make sure the two mounting bases are in line.



2. Install the mounting base that doesn't need to be plugged into the power source on the wall first. Then insert the rotation bar from the back of the other mounting base and use screws to install the mounting base onto the wall. When it is done, put the mounting base cap on.

Note: Peel off the cover of the adhesive at the back of the mounting base and stick the base onto the wall to assist in mounting.



3. Cut the steel strip to 6 meter length before moving on to the next step.
4. Calculate the length you need to cut out of the steel strip using the formula below to get the exact length for the installation.


$$Y = 618 - X$$

Y = The length you need to cut out of the steel strip

X = The distance between two walls (If $X > 618\text{cm}$, the strip light can't be installed.)


All units are based on centimeters.

After cutting the steel strip, peel off the cover of the adhesive on the back of the strip light. Stick the strip light onto the steel strip and leave a 7.5cm gap.



Note: Flatten the steel strip on the floor before installing the strip light to prevent it from warping.

5. If the length of the strip light exceeds that of the steel strip, find the first cutting position from the end of the strip light and cut it.



After cutting, 3 different scenarios may occur:

- a. If the gap is less than 5.5cm, find the next cutting position and cut the strip light again.



- b. If the gap is more than 7.5cm, cut the steel strip to shorten the gap to between 5.5cm to 7.5cm.




- c. If the gap is between 5.5cm to 7.5cm, you could move on to the next step.




Note: Always leave a gap of 5.5cm to 7.5cm at the end of the steel strip.

6. Pass the power cord of the strip light and align the top edge of the fixing bar with the strip light. Then secure the steel strip with the fixing bar screws.

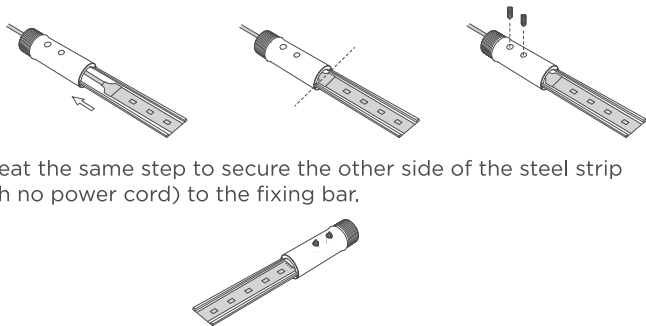


Repeat the same step to secure the other side of the steel strip (with no power cord) to the fixing bar.

Caution: The screws must not be pressed into the power cord.




7. Pass the power cord through the rotation bar and the mounting base, and screw the fixing bar into the rotation bar. Then install the mounting base onto the wall with screws, and make sure the power cord passes through the cable hole on the back side of the mounting bar.

Note: Peel off the adhesive cover at the back of the mounting base and stick it onto the wall to assist in mounting.

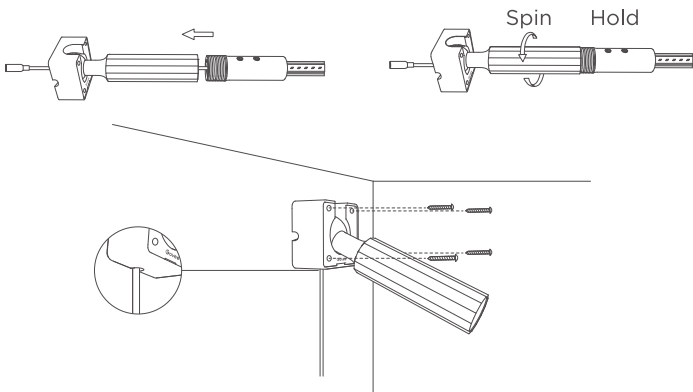


Then, connect the end of the steel strip to the other side of the mounting base which is already installed on the wall.




Note: Always hold the fixing bar and strip light steady, only rotate the rotation bar.


8. Straighten the steel strip by rotating the rotation bar on both sides.

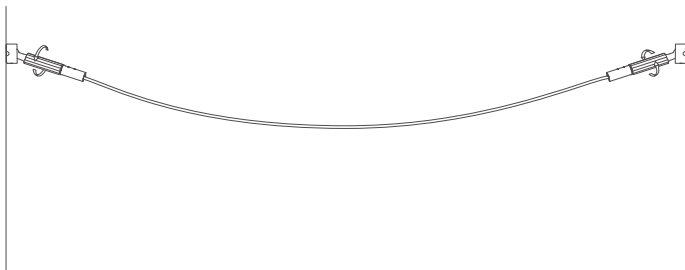

9. Connect the power cable to the control box cable. Estimate the position of the control box and the power socket, peel off the adhesive cover on the back of the control box, and stick it to the wall surface. Use the cable clip to organize the cable.

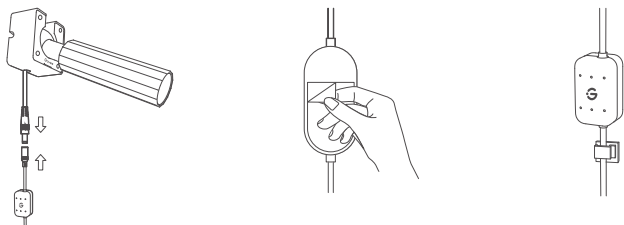

10. Connect the power adapter with the control box, Plug it in and enjoy your light.

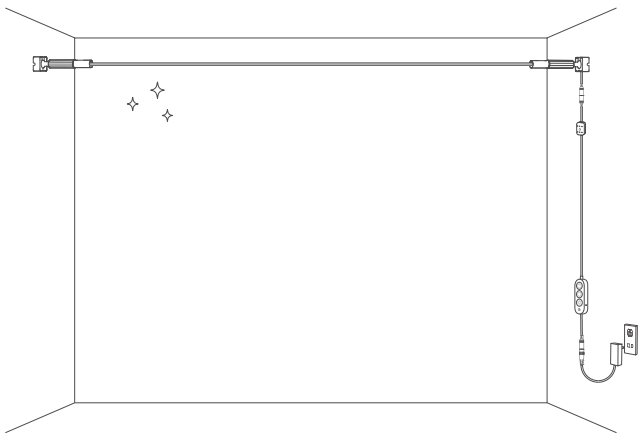

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or GooglePlay (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the “ + ” icon in the top right corner and search for “H61B9”.
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Matter Guide

Cautions:

1. You will need to complete the network connection of apps that support Matter (eg. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, long press the power button of the product and press the second button for 4 times consecutively to restore factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple Homekit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Specifications

Model	H61B9
Light Input	AC 100-240V (US Plug) AC 200-240V (EU&UK Plug)
Lighting Color	RGBWWIC
Length	6m/19.7ft
Control Methods	Govee Home App, Voice Control

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.
 - a. Check if the device is powered on.
 - b. Check if the smartphone's Bluetooth is enabled, or try connecting to another smartphone.
 - c. When connecting for the first time, make sure the smartphone is near the device.
 - d. If a connection error still exists, delete the connected device from the "Devices" page on the app.
 - e. Reconnect to Govee Home App by following the previously provided instructions.
2. The strip light does not work/is malfunctioning:
 - a. Check if the power adapter used is the one provided.
 - b. Power the strip light off and then on. Make sure the power adapter and the control box have been powered on.
 - c. Long press and hold the power button on the control box and quickly press the middle button four times to restore factory settings.
3. The strip light does not display full selected color/Some lamp beads do not light up:
 - a. Please contact Govee Support Team.

Customer Service



Warranty: 12-Month Limited Warranty



Support: Lifetime Technical Support



Email: support@govee.com



Official Website: www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.


- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- La source lumineuse interne de la bande lumineuse ne peut pas être remplacée. Si elle se brise, remplacez-la par une neuve.
- Évitez de placer la bande lumineuse à proximité de sources de chaleur.
- Ne laissez pas les enfants installer la bande lumineuse seuls.
- N'utilisez le produit qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Évitez de placer la bande lumineuse à proximité de sources potentiellement dangereuses (à l'instar des bougies, objets remplis de liquide).
- Gardez le kit d'accessoires hors la portée des enfants. Il contient des accessoires avec des vis tranchantes, qui peuvent causer des lacérations, des plaies perforantes, une inhalation ou une ingestion accidentelle, ou d'autres blessures.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Introduction

Merci d'avoir choisi la bande lumineuse Govee avec kit Skyline ! Ce produit crée des effets lumineux uniques grâce à sa capacité de réglage de l'angle. Avec des billes de lampe 5 en 1 et la puce IC à 5 broches de Govee et la prise en charge de la technologie RGBWWIC, la bande lumineuse Govee avec kit Skyline permet de réaliser une reproduction des couleurs fantastique et réaliste. De plus, il est également compatible avec Matter et peut être contrôlé par la voix via Alexa et Google Assistant, créant une lumière incroyablement vibrante de la manière la plus simple. Préparez-vous à améliorer l'éclairage de votre maison comme jamais auparavant.

Vue d'ensemble



Barre de rotation




Barre de fixation



Socle de montage



Bande d'acier



Bande lumineuse



Capuchon de socle de montage



Vis de socle de montage



Tube d'expansion



Papier cart auxiliaire



Clé hexagonale



Vis de barre de fixation



Boîtier de commande




Adaptateur secteur



Serre-câble

Article	Quantité	Article	Quantité
Barre de rotation	2	Tube d'expansion	8
Barre de fixation	2	Vis de barre de fixation	4
Socle de montage	2	Papier cart auxiliaire	1
Capuchon de socle de montage	2	Clé hexagonale	1
Bande d'acier	1	Serre-câble	4
Bande lumineuse	1	Boîtier de commande	1
Vis de socle de montage	8	Adaptateur secteur	1

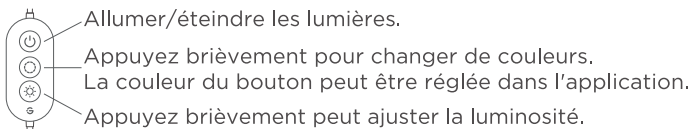

Avant l'installation

Étape 1

Ouvrez la boîte et vérifiez que tous les éléments y sont présents.


Étape 2

Allumez la bande lumineuse pour vérifier si elle fonctionne correctement.


Attention : Déroulez la bande lumineuse avant de l'allumer.

Étape 3


1. Débranchez la bande lumineuse et planifiez sa disposition (notamment la distance entre deux murs). La distance maximale idéale d'installation est de 6,18 mètres.
2. Prévoyez les distances entre la prise de courant, la fiche et la bande lumineuse. La distance entre la bande lumineuse et le boîtier de commande est de 2,1 mètres.

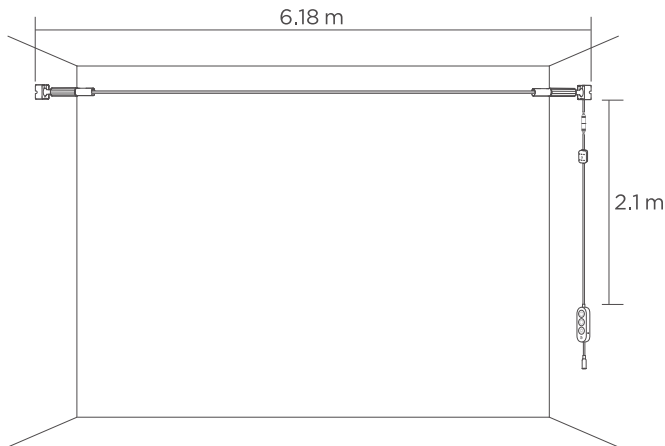



- a. Si vous effectuez l'installation sur le bord du plafond, utilisez le carton auxiliaire pour localiser la position du socle de montage, tout en garantissant que les deux socles de montage sont au même niveau.

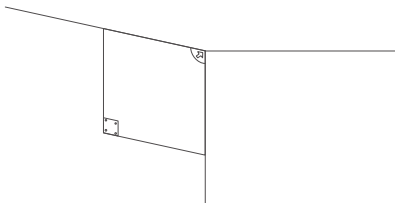

- b. Si vous effectuez l'installation au centre du plafond ou à un endroit éloigné du mur latéral, vous devez mesurer la distance entre le socle de montage et le mur latéral, ainsi que le sol, pour vous assurer que les deux socles de montage sont au même niveau.


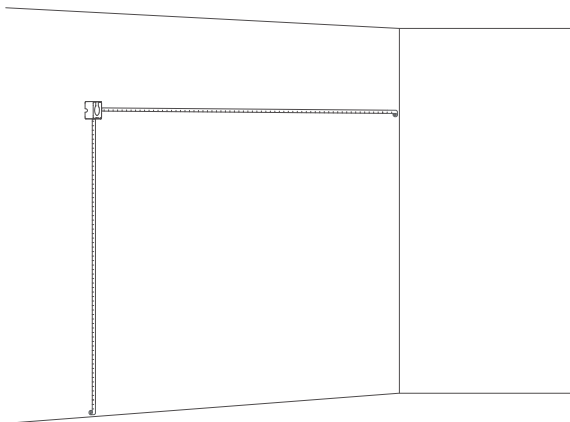


- c. Si vous installez la bande lumineuse en diagonale, assurez-vous que la barre de rotation est inclinée vers l'ouverture du socle de montage pour avoir un angle d'inclinaison maximal.





Étapes d'installation

1. Placez un onnépapiér cart auxiliaire contre le coin du mur et marquez les positions des vis avec un crayon. Répétez la même étape pour l'autre côté. Ensuite, percez des trous de vis correspondants et insérez les tubes d'expansion.




Remarque: Cette méthode n'est efficace que lorsque les deux bords du mur sont sur le même plan. Sinon, vous devrez mesurer la distance entre le socle de montage et le mur latérale pour vous assurer que les deux socles de montage sont alignés.



2. Installez d'abord le socle de montage qui ne sera pas branchée sur la source d'alimentation murale. Insérez ensuite la barre de rotation à l'arrière de l'autre socle de montage et utilisez des vis pour fixer le socle de montage sur le mur. Une fois terminé, placez le capuchon du socle de montage.

Remarque: Décollez le film adhésif à l'arrière du socle de montage et collez le socle sur le mur pour faciliter le montage.



3. Découpez la bande d'acier à une longueur de 6 mètres avant de passer à l'étape suivante.
4. Calculez la longueur que vous devez couper dans la bande d'acier en utilisant la formule ci-dessous pour obtenir la longueur précise pour l'installation.


$$Y = 618 - X$$

Y = La longueur à couper dans la bande d'acier

X = La distance entre deux murs (Si $X > 618$ cm, la bande lumineuse ne peut pas être installée.)

Toutes les mesures sont basées sur des centimètres.

Après avoir coupé la bande d'acier, retirez le revêtement adhésif situé au dos de la bande lumineuse. Collez la bande lumineuse sur la bande d'acier et laissez un espace de 7,5 cm.



Remarque: Aplatissez la bande d'acier sur le sol avant d'installer la bande lumineuse pour éviter qu'elle ne se déforme.

5. Si la longueur de la bande lumineuse dépasse celle de la bande d'acier, trouvez la première position de coupe à partir de l'extrémité de la bande lumineuse et coupez-la.



Après la coupe, 3 scénarios différents peuvent se produire :

- a. Si l'écart est inférieur à 5,5 cm, trouvez la position de coupe suivante et coupez la bande lumineuse à nouveau



- b. Si l'écart est supérieur à 7,5 cm, coupez la bande d'acier pour raccourcir l'écart pour qu'il soit compris entre 5,5 cm et 7,5 cm.




- c. Si l'écart est compris entre 5,5 cm et 7,5 cm, vous pouvez passer à l'étape suivante.




Remarque: Laissez toujours un espace de 5,5 cm à 7,5 cm à l'extrémité de la bande d'acier.

6. Faites passer le cordon d'alimentation de la bande lumineuse à travers la barre de fixation et alignez le bord supérieur de la barre de fixation avec la bande lumineuse. Fixez ensuite la bande d'acier avec les vis de la barre de fixation.

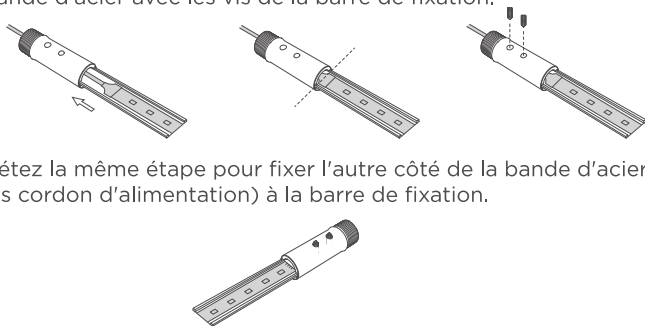


Répétez la même étape pour fixer l'autre côté de la bande d'acier (sans cordon d'alimentation) à la barre de fixation.

Attention: il est interdit d'enfoncer les vis dans le cordon d'alimentation.




7. Faites passer le cordon d'alimentation à travers la barre de rotation et le socle de montage, puis vissez la barre de fixation dans la barre de rotation. Installez ensuite le socle de montage sur le mur avec des vis et assurez-vous que le cordon d'alimentation passe par le trou de câble à l'arrière de la barre de montage.

Remarque: Décollez le film adhésif à l'arrière du socle de montage et collez-le sur le mur pour faciliter le montage.

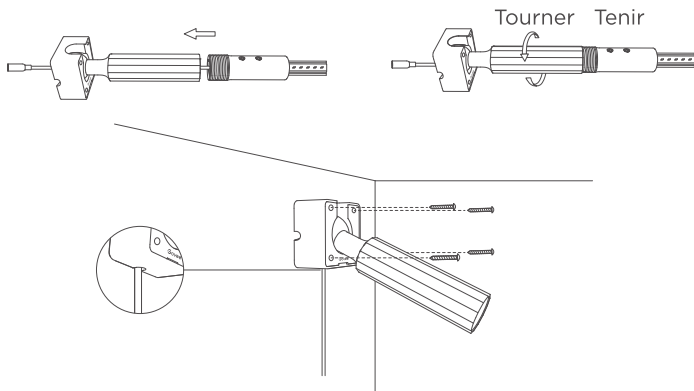


Ensuite, connectez l'extrémité de la bande d'acier à l'autre côté du socle de montage qui est déjà installée sur le mur.




Remarque: Tenez toujours la barre de fixation et la bande lumineuse de manière stable, tournez uniquement la barre de rotation.


8. Redressez la bande d'acier en tournant la barre de rotation des deux côtés.

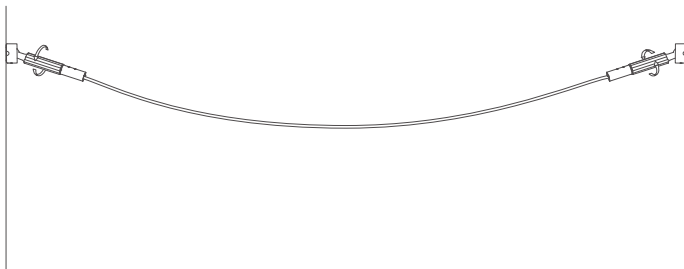

9. Connectez le câble d'alimentation au câble du boîtier de commande. Estimez la position du boîtier de commande et de la prise de courant, décollez le couvercle adhésif à l'arrière du boîtier de commande et collez-le sur la surface du mur. Utilisez le serre-câble pour ranger le câble.

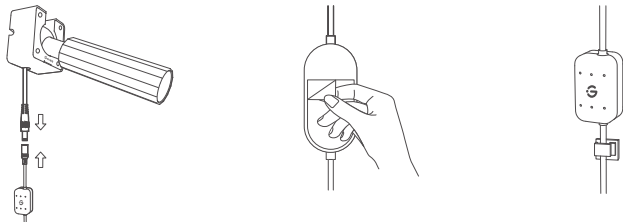

10. Connectez l'adaptateur secteur au boîtier de commande, branchez-le et commencez à profiter de la lumière.

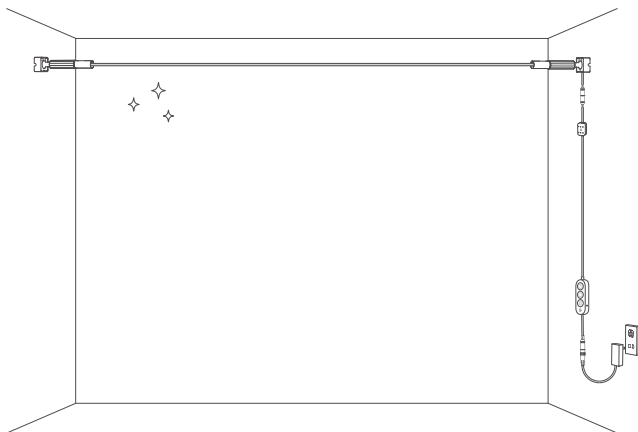

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous avec votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H61B9 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications prenant en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de l'utilisation de Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.

4. Si le produit ne parvient pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du produit et appuyez 4 fois de suite sur le deuxième bouton pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro d'appareil Matter sur le produit ou sur la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application prenant en charge Matter comme Google Home, Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Caractéristiques techniques

Modèle	H61B9
Entrée lumineuse	CA 100-240 V (prise américaine) CA 200-240 V (prise UE et Royaume-Uni)
Couleur d'éclairage	RGBWWIC
Longueur	6 m/19,7 pieds
Méthodes de contrôle	Application Govee Home, commande vocale

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.
 - a. Vérifiez si l'appareil est sous tension.
 - b. Vérifiez si le Bluetooth du smartphone est activé ou essayez de vous connecter à un autre smartphone.
 - c. Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone est à proximité de l'appareil.
 - d. Si l'erreur de connexion persiste, supprimez l'appareil connecté de la page « Appareils » de l'application.
 - e. Reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.
2. La bande lumineuse ne fonctionne pas correctement :
 - a. Vérifiez si l'adaptateur secteur utilisé est celui fourni.
 - b. Éteignez puis rallumez la bande lumineuse. Assurez-vous que l'adaptateur secteur et le boîtier de commande ont été mis sous tension.
 - c. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé, puis appuyez rapidement sur le bouton au milieu quatre fois pour rétablir les paramètres d'usine.
3. La bande lumineuse n'affiche pas toute la couleur sélectionnée/Certaines billes de lampe ne s'allument pas :
 - a. Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee.

Service Clientèle



Garantie : Garantie limitée de 12 mois



Support : Soutien technique à vie



Email : support@govee.com



Site officiel : www.govee.com



@GOVEE



@goveeofficial



@govee.official



@GoveeOfficial



@GOVEE

FCC and ISED Canada Statement

Déclaration de la FCC et d'ISED Canada

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et .
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ;
2. en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
3. en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
4. en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

Déclaration de la FCC et de l'IC sur l'exposition aux radiations

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC définies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Contact : <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Tous droits réservés.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com