


SN编码规则

意义	产品名	厂家	渠道	产品系列	生产年月	设备小型号	序号
位数	2	2	2	2	4	1	7
示例	LK	CQ (重庆)	00 (云丁)	74 (Bolt)	2101(2021年1月)	1(无网关)	0000001

版本	标注	ECO编号	变更日期	变更描述	设计者
V0	NA	NA	22.03.07	初版发行	Tamia

标签列印规范

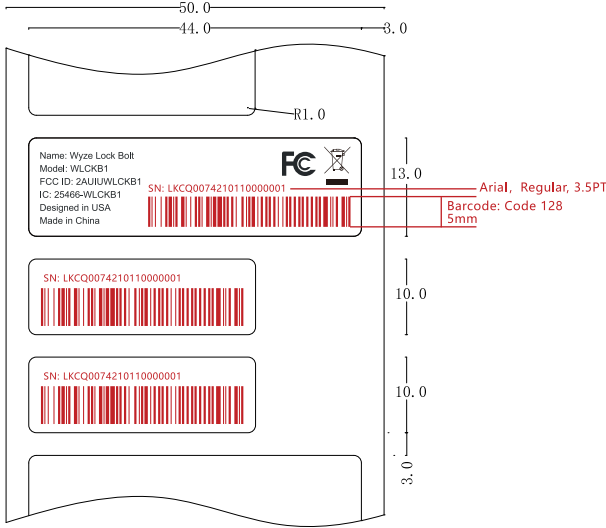

备注: 1. SN由PMC提供
2. 所有文本整体居中对齐

- 备注：
- 1. 表面材质：80g半铜版纸高光
 - 2. 表面材质厚度: 0.072+/-0.005 mm
 - 3. 表面材质颜色: white
 - 4. 印刷颜色：黑色，确保所有文字清晰可见，条码可扫描
 - 5. 背胶: Acrylic
 - 6. 背胶厚度: 0.024±0.003mm
 - 7. 初期力：4 #
 - 8. 粘著力：>/=1KG/25mm
 - 9. 保持力：>/= 1hr/kg*inch^2
 - 10. 使用溫度：-40~60 攝氏度
 - 11. 来料方式：卷装
 - 12. 符合云丁科技《有害物质管理标准》

材质：80g半铜版纸高光										SCALE 1:1				
表面处理：覆哑膜										SHEET 1/1				
SELECT									V	UNIT mm	物料名称： 组合标签			
Dim \ TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL		产品名称	料号	设计	核准
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20					
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25					
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30					
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80					
DRAFT TOLERANCE				± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK			*		Bolt	054208700X	Tamia	周树温