



深圳市宸兴电子科技有限公司

产 品 承 认 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

CUSTOMER

杰美泰

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

A11薄线圈

物 料 编 码:

PART No.

WPC680

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

感量: 6.5uH±5%

线材: 0.08*24*2*10Ts

磁片: 43.5*5.3*0.8双槽

出线10mm、1.5mmEVA背胶

日 期:

DATE

2023年03月15日

版 本 型 号:

VERSION

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2023-03-15	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!

公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司


工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

产 品 规 格 SPECIFICATION

一、产品尺寸

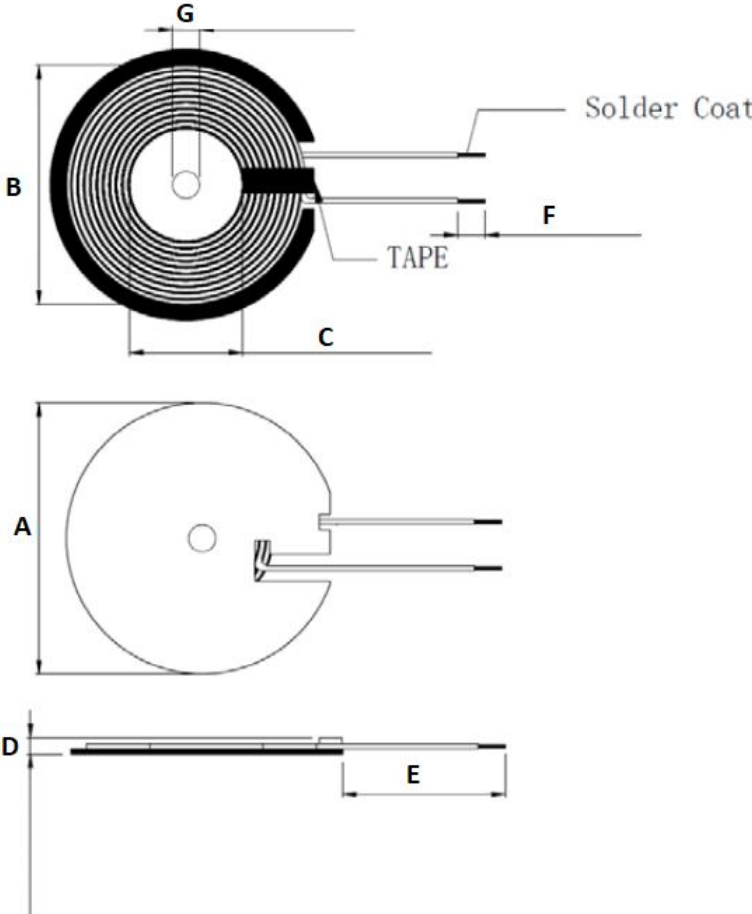	磁片直径 A	43.5±0.5mm
	线圈外径 B	40±1.5mm
	线圈内径 C	20.5±0.5mm
	产品厚度 D	<3.5mm
	出线长度 E	10mm±2mm
	焊锡长度 F	3±2mm
	磁片开孔直径 G	5.3mm
	磁片厚度	0.8±0.05mm
	磁片形状	圆形双 L 槽
	背胶厚度	1.5mm EVA 双面胶
	防碎黑膜	不


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子科技有限公司

二、原理图

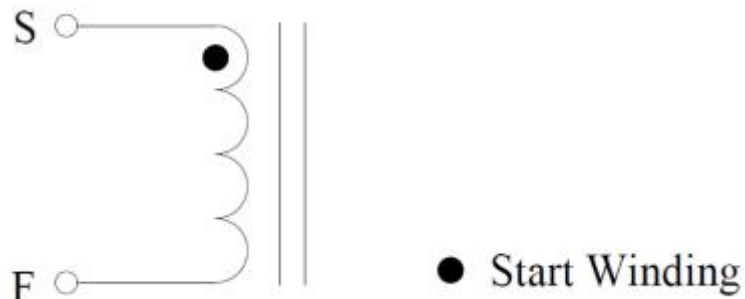

三、绕线参数


端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	漆包线 0.08*24 双股并绕	10Ts	CCW

四、电气特性：

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 6.5uH±5%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、产品图片

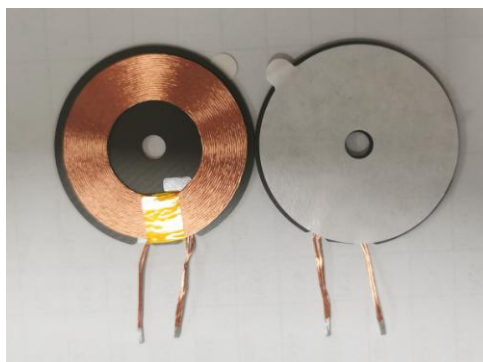

公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼