



InstaShare™ Button Solution

User Manual

Copyright

Copyright © 2021 by BenQ Corporation. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of BenQ Corporation.

Disclaimer

BenQ Corporation makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Further, BenQ Corporation reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation of BenQ Corporation to notify any person of such revision or changes.

This user manual aims to provide the most updated and accurate information to customers, and thus all contents may be modified from time to time without prior notice. Please visit www.benq.com for the latest version of this manual.

The illustrations and the images in this guide are for your reference.

Table of contents

Copyright	2
Disclaimer	2
Introduction	4
Product features	5
Package contents	6
Product specifications	7
Overview	8
Button	8
LED indicator for the Button	8
Using InstaShare Wireless Solution	9
Installing the Wireless Adapter	9
Pairing a Button to the Wireless Adapter	9
Starting a presentation	12
Split-screen presentations	14
Starting a split-screen presentation	14
Enlarging a split-screen	15
Touch back	16
Using a display's webcam, speakers, and/or microphone	17
Storing Buttons in the InstaShare Dock	18

Introduction

InstaShare Wireless Solution is a wireless device for corporate meeting rooms and education-based classrooms. It is a unique wireless presentation solution without complex software and web settings.

Users expect devices to respond instantly with the power to control them at their fingertips, instead of having to read user manuals and install extraneous apps on their devices. This product allows these users to bypass complicated steps such as configuring IP addresses, installing drivers and apps, configuring settings, and so on, to quickly deliver stable and professional-quality video which allows teams to collaborate freely and confidently.

A standard product set consists of a Wireless USB Adapter, two InstaShare Buttons, and one InstaShare Dock. The software for the base unit may differ depending on the location where you buy the product. You can also buy additional InstaShare kits if needed.



- “InstaShare Wireless Solution will hereinafter be referred to as “the product” in this document.
- “InstaShare Button/Buttons” will hereinafter be referred to as “Button”/“Buttons” in this document.
- “Wireless USB Adapter” will hereinafter be referred to as “Wireless Adapter” in this document.



Your product complies with the local wireless regulations and the warranties are valid in the country/region where the product is purchased. Using the product outside the purchased country/region does not guarantee the wireless functionalities. And modification of any part of the product will void the warranties.

Product features

The product is equipped with the following features:

Features	Description
True Plug & Play	Simply connect the product to your Type-C USB port, then push the button to start presenting immediately.
No Software	The product doesn't need any software installation or execution. There's no setup, configuration, or waiting for pop-ups to launch. Just plug into your Windows, macOS, Chrome device - or any other devices with a full-featured Type-C interface port - and start presenting immediately.
Split-Screen Presentations	Up to nine users can simultaneously project their screen via the product in different split-screen configurations, so that you can view and reference multiple documents/videos at the same time during your presentation.
Auto Channel Selection	The product automatically selects the best wireless channel upon boot-up, ensuring smooth presentations in any environment.
Touch Back	You can use touchscreens to control the screen of the PC that is presenting, allowing you to actively engage with the content that is being presented.
Wireless 802.11 ac/n	The latest 802.11 ac/n Wi-Fi guarantees extremely smooth wireless streaming without lag or buffering.
Ultra HD 4K Video	The product supports up to Ultra HD 4K video and stereo sound without cable clutter or complicated driver selection.
Assured Performance	Peace of mind for consistent wireless presentation performance without relying on your PC.
Extended Desktop	Keep your presenter view, notes, and backup data on your laptop screen while presenting to the wireless screen with extended desktop in both Windows and OS X.
Wireless Camera and Audio	The IFP's speakers, microphones, and any connected webcam can be utilized by the user's laptop wirelessly via the Button, allowing users to integrate them into their video conference apps (Zoom, Skype, Teams, Google Meeting, etc.).




- InstaShare Wireless Solution does not work on all displays. To check which displays support InstaShare Buttons, go to the following URL: <https://www.benq.com/en-us/business/search-result.html?q=InstaShare%20Button>.
- Touch back via USB port is only supported for Windows-based PCs. Macs and mobile devices cannot be controlled via touch screens.
- Transmission distance depends on actual environment. Stated distance is based on line-of-sight measurement. Structures constructed of steel, wood, concrete, or brick may decrease transmission distance.
- According to regulatory restrictions in different regions of the world, Wi-Fi channels cannot be used in countries outside the purchased region.


Package contents




Wireless USB Adapter

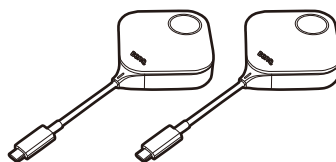

InstaShare Buttons



InstaShare Dock



Type-C-to-Type-A USB Adapters



Quick Start Guide



Regulatory Statements




- Available accessories and the pictures shown here may differ from the actual contents and the product supplied for your region.
- Use original accessories to ensure compatibility.
- Always keep the product and accessories out of reach of children.

Product specifications

InstaShare Button	
Model	InstaShare Button
Color	Silver
Wireless transmission frame rate	Up to 60 fps depending on environment (1080P60 / 4K30P)
Button input resolution	Up to 4K30P
Audio rate	Stereo, Radio quality 16bits 48KHz
Wi-Fi standard	IEEE 802.11ac 5GHz, 2T2R MIMO
Authentication protocol	WiFi Standard
Wireless security (encryption)	WPA2/3 Personal/WPA2 Enterprise Support AES-256
Wireless coverage reach	Max. 15m (between Button and IFP)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
	Storage: -10°C to +60°C (+14°F to +140°F)
Cable	USB Type-C
Power supply	DC 5V±10%, Minimum 0.9A
Power consumption	Max 4.5W Full Loading
Dimensions (WxHxD)	67mm x 67mm x23.2mm
Wireless USB Adapter	
Color	Black
Wi-Fi standard	802.11 a/b/g/n/ac
Interface	USB 3.0
Wi-Fi band	Dual Band 2.4GHz / 5GHz
MU-MIMO	Yes
Wi-Fi performance	2.4 GHz Band: up to 400 Mbps
	5 GHz Band: up to 867 Mbps
External antennas	2
Supported OS	Android / Windows
Wireless coverage reach	Max. 15m (between Wireless Adapter and IFP)
Security	WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2/WEP
Dimension (LxHxW)	137 x 41 x 12mm
Net weight	0.055kg
Operation temperature	0°C – 40°C
Operation humidity	10% – 90%
Storage temperature	-40°C – 70°C
Storage humidity	5% – 90%
InstaShare Dock	
Color	Black
Dimension (LxHxW)	143x82x106 mm
Product material	PC+ABS & Aluminum alloy 6063 & Silica gel
Weight	455g
InstaShare Button loading quantity	4 pcs

Overview

Button

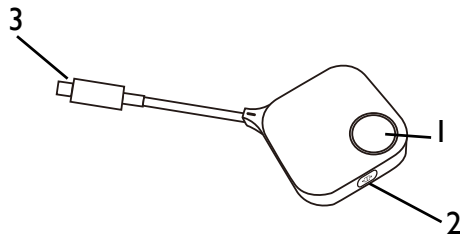

1. **Present key with LED indicator**

Press to start or stop presenting.

2. **Split-screen key**

Press to toggle between enlarged view or regular view during split-screen presentations.

3. **USB-C connector**

Connect to a computer or laptop.

LED indicator for the Button


Please refer to the table below for detailed indicator and status descriptions for the Button.

LED Behavior	Status description
Off	The Button is powered off.
Solid white	The Button is in standby mode.
Flashing green	The Button is in the process of connecting to the Wireless Adapter.
Solid green	The Button is connected and ready to present.
Breathing green	The Button is waiting for approval to present.  The InstaShare 2 app on BenQ Smart Displays allows you to configure presentations to require approval before a button can begin presenting. When this setting is enabled, the LED on the button will exhibit this behavior once the present key on the Button is pushed until approval is granted.
Flashing blue	The Button is in the process of pairing.
Solid blue	The Button is presenting.
Breathing blue	The Button is currently unable to present (e.g. the Button is in do-not-disturb mode, max. number of presenters has been reached, etc).
Flashing red	The Button is unable to connect to the Wireless Adapter.
Quick flashing red	The Button has not been activated.
Breathing red	The Button is inserted into its device but the USB Type-C port is not transmitting a signal (the USB Type-C port does not support ALT mode)

Using InstaShare Wireless Solution

Installing the Wireless Adapter

To begin using InstaShare Button, you must first install the Wireless Adapter to a Type-A USB port on your display. Though the Wireless Adapter is compatible with USB 2.0 ports, it is recommended that you install it to a USB 3.0 or above port (if available) on your display.

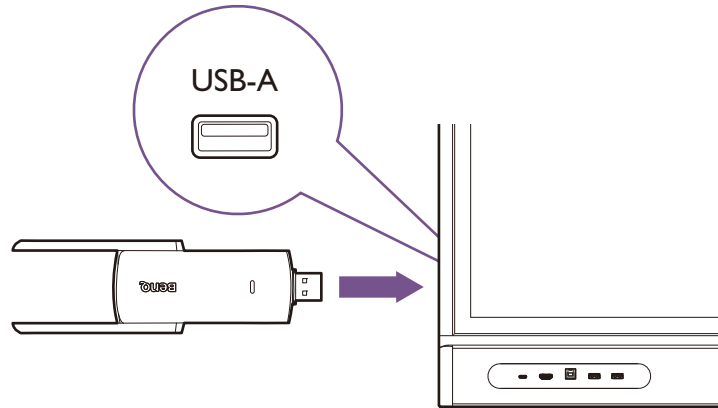


Pairing a Button to the Wireless Adapter


A product set includes two Buttons, which are already paired with the supplied Wireless Adapter before shipment. If you want to use a newly purchased Button or a Button that has already been paired with another Wireless Adapter, you will need to follow the instruction below in order to pair the Button with the current Wireless Adapter.

To pair a Button with the Wireless Adapter:


1. Make sure that the Wireless Adapter is installed on your display and that the display is powered on.
2. In the **Network** tab of the OSD settings menu on the display, enable **WLAN Hotspot**.

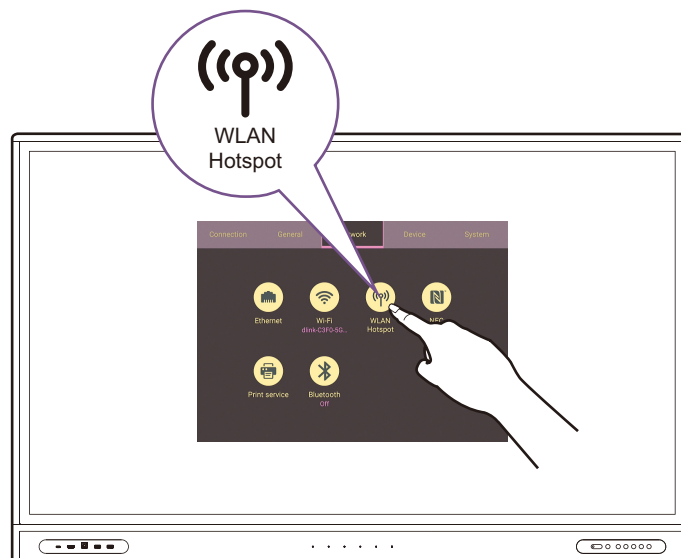


3. Open the **InstaShare 2** app on the display.

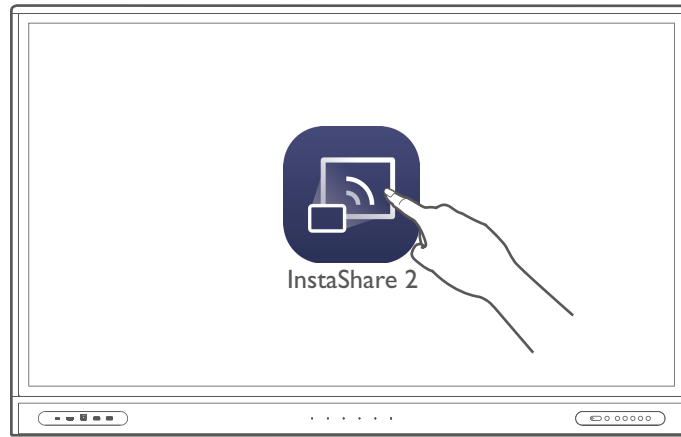

4. Install the Button you want to pair to either a Type-C USB port or Type-A USB port (using the supplied Type-C-to-Type-A USB adapter) on your display, and then confirm that you want to pair the Button in the pop-up message that appears.

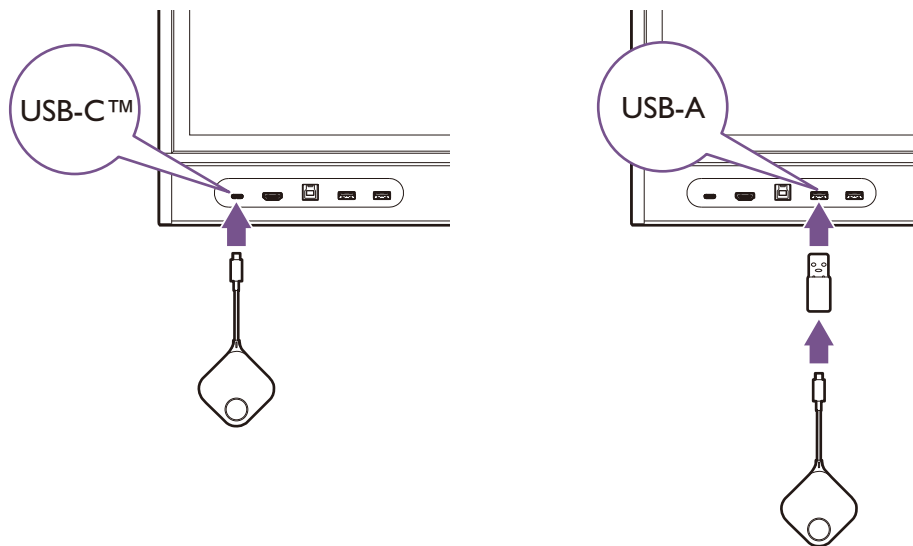

5. The Button will begin pairing with the Wireless Adapter as the LED indicator on the Button flashes blue.

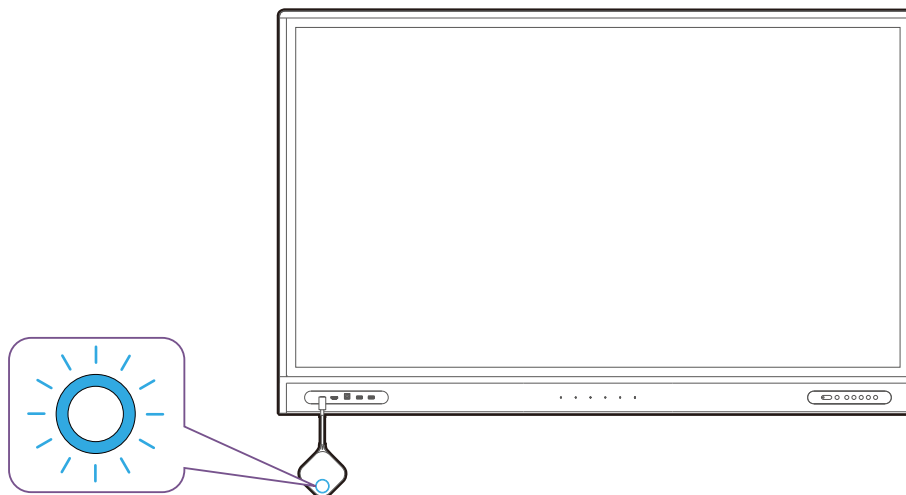


If it is your first time using the Button, you will be able to change the name of the button prior to the pairing process.

6. Once the pairing process is finished the display will show a confirmation notification.



7. Remove the Button from the display.

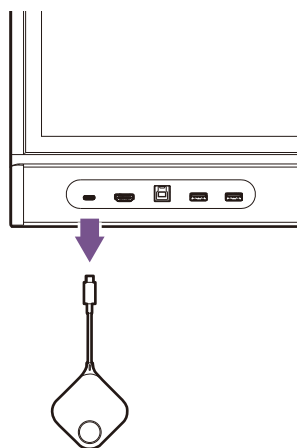

8. Repeat the process for any additional Buttons.

Starting a presentation


Once a Button is paired to the Wireless Adapter you can use it with any device with a full-functioning Type-C USB port to start presentations.



Make sure the display/Wireless Adapter is still set to hotspot mode before starting a presentation. The Button will not be able to connect to the Wireless Adapter if it is set to normal Wi-Fi mode.


To start a presentation:

1. Make sure that the Wireless Adapter is installed on your display and that the display is powered on.
2. Insert an already paired Button to your device's Type-C USB port.

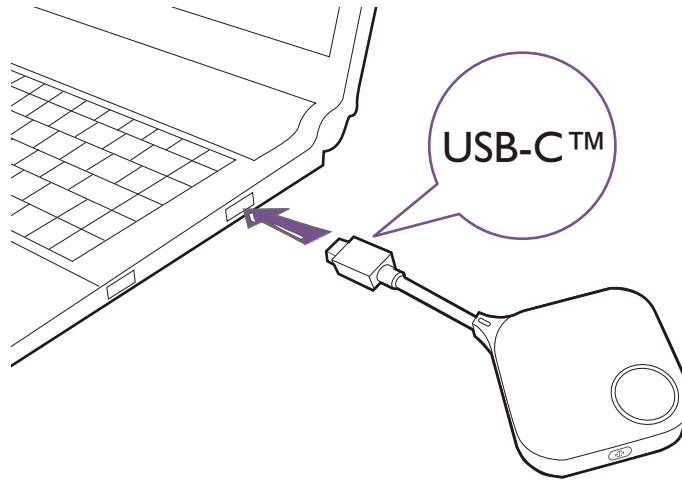


The Button does not support connecting to a device's Type-A USB port using the supplied Type-C-to-Type-A adapter. The adapter is only meant for connections to the display during the pairing process.


3. The LED on the Button will flash green while it connects to the Wireless Adapter. Wait about ten seconds for the Button to connect.

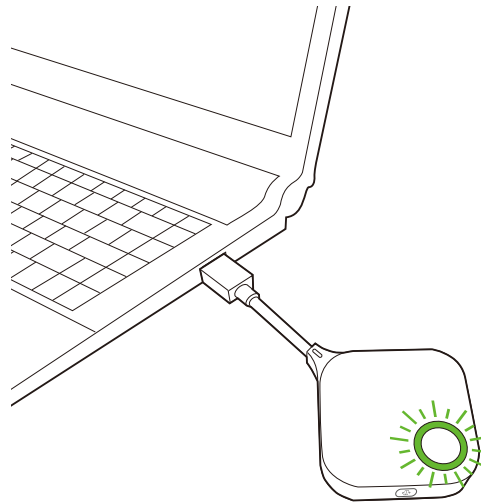

4. Once the LED stops flashing and turns solid green, the button is successfully connected to the Wireless Adapter. Press the present key to begin presenting.

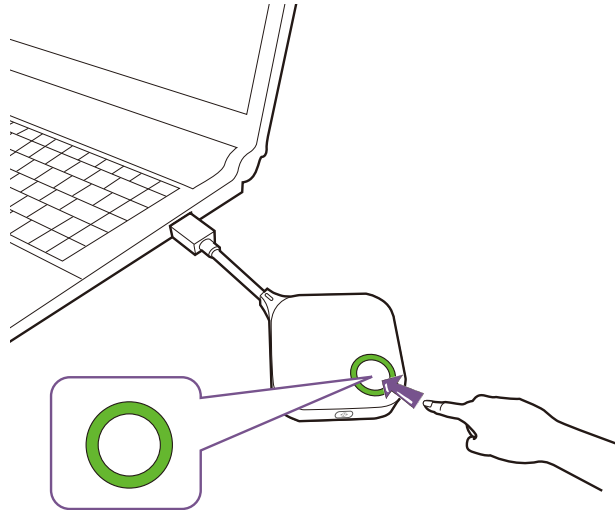

When the presentation starts, the LED on the Button will turn solid blue.

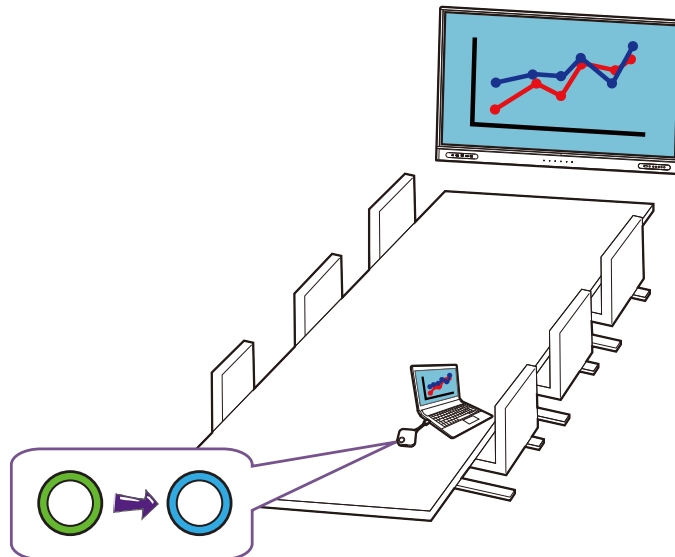

- Make sure the Type-C USB port on your device supports video output.
- Make sure the transmission distance between the Button and Wireless Adapter is within 15M and with no obstacles in between.
- The product supports MacBooks and Windows laptops to mirror an extended desktop.

Split-screen presentations

The product allows up to nine users to present simultaneously in a split-screen orientation.

Starting a split-screen presentation

1. Connect a Button to each computer that will be presenting in the split-screen presentation.




Make sure that all Buttons have already been paired to the Wireless Adapter connected to the display. See [Pairing a Button to the Wireless Adapter on page 9](#) for more information.

2. Start a normal presentation using one of the Buttons. See [Starting a presentation on page 12](#) for more information.



3. Press the present key on the second Button. The second device's screen will be added into the presentation in a split-screen format.

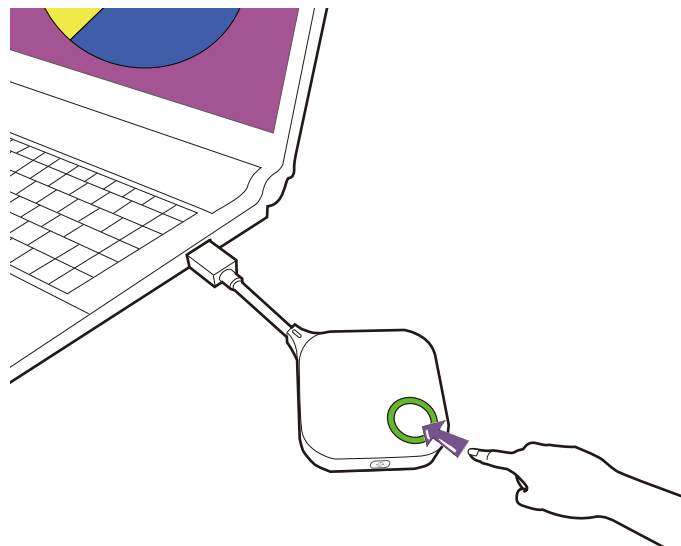


4. Repeat step 4 for all other users that want to join the split-screen presentation.



- Only up to 9 users are simultaneously supported in a split-screen presentation.
- The layout of the split-screen presentation will be dictated by the amount of users in the presentation.

Enlarging a split-screen

Once in a split-screen presentation, you can enlarge any of the participant's individual screens by pressing the split-screen key on the Button of the participant that wants to enlarge their screen.

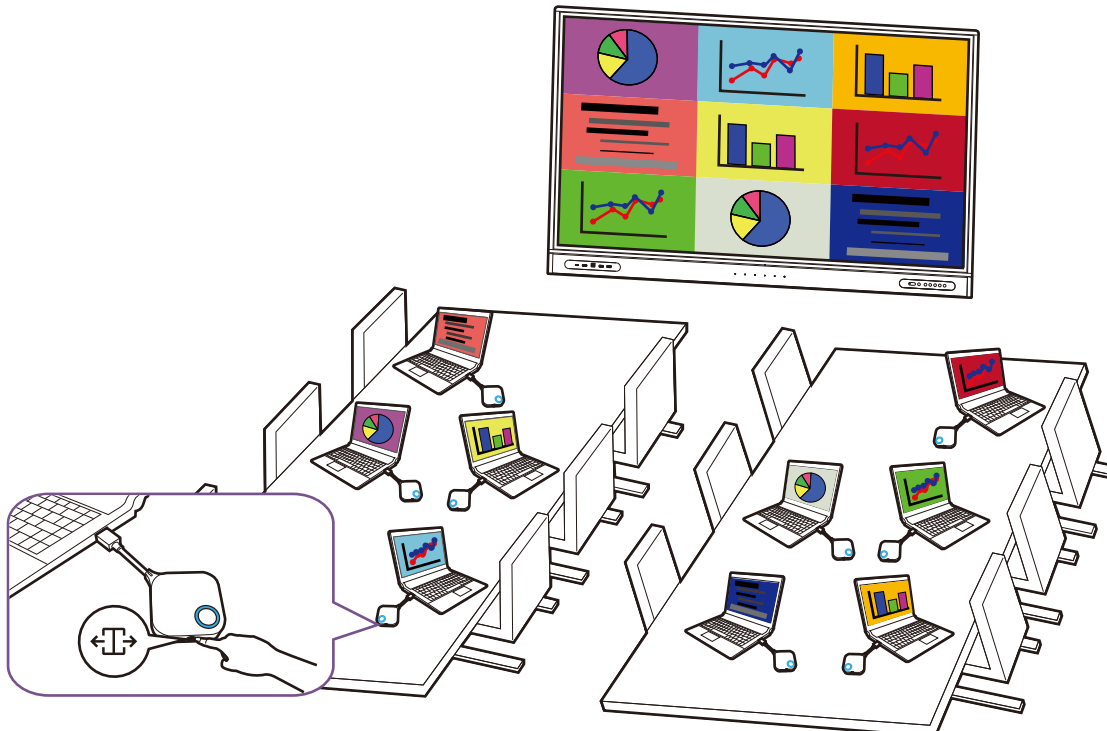

To return to the normal split-screen presentation format press the split-screen key again on the Button of the participant with the enlarged screen.

Touch back


When the Wireless Adapter is connected to a touchscreen display and a PC is presenting via a Button, you can control the interface of the PC remotely via touch gestures on the display's screen.



The product only supports touch back for Windows-based PCs. It does not support touch back for MacBooks or Chromebooks.

Using a display's webcam, speakers, and/or microphone

When a Button is connected to a device and presenting, the device will also be able to make use of any combination of the display's speakers, microphone, or webcam (connected externally) in the programs/applications it is running. This feature gives users the ability when using video software to easily switch between the audio/video channels of either their device or the display based on what is suitable for their setting, without the need for any further physical connections or additional installation processes.

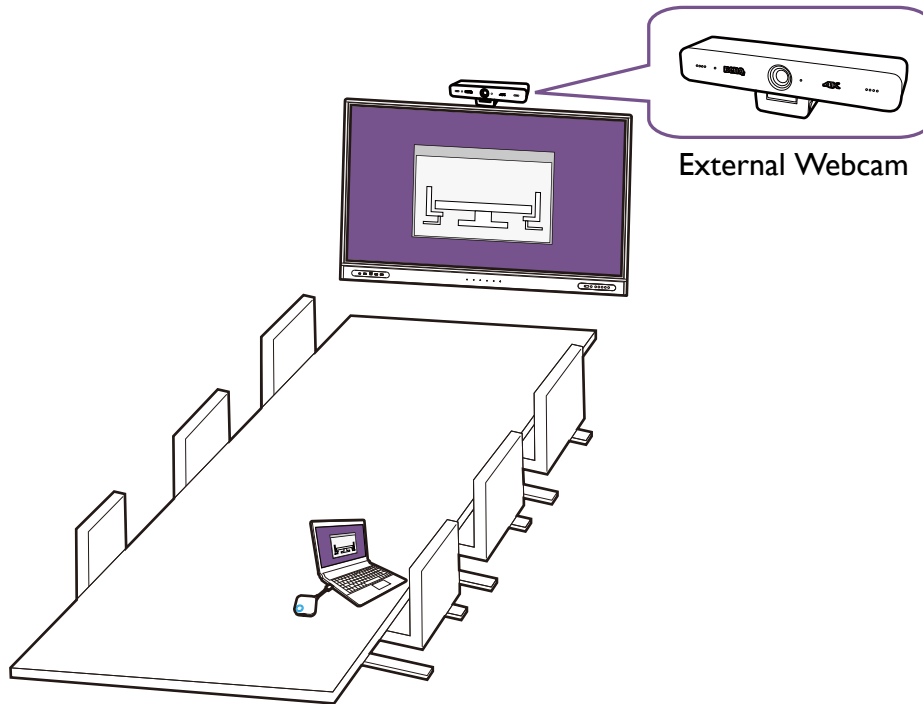


Think of a situation in which a group of meeting participants gather in a conference room that features a large BenQ touchscreen display. In this scenario a participant running a video conferencing app can connect an already paired Button to his or her notebook PC and begin a presentation to share the video conference with all other participants in the room. Once presenting, the user can then switch the video input for the app over to the display's external webcam and both the audio input and output to the microphone and speakers of the display respectively.

This setup allows the video conferencing app to capture views and voices from all the participants in the conference room as well as broadcast the audio on the display's more powerful speakers so that the whole room is able to hear, thereby removing the need for each participant to individually log into the video conference themselves.

Storing Buttons in the InstaShare Dock

You can store up to four Buttons in the InstaShare Dock along with additional accessories such as touch styluses and/or a remote control.

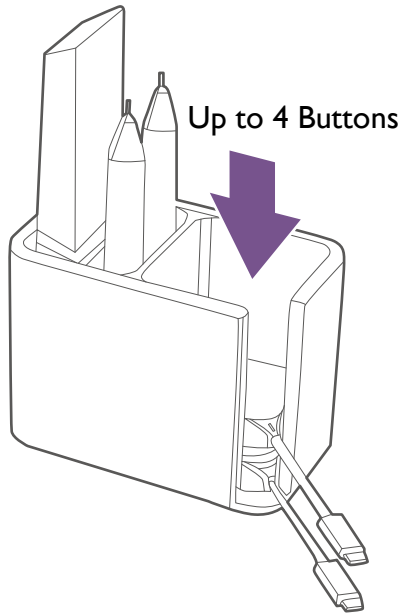

Regulatory Statements

CE DOC

DECLARATION OF CONFORMITY

EN

The device complies with the requirements set out in the Council Directives relevant Union harmonisation legislation:

RED Directive (2014/53/EU)

Laws of the Member States relating Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Turkish EEE Directive

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

FR

L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union :

Directive RED (2014/53/UE)

Lois des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE)

Directive Basse tension (2014/35/UE)

Directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863

Directive EEE turque

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

ES

El dispositivo cumple los requisitos impuestos en las directivas del Consejo relativas a la legislación de armonización de la Unión Europea:

Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE)

Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)

Directiva de bajo voltaje (2014/35/UE)

Directiva sobre sustancias peligrosas 2011/65/UE y (UE) 2015/863

Directiva EEE de Turquía

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

PT

O dispositivo está conforme aos requisitos das Diretivas do Conselho e relevante legislação de harmonização da União Europeia:

Diretiva RED (2014/53/UE)

Leis dos Estados-Membros relativamente à Compatibilidade Eletromagnética (2014/30/UE)

Directiva de Baixa Voltagem (2014/35/UE)

Directiva RoHS 2011/65/UE & (UE) 2015/863

Directiva EEE Turca

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IT

Il dispositivo è conforme con i requisiti definiti nelle Direttive del Consiglio relative alla Norma sull'armonizzazione dell'Unione:

Direttiva RED (2014/53/UE)

Leggi degli Stati Membri in relazione alla Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE)

Direttiva Basso Voltaggio (2014/35/UE)

Direttiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863

Direttiva EEE turca

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DE

Das Gerät entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Harmonisierungsrichtlinien des Rates:

RED-Richtlinie (2014/53/EU)

Gesetze der Mitgliedsstaaten zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU)

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Türkische EEE-Richtlinie

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

RU

Это устройство отвечает требованиям, изложенным в Директивах Совета о гармонизации соответствующих законов государств, входящих в состав Европейского союза (EU):

Директива о радиооборудовании (2014/53/EU)

Законы стран-участниц, касающиеся электромагнитной совместимости (2014/30/EU)

Директива в отношении низковольтного оборудования (2014/35/EU)

Директива 2011/65/EU и (EU) 2015/863 об ограничении использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS)

Турецкая Директива об электрическом и электронном оборудовании

PL

Oświadczenie zgodności

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich unijnych Dyrektywach harmonizacyjnych Rady:

Dyrektywa RED (2014/53/EU)

Przepisy państw członkowskich dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE)

Dyrektywa niskonapięciowa (2014/35/UE)

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU i (UE) 2015/863

Turecka dyrektywa EEE

UYUM BEYANI

TR

Aygıt, Konsey Yönergeleri ile ilgili Birlik uyum mevzuatında belirtilen şartlara uygundur:

RED Yönergesi (2014/53/EU)

Üye Devletlerin Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Kanunları (2014/30/EU)

Alçak Gerilim Yönergesi (2014/35/EU)

RoHS Yönergesi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Türkçe EEE Yönergesi

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

DA

Enheden er i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv, relevant til EU's lovgivning om harmonisering:

RED-direktiv (2014/53/EU)

Medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU)

Direktiv om lavspænding (2014/35/EU)

RoHS-direktiv 2011/65/EU og (EU) 2015/863

Tyrkisk EEE-direktiv

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

FI

Laite on Euroopan neuvoston direktiivien olennaisen unionin harmonisointilainsäädännön vaatimusten mukainen:

RED-direktiivi (2014/53/EU)

Jäsenvaltioiden lait liittyen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (2014/30/EU)

Matalajännitedirektiivi (2014/35/EU)

RoHS-direktiivi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Turkin EEE-direktiivi

SAMSVARSERKLÆRING

NB

Enheden overholder kravene i EU-rådets harmoniseringsdirektiver:

RED-direktiv (2014/53/EU)

Medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU)

Lavspenningsdirektiv (2014/35/EU)

RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Tyrkisk EEE-direktiv

KONFORMITETSDEKLARATION

SV

Enheten uppfyller kraven som anges i Rådets direktivs relevanta harmoniseringslagstiftning för Europeiska unionen:

RED-direktivet (2014/53/EU)

Medlemsstaternas lagar om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU)

Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)

RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Turkiska EEE-direktiv

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

RO

Dispozitivul respectă cerințele menționate în Directivele Consiliului și în legislația armonizată relevantă la nivelul Uniunii:

Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE)

Legislațiile Statelor Membre privind Compatibilitatea electromagnetică (2014/30/UE)

Directiva privind tensiunea joasă (2014/35/UE)

Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863

Directiva privind echipamentele electrice și electronice pentru Turcia

POHLÁSENÍ O SHODĚ

CZ

Zařízení odpovídá požadavkům stanoveným ve směrnici Rady podle příslušných harmonizačních právních předpisů Unie:

Směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)

Právní předpisy členských států týkající se elektromagnetické compatibility (2014/30/EU)

Směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU)

Směrnice o RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863

Turecká směrnice EEE

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

NL

Het apparaat voldoet aan de vereisten van de relevante richtlijnen van de Raad met betrekking tot harmonisatiewetgeving in de Unie:

RED-richtlijn (2014/53/EU)

Wetgeving van de lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)

Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)

RoHS-richtlijn 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Turkse EEE-richtlijn

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HU

Az eszköz megfelel a Tanács irányelvek releváns uniós harmonizálási rendelkezései által felállított követelményeknek:

RED-irányelv (2014/53/EU)

A tagállamok elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó jogszabályai (2014/30/EU)

Alacsonyfeszültségi irányelv (2014/35/EU)

2011/65/EU és (EU) 2015/863 RoHS-irányelv

Török EEE-irányelv

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

EL

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σχετίζονται με τη νομοθεσία περί εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία περί RED (2014/53/ΕΕ)

Νομοθεσίες των Κρατών μελών που σχετίζονται με την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ) (2014/30/ΕΕ)

Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης (2014/35/ΕΕ)

Οδηγία περί RoHS 2011/65/ΕΕ & (ΕΕ) 2015/863

Τουρκική Οδηγία περί EEE

For EU

Hereby, BenQ Corporation, declares that this TWY31 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.benq.eu/en-eu/index.html>

The SAR10g limit (2.0W/kg for Head and Body) for general population/uncontrolled exposure is specified in council Recommendation 1999/519/EC Annex II.

RoHS Statement

This product is compliant to implemented RoHS (Restriction of Hazardous Substances) type regulations worldwide, including but not limited to China, India, Japan, Korea and European Union.

EU RoHS

Coarse Classification	Chemical Substance Table									
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁺⁶	PBB	PBDE	DEHP	BBP	DBP	DIBP
Plastics	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metals	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Main PCBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cables	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
*: PCBA consisted of bare printed circuit board, soldering and its surface-mounted elements, such as resistors, capacitors, arrays, connectors, chips, etc. NOTE 1: The "○" indicates that the percentage content of the substance to be calculated is not exceeding the reference percentage content of EU RoHS directive (2011/65/EU & EU 2015/863). NOTE 2: The "exempted" item means that the specified chemical substance corresponds to the items exempted by the EU RoHS directive (2011/65/EU & EU 2015/863).										

Turkey RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik

Ukraine RoHS

України ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (від 3 грудня 2008 р. N 1057): Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

India RoHS

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India" E-waste Rule 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or PolyBrominated Diphenyl Ethers in concentrations exceeding 0.1 weight% and 0.01 weight for cadmium except for exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Vietnam RoHS

Công ty BenQ tuyên bố rằng tất cả các sản phẩm mang nhãn hiệu BenQ được thiết kế và sản xuất phù hợp với Thông tư 30/2011/TT-BCT của Việt Nam về việc hạn chế các chất độc hại và nồng độ tối đa của chất độc cho phép trong các vật liệu đồng nhất (ngoại trừ các trường hợp miễn trừ được liệt kê trong Thông tư này).

SAR information for radio equipment in France

EN

2020-03-18 Guide Réglementation DASVf Decree 2019-1186 of 15 November 2019 relating to the display of the specific absorption rate of radioelectric equipment.
TWY31: The SAR_{10g} limit (2.0W/kg for Head and Body) for general population/uncontrolled exposure is specified in council Recommendation 1999/519/EC Annex II.

FR

18-03-2020 Guide Réglementation DASVf Décret 2019-1186 du 15 novembre 2019 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des appareils radioélectriques.
TWY31: La limite DAS de 10g (2,0 W/kg pour la tête et le corps) pour la population générale/exposition non contrôlée est spécifiée dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil, annexe II.

ES

Normativa "2020-03-18 Guide Réglementation DAS" y Decreto 2019-1186 del 15 de noviembre de 2019 en relación con la tasa de absorción específica del equipo radioeléctrico.
TWY31: El límite SAR_{10g} (2,0 W/kg para cabeza y cuerpo) para la población general/exposición no controlada se especifica en la Recomendación 1999/519/EC Anexo II del Consejo.

PT

2020-03-18 Guide Réglementation DASVf Decreto 2019-1186, de 15 de novembro de 2019, relativo à visualização da taxa de absorção específica dos equipamentos radioelétricos.
TWY31: O limite SAR de 10g (2,0 W/kg para Cabeça e Corpo) para a população geral/exposição não controlada está especificada na Recomendação do conselho 1999/519/EC Anexo II.

IT

2020-03-18 Guide Réglementation DASVf Decree 2019-1186 del 15 novembre 2019 relativo alla visualizzazione del tasso di assorbimento specifico delle apparecchiature radio elettriche.
TWY31: Il limite SAR_{10g} (2,0 W/kg per testa e corpo) per la popolazione/esposizione non controllata è specificato nella Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE Allegato II.

DE

2020-03-18 Guide Réglementation DASVf Dekret 2019-1186 vom 15. November 2019 über die Anzeige der spezifischen Absorptionsrate von funkelektrischen Geräten.
TWY31: Der SAR_{10g} Grenzwert (2,0 W/kg für Kopf und Körper) für die allgemeine Bevölkerung/unkontrollierte Exposition ist in der Empfehlung 1999/519/EG des Rates in Anhang II festgelegt.

RU

Регламент Guide Réglementation DAS Vf от 2020-03-18, Директива 2019-1186 от 15 ноября 2019 г., требующие указывать удельную поглощенную мощность (SAR) электрического и радиооборудования.
TWY31: Предельно допустимое значение удельной поглощенной мощности (SAR) на 10 г ткани (2,0 Вт/кг (голова и туловище)) для населения/неконтролируемого излучения, установленное в Рекомендации Совета 1999/519/EC, Приложение II.

PL

2020-03-18 Przepisy Guide Réglementation DAS Vf Decree 2019-1186 z 15 listopada 2019 r odnoszące się do wskazania właściwego współczynnika pochłaniania dla sprzętu radioelektrycznego.

TWY31: Limit SAR_{10g} (2,0 W/kg dla głowy i ciała) dotyczący populacji ogólnej/ niekontrolowanej ekspozycji został określony w zaleceniu Rady Europejskiej 1999/519/WE, załącznik II.

TR

2020-03-18 Kılavuzu Telsiz elektrikli cihazların özgül soğurma oranının gösterilmesine ilişkin 15 Kasım 2019 tarihli ve 2019-1186 numaralı DAS Vf Kararı.

TWY31: Genel nüfus/kontrolsüz maruz kalma için SAR_{10g} limiti (Baş ve Vücut için 2,0 W/kg) Konsey Tavsiyesi 1999/519/EC Ek II'de belirtilmiştir.

DA

2020-03-18 Guide Réglementation DAS Vf Decree 2019-1186 fra 15 November 2019, der omhandler visning af specifik absorptionshastighed for radioelektrisk udstyr.

TWY31: Grænseværdien på 10g for SAR (2,0 W/kg for hoved og krop) for den generelle befolkning/ ukontrolleret eksponering er specificeret i Rådets anbefaling 1999/519/EF Annex II.

FI

2020-03-18 Guide Réglementation DAS Vf asetus 2019-1186, annettu 15. marraskuuta 2019 liittyen radioelektronisten laitteiden SAR-arvon merkintään.

TWY31: SAR_{10g}-raja (2,0 W/kg) pään ja vartalon alueelle/ väestön/hallitsemattomasta altistumisesta on määritetty neuvoston suosituksessa 1999/519/EY liitteessä II.

NB

2020-03-18 Guide Réglementation DAS Vf-dekret 2019-1186 av 15. november 2019 knyttet til visning av den spesifikke absorpsjonsraten til radioelektrisk utstyr.

TWY31: SAR_{10g}-grensen (2,0 W/kg for hode og kropp) for generell befolkning/ukontrollert eksponering spesifiseres i Rådets anbefaling 1999/519/EF/Vedlegg II.

SV

2020-03-18 Guide Réglementation DAS Vf, dekret 2019-1186 från 15 november 2019 angående visning av specifik absorptionsnivå för radioelektrisk utrustning.

TWY31: SAR_{10g}-gränsvärdet (2,0 W/kg för huvud och kropp) för allmänheten/icke-kontrollerad exponering specificeras i Europarådets rekommendation 1999/519/EG Bilaga II.

RO

2020-03-18 Ghid de reglementare DAS Vf Decret 2019-1186 din 15 noiembrie 2019 referitor la afişarea ratei de absorbție specifice pentru echipamentele radio electrice.

TWY31: Limita SAR_{10g} (2,0 W/kg pentru cap și corp) pentru populația generală/expunere necontrolată este indicată în recomandarea Consiliului cu numărul 1999/519/CE Anexa II.

CZ

2020-03-18 Guide Réglementation DAS Vf Decree 2019-1186 z 15. listopadu 2019 o zobrazení specifické míry absorpce rádiových elektrických zařízení.

TWY31: Limit SAR_{10g} (2,0 W/kg pro hlavu a tělo) pro obyvatelstvo/nekontrolovanou expozici je uveden v doporučení Rady 1999/519/ES, příloha II.

NL

18-03-2020 Guide Réglementation DAS Vf Decree 2019-1186 van 15 november 2019 betreffende de weergave van de specifieke absorptieverhouding van elektrische radioapparatuur. TWY31: De SAR-limiet van 10g (2,0 W/kg voor hoofd en lichaam) voor de hele bevolking/ ongecontroleerde blootstelling wordt beschreven in de Aanbeveling 1999/519/EC Bijlage II van de Raad.

HU

2020-03-18 A DAS Vf irányelvi szabályozás, 2019. november 15-i 2019-1186-os rendelet a rádióelektromos berendezések speciális elnyelési arányának jelzésével kapcsolatban. TWY31: A SAR_{10g} határértéket (2,0 W/kg a fej és a test esetében) a lakosságot érő/ ellenőrizhetetlen sugárterhelést a 1999/519/EK tanácsi ajánlás II. melléklete határozza meg.

BG

18.03.2020 г. Guide Réglementation DAS Vf Постановление 2019-1186 от 15 ноември 2019 г. относно показването на процент на специфична абсорбция на електрическо радиооборудване.

TWY31: Ограничение SAR_{10g} (2,0 W/kg за глава и тяло) за експозиция на населението/ неконтролирана експозиция е посочено в Препоръка 1999/519/EK, Приложение II, на Съвета.

HR

2020-03-18 Guide Réglementation DAS Vf Decree 2019-1186 od 15. studenog 2019. u svezi prikaza specifične stope apsorpcije električne radio opreme.

TWY31: SAR_{10g} ograničenje (2,0 W/kg za glavu i tijelo) za opću populaciju / неконтролирано izlaganje specificirano je u Preporukama Vijeća 1999/519/EZ Prilog II.

EL

2020-03-18 Guide Réglementation DAS Vf Διατάγμα 2019-1186 με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2019 που σχετίζεται με την ένδειξη του ειδικού ρυθμού απορρόφησης ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού.

TWY31: Το όριο SAR_{10g} (2,0 W/kg για κεφάλι και σώμα) για τον γενικό πληθυσμό/μη ελεγχόμενη έκθεση καθορίζεται στη Σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/ΕΕ, Παράρτημα II.

WEEE



WEEE Battery

WEEE directive

Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment and/or Battery by users in private households in the European Union.

This symbol on the product or on the packaging indicates that this can not be disposed of as household waste. You must dispose of your waste equipment and/or battery by handing it over to the applicable take-back scheme for the recycling of electrical and electronic equipment and/or battery. For more information about recycling of this equipment and/or battery, please contact your city office, the shop where you purchased the equipment or your household waste disposal service. The recycling of materials will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and environment.

Recycling information: See <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> for details.

EN

Directive WEEE

FR

Mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou des piles par les particuliers dans l'Union Européenne.

Ce symbole figurant sur le produit ou l'emballage signifie que celui-ci ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez mettre vos déchets d'équipements et/ou piles au rebut en le déposant dans un point de collecte prévu à cet effet afin que les équipements électroniques et électriques et/ou piles soient recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit et/ou cette pile, veuillez prendre contact avec l'organisme local compétent, le service d'élimination des déchets ménagers ou le point de vente du produit. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'ils seront recyclés d'une façon que cela protège la santé humaine et l'environnement.

Informations relatives au recyclage : Consultez le site <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> pour plus de détails.

Directiva WEEE

ES

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y/o batería por parte de los usuarios domésticos privados en la Unión Europea.

El símbolo que muestra el producto o el embalaje indica que no puede ser desechado como residuo doméstico. Para desechar el equipo siga las directrices aplicables para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico y/o batería.

Para obtener más información sobre el reciclaje de este equipo y/o batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, la tienda donde adquirió el equipo o el servicio de recogida de basuras. Al reciclar materiales ayudamos a conservar el medio natural y a garantizar el reciclaje de manera que proteja la salud y el medioambiente.

Información sobre reciclaje: Consulte la página Web <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> para obtener detalles.

Diretiva WEEE

PT

Eliminação de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e/ou Baterias por particulares na União Europeia.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que não pode ser eliminado como lixo doméstico. Deverá eliminar os resíduos dos seus equipamentos e/ou baterias entregando-os nos pontos de recolha aplicáveis para reciclagem de equipamentos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias. Para mais informações sobre a reciclagem destes equipamentos e/ou baterias, contacte a sua câmara municipal, a loja onde adquiriu o equipamento ou serviço de recolha de lixo doméstico. A reciclagem de materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais e assegura que são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente.

Informações sobre reciclagem: Consulte <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> para obter mais detalhes.

Direttiva RAEE

IT

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici e/o batterie nell'Unione Europea da parte di utenti privati.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che l'articolo non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici. È necessario smaltire le apparecchiature e/o batterie secondo quanto previsto dagli schemi di recupero per il riciclaggio di apparecchiature elettriche e elettroniche e/o batterie. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo apparecchio e/o batteria, contattare l'ente della propria città, il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o il proprio servizio di smaltimento rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a ridurre il consumo di risorse naturali e assicura che i materiali siano riciclati tutelando la salute umana e l'ambiente.

Informazioni sul riciclaggio: Per i dettagli, vedere il sito <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

WEEE-Richtlinie

DE

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten bzw. Batterien in Privathaushalten der Europäischen Union.

Das Symbol auf der Produktverpackung zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, Ihre Altgeräte bzw. Batterien entsprechend der geltenden Bestimmungen für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bzw. Batterien zu entsorgen. Weitere Informationen über das Recycling dieses Geräts bzw. Batterie erhalten Sie von Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Fachhändler oder der lokalen Rücknahmestelle. Fachgerechtes Wertstoffrecycling spart nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern schützt auch Umwelt und Gesundheit.

Informationen zum Recyceln: Details hierzu siehe <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

Директива WEEE

RU

Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования
Утилизация электрического и электронного оборудования и/или аккумуляторов населением в Европейском союзе.

Данный символ на изделии или на упаковке означает, что данное изделие запрещается утилизировать наравне с бытовыми отходами. Вы должны сдавать все пришедшие в негодность устройства и/или аккумуляторы для утилизации на специальный пункт сбора электрических или электронных устройств и/или аккумуляторов. Для получения подробных сведений о переработке этого оборудования и/или аккумуляторов обратитесь в местные органы управления, магазин, в котором был приобретен продукт, или службу по сбору бытовых отходов. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы и обеспечит безопасность для здоровья людей и окружающей среды.

Сведения об утилизации: подробную информацию см. на сайте: <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>

Dyrektywa WEEE

PL

Utilizacja odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub baterii przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej.

Ten symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że nie może być ono utylizowane razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt lub baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zwrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu wtórnego przetworzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wtórnego przetwarzania tych urządzeń lub baterii można uzyskać, kontaktując się z lokalną administracją, sprzedawcą lub lokalnym przedsiębiorstwem oczyszczania. Przetwarzanie wtórne materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych i użyciu w sposób przyjazny dla ludzkiego zdrowia i środowiska.

Informacja o recyklingu: Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

WEEE direktifi

TR

Avrupa Birliği ülkelerinde özel ev eşyası kullanıcıları tarafından Elektrikli ve Elektronik Cihazların ve/veya Pillerin Atılması.

Ürün yada ambalaj üzerindeki bu sembol, bunun evsel atık olarak işlem görmemesi gerektirğini ifade etmektedir. Atık cihazınızı ve/veya pilleri, elektrikli ve elektronik cihazların ve/veya pillerin geri dönüşümü için uygulanabilir geri alma şemasına göre ele alarak atmalısınız. Bu cihazın ve/veya pillerin geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen cihazı satın aldığınız yerel bayiye veya dükkana yada ev eşyası uzaklaştırma servisine başvurun. Materyallerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasını ve insan sağlığına ve çevreye zarar verilmeksizin geri dönüştürülmesini güvence etmektedir.

Geri dönüşüm bilgisi: Ayrıntılar için bkz. <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>

WEEE direktiv

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald og/eller batterier; anvendt i husholdningen i EU. Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at det ikke kan bortskaffes som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe affald (udstyr) og/eller batterier ved at levere det/dem til relevante genbrugscentre for elektrisk og elektronisk udstyr og/eller batterier. For yderligere oplysninger om genbrug af dette udstyr og/eller batterier skal du kontakte kommunen, butikken hvor du købte udstyret eller dit affaldsselskab. Genbrugsmaterialer hjælper med at bevare naturlige ressourcer og sikre, at det det genbruges på en måde, der beskytter sundheden og miljøet. Oplysninger om genbrug: Se <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> for yderligere oplysninger.

DA

WEEE-direktiivi

Käyttäjien yksityis kotilouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja/tai paristojen hävittäminen Euroopan unionissa. Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotilouksijätteen mukana. Jätelaite ja/tai paristot on hävitettävä toimittamalla se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja/tai paristojen kierrätysjärjestelmään. Halutessasi lisätietoja tämän tuotteen ja/tai paristojen kierrätyksestä ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen, liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai jätahuoltopalveluyritykseen. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnon resursseja ja varmistamaan, että laite kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Kierrätystiedot: Katso lisätietoja osoitteesta <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

FI

WEEE-direktiv

Kassering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller batterier for brugere i private husholdninger i EU. Dette symbolet på produktet eller på innpakningen angir at det ikke kan kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. Du må kaste utstyret og/eller batteriet ved å overlevere det til det aktuelle retursenteret for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr og/eller batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering og/eller batteriet, vennligst kontakt lokale myndigheter; butikken der du kjøpte utstyret eller en resirkuleringsstasjon. Resirkulering av materialer vil bidra til å bevare naturlige ressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljø. Informasjon om resirkulering: Du finner mer informasjon på <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

NB

WEEE-direktiv

Riktlinjer för kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och/eller batteri, gällande hushåll i EU. Den här symbolen kan finnas på produkten eller på förpackningen och betyder att produkten inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. När du vill kassera produkten och/eller batteri måste du lämna in den på det ställe som avses för återvinning av elektriska eller elektroniska produkter och/eller batteri. Om du vill ha mer information om återvinning av den här typen av utrustning och/eller batteri kan du vända dig till din kommun, ditt inköpsställe eller till den lokala sophämtningen. Genom att återvinna materiala i produkten kan vi spara på naturtillgångarna och försäkra oss om att produkten återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Återvinningsinformation: Se <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> för detaljer.

SV

Directiva WEEE

Evacuarea deșeurilor echipamentelor electrice și electronice și/sau bateriilor de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană.

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică că acest produs nupoate fi evacuat ca deșeu casnic. Trebuie să evacuați deșeurile de echipamente și/sau bateria prin predarea conform schemei de preluare pentru reciclare a componentelor electrice și electronice și/sau a bateriilor. Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui echipament și/sau a

RO

bateriei, contactați primăria orașului dvs., magazinul de unde ați achiziționat echipamentul sau serviciul de salubritate pentru deșeuri menajere. Reciclarea acestor materiale va ajuta la păstrarea resurselor naturale și asigură că sunt reciclate într-o modalitate care protejează viața și mediul oamenilor.

Informații privind reciclarea: Vizitați <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> pentru detalii.

Směrnice WEEE

CZ

Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení anebo baterií v domácnostech uživatelů v Evropské unii.

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že dané zařízení nelze vyhodit do běžného domovního odpadu. Vyřazené elektrické nebo elektronické zařízení anebo baterií je nutno zlikvidovat odevzdáním k recyklaci v souladu s platným plánem recyklace elektrických a elektronických zařízení anebo baterií. Další informace o recyklaci tohoto zařízení anebo baterií získáte u místních úřadů, v obchodě, kde jste výrobek zakoupili nebo u společnosti, která se zabývá likvidací domovního odpadu.

Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje a zaručuje likvidaci výrobku způsobem, kterým je šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Informace o recyklaci: Podrobnosti viz <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

WEEE-richtlijn

NL

Wegwerpen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's door huishoudens in de Europese Unie.

Dit symbool geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval kan worden aangeboden. U moet afgedankte apparatuur en/of accu's wegwerpen door ze in te leveren op de inzamel punten voor elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's. Voor meer informatie over het gebruik van deze apparatuur en/of de accu neemt u contact op met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of de milieudienst van de gemeente. Door het recycleren van de materialen worden natuurlijke hulpbronnen behouden en helpt u de natuur en de volksgezondheid te beschermen.

Recycle-informatie: Zie <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> voor details.

WEEE direktíva

HU

Az Európai Unióban a magánháztartások elektromos és elektronikus hulladékainak és/vagy akkumulátorok kezeléséről szóló irányelv.

A terméken vagy a csomagoláson ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem tehető a háztartási hulladékok közé. A készüléket és/vagy akkumulátort az elektronikus és elektromos hulladékokra és/vagy akkumulátorokra vonatkozó visszavételi rendszerben kell visszajuttatni. A készülék és/vagy akkumulátor begyűjtéséről bővebb információt kaphat a helyi önkormányzatnál, a vásárlás helyén vagy a háztartási hulladékot elszállító szolgáltatójánál. Az anyagok begyűjtése hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és biztosítja, hogy a hulladékok gyűjtése az emberi egészséget és a környezetet védő módon történjék.

Újrahasznosítási információ: a részleteket lásd a <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> oldalon.

Директива WEEE

BG

Изхвърляне на отпадъчно електрическо и електронно оборудване и/или батерии от потребители в частни домакинства в Европейския съюз.

Този символ върху продукт или неговата опаковка указва, че не може да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци. Трябва да изхвърлите отпадъчното оборудване и/или батерии, като го предадете в подходящ пункт за

събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване и/или батерии. За повече информация относно рециклирането на този уред и/или батерии, моля, свържете се със съответния офис във Вашия град, с магазина, от който сте закупили продукта или с местната служба за събиране на битови отпадъци. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазване на природните ресурси и ще осигури рециклиране по запазващ човешкото здраве и околната среда начин.

Recycling information: See <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> for details.

WEEE direktiva

Odlaganje u otpad električnih i elektroničkih uređaja i/ili baterija iz kućanstava u Europskoj uniji.

Ovaj simbol na proizvodu ili pakiranju naznačuje da se ovaj proizvod ne može odbaciti s kućnim otpadom. Uređaje za otpad i/ili baterije trebate odložiti u otpad u skladu s pravilima povrata, zbrinjavanja i reciklaže električnih i elektroničkih uređaja i/ili baterija. Više informacija o recikliranju ovog uređaja i/ili baterije, potražite u vašem mjesnom uredu, u trgovini gdje ste kupili proizvod ili u službi koja prikuplja vaš kućni otpad. Recikliranje materijala pomoći će očuvanju prirodnih resursa i osigurati recikliranje na način koji štiti ljudsko zdravlje i prirodni okoliš.

Podaci o recikliranju: Pojedini pogledajte na <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html>.

Οδηγία WEEE

Απορριψη άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή/και μπαταριών από χρήστες σε νοικοκυριά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παρόν σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό δεν μπορεί να απορριφθεί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να φροντίσετε για την απόρριψη του άχρηστου εξοπλισμού σας ή/και μπαταριών, παραδίδοντάς τα σε αρμόδιο φορέα παραλαβής με σκοπό την ανακύκλωση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή/και μπαταριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του παρόντος εξοπλισμού ή/και μπαταριών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο του δήμου, στο κατάστημα όπου αγοράσατε τον εξοπλισμό ή στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι αυτά ανακυκλώνονται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Recycling information: See <https://www.benq.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> for details.

FCC statement (for the United States only)



Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. *Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Important Note:

Model Name: TWY3I

FCC ID: JVP-TWY3I

Caution:

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
- (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
- (iv) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

FCC Supplier's Declaration of Conformity (SDoC):

- Responsible Party Name: BenQ America Corp.
- Address: 3200 Park Center Drive, Suite 150, Costa Mesa, CA 92626
- Telephone: (714) 559-4900
- Declares below product complies with FCC Part 15 Subpart B
- Product name: InstaShare Button
- Model number: TWY3I

Supplementary information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC statement (for Canadian users)

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure

reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Important note:

Model Name: TWY31

IC: 6175A-TWY31

This radio transmitter (IC: 6175A-TWY31) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio (IC: 6175A-TWY31) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Model Name	Type	Manufacturer	Gain	Connector
TWY31	PIFA	SHENZHEN SHUODIAN ELECTRONIC AND TECHNOLOGY CO., LTD	3dBi	N/A

The device for operation in the band 5150-5250MHz is only for indoor use.

Le dispositif destiné à être utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une.

The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;

le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e.;

The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate

le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas

Exposure of humans to RF fields (RSS-102)

The computers employ low gain integral antennas that do not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site at <http://www.hc-sc.gc.ca/>

The radiated energy from the antennas connected to the wireless adapters conforms to the IC limit of the RF exposure requirement regarding IC RSS-102, Issue 5 clause 4. SAR tests are conducted using recommended operating positions accepted by the FCC/ RSS with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency band without distance attaching away from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF exposure guidelines.

Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposition humaine aux radiofréquences (CNR-102)

L'ordinateur utilise des antennes intégrales à faible gain qui n'émettent pas un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par Santé Canada pour la population. Consultez le Code de sécurité 6 sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse suivante : <http://www.hc-sc.gc.ca/>
L'énergie émise par les antennes reliées aux cartes sans fil respecte la limite d'exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans la clause 4.1 du document CNR-102, version 5. Tests DAS sont effectués en utilisant les positions recommandées par la FCC/CNR avec le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées sans distance attacher loin du corps. Non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives de la FCC/CNR.

This device complies with ICES-003 (B)/NMB-003(B). This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

日本専用です VCCI (CLASS B)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

この装置は、現在設置されている場所で妨害波の測定がされた情報技術装置であり、VCCI協会の基準に適合しています。

従って、現在設置されている場所以外で使用する場合は、再び妨害波を測定し、VCCIに届け出をしなければなりません。

(RFモジュール付きの製品の場合)

電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります。

JIS C 0950 (applicable only for models with JIS C 0950 certificate)

日本工業規格番号 JIS C 0950 (通称: J-Moss) は、包装箱 (外箱)、カタログ類 (取扱説明書、印刷物、ウェブサイトなど) へ表示する方法について規定した、電気・電子機器の日本工業規格です。対象となる特定の化学物質は、下記となります。



含有マーク

当該化学物質が指定の含有基値を超えている場合の製品に付与するマーク。



グリーンマーク

当該化学物質が、含有マークの除外事項を除き指定の含有基準値以下である製品に、メーカーが任意で表示することが出来るマーク。



R Mark

R Mark is used if the amount of the specific chemical substances is over the specified standards.



G Mark

G Mark can be used voluntarily if the amount of the specific chemical substances is under the specified standards (excluding the exceptions as specified by the R Mark standards).

Coarse Classification	Chemical Substance Table					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁺⁶	PBB	PBDE
Plastics	○	○	○	○	○	○
Metals	○	○	○	○	○	○
Main PCBA	○	○	○	○	○	○
Cables	○	○	○	○	○	○

*:PCBA consisted of bare printed circuit board, soldering and its surface-mounted elements, such as resistors, capacitors, arrays, connectors, chips, etc.
 NOTE 1:The "O" indicates that the percentage content of the substance to be calculated is not exceeding the reference percentage content.
 NOTE 2:The "Exempted" item means that the specified chemical substance corresponds to the items exempted by the standard of JIS C 0950.

JIS C 0950

1) 率、型、式、證、合、低、功、率、頻、電、機、非、經、可、許、公、商、號、使、用、者、均、不、得、擅、自、變、更、頻、帶、
率、加、通、功、或、經、更、原、功、率、特、時、應、即、率、率、商、號、使、用、者、均、不、得、擅、自、變、更、頻、帶、
法、通、信、指、依、電、信、規、定、業、務、無、線、電、通、信、低、功、率、商、號、使、用、者、均、不、得、擅、自、變、更、頻、帶、
學、醫、療、電、波、輻、射、機、設、備、之、操、作、通、信、低、功、率、商、號、使、用、者、均、不、得、擅、自、變、更、頻、帶、
2) 應、避、免、影、響、附、近、雷、達、系、統、之、操、作、通、信、低、功、率、商、號、使、用、者、均、不、得、擅、自、變、更、頻、帶、

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：無線投屏器			型號（型式）：TWY3I			
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠機構	○	○	○	○	○	○
金屬機構	○	○	○	○	○	○
主機板	○	○	○	○	○	○
其他線材	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

WEEE 指令 (针对中国地区)

<废弃电器电子产品回收处理管理条例>或<China WEEE>
产品废弃时请交给当地有资质的回收单位处理。

中国 RoHS



依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康，仅提供有关本产品可能含有有毒及有害物质后：

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶机构	○	○	○	○	○	○
金属机构	○	○	○	○	○	○
主机板	○	○	○	○	○	○
其他线材	○	○	○	○	○	○
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。 本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。 上表中打“X”的部件中，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。						

有关中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》之相关规定请参考信息产业部所公布之信息。

Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

E-Waste Declaration for India

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about E-waste please visit <https://www.beng.com/en-us/support/recycling/global-recycle.html> and to know where you can drop off your waste equipment for recycling in India please contact on below given contact details.

M/s 3R Recycler
Plot No. 266 & 392
Sector- 8, IMT Manesar
Gurgaon (Haryana) - 122050

North India – 1800-102-8632
South India – 1800-843-3303
East India – 1800-843-3301
West India – 1800-843-3302
Email – info@3rrecycler.com

Bangladesh RoHS Statement

This product shipping to Bangladesh complies with RoHS requirements as prescribed in the Hazardous Waste (E-waste) Management Rules, 2021 by Government of Bangladesh.

Bangladesh E-waste Management Reminder

Please manage, dismantle, dispose of, or recycle e-waste properly as per the Environmental Protection Rules, 1997 to avoid the harm that may be caused to the environment and ecosystem, public interest and public health.

Distributors and recycling centers in Bangladesh:

Surovi Enterprise Ltd.
House 4, Road 16
Sector # 14, Uttara, Dhaka-1230
Bangladesh
Tel: +8801714077062
Email:quyyum@surovigroup.net

Unique Business Systems Ltd.
Address- House 11, Road 11, Block G Banani, Dhaka | 1213
Tel: +880-2-5504-2478
Email:do@ubssbd.com.bd

SmartTechnologies (BD) Ltd
271 Tejgaon I/A, Dhaka.
H/O: 156 Lake Circus, Kalabagan (2nd Floor) Dhaka 1205, Bangladesh
Tel: +8801730701915
Email:khalid.ibrahim@smart-bd.com



Mexico NFC (IFETEL)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Условия хранения:
 температура от -10°C до 60°C; влажность от 5% до 90%
 Условия эксплуатации:
 температура от 0°C до 40°C; влажность от 10% до 80%
 Срок службы: 05 лет

Наименование модели	См. на этикетке продукта.
Требования к электропитанию	См. на этикетке продукта.
Название и товарный знак изготовителя	BenQ Corporation
Название и адрес изготовителя	BenQ Corporation 16 Jihu Road, Neihu, Taipei 114, Taiwan (Тайвань)
Импортёр	См. этикетку на коробке.
Дата изготовления	На этикетке продукта. Первые два слова означают идентификатор продукта. Следующие четыре слова означают дату, месяц и год изготовления.
Информация о сервисном обслуживании	Телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ BenQ: +7 (495) 276-20-65 Адрес сервисного центра: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.31, стр. 1, http://www.rss.ru



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ
 ใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
 หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
 เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
 คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
 วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
 คมนาคม พ.ศ. 2498



nanb. | โทรคมนาคม
 กำกับดูแลเมื่อประชาชน
 Call Center 1200 (โทรฟรี)