


HyperX Pulsefire Haste 2 S Quick Start Guide

Wireless Gaming Mouse

Overview

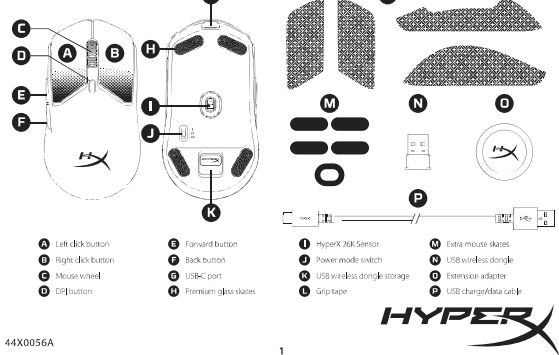

rodzaje dla myszy. Impeggio in rosso, quando è inferiore al 5%, il LED si spegne.

1. Testare le condizioni di utilizzo continue con illuminazione di sfondo, modalità a 24 GHz e frequenza di polling 1000 Hz. La durata della batteria varia in base all'uso e alle condizioni di funzionamento.

2. Quando può impostare il LED, il LED si accende. Il tempo medio della batteria da 5% all'85% utilizzando il software HyperX NGENUITY.

Utilizzo

Modalità wireless 2.4G

1. Attivare la modalità 2.4G della mouse.
2. Collegare il dongle wireless USB al computer o a una console di gioco tramite il cavo USB fornito in dotazione.
3. Collegare l'adattatore di estensione a un PC o a una console di gioco tramite il cavo USB fornito in dotazione.

Modalità Bluetooth

1. Impostare la mouse su modalità di attivazione Bluetooth.
2. Accedere al menu di impostazione Bluetooth del computer, quindi cercare "Haste 2 S" ed effettuare la connessione.

Collegamento Bluetooth

1. Accedere al menu di impostazione Bluetooth del computer, quindi cercare "Haste 2 S" ed effettuare la connessione.

Prezzi DPI/predefiniti

Sono disponibili 4 impostazioni DPI predefinite: 400 DPI (rosso) | 800 DPI (arancio) | 1600 DPI (verde) | 3200 DPI (azzurro). La mouse ha un range di DPI da 100 a 25.000 DPI.

Sostituzione dei pattini

La mouse ha 4 pattini in vetro forati, destinati all'uso su tappeti in tessuto.

1. Rimuovere la spazzina in nero in dotazione.

2. Inserire la spazzina in plastica o in metallo nel foro di inserimento del pattino.

3. Premere il pattino in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity. Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

1. Separare il componente a pila da separare dal guscio inferiore con un movimento verso l'alto.

2. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

3. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

4. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

5. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

6. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

7. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

8. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

9. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

10. Collegare il nuovo pila. La batteria ha una vita di 120 ore.

HyperX NGENUITY Software

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Charging and Wired Mode

It's recommended to fully charge your mouse before first use. Connect the mouse to a PC or game console using the included USB cable. USB connectivity will be available the selected power mode. The mouse battery can last up to 120 hours. When the battery level drops below 5%, the mouse wheel will be red and when it reaches 0%, the LED turns off.


1. Tested under continuous usage with lighting disabled, 24GHz mode, 1000Hz polling rate. Battery life varies based on usage and computing conditions. *Users can define battery level notification from 5% to 25% via HyperX NGENUITY Software.

Installation

1. Switch the mouse to 2.4G power mode.

2. Connect USB wireless dongle to the extension adapter.

3. Connect the extension adapter to a PC or game console using the included USB cable.



Bluetooth Mode


1. Switch the mouse to Bluetooth power mode. Mouse will flash blue or first setup.

2. Go to your computer's Bluetooth settings, search and connect to "Haste 2 S".

Bluetooth Pairing

1. Switch the mouse to Bluetooth power mode. Mouse will flash blue or first setup.

2. Go to your computer's Bluetooth settings, search and connect to "Haste 2 S".




DPI Presets

There are 4 default DPI presets: 400 DPI (red) | 800 DPI (blue) | 1600 DPI (yellow) | 3200 DPI (green). Max DPI up to 25000 DPI.

Replacing Skates

Smooth glass skates are preinstalled and intended for use on cloth mousepad surface.

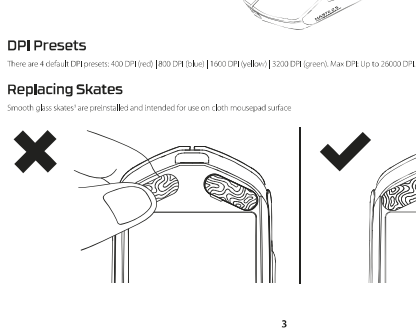

HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, DPI, macro settings, and more, download HyperX NGENUITY software at hyperx.com/ngenuity.

Questions or Setup Issues

Contact the HyperX support team or see the user guide at hyperx.com/support.

Battery Replacement

1. Turn Off the Mouse. Switch power mode to "OFF".

2. Remove the PTFE skates with a flat, plastic tool (e.g. spudger, fingernail) to reveal the 4x Torx Security Screws below the feet.

3. Carefully separate and lift the top of the bottom shell in an upward motion.

4. Locate and remove the battery secured with a connector.

5. Connect a new battery. Place a new battery matching correct pin orientation.

6. Close bottom and top case of the mouse by using alignment clips. Screw all 4 screws and place PTFE skates back on mouse.

7. Turn on the Mouse. Switch the mouse back on and test for functionality.

FRANÇAIS

Présentation

A - Bouton de gauche
B - Bouton de droite
C - Bouton DPI
D - Bouton P
E - Bouton de gauche
F - Bouton de droite
G - Port USB-C
H - Bouton de gauche
I - Bouton de droite
J - Bouton de gauche
K - Bouton de droite
L - Bouton de gauche
M - Bouton de droite
N - Bouton de gauche
O - Bouton de droite
P - Bouton de gauche
Q - Bouton de droite
R - Bouton de gauche
S - Bouton de droite

Logiciel HyperX NGENUITY

Pour personnaliser les paramètres d'éclairage, PPP, des macros et bien plus, téléchargez le logiciel HyperX NGENUITY sur hyperx.com/ngenuity.

Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur hyperx.com/support.

Mode filaire et de charge

Il est recommandé de charger complètement votre souris avant sa première utilisation.

Connecter la souris à un PC ou à une console avec le câble USB fourni. La connectivité USB sera la mode d'alimentation sélectionnée. La batterie de la souris peut durer jusqu'à 120 heures. Lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 10 %, elle s'allume et lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 5 %, le LED s'éteint.

1. Tester en utilisation continue avec l'éclairage désactivé, le mode 24 GHz et le taux de polling à 1000 Hz. L'autonomie varie selon l'usage et les conditions de fonctionnement.

2. Lorsque peut définir une notification de niveau de batterie bas (de 5 % à 25 %) via le logiciel HyperX NGENUITY.

Remplacement de la pile

1. Éteindre la souris. Passer la souris en mode « OFF ».

2. Retirer les pattes en PTFE avec un outil plat en plastique (comme un spudger) ou les ongles pour découvrir les quatre vis de sécurité Torx à sous les pattes.

3. Lever soigneusement le couvercle inférieur pour accéder aux piles.

4. Sécher et retirer le fil avec un connecteur.

5. Connecter la nouvelle pile. Poser la nouvelle pile dans le bon sens.

6. Refermer le couvercle supérieur de la souris avec les clips d'alignement. Serrer les quatre vis en serrant les pattes en PTFE sur la souris.

7. Allumer la souris. Passer la souris en mode actif et tester son fonctionnement.

Utilisation

Mode sans fil 2.4G

1. Activer le mode d'alimentation 2.4G de la souris via le sélecteur.
2. Connecter le câble USB au PC ou à une console avec le câble USB fourni.

Mode Bluetooth

1. Activer le mode d'alimentation Bluetooth de la souris via le sélecteur.
2. Accéder aux paramètres Bluetooth de votre ordinateur pour rechercher et connecter à "Haste 2 S".

Association des dispositifs avec Bluetooth

Gardez les boutons de gauche, de droite et PPP enfoncés simultanément jusqu'à ce qu'un voyant de la souris clignote en bleu.

Préférences PPP

Quatre préférences PPP par défaut sont disponibles : 400 PPP (rouge) | 800 PPP (bleu) | 1600 PPP (jaune) | 3200 PPP (vert). Max. jusqu'à 25000 PPP.

Remplacement des pattes

Les pattes en verre sont déjà installées et sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur des tapis en tissu.

Il est recommandé d'utiliser ces pattes uniquement sur des tapis de souris en tissu. L'utilisation de ces pattes sur des surfaces en bois, en plastique, en verre ou sur autres surfaces dures peut endommager les pattes et affecter leur fonctionnement.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Pulsante di sinistra
B - Pulsante di destra
C - Pulsante DPI
D - Pulsante P
E - Pulsante di sinistra
F - Pulsante di destra
G - Porta USB-C
H - Pulsante di sinistra
I - Pulsante di destra
J - Pulsante di sinistra
K - Pulsante di destra
L - Pulsante di sinistra
M - Pulsante di destra
N - Pulsante di sinistra
O - Pulsante di destra
P - Pulsante di sinistra
Q - Pulsante di destra
R - Pulsante di sinistra
S - Pulsante di destra

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

Sostituzione della batteria

1. Segnare il mouse. Impostare la modalità di alimentazione su "OFF".

2. Rimuovere i pattini in PTFE con un attrezzo piatto in plastica o un cacciavite a punta dritta, per accendere il LED di sicurezza. Togliere il cacciavite.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare il mouse, visitate il sito hyperx.com/ngenuity.

Domande o dubbi sulla configurazione

Contattare il team di supporto HyperX o il team di assistenza clienti su hyperx.com/support.

