

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd.

客户/Client	东莞市汉凯电子有限公司 HANK ELECTRONICS VIETNAM LTD
名称/TYPE	A11 发射线圈 A11 transmitting coil
产品型号	
Model NO	G50 磁片单孔双槽背胶线长 75MM 6.5UH
产品编号	DXD2024071801
Part numbering systey	
客户料号	101.20.06130
Cient p/NO	
工程编号	
Enginrer NO	
日期/Date	2024-7-18

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rrvised Content	认可日期/APPproved Date

编制/Prepared	审核/Checked	认可/Approved
RAO	谢良	

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APPproved	认可日期/APPproved

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd.

一、线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.08*105P	10TS	CCW	
2					

二 . 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.11 L0A (单独线圈) =3.8uH±20%

1.12 L0A(线圈+磁片)=6.5uH±10%

1.2 Q 值=70MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 45mΩ MAX

1.4 工作温度(Operating Temperature) : -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument) : L:创达 1068+1310;**DCR**:502BC;**SIZE**:Callipers


3.材料清单

N O	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*105p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	50*5.3*1.0 L 型槽 铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	双面背胶
6	High temperature adhesive	7MM 高温胶带
7	UL	E238500
8		

东莞市德欣达电子科技有限公司


Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd.

三 . 电路图/CIRCUIT DIAGRAM

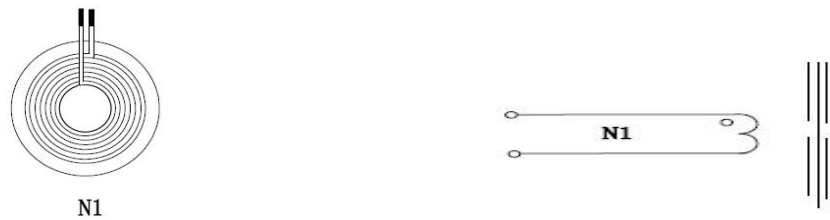

单位： MM

四 . 外形图/OUTSIDE DIAGRA

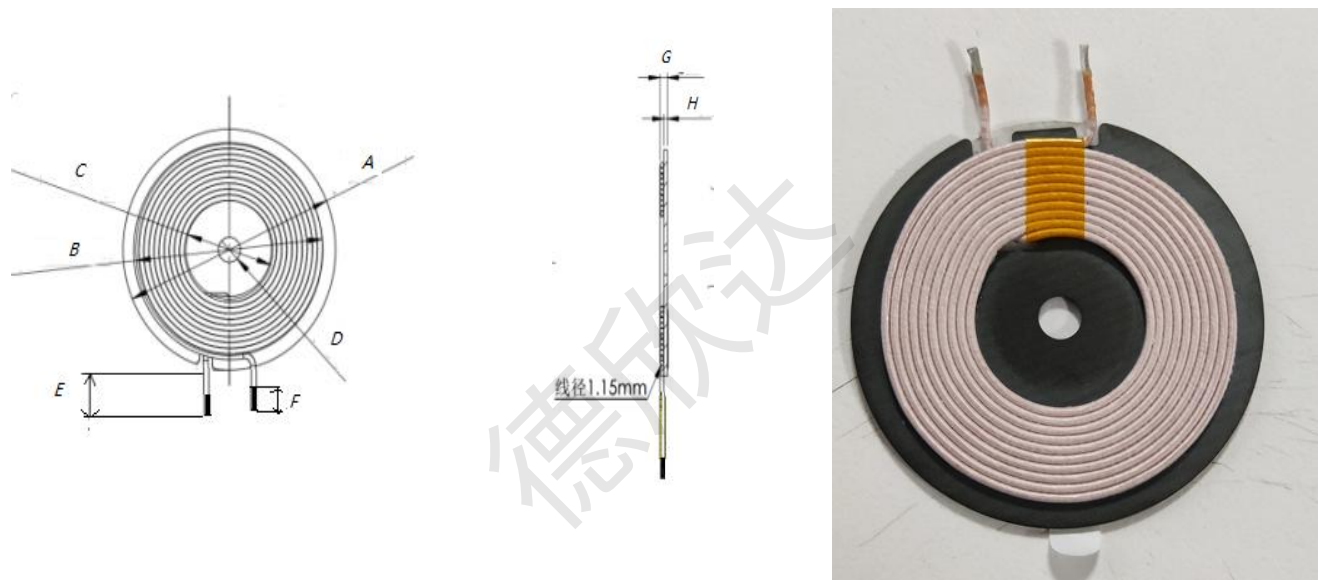

注：线圈出线位置缠绕 8MM (ref) 高温胶纸

标准	A	B	C	D	E	F	G	H
STD	49.5±1	42±1	20.5±0.5	5±0.5	75±2	2-5	2.6Max	1.0±0.1


单位： MM

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd.

五 . 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

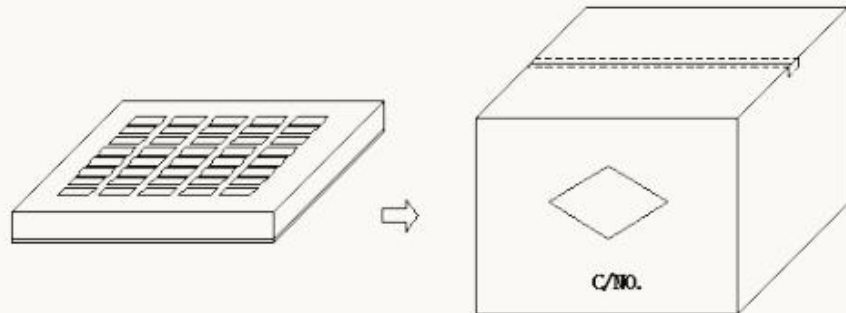

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd.

六、贮存和使用条件 Storage and Use condition

6.1 贮存条件 Storage condition

6.1.1 建议贮存条件：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 70%RH (Max.)

6.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life : Within the limits of six months from being produced.

6.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 90\%$

Use condition limit: $T=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \leq 90\%$.