


料号:



69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm

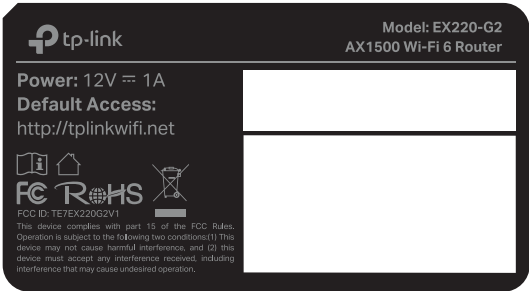


文字转曲线

备注:

- 1) SN/MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上，
条码码制均为Code 128 B，条码高度均为3mm，字体均为Aktiv Grotesk regular,4pt。
SN: 编码规则同我司，7位MO+6位流水号；
MAC: 条码由“XXXXXXXXXX”生成，文本打印成：XX-XX-XX-XX-XX-XX。
PIN: 具体内容以软件生成为准。
SSID: 其中“XXXX”为MAC地址后四位（大写），具体内容以软件生成为准。

- 2) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm

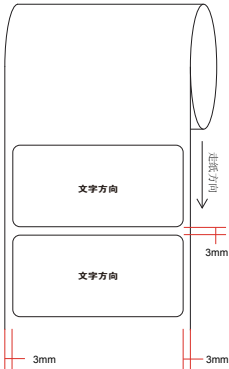

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名 称	EX220-G2(USWISP)1.0_产品规格标贴	颜色	logo
版 本	A1		底色 黑色
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜		文字 Pantone 877C
模 具	小叉-260	审核	其它
机型版本号	EX220-G2(USWISP)_1.0		结构工程师
设 计	张育思		硬件工程师
完成日期	2020-08-11	核 对	产品工程师
记 录 与上一版的区别			平面负责人



Label location