| Mode | 10 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 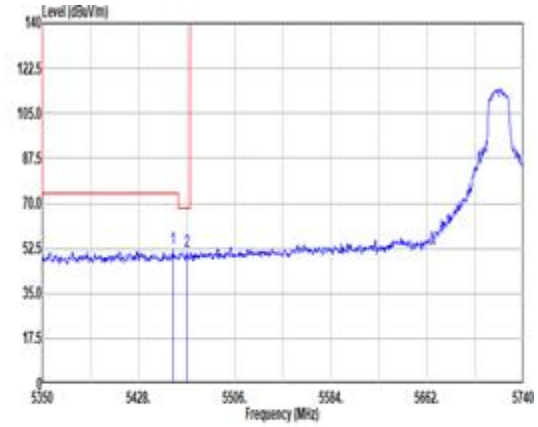 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5455.69 52.50 74.00 -21.50 38.15 32.71 11.20 33.67 4.11 298 336 PEAK<br>2 5467.00 51.37 68.20 -16.83 37.02 32.73 11.20 33.69 4.11 298 336 PEAK | 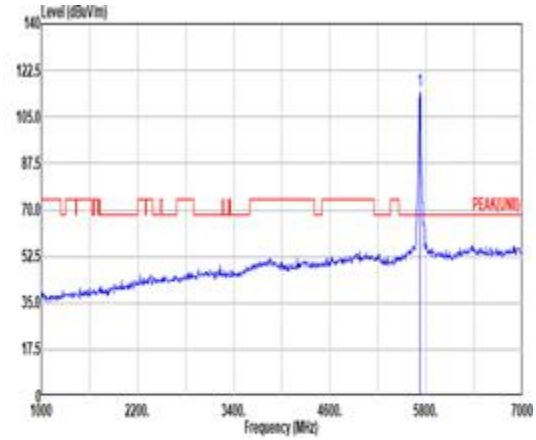 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 114.62 ------ ------ 99.51 33.76 11.04 33.87 4.18 298 336 PEAK |
| Avg | 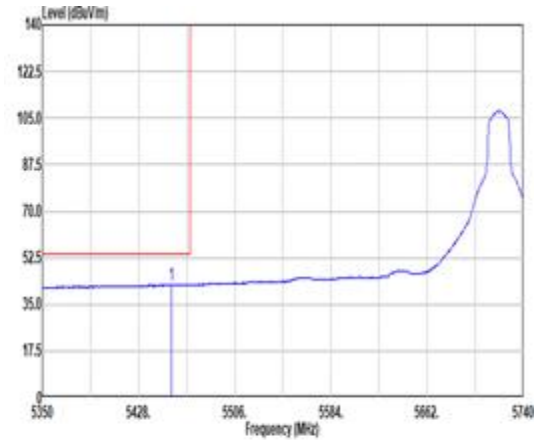 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5454.52 42.34 54.00 -11.66 27.99 32.71 11.20 33.67 4.11 298 336 AVERAGE | 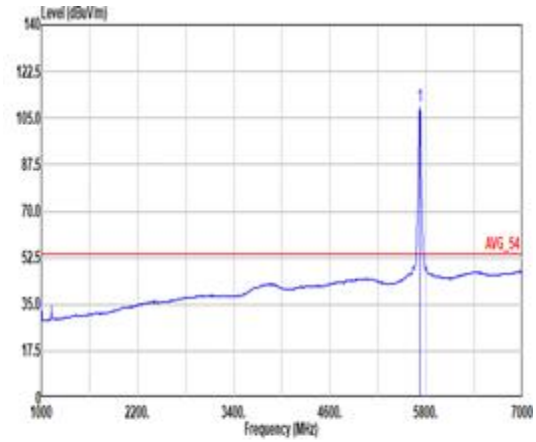 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 109.34 ------ ------ 94.23 33.76 11.04 33.87 4.18 298 336 AVERAGE |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 10 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 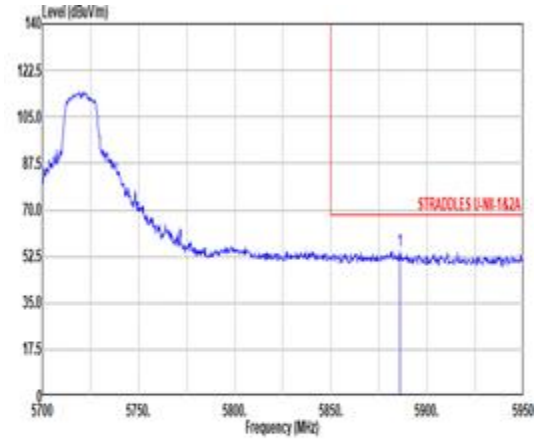 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5885.75 54.37 68.20 -13.83 39.07 33.90 11.23 33.97 4.14 298 336 PEAK | Blank |

| Mode | 10 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 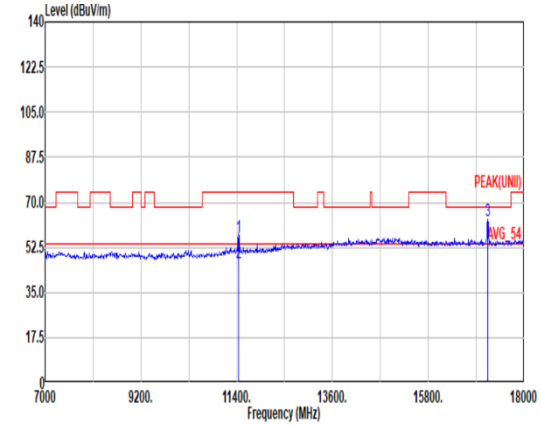 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11440.00 56.53 74.00 -17.47 39.75 38.60 15.58 39.60 2.20 197 21 Peak<br>2 11440.00 46.68 54.00 -7.32 29.90 38.60 15.58 39.60 2.20 197 21 Average<br>3 17160.00 62.94 68.20 -5.26 46.77 39.98 18.93 46.04 3.30 299 56 Peak | 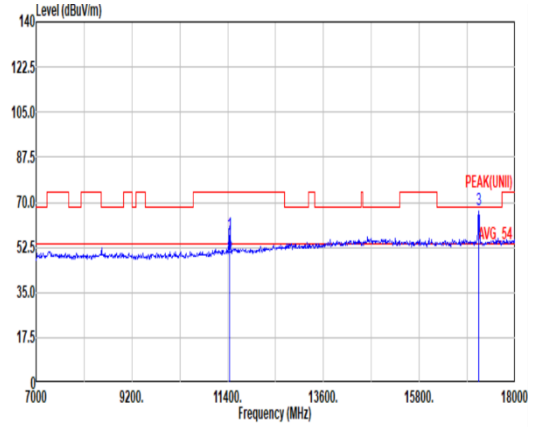 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11440.00 57.43 74.00 -16.57 40.65 38.60 15.58 39.60 2.20 400 295 Peak<br>2 11440.00 48.49 54.00 -5.51 31.71 38.60 15.58 39.60 2.20 400 295 Average<br>3 17160.00 67.21 68.20 -0.99 51.04 39.98 18.93 46.04 3.30 202 272 Peak |

| Mode | 10 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 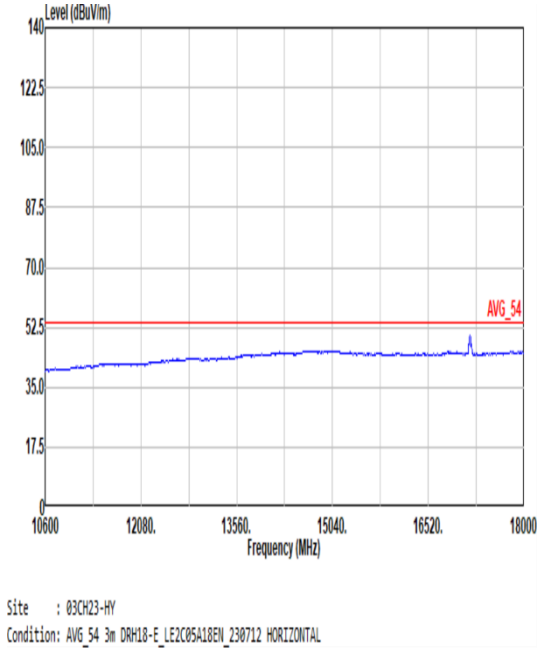 | 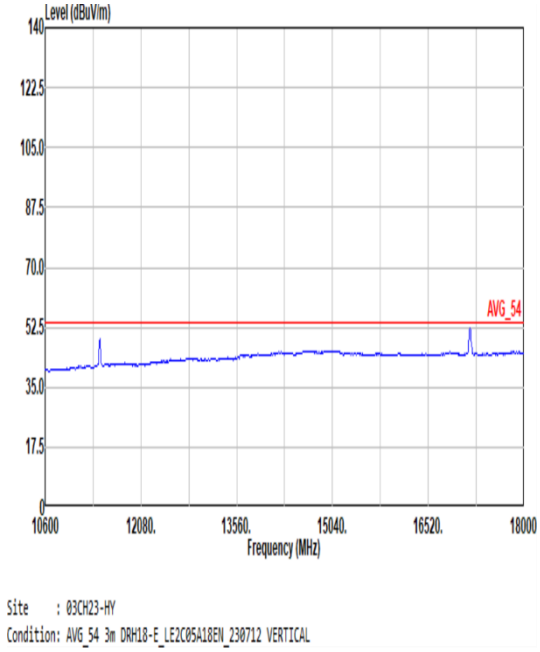 |

**<Ant. 2>**

| Mode | 11 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 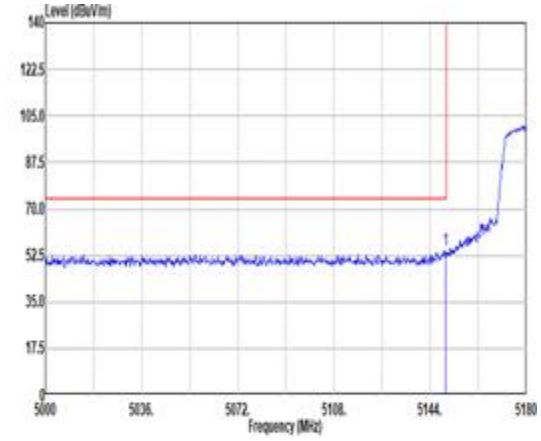 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH10-E_LE2CB5A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.76 54.16 74.00 -19.84 40.33 32.60 10.44 33.21 4.00 224 7 PEAK | 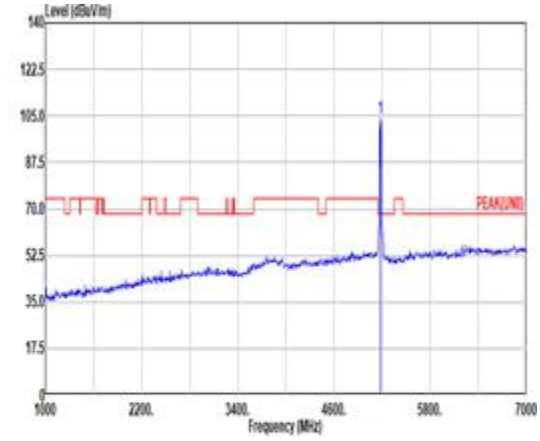 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH10-E_LE2CB5A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5180.00 103.85 ------ ------ 98.06 32.60 10.43 33.26 4.02 224 7 PEAK |
| Avg | 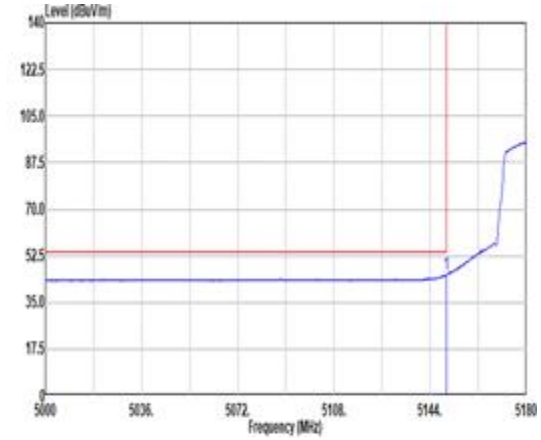 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH10-E_LE2CB5A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.94 45.29 54.00 -8.71 31.46 32.60 10.44 33.21 4.00 224 7 AVERAGE | 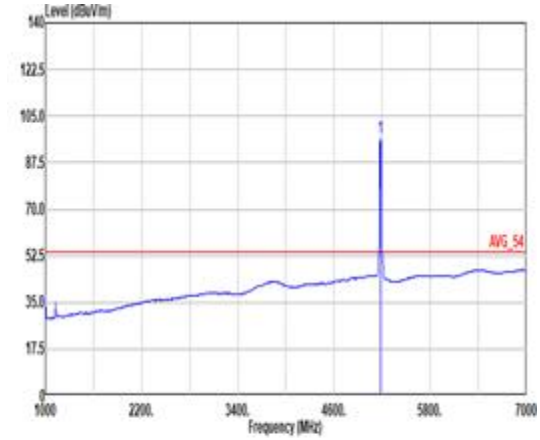 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH10-E_LE2CB5A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5180.00 96.56 ------ ------ 82.76 32.60 10.43 33.25 4.02 224 7 AVERAGE |

| Mode | 11 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 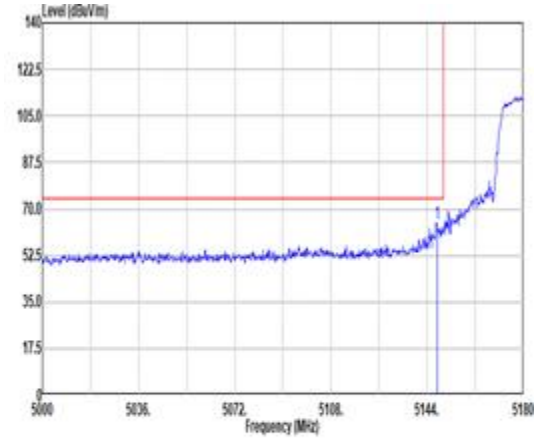 <br>Site : 03CH13-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5147.60 64.36 74.00 -9.64 50.52 32.60 10.44 33.20 4.00 200 180 PEAK | 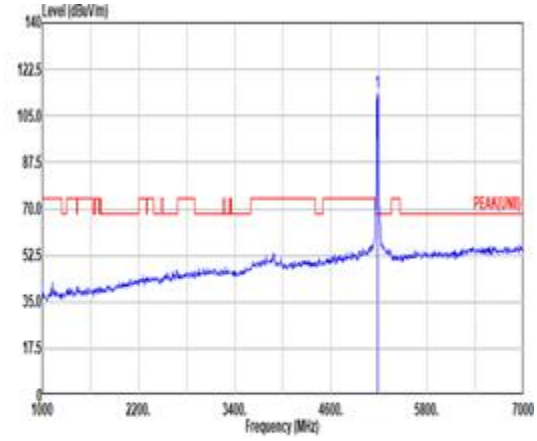 <br>Site : 03CH13-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5180.00 113.84 ------ ------ 100.05 32.60 10.43 33.26 4.02 200 180 PEAK |
| Avg | 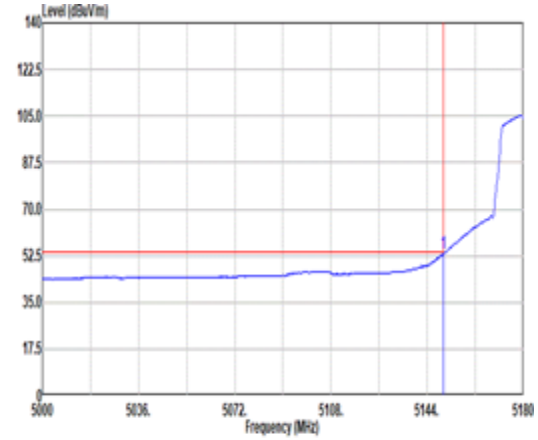 <br>Site : 03CH13-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.94 53.26 54.00 -0.74 39.43 32.60 10.44 33.21 4.00 200 180 AVERAGE | 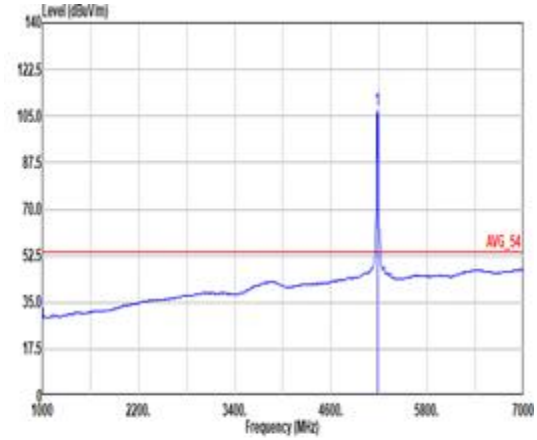 <br>Site : 03CH13-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5180.00 107.32 ------ ------ 93.53 32.60 10.43 33.26 4.02 200 180 AVERAGE |

| Mode | 11 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 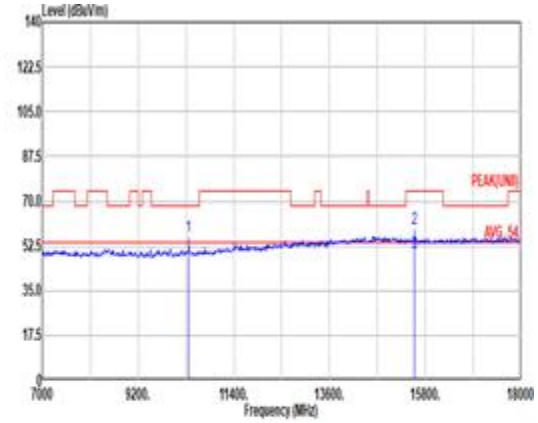 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10360.00 56.82 68.20 -12.18 40.38 37.46 14.76 38.71 2.13 200 227 Peak<br>2 15540.00 59.17 74.00 -14.83 42.35 40.44 18.10 44.49 2.77 274 44 Peak<br>3 15540.00 49.65 54.00 -4.35 32.83 40.44 18.10 44.49 2.77 274 44 Average | 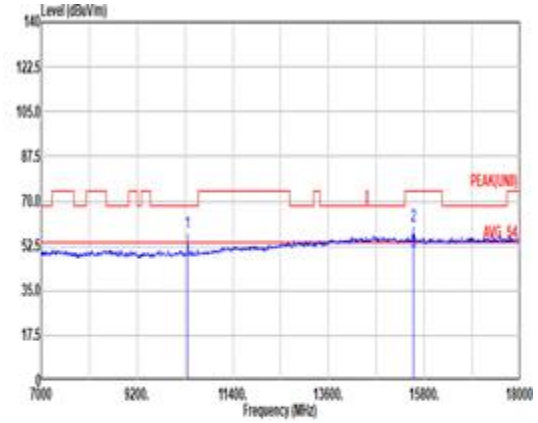 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10360.00 57.46 68.20 -10.74 41.82 37.46 14.76 38.71 2.13 194 289 Peak<br>2 15540.00 60.42 74.00 -13.58 43.60 40.44 18.10 44.49 2.77 397 70 Peak<br>3 15540.00 50.34 54.00 -3.66 33.52 40.44 18.10 44.49 2.77 397 70 Average |

| Mode | 11 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 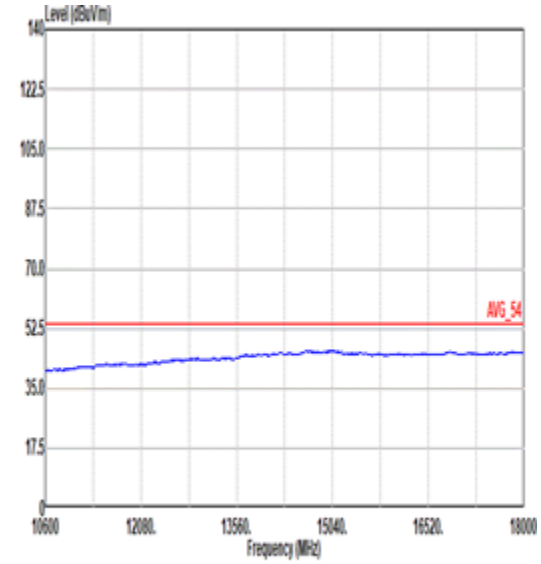 | 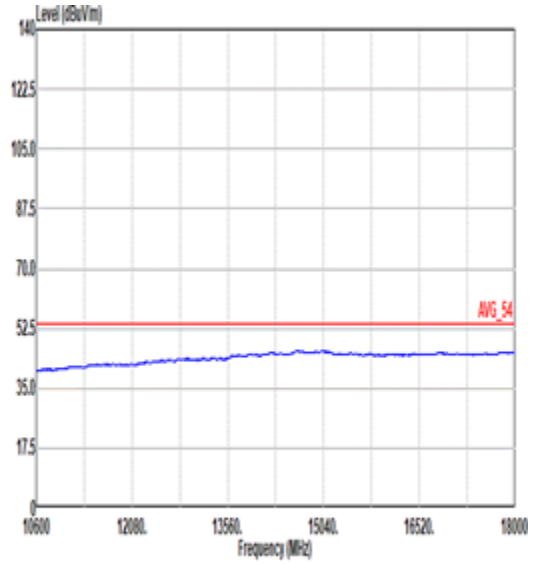 |

| Mode | 12 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 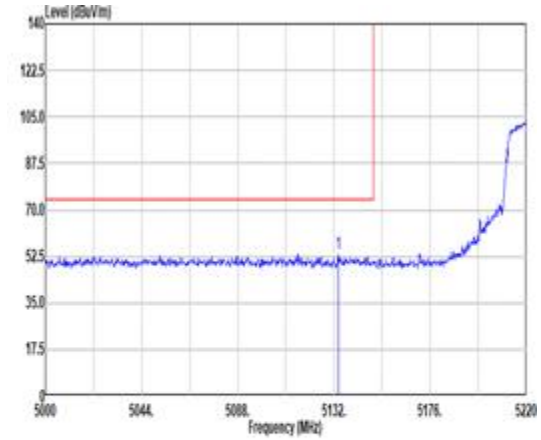 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5133.98 53.39 74.00 -20.61 39.52 32.63 10.44 33.18 3.98 220 358 PEAK | 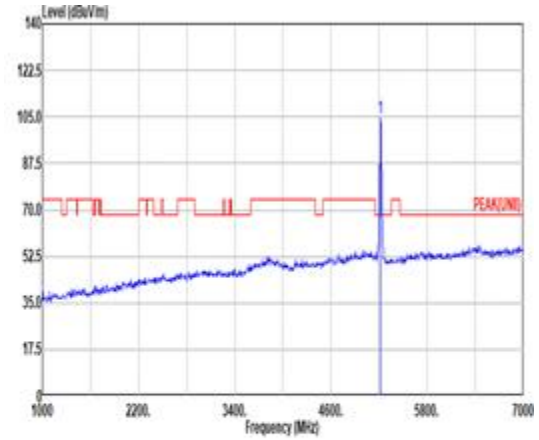 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5220.00 104.44 ------ ------ 98.61 32.60 10.50 33.31 4.04 220 358 PEAK |
| Avg | 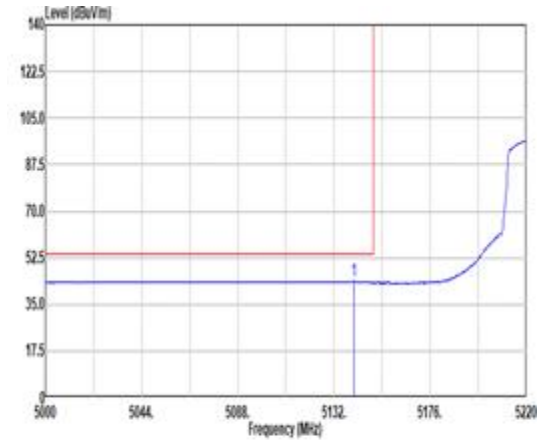 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5141.24 43.71 54.00 -10.29 29.85 32.62 10.44 33.19 3.99 220 358 AVERAGE | 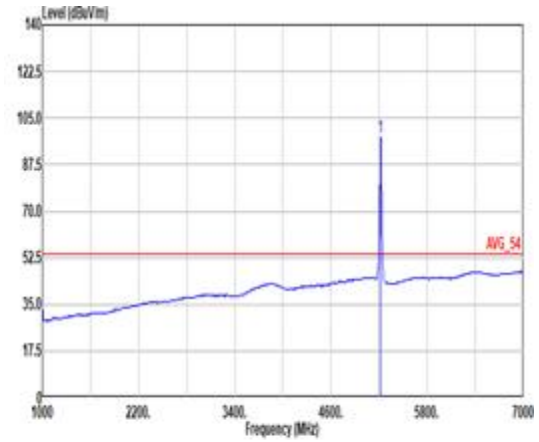 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5220.00 97.08 ------ ------ 83.97 32.60 10.50 33.31 4.04 220 358 AVERAGE |

| Mode | 12 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 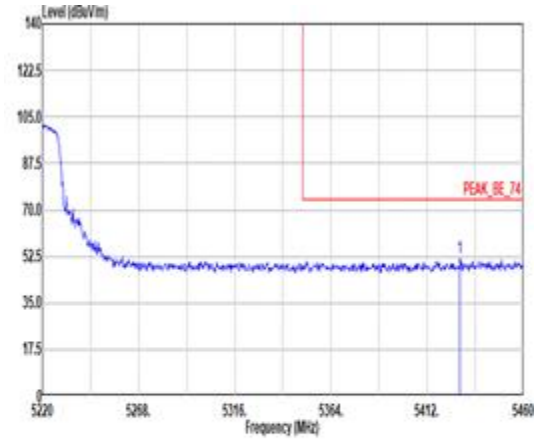 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5428.32 51.88 74.00 -22.12 37.61 32.61 11.19 33.63 4.10 220 358 PEAK | Blank |
| Avg | 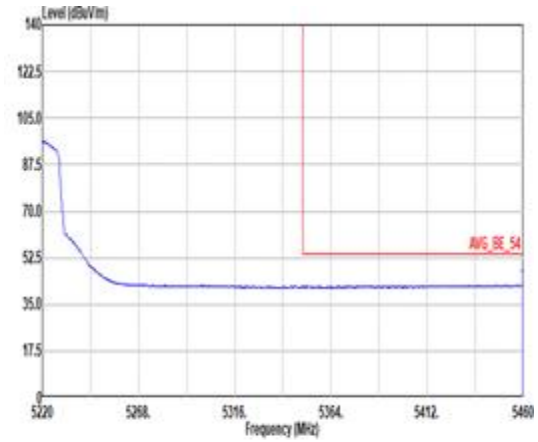 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.52 42.11 54.00 -11.89 27.76 32.72 11.20 33.68 4.11 220 358 AVERAGE | Blank |

| Mode | 12 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 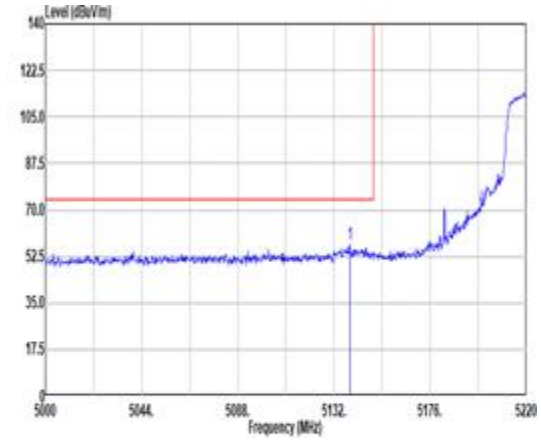 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5139.26 56.93 74.00 -17.07 43.07 32.62 10.44 33.19 3.99 186 179 PEAK | 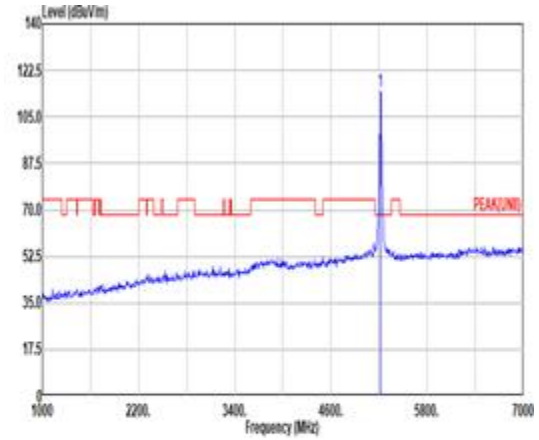 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5220.00 114.82 ------ ------ 100.99 32.60 10.50 33.31 4.04 186 179 PEAK |
| Avg | 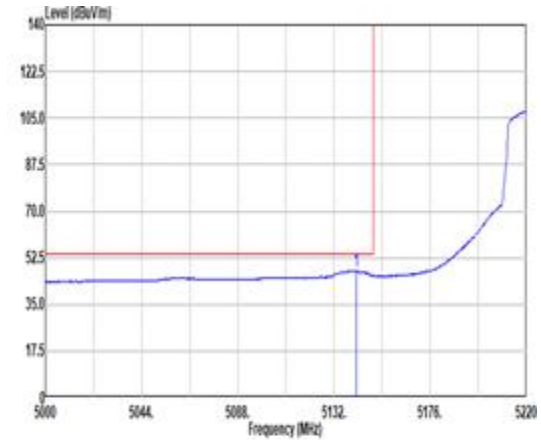 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5142.12 47.60 54.00 -6.40 33.75 32.62 10.44 33.20 3.99 186 179 AVERAGE | 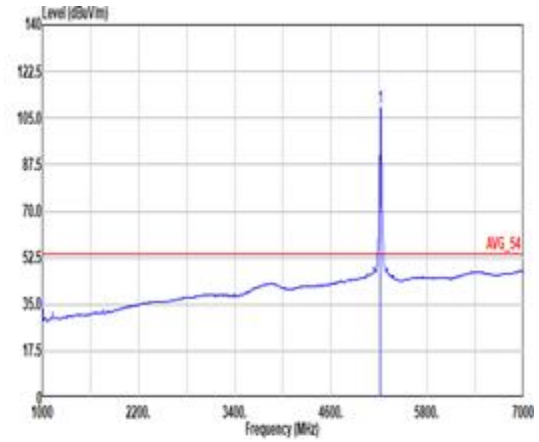 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5220.00 108.73 ------ ------ 94.90 32.60 10.50 33.31 4.04 186 179 AVERAGE |

| Mode | 12 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 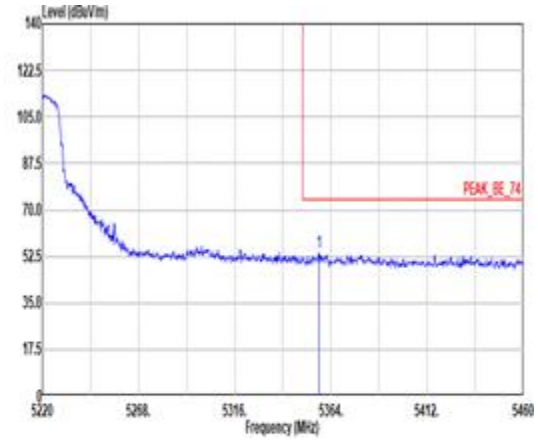 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.00 53.84 74.00 -20.16 39.75 32.50 11.03 33.52 4.00 186 179 PEAK | Blank |
| Avg | 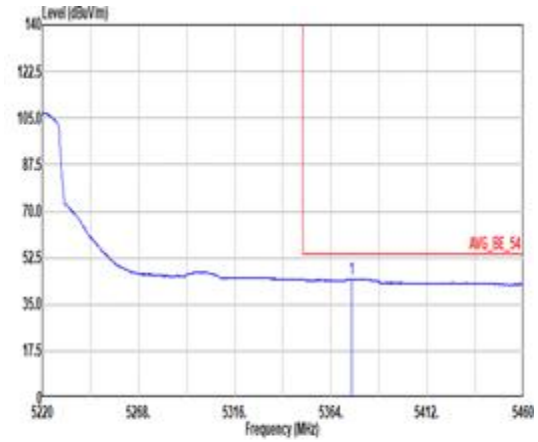 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5374.32 44.55 54.00 -9.45 38.43 32.50 11.09 33.55 4.00 186 179 AVERAGE | Blank |

| Mode | 12 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 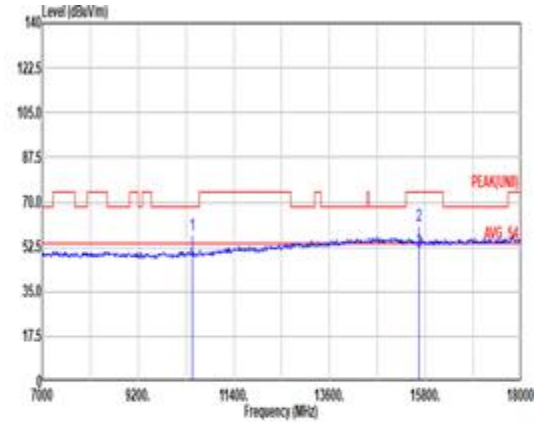 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_1E2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10440.00 56.90 68.20 -11.30 41.61 37.14 14.81 38.80 2.14 184 289 Peak<br>2 15660.00 60.57 74.00 -13.43 43.95 40.34 18.14 44.66 2.80 319 61 Peak<br>3 15660.00 50.84 54.00 -3.16 34.22 40.34 18.14 44.66 2.80 319 61 Average | 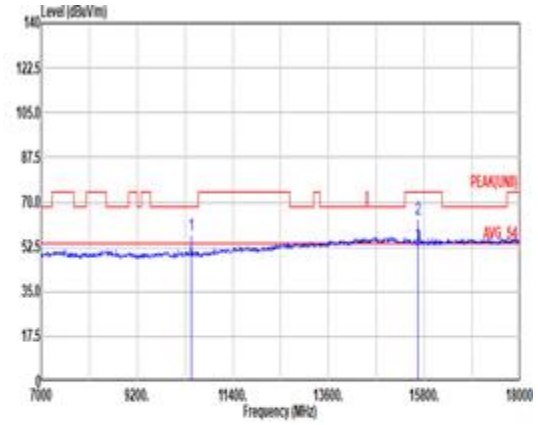 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_1E2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10440.00 56.86 68.20 -11.34 41.57 37.14 14.81 38.80 2.14 243 225 Peak<br>2 15660.00 63.48 74.00 -10.52 46.86 40.34 18.14 44.66 2.80 397 67 Peak<br>3 15660.00 52.93 54.00 -1.07 36.31 40.34 18.14 44.66 2.80 397 67 Average |

| Mode | 12 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH44_5220MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 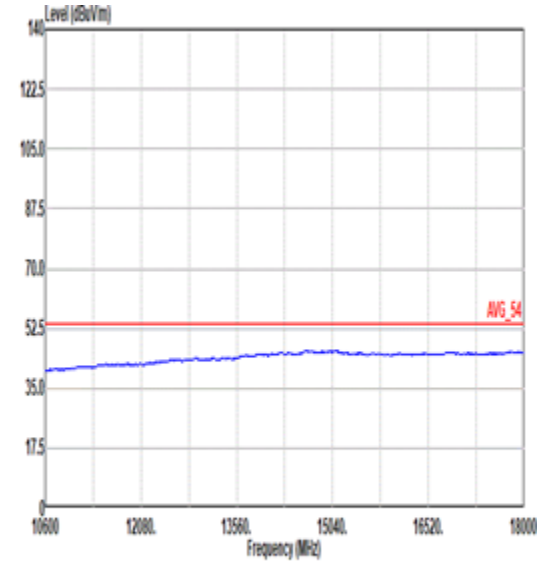 | 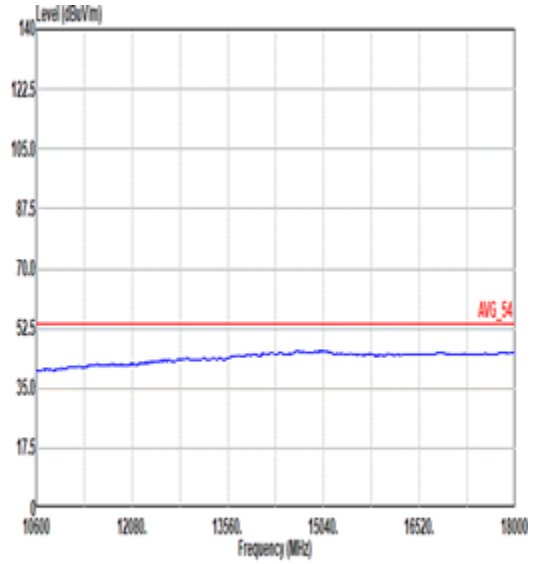 |

| Mode | 13 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 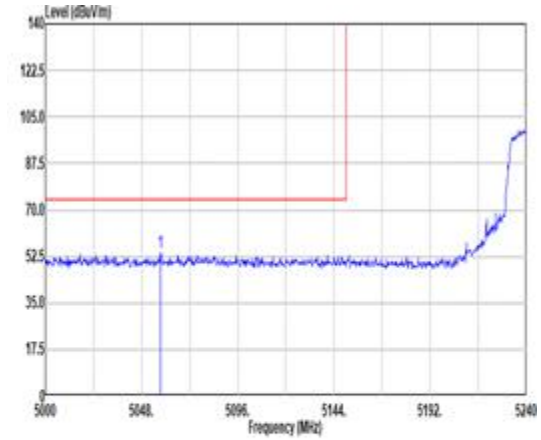 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5057.36 53.64 74.00 -20.36 39.64 32.70 10.45 33.07 3.92 135 359 PEAK | 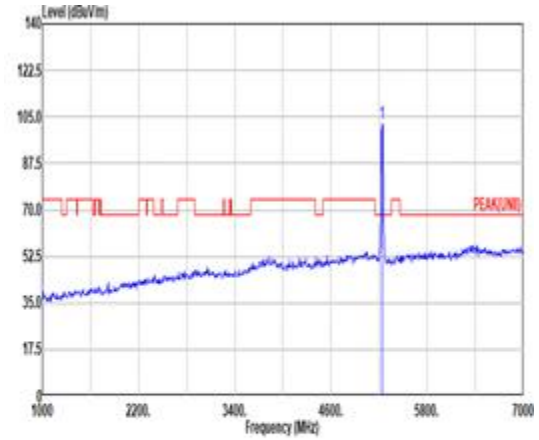 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 102.24 ------ ------ 88.36 32.60 10.57 33.34 4.05 135 359 PEAK |
| Avg | 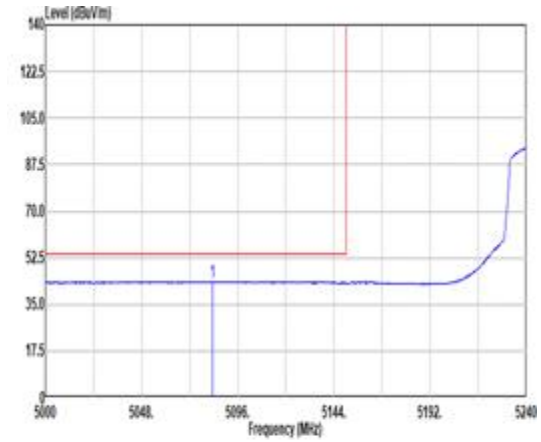 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5003.52 43.51 54.00 -10.49 29.53 32.70 10.45 33.11 3.94 135 359 AVERAGE | 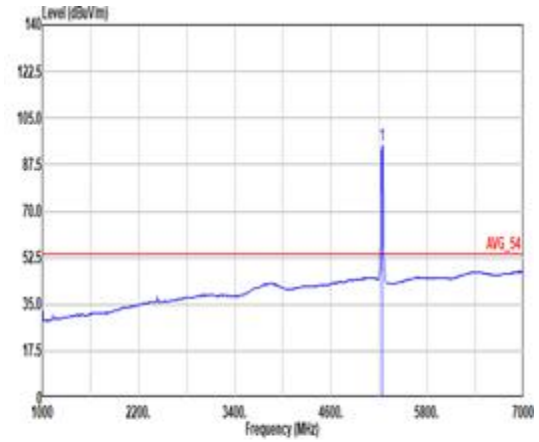 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 94.83 ------ ------ 80.95 32.60 10.57 33.34 4.05 135 359 AVERAGE |

| Mode | 13 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 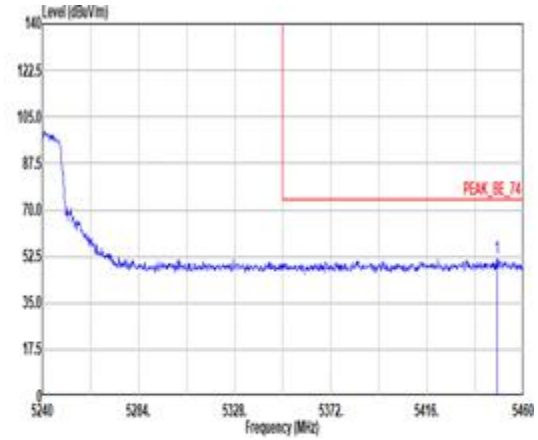 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5447.90 51.95 74.00 -22.05 37.61 32.69 11.20 33.66 4.11 135 359 PEAK | Blank |
| Avg | 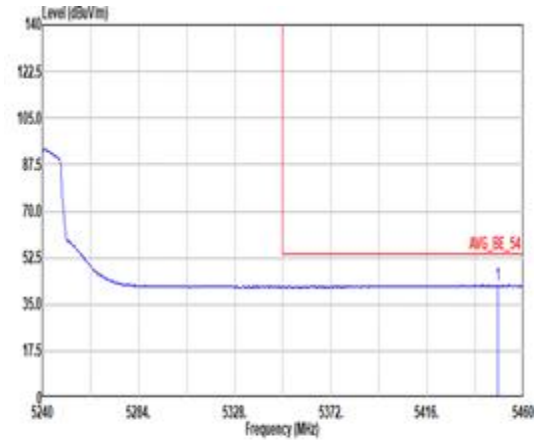 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5448.34 42.28 54.00 -11.72 27.94 32.69 11.20 33.66 4.11 135 359 AVERAGE | Blank |

| Mode | 13 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 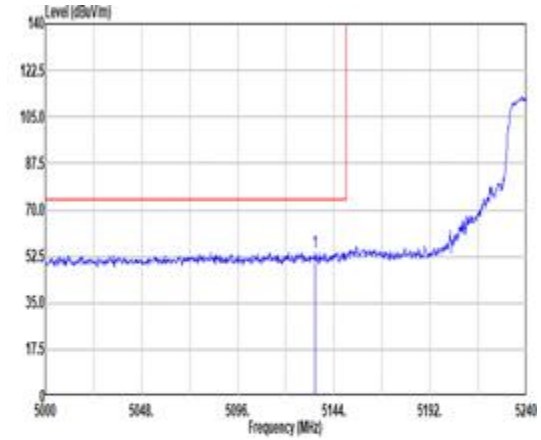 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5134.64 53.96 74.00 -20.04 40.09 32.63 10.44 33.18 3.98 200 180 PEAK | 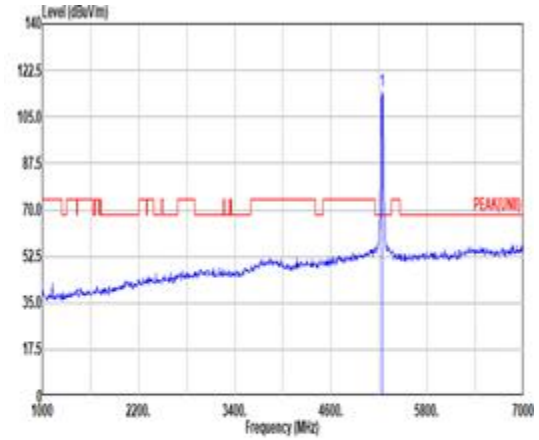 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 114.74 ------ ------ 100.86 32.60 10.57 33.34 4.05 200 180 PEAK |
| Avg | 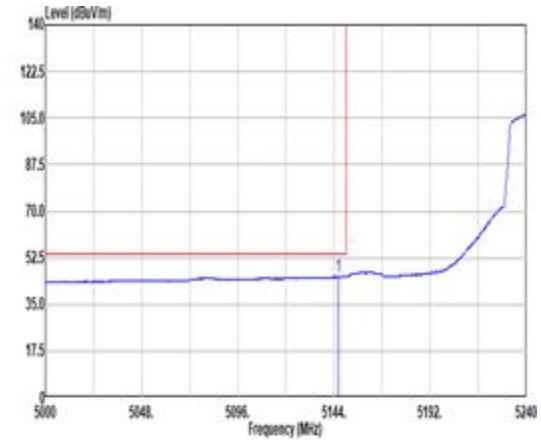 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5146.16 45.34 54.00 -8.66 31.50 32.61 10.44 33.20 3.99 200 180 AVERAGE | 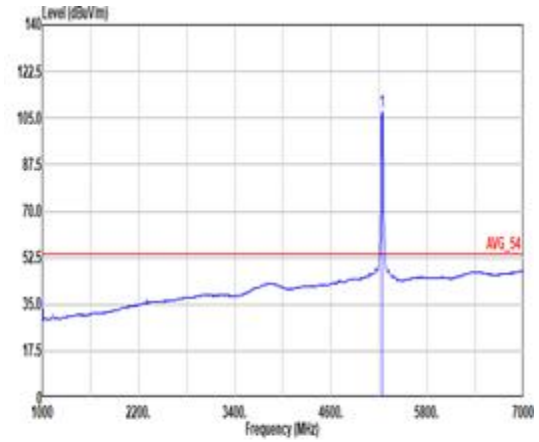 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 107.49 ------ ------ 93.61 32.60 10.57 33.34 4.05 200 180 AVERAGE |

| Mode | 13 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 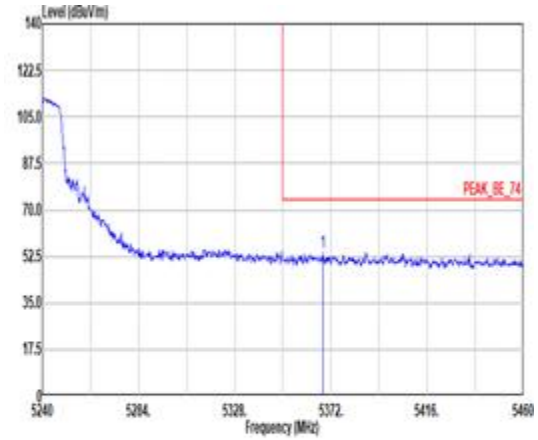 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5368.26 54.14 74.00 -19.86 40.03 32.50 11.07 33.54 4.00 200 180 PEAK | Blank |
| Avg | 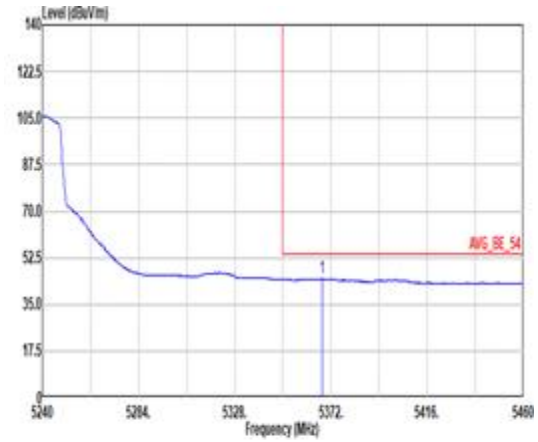 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5368.04 44.66 54.00 -9.34 38.55 32.50 11.07 33.54 4.00 200 180 AVERAGE | Blank |

| Mode | 13 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 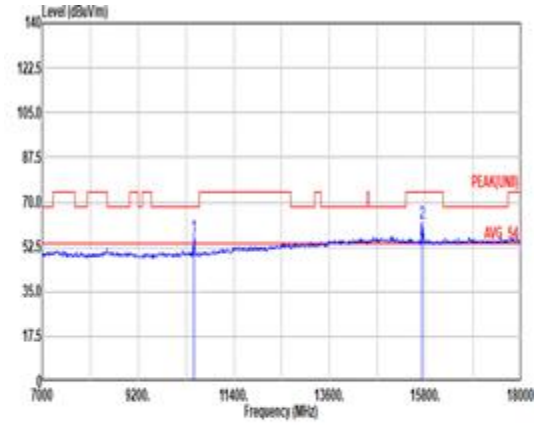 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_1E2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10480.00 56.51 68.20 -11.69 41.28 37.10 14.83 38.84 2.14 185 207 Peak<br>2 15720.00 61.58 74.00 -12.42 44.74 40.62 18.16 44.75 2.81 310 63 Peak<br>3 15720.00 51.57 54.00 -2.43 34.73 40.62 18.16 44.75 2.81 310 63 Average | 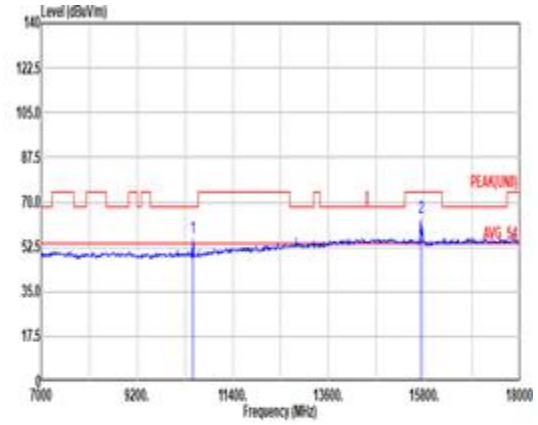 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_1E2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10480.00 56.13 68.20 -12.07 40.90 37.10 14.83 38.84 2.14 189 224 Peak<br>2 15720.00 63.97 74.00 -10.03 47.13 40.62 18.16 44.75 2.81 400 65 Peak<br>3 15720.00 53.08 54.00 -0.92 36.24 40.62 18.16 44.75 2.81 400 65 Average |

| Mode | 13 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 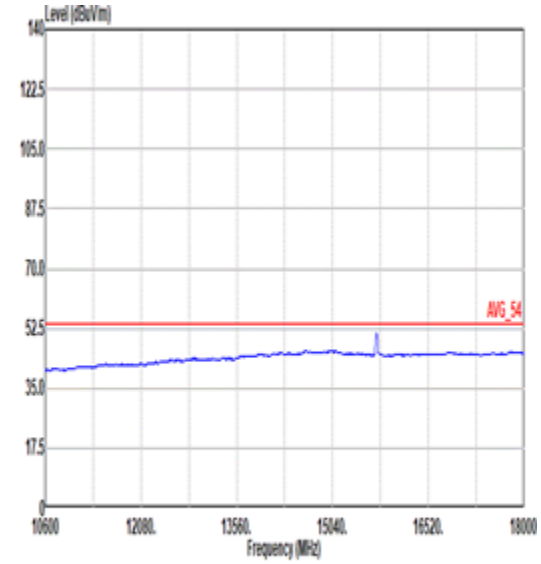 | 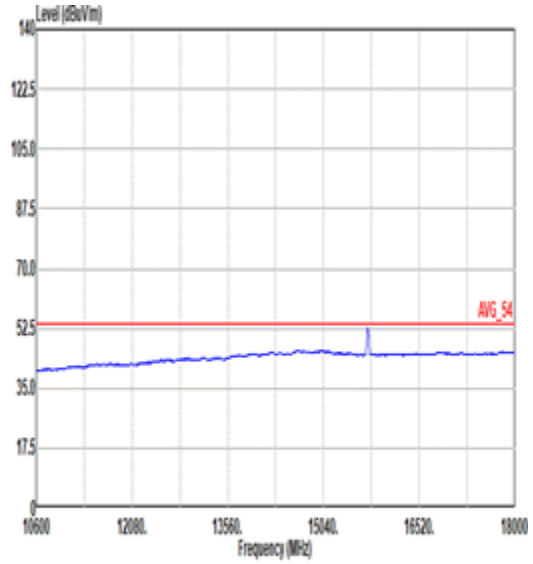 |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 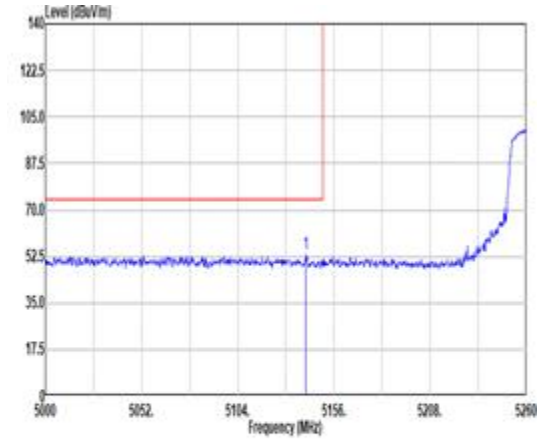 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5140.92 53.22 74.00 -20.78 39.36 32.62 10.44 33.19 3.99 300 42 PEAK | 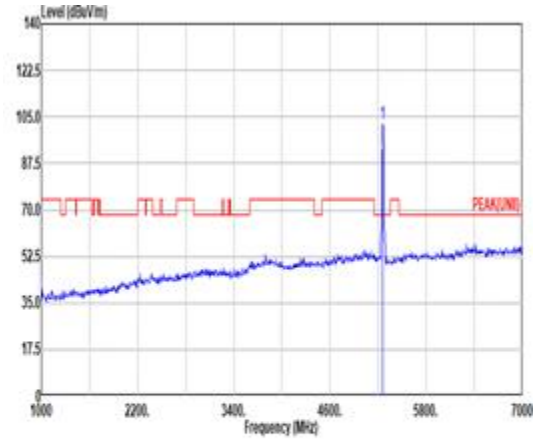 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5260.00 102.45 ------ ------ 88.54 32.58 10.66 33.38 4.05 300 42 PEAK |
| Avg | 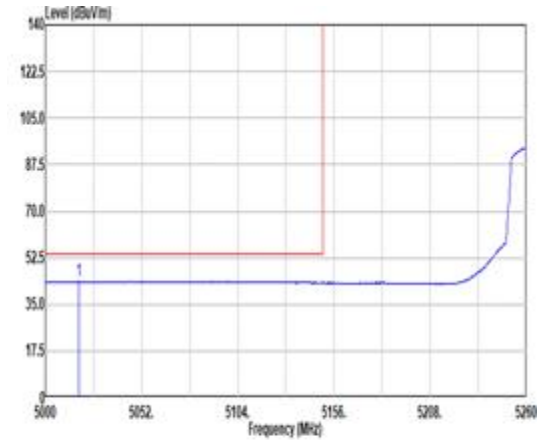 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5017.94 43.72 54.00 -10.28 29.68 32.70 10.46 33.01 3.89 300 42 AVERAGE | 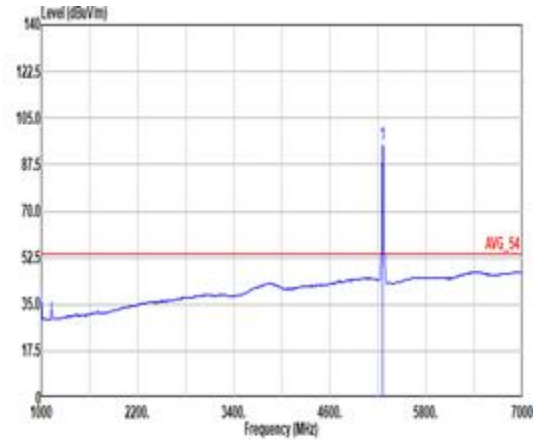 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5260.00 95.07 ------ ------ 81.16 32.58 10.66 33.38 4.05 300 42 AVERAGE |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 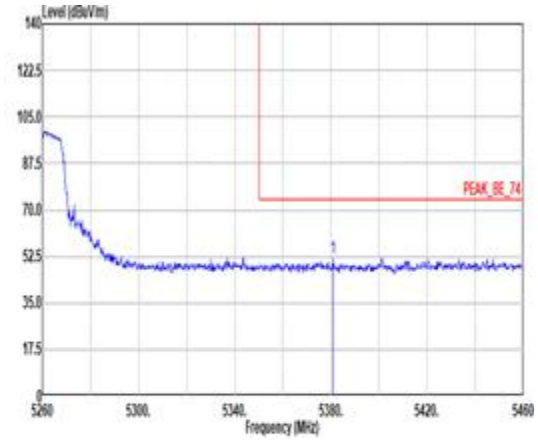 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5381.00 51.92 74.00 -22.08 37.77 32.50 11.12 33.56 4.09 300 42 PEAK | Blank |
| Avg | 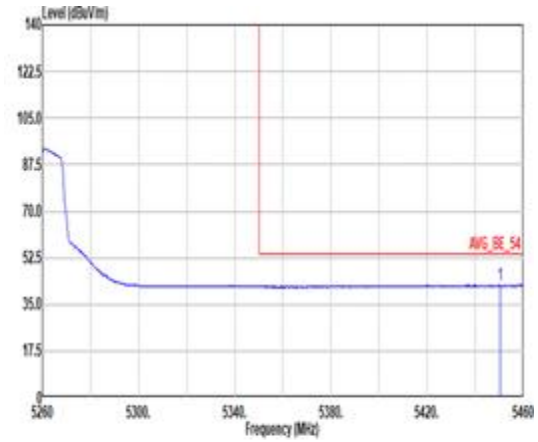 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5450.40 42.16 54.00 -11.84 27.81 32.70 11.20 33.66 4.11 300 42 AVERAGE | Blank |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 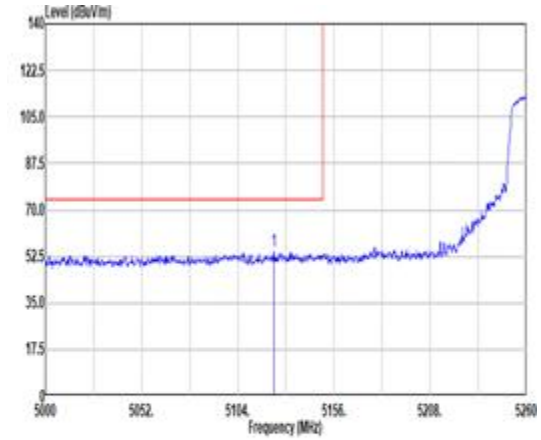 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5123.50 54.46 74.00 -19.54 40.57 32.65 10.44 33.17 3.97 152 183 PEAK | 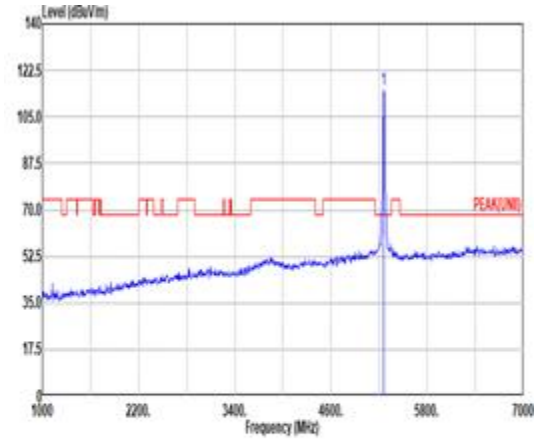 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5260.00 115.02 ------ ------ 101.11 32.58 10.66 33.38 4.05 152 183 PEAK |
| Avg | 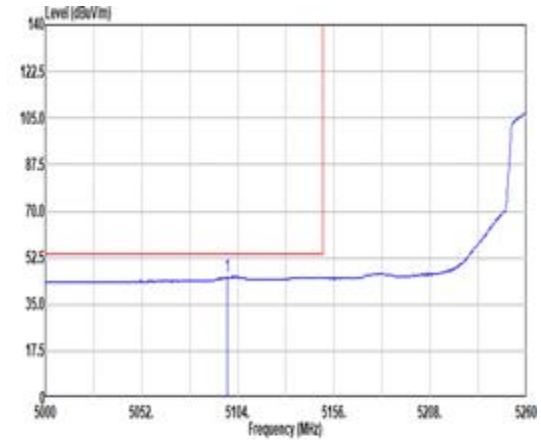 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5060.20 45.35 54.00 -8.65 31.30 32.70 10.45 33.13 3.95 152 183 AVERAGE | 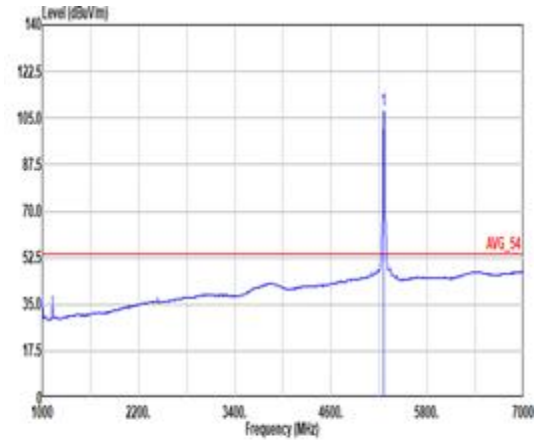 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5260.00 107.91 ------ ------ 94.00 32.58 10.66 33.38 4.05 152 183 AVERAGE |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 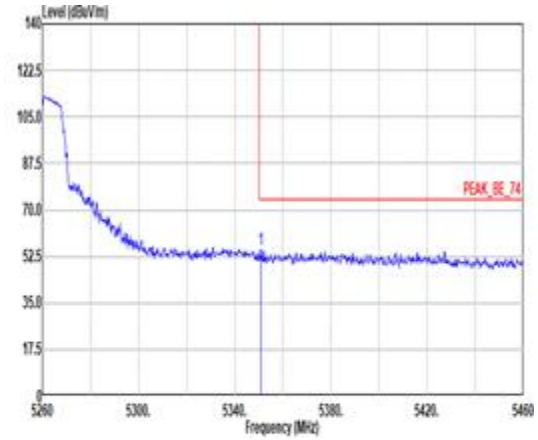 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.00 54.98 74.00 -19.02 40.91 32.50 11.00 33.51 4.00 152 183 PEAK | Blank |
| Avg | 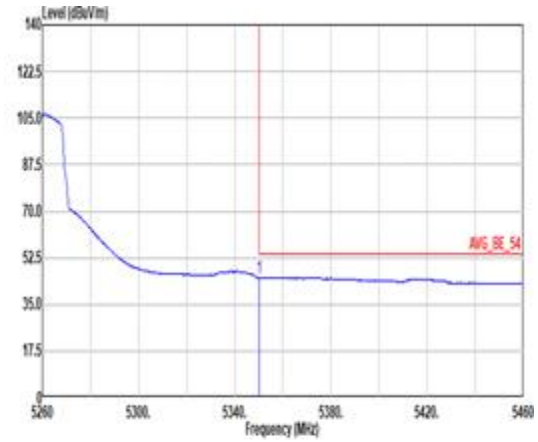 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.20 45.16 54.00 -8.84 31.09 32.50 11.00 33.51 4.00 152 183 AVERAGE | Blank |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 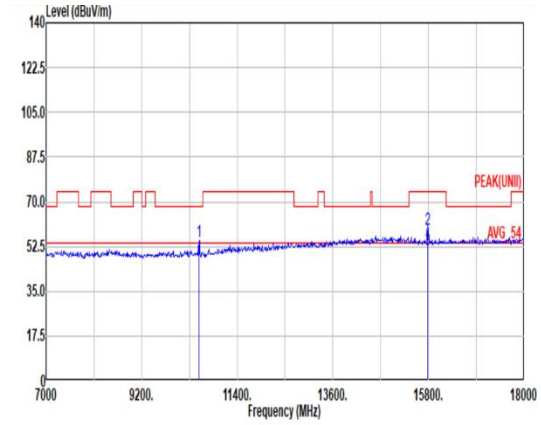 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10520.00 54.60 68.20 -13.60 39.30 37.18 14.86 38.88 2.14 200 210 Peak<br>2 15780.00 59.34 74.00 -14.66 42.42 40.74 18.19 44.83 2.82 301 64 Peak<br>3 15780.00 51.10 54.00 -2.90 34.18 40.74 18.19 44.83 2.82 301 64 Average | 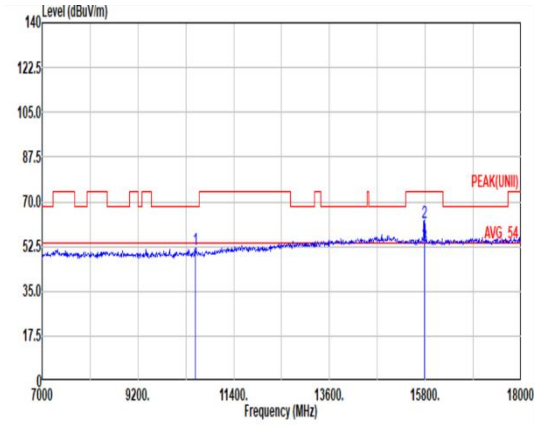 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10520.00 51.44 68.20 -16.76 36.14 37.18 14.86 38.88 2.14 200 78 Peak<br>2 15780.00 61.73 74.00 -12.27 44.81 40.74 18.19 44.83 2.82 180 25 Peak<br>3 15780.00 52.79 54.00 -1.21 35.87 40.74 18.19 44.83 2.82 180 25 Average |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 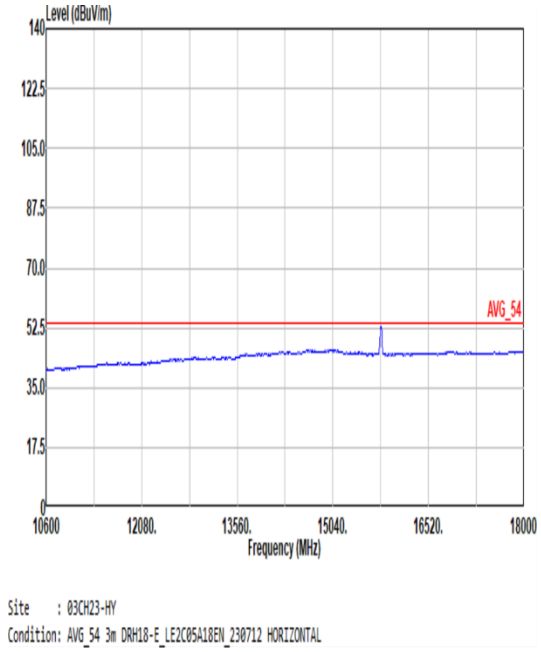 | 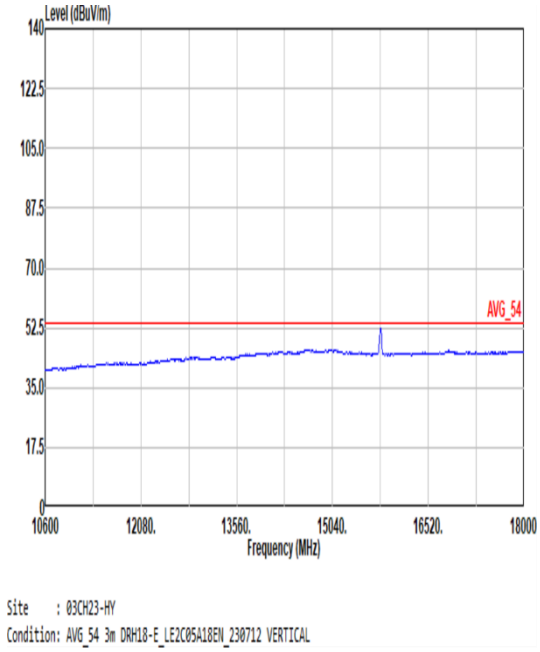 |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 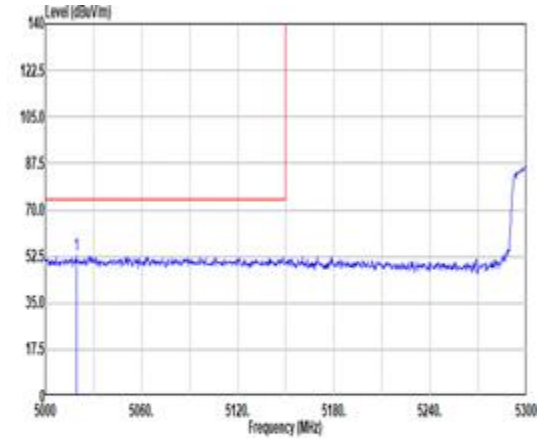 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5019.50 52.68 74.00 -21.32 38.64 32.70 10.46 33.01 3.89 300 110 PEAK | 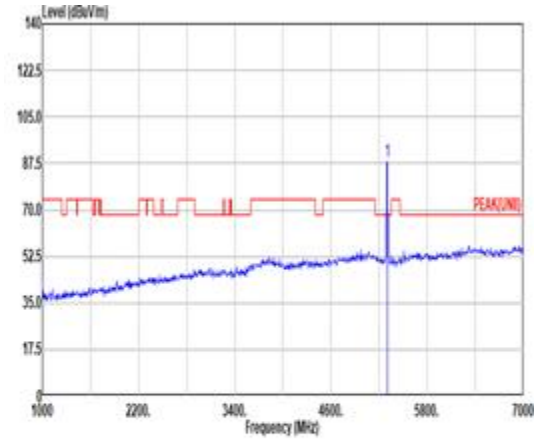 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5300.00 88.39 ------ ------ 74.44 32.50 10.82 33.44 4.07 300 110 PEAK |
| Avg | 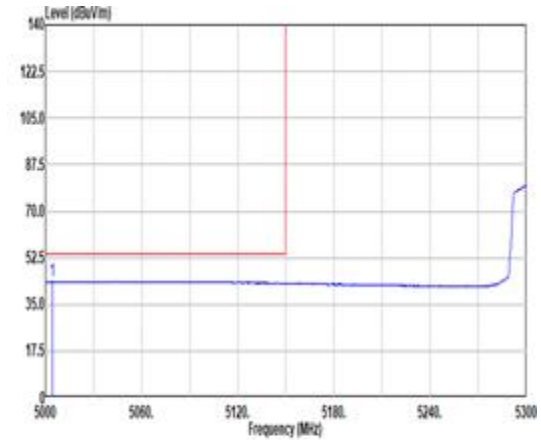 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5004.20 43.64 54.00 -10.36 29.68 32.70 10.46 32.99 3.87 300 110 AVERAGE | 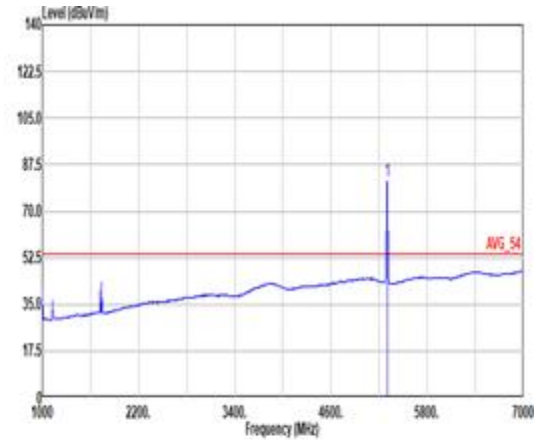 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5300.00 81.13 ------ ------ 67.18 32.50 10.82 33.44 4.07 300 110 AVERAGE |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 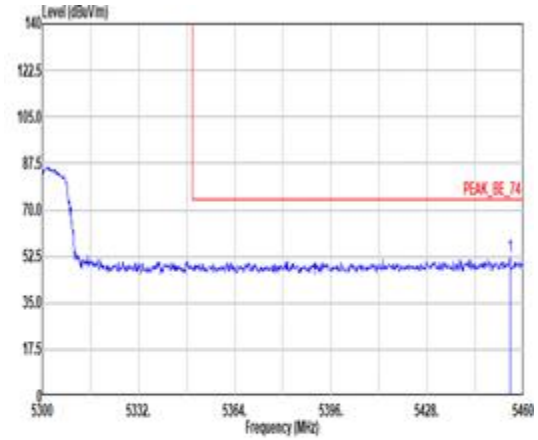 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5455.52 52.05 74.00 -21.95 37.70 32.71 11.20 33.67 4.11 300 110 PEAK | Blank |
| Avg | 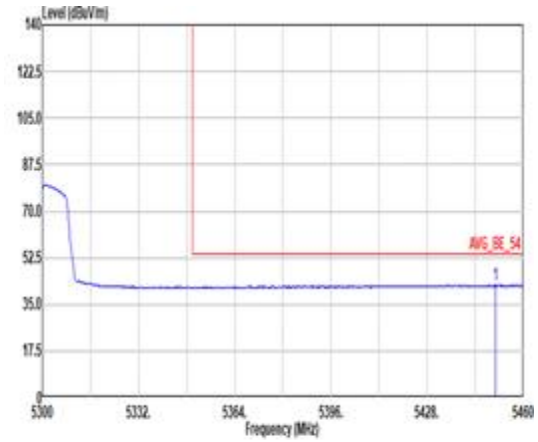 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.72 42.29 54.00 -11.71 27.95 32.70 11.20 33.67 4.11 300 110 AVERAGE | Blank |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 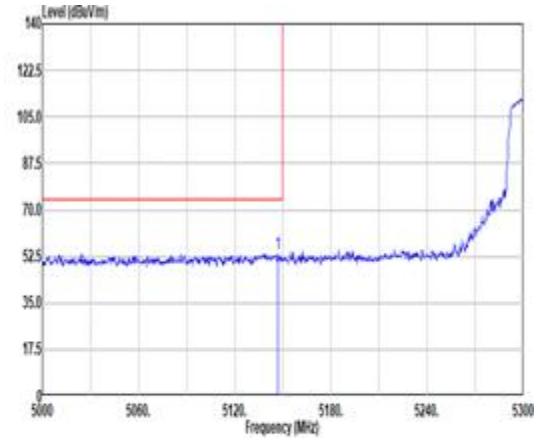 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5147.00 53.58 74.00 -20.42 39.74 32.61 10.44 33.20 3.99 203 186 PEAK | 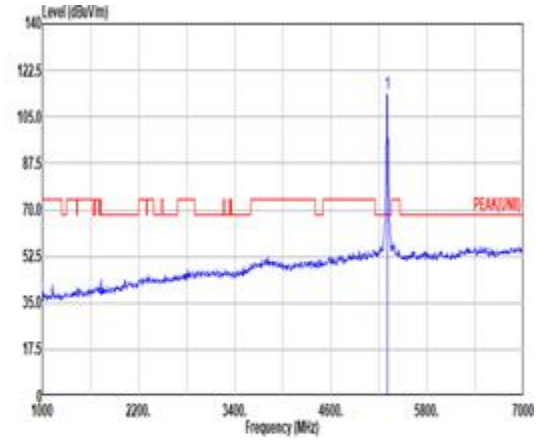 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5300.00 113.81 ------ ------ 99.88 32.51 10.79 33.43 4.06 203 186 PEAK |
| Avg | 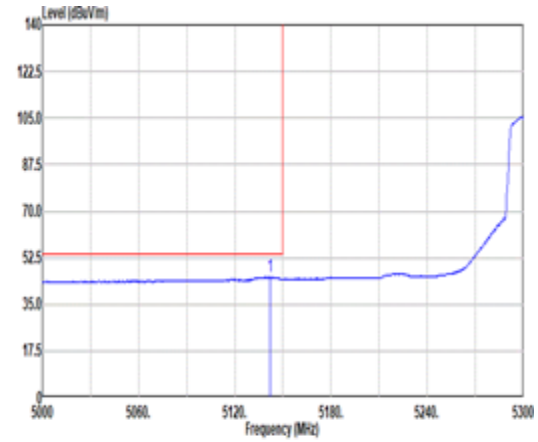 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5141.90 45.21 54.00 -8.79 31.36 32.62 10.44 33.20 3.99 203 186 AVERAGE | 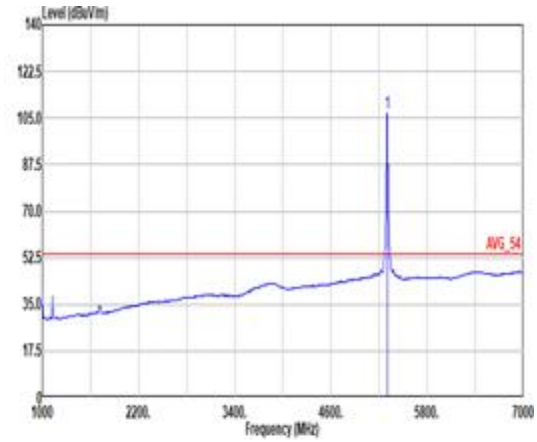 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5300.00 106.72 ------ ------ 92.79 32.51 10.79 33.43 4.06 203 186 AVERAGE |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 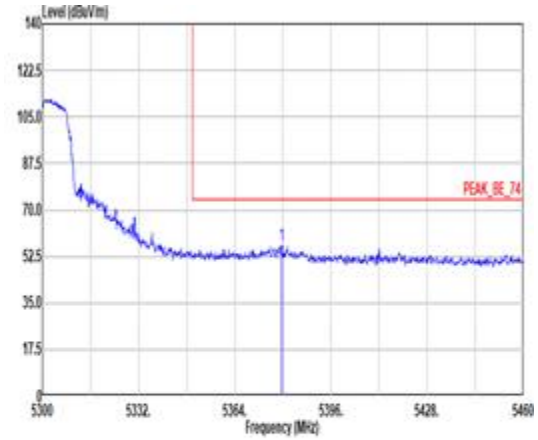 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5379.68 56.40 74.00 -17.60 42.27 32.50 11.11 33.56 4.00 203 186 PEAK | Blank |
| Avg | 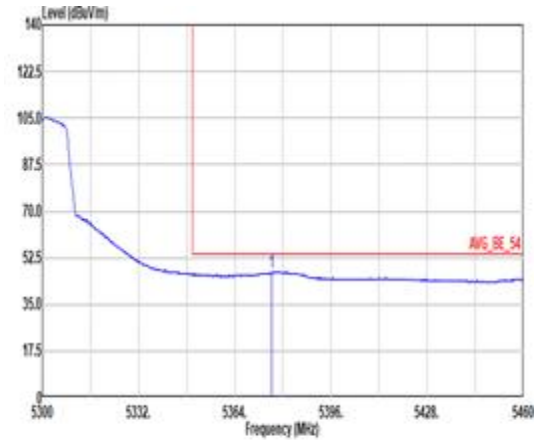 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5376.32 46.96 54.00 -7.04 32.83 32.50 11.10 33.55 4.00 203 186 AVERAGE | Blank |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 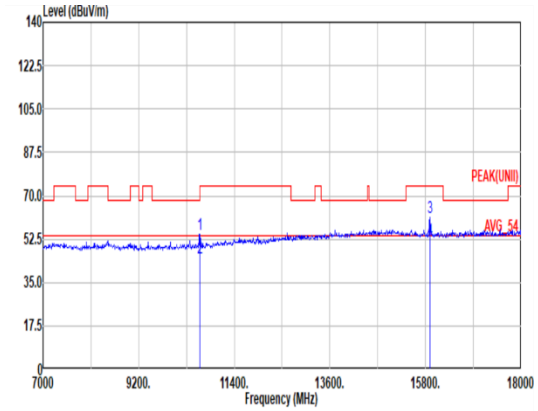 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10600.00 54.63 74.00 -19.37 39.14 37.40 14.91 38.97 2.15 183 217 Peak<br>2 10600.00 45.12 54.00 -8.88 29.63 37.40 14.91 38.97 2.15 183 217 Average<br>3 15900.00 61.36 74.00 -12.64 44.70 40.60 18.23 45.01 2.84 380 57 Peak<br>4 15900.00 52.40 54.00 -1.60 35.74 40.60 18.23 45.01 2.84 380 57 Average | 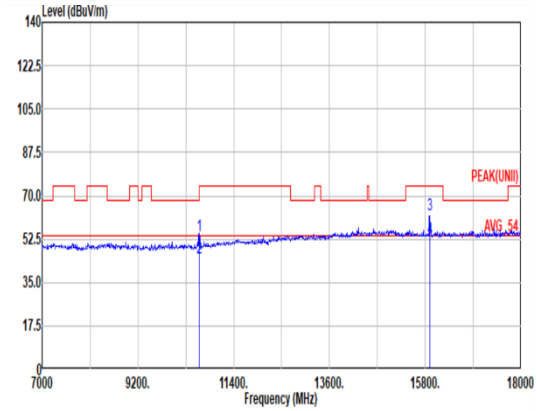 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10600.00 53.90 74.00 -20.10 38.41 37.40 14.91 38.97 2.15 189 75 Peak<br>2 10600.00 45.14 54.00 -8.86 29.65 37.40 14.91 38.97 2.15 189 75 Average<br>3 15900.00 62.41 74.00 -11.59 45.75 40.60 18.23 45.01 2.84 100 340 Peak<br>4 15900.00 52.87 54.00 -1.13 36.21 40.60 18.23 45.01 2.84 100 340 Average |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 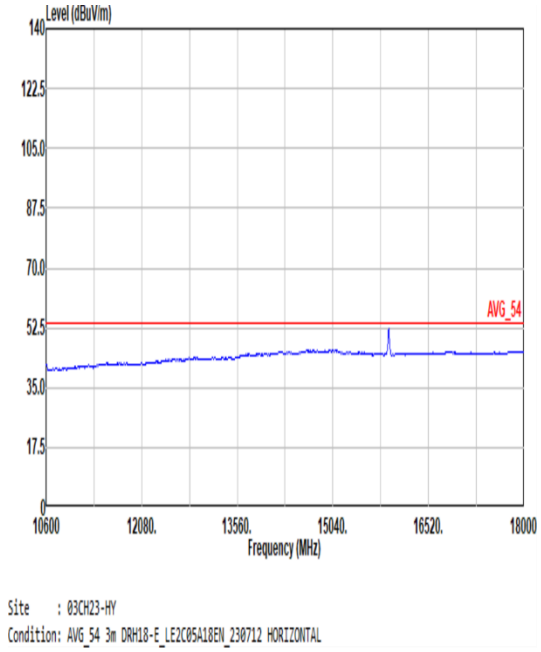 | 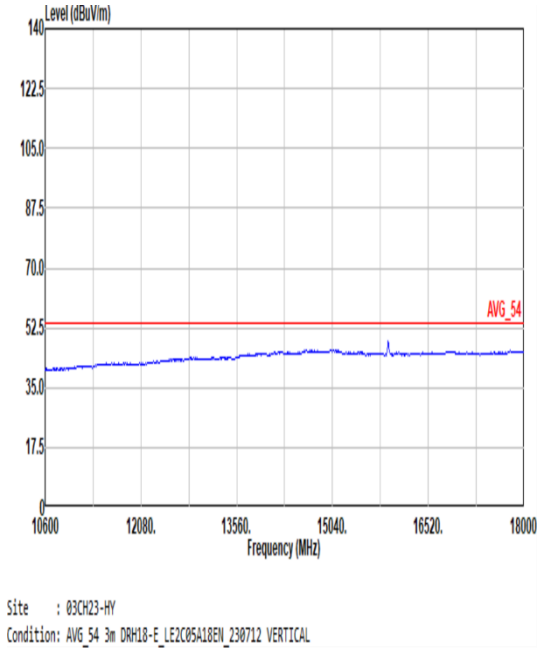 |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 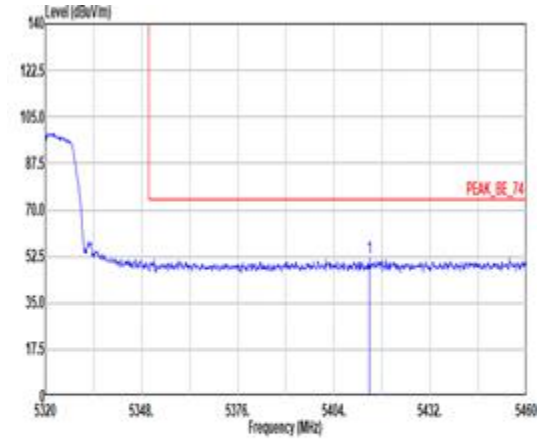 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5414.22 51.93 74.00 -22.07 37.70 32.56 11.19 33.61 4.09 305 45 PEAK | 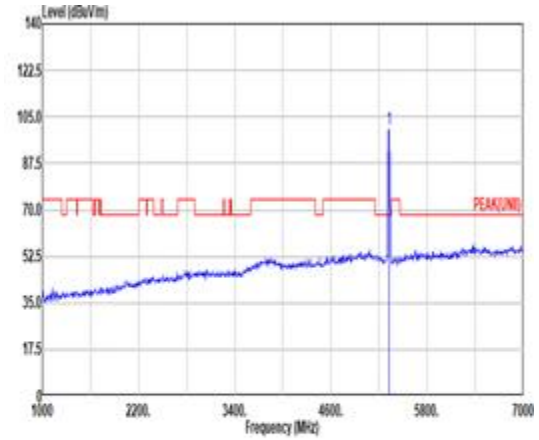 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5320.00 100.15 ------ ------ 86.16 32.50 10.89 33.47 4.07 305 45 PEAK |
| Avg | 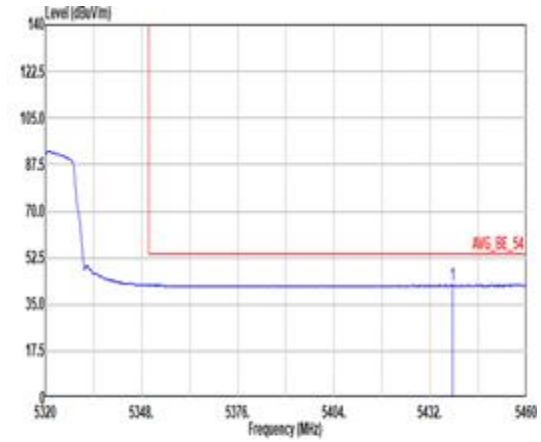 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5438.58 42.38 54.00 -11.62 28.08 32.65 11.20 33.65 4.10 305 45 AVERAGE | 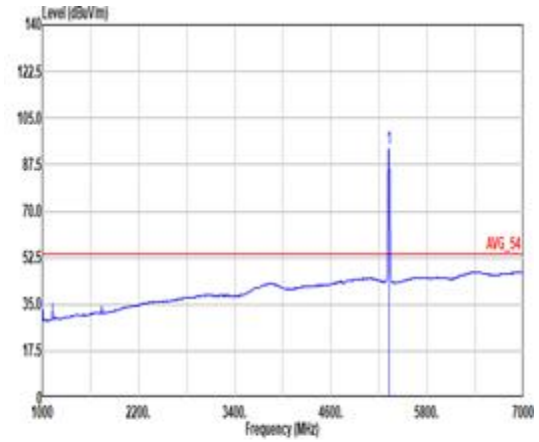 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5320.00 93.52 ------ ------ 79.53 32.50 10.89 33.47 4.07 305 45 AVERAGE |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 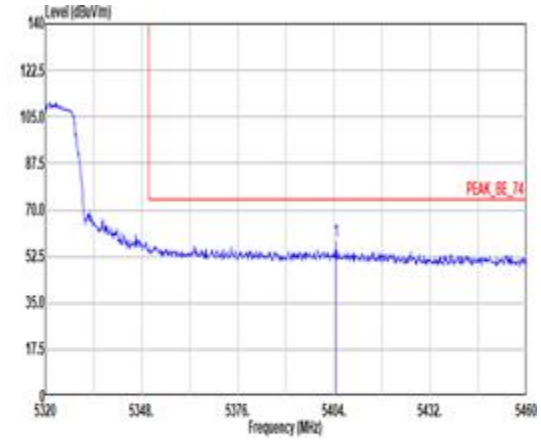 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5404.70 57.97 74.00 -16.03 43.77 32.52 11.19 33.60 4.09 204 176 PEAK | 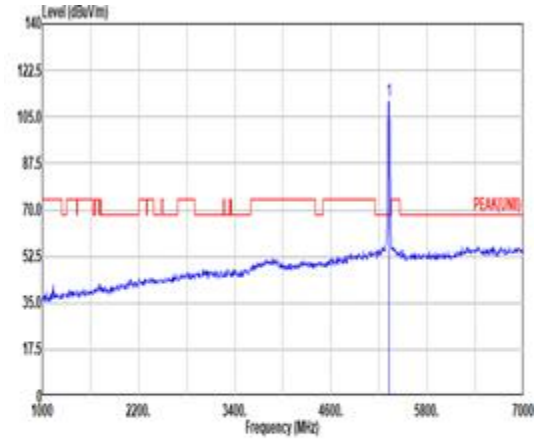 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5320.00 110.08 ------ ------ 96.08 32.50 10.91 33.48 4.07 204 176 PEAK |
| Avg | 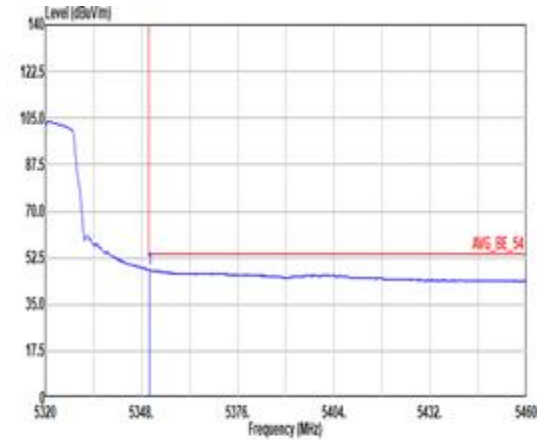 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.24 48.15 54.00 -5.85 34.00 32.50 11.00 33.51 4.00 204 176 AVERAGE | 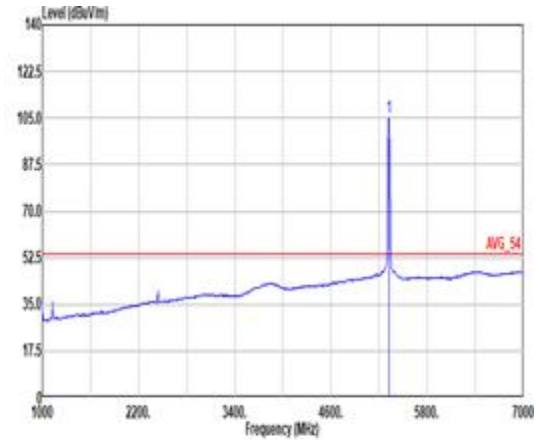 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5320.00 105.12 ------ ------ 91.13 32.50 10.89 33.47 4.07 204 176 AVERAGE |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 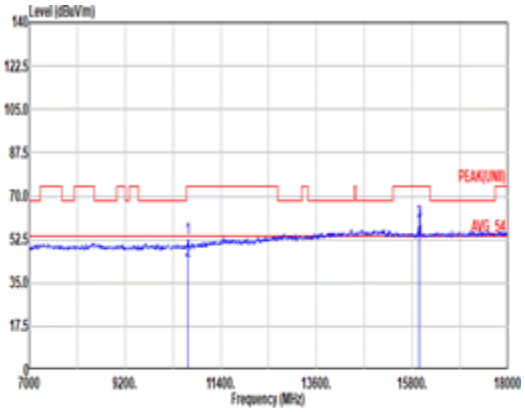 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>Mhz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10640.00 52.73 74.00 -21.27 37.26 37.40 14.93 39.01 2.15 195 218 Peak<br>2 10640.00 43.96 54.00 -10.04 28.49 37.40 14.93 39.01 2.15 195 218 Average<br>3 15960.00 59.81 74.00 -14.19 43.20 40.60 18.25 45.09 2.85 400 55 Peak<br>4 15960.00 51.94 54.00 -2.06 35.33 40.60 18.25 45.09 2.85 400 55 Average | 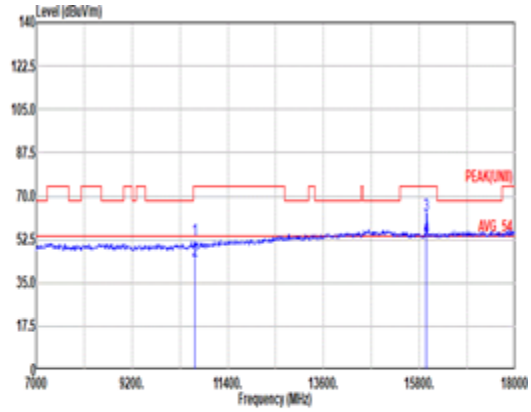 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>Mhz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10640.00 52.85 74.00 -21.95 36.58 37.40 14.93 39.01 2.15 200 123 Peak<br>2 10640.00 43.65 54.00 -10.35 28.18 37.40 14.93 39.01 2.15 200 123 Average<br>3 15960.00 62.23 74.00 -11.77 45.62 40.60 18.25 45.09 2.85 165 333 Peak<br>4 15960.00 53.31 54.00 -0.69 36.70 40.60 18.25 45.09 2.85 165 333 Average |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 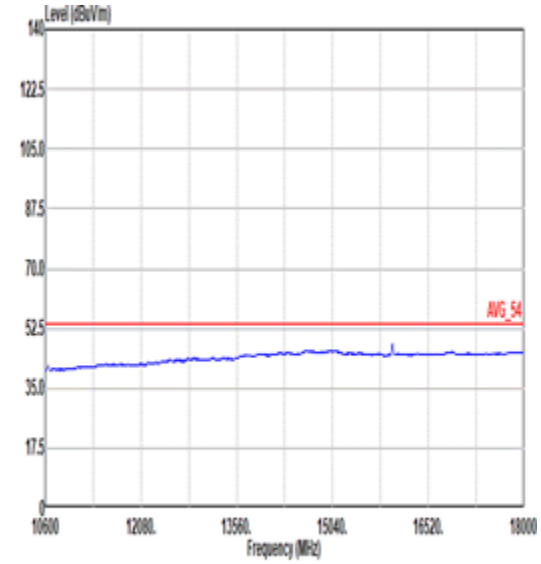  Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18BN_230712 HORIZONTAL | 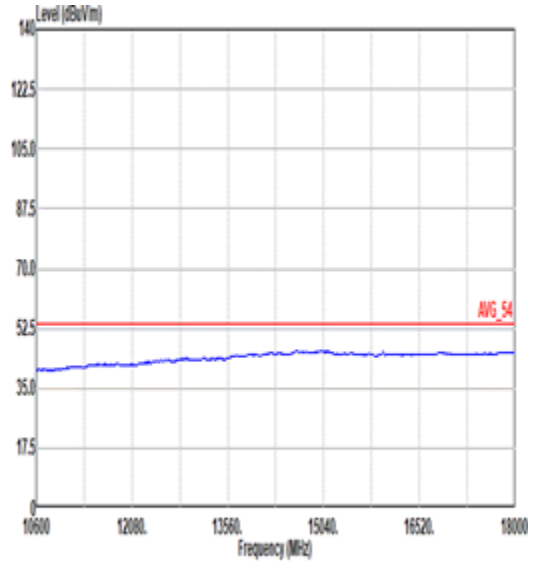  Site : 03CH23-HY Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18BN_230712 VERTICAL |

| Mode | 17 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 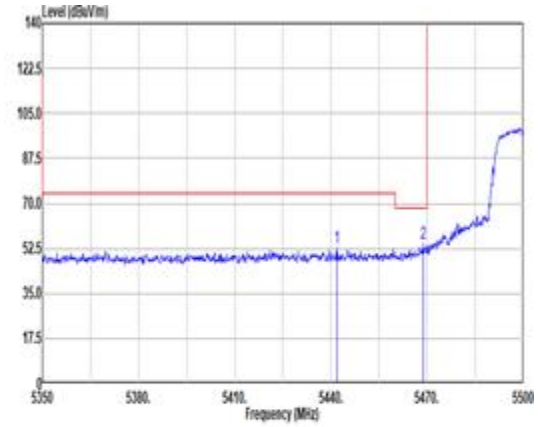 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_03 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5441.95 52.94 74.00 -21.06 38.62 32.67 11.20 33.65 4.10 305 49 PEAK<br>2 5468.65 54.23 68.20 -13.97 39.87 32.74 11.20 33.69 4.11 305 49 PEAK | 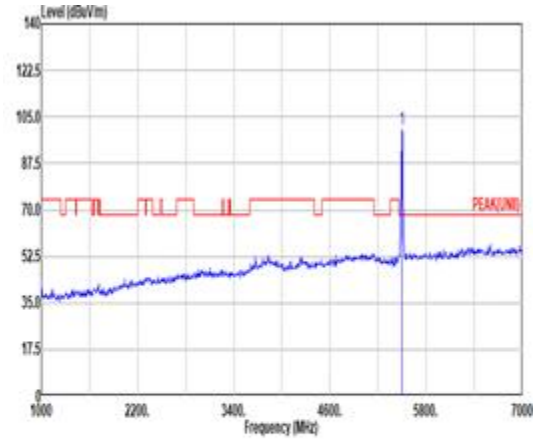 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5500.00 100.39 ------ ------ 86.01 32.80 11.20 33.74 4.12 305 49 PEAK |
| Avg | 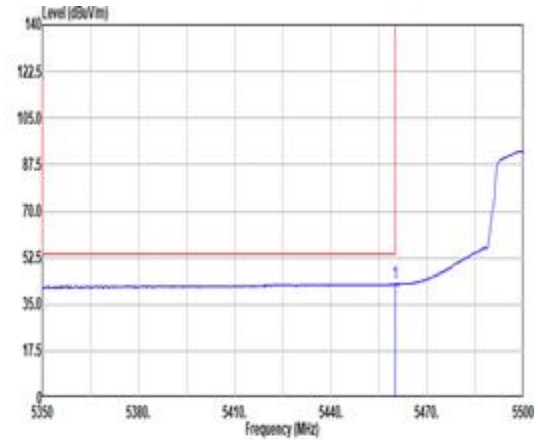 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_03 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.95 42.56 54.00 -11.44 28.21 32.72 11.20 33.68 4.11 305 49 AVERAGE | 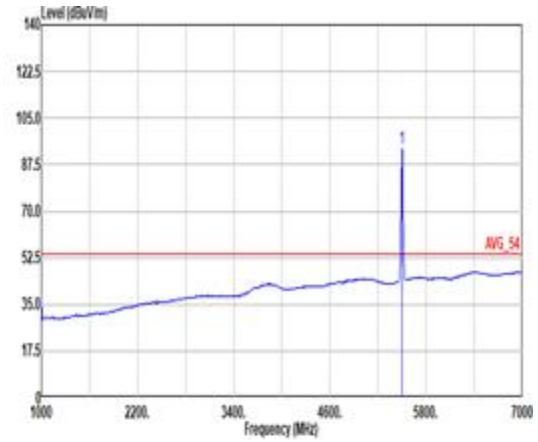 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5500.00 93.74 ------ ------ 79.36 32.80 11.20 33.74 4.12 305 49 AVERAGE |

| Mode | 17 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 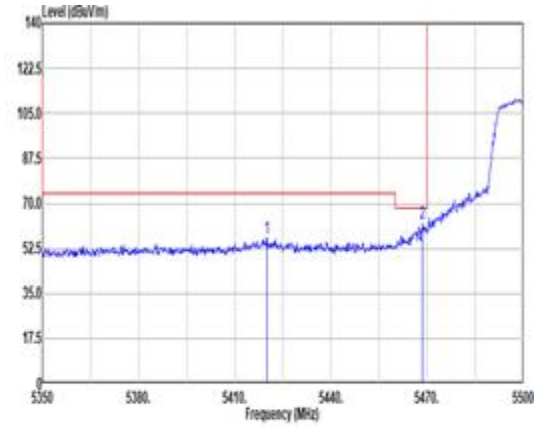 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_83 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5420.85 56.65 74.00 -17.35 42.40 32.58 11.19 33.62 4.10 200 219 PEAK<br>2 5468.50 62.11 68.20 -6.09 47.75 32.74 11.20 33.69 4.11 200 219 PEAK | 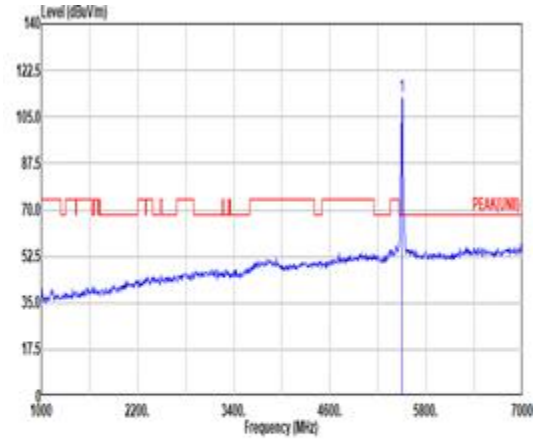 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5500.00 112.27 ------ ------ 97.89 32.80 11.20 33.74 4.12 200 219 PEAK |
| Avg | 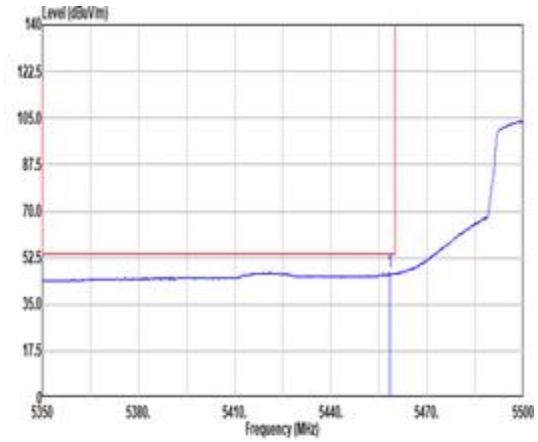 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_83 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.30 47.23 54.00 -6.77 32.88 32.72 11.20 33.68 4.11 200 219 AVERAGE | 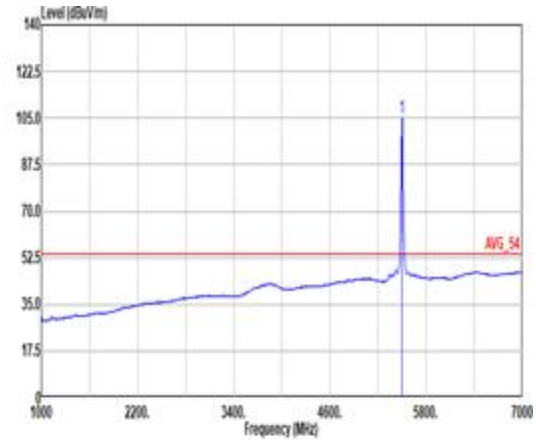 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5500.00 105.22 ------ ------ 90.84 32.80 11.20 33.74 4.12 200 219 AVERAGE |

| Mode | 17 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 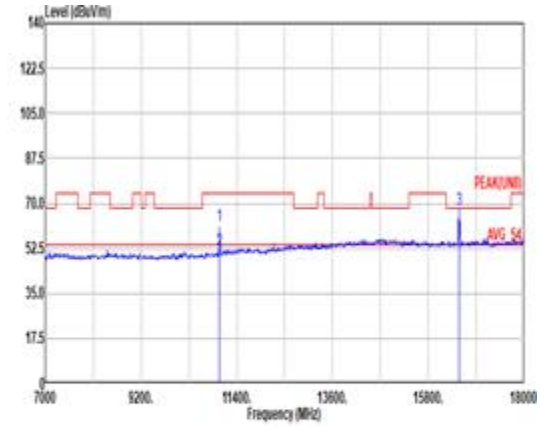 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11000.00 61.41 74.00 -12.59 45.77 37.70 15.16 39.39 2.17 245 132 Peak<br>2 11000.00 51.56 54.00 -2.44 35.92 37.70 15.16 39.39 2.17 245 132 Average<br>3 16500.00 67.50 68.20 -0.70 51.84 40.60 18.56 45.75 3.05 400 48 Peak | 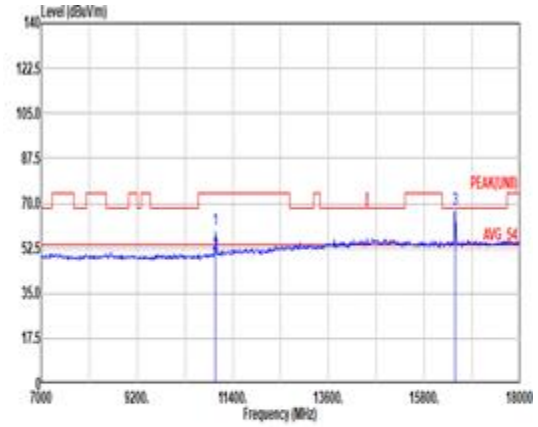 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11000.00 59.90 74.00 -14.10 44.26 37.70 15.16 39.39 2.17 309 257 Peak<br>2 11000.00 49.94 54.00 -4.06 34.30 37.70 15.16 39.39 2.17 309 257 Average<br>3 16500.00 67.39 68.20 -0.81 50.93 40.60 18.56 45.75 3.05 205 243 Peak |

| Mode | 17 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 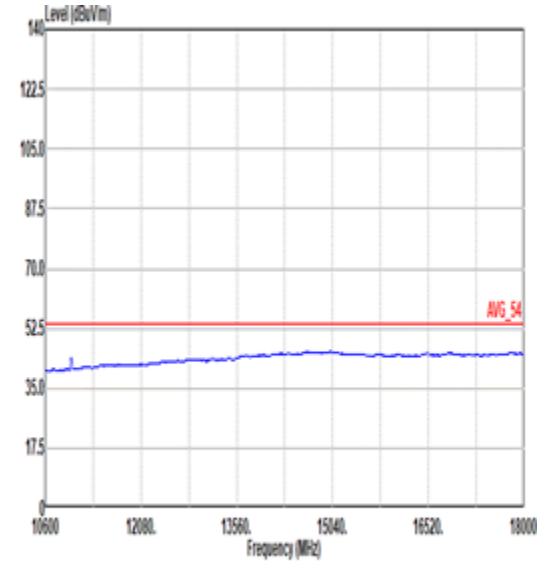 | 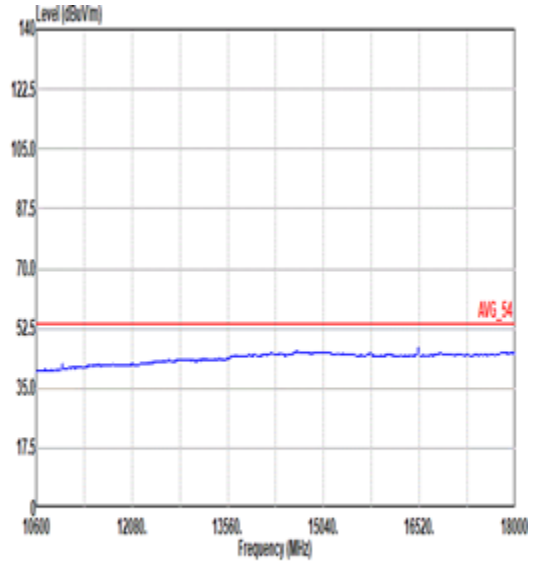 |

| Mode | 18 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 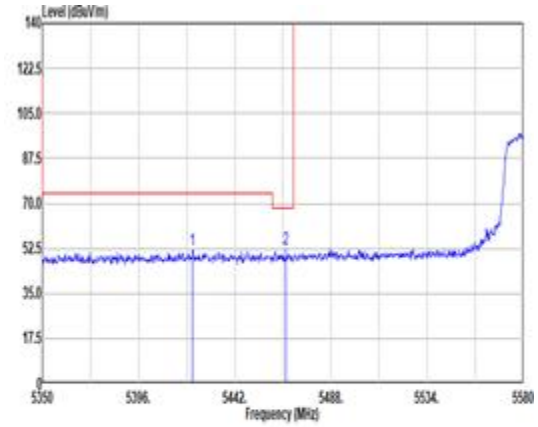 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_83 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5421.76 51.93 74.00 -22.07 37.67 32.59 11.19 33.62 4.10 363 39 PEAK<br>2 5466.38 52.12 68.20 -16.08 37.77 32.73 11.20 33.69 4.11 363 39 PEAK | 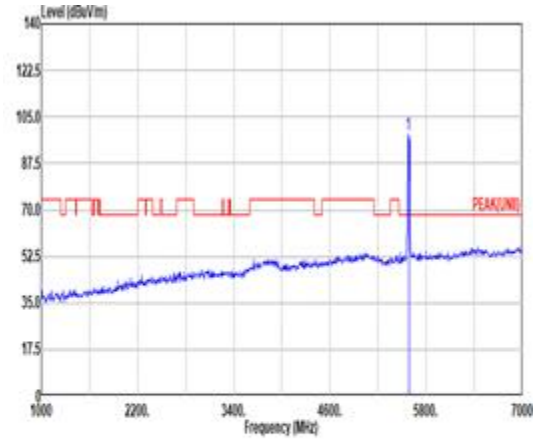 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 98.38 ------ ------ 83.74 33.06 11.22 33.79 4.15 363 39 PEAK |
| Avg | 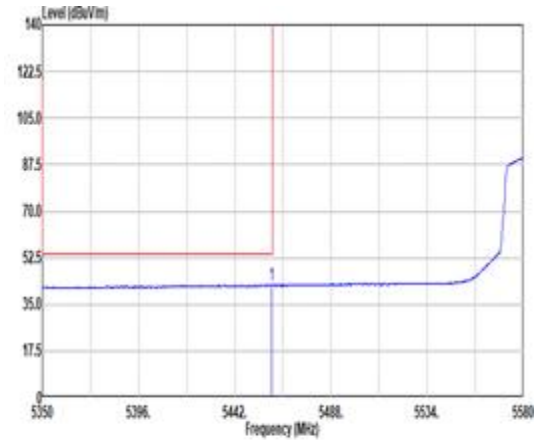 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_83 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.48 42.24 54.00 -11.76 27.89 32.72 11.20 33.68 4.11 363 39 AVERAGE | 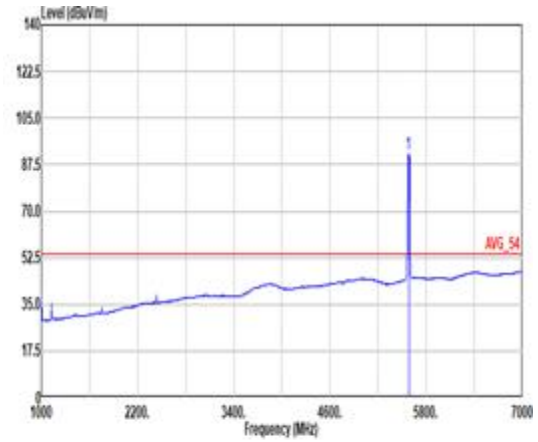 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 91.37 ------ ------ 76.72 33.07 11.22 33.79 4.15 363 39 AVERAGE |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 18 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 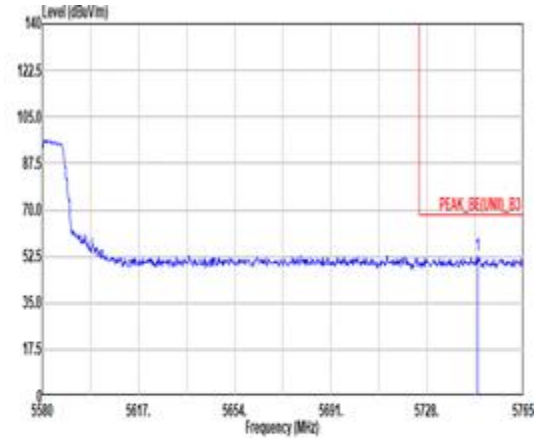 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_B0(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5747.43 52.58 68.20 -15.62 37.40 33.89 10.99 33.89 4.19 363 39 PEAK | Blank |

| Mode | 18 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 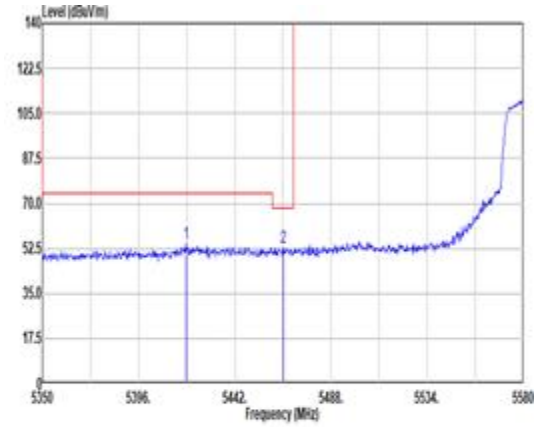 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_83 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5418.77 54.17 74.00 -19.83 39.92 32.58 11.19 33.62 4.10 221 192 PEAK<br>2 5465.23 52.82 68.20 -15.38 38.47 32.73 11.20 33.69 4.11 221 192 PEAK | 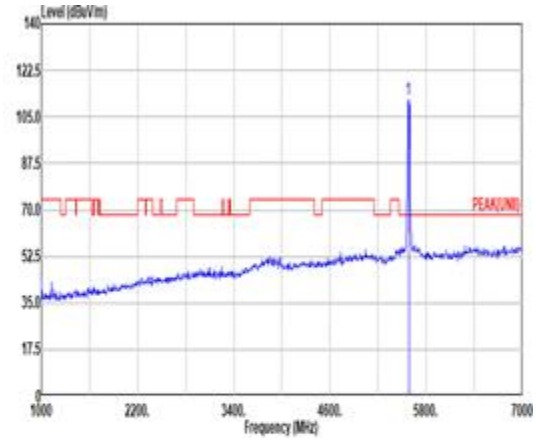 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 111.45 ------ ------ 96.80 33.07 11.22 33.79 4.15 221 192 PEAK |
| Avg | 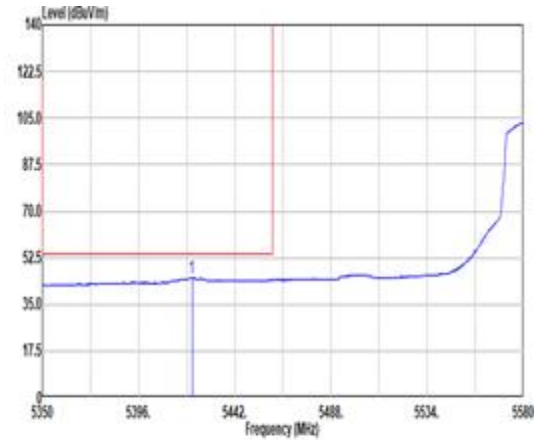 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_83 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5421.53 44.89 54.00 -9.11 38.63 32.59 11.19 33.62 4.10 221 192 AVERAGE | 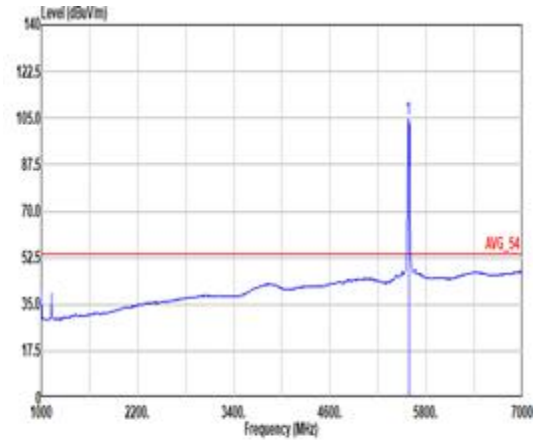 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 104.37 ------ ------ 89.73 33.06 11.22 33.79 4.15 221 192 AVERAGE |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 18 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 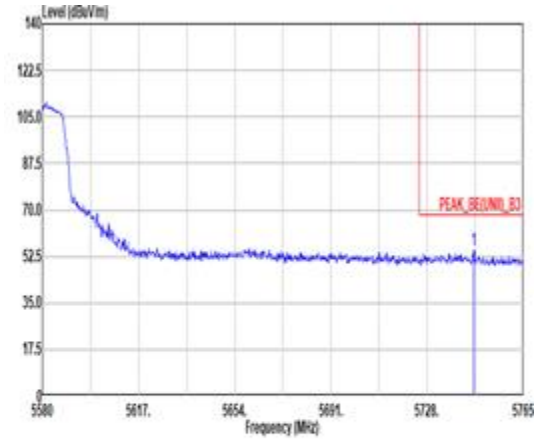 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_B0(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.95 54.88 68.20 -13.40 39.63 33.88 10.99 33.89 4.19 221 192 PEAK | Blank |

| Mode | 18 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 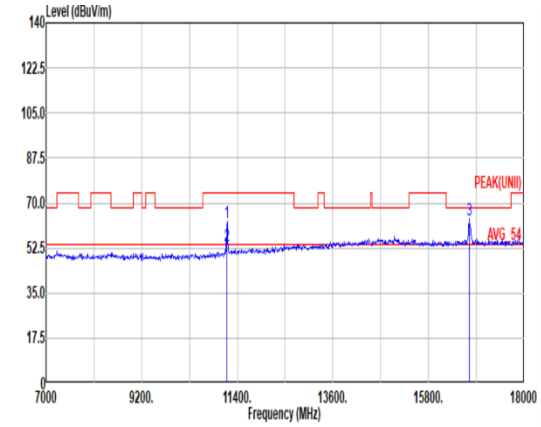 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11160.00 62.41 74.00 -11.59 46.35 38.04 15.31 39.47 2.18 236 131 Peak<br>2 11160.00 53.36 54.00 -0.64 37.30 38.04 15.31 39.47 2.18 236 131 Average<br>3 16740.00 63.56 68.20 -4.64 47.14 40.38 18.69 45.79 3.14 307 55 Peak | 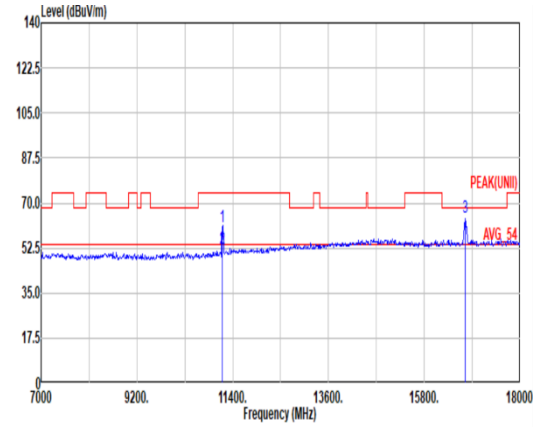 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11160.00 60.93 74.00 -13.07 44.87 38.04 15.31 39.47 2.18 238 314 Peak<br>2 11160.00 52.15 54.00 -1.85 36.09 38.04 15.31 39.47 2.18 238 314 Average<br>3 16740.00 64.23 68.20 -3.97 47.81 40.38 18.69 45.79 3.14 388 58 Peak |

| Mode | 18 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 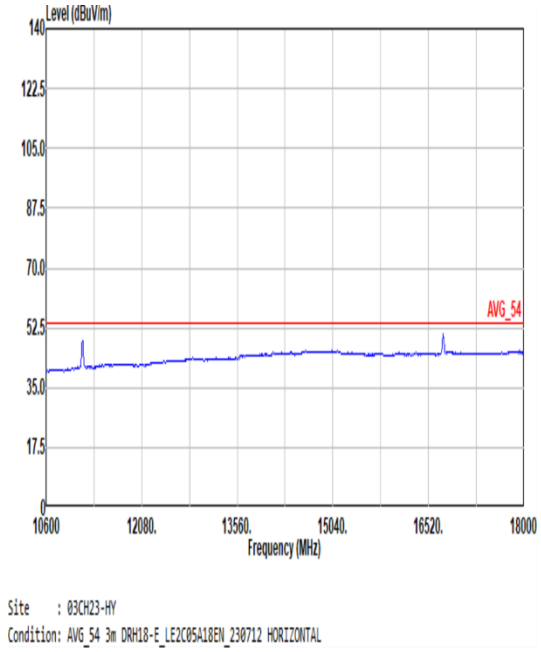  | 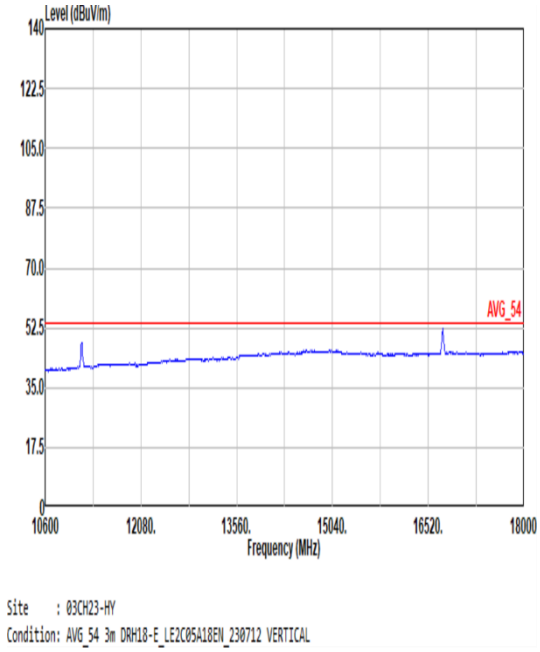  |

| Mode | 19 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 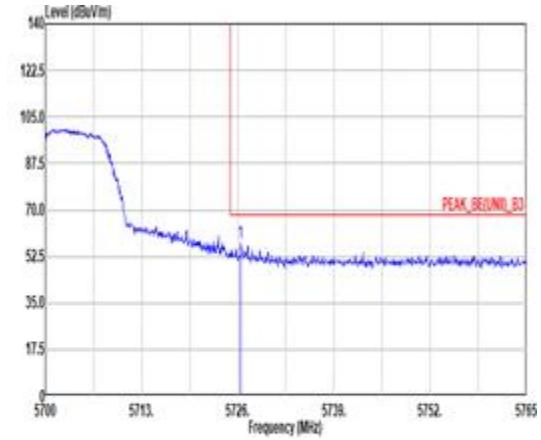 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_83 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5726.39 57.42 68.20 -10.78 42.28 33.81 11.02 33.88 4.19 300 50 PEAK | 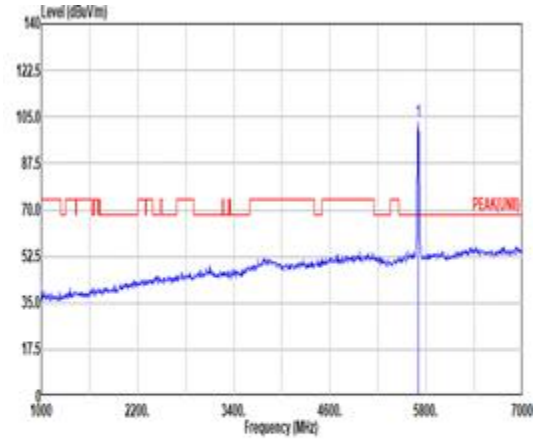 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 102.84 ------ ------ 87.76 33.69 11.07 33.86 4.18 300 50 PEAK |
| Avg | Blank | 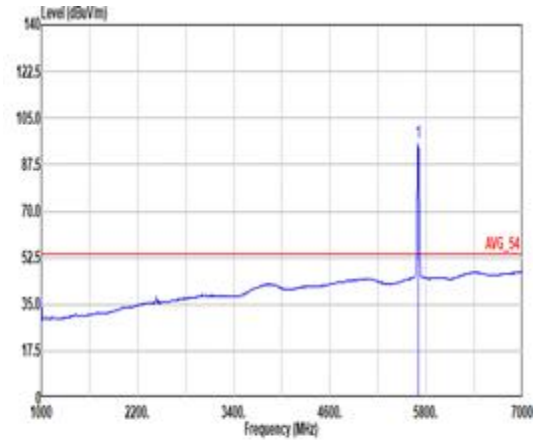 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 95.74 ------ ------ 80.66 33.69 11.07 33.86 4.18 300 50 AVERAGE |

| Mode | 19 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 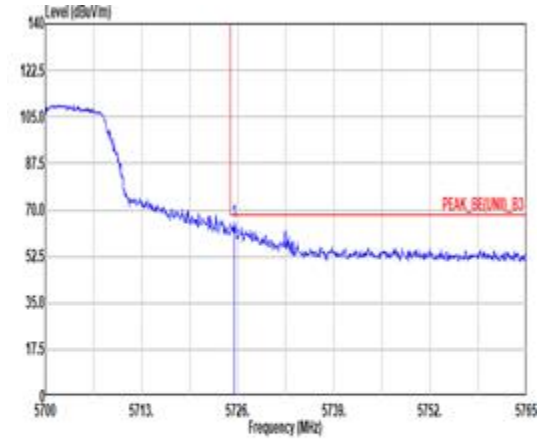 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_B0(UNII)_B3 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5725.48 65.59 68.20 -2.61 50.45 33.80 11.03 33.88 4.19 200 198 PEAK | 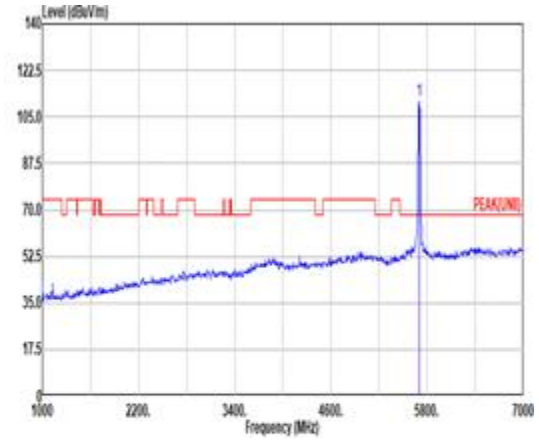 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 111.08 ------ ------ 96.00 33.69 11.07 33.86 4.18 200 198 PEAK |
| Avg | Blank | 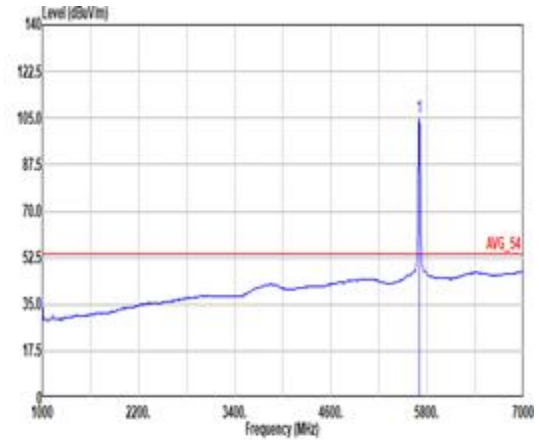 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 105.01 ------ ------ 89.93 33.69 11.07 33.86 4.18 200 198 AVERAGE |

| Mode | 19 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 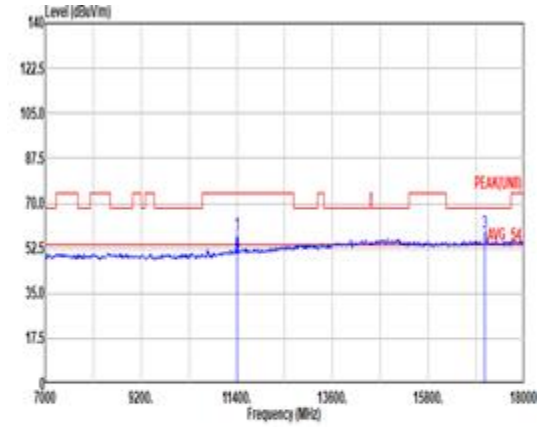 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11400.00 50.32 74.00 -15.68 41.57 38.60 15.54 39.50 2.19 400 124 Peak<br>2 11400.00 40.85 54.00 -5.15 32.10 38.60 15.54 39.50 2.19 400 124 Average<br>3 17100.00 50.51 68.20 -9.69 42.20 40.10 18.90 45.97 3.28 263 156 Peak | 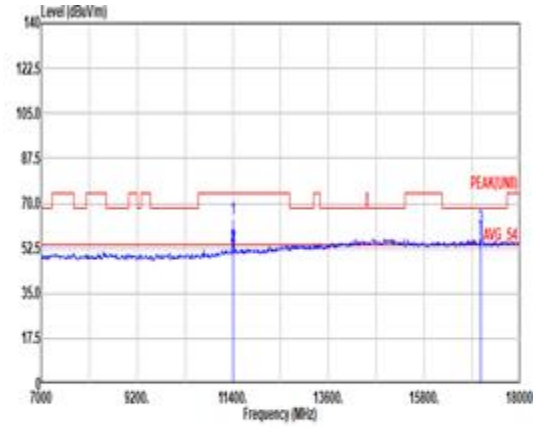 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11400.00 63.74 74.00 -10.26 46.99 38.60 15.54 39.50 2.19 303 112 Peak<br>2 11400.00 53.13 54.00 -0.87 36.38 38.60 15.54 39.50 2.19 303 112 Average<br>3 17100.00 60.62 68.20 -7.58 44.31 40.10 18.90 45.97 3.28 211 2 Peak |

| Mode | 19 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 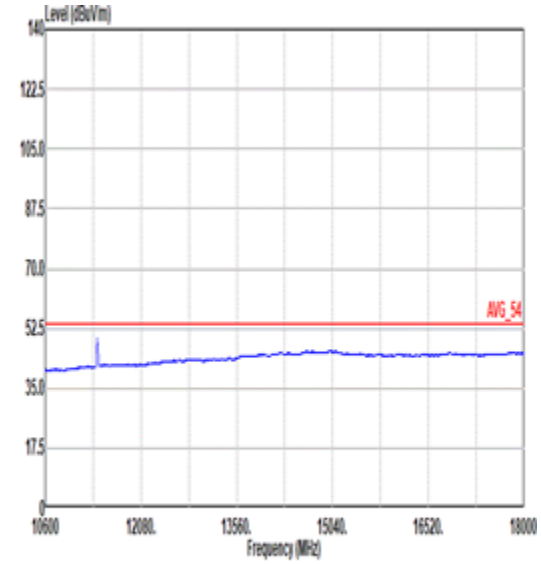 | 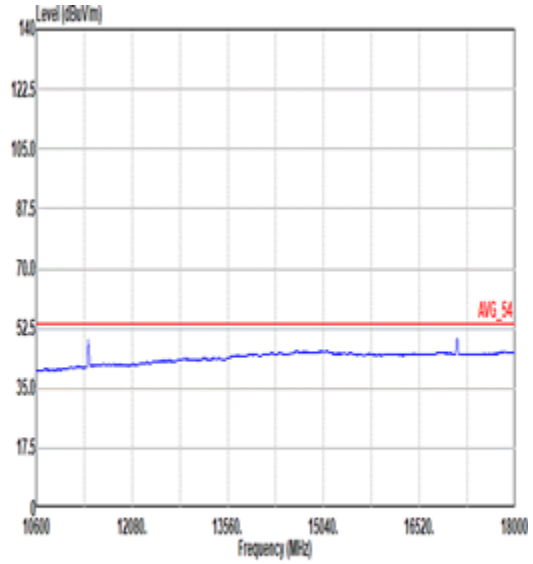 |

| Mode | 20 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 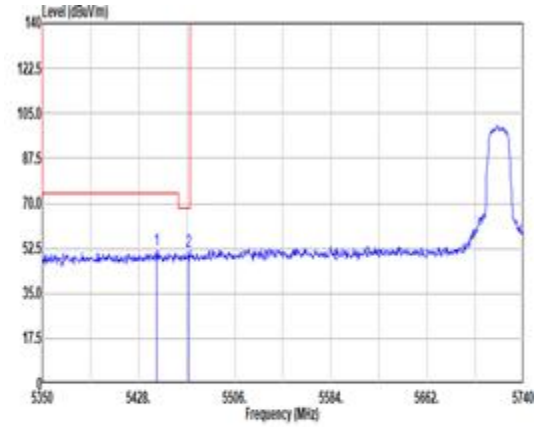 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5442.43 51.54 74.00 -22.46 37.22 32.67 11.20 33.65 4.10 238 51 PEAK<br>2 5468.17 51.05 68.20 -17.15 36.69 32.74 11.20 33.69 4.11 238 51 PEAK | 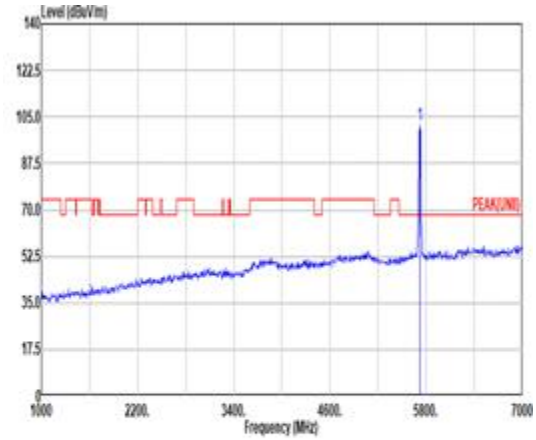 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 101.72 ------ ------ 86.59 33.79 11.03 33.87 4.18 238 51 PEAK |
| Avg | 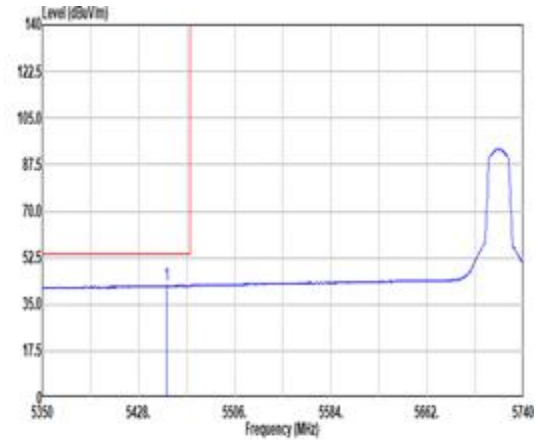 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5450.62 42.04 54.00 -11.96 27.69 32.70 11.20 33.66 4.11 238 51 AVERAGE | 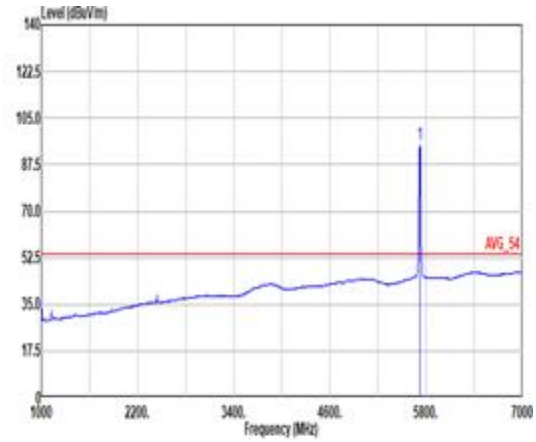 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 95.06 ------ ------ 79.93 33.79 11.03 33.87 4.18 238 51 AVERAGE |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 20 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 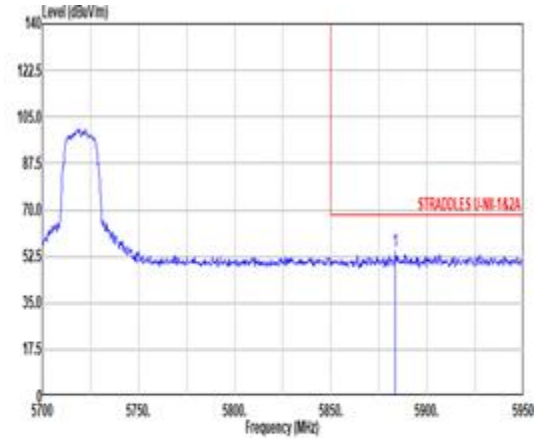 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5883.50 54.38 68.20 -13.82 39.80 33.90 11.22 33.97 4.15 238 51 PEAK | Blank |

| Mode | 20 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 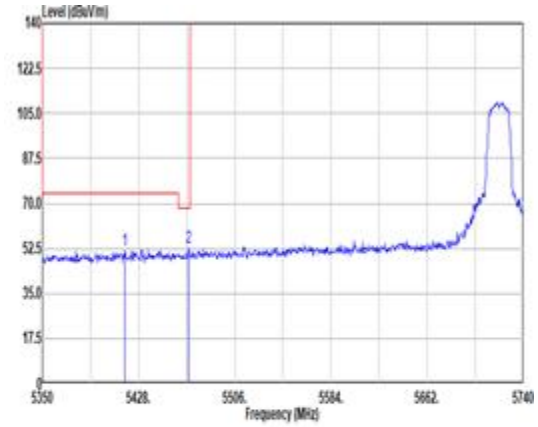 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5416.69 51.96 74.00 -22.04 37.71 32.57 11.19 33.61 4.10 216 199 PEAK<br>2 5468.56 52.88 68.20 -15.32 38.52 32.74 11.20 33.69 4.11 216 199 PEAK | 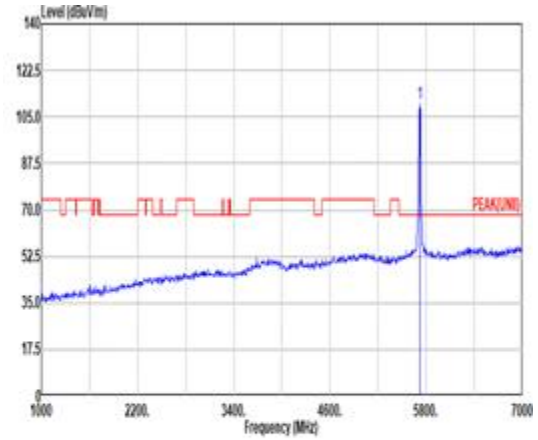 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 118.01 ------ ------ 94.88 33.79 11.03 33.87 4.18 216 199 PEAK |
| Avg | 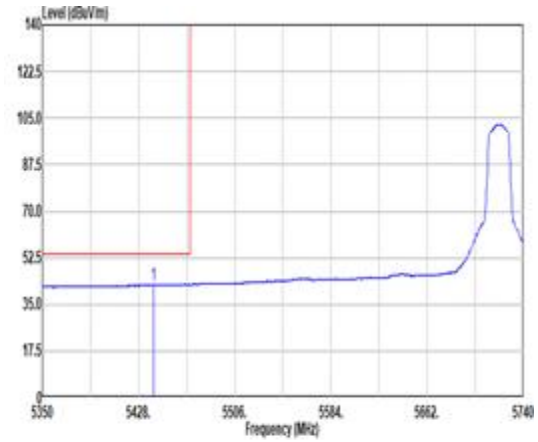 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5448.09 42.44 54.00 -11.56 28.13 32.66 11.20 33.65 4.10 216 199 AVERAGE | 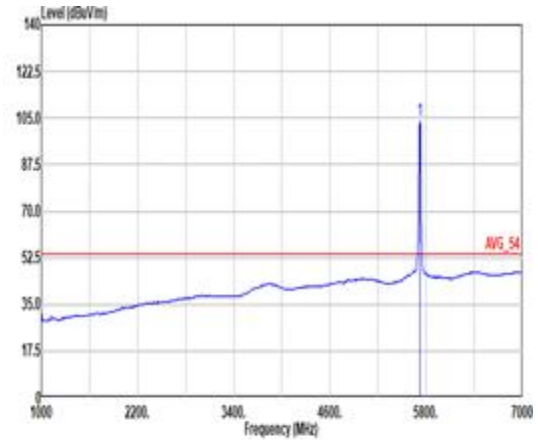 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5720.00 104.27 ------ ------ 89.14 33.79 11.03 33.87 4.18 216 199 AVERAGE |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 20 | |
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 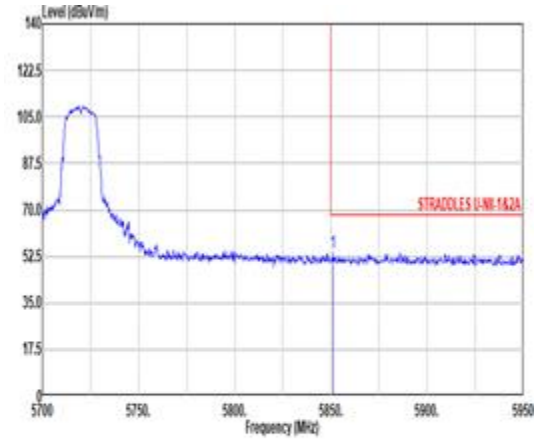 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5851.25 53.93 68.20 -14.27 38.71 33.90 11.10 33.95 4.17 216 199 PEAK | Blank |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 20 | |
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 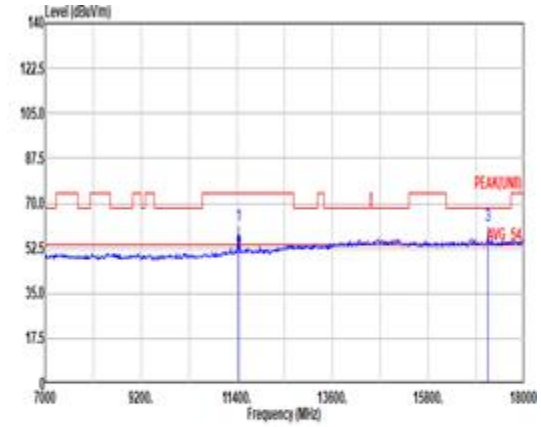 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11440.00 61.23 74.00 -12.77 44.45 38.60 15.58 39.60 2.20 195 351 Peak<br>2 11440.00 50.73 54.00 -3.27 33.95 38.60 15.58 39.60 2.20 195 351 Average<br>3 17160.00 61.08 68.20 -7.12 44.91 39.98 18.93 46.04 3.30 197 347 Peak | 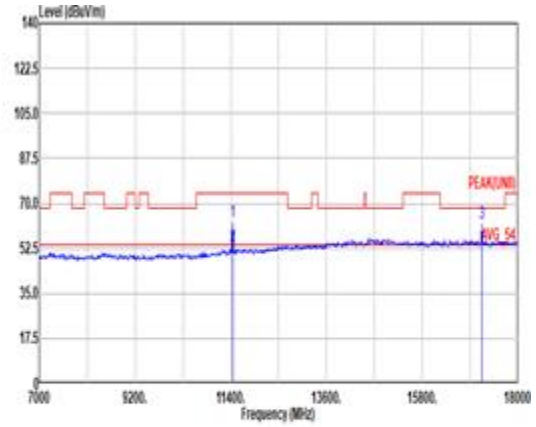 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11440.00 63.12 74.00 -10.88 46.34 38.60 15.58 39.60 2.20 281 116 Peak<br>2 11440.00 53.54 54.00 -0.06 36.36 38.60 15.58 39.60 2.20 281 116 Average<br>3 17160.00 62.35 68.20 -5.85 46.18 39.98 18.93 46.04 3.30 196 4 Peak |

| Mode | 20 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_Straddle Channel_802.11a_CH144_5720MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 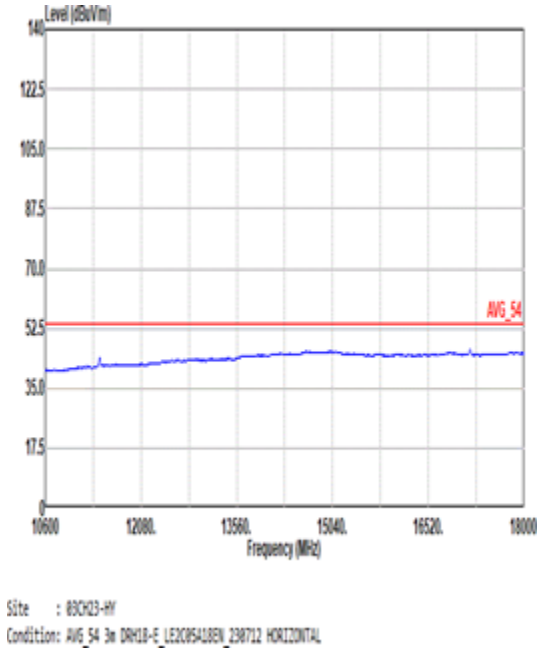 | 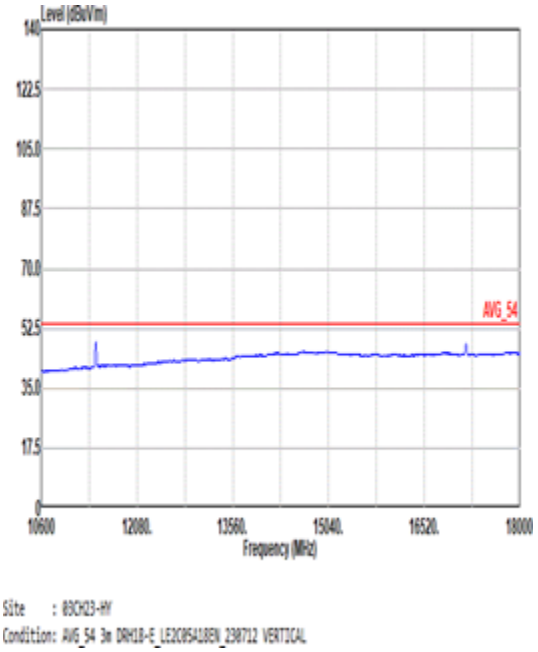 |

| Mode | 21 | |
|---|---|---|
| | LF | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| QP/ Peak | 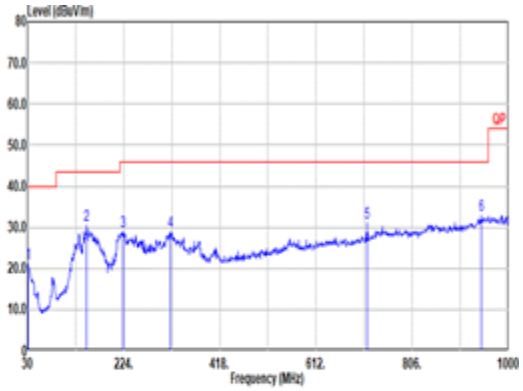 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: QP 3m LF_633036001_231015 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 30.97 21.25 40.00 -18.75 28.90 24.03 1.07 32.75 0.00 -- -- Peak<br>2 149.31 30.44 43.50 -13.06 43.92 17.12 1.91 32.70 0.19 -- -- Peak<br>3 223.03 28.92 46.00 -17.08 43.75 15.49 2.24 32.73 0.17 -- -- Peak<br>4 318.09 29.04 46.00 -16.96 39.61 19.47 2.66 32.79 0.09 -- -- Peak<br>5 714.82 31.21 46.00 -14.79 33.16 27.02 3.81 32.93 0.15 -- -- Peak<br>6 945.68 33.05 46.00 -12.95 29.33 30.85 4.29 31.68 0.26 -- -- Peak | 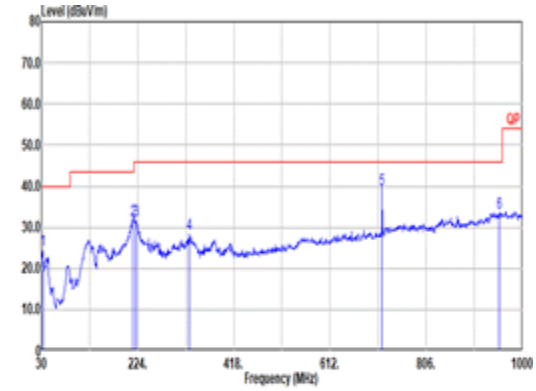 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: QP 3m LF_633036001_231015 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 32.91 24.46 40.00 -15.54 32.75 23.40 1.06 32.75 0.00 -- -- Peak<br>2 215.27 31.74 43.50 -11.76 47.15 14.94 2.20 32.72 0.17 -- -- Peak<br>3 221.09 31.68 46.00 -14.32 46.64 15.36 2.23 32.72 0.17 -- -- Peak<br>4 327.79 28.44 46.00 -17.56 38.76 19.69 2.69 32.80 0.10 -- -- Peak<br>5 716.76 39.24 46.00 -6.76 41.08 27.12 3.81 32.92 0.15 -- -- Peak<br>6 952.47 33.60 46.00 -12.40 29.53 31.12 4.30 31.61 0.26 -- -- Peak |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 22 | |
| | SHF | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak | 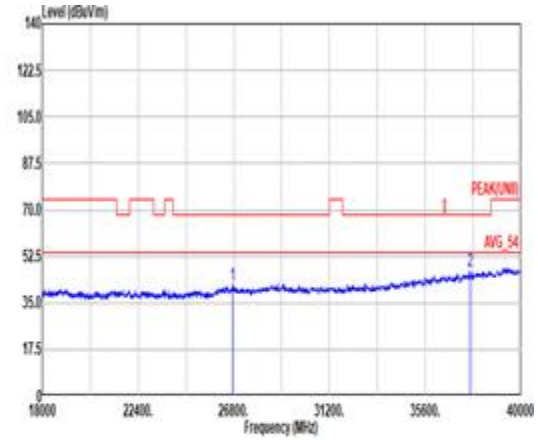 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) In SHF_1223_230718 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>Mhz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 26756.00 41.99 68.20 -26.21 49.61 40.54 21.73 60.35 -9.54 -- -- Peak<br>2 37646.00 46.89 68.20 -21.31 49.89 43.33 26.18 62.97 -9.54 -- -- Peak | 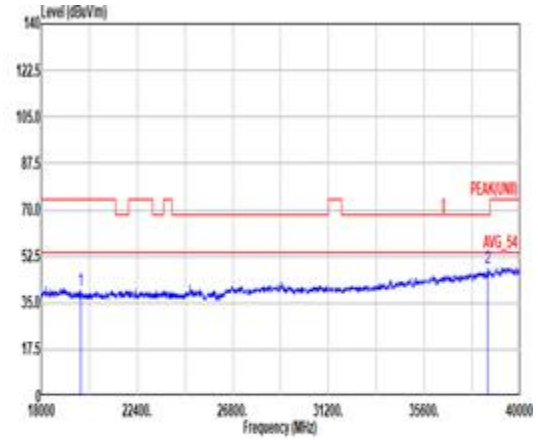 <br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) In SHF_1223_230718 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>Mhz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 19026.00 39.76 74.00 -34.24 56.51 37.91 18.35 63.47 -9.54 -- -- Peak<br>2 30504.00 48.04 68.20 -20.16 50.35 44.06 26.67 63.50 -9.54 -- -- Peak |

**<Ant. 1+2>**

| Mode | 23 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 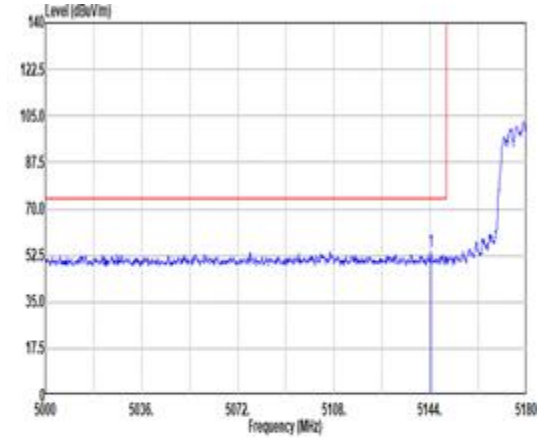 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5144.36 54.09 74.00 -19.91 40.25 32.61 10.44 33.20 3.99 250 1 PEAK | 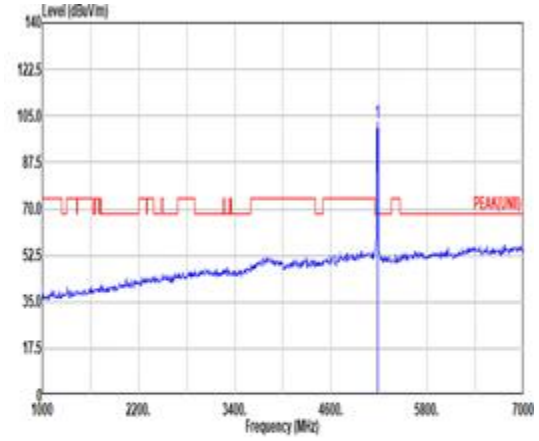 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5180.00 102.36 ------ ------ 88.56 32.60 10.43 33.25 4.02 250 1 PEAK |
| Avg | 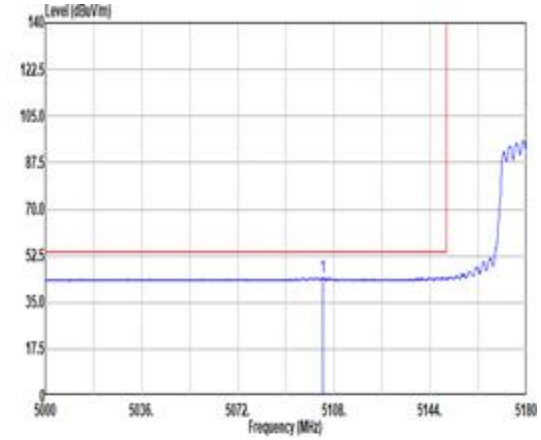 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5103.68 44.29 54.00 -9.71 30.34 32.69 10.44 33.14 3.96 250 1 AVERAGE | 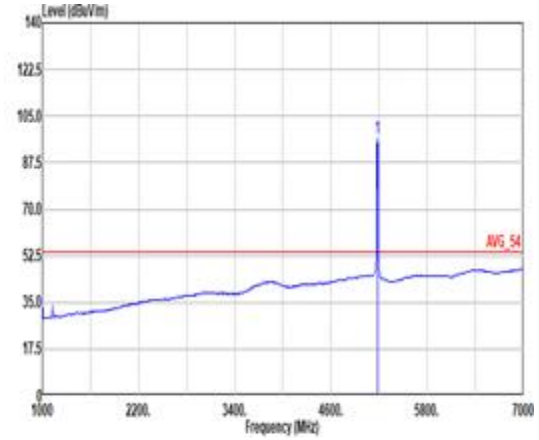 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5180.00 96.66 ------ ------ 82.86 32.60 10.43 33.25 4.02 250 1 AVERAGE |

| Mode | 23 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 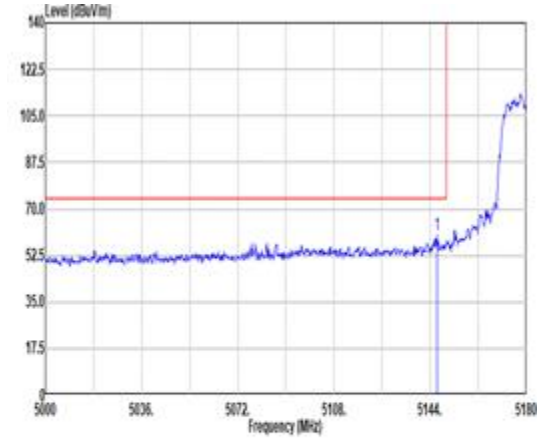 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5146.52 68.17 74.00 -13.83 46.33 32.61 10.44 33.20 3.99 200 176 PEAK | 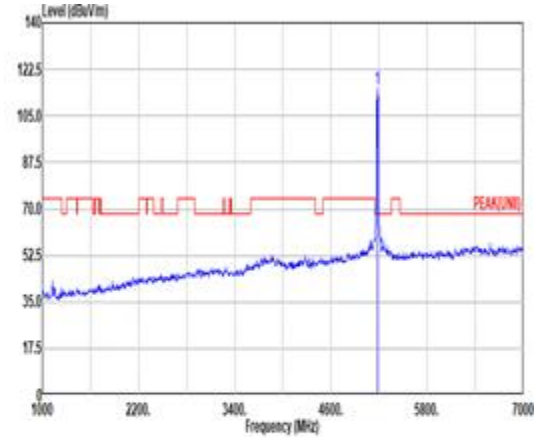 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5180.00 115.06 ------ ------ 101.27 32.60 10.43 33.26 4.02 200 176 PEAK |
| Avg | 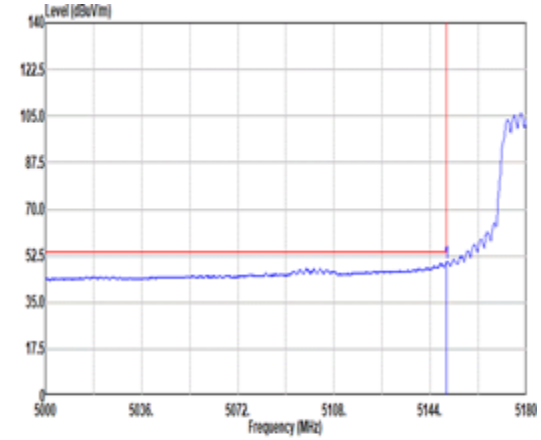 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.94 49.70 54.00 -4.30 35.87 32.60 10.44 33.21 4.00 200 176 AVERAGE | 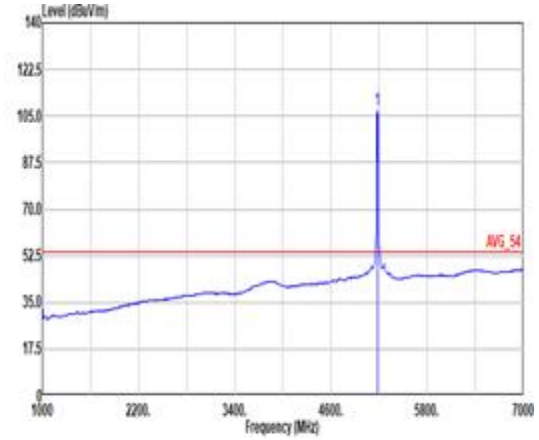 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5180.00 107.12 ------ ------ 93.33 32.60 10.43 33.26 4.02 200 176 AVERAGE |

| Mode | 23 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 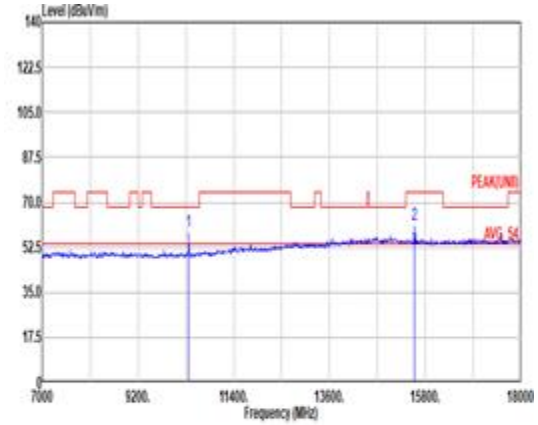 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>Mhz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10360.00 58.09 68.20 -9.31 43.25 37.46 14.76 38.71 2.13 190 210 PEAK<br>2 15540.00 61.09 74.00 -12.91 44.27 40.44 18.10 44.49 2.77 279 48 PEAK<br>3 15540.00 51.79 54.00 -2.21 34.97 40.44 18.10 44.49 2.77 279 48 AVERAGE | 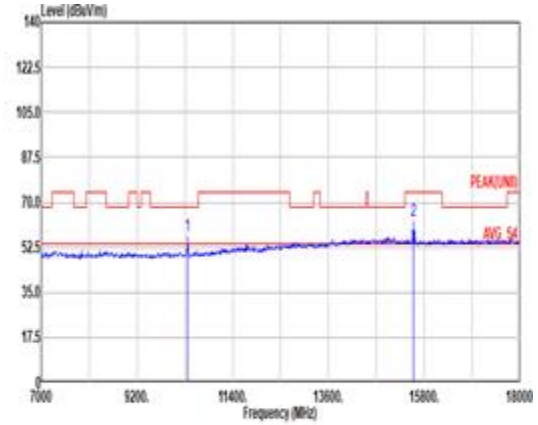 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>Mhz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10360.00 57.25 68.20 -10.95 41.61 37.46 14.76 38.71 2.13 185 37 PEAK<br>2 15540.00 63.05 74.00 -10.95 46.23 40.44 18.10 44.49 2.77 205 305 PEAK<br>3 15540.00 52.90 54.00 -1.10 36.08 40.44 18.10 44.49 2.77 205 305 AVERAGE |

| Mode | 23 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 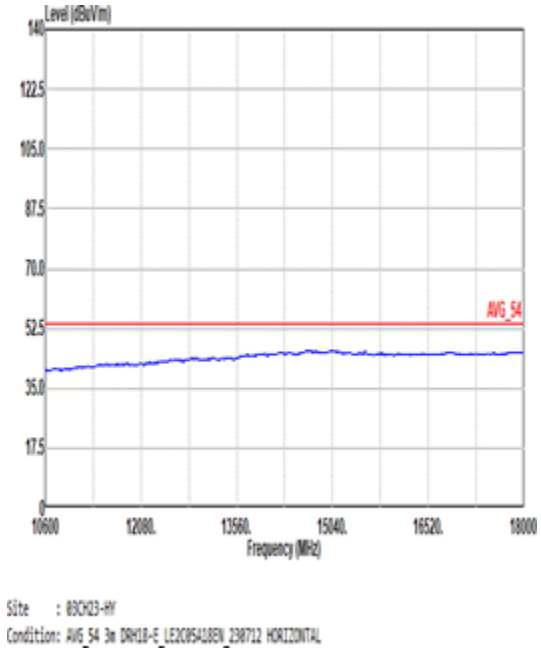  | 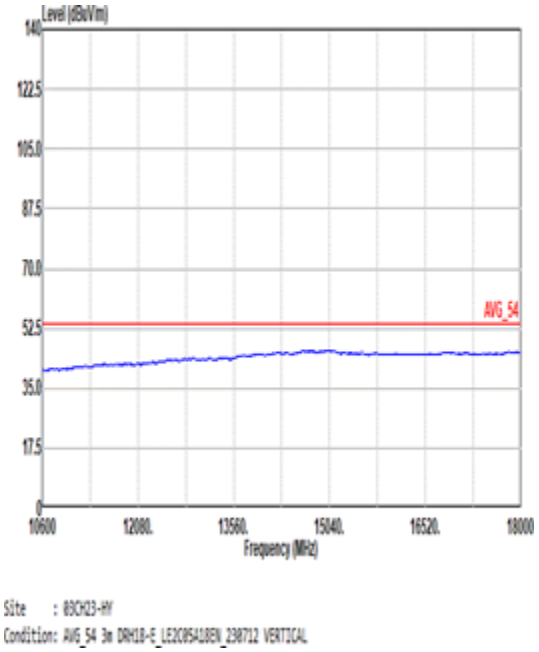  |

| Mode | 24 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 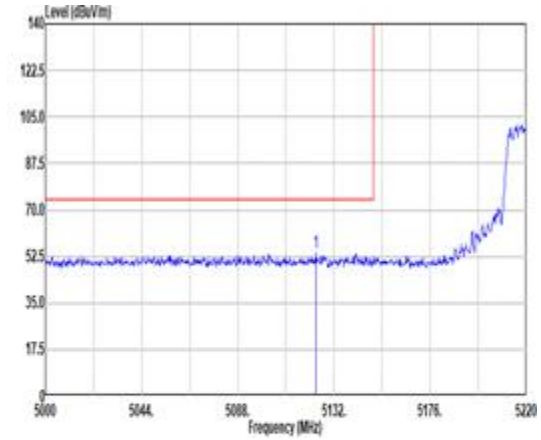 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5123.64 53.83 74.00 -20.17 39.93 32.65 10.44 33.17 3.98 214 360 PEAK | 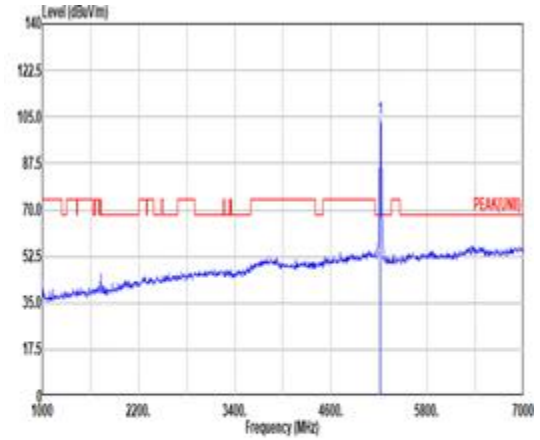 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5220.00 103.06 ------ ------ 90.03 32.60 10.50 33.31 4.04 214 360 PEAK |
| Avg | 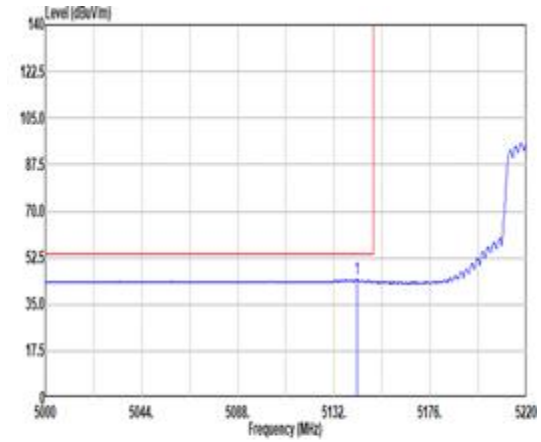 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5142.56 44.29 54.00 -9.71 38.45 32.61 10.44 33.20 3.99 214 360 AVERAGE | 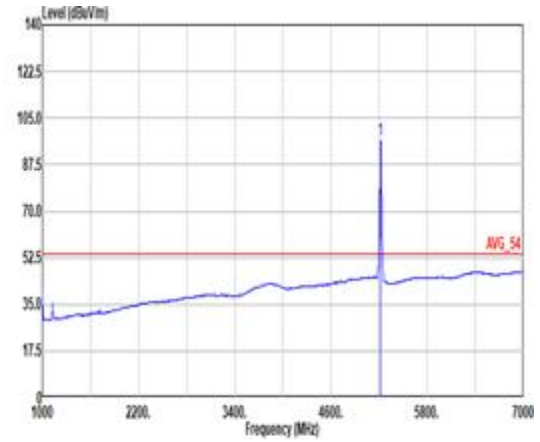 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5220.00 96.62 ------ ------ 82.79 32.60 10.50 33.31 4.04 214 360 AVERAGE |

| Mode | 24 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 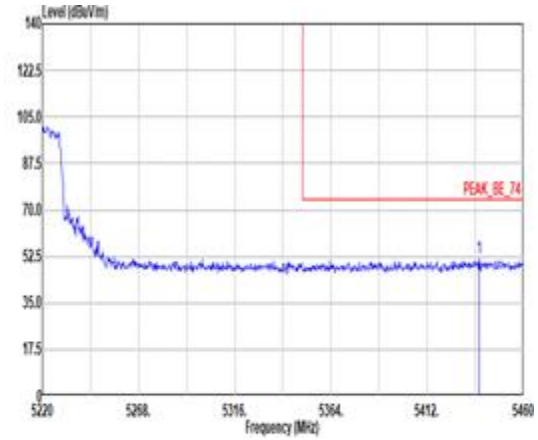 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5437.92 51.57 74.00 -22.43 37.27 32.65 11.20 33.65 4.10 214 360 PEAK | Blank |
| Avg | 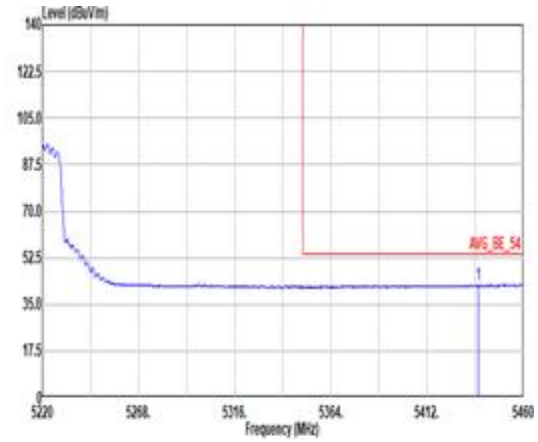 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5437.44 42.23 54.00 -11.77 27.92 32.65 11.20 33.64 4.10 214 360 AVERAGE | Blank |

| Mode | 24 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 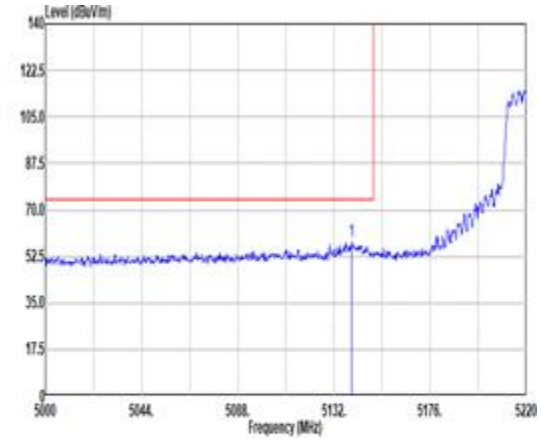 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5148.14 57.87 74.00 -16.13 44.01 32.62 10.44 33.19 3.99 160 179 PEAK | 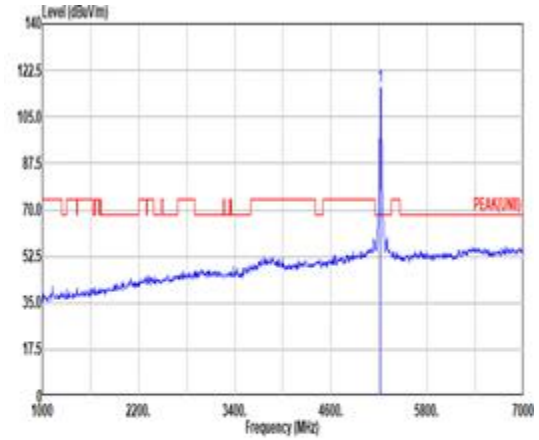 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5220.00 115.98 ------ ------ 102.13 32.60 10.52 33.32 4.05 160 179 PEAK |
| Avg | 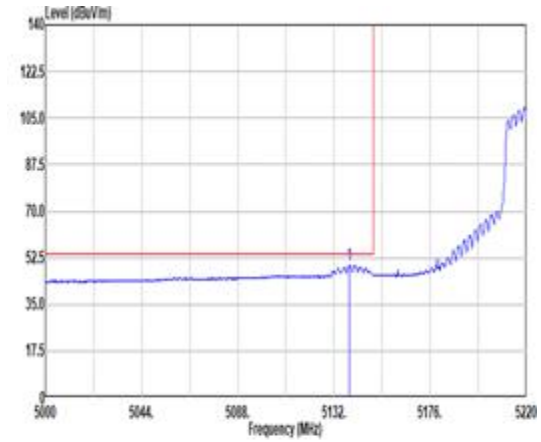 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5139.04 49.55 54.00 -4.45 35.69 32.62 10.44 33.19 3.99 160 179 AVERAGE | 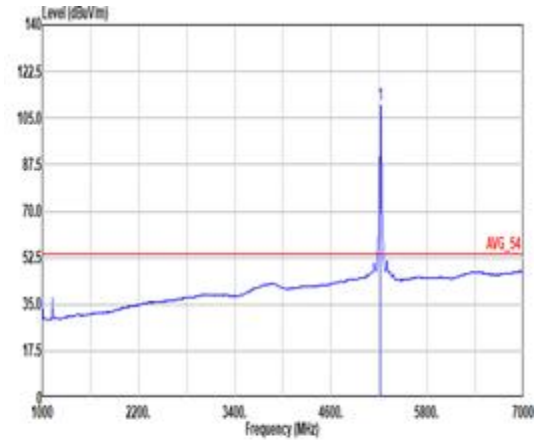 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5220.00 109.74 ------ ------ 95.91 32.60 10.50 33.31 4.04 160 179 AVERAGE |

| Mode | 24 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 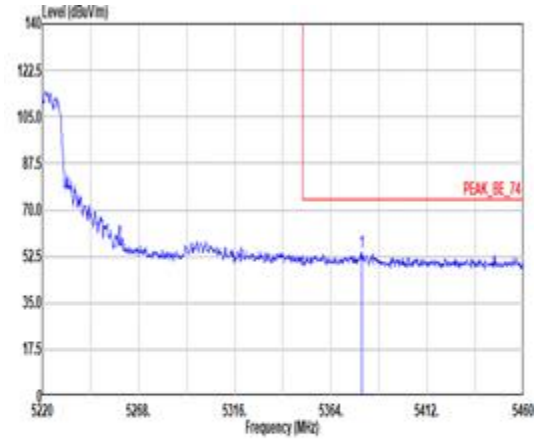 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5379.36 53.88 74.00 -20.12 39.75 32.50 11.11 33.56 4.00 160 179 PEAK | Blank |
| Avg | 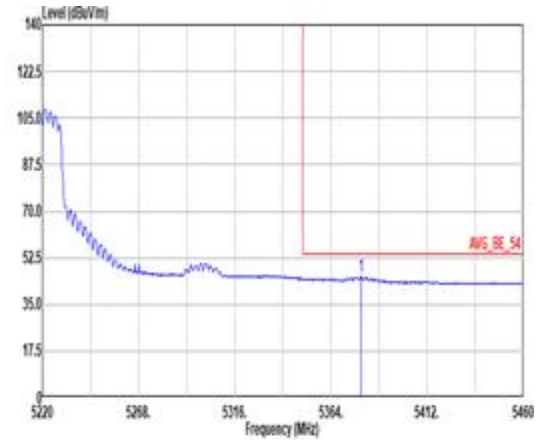 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5379.12 45.39 54.00 -8.61 31.26 32.50 11.11 33.56 4.00 160 179 AVERAGE | Blank |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 24 | |
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 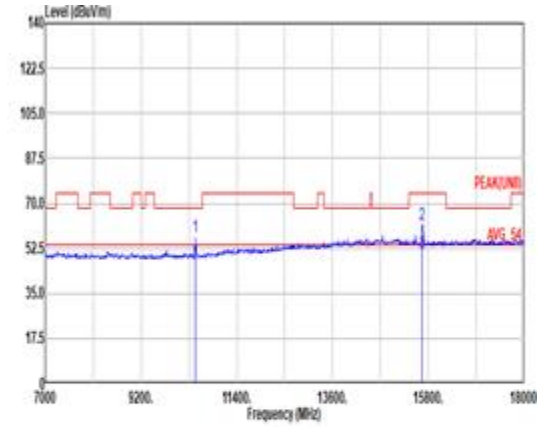 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10440.00 57.87 68.20 -11.13 41.78 37.14 14.81 38.00 2.14 198 218 PEAK<br>2 15660.00 61.75 74.00 -12.25 45.13 40.34 18.14 44.66 2.00 330 47 PEAK<br>3 15660.00 50.92 54.00 -3.08 34.30 40.34 18.14 44.66 2.00 330 47 AVERAGE | 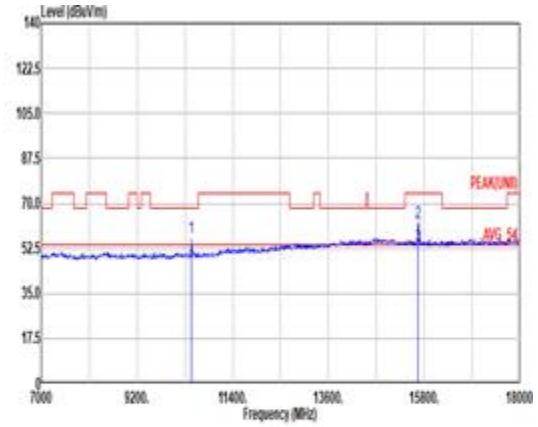 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10440.00 56.52 68.20 -11.68 41.23 37.14 14.81 38.00 2.14 210 34 PEAK<br>2 15660.00 62.31 74.00 -11.69 45.69 40.34 18.14 44.66 2.00 205 306 PEAK<br>3 15660.00 53.30 54.00 -0.70 36.68 40.34 18.14 44.66 2.00 205 306 AVERAGE |

| Mode | 24 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 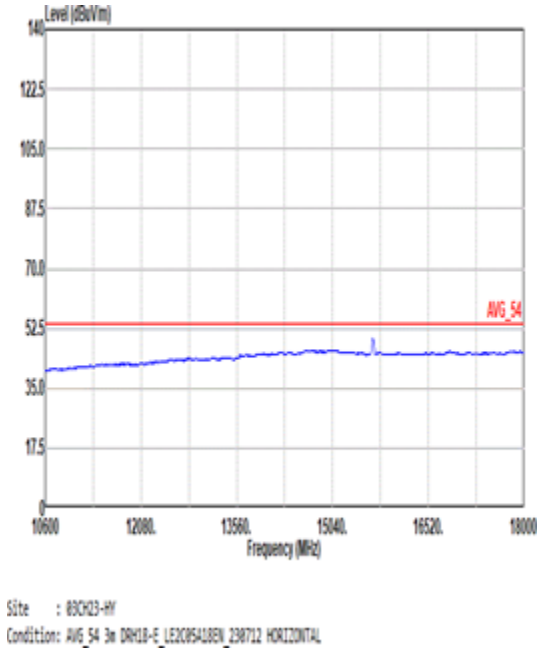 | 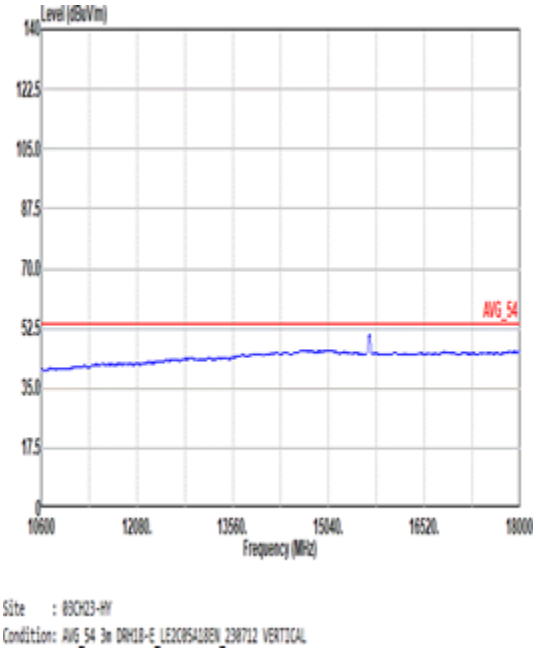 |

| Mode | 25 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 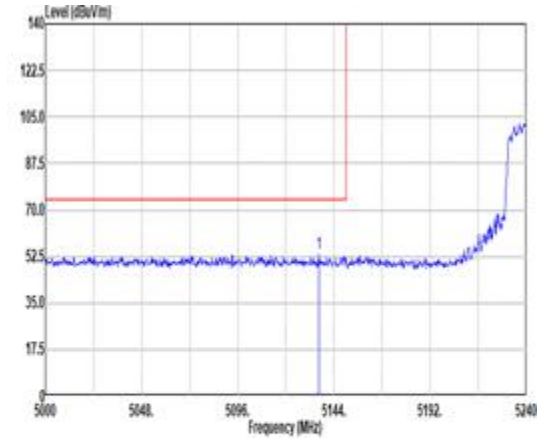 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5136.56 53.51 74.00 -20.49 39.64 32.63 10.44 33.19 3.99 248 0 PEAK | 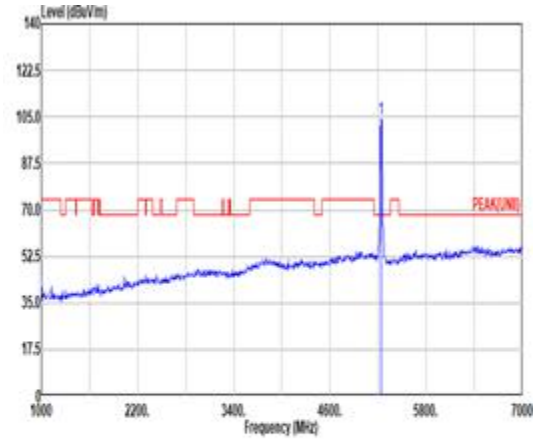 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 104.26 ------ ------ 98.38 32.60 10.57 33.34 4.05 248 0 PEAK |
| Avg | 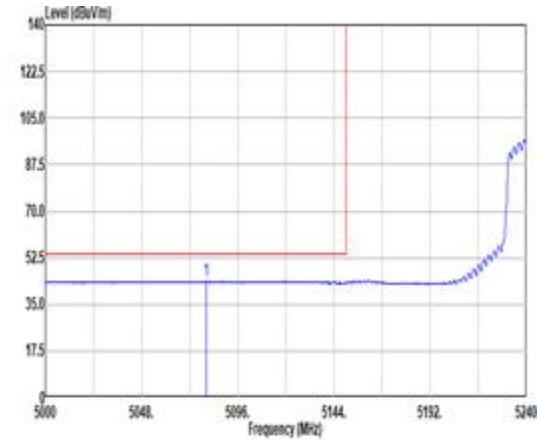 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5000.40 43.62 54.00 -10.38 29.63 32.70 10.45 33.10 3.94 248 0 AVERAGE | 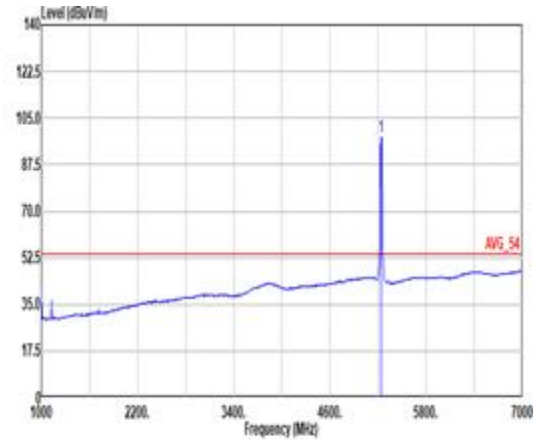 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 97.75 ------ ------ 83.87 32.60 10.57 33.34 4.05 248 0 AVERAGE |

| Mode | 25 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 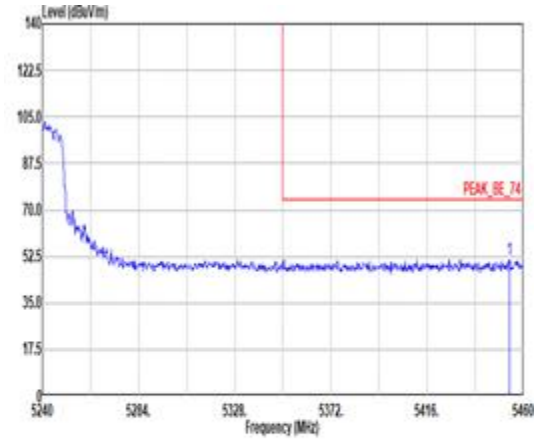 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5453.62 51.34 74.00 -22.66 36.99 32.71 11.20 33.67 4.11 248 0 PEAK | Blank |
| Avg | 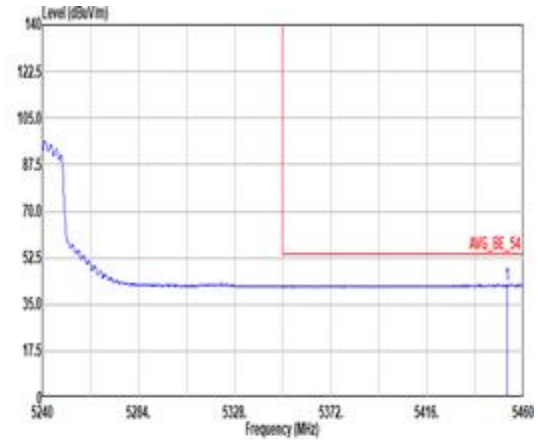 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5452.52 42.41 54.00 -11.59 28.06 32.71 11.20 33.67 4.11 248 0 AVERAGE | Blank |

| Mode | 25 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 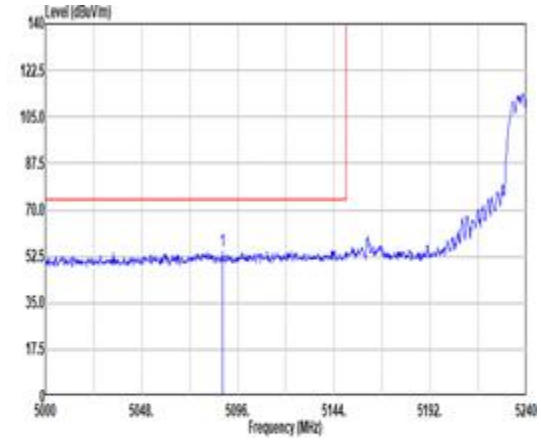 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5088.32 54.66 74.00 -19.34 40.67 32.70 10.45 33.11 3.95 200 152 PEAK | 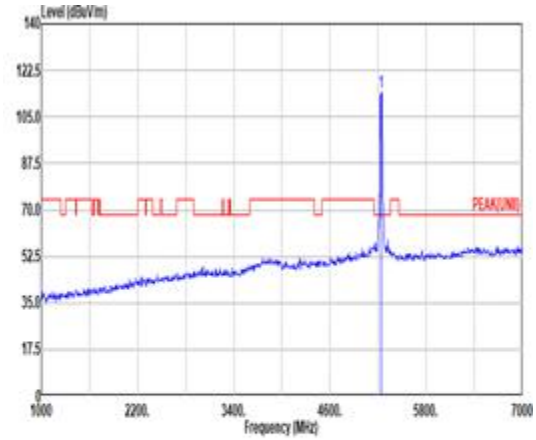 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 113.88 ------ ------ 100.00 32.60 10.57 33.34 4.05 200 152 PEAK |
| Avg | 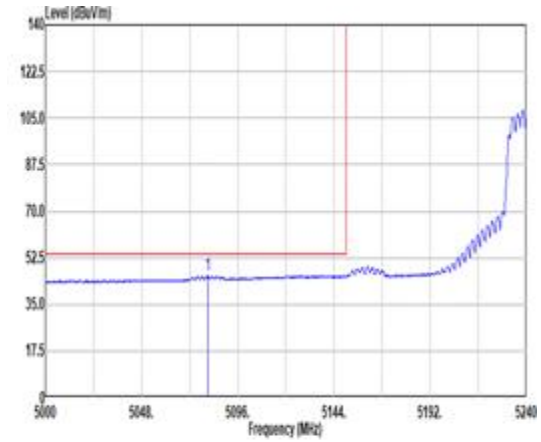 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5081.12 45.93 54.00 -8.07 31.94 32.70 10.45 33.10 3.94 200 152 AVERAGE | 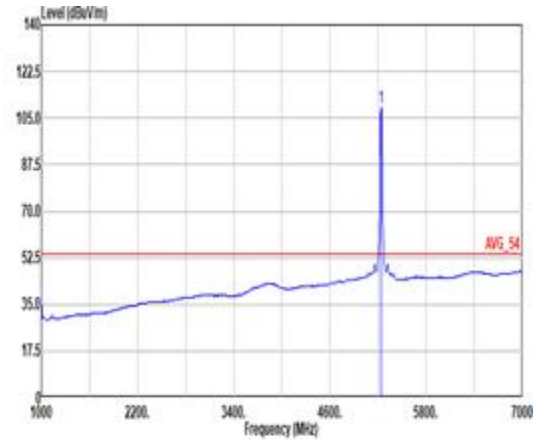 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 108.72 ------ ------ 94.83 32.60 10.59 33.35 4.05 200 152 AVERAGE |

| Mode | 25 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 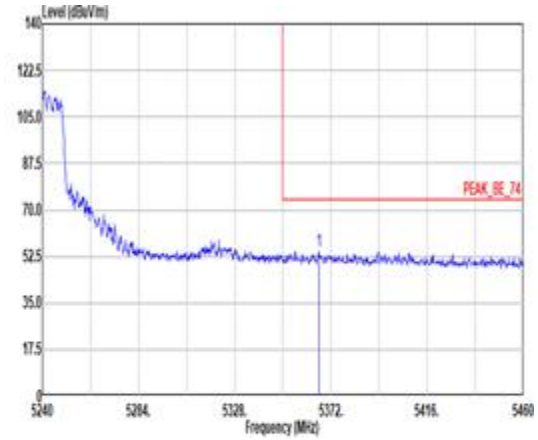 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5366.50 54.50 74.00 -19.50 40.40 32.50 11.06 33.54 4.00 200 152 PEAK | Blank |
| Avg | 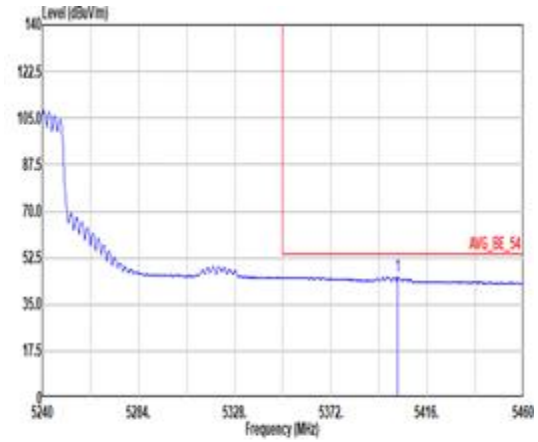 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:8.820kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5402.50 45.37 54.00 -8.63 31.17 32.51 11.19 33.59 4.09 200 152 AVERAGE | Blank |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 25 | |
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 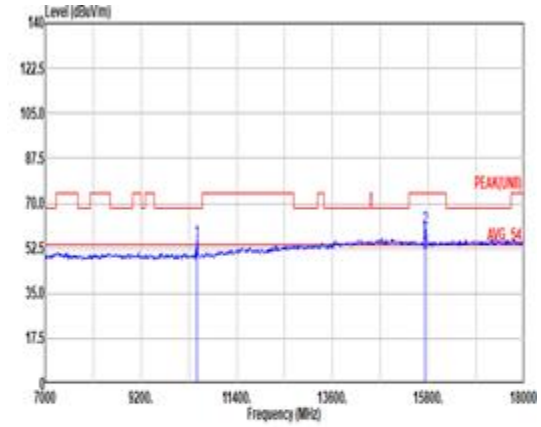 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10480.00 55.04 68.20 -13.16 39.01 37.10 14.83 30.84 2.14 200 209 PEAK<br>2 15720.00 60.13 74.00 -13.87 43.29 40.62 18.16 44.75 2.81 300 53 PEAK<br>3 15720.00 50.57 54.00 -3.43 33.73 40.62 18.16 44.75 2.81 300 53 AVERAGE | 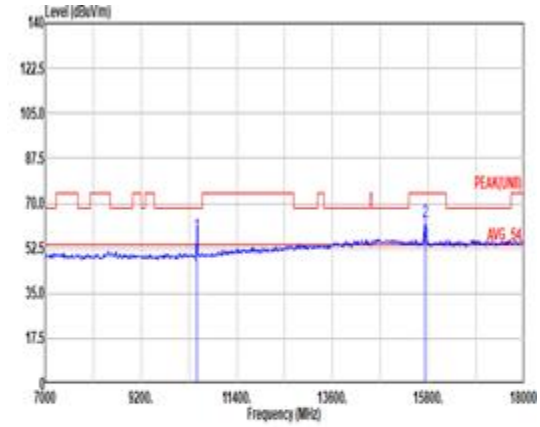 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2CB5A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10480.00 57.64 68.20 -10.56 42.41 37.10 14.83 30.84 2.14 207 30 PEAK<br>2 15720.00 62.65 74.00 -11.35 45.81 40.62 18.16 44.75 2.81 400 137 PEAK<br>3 15720.00 52.70 54.00 -1.30 35.86 40.62 18.16 44.75 2.81 400 137 AVERAGE |

| Mode | 25 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 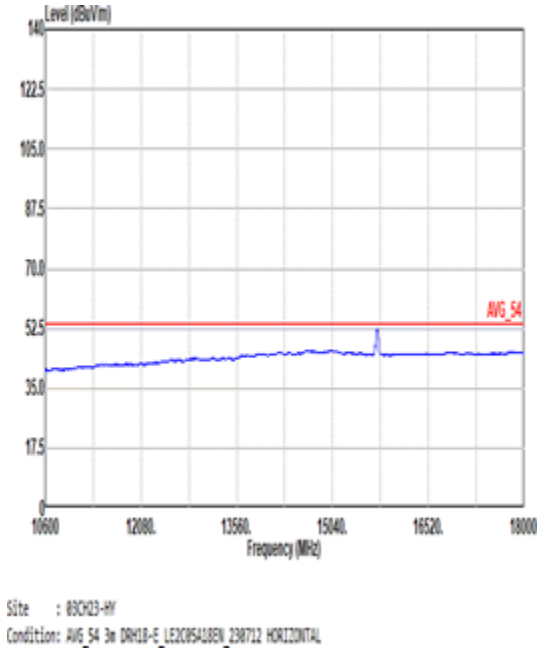 | 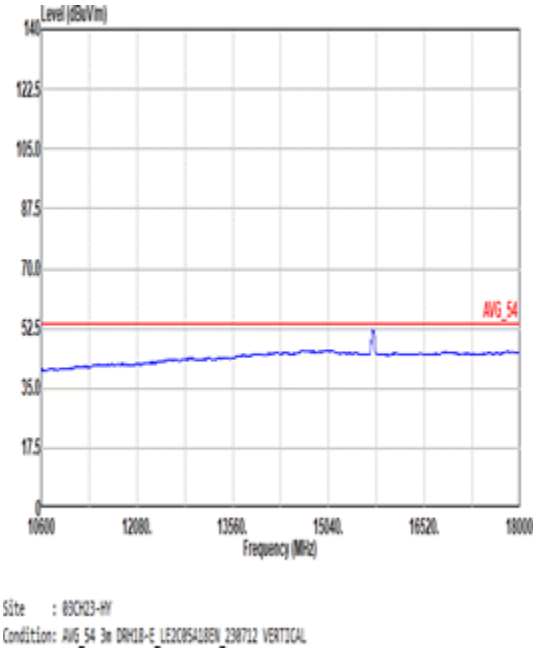 |

| Mode | 26 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 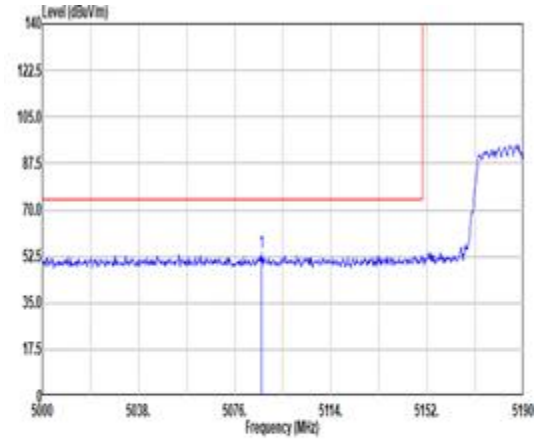 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5086.45 53.85 74.00 -20.15 39.87 32.70 10.45 33.11 3.94 172 0 PEAK | 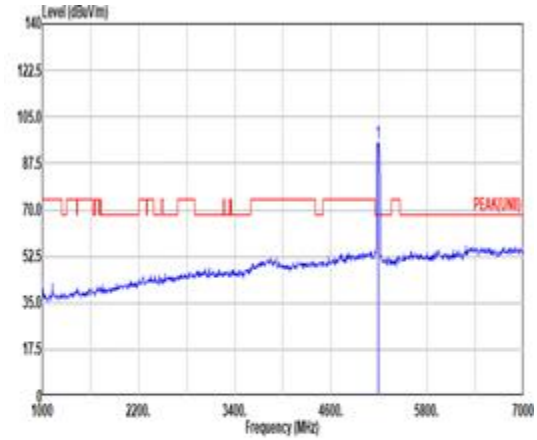 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5190.00 95.22 ------ ------ 81.43 32.60 10.43 33.27 4.03 172 0 PEAK |
| Avg | 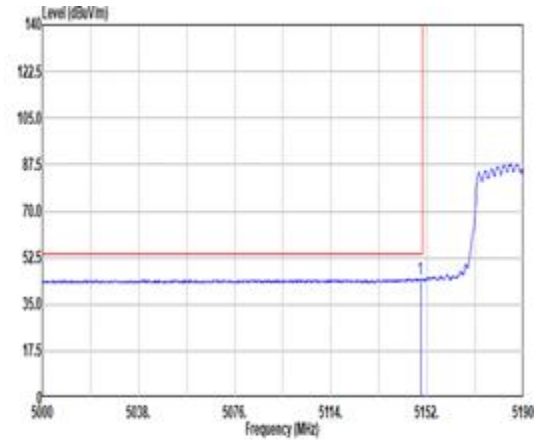 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.34 44.63 54.00 -9.37 30.80 32.60 10.44 33.21 4.00 172 0 AVERAGE | 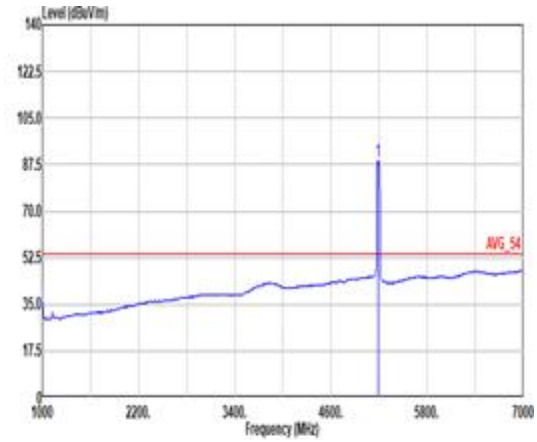 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5190.00 88.03 ------ ------ 75.04 32.60 10.43 33.26 4.02 172 0 AVERAGE |

| Mode | 26 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 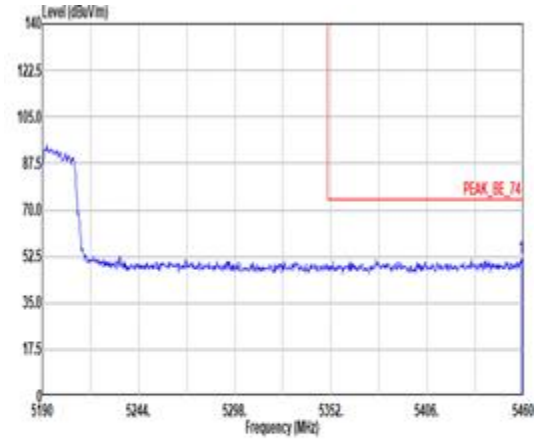 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.92 51.71 74.00 -22.29 37.36 32.72 11.20 33.68 4.11 172 0 PEAK | Blank |
| Avg | 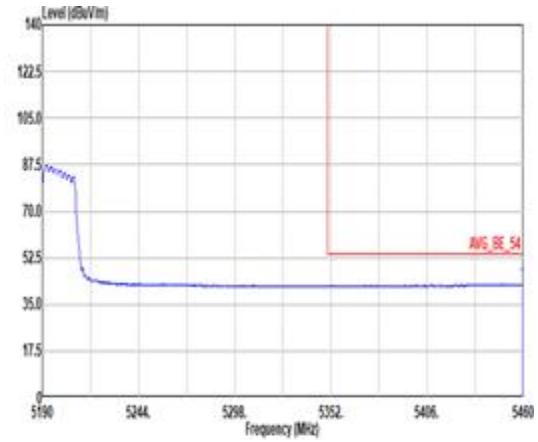 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.46 42.69 54.00 -11.31 28.34 32.72 11.20 33.68 4.11 172 0 AVERAGE | Blank |

| Mode | 26 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 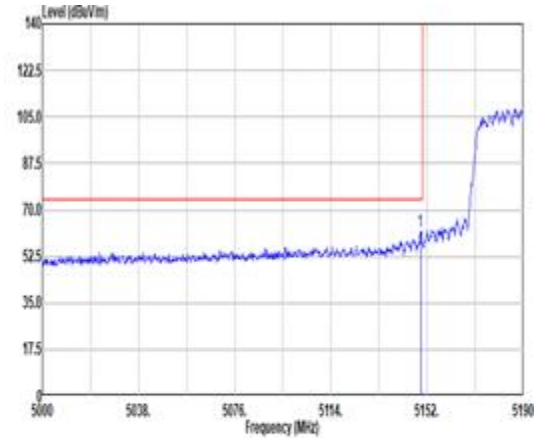 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.34 61.68 74.00 -12.32 47.85 32.60 10.44 33.21 4.00 197 163 PEAK | 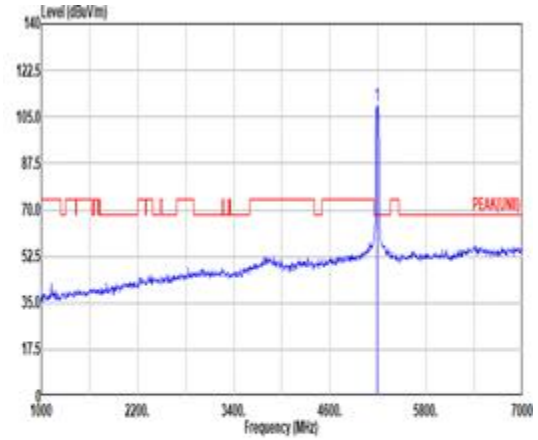 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5190.00 109.59 ------ ------ 95.80 32.60 10.43 33.27 4.03 197 163 PEAK |
| Avg | 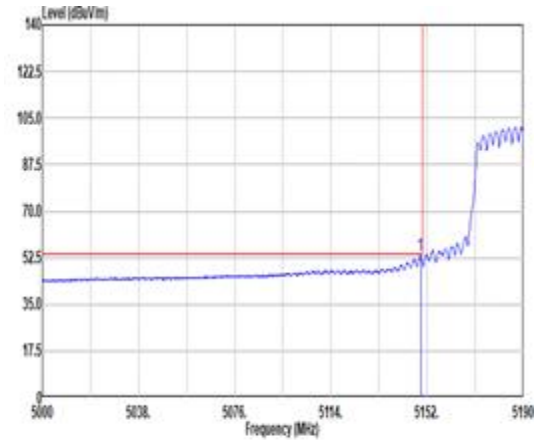 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.34 53.24 54.00 -0.76 39.41 32.60 10.44 33.21 4.00 197 163 AVERAGE | 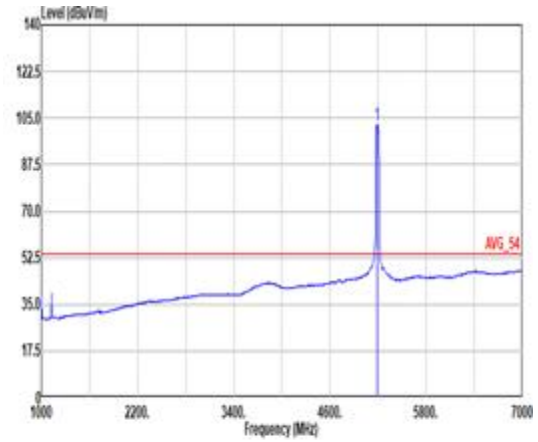 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5190.00 102.64 ------ ------ 88.85 32.60 10.43 33.27 4.03 197 163 AVERAGE |

| Mode | 26 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 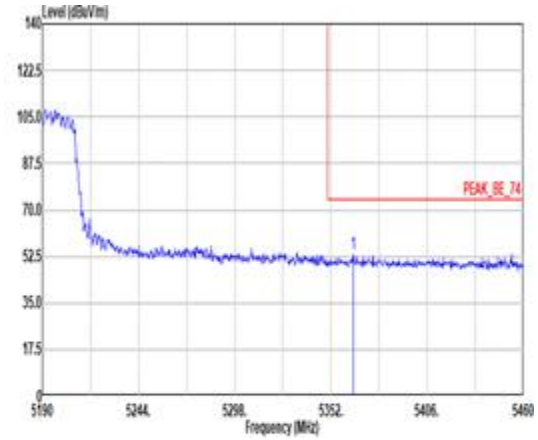 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5364.69 53.22 74.00 -20.78 39.11 32.50 11.06 33.53 4.00 197 163 PEAK | Blank |
| Avg | 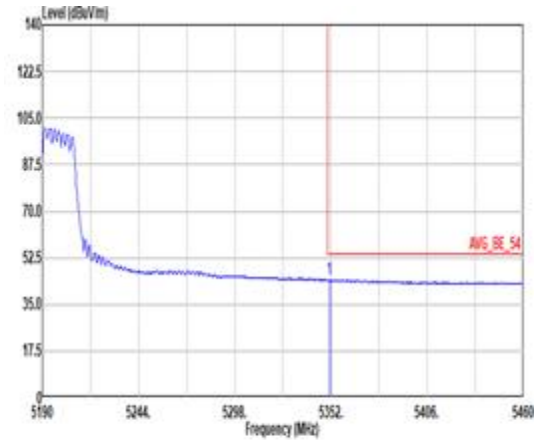 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5351.19 44.23 54.00 -9.77 38.16 32.50 11.00 33.51 4.00 197 163 AVERAGE | Blank |

| Mode | 26 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 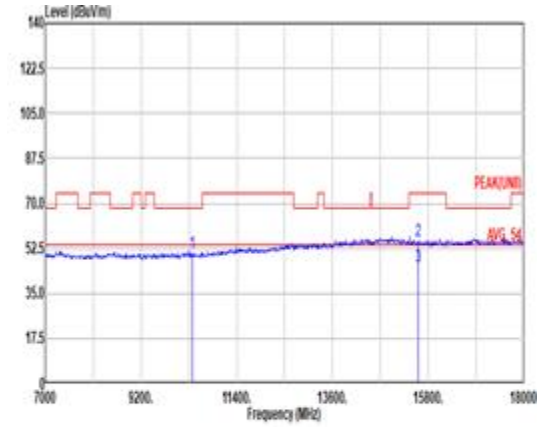 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10380.00 50.77 68.20 -17.43 35.22 37.38 14.77 38.73 2.13 -- -- PEAK<br>2 15570.00 55.23 74.00 -18.77 38.47 40.40 18.11 44.53 2.78 -- -- PEAK<br>3 15570.00 45.51 54.00 -8.49 28.75 40.40 18.11 44.53 2.78 -- -- AVERAGE | 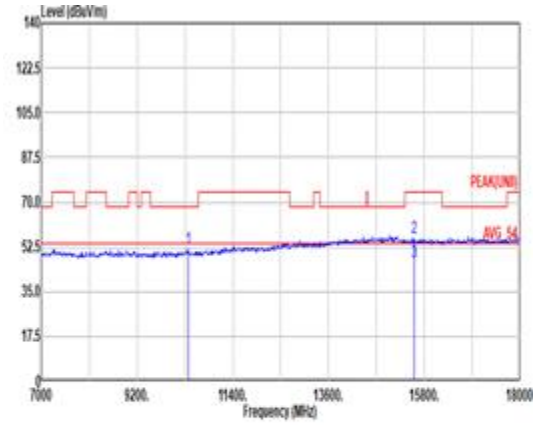 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10380.00 51.63 68.20 -16.57 36.88 37.38 14.77 38.73 2.13 -- -- PEAK<br>2 15570.00 55.90 74.00 -18.10 39.14 40.40 18.11 44.53 2.78 -- -- Peak<br>3 15570.00 46.68 54.00 -7.32 29.92 40.40 18.11 44.53 2.78 -- -- Average |

| Mode | 26 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 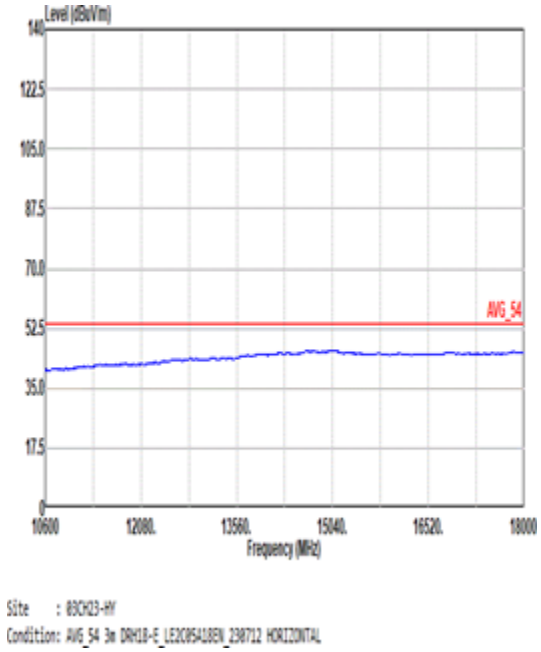 | 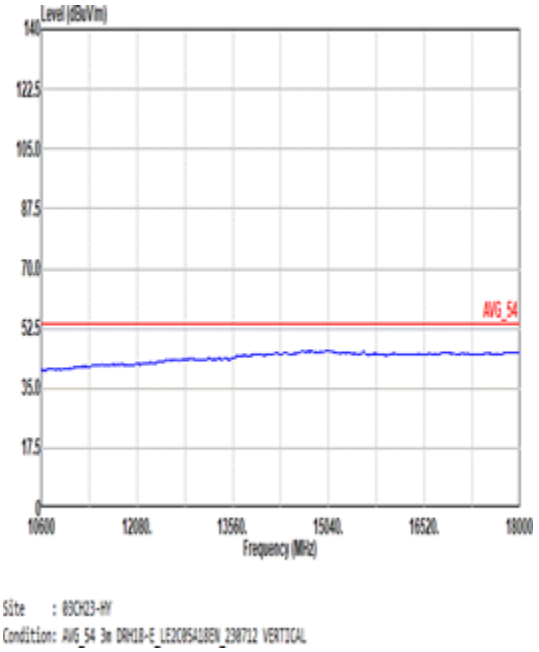 |

| Mode | 27 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 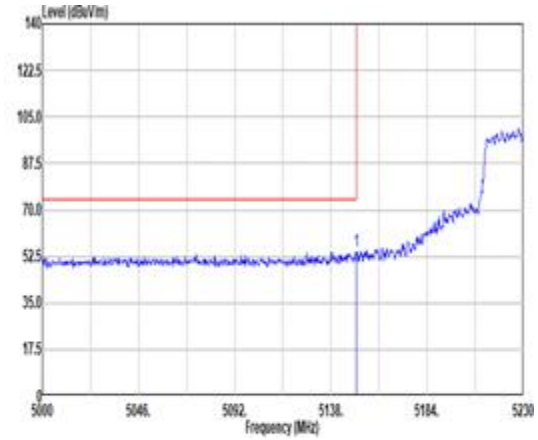 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.96 54.15 74.00 -19.85 40.32 32.60 10.44 33.21 4.00 169 360 PEAK | 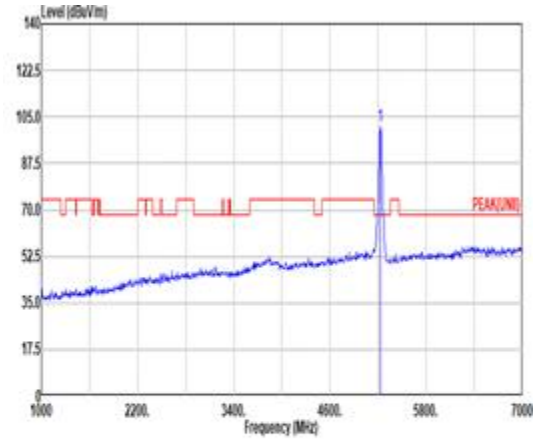 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5230.00 101.54 ------ ------ 87.68 32.60 10.54 33.33 4.05 169 360 PEAK |
| Avg | 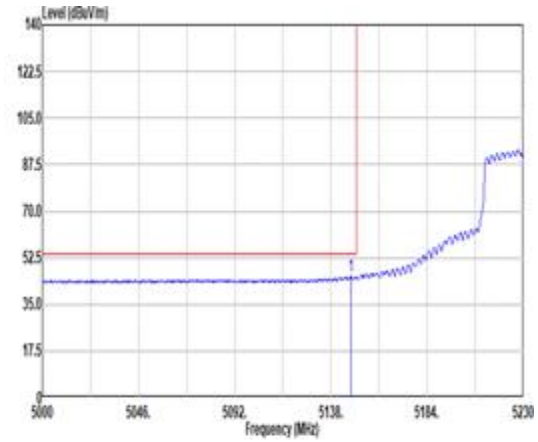 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5147.43 45.59 54.00 -8.41 31.74 32.61 10.44 33.20 4.00 169 360 AVERAGE | 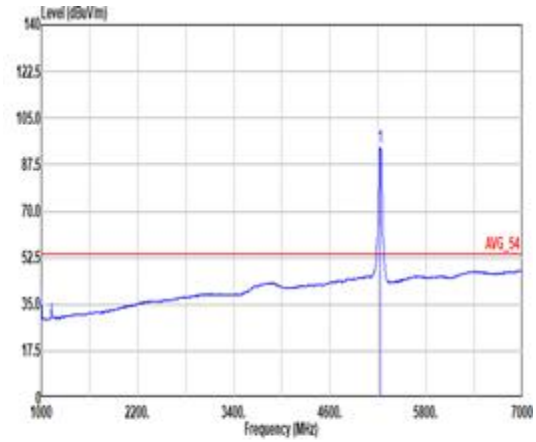 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5230.00 94.12 ------ ------ 80.26 32.60 10.54 33.33 4.05 169 360 AVERAGE |

| Mode | 27 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 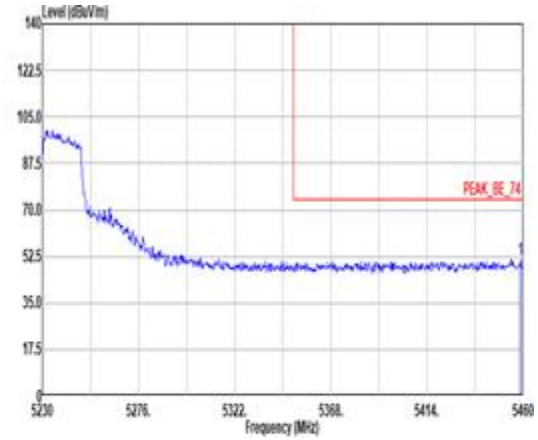 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.62 51.42 74.00 -22.58 37.07 32.72 11.20 33.68 4.11 169 360 PEAK | Blank |
| Avg | 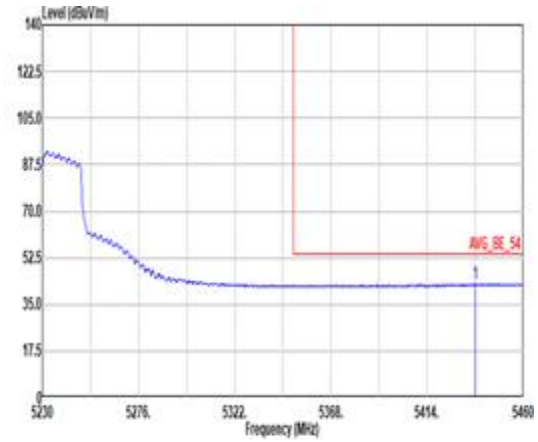 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5437.00 42.68 54.00 -11.32 28.37 32.65 11.20 33.64 4.10 169 360 AVERAGE | Blank |

| Mode | 27 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 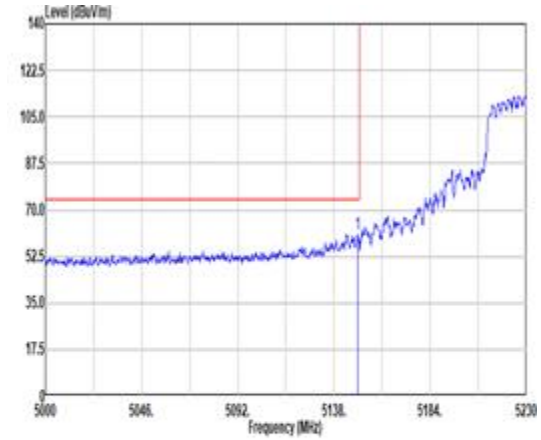 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.50 68.77 74.00 -13.23 46.94 32.60 10.44 33.21 4.00 191 170 PEAK | 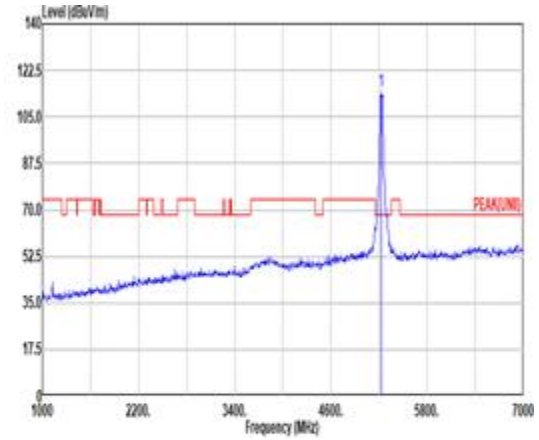 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5230.00 114.44 ------ ------ 100.58 32.60 10.54 33.33 4.05 191 170 PEAK |
| Avg | 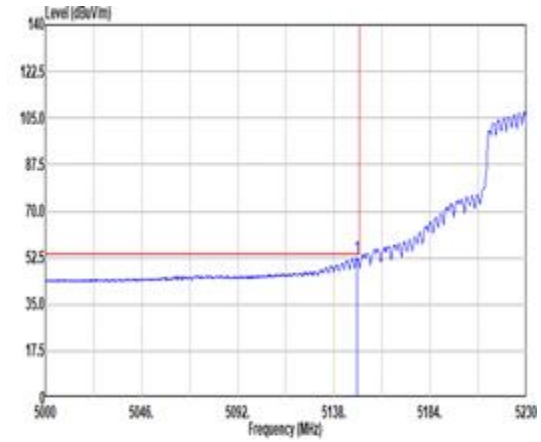 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.84 52.54 54.00 -1.46 38.71 32.60 10.44 33.21 4.00 191 170 AVERAGE | 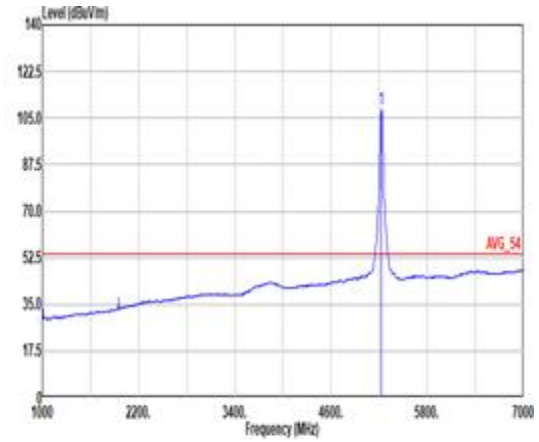 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5230.00 108.34 ------ ------ 94.48 32.60 10.54 33.33 4.05 191 170 AVERAGE |

| Mode | 27 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 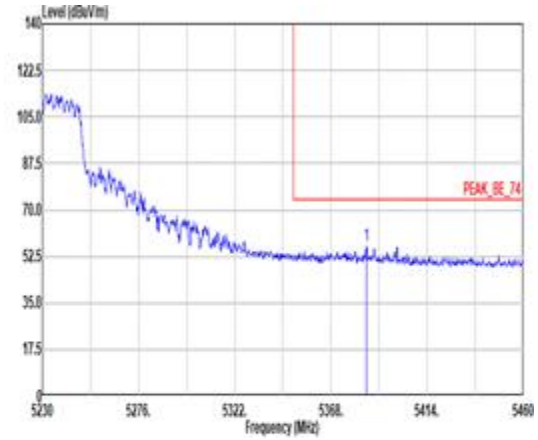 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5385.02 56.53 74.00 -17.47 42.38 32.50 11.13 33.57 4.09 191 170 PEAK | Blank |
| Avg | 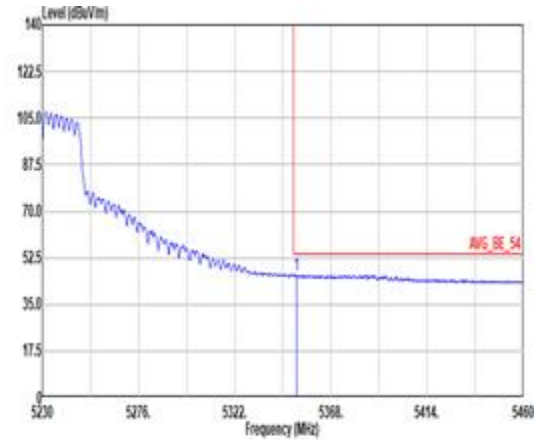 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5351.44 46.00 54.00 -8.00 31.92 32.50 11.01 33.51 4.08 191 170 AVERAGE | Blank |

| | | |
|---|---|---|
| Mode | 27 | |
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 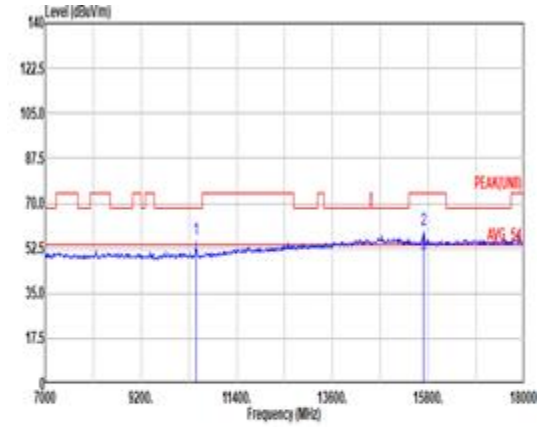 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10460.00 56.22 68.20 -11.98 40.98 37.10 14.82 38.82 2.14 197 211 PEAK<br>2 15690.00 59.55 74.00 -14.45 42.84 40.46 18.15 44.70 2.00 312 334 PEAK<br>3 15690.00 50.27 54.00 -3.73 33.56 40.46 18.15 44.70 2.00 312 334 AVERAGE | 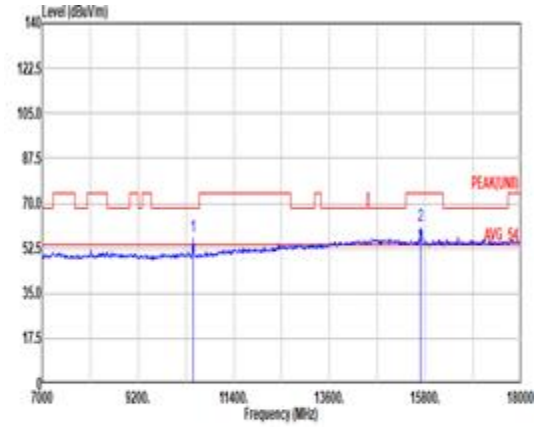 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10460.00 56.85 68.20 -11.35 41.61 37.10 14.82 38.82 2.14 210 32 PEAK<br>2 15690.00 61.15 74.00 -12.85 44.44 40.46 18.15 44.70 2.00 377 193 PEAK<br>3 15690.00 53.17 54.00 -0.83 36.46 40.46 18.15 44.70 2.00 377 193 AVERAGE |

| Mode | 27 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 10.6G ~18G Avg | 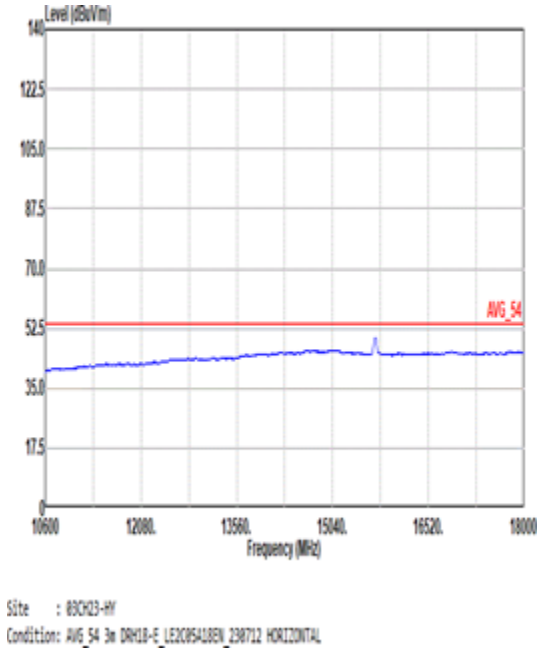 | 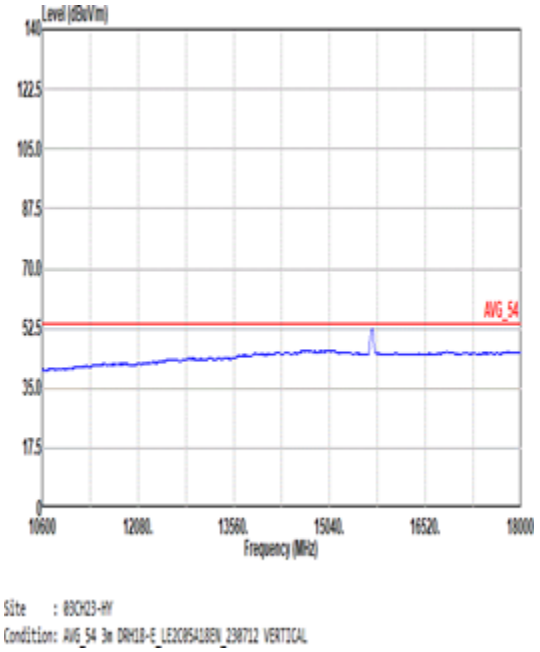 |

| Mode | 28 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 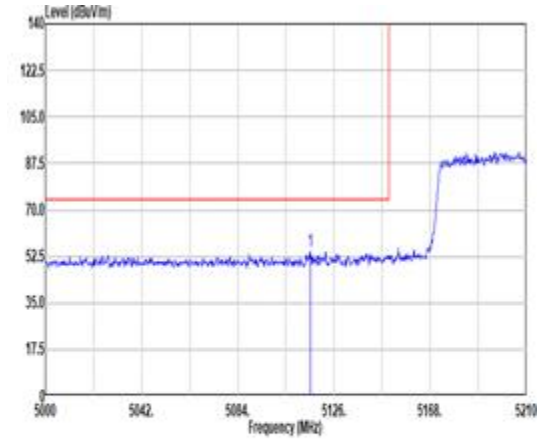 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5115.71 54.62 74.00 -19.38 40.70 32.67 10.44 33.16 3.97 200 5 PEAK | 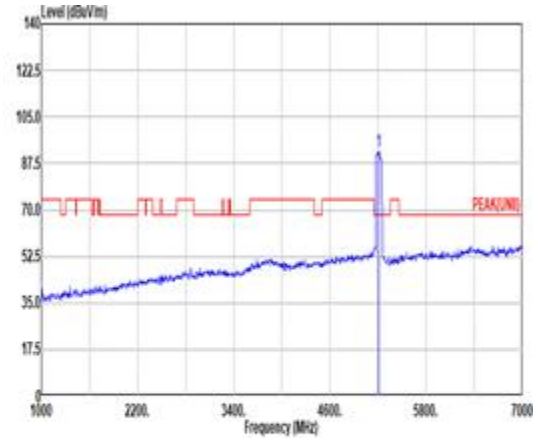 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5210.00 92.06 ------ ------ 78.27 32.60 10.43 33.28 4.04 200 5 PEAK |
| Avg | 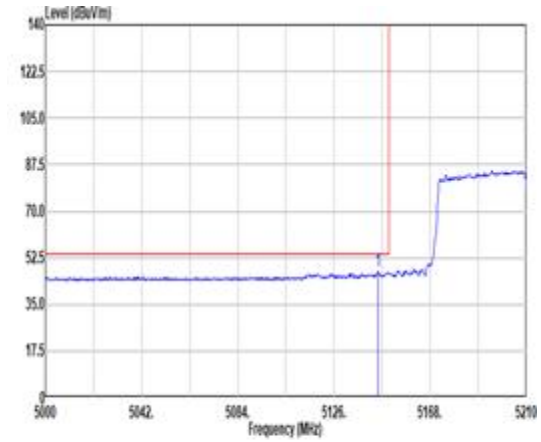 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:5.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5145.11 47.33 54.00 -6.67 33.49 32.61 10.44 33.20 3.99 200 5 AVERAGE | 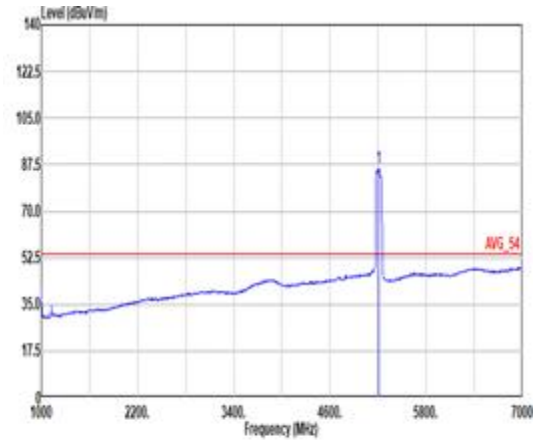 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:5.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5210.00 86.25 ------ ------ 72.45 32.60 10.43 33.29 4.04 200 5 AVERAGE |

| Mode | 28 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 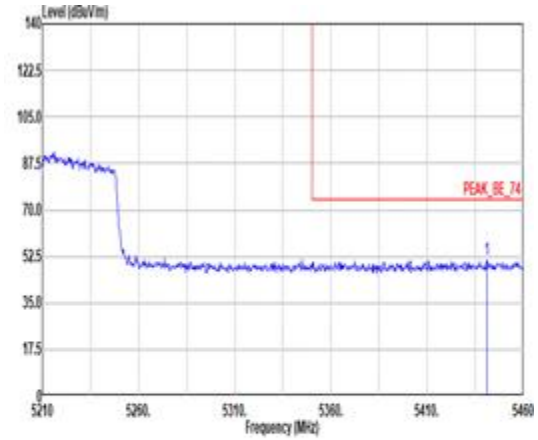 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5441.00 51.19 74.00 -22.81 36.88 32.66 11.20 33.65 4.10 200 5 PEAK | Blank |
| Avg | 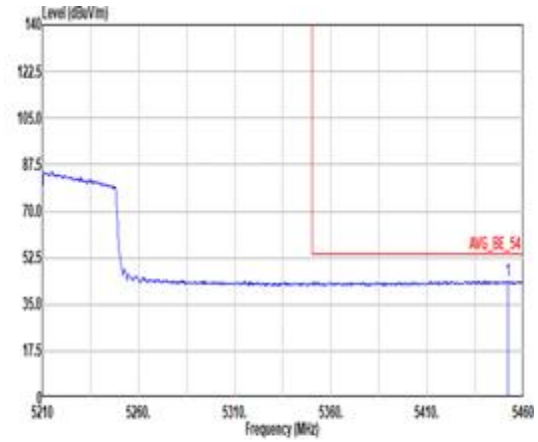 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:5.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5452.00 44.05 54.00 -9.95 29.71 32.70 11.20 33.67 4.11 200 5 AVERAGE | Blank |

| Mode | 28 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 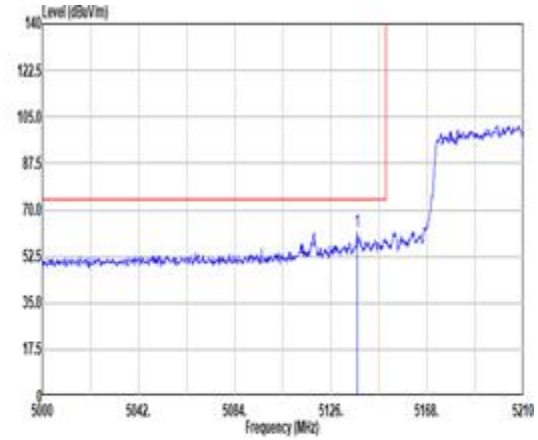 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5137.34 61.69 74.00 -12.31 47.82 32.63 10.44 33.19 3.99 169 173 PEAK | 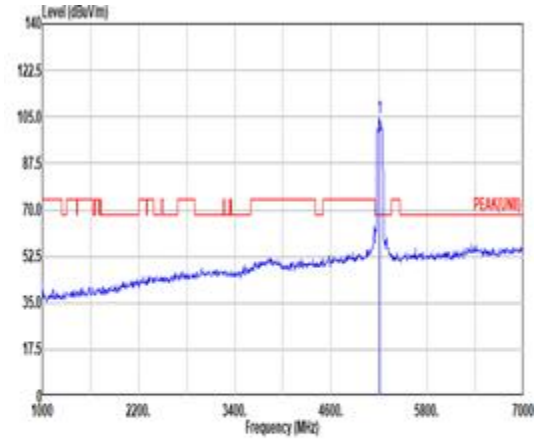 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5210.00 104.49 ------ ------ 98.70 32.60 10.43 33.28 4.04 169 173 PEAK |
| Avg | 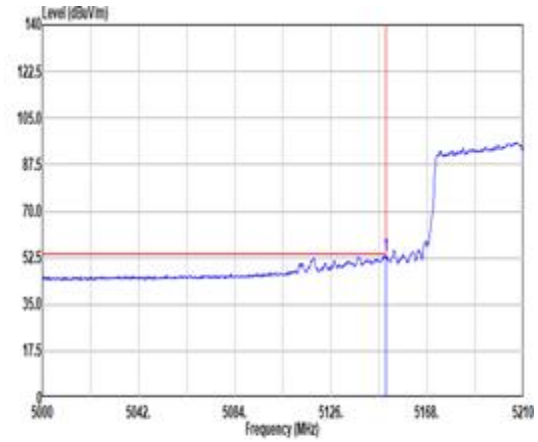 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:5.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.94 53.24 54.00 -0.76 39.41 32.60 10.44 33.21 4.00 169 173 AVERAGE | 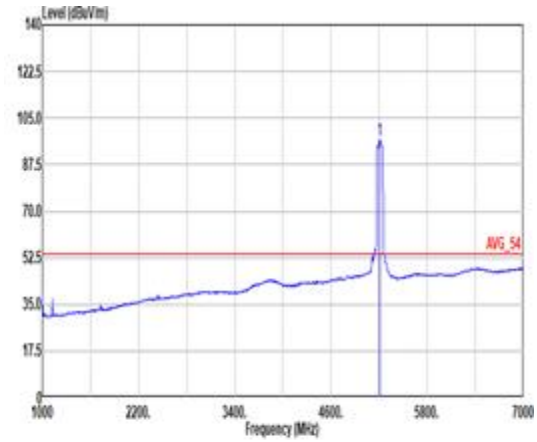 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:5.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5210.00 96.06 ------ ------ 83.04 32.60 10.43 33.30 4.04 169 173 AVERAGE |

| Mode | 28 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 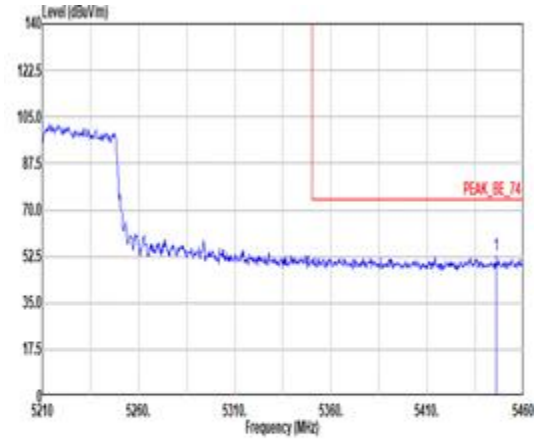 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5445.75 52.67 74.00 -21.33 38.34 32.68 11.20 33.66 4.11 169 173 PEAK | Blank |
| Avg | 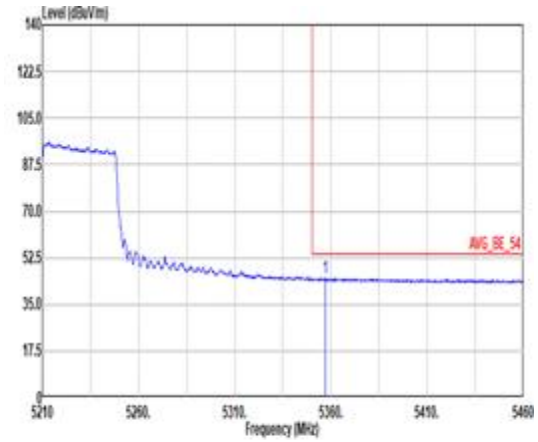 <br>Site : 03CH03-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:5.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5357.00 44.85 54.00 -9.15 38.76 32.50 11.03 33.52 4.00 169 173 AVERAGE | Blank |

| Mode | 28 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 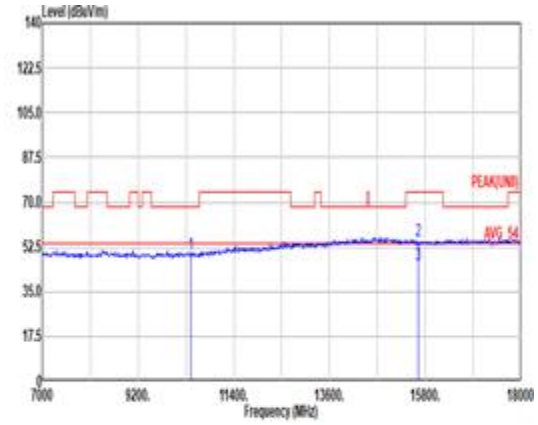 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10420.00 49.65 68.20 -18.55 34.27 37.22 14.80 38.78 2.14 -- -- Peak<br>2 15630.00 55.13 74.00 -18.87 38.50 40.33 18.13 44.62 2.79 -- -- Peak<br>3 15630.00 45.47 54.00 -8.53 28.83 40.34 18.13 44.62 2.79 -- -- Average | 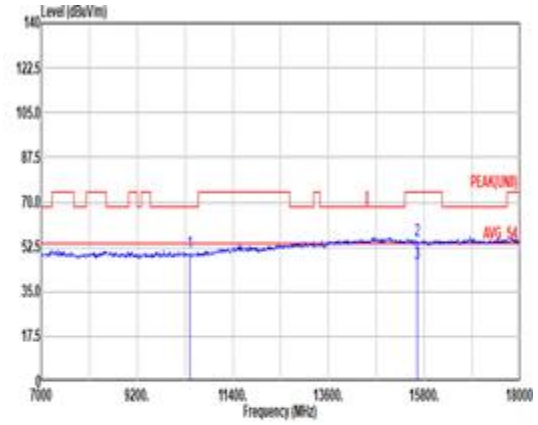 <br><br>Site : 03CH23-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m DRH18-E_LE2C05A18EN_230712 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 10420.00 49.95 68.20 -18.25 34.57 37.22 14.80 38.78 2.14 -- -- Peak<br>2 15630.00 55.82 74.00 -18.98 38.39 40.33 18.13 44.62 2.79 -- -- Peak<br>3 15630.00 45.80 54.00 -8.20 29.16 40.34 18.13 44.62 2.79 -- -- Average |