


尺寸范围	公差值
< 100	±0.50
100 < x < 200	±0.50
200 < x < 350	±0.50

FI2406LBF底壳丝印内容

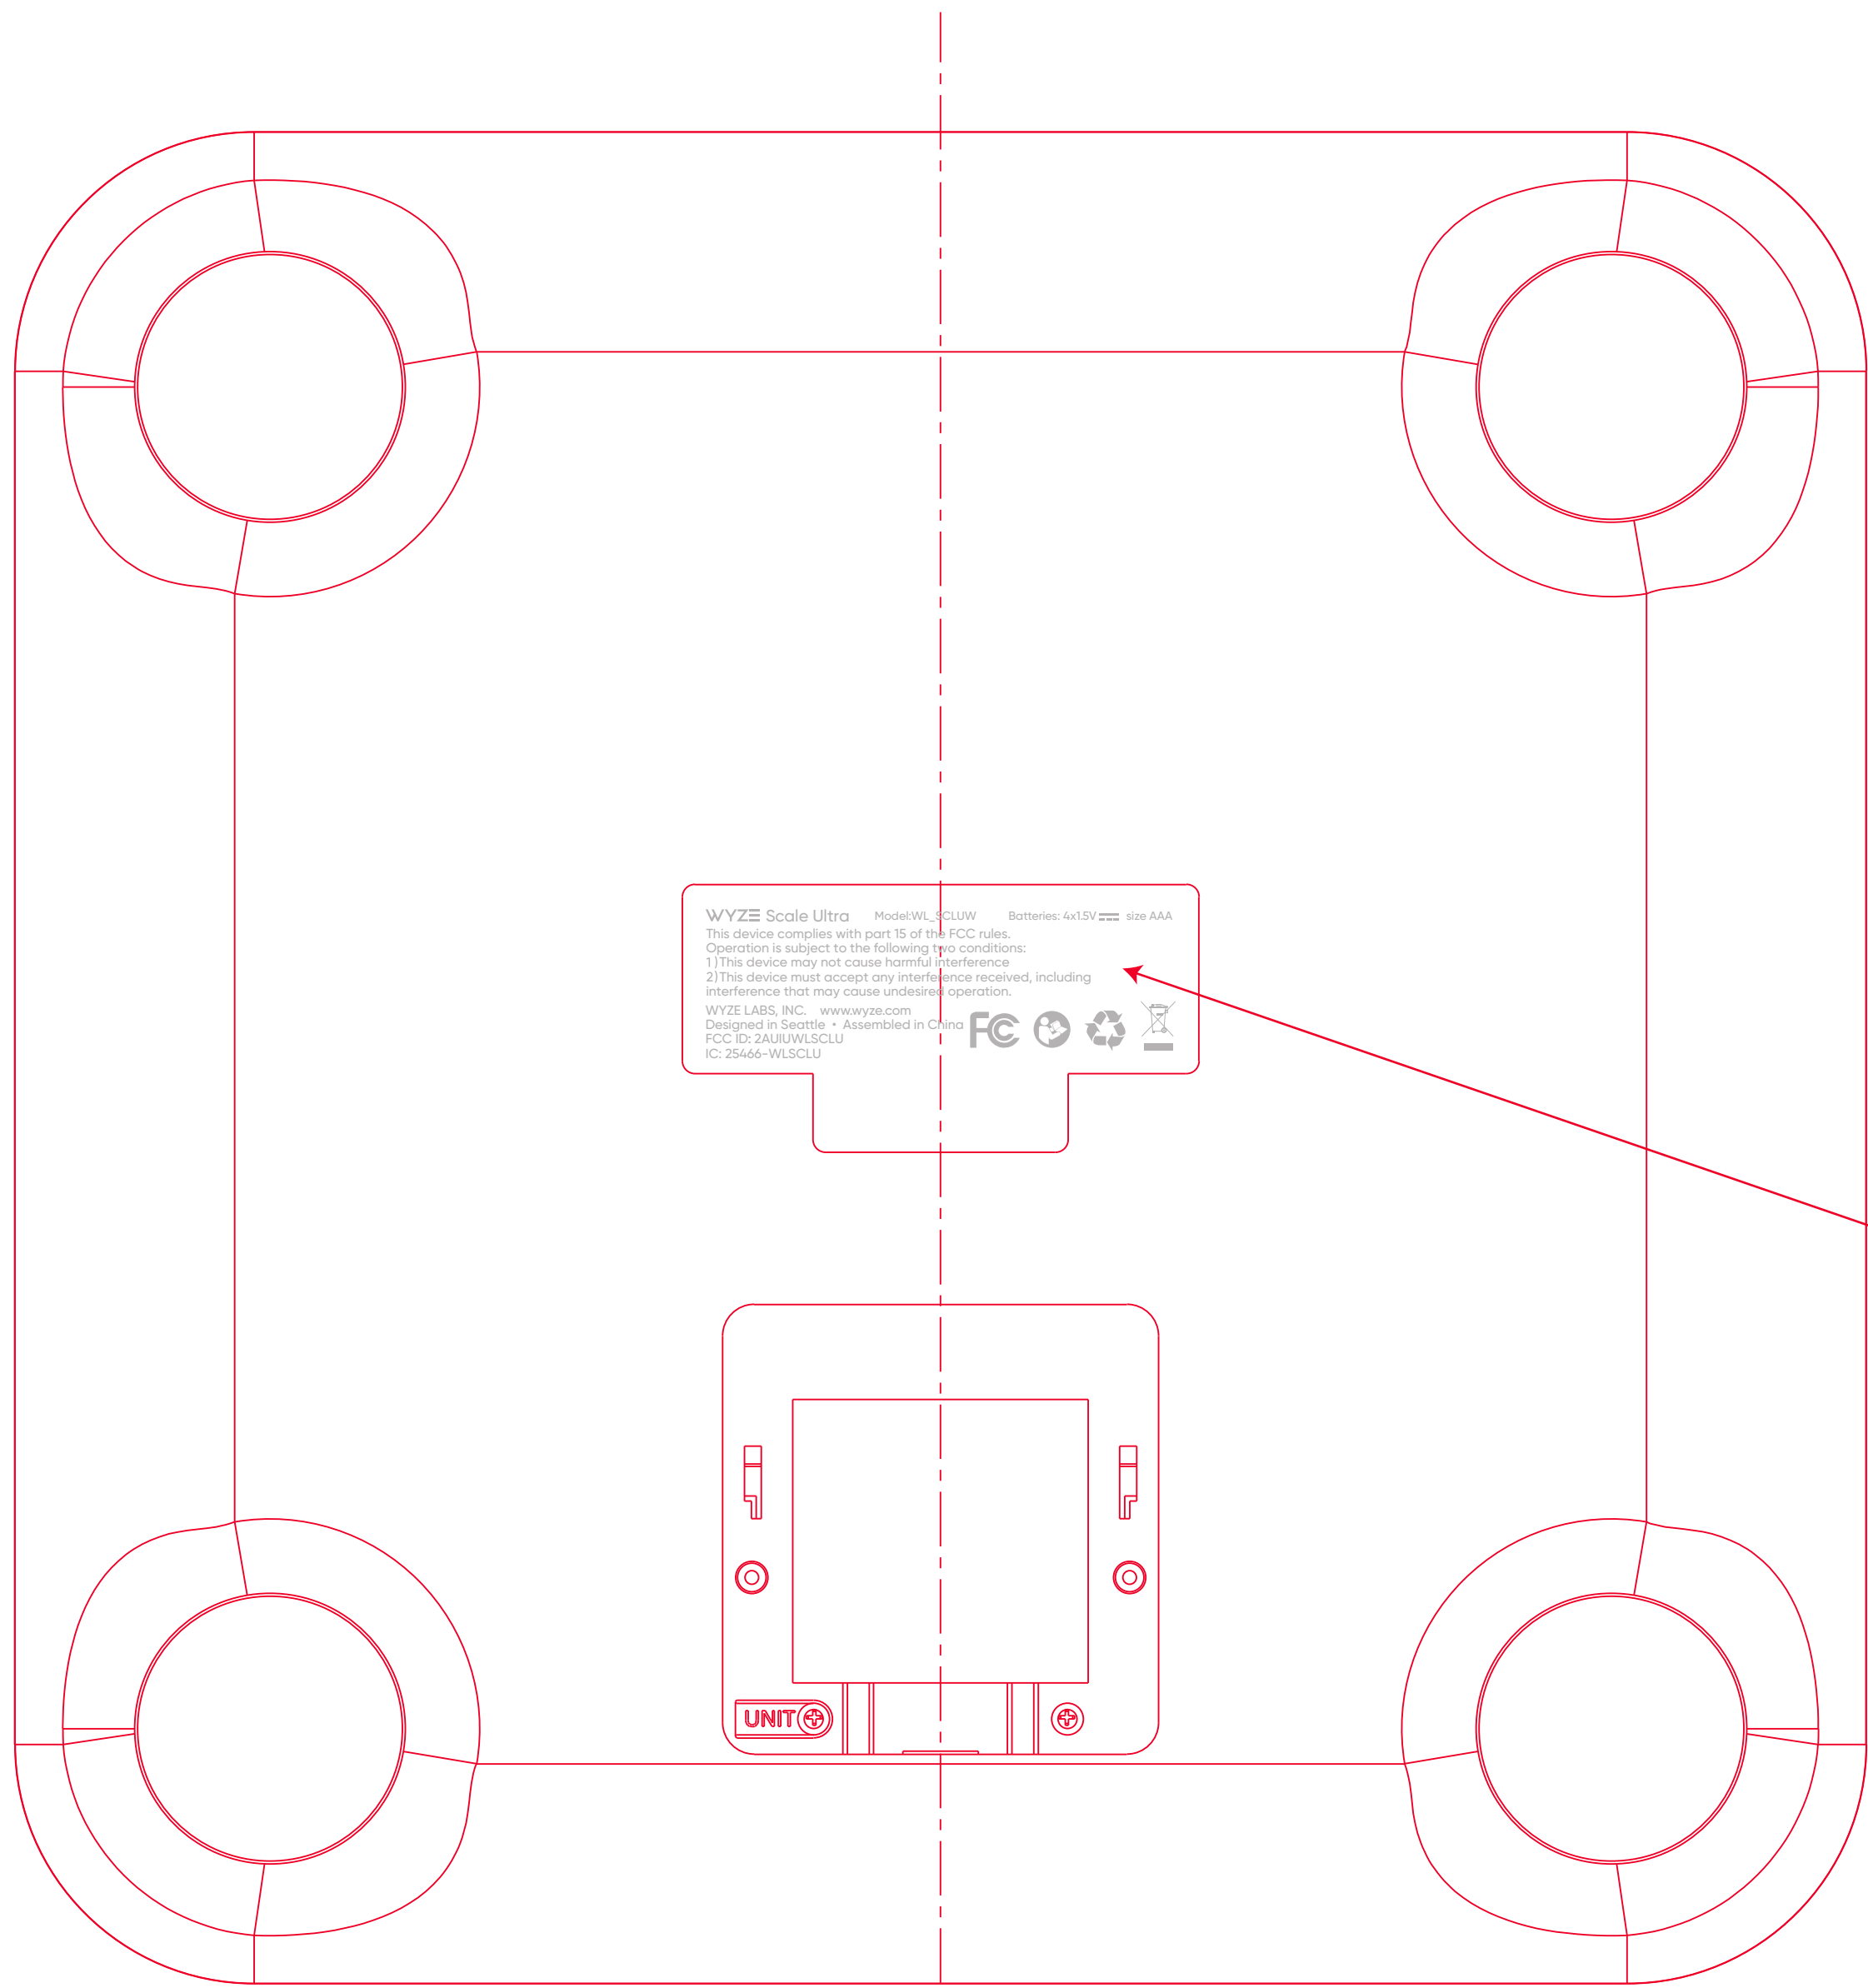


内容丝印专色
PANTONE COOL GRAY 5C

尺寸大小-1:1

玻璃技术要求:


- 1、要求符合ROHS环保要求;
- 2、直光边, 不能有刮手、崩缺等不良外观现象;
- 3、圆角、倒角过渡要顺畅、光滑;
- 4、印刷内容请参考丝印资料。
- 5、玻璃制件外观、丝印附着力、硬度、抗冲击等要求满足我司《WI-Q-023玻璃来料检验标准》要求;
- 6、玻璃平整度 $<0.3\text{mm}$;
- 7、如果是ITO玻璃的镀膜方阻要求为: $65\pm 15\Omega/\text{CM}^2$; 线阻要求: AA'、BB'、CC'、DD' 的阻值要小于 900Ω ;
两镀膜间电阻要求大于 $500\text{M}\Omega$, 最好是无穷大;

- 1.丝印颜色对色号;
- 2.文字线条丝印清晰,玻璃四边不能有溢浆,不能有毛毛边。
- 3.玻璃底色不能透光显出底下;
- 4.注意显示窗口位置

生产工单号								
产品型号	FI2046LBF							
产品名称	脂肪秤							
零件名称	底壳丝印标签图							
零件图号	FI2046LBF-PL-01-0001							
表面处理	砂纹	标记	修改人	日 期	更 改 内 容			
材料规格	ABS	设计	冯炎锋	2024-07-10		比例	1:1	
 广东沃莱科技		审核				单位	mm	
		批准				第1页	共1页	版本

尺寸范围	公差值
< 100	±0.50
100 < x < 200	±0.50
200 < x < 350	±0.50

FI2406LBF底壳丝印内容

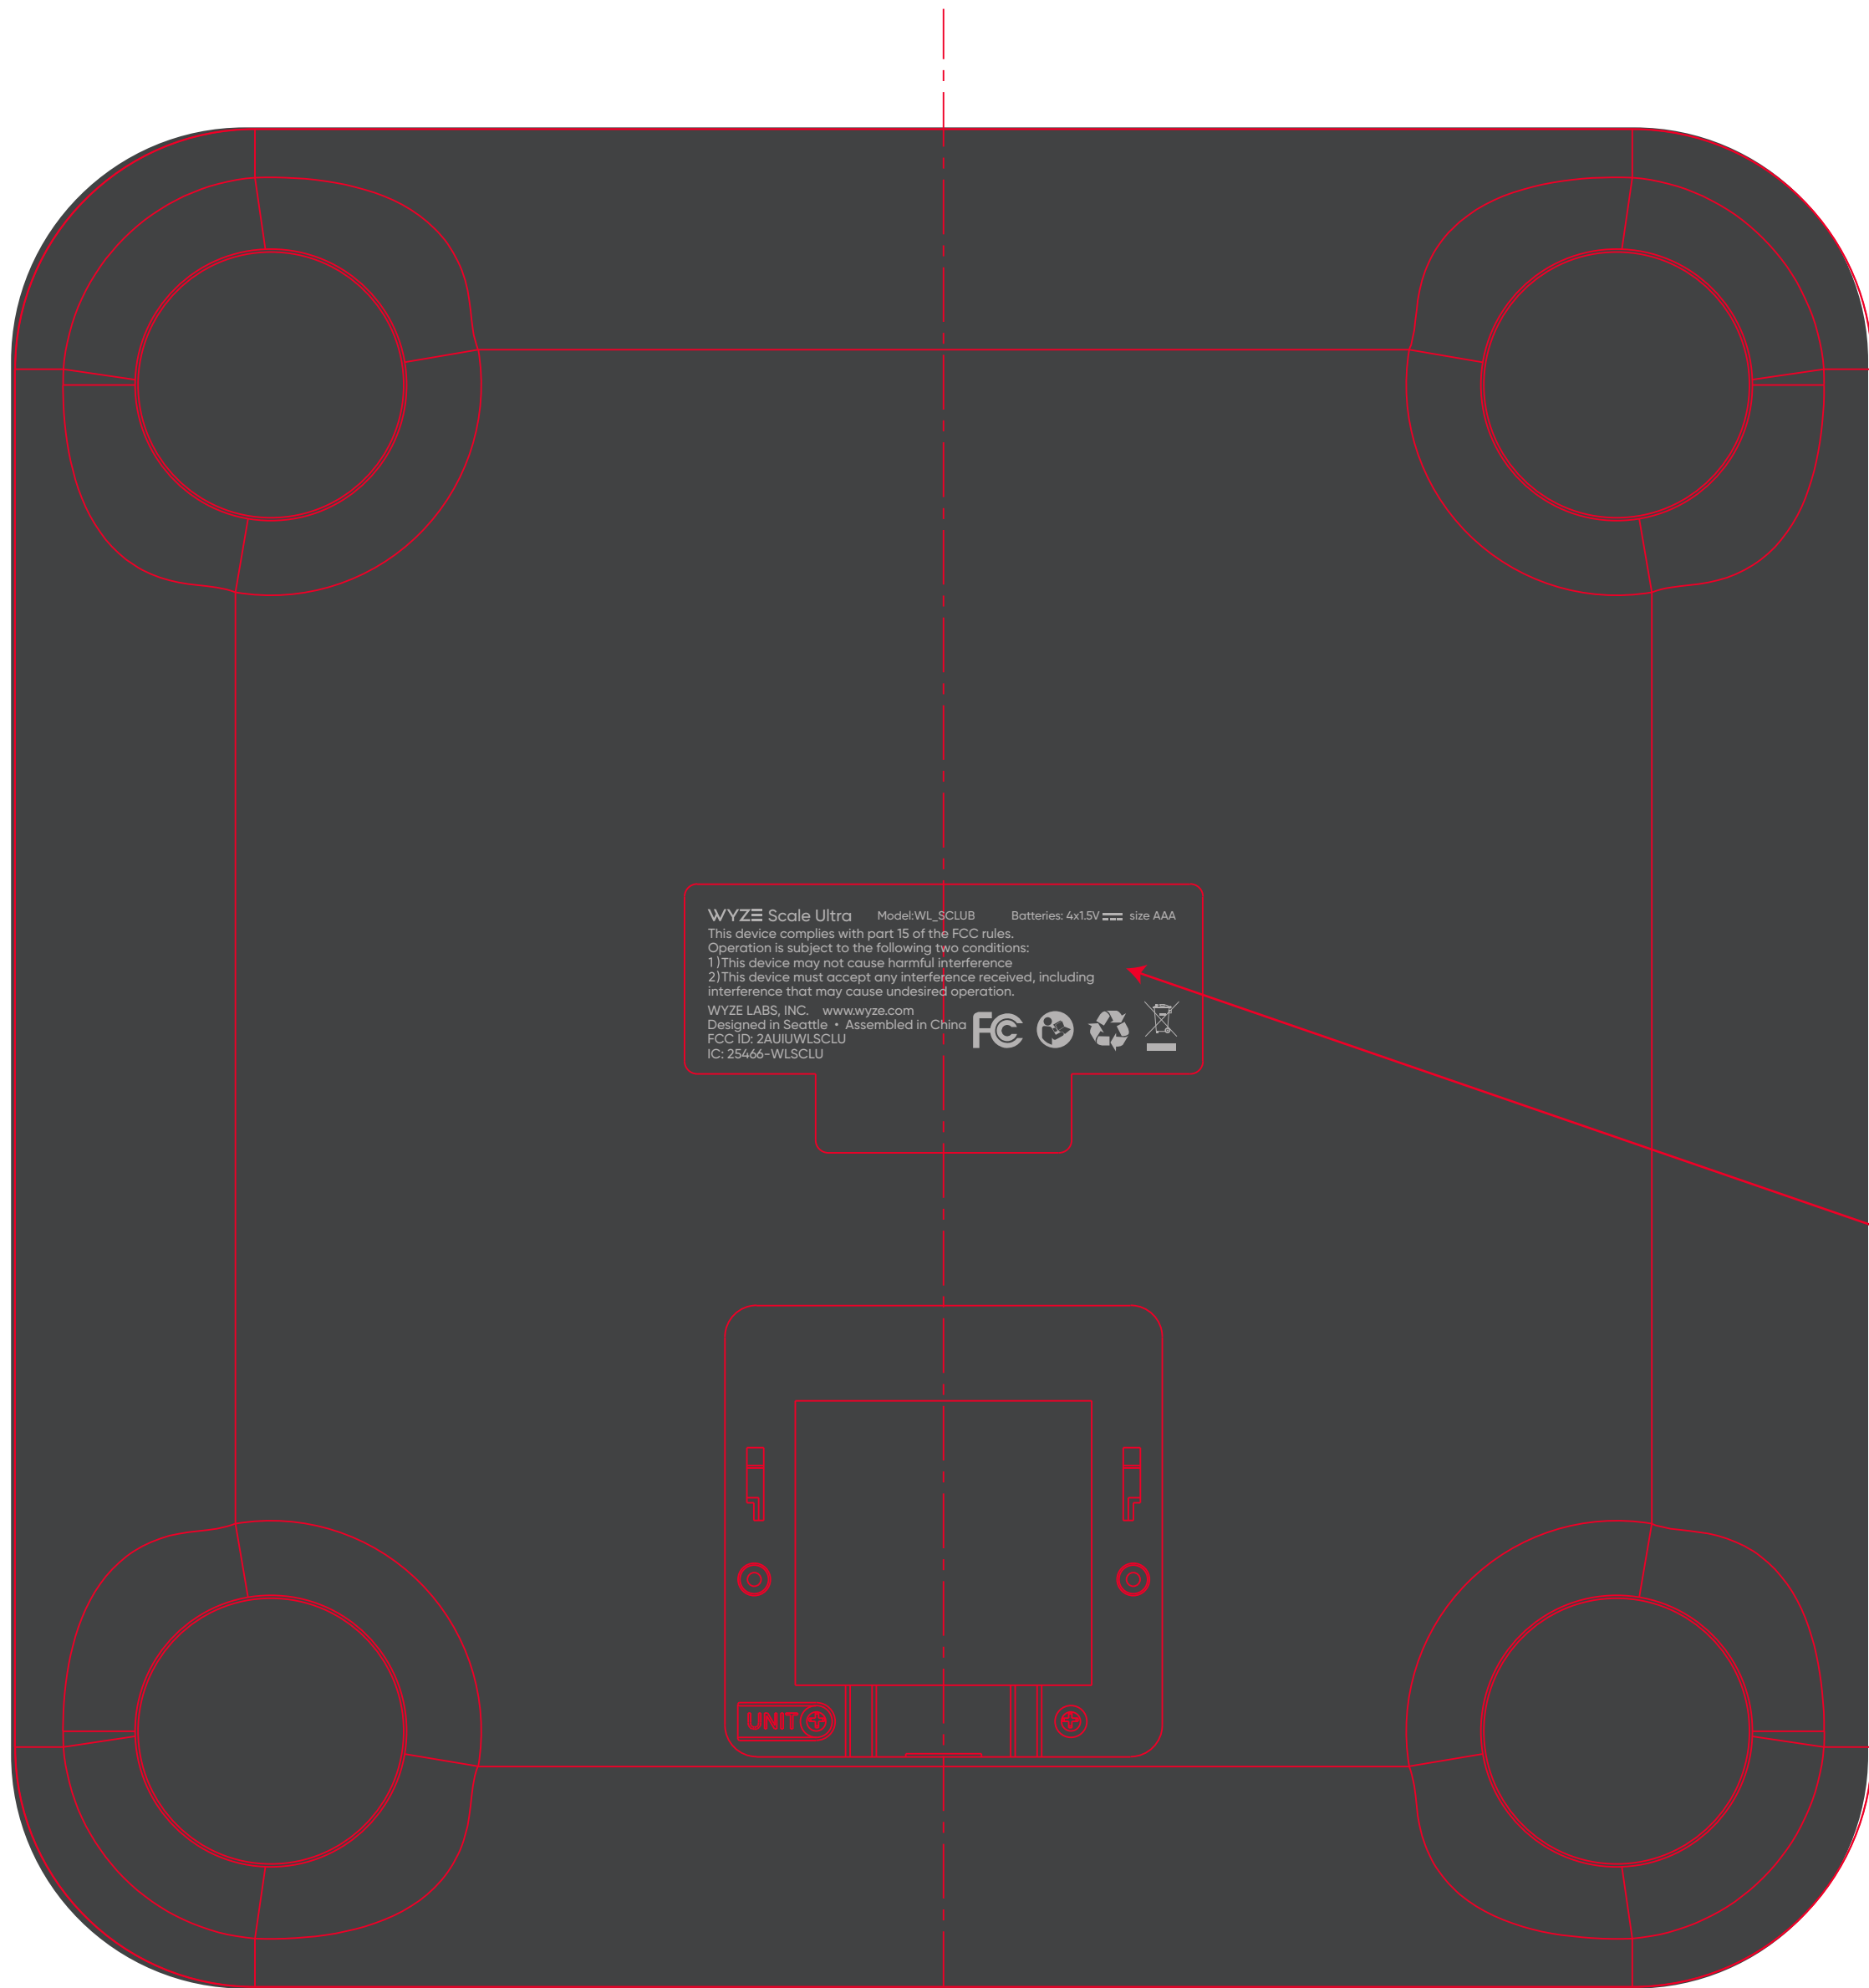


内容丝印专色
PANTONE COOL GRAY 5C

尺寸大小-1:1

玻璃技术要求:

- 1、要求符合ROHS环保要求；
- 2、直光边，不能有刮手、崩缺等不良外观现象；
- 3、圆角、倒角过渡要顺畅、光滑；
- 4、印刷内容请参考丝印资料。
- 5、玻璃制件外观、丝印附着力、硬度、抗冲击等要求满足我司《WI-Q-023玻璃来料检验标准》要求；
- 6、玻璃平整度 $<0.3\text{mm}$ ；
- 7、如果是ITO玻璃的镀膜方阻要求为： $65\pm 15\Omega/\text{CM}2$ ；线阻要求：AA'、BB'、CC'、DD'的阻值要小于9两镀膜间电阻要求大于 $500\text{M}\Omega$ ，最好是无穷大；

- 1.丝印颜色对色号;
- 2.文字线条丝印清晰, 玻璃四边不能有溢浆, 不能有毛毛边。
- 3.玻璃底色不能透光显出底下;
- 4.注意显示窗口位置

生产工单号								
产品型号	FI2046LBF							
产品名称	脂肪秤							
零件名称	底壳丝印标签图							
零件图号	FI2046LBF-PL-01-0002							
表面处理	砂纹	标记	修改人	日 期	更 改 内 容			
材料规格	ABS	设计	冯炎锋	2024-07-10		比例	1:1	
 广 东 沃 莱 科 技		审核				单位	mm	
		批准				第1页	共1页	版本