

深圳市海勤科技有限公司

样品承认书

Parts Approval Sheet

生产供应商: 东莞皇捷通讯科技有限公司

物料名称: WIFI 铜管天线

Supplier

Parts Name

型号/规格: TX-HF-H-TV101X(长 200mm)带

海勤料号: 01.18.01.2.0002

IPEX 端子 (带套管)

Parts No

Type/Spec

样品数量: 10 PCS

品牌:

Quantity

Brand

文件编号:

送样日期: 2020-03-03

Document No

Send out Date

版本: A2

承认日期:

Version

Approve Date

Supplier		Customer	
Approved By	Prepared By	Engineering Dept	Quality Dept
王俊	Mark		

Manufacturer: Dongguan Huangjie Communication Technology Co., LTD
Address: No. 5 Taihe Road, Quantang, Liaobu Town, Dongguan City

目 录

CATALOG

A.封面Cover page ----- 1

B.目录Catalog----- 2


C.产品图面Product drawing----- 3

D.电气特性测试报告 Electrical characteristic test Report ----- 4~8

E.样品检验报告----- 9

F.线材规格书----- 10

G.材质证明----- 11~15

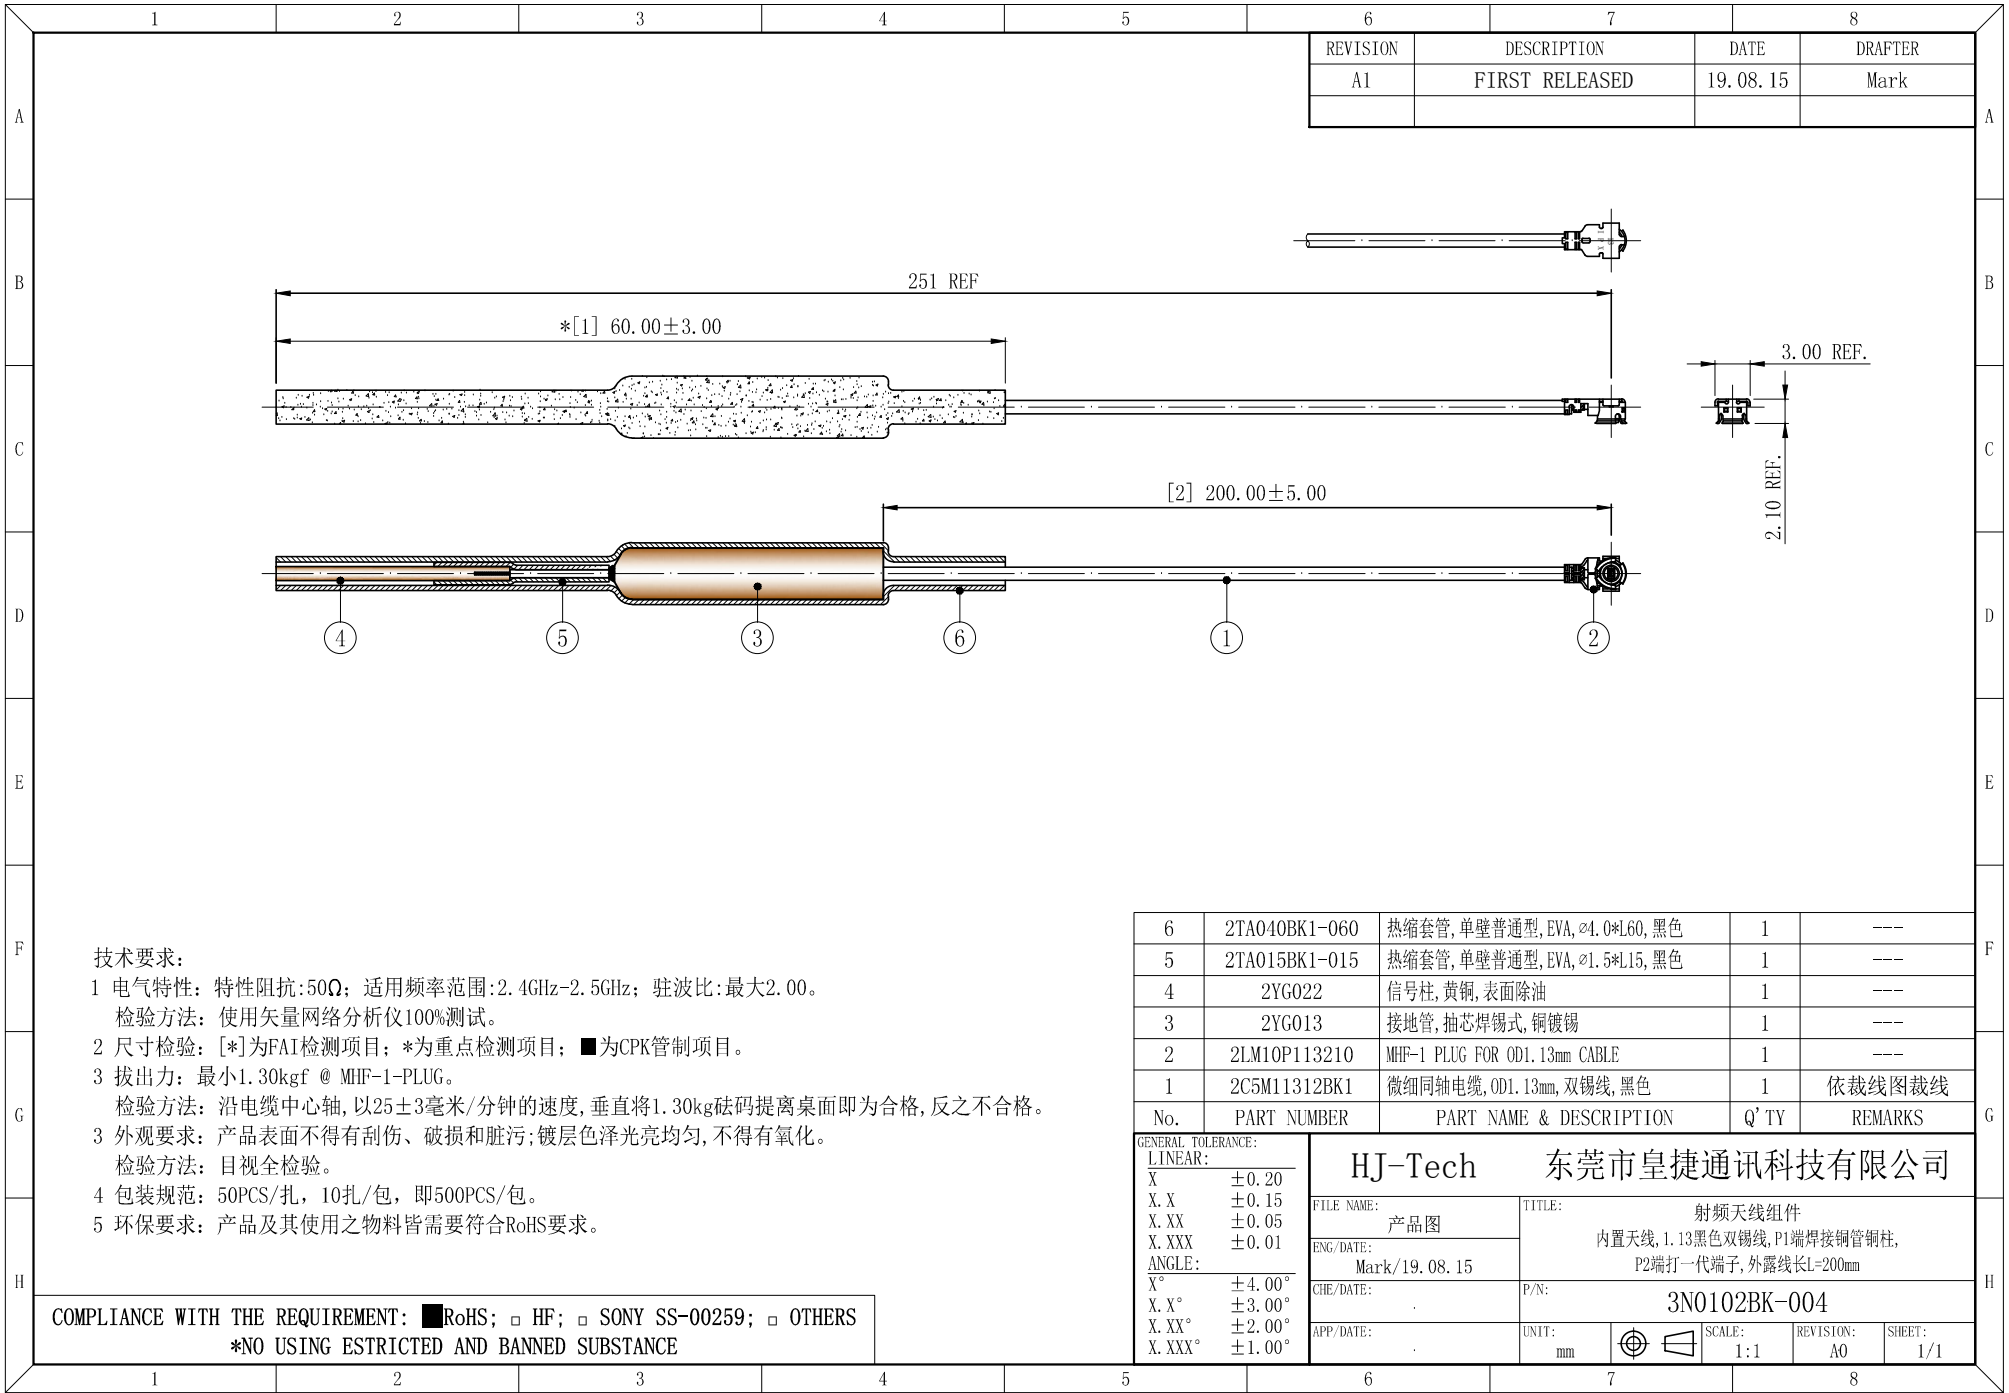




天线电气特性测试报告

Antenna Electrical Characteristic Test Report

文件编号:HJ-QR-Q-22 Rev:A0

产品料号 Part Number:	3N0102BK-004	测试项目 Item	结果判定 Judge
产品名称 Part Name:	内置天线,1.13黑色双锡线,P1端焊接铜管铜柱,P2端打一代端子,外露线长L=200mm	VSWR ≤ 2.0	PASS
测试设备 Test Equipment	Network analyzer网络分析仪	Gain (dBi) 2 dBi	PASS
测试日期 Test Date	3月3日		

Antenna test data

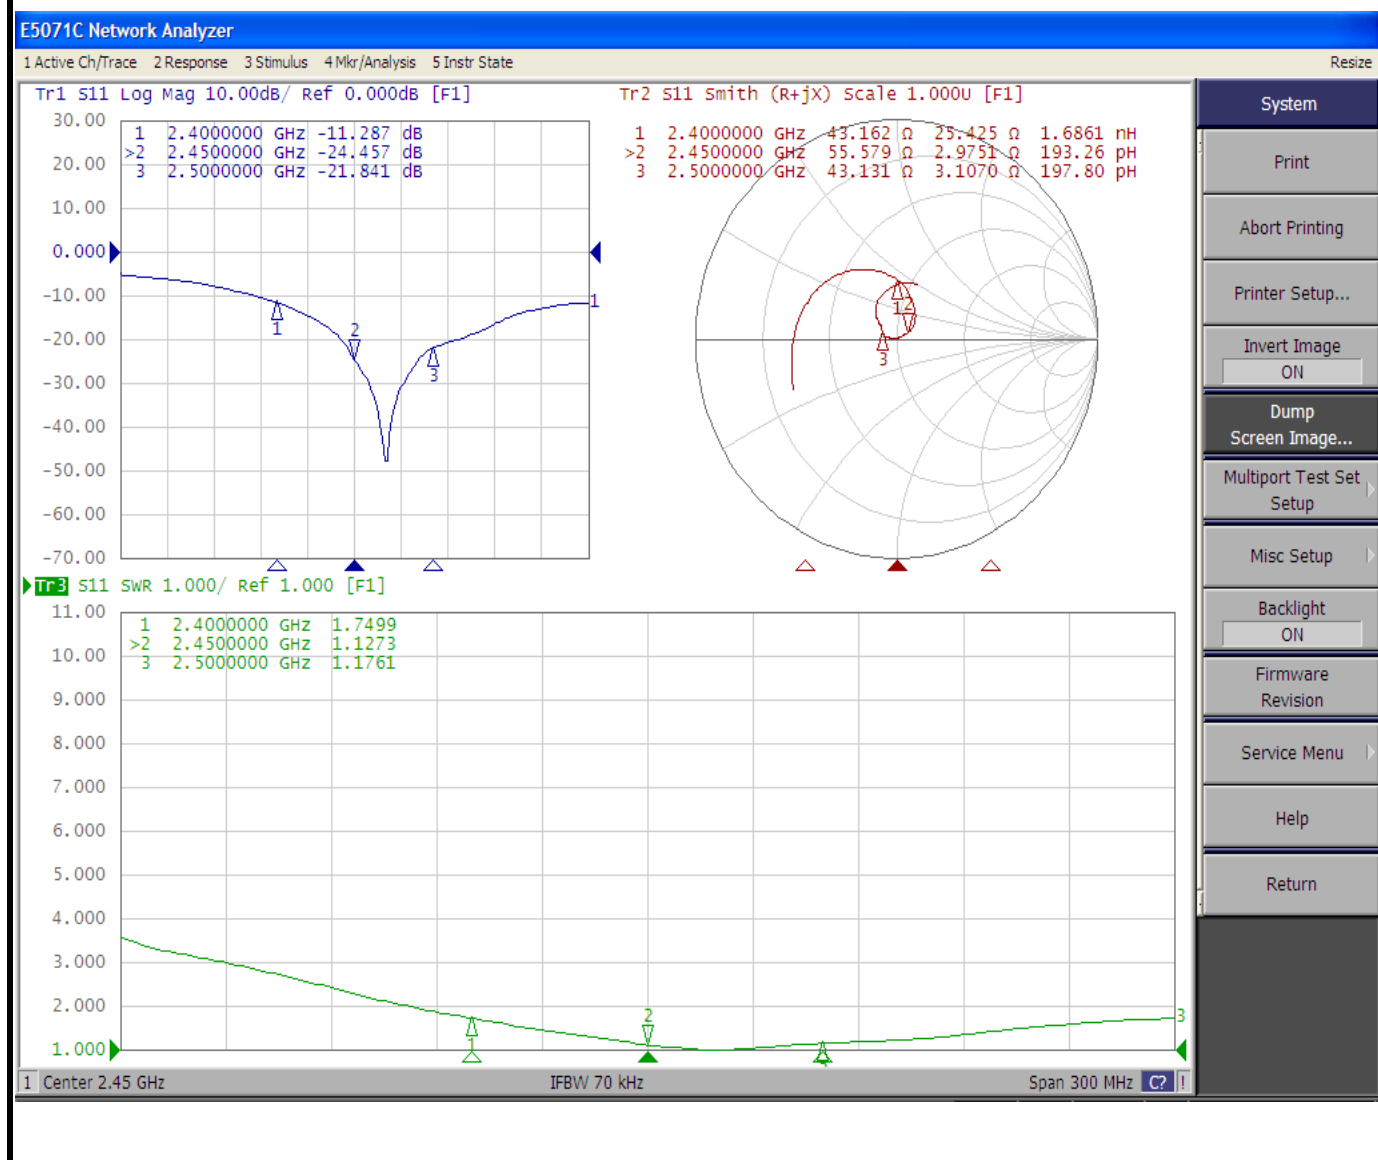


审核Checker: 王 俊


测试者Tester: Mark

Radiation


2400 MHz

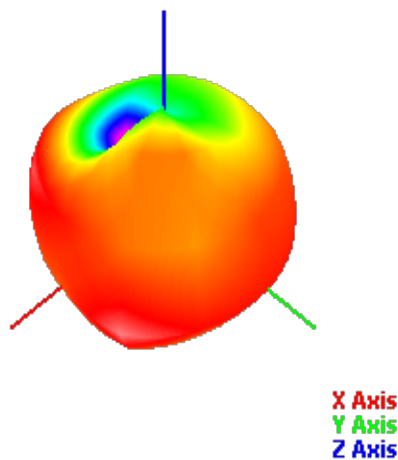


2400 MHz H

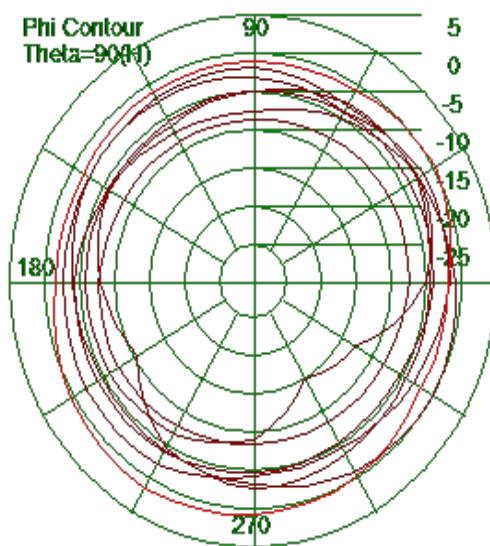

2400 MHz E1

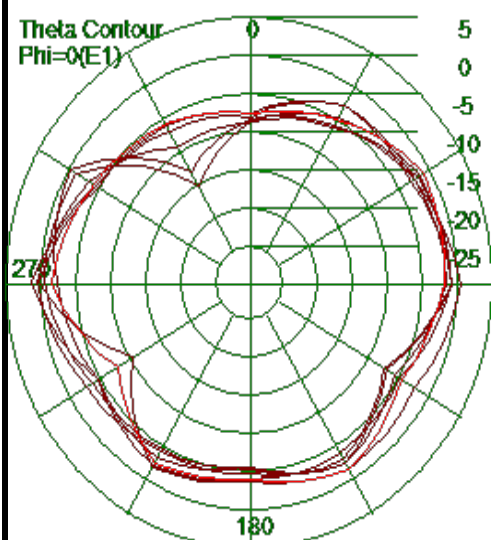

2400 MHz E2

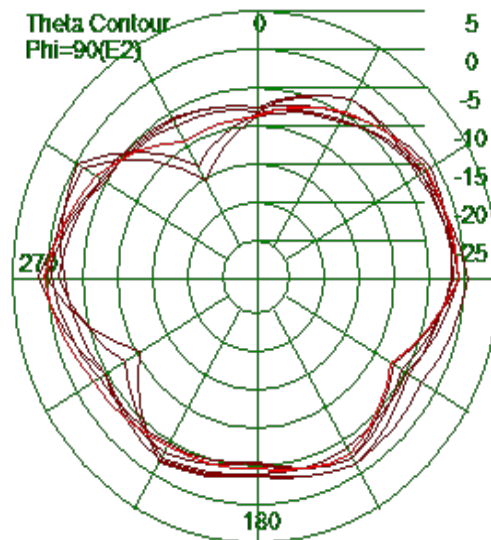

审核Checker: 王俊

测试者Tester: Mark

产品料号



3N0102BK-004

产品名称


2.4GHz~2.5GHz 内置天线

Radiation


2450 MHz

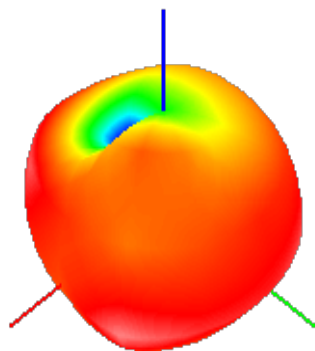X Axis
Y Axis
Z Axis


2450 MHz H

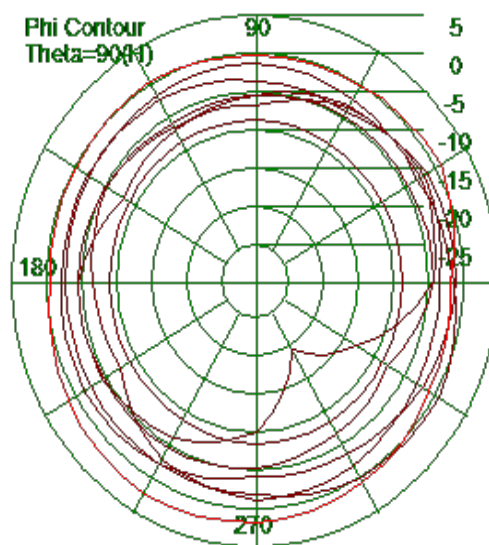

2450 MHz E1

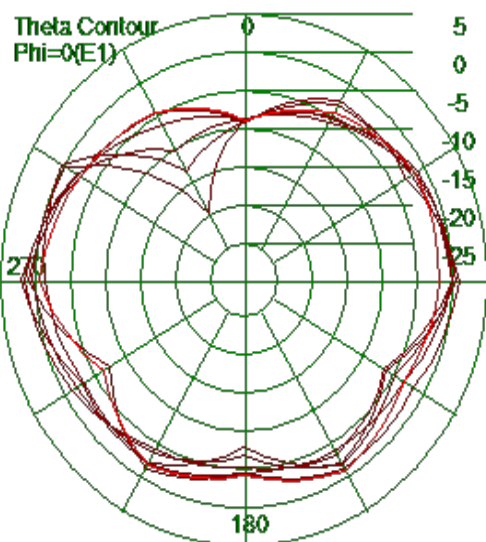

2450 MHz E2


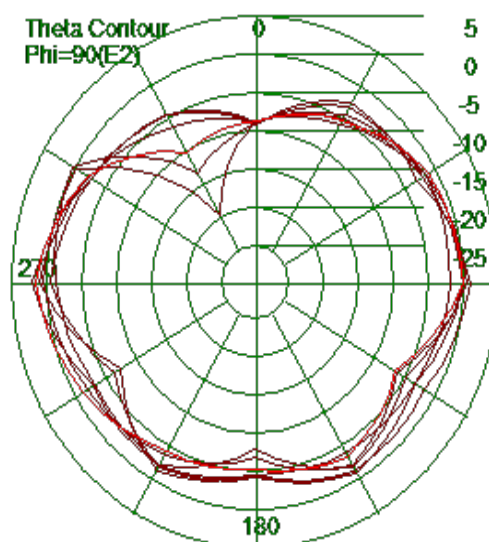


审核Checker: 王俊


测试者Tester: Mark

Radiation


2500 MHz

X Axis
Y Axis
Z Axis


2500 MHz H

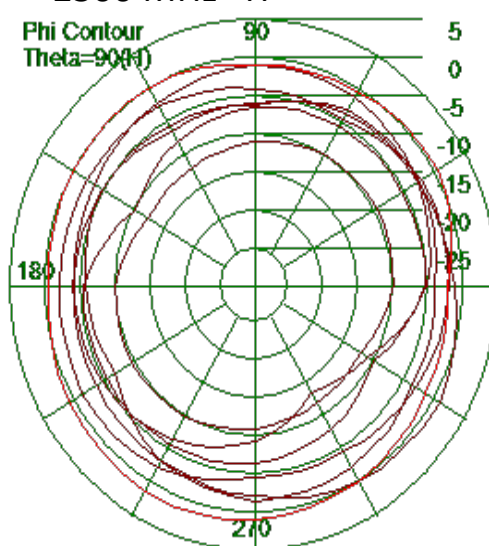Phi Contour
Theta=90(H)

2500 MHz E1

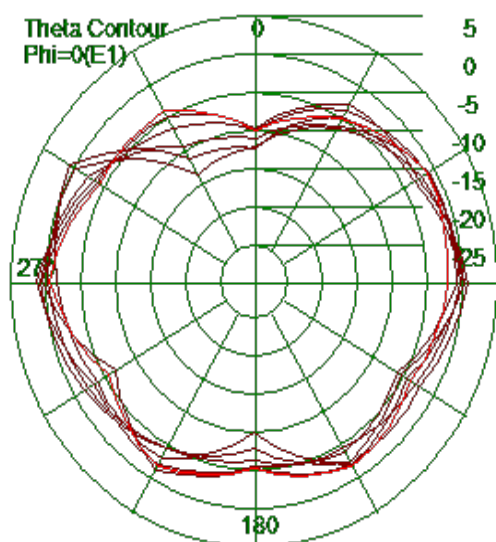Theta Contour
Phi=0(E1)

2500 MHz E2

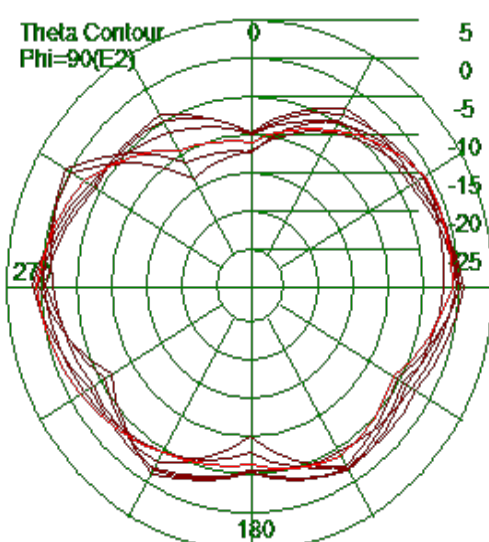Theta Contour
Phi=90(E2)

审核Checker: 王俊

测试者Tester: Mark

No-source test data

Test Point ID	Freq. (MHz)	Gain (dBi)	Efficiency (%)
<u>1</u>	2400.0	2.21	69.6%
<u>2</u>	2410.0	2.36	72.2%
<u>3</u>	2420.0	2.87	78.2%
<u>4</u>	2430.0	2.17	79.0%
<u>5</u>	2440.0	3.21	80.8%
<u>6</u>	2450.0	3.04	80.0%
<u>7</u>	2460.0	2.83	78.6%
<u>8</u>	2470.0	2.64	77.8%
<u>9</u>	2480.0	2.40	76.9%
<u>10</u>	2490.0	2.30	77.4%
<u>11</u>	2500.0	2.32	77.7%
<u>12</u>	--	--	--

样品检验报告

Outgoing Inspection Report

No:2020030001

客 户	海勤	品名规格	天线长L=200mm		料 号		3N0102BK-004			
出货数量	5pcs	出货单号	/		出货日期		2020/3/3			
项目	检 验 内 容					异常结果描述			判定	
外 观	外观抽样标准	☒ 抽检 ☐ 全检		抽样数	AQL	Cri: 0		Maj:0	Min:0	
	MIL-STD-105E(II)	☒ 正常 ☐ 加严		5pcs	ACC/REJ 0		0	0		
	外观检查不良描述: 无									
重 要 尺 寸 测 量	尺寸规格（单位：mm）	检测 仪器	检 验 结 果(单位：mm)					判定		
			1	2	3	4	5			
	60±3.0	D	61.0	62.0	62.0	60.0	60.5	☒ OK	☐ NG	
	200±5.0	D	201.0	200.0	200.5	201.5	202.0	☒ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
性 能 测 试	依图VSWR 网分测试	R	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	☒ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
								☐ OK	☐ NG	
包 装	包装材料、方式	符合						☒ OK	☐ NG	
	数量	符合						☒ OK	☐ NG	
	标签	符合						☒ OK	☐ NG	
检测工具: A卡尺 B千分尺 C二次元 D钢尺 E推拉力计 F塞尺 G螺纹规 H高度规 P膜厚仪 R线材测试仪 W网分仪 L电烙铁 P锡炉 S盐雾试验机 X荧光光谱仪 Y硬度计 O其它										
检验依据: ☒ 《工程图纸》 ☐ 《检验规范》 ☐ 《承认书》 ☐ 实物样品 ☐ 其它										
综合判定:		☒ 合格Accept ☐ 不合格Reject								
审 核Checker		王俊			检验员Inspector		蒋能光			

型号 Type	RF-1.13/50	料号 P/N	2C5M11312BK1 (Black)	
结构图 Structure drawing				
结构特性 Structure characteristics				
结构 Structure	项目 Item		标准值 Standard value	
①内导体 Inner conductor	材料 Material		镀锡铜线 Tinned copper wire	
	组成:总根数/单根外径(mm) Makeup:total / O.D. of every wire(mm)		7/0.08	
	(绞合)标称外径(mm) (Intertwist)NOM.O.D.(mm)		0.24±0.02	
②绝缘层 Insulation	材料 Material		聚全氟乙丙烯/FEP	
	颜色 Color		本色 Natural	
	标称外径(mm) NOM.O.D.(mm)		0.7±0.03	
③外导体 Outer conductor	材料 Material		镀锡铜线 Tinned copper wire	
	组成:总根数/单根外径(mm) Makeup:total / O.D. of every wire(mm)		16/4/0.05	
	标称外径(mm) NOM.O.D.(mm)		0.92±0.05	
	覆盖率(%) Coverage ratio(%)		90±5	
④护套层 Jacket	材料 Material		聚全氟乙丙烯/FEP	
	颜色 Color		黑色 Black	
	标称外径(mm) NOM.O.D.(mm)		1.13±0.05	
电性能特性 Electrical characteristics				
项目 Item	标准值 Standard value	项目 Item	频率 Frequency	标准值 Standard value 单位 Unit:dB/m
电容(pF/m) Capacitance(pF/m)	98	衰减 Attenuation	1GHz	≤2.32
速率(%) Velocity(%)	70		2GHz	≤3.27
阻抗(Ω) Impedance(Ω)	50±3		3GHz	≤4.01
驻波比 Standing wave ratio	≤1.4@0~6GHz		4GHz	≤4.64
最大工作电压(V) Max.operating voltage(V)	1000		5GHz	≤5.17
最大工作频率(GHz) Max.operating frequency(GHz)	6		6GHz	≤5.70
可靠性 Dependability				
项目 Item	单位 Unit	标准值 Standard value		
最小弯曲半径(一次) Min.bending radius static	mm	4		
最小弯曲半径(重复) Min.bending radius repeated	mm	—		
工作温度范围 Operating temperature	℃	-55~+150		
使用提示 Use tips				
存储环境 Storage environment	温度：30℃以下；湿度：20%~65%			
加工温度 Processing temperature	260℃的极限情况下，可短时间承受；300℃以上分子通常带有的等端基会分解；400℃以上发生显著的热分解			

环境有关物质材质证明书

公司名称 Company Name	东莞市皇捷通讯科技 有限公司	制造商名称 Manufacturer	/	产品重量 ProductWeight	3.1 g/m
产品料号 Part No.	113/50	产品名称 Product Name	RF1.13 双锡线 黑色	客户料号 P/N.	
填写人姓名/部门 Name / Dept.	Mark/ 工程部	联络电话 Telephone	(0769-83328111)	E-Mail	Leo@iphone-line.com

另，向贵公司报告成品、半成品中使用的原材料、包装材料以及生产工程中的添加剂成分如下所述：

RoHS 及其它环保物质填写																			
项次 Item	零件名称 Material Name	原料厂 Vendor	材质 Substance	重量(g) Weight	组成成份 Substance Composition	含百分比 (%)Substance Amount	化验报告 NO. Test Report No.	限用物质含量 (单位: PPM)											
								铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr+6)	PBB	PBDE	SONY	PFOS	PFOA	PVC	卤素 (Cl、Br)	其它项目 Other substance
1.	导体	震雄	镀锡铜线	0.33	铜	10.38%	SHAEC1921022103	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/A	ND	N/A	N/A	N/A	
					银	0.27%													
2.	绝缘	巨化	FEP	0.75	FEP	24.19%	NGBML1900152501	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/A	ND	ND	N/A	ND	
3.	编织	震雄	镀锡铜线	1.2	铜	38.19%	SHAEC1921022103	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
					锡	0.52%													
4.	护套	巨化	FEP	0.738	FEP	23.81%	NGBML1900152501	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/A	ND	ND	N/A	ND	
		大日 精化	FEP（黑色）	0.082	FEP	2.64%	HKGEC1800483512	ND	ND	ND	ND	ND	ND	N/A	ND	ND	N/A	ND	

使用材料请贴图示于此栏，并标项次：



材 质 证 明 书

沃力达环保型热缩套管是一种阻燃型的热收缩套管，组成材料为聚烯烃加适量阻燃剂和助剂。产品中铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr⁶⁺）、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等环境物质含量符合欧盟 RoHS 2002/95/EC 指令环保要求。其主要成份如下：

原料名称			使用目的	含量	供应商	CAS. NO.
中文	英文	分子式				
聚烯烃	Polyolefin	(CH ₂ CH ₂) _n	主剂	50%	北京有机	9002-88-4
氢氧化镁	Magnesium Hydroxide	Mg (OH) ₂	阻燃剂	35%	锦昊辉	1309-42-8
阻燃剂	Phosphorus	(NH ₄ PO ₃) _n	阻燃剂	10%	上海海以	7723-14-0
色母粒	Pigment	色母+填充剂	着色剂	5%	华万彩	——
油墨	Printing Ink	——	印字	——	上海捷信	——

深圳市沃尔核材股份有限公司

2012 年 1 月 15 日

产品检测单

客户:

产品名称	铜带	产品规格	0.20mm
产品牌号	C5210	产品状态	H
厚度公差	+0/-0.01	宽度公差	+0/-0.05

化学成份 (%)

执行标准: JIS H 3130:2006

化学元素	CAS.NO	实测含量	标准含量	化学元素	CAS.NO	实测含量	标准含量	化学元素	CAS.NO	实测含量	标准含量
铜 Cu	7440-50-8	余量	余量	锌 Zn	7440-66-6	0.04	≤0.2	铁 Fe	7439-89-6	0.016	≤0.1
锡 Sn	7440-31-5	7.66	7.0-9.0	磷 P	12185-10-3	0.18	0.03-0.35	铅 Pb	7439-92-1	0.002	≤0.02
锑 Sb	7440-36-0	-----	-----	硅 Si	7440-21-3	-----	-----	铋 Bi	7440-69-9	-----	-----
镍 Ni	7440-02-0	-----	-----	锰 Mn	7439-96-5	-----	-----	铝 Al	7429-90-5	-----	-----
银 Ag	7440-22-4	-----	-----	砷 As	13826-64-7	-----	-----	镉 Cd	7440-43-9	-----	-----
硫 S	7704-34-9	-----	-----	钴 Co	7440-48-4	-----	-----	铍 Be	7440-41-7	-----	-----
镁 Mg	7439-95-4	-----	-----	铬 Cr	7440-47-3	-----	-----	Cu+Sn+P	-----	99.78	≥99.7

物理性能:

测试项目	实测值	标准值	测试项目	实测值	标准值
抗拉强度 N/mm ²	665	590-705	延伸率 (%)		≥20
杯突值	—	—	维氏硬度 HV	196	190-210

生产日期: 20180125

检验员: 奉小勇

确认: 靳云涛



CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD.

NO. 301, SONGKIANG ROAD, 7TH FL., TAIPEI, 10477 TAIWAN
TEL : 886-2-2503-8131 (REF) FAX : 886-2- 2501-8018

Engineering Plastics Polybutylene Terephthalate

Technical Data

CCP PBT 3030-201

PBT glass fiber 30% reinforced injection moulding grade.

Characteristics

- 1)excellent electrical property
- 2)excellent temperature resistance, high heat distortion temperature.
- 3)excellent mechanic and chemical property
- 4)excellent weatherability
- 5)excellent wear property
- 6)excellent moldability
- 7)High resistance to fuels, oil, fats and many solvents

Injection Moulding Condition

Cylinder temperatures	: 240-270℃
Nozzle temperature	: 260-270℃
Mould temperature	: 40-120℃, suitable temperature 60-80℃
Injection rate	: middle - fast
Screw speed	: 60-120 rpm, to be chosen in such a way that plasticizing time is just within cooling time.
Pressure	Injection pressure : 500-1200 kg/cm ²
	Holding pressure : 300-800 kg/cm ²
	Back pressure : 0-3 kg/cm ²
Mould shrinkage	Mould shrinkage 1.6 mm thickness horizon is 0.2-0.5% and vertical is 0.8-1.4% under the test method ASTM D955.

Packaging

25 kg/ paper bag .

Material handing

Moisture pick-up from ambient air should be avoided. Keep hopper properly closed.

CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD.

NO. 301, SONGKIANG ROAD, 7TH FL., TAIPEI, 10477 TAIWAN
TEL : 886-2-2503-8131 (REF) FAX : 886-2- 2501-8018

Engineering Plastics Polybutylene Terephthalate

CCP PBT 3030-201

Property	Value	Unit	Test method ASTM
Glass Fiber Content	30	%	
Specific gravity	1.51	-	D792
Melting point	225	°C	DSC
Coef. of linear thermal expansion	3	10 ⁻⁵ cm/cm°C	D696
Heat deflection temperature under load			
--- 18.6 kg/cm ²	210	°C	D648
--- 4.6 kg/cm ²	220	°C	D648
Moisture absorption (24h)	0.04	%	D570
Flammability acc. to UL94, 0.8 mm thickness	HB	-	UL94
Tensile strength	1300	kg/cm ²	D638
Tensile elongation	4.0	%	D638
Flexural strength	1950	kg/cm ²	D790
Flexural modulus	82000	kg/cm ²	D790
Izod impact strength - notched 1/4"	9.5	kg-cm/cm	D256
Hardness - rockwell	121	R	D785
Dielectric strength, 2 mm thickness	22	KV/mm	D149
Volume resistivity	10 ¹⁵	Ω-cm	D257
Surface resistivity	10 ¹³	Ω	D257
Dielectric constant	3.7	60Hz	D150
Dielectric dissipation factor	0.001	60Hz	D150
Arc resistance	100	SEC	D495

(1) For reference only

(2) All data in the table are the typical values of the material and not the minimum values of the material specifications.