

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	摩菲
客户	
DESCRIPTION :	
品名描述	Y.017.0002
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	
提出日期	2024-5-11

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- ☐ New application 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 陈子奇	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
		陈敏

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwang Town, Boluo County, Huizhou city

TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

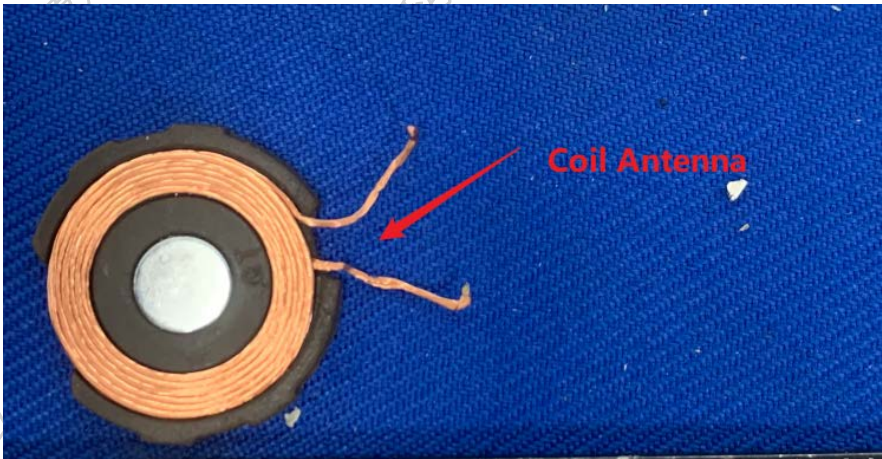
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

CUSTOMER P/N :
客 户 品 名
PART NUMBER :
制 造 商 料 号

Y. 017. 0002

[illegible]

惠州启泰电子科技有限公司							
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD							
Specification 规格内容				CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		摩菲	
				PART NUMBER : 制 造 商 料 号		Y. 017. 0002	
1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)							
单位 (Unit) : 毫米 (mm).							
A	B	C	D	E	F	G	
21MAX	14.5±0.5	7.5±0.2	16±1	2±1	2.2±0.1	2.6Ref	
1. 背胶为白色双面胶。 2. 线圈贴合位置居中。 3. 磁铁高斯为3000GS.							
APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查		PREPARED BY 制 作		DATE 日期		PAGE 页 码
昆子奇			陈骏		2024-5-11		2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司					
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD					
Specification 规格内容		CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		摩菲	
		PART NUMBER : 制 造 商 料 号		Y. 017. 0002	
2. WINDING DETAILS(绕线详细说明) Coil1					
圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	
14TS	0.08*24P热风自粘线	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)	
3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) : 温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	8.1uh±10%	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	125m Ω Max	100kHz/V	UC2906A
					
APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码	
昆子奇		陈璇	2024-5-11	3 of 3	