



## よくある質問

### 質問1:マイクやヘッドセットから音が出ない、または音が小さい。

質問1:マイクやヘッドセットから音が出ない、または音が小さい。

2. ヘッドセットや機器のマイクが無音状態でないこと、音量が適切な音量に調整されていることを確認します。ヘッドセットまたは機器のスピーカーが無音状態でないこと、および適切な音量に調整されていることを確認してください。

3. 機器のオーディオドライバを正しく設定します。Bluetooth接続には EKSA E900 BT ステレオを、USB アダプター接続には EKSA E900 BT 2.4G を選択します。

4. 別の機器または別の USB ジャックを使用して、ヘッドセットが正しく動作することを確認します。

### 質問2:ヘッドセットの電源が入らない／動かない／認識されない

1. 最初にヘッドセットの取扱説明書を参照し、ヘッドセットをコンピュータに正しく接続し、接続がうまく接触していることを確認します。

2. ヘッドセットの電源が正常かどうかを確認し、ヘッドセットの電源が正常にオン・オフできることを確認します。

3. ヘッドセットコネクタとコンピュータコネクタが汚れていないか確認する。不適切な接触を防ぐため、コネクタを清潔に保ってください。


4. 別の機器または別の USB ジャックを使用して、ヘッドセットが正しく動作することを確認します。

DE



## Paketinhalt

- ① 1 \* EKSA E900 BT drahtloses Headset
- ② 1 \* USB Typ-C Adapter
- ③ 1 \* Typ-C Sender
- ④ 1 \* Mikrofonaabdeckung
- ⑤ 1 \* Typ-C Ladekabel
- ⑥ 1 \* 3,5mm Audiokabel
- ⑦ 1 \* Tragebeutel
- ⑧ 1 \* Gebrauchsanweisung
- ⑨ 1 \* Karte

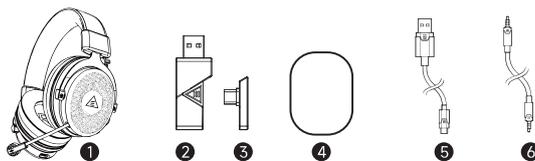


## Spezifikation


Marke: EKSA	Lautsprecherdurchmesser: 50mm
Produkt: E900 BT	Elektrische Impedanz: $32 \Omega \pm 15\%$
Modell: E900 BT	Spielzeit: 50 Stunden (Licht aus)
Bluetooth-Version: 5.0	Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz
Sensibilität: $98 \pm 3$ dB	Maximale Sendeleistung: $<20$ dBm
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz	Batteriespezifikationen: DC 3.7V, 1000 mAh, 3.7 Wh
Batterie: 1000 mAh / 3.7 V	Batterietyp: Lithium-Polymer-Akku
Ladezeit: 2 Stunden	Lade-Temperaturbereich: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$
Eingang: 5 V --- 800 mA	Entlade-Temperaturbereich: $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$
Bluetooth-Reichweite: 10 m	



## Produktübersicht

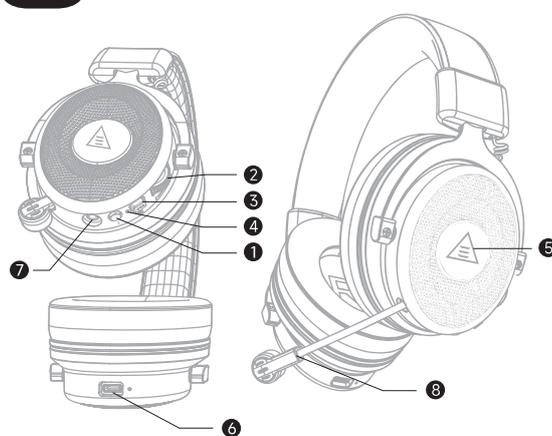

- ① Power-Taste
  - ② Lautstärkeregler
  - ③ Mikrofon-Stummschaltfläche
  - ④ LED-Statusanzeige
  - ⑤ LED-Hintergrundbeleuchtung
  - ⑥ Typ-C-Ladeanschluss
  - ⑦ 3,5mm Audioanschluss
  - ⑧ Einziehbares Mikrofon
- ⑨ USB Typ-C Adapter  
⑩ Typ-C Sender  
⑪ 3,5mm Audiokabel  
⑫ Typ-C Ladekabel  
⑬ Schaumstoff Mikrofonabdeckung  
⑭ Tragebeutel





## Bedienungsanleitung



### Ein-/Ausschalten



(1) Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die „An/Aus“-Taste für etwa 2 Sekunden. Wenn das blaue Licht für 1 Sekunde leuchtet, wird das Headset eingeschaltet.




(2) Im eingeschalteten Zustand drücken Sie lange die „An/Aus“-Taste für ca. 2 Sekunden. Wenn das rote Licht 1 Sekunde leuchtet, wird das Headset ausgeschaltet.

**Anmerkung: 1. Bei keiner Verbindung wird das Headset nach 3 Minuten automatisch heruntergefahren.**



## Bluetooth-Paarung


(1) Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die "An/Aus"-Taste etwa 5 Sekunden lang. Wenn die blauen und roten Lichter abwechselnd blinken, wird das Headset in den Pairing-Modus versetzt.

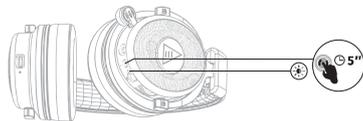

(2) Wenn die Verbindung nach dem Start nicht erfolgt, wird das Headset automatisch in den Pairing-Modus versetzt.

(3) Wenn das Headset getrennt ist, wird es automatisch in den Pairing-Modus versetzt.

(4) Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach dem Bluetooth-Headset und wählen Sie dann "EKSA E900 BT" zum Koppeln aus. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, zeigt das Headset "Connected" an und das blaue Licht leuchtet weiterhin. Auf Ihrem Gerät wird angezeigt, dass das Bluetooth-Headset gekoppelt ist.

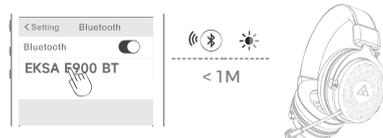


**Anmerkung: 1. Wenn Sie ein neues Gerät verbinden möchten, müssen Sie zuerst die Bluetooth-Verbindung vom gekoppelten Gerät trennen. Das Headset wird automatisch in den Pairing-Modus versetzt. Suchen Sie dann mit dem neuen Gerät nach Bluetooth-Geräten und stellen Sie die Verbindung mit dem Headset her. 2. Jedes Mal, wenn das Headset eingeschaltet wird, sucht und verbindet es automatisch das zuletzt angeschlossene Gerät.**




## 2,4-GHz-Sender-Anschluss

(1) Stecken Sie den 2,4-GHz-Sender in den Computer, das Mobiltelefon oder andere Geräte. Der Adapter wird automatisch gestartet und die blaue LED blinkt, um in den Pairing-Modus zu gelangen.

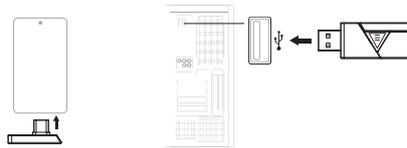

(2) Schalten Sie das Headset ein und warten Sie, bis es automatisch mit dem Adapter gekoppelt ist.

(3) Nach erfolgreicher Verbindung sollten das blaue Licht des Headsets und das blaue Licht des Adapters konstant leuchten.

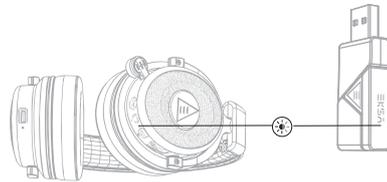

**Anmerkung:** Wenn Sie Ihren Computer über Bluetooth mit dem E900 BT verbinden möchten, können Sie dies entweder über einen USB-Adapter oder direkt über Bluetooth tun. Wählen Sie den Audio-Treiber mit dem Namen EKSA E900 BT für die Bluetooth-Verbindung und wählen Sie den Audio-Treiber EKSA E900 BT 2,4G für den USB-Adapter aus.



## 2,4-GHz-Sender-Einstellungen auf Ihrem Computer

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr EKSA E900 BT 2.4G als Standard-Audiogerät festgelegt ist.

### Windows®:


#### Audio-Einstellungen:



#### Mikrofoneinstellungen:



### macOS:

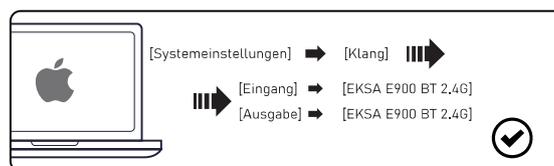




## Bluetooth-Verbindung und 2,4-GHz-Sender-Verbindung

**Bluetooth- und 2,4-GHz-Verbindungen können nicht gleichzeitig auf demselben Gerät verwendet werden.**

- (1) Der Bluetooth-Verbindungsmodus ist standardmäßig aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
- (2) Klicken Sie im Bluetooth-Verbindungsmodus auf die "An/Aus"-Taste, um in den USB-Adapter-Verbindungsmodus zu wechseln.
- (3) Klicken Sie im USB-Adapter-Verbindungsmodus auf die "An/Aus"-Taste, um wieder in den Bluetooth-Verbindungsmodus zu wechseln.

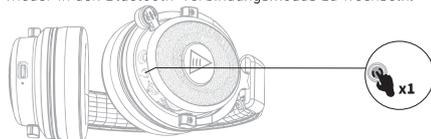


**Anmerkung: Der Verbindungsmoduswechsler ist ungültig während eingehender Bluetooth-Anrufe, beim Abbrechen eines Anrufs und im Anrufzustand.**



## 3,5mm Kabelverbindung

- (1) Legen Sie im eingeschalteten Zustand das 3,5-mm-Audiokabel ein. Das Headset schaltet sich automatisch aus und wechselt in den 3,5-mm-Verdrahteten Verbindungsmodus.

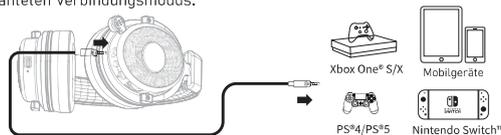

- (2) Im 3,5-mm-Verdrahteter Verbindungsmodus kann das Headset nicht eingeschaltet werden.
- (3) Im 3,5-mm-Verdrahteten Verbindungsmodus ist es möglich, die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, während andere Funktionen ungültig sind.



## Bedienungsanleitung



### Zu- und abnahme der Lautstärke



+

(1) Schieben Sie die Lautstärketaste in Richtung "+", um die Lautstärke zu erhöhen.



-

(2) Schieben Sie die Lautstärketaste in Richtung "-", um die Lautstärke zu verringern.



### Mikrofonstummaste



(1) Klicken Sie auf die Mikrofonstummaste, um das Mikrofon stumm zu schalten. Die Sprachaufforderung lautet "MIC Off".



(2) Klicken Sie erneut auf die Mikrofon-Stummaste, um das Mikrofon wieder einzuschalten. Die Sprachaufforderung lautet "MIC On".

### Audio-Schalter



(1) Der zuletzt verwendete Soundmodus wird standardmäßig nach dem Start verwendet.

(2) Doppelklicken Sie auf die Mikrofon-Stummaste, um die Soundeffekte in drei Modi nacheinander umzuschalten: Musikmodus, Spielmodus, Filmmodus.



## Bedienungsanleitung




### Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus



- (1) Standardmäßig ist die rote Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.
- (2) Halten Sie die Mikrofon-Stummtaste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten.



### Aufladen des Headsets

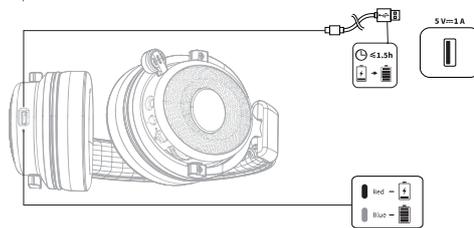

(1) Wenn der Headset-Akku niedrig ist, wird alle 3 Minuten eine Spracherinnerung "Schwache Batterie, bitte aufladen" durchgeführt und das rote Licht blinkt alle 3 Sekunden.

(2) Um das Headset zurückzusetzen und automatisch auszuschalten, legen Sie das USB-Type-C-Ladekabel zum Aufladen ein. Im Ladezustand leuchtet das rote Licht, während es aufgeladen wird, und das rote Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.

## Anruf

(1) Um einen Anruf anzunehmen, klicken Sie auf die Power-Taste.



(2) Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, doppelklicken Sie auf die Power-Taste.




(3) Um einen aktiven Anruf abzubrechen und das Gespräch zu beenden, klicken Sie kurz auf die Power-Taste.



(4) Um das Telefon während eines Gesprächs aufzulegen, klicken Sie während des Gesprächs kurz auf die Power-Taste.



(5) Um während eines Gesprächs das Mikrofon stummzuschalten, klicken Sie auf die Mikrofon-Stummtaste. Klicken Sie erneut darauf, um die Stummschaltung aufzuheben.

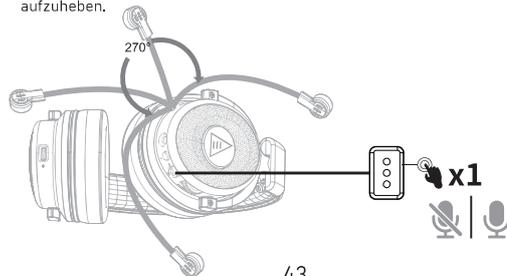



## Häufig gestellte Fragen

### **Frage 1: Es gibt keinen Ton vom Mikrofon oder Headset, oder der Ton ist niedrig.**

1. Überprüfen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung, ob das Headset korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Verwenden Sie anschließend das Gerät, um zu sprechen oder Musik zu hören.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Headset oder das Mikrofon des Geräts nicht im stummen Modus befindet und die Lautstärke auf das entsprechende Niveau eingestellt ist. Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher des Headsets oder des Geräts nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke entsprechend eingestellt ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Audiotreiber des Geräts richtig eingestellt ist. Wählen Sie für die Bluetooth-Verbindung "EKSA E900 BT Stereo" und für die USB-Adapterverbindung "EKSA E900 BT 2.4G".
4. Um sicherzustellen, dass das Headset ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ein anderes Gerät oder eine andere USB-Buchse. Dadurch können Sie feststellen, ob das Problem spezifisch für Ihr aktuelles Gerät oder die USB-Buchse ist.

### **Frage 2: Die Headsets lassen sich nicht einschalten oder funktionieren nicht bzw. werden nicht erkannt.**


1. Beziehen Sie sich zuerst auf die Bedienungsanleitung des Headsets und schließen Sie es korrekt an den Computer an, um sicherzustellen, dass die Verbindung stabil ist und guter Kontakt besteht.
2. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Headsets ordnungsgemäß funktioniert und stellen Sie sicher, dass Sie das Headset normal ein- und ausschalten können.
3. Prüfen Sie, ob sowohl der Headset-Anschluss als auch der Computeranschluss verschmutzt sind. Halten Sie den Stecker sauber, um eine schlechte Verbindung zu vermeiden.
4. Um sicherzustellen, dass das Headset ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, es mit einem anderen Gerät oder an einer anderen USB-Buchse zu verwenden. Dadurch können Sie feststellen, ob das Problem spezifisch für das aktuelle Gerät oder die USB-Buchse ist.

RU



## Содержимое упаковки

- ① ×1 Наушники беспроводные EKSA E900 BT
- ② ×1 Переходник тип C - USB
- ③ ×1 Передатчик тип C
- ④ ×1 Пенопластовый чехол для микрофона
- ⑤ ×1 Зарядный кабель тип-C
- ⑥ ×1 Аудио-кабель 3,5 мм
- ⑦ ×1 Сумка для перевозки
- ⑧ ×1 Руководство для пользователя
- ⑨ ×1 Карта

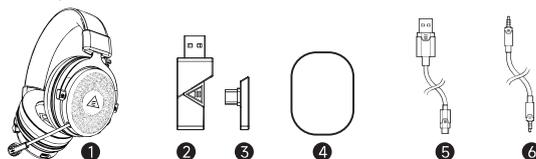


## Технические характеристики

Гандлёвая марка: EKSA  
Прадукт: E900 BT  
Мадэль: E900 BT  
Версия Bluetooth: 5.0  
Диаметр драйвера: 50мм  
Импеданс: 32 Ω ± 15%  
Чувствительность: 98 ± 3 дБ  
Аккумулятор: 1000 мАч/3,7В  
Время зарядки: 2 часа  
Ввод: 5 V --- 800 mA


Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц  
Диапазон работы Bluetooth: 10 м  
Рабочая частота: 2402–2480 МГц  
Максимальная магнутнасць перадачы: <20 дБм  
Время воспроизведения музыки:  
50 часов (при выключении лампы)  
Спецификации батареи: DC 3.7 V, 1000 mAh, 3.7 Wh  
Тип батареи: Литий-полимерный аккумулятор  
Дыяпазон тэмператур зарадкі: 0°C – 45°C  
Дыяпазон тэмператур разрадкі: -20°C – 60°C



## Краткие сведения о продукции

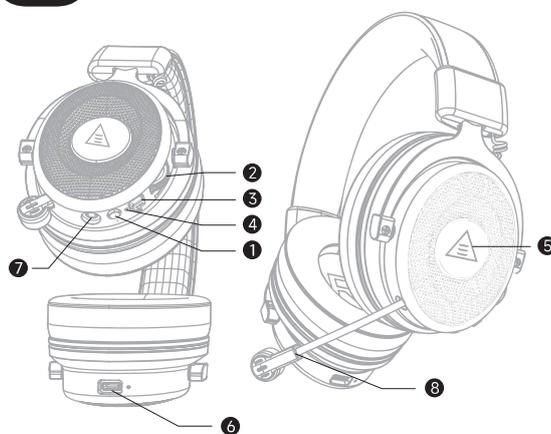

- ① Кнопка включения
- ② Ручка регулировки громкости
- ③ Кнопка отключения звука
- ④ LED-индикатор состояния
- ⑤ Светодиодная подсветка
- ⑥ Порт типа-C для зарядки
- ⑦ Аудио порт 3,5 мм
- ⑧ Раздвижной микрофон
- ⑨ Переходник типа C - USB
- ⑩ Передатчик типа C
- ⑪ Аудио-кабель 3,5 мм
- ⑫ Зарядный кабель тип-C
- ⑬ Пенопластовый чехол для микрофона
- ⑭ Сумка для перевозки





## Руководство по эксплуатации



Вкл./выкл. питания



(1) Длительное нажатие на «кнопку питания» за около 2 секунды во выключенном режиме. Если синий свет освещен на 1 секунду, наушники будут включены.




(2) Длительное нажатие на «кнопку питания» за около 2 секунды во включенном режиме. Если красный свет освещен на 1 секунду, наушники будут выключены.

**Примечание: 1. В случае отсутствия соединения, наушники будут автоматически выключены через 3 минуты.**



## Спаривание Bluetooth


(1) При длительном нажатии на «кнопку питания» за около 5 секунды в выключенном режиме наушники включены. Синий свет и красный свет мерцают попеременно, наушники вступают в состояние спаривания.

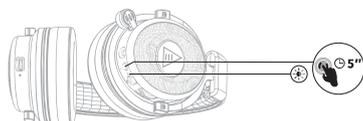

(2) При отсутствии успешного подключения после включения, наушники будут автоматически вступать в состояние спаривания.

(3) Когда наушники не подключены, они будут автоматически вступать в состояние спаривания.

(4) Включите функцию Bluetooth устройства, найдите сигналы Bluetooth наушников, затем выберите «EKSA E900 BT» для спаривания. Как подключение выполнено успешно, наушники будут подсказывать «Подключены», синий свет освещен постоянно, устройство будет показывать, что наушники Bluetooth подключены.

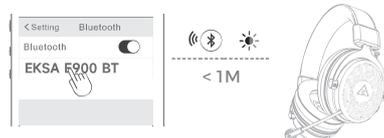

**Примечание: 1.** Если вы хотите подключить к новому устройству, вам нужно отключать Bluetooth от уже подключенного устройства, наушники будут автоматически вступать в режим спаривания. Тогда использовать новое устройство для поиска Bluetooth и выполнять подключение к наушникам; **2.** Каждый раз когда наушники включены, они будут автоматически искать и подключать к устройству, к которому подключены в последнее время.