


| REMARK | 普通寸法公差(±)  |      |     |     |     |
|--------|------------|------|-----|-----|-----|
|        | 呼び寸法       | A級   | B級  | C級  | D級  |
|        | 1ヲコエ4以下    | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
|        | 4ヲコエ16以下   | 0.1  | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
|        | 16ヲコエ63以下  | 0.2  | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
|        | 63ヲコエ250以下 | 0.3  | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
|        | 250以上      | 0.4  | 0.5 | 0.8 | 2.0 |


- CRM4200 Label Specifications -

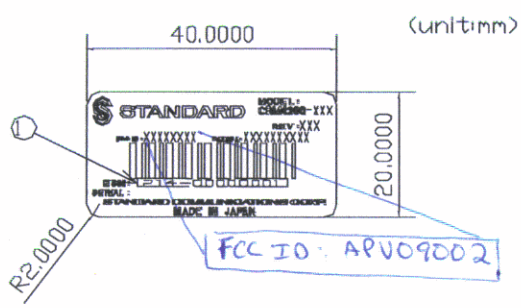

(Notes) 1. ① is ESN.  
ex. 214-00000001

FIX 8 digit number

- 2.All text & graphics print black,background remains silver.
- 3.Ink shall be printing UV.
- 4.Gruue uses strong adhesion.
- 5.Material:Scotchcal seal,t=0.05



\* 本品には、カドミウム或いはカドミウム含有物質を一切使用してはいけません。

\* Cadmium or substance including Cadmium should not be used in this product.

|       |             |      |           |       |            |       |           |
|-------|-------------|------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| ORDER | 408V        | DATE | 00-09-04  | TOOL1 | 325B86101  | TOOL2 | 408V86101 |
| SCALE | DESIGNED BY |      | MATERIAL  |       | TREATMENT  |       | 呼び寸法      |
| 1/1   | 八木橋         |      | 注記参照      |       | 注記参照       |       | B         |
| PRJ.  | APPROVED BY |      | PART NAME |       | PART CODE  |       | PAGE      |
|       | 富田          |      | LABEL     |       | 408V861010 |       | 1/4       |