



ROHS Compliant

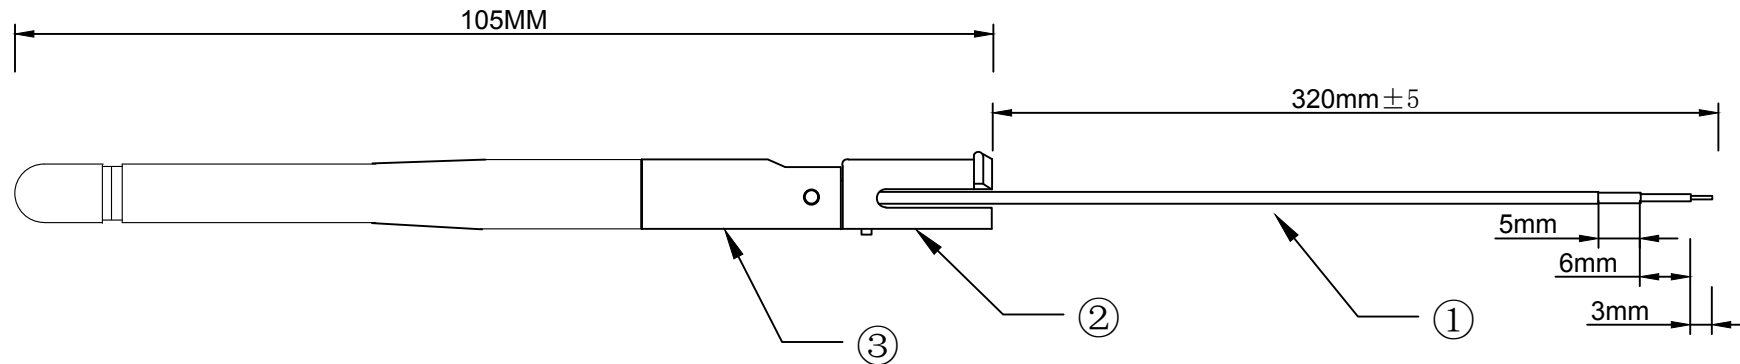

工作频段 (Frequency Range)	2400MHZ-2500MHZ
增益 (Gain)	-0.58DBi
电压驻波比 (VSWR)	对比波形
极化方式 (Polarization)	垂直
特性阻抗 (Impedance)	50 OHM

NO	Code	Name	Description	Q'ty	Part NO
				1	
4		胶壳	黑色胶套	1	
3		下固	ABS-黑色-露线	1	
2		上固	黑色	1	
1		线材	1.13黑色线	1	




公差 GENERAL TOLERANCE	
100~200 :	± 3.00
50~100 :	± 2.00
25~50 :	± 0.20
10~25 :	± 0.15
1~10 :	± 0.1

产品名称 (PRODUCT NAME)					
2.4G outgoing rubber antenna L=320MM					
产品料号		单位 (UNIT)	M M	比例 (SIZE)	1:3
0100-2355		页数 (PAGE)	1 OF 1	帽面 (FORNMT)	A4
业务		仓库			
PMC		生产			
采购		品质			

Horizontal: 2400 MHz 2450 MHz 2500 MHz

Power (dBm)

Max: 0 Min: -40 Scale: 5/div

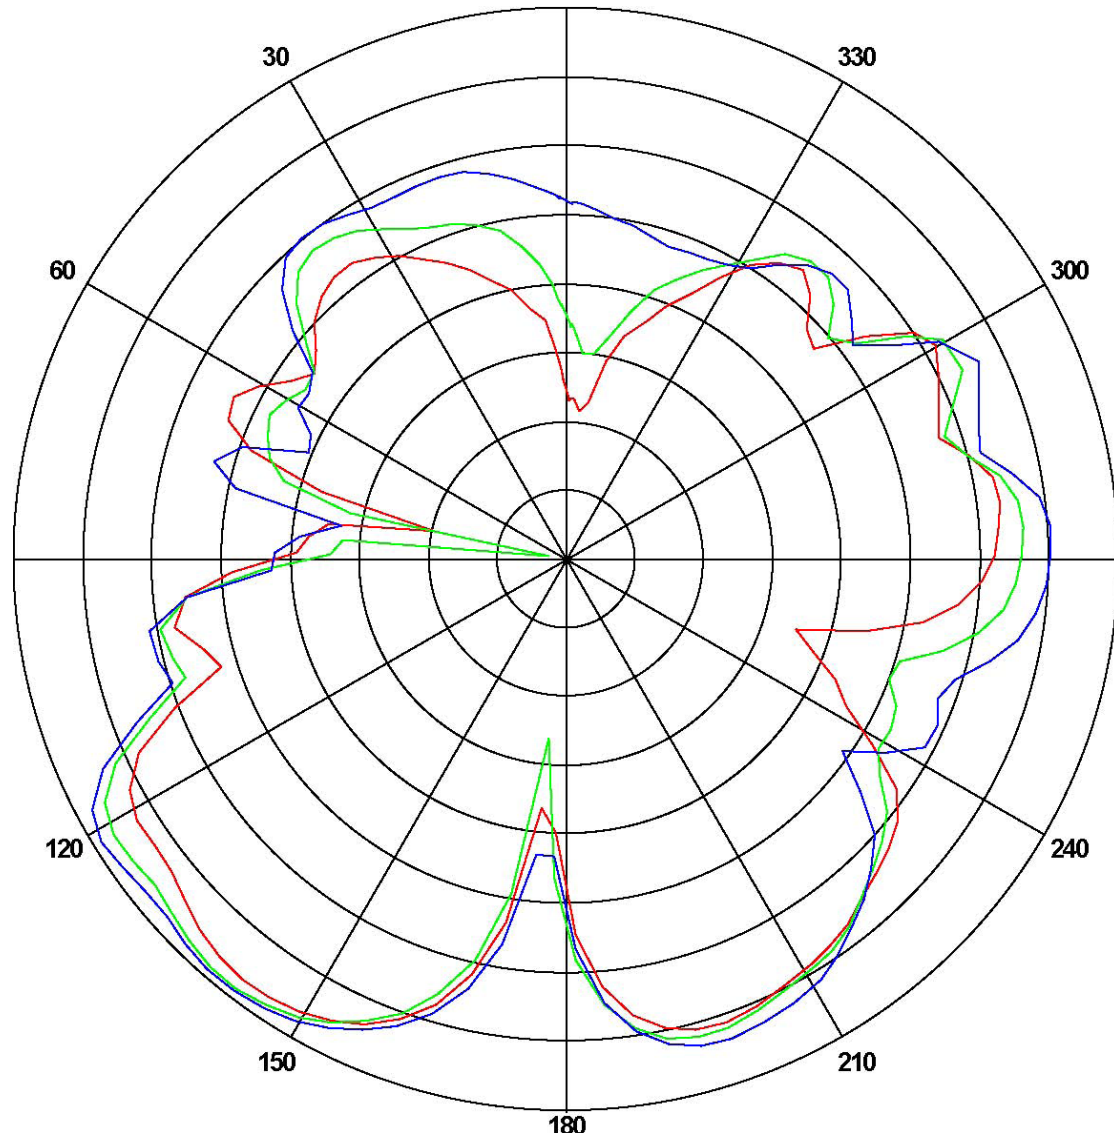


Frequency (MHz)	Gain(dB)		
	Max	Min	Avg
2400	-1.26174	-30.0801	-7.18716
2450	-0.765802	-36.5604	-7.48023
2500	-0.585582	-22.0315	-6.59127

Vertical: 2400 MHz 2450 MHz 2500 MHz

Power (dBm)

Max: 0 Min: -30 Scale: 5/div

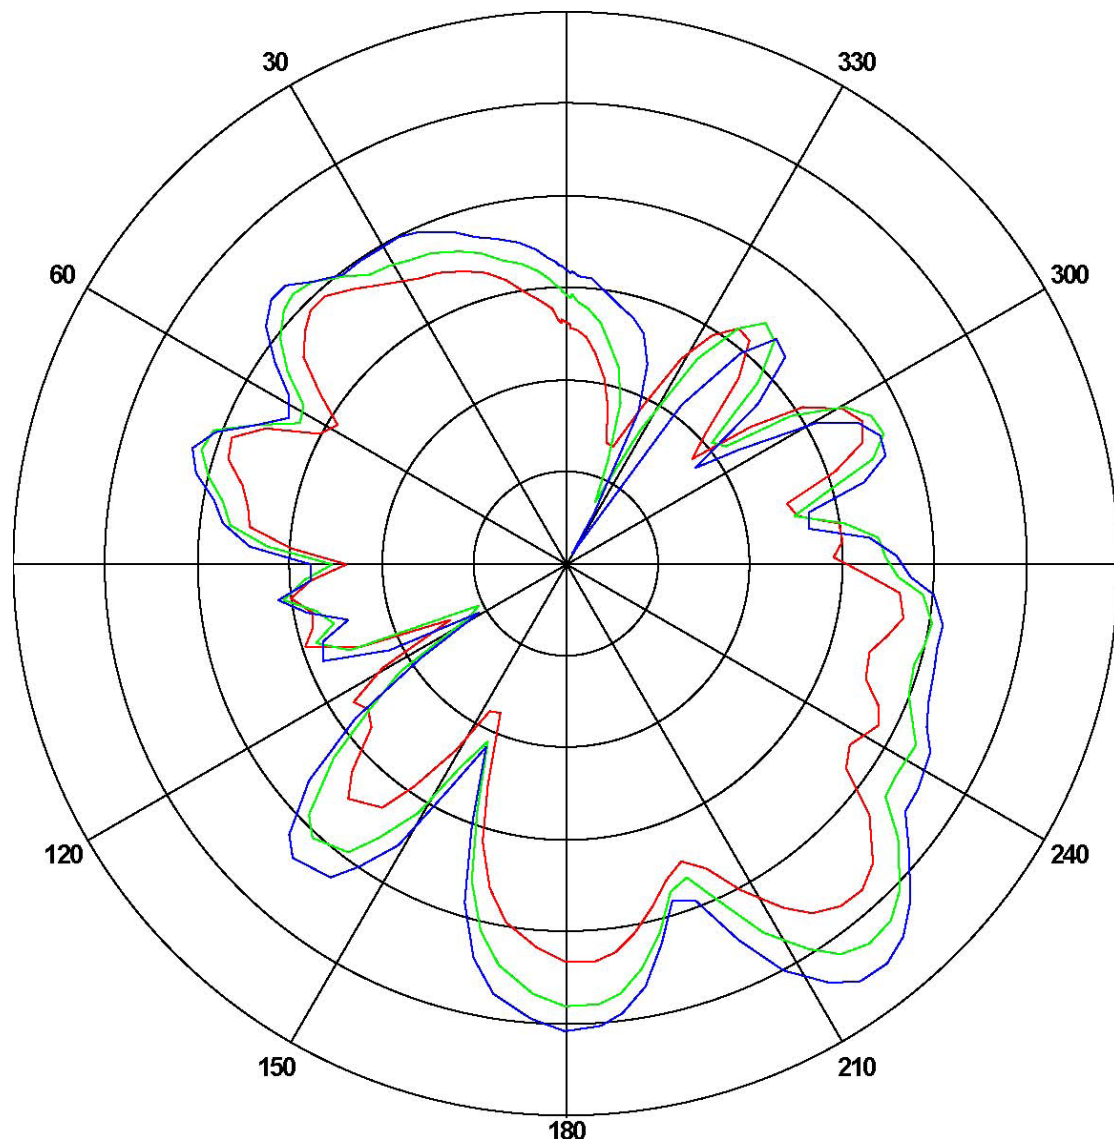

Frequency (MHz)	Gain(dB)		
	Max	Min	Avg
2400	-5.2537	-22.1424	-12.4294
2450	-2.4652	-24.5837	-10.4702
2500	-1.86120	-29.5214	-9.20432

ANT Test Labs: Attestation of Global Compliance Co., Ltd.