


FCC C2PC Test Report

FCC ID : SQG-LYRAS
Equipment : Bluetooth v5.3 PCB Module with integrated antenna (Silicon Labs EFR32BG22)
Model No. : LYRA-S
Brand Name : Laird Connectivity
Applicant : Laird Connectivity LLC
Address : W66N220 Commerce Court, Cedarburg, WI 53012 United States Of America
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Jan. 27, 2022
Tested Date : Mar. 23 ~ Mar. 26, 2022

We, International Certification Corporation, would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:

Approved by:


Along Chen / Assistant Manager



Gary Chang / Manager

Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	7
1.4	Test Equipment List and Calibration Data.....	8
1.5	Test Standards	9
1.6	Reference Guidance	9
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	9
1.8	Measurement Uncertainty	9
2	TEST CONFIGURATION.....	10
2.1	Testing Facility	10
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	10
3	TRANSMITTER TEST RESULTS	11
3.1	Conducted Emissions.....	11
3.2	6dB and Occupied Bandwidth.....	14
3.3	RF Output Power.....	21
3.4	Power Spectral Density	24
3.5	Emissions in Restricted Frequency Bands.....	31
3.6	Emissions in non-restricted Frequency Bands.....	69
4	TEST LABORATORY INFORMATION	75

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR212702AE	Rev. 01	Initial issue	Apr. 08, 2022

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emissions	[dBuV]: 0.529MHz 31.08 (Margin -14.92dB) - AV	Pass
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 7440.00MHz 51.96 (Margin -2.04dB) - AV	Pass
15.247(b)(3)	Maximum Output Power	Power [dBm]: 7.33	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

This is a Class II Permissive Change report (C2PC). The modification is as below

1. New antennas are adding
2. 125 kbps and 500 kbps data rates are enabled by software setting.

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information				
Frequency Range (MHz)	Bluetooth Mode	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Data Rate
2400-2483.5	V5.2 LE	2402-2480	0-39 [40]	125 kbps
				500 kbps
				1 Mbps
2400-2483.5	V5.2 LE	2404-2478	0-36, 38 [38]	2 Mbps

Note: Bluetooth LE (Low energy) uses GFSK modulation.

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Brand	Model	Laird Part Number	Type	Connector	Gain (dBi)	
						2400-2500MHz	2400-2480MHz
1	Laird	NanoBlue	EBL2400A1-10MH4L	PCB Dipole	IPEX MHF4	2.3	---
2	Laird	FlexPIFA	001-0022	PCB Dipole	IPEX MHF4	---	2.3
3	Laird	mFlexPIFA	EFA2400A3S-10MH4L	PIFA	IPEX MHF4	---	2.3

Note: The antennas with highest gain of each type were selected for final testing in this test report.

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	3Vdc from host
-------------------	----------------

1.1.4 Accessories

N/A

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)				2400~2483.5			
Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
37	2402	9	2422	18	2442	28	2462
0	2404	10	2424	19	2444	29	2464
1	2406	38	2426	20	2446	30	2466
2	2408	11	2428	21	2448	31	2468
3	2410	12	2430	22	2450	32	2470
4	2412	13	2432	23	2452	33	2472
5	2414	14	2434	24	2454	34	2474
6	2416	15	2436	25	2456	35	2476
7	2418	16	2438	26	2458	36	2478
8	2420	17	2440	27	2460	39	2480

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	NCP Commander, V4.05	
Modulation Mode	Duty Cycle Of Test Signal (%)	Duty Factor (dB)
BT-LE(125kbps)	98.22%	0.08
BT-LE(500kbps)	93.10%	0.31
BT-LE(1Mbps)	88.37%	0.54
BT-LE(2Mbps)	59.39%	2.26


1.1.7 Power Index of Test Tool

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)				
	2402	2404	2440	2478	2480
BT-LE(125kbps)	6	6	6	6	6
BT-LE(500kbps)	6	6	6	6	6
BT-LE(1Mbps)	6	6	6	6	6
Modulation Mode	Test Frequency (MHz)				
	2404	2440	2478		
BT-LE(2Mbps)	6	6	6		

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	Notebook	DELL	Latitude E5400	DoC	---
2	USB Cable	ICC	micro to A	---	---

1.3 Test Setup Chart

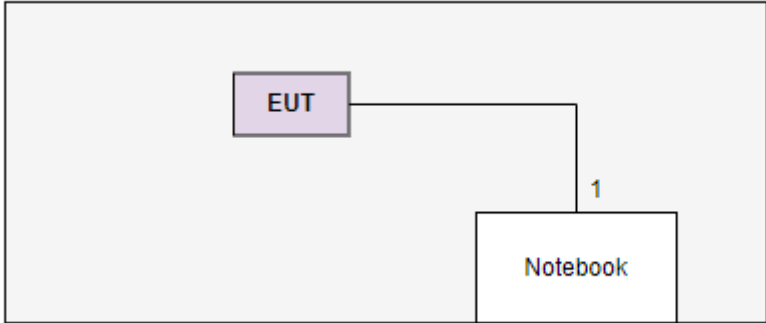Test Setup Diagram – conducted emission	
	
No.	Signal cable / Length (m)
1	USB, 1m shielded.

1.4 Test Equipment List and Calibration Data

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Tested Date	Mar. 26, 2022				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101658	Feb. 16, 2022	Feb. 15, 2023
LISN	R&S	ENV216	101295	Jan. 12, 2022	Jan. 11, 2023
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK	NSLK 8127	8127667	Jan. 07, 2022	Jan. 06, 2023
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Oct. 19, 2021	Oct. 18, 2022
50 ohm terminal (Support Unit)	NA	50	04	May 25, 2021	May 24, 2022
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210k	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Tested Date	Mar. 23, 2022				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Mar. 15, 2022	Mar. 14, 2023
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Apr. 19, 2021	Apr. 18, 2022
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 08, 2021	Nov. 07, 2022
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-522	Jun. 30, 2021	Jun. 29, 2022
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1096	Dec. 03, 2021	Dec. 02, 2022
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170508	Jan. 11, 2022	Jan. 10, 2023
Preamplifier	EMC	EMC02325	980225	Jun. 29, 2021	Jun. 28, 2022
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501308	Sep. 28, 2021	Sep. 27, 2022
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Jul. 14, 2021	Jul. 13, 2022
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 05, 2021	Oct. 04, 2022
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Oct. 05, 2021	Oct. 04, 2022
LF cable 11M	EMC	EMCCFD400-NW-N W-11000	200801	Oct. 05, 2021	Oct. 04, 2022
LF cable 1M	EMC	EMCCFD400-NM-N M-1000	160502	Oct. 05, 2021	Oct. 04, 2022
RF Cable	EMC	EMC104-35M-35M-8000	210920	Oct. 05, 2021	Oct. 04, 2022
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16019/4	Oct. 05, 2021	Oct. 04, 2022
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Tested Date	Mar. 24, 2022				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Nov. 29, 2021	Nov. 28, 2022
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Nov. 07, 2021	Nov. 06, 2022
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Nov. 07, 2021	Nov. 06, 2022
Measurement Software	Sporton	SENSE-15247_FS	V5.10.7.11	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.247
ANSI C63.10-2013

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Radiated emission ≤ 1 GHz	± 3.41 dB
Radiated emission > 1 GHz	± 4.59 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corporation
Test Site	CO01-WS, 03CH01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)

- FCC Designation No.: TW2732
- FCC site registration No.: 181692
- ISED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Mode	Test Frequency (MHz)	Test Configuration
AC Power Line Conducted Emissions	BT-LE(1Mbps)	2402	1
Radiated Emissions $\leq$ 1GHz	BT-LE(1Mbps)	2402	1, 2
Maximum Output Power	BT-LE(125kbps) BT-LE(500kbps) BT-LE(1Mbps)	2402, 2404, 2440, 2478, 2480	1
	BT-LE(2Mbps)	2404, 2440, 2478	
6dB bandwidth Power spectral density	BT-LE(125kbps) BT-LE(500kbps)	2402, 2404, 2440, 2478, 2480	1
Radiated Emissions > 1GHz	BT-LE(1Mbps)	2402, 2404, 2440, 2478, 2480	1, 2
	BT-LE(2Mbps)	2404, 2440, 2478	

NOTE:

1. The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The **Y-plane** results were found as the worst case and were shown in this report.
2. Test configurations are listed as below:
 - 1) Configuration 1: PCB Dipole antenna
 - 2) Configuration 2: PIFA antenna

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions

Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V/60Hz

3.1.3 Test Setup



- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions

Modulation	BT-LE(1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402																																																																																																																																																						
Power Phase	Line																																																																																																																																																								
Test by : Joe Liao Temperature: 23°C Humidity: 64%																																																																																																																																																									
Level (dBuV) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>Factor</th><th>Cable</th><th>Aux</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>dB</th><th>loss</th><th>dB</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th></th><th>dB</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.195</td><td>21.86</td><td>53.80</td><td>-31.94</td><td>12.17</td><td>9.61</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.195</td><td>35.33</td><td>63.80</td><td>-28.47</td><td>25.64</td><td>9.61</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.240</td><td>14.42</td><td>52.08</td><td>-37.66</td><td>4.73</td><td>9.61</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.240</td><td>30.75</td><td>62.08</td><td>-31.33</td><td>21.06</td><td>9.61</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>5*</td><td>0.518</td><td>20.42</td><td>46.00</td><td>-25.58</td><td>10.72</td><td>9.60</td><td>0.10</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.518</td><td>26.61</td><td>56.00</td><td>-29.39</td><td>16.91</td><td>9.60</td><td>0.10</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>2.567</td><td>18.69</td><td>46.00</td><td>-27.31</td><td>8.87</td><td>9.62</td><td>0.20</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>2.567</td><td>25.57</td><td>56.00</td><td>-30.43</td><td>15.75</td><td>9.62</td><td>0.20</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>9.502</td><td>19.51</td><td>50.00</td><td>-30.49</td><td>9.42</td><td>9.65</td><td>0.44</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>9.502</td><td>26.96</td><td>60.00</td><td>-33.04</td><td>16.87</td><td>9.65</td><td>0.44</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>22.775</td><td>21.12</td><td>50.00</td><td>-28.88</td><td>10.90</td><td>9.54</td><td>0.68</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>22.775</td><td>25.36</td><td>60.00</td><td>-34.64</td><td>15.14</td><td>9.54</td><td>0.68</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr></tbody></table> Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).					Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark		MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB					dBuV	dB	dBuV		dB			1	0.195	21.86	53.80	-31.94	12.17	9.61	0.08	0.00	Average	2	0.195	35.33	63.80	-28.47	25.64	9.61	0.08	0.00	QP	3	0.240	14.42	52.08	-37.66	4.73	9.61	0.08	0.00	Average	4	0.240	30.75	62.08	-31.33	21.06	9.61	0.08	0.00	QP	5*	0.518	20.42	46.00	-25.58	10.72	9.60	0.10	0.00	Average	6	0.518	26.61	56.00	-29.39	16.91	9.60	0.10	0.00	QP	7	2.567	18.69	46.00	-27.31	8.87	9.62	0.20	0.00	Average	8	2.567	25.57	56.00	-30.43	15.75	9.62	0.20	0.00	QP	9	9.502	19.51	50.00	-30.49	9.42	9.65	0.44	0.00	Average	10	9.502	26.96	60.00	-33.04	16.87	9.65	0.44	0.00	QP	11	22.775	21.12	50.00	-28.88	10.90	9.54	0.68	0.00	Average	12	22.775	25.36	60.00	-34.64	15.14	9.54	0.68	0.00	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark																																																																																																																																																
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB																																																																																																																																																	
			dBuV	dB	dBuV		dB																																																																																																																																																		
1	0.195	21.86	53.80	-31.94	12.17	9.61	0.08	0.00	Average																																																																																																																																																
2	0.195	35.33	63.80	-28.47	25.64	9.61	0.08	0.00	QP																																																																																																																																																
3	0.240	14.42	52.08	-37.66	4.73	9.61	0.08	0.00	Average																																																																																																																																																
4	0.240	30.75	62.08	-31.33	21.06	9.61	0.08	0.00	QP																																																																																																																																																
5*	0.518	20.42	46.00	-25.58	10.72	9.60	0.10	0.00	Average																																																																																																																																																
6	0.518	26.61	56.00	-29.39	16.91	9.60	0.10	0.00	QP																																																																																																																																																
7	2.567	18.69	46.00	-27.31	8.87	9.62	0.20	0.00	Average																																																																																																																																																
8	2.567	25.57	56.00	-30.43	15.75	9.62	0.20	0.00	QP																																																																																																																																																
9	9.502	19.51	50.00	-30.49	9.42	9.65	0.44	0.00	Average																																																																																																																																																
10	9.502	26.96	60.00	-33.04	16.87	9.65	0.44	0.00	QP																																																																																																																																																
11	22.775	21.12	50.00	-28.88	10.90	9.54	0.68	0.00	Average																																																																																																																																																
12	22.775	25.36	60.00	-34.64	15.14	9.54	0.68	0.00	QP																																																																																																																																																

Modulation	BT-LE(1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402																																																																																																																																		
Power Phase	Neutral																																																																																																																																				
Test by : Joe Liao Temperature: 23°C Humidity: 64%																																																																																																																																					
Level (dBUV) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq MHz</th><th>Level dBUV</th><th>Limit Line dBUV</th><th>Over Limit dB</th><th>Read Level dBUV</th><th>Factor dB</th><th>Cable loss dB</th><th>Aux dB</th><th>Remark</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.186</td><td>24.73</td><td>54.20</td><td>-29.47</td><td>15.06</td><td>9.59</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.186</td><td>36.72</td><td>64.20</td><td>-27.48</td><td>27.05</td><td>9.59</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.230</td><td>13.86</td><td>52.44</td><td>-38.58</td><td>4.19</td><td>9.59</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.230</td><td>30.07</td><td>62.44</td><td>-32.37</td><td>20.40</td><td>9.59</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>5*</td><td>0.529</td><td>31.08</td><td>46.00</td><td>-14.92</td><td>21.40</td><td>9.58</td><td>0.10</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.529</td><td>37.87</td><td>56.00</td><td>-18.13</td><td>28.19</td><td>9.58</td><td>0.10</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>1.698</td><td>17.80</td><td>46.00</td><td>-28.20</td><td>8.01</td><td>9.60</td><td>0.19</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>1.698</td><td>23.74</td><td>56.00</td><td>-32.26</td><td>13.95</td><td>9.60</td><td>0.19</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>9.011</td><td>15.76</td><td>50.00</td><td>-34.24</td><td>5.69</td><td>9.65</td><td>0.42</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>9.011</td><td>22.99</td><td>60.00</td><td>-37.01</td><td>12.92</td><td>9.65</td><td>0.42</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>22.655</td><td>19.94</td><td>50.00</td><td>-30.06</td><td>9.59</td><td>9.67</td><td>0.68</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>22.655</td><td>25.47</td><td>60.00</td><td>-34.53</td><td>15.12</td><td>9.67</td><td>0.68</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr></tbody></table>					Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark	1	0.186	24.73	54.20	-29.47	15.06	9.59	0.08	0.00	Average	2	0.186	36.72	64.20	-27.48	27.05	9.59	0.08	0.00	QP	3	0.230	13.86	52.44	-38.58	4.19	9.59	0.08	0.00	Average	4	0.230	30.07	62.44	-32.37	20.40	9.59	0.08	0.00	QP	5*	0.529	31.08	46.00	-14.92	21.40	9.58	0.10	0.00	Average	6	0.529	37.87	56.00	-18.13	28.19	9.58	0.10	0.00	QP	7	1.698	17.80	46.00	-28.20	8.01	9.60	0.19	0.00	Average	8	1.698	23.74	56.00	-32.26	13.95	9.60	0.19	0.00	QP	9	9.011	15.76	50.00	-34.24	5.69	9.65	0.42	0.00	Average	10	9.011	22.99	60.00	-37.01	12.92	9.65	0.42	0.00	QP	11	22.655	19.94	50.00	-30.06	9.59	9.67	0.68	0.00	Average	12	22.655	25.47	60.00	-34.53	15.12	9.67	0.68	0.00	QP
	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark																																																																																																																												
1	0.186	24.73	54.20	-29.47	15.06	9.59	0.08	0.00	Average																																																																																																																												
2	0.186	36.72	64.20	-27.48	27.05	9.59	0.08	0.00	QP																																																																																																																												
3	0.230	13.86	52.44	-38.58	4.19	9.59	0.08	0.00	Average																																																																																																																												
4	0.230	30.07	62.44	-32.37	20.40	9.59	0.08	0.00	QP																																																																																																																												
5*	0.529	31.08	46.00	-14.92	21.40	9.58	0.10	0.00	Average																																																																																																																												
6	0.529	37.87	56.00	-18.13	28.19	9.58	0.10	0.00	QP																																																																																																																												
7	1.698	17.80	46.00	-28.20	8.01	9.60	0.19	0.00	Average																																																																																																																												
8	1.698	23.74	56.00	-32.26	13.95	9.60	0.19	0.00	QP																																																																																																																												
9	9.011	15.76	50.00	-34.24	5.69	9.65	0.42	0.00	Average																																																																																																																												
10	9.011	22.99	60.00	-37.01	12.92	9.65	0.42	0.00	QP																																																																																																																												
11	22.655	19.94	50.00	-30.06	9.59	9.67	0.68	0.00	Average																																																																																																																												
12	22.655	25.47	60.00	-34.53	15.12	9.67	0.68	0.00	QP																																																																																																																												
Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).																																																																																																																																					

3.2 6dB and Occupied Bandwidth

3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW.
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth

Ambient Condition	20°C / 67%	Tested By	Aska Huang
--------------------------	------------	------------------	------------

Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
BT-LE(125kbps)	630.435k	1.049M	1M05F1D	605.072k	1.042M
BT-LE(500kbps)	659.42k	1.017M	1M02F1D	655.797k	1.009M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; Max-OBW = Maximum 99% occupied bandwidth;
Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; Min-OBW = Minimum 99% occupied bandwidth


Result

Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)
BT-LE(125kbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	500k	615.942k	1.049M
2404MHz	Pass	500k	605.072k	1.049M
2440MHz	Pass	500k	605.072k	1.042M
2478MHz	Pass	500k	626.812k	1.049M
2480MHz	Pass	500k	630.435k	1.046M
BT-LE(500kbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	500k	655.797k	1.013M
2404MHz	Pass	500k	659.42k	1.013M
2440MHz	Pass	500k	659.42k	1.017M
2478MHz	Pass	500k	655.797k	1.013M
2480MHz	Pass	500k	655.797k	1.009M

Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth;
Port X-OBW = Port X 99% occupied bandwidth


BT-LE(125kbps)

2402MHz

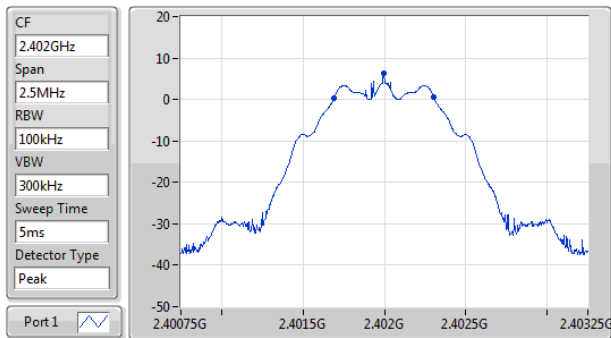


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
615.942k	2.401688G	2.402304G	1.049M	2.401472G	2.402521G	500k	1

EBW-DTS

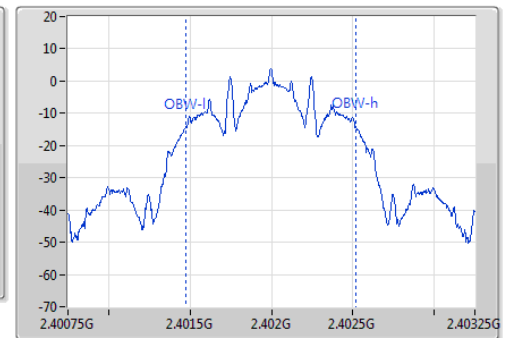


BT-LE(125kbps)

2404MHz

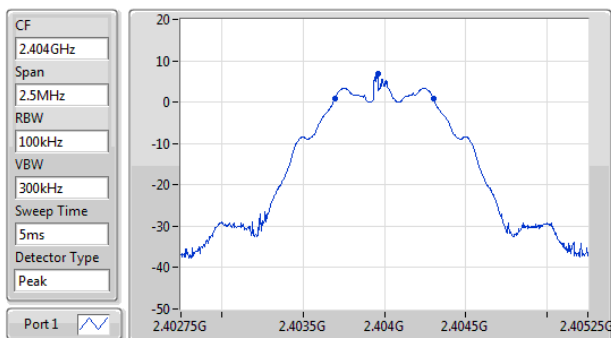


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
605.072k	2.403696G	2.404301G	1.049M	2.403472G	2.404521G	500k	1

EBW-DTS

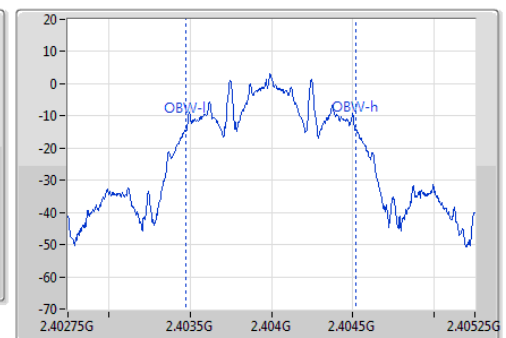

BT-LE(125kbps)


2440MHz

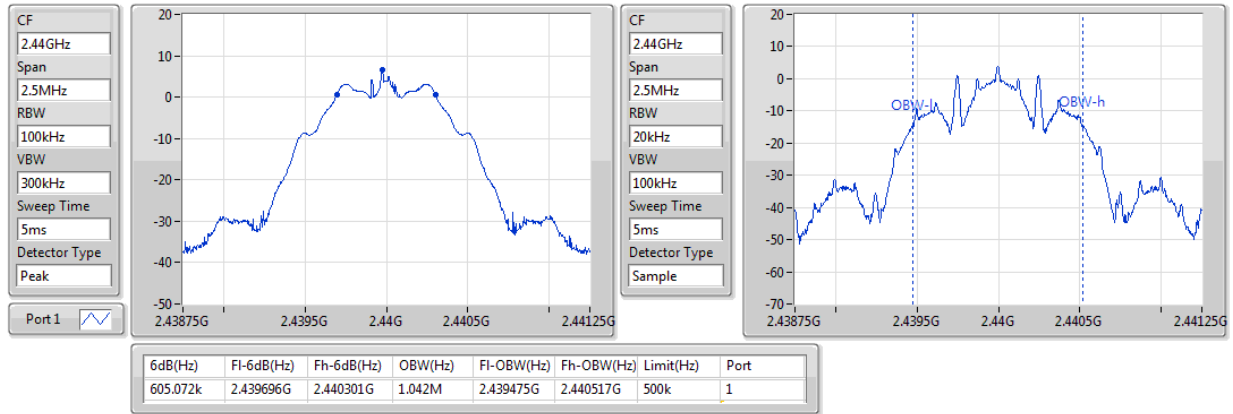

EBW-DTS

BT-LE(125kbps)


2478MHz

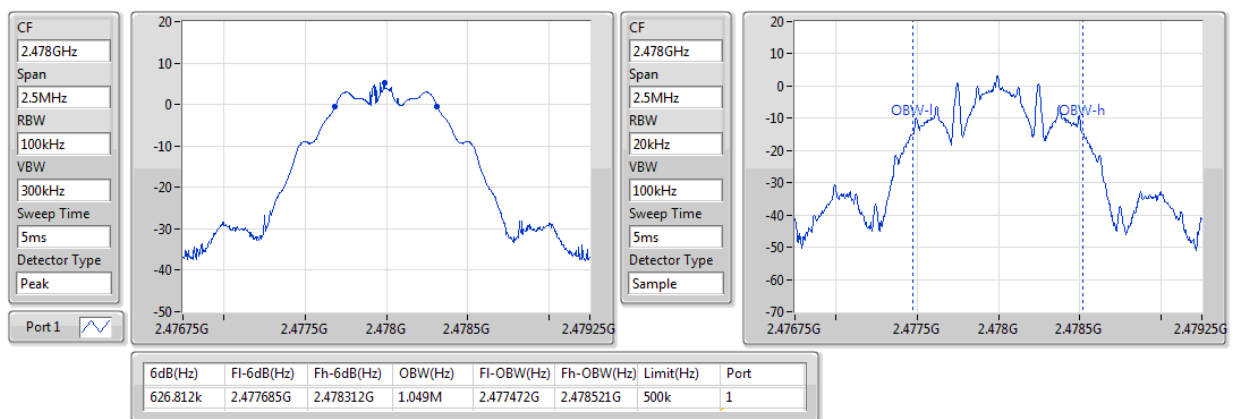

EBW-DTS

BT-LE(125kbps)


2480MHz

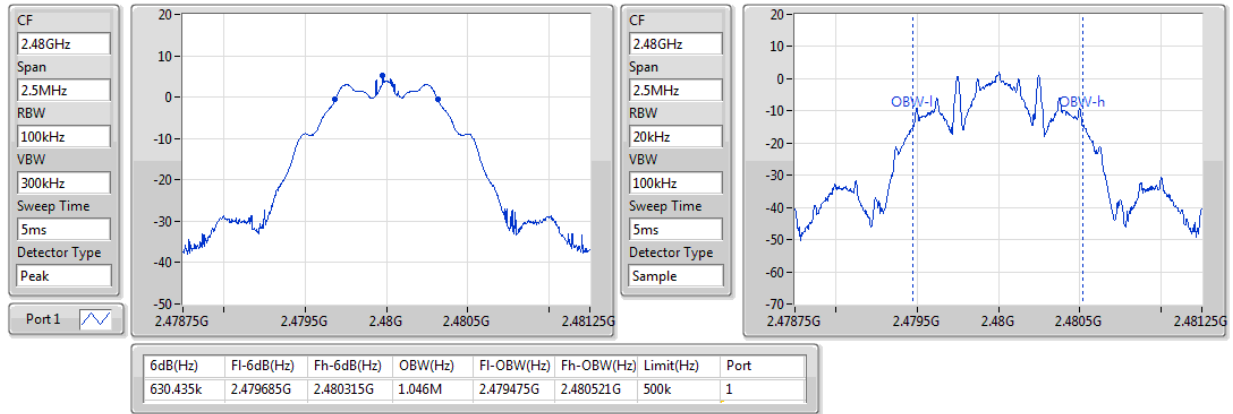

EBW-DTS

BT-LE(500kbps)


2402MHz

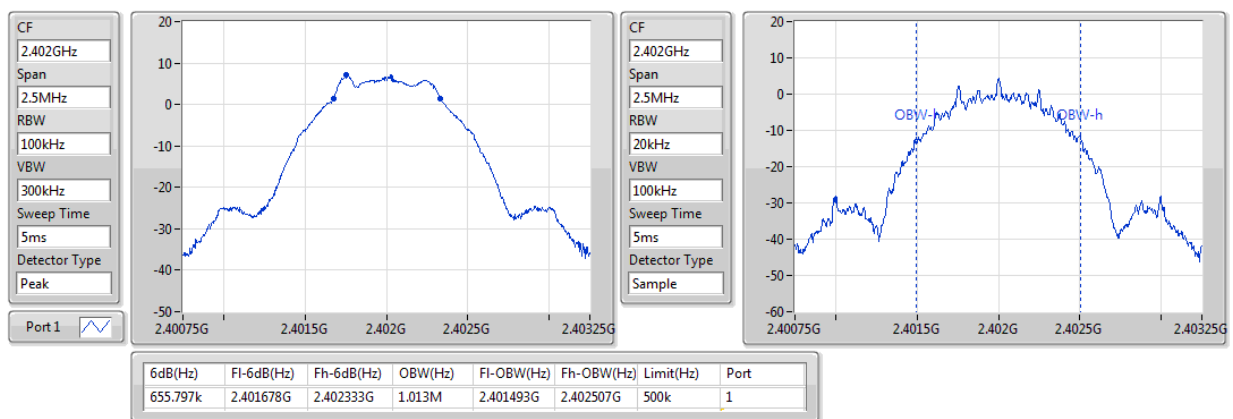

EBW-DTS

BT-LE(500kbps)


2404MHz

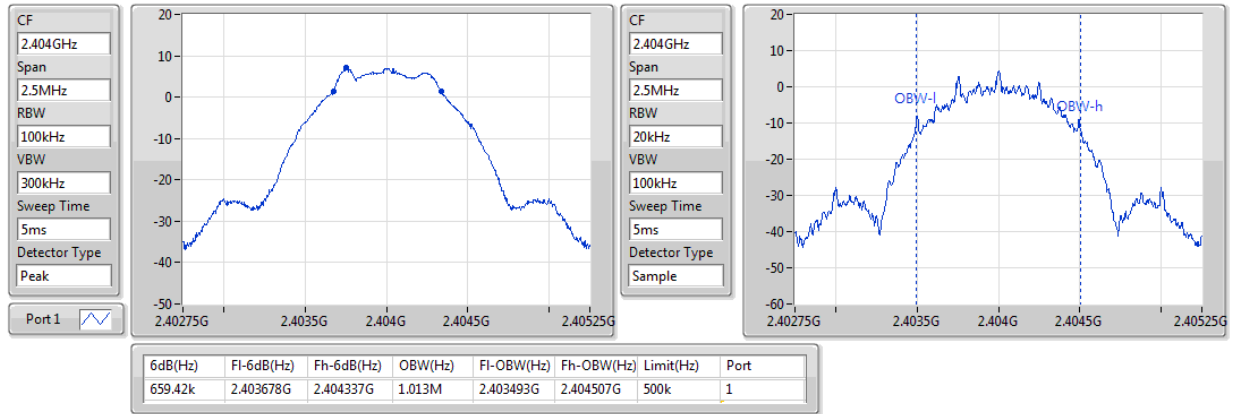

EBW-DTS

BT-LE(500kbps)


2440MHz

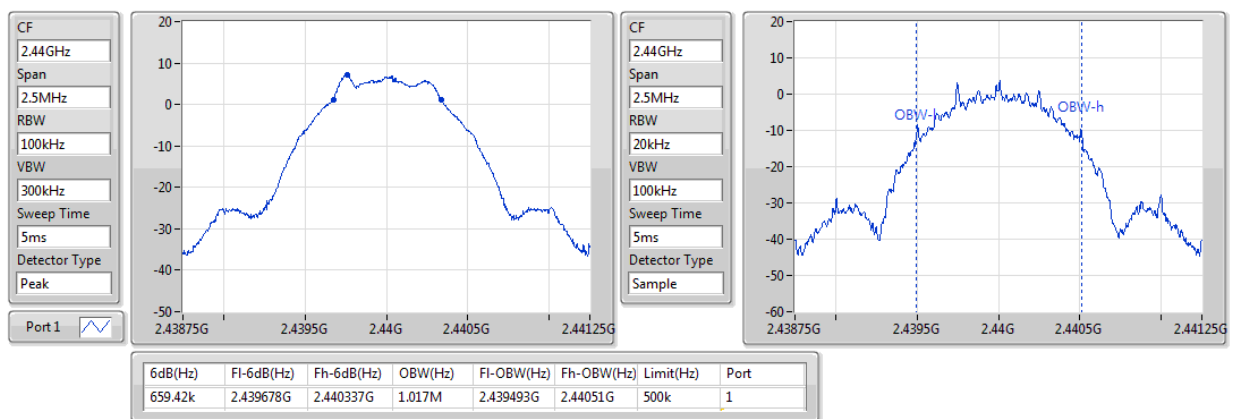

EBW-DTS

BT-LE(500kbps)


2478MHz

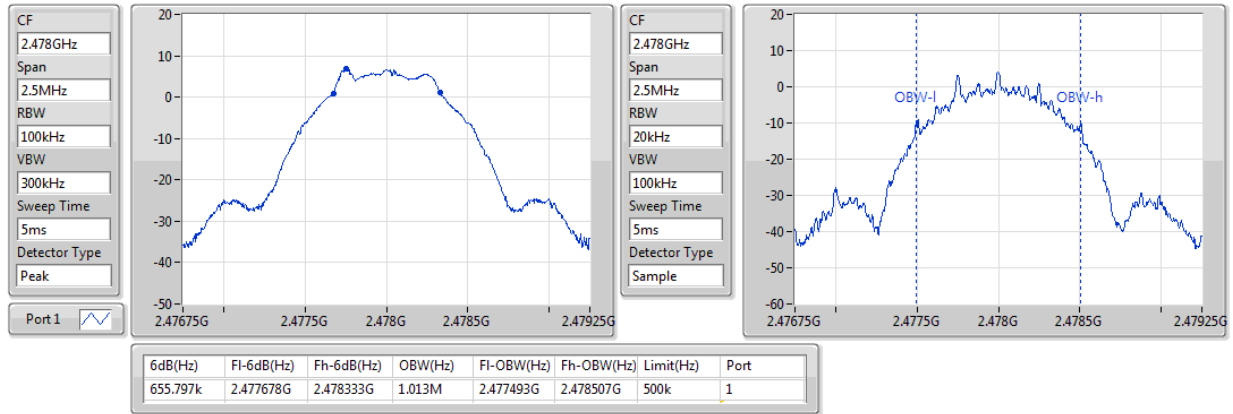

EBW-DTS

BT-LE(500kbps)

2480MHz

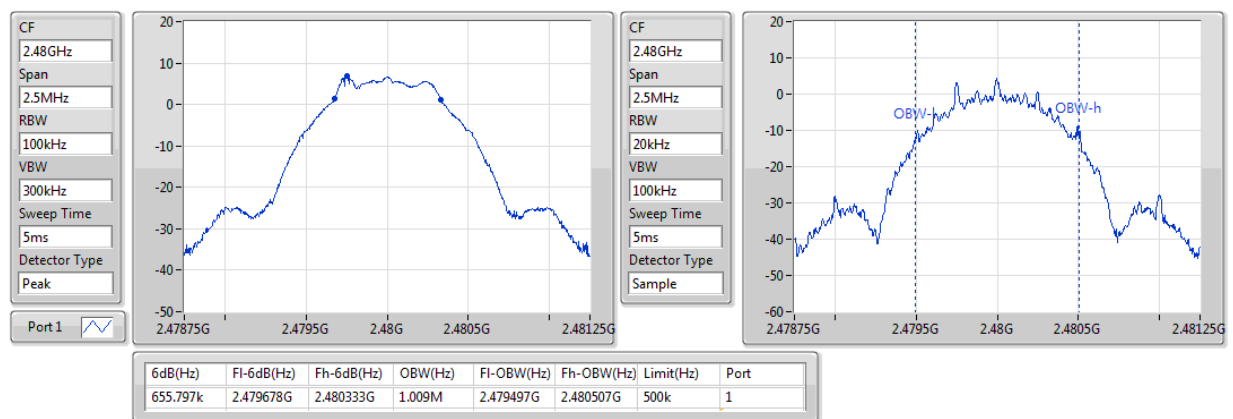

EBW-DTS

3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power


Conducted power shall not exceed 1 Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

3.3.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Ambient Condition	20°C / 67%	Tested By	Aska Huang
-------------------	------------	-----------	------------

Summary of Peak Conducted Output Power

Mode	Power (dBm)	Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
BT-LE(125kbps)	7.32	0.00540
BT-LE(500kbps)	7.31	0.00538
BT-LE(1Mbps)	7.33	0.00541
BT-LE(2Mbps)	7.32	0.00540

Result

Mode	Result	Antenna Gain (dBi)	Power (dBm)	Power Limit (dBm)
BT-LE(125kbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	2.30	7.32	30.00
2404MHz	Pass	2.30	7.31	30.00
2440MHz	Pass	2.30	7.21	30.00
2478MHz	Pass	2.30	6.95	30.00
2480MHz	Pass	2.30	7.09	30.00
BT-LE(500kbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	2.30	7.31	30.00
2404MHz	Pass	2.30	7.30	30.00
2440MHz	Pass	2.30	7.20	30.00
2478MHz	Pass	2.30	6.94	30.00
2480MHz	Pass	2.30	7.08	30.00
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	2.30	7.33	30.00
2404MHz	Pass	2.30	7.32	30.00
2440MHz	Pass	2.30	7.22	30.00
2478MHz	Pass	2.30	6.98	30.00
2480MHz	Pass	2.30	7.11	30.00
BT-LE(2Mbps)	-	-	-	-
2404MHz	Pass	2.30	7.32	30.00
2440MHz	Pass	2.30	7.21	30.00
2478MHz	Pass	2.30	7.09	30.00

Summary of Conducted (Average) Output Power

Mode	Power (dBm)	Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
BT-LE(125kbps)	7.25	0.00531
BT-LE(500kbps)	7.25	0.00531
BT-LE(1Mbps)	7.26	0.00532
BT-LE(2Mbps)	7.26	0.00532

Result

Mode	Result	Antenna Gain (dBi)	Power (dBm)	Power Limit (dBm)
BT-LE(125kbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	2.30	7.25	-
2404MHz	Pass	2.30	7.24	-
2440MHz	Pass	2.30	7.14	-
2478MHz	Pass	2.30	6.89	-
2480MHz	Pass	2.30	7.02	-
BT-LE(500kbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	2.30	7.25	-
2404MHz	Pass	2.30	7.23	-
2440MHz	Pass	2.30	7.14	-
2478MHz	Pass	2.30	6.89	-
2480MHz	Pass	2.30	7.02	-
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	2.30	7.26	-
2404MHz	Pass	2.30	7.26	-
2440MHz	Pass	2.30	7.15	-
2478MHz	Pass	2.30	6.91	-
2480MHz	Pass	2.30	7.04	-
BT-LE(2Mbps)	-	-	-	-
2404MHz	Pass	2.30	7.26	-
2440MHz	Pass	2.30	7.15	-
2478MHz	Pass	2.30	7.02	-

Note: Average power is for reference only.

3.4 Power Spectral Density

3.4.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

Peak PSD

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.


Average PSD, duty cycle $\geq 98\%$

1. Set the RBW = 30 kHz, VBW = 100 kHz.
2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
3. Sweep time = auto couple.
4. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

Average PSD, duty cycle $< 98\%$

1. Set the RBW = 30 kHz, VBW = 100 kHz. Detector = RMS.
2. Set the sweep time to: ≥ 10 (number of measurement points in sweep) $\times$ (total on/off period of the transmitted signal).
3. Perform the measurement over a single sweep.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
5. Add $10 \log (1/x)$, where x is the duty cycle.

3.4.3 Test Setup



3.4.4 Test Result of Power Spectral Density

Ambient Condition	20°C / 67%	Tested By	Aska Huang
--------------------------	------------	------------------	------------

Summary

Mode	PD (dBm/3kHz)
2.4-2.4835GHz	-
BT-LE(125kbps)	0.98
BT-LE(500kbps)	0.92


Result

Mode	Result	Antenna Gain (dBi)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density Limit (dBm/3kHz)
BT-LE(125kbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	2.30	0.98	8.00
2404MHz	Pass	2.30	0.96	8.00
2440MHz	Pass	2.30	0.75	8.00
2478MHz	Pass	2.30	0.59	8.00
2480MHz	Pass	2.30	0.66	8.00
BT-LE(500kbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	2.30	0.83	8.00
2404MHz	Pass	2.30	0.92	8.00
2440MHz	Pass	2.30	0.65	8.00
2478MHz	Pass	2.30	0.54	8.00
2480MHz	Pass	2.30	0.49	8.00

BT-LE(125kbps)

PSD


2402MHz

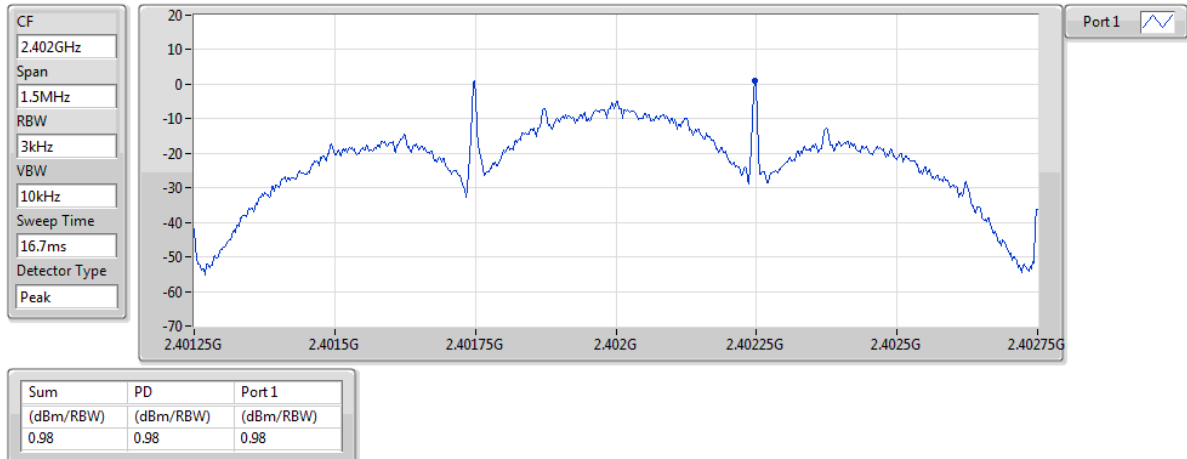

BT-LE(125kbps)

PSD


2404MHz

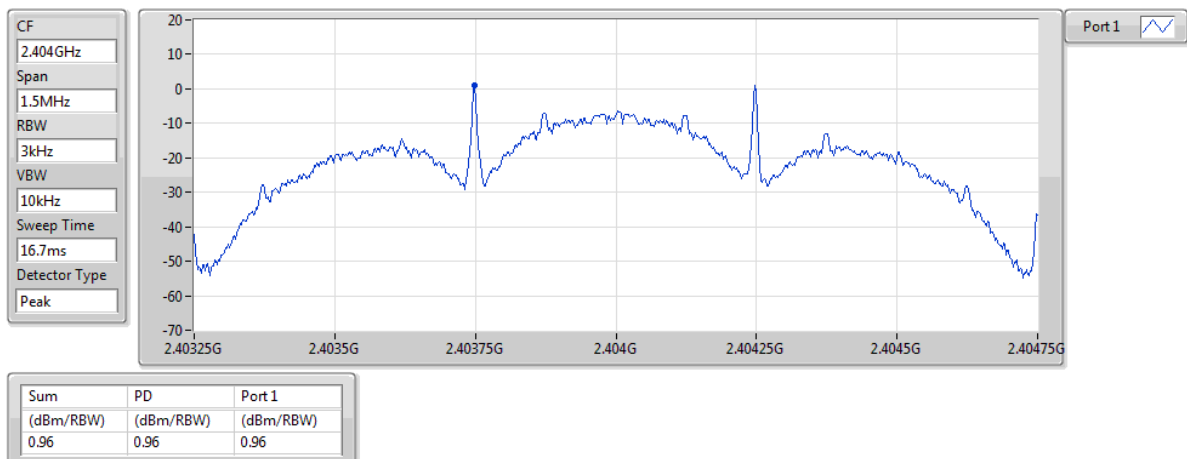

BT-LE(125kbps)

PSD


2440MHz

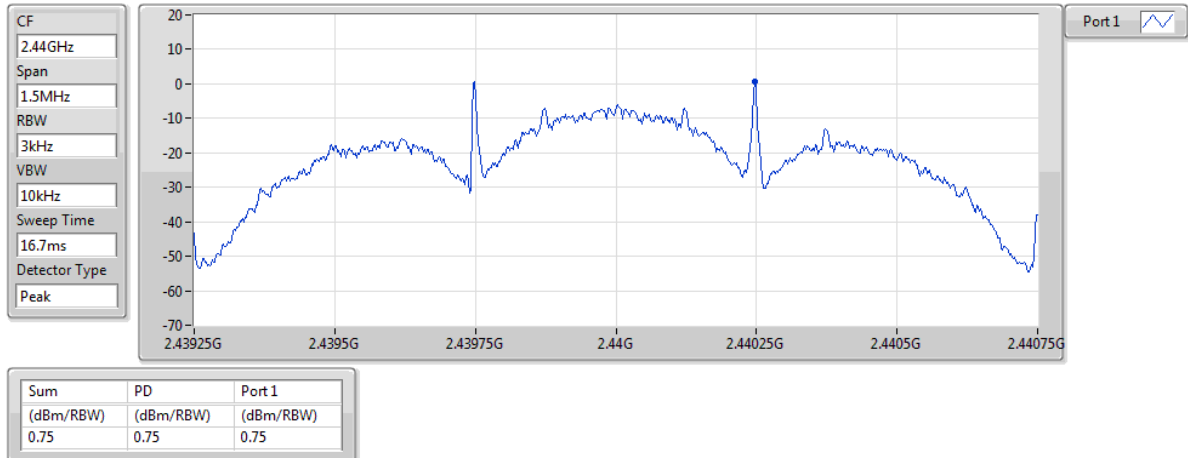

BT-LE(125kbps)

PSD


2478MHz

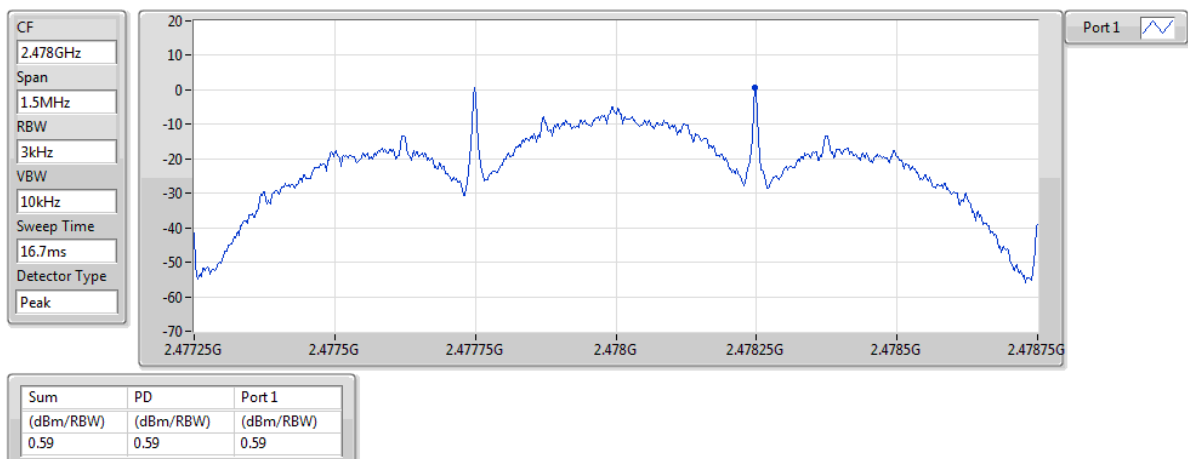

BT-LE(125kbps)

PSD


2480MHz

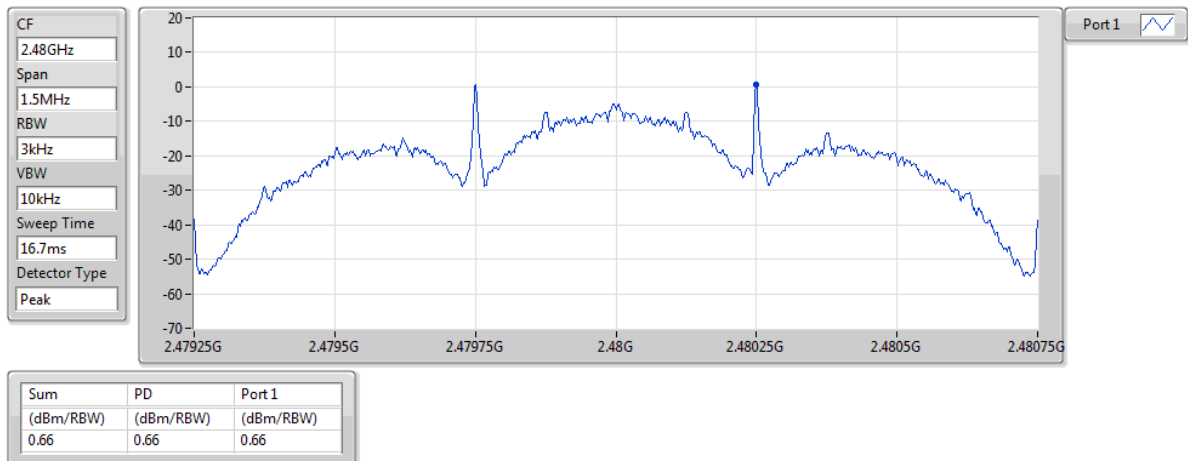

BT-LE(500kbps)

PSD


2402MHz

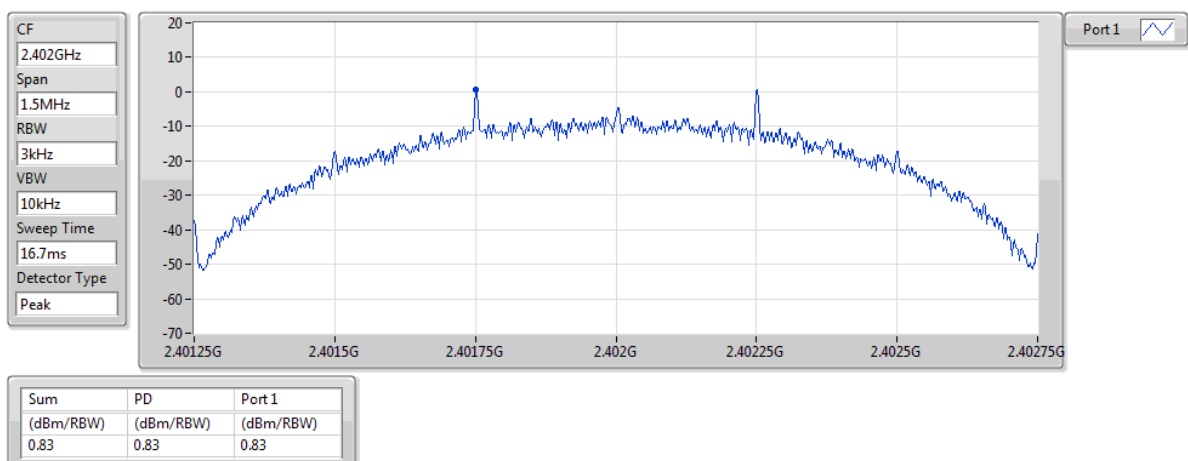

BT-LE(500kbps)

PSD


2404MHz

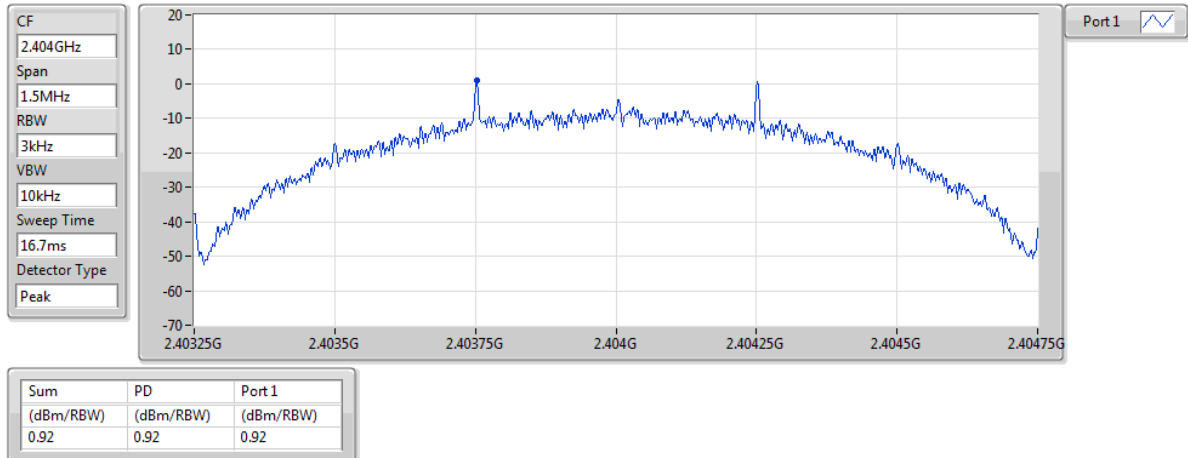

BT-LE(500kbps)

PSD


2440MHz

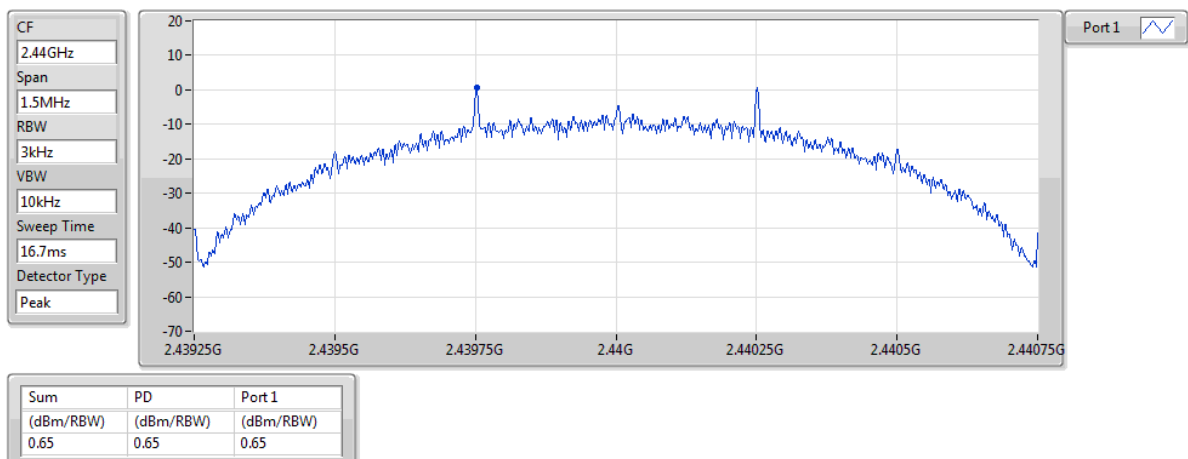

BT-LE(500kbps)

PSD


2478MHz

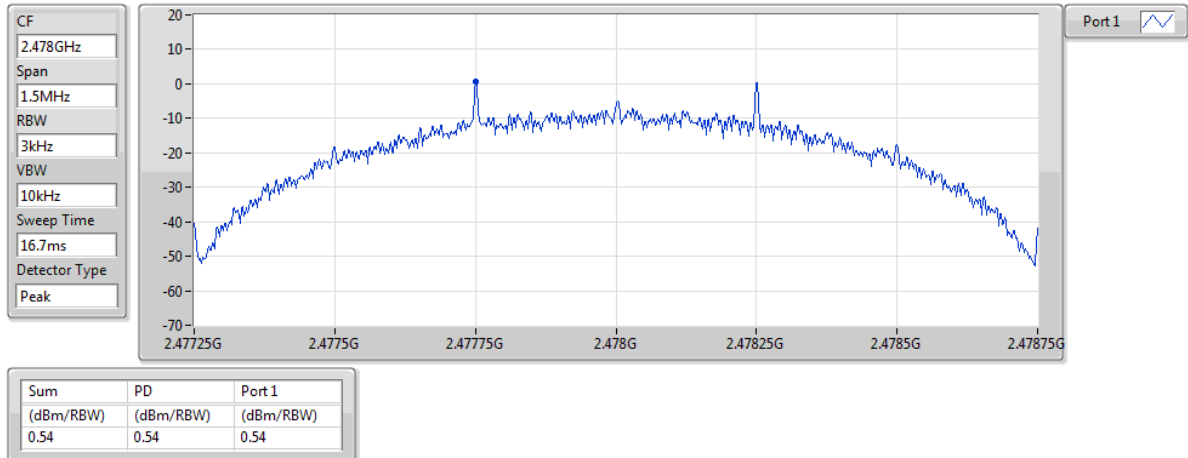

BT-LE(500kbps)

PSD

2480MHz

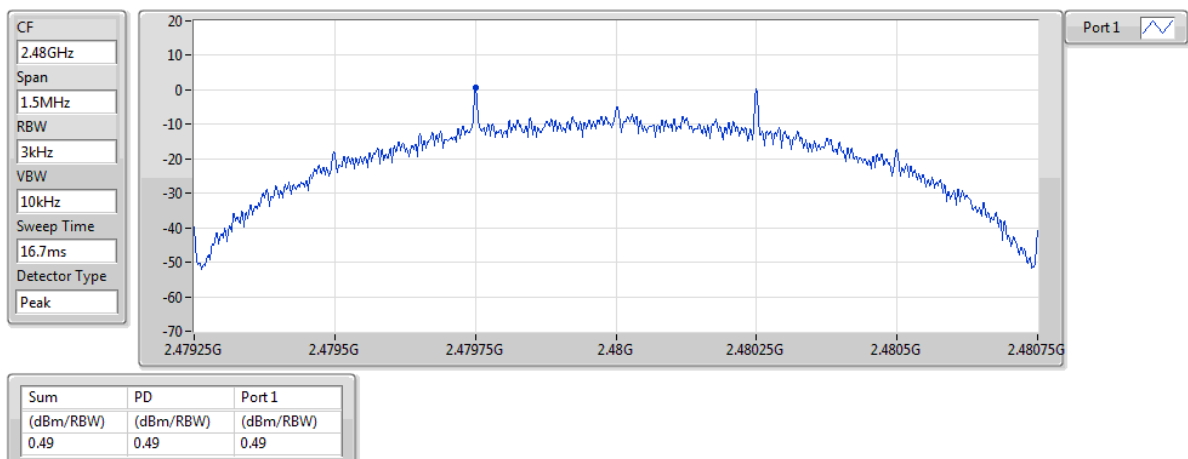

3.5 Emissions in Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Emissions in Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9~90 kHz, 110~490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

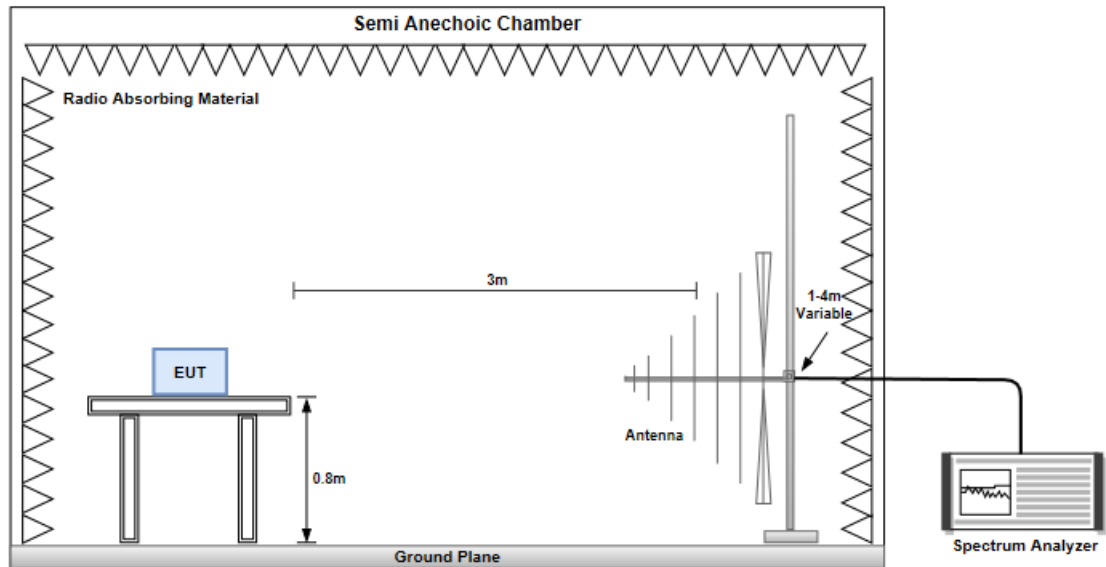

Radiated Emissions above 1 GHz

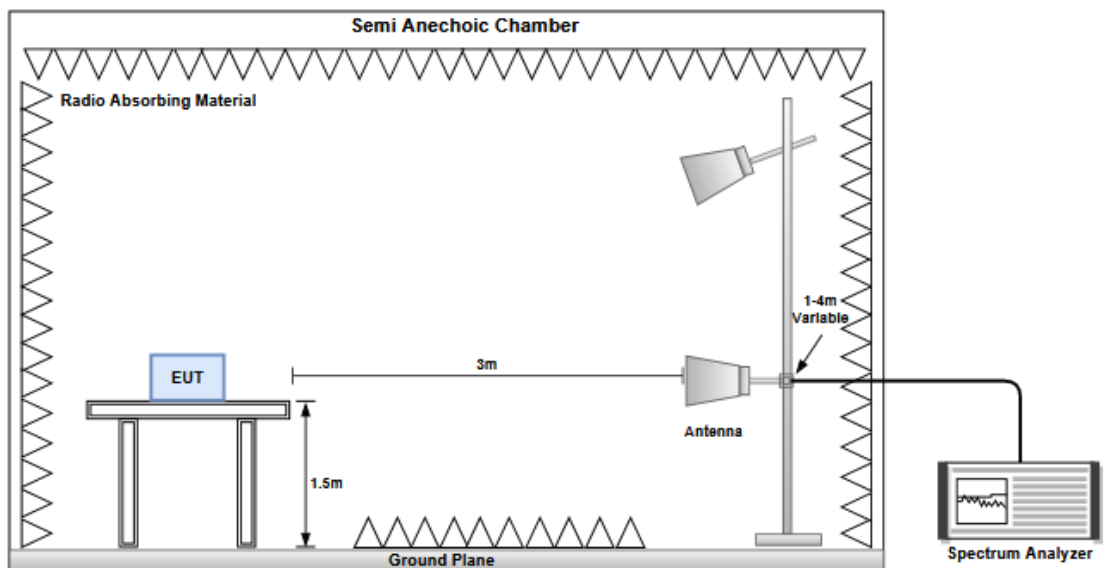

Test configuration 1: PCB Dipole antenna

3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m) </			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			


3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation	BT-LE (1Mbps)		Test Freq. (MHz)		2402				
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu			Temperature(°C):22			Humidity(%):65			
Level (dBuV/m)									

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2404
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m) </			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2404
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

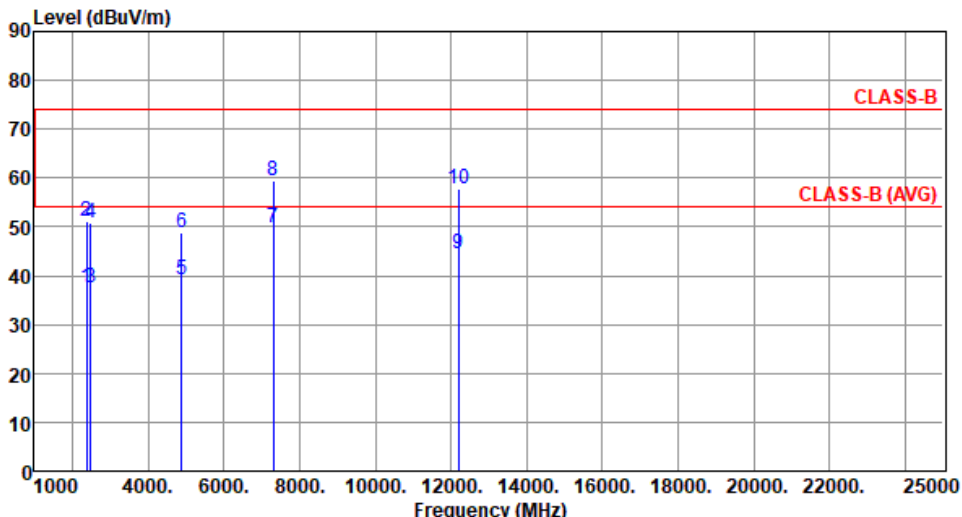Modulation	BT-LE (1Mbps)		Test Freq. (MHz)	2440					
Polarization	Horizontal								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	37.60	54.00	-16.40	40.35	-2.75	Average	100	180
2	2390.00	51.04	74.00	-22.96	53.79	-2.75	Peak	100	180
3	2483.50	37.52	54.00	-16.48	40.22	-2.70	Average	100	180
4	2483.50	50.95	74.00	-23.05	53.65	-2.70	Peak	100	180
5	4880.00	39.16	54.00	-14.84	35.04	4.12	Average	100	300
6	4880.00	48.71	74.00	-25.29	44.59	4.12	Peak	100	300
7	7320.00	49.72	54.00	-4.28	40.44	9.28	Average	289	140
8	7320.00	59.60	74.00	-14.40	50.32	9.28	Peak	289	140
9	12200.00	44.54	54.00	-9.46	30.91	13.63	Average	235	174
10	12200.00	57.69	74.00	-16.31	44.06	13.63	Peak	235	174

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2478
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2478
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m) </			


Modulation	BT-LE (1Mbps)		Test Freq. (MHz)		2480		
Polarization	Vertical						
Test By		:Roger Lu		Temperature(°C):22		Humidity(%):65	
Level (dBUV/m) </							

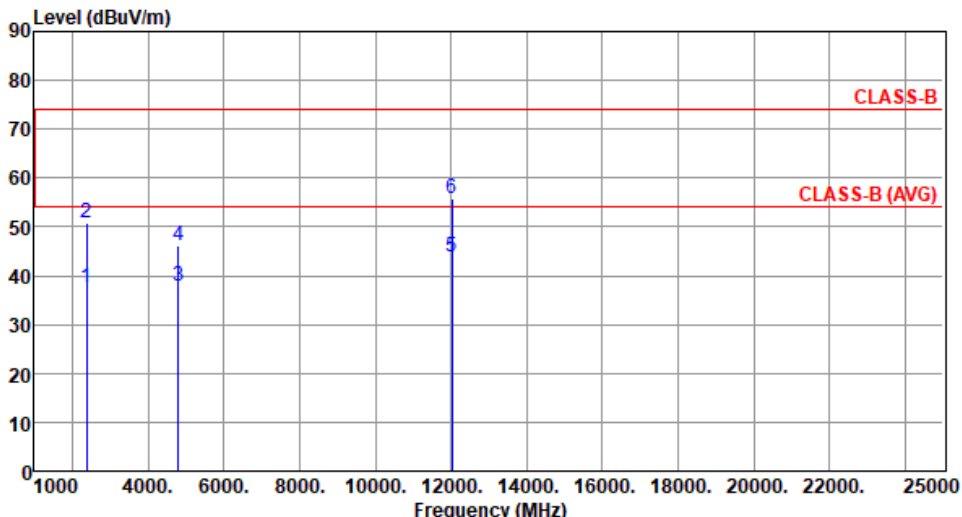Modulation	BT-LE (2Mbps)		Test Freq. (MHz)		2404				
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	2390.00	37.50	54.00	-16.50	40.25	-2.75	Average	100	175
2	2390.00	50.74	74.00	-23.26	53.49	-2.75	Peak	100	175
3	4808.00	37.78	54.00	-16.22	33.65	4.13	Average	100	343
4	4808.00	46.29	74.00	-27.71	42.16	4.13	Peak	100	343
5	12020.00	43.67	54.00	-10.33	30.01	13.66	Average	233	175
6	12020.00	55.81	74.00	-18.19	42.15	13.66	Peak	233	175


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2404
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

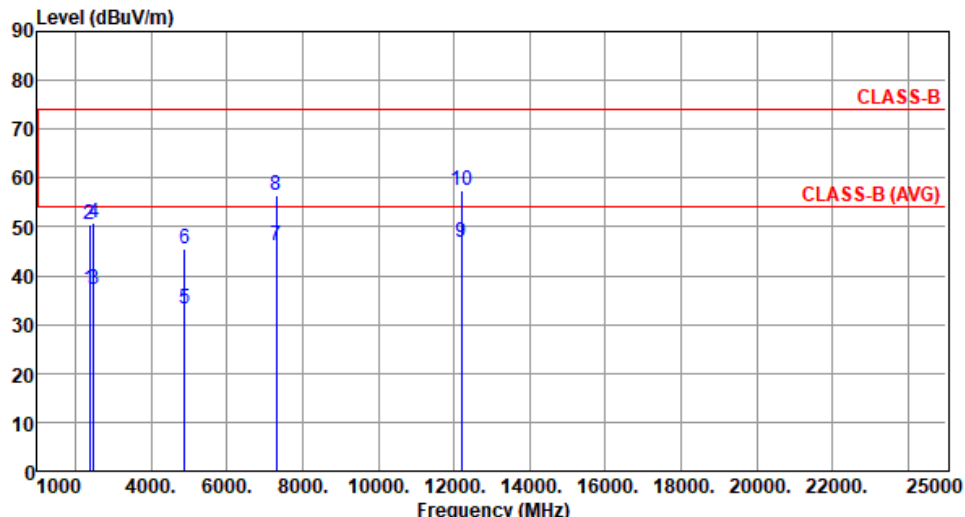Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	37.27	54.00	-16.73	40.02	-2.75	Average	106	123
2	2390.00	50.55	74.00	-23.45	53.30	-2.75	Peak	106	123
3	2483.50	37.32	54.00	-16.68	40.02	-2.70	Average	106	123
4	2483.50	50.76	74.00	-23.24	53.46	-2.70	Peak	106	123
5	4880.00	33.37	54.00	-20.63	29.25	4.12	Average	100	26
6	4880.00	45.45	74.00	-28.55	41.33	4.12	Peak	100	26
7	7320.00	46.16	54.00	-7.84	36.88	9.28	Average	265	263
8	7320.00	56.44	74.00	-17.56	47.16	9.28	Peak	265	263
9	12200.00	46.78	54.00	-7.22	33.15	13.63	Average	165	169
10	12200.00	57.52	74.00	-16.48	43.89	13.63	Peak	165	169

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

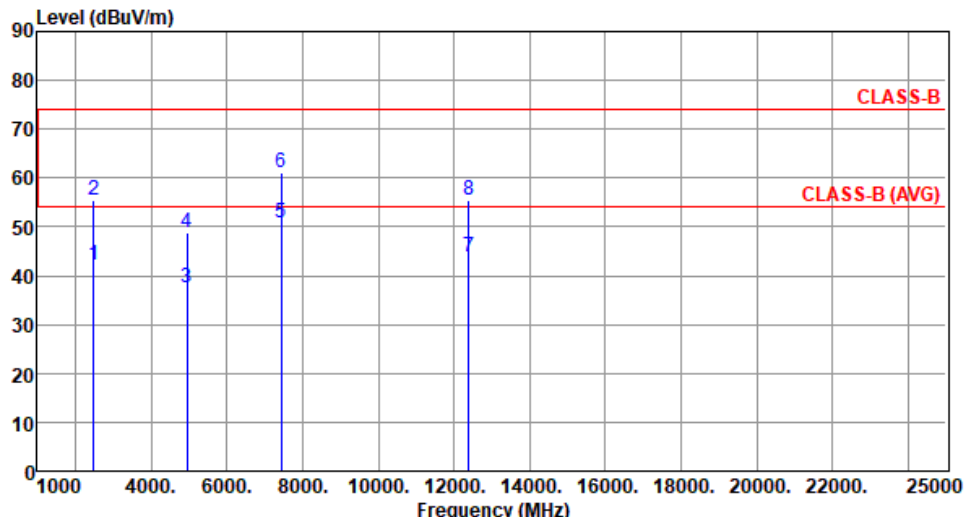Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2478						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2483.50	42.27	54.00	-11.73	44.97	-2.70	Average	100	173
2	2483.50	55.43	74.00	-18.57	58.13	-2.70	Peak	100	173
3	4956.00	37.65	54.00	-16.35	33.62	4.03	Average	100	354
4	4956.00	48.89	74.00	-25.11	44.86	4.03	Peak	100	354
5	7434.00	50.92	54.00	-3.08	41.56	9.36	Average	187	144
6	7434.00	61.04	74.00	-12.96	51.68	9.36	Peak	187	144
7	12390.00	43.84	54.00	-10.16	30.25	13.59	Average	100	175
8	12390.00	55.48	74.00	-18.52	41.89	13.59	Peak	100	175

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	BT-LE (2Mbps)		Test Freq. (MHz)		2478		
Polarization	Vertical						
Test By		:Roger Lu		Temperature(°C):22		Humidity(%):65	
Level (dBuV/m) </							

Test configuration 2: PIFA antenna


3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m) </			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz)


Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402						
Polarization	Horizontal								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	36.58	54.00	-17.42	39.33	-2.75	Average	322	319
2	2390.00	51.16	74.00	-22.84	53.91	-2.75	Peak	322	319
3	4804.00	35.90	54.00	-18.10	31.77	4.13	Average	218	103
4	4804.00	46.59	74.00	-27.41	42.46	4.13	Peak	218	103
5	12010.00	43.11	54.00	-10.89	29.49	13.62	Average	100	232
6	12010.00	55.14	74.00	-18.86	41.52	13.62	Peak	100	232
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

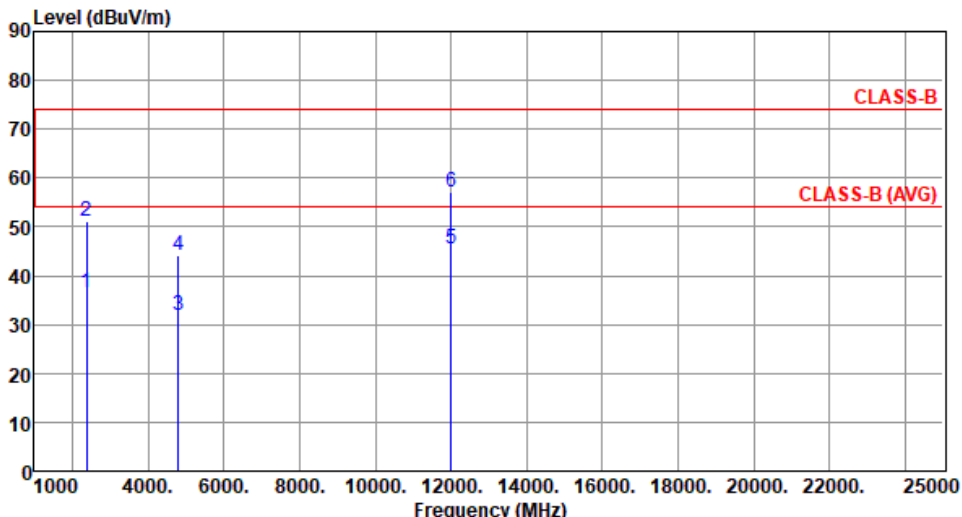Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402						
Polarization	Vertical								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	36.41	54.00	-17.59	39.16	-2.75	Average	374	56
2	2390.00	51.02	74.00	-22.98	53.77	-2.75	Peak	374	56
3	4804.00	31.84	54.00	-22.16	27.71	4.13	Average	100	195
4	4804.00	44.21	74.00	-29.79	40.08	4.13	Peak	100	195
5	12010.00	45.37	54.00	-8.63	31.75	13.62	Average	174	166
6	12010.00	57.17	74.00	-16.83	43.55	13.62	Peak	174	166
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2404
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m)			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2404
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m) <			


Modulation	BT-LE (1Mbps)		Test Freq. (MHz)		2440				
Polarization	Horizontal								
Test By :Brad Wu			Temperature(°C):22			Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)									

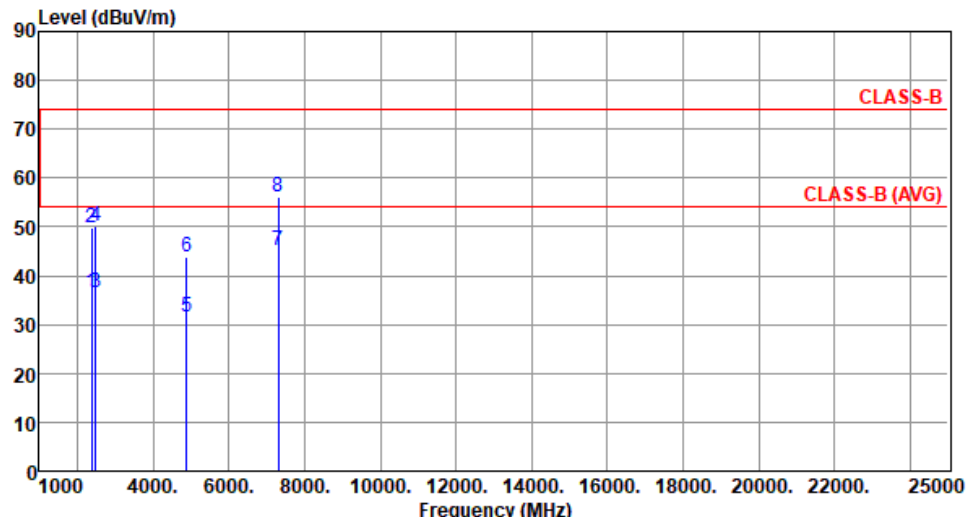Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440						
Polarization	Vertical								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	36.46	54.00	-17.54	39.21	-2.75	Average	379	54
2	2390.00	49.79	74.00	-24.21	52.54	-2.75	Peak	379	54
3	2483.50	36.62	54.00	-17.38	39.32	-2.70	Average	379	54
4	2483.50	50.11	74.00	-23.89	52.81	-2.70	Peak	379	54
5	4880.00	31.58	54.00	-22.42	27.46	4.12	Average	100	189
6	4880.00	43.91	74.00	-30.09	39.79	4.12	Peak	100	189
7	7320.00	45.11	54.00	-8.89	35.83	9.28	Average	270	141
8	7320.00	56.02	74.00	-17.98	46.74	9.28	Peak	270	141

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2478
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m) </			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2478
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

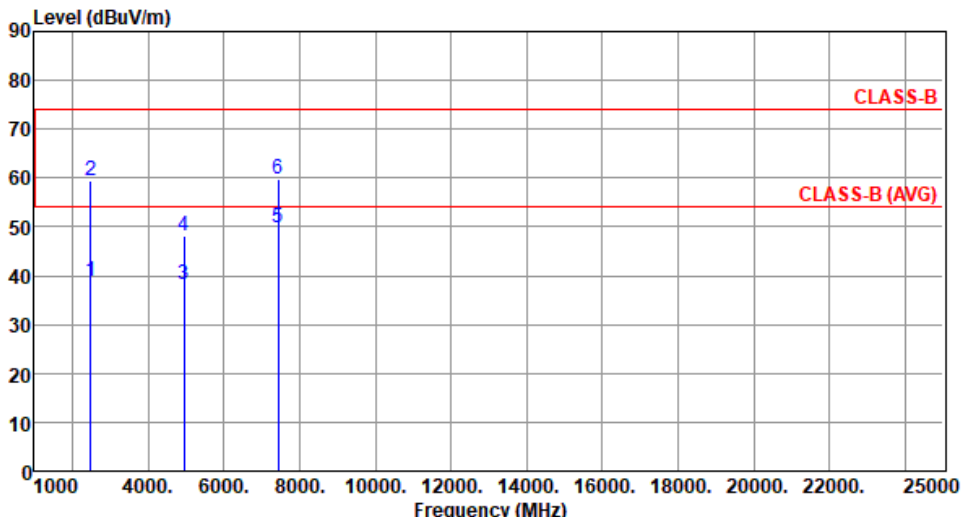Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480						
Polarization	Horizontal								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBUV/m) 									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	2483.50	38.69	54.00	-15.31	41.39	-2.70	Average	351	327
2	2483.50	59.33	74.00	-14.67	62.03	-2.70	Peak	351	327
3	4960.00	38.05	54.00	-15.95	34.02	4.03	Average	219	115
4	4960.00	47.99	74.00	-26.01	43.96	4.03	Peak	219	115
5	7440.00	49.92	54.00	-4.08	40.55	9.37	Average	179	114
6	7440.00	59.67	74.00	-14.33	50.30	9.37	Peak	179	114
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m) <			

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2404
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m) </			

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2404
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			


Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m)			


Modulation	BT-LE (2Mbps)		Test Freq. (MHz)		2440				
Polarization	Vertical								
Test By		:Brad Wu		Temperature(°C):22		Humidity(%):65			
Level (dBUV/m) Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	2390.00	36.67	54.00	-17.33	39.42	-2.75	Average	377	58
2	2390.00	49.84	74.00	-24.16	52.59	-2.75	Peak	377	58
3	2483.50	36.78	54.00	-17.22	39.48	-2.70	Average	377	58
4	2483.50	50.27	74.00	-23.73	52.97	-2.70	Peak	377	58
5	4880.00	31.45	54.00	-22.55	27.33	4.12	Average	100	191
6	4880.00	44.27	74.00	-29.73	40.15	4.12	Peak	100	191
7	7320.00	43.93	54.00	-10.07	34.65	9.28	Average	265	159
8	7320.00	55.16	74.00	-18.84	45.88	9.28	Peak	265	159

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

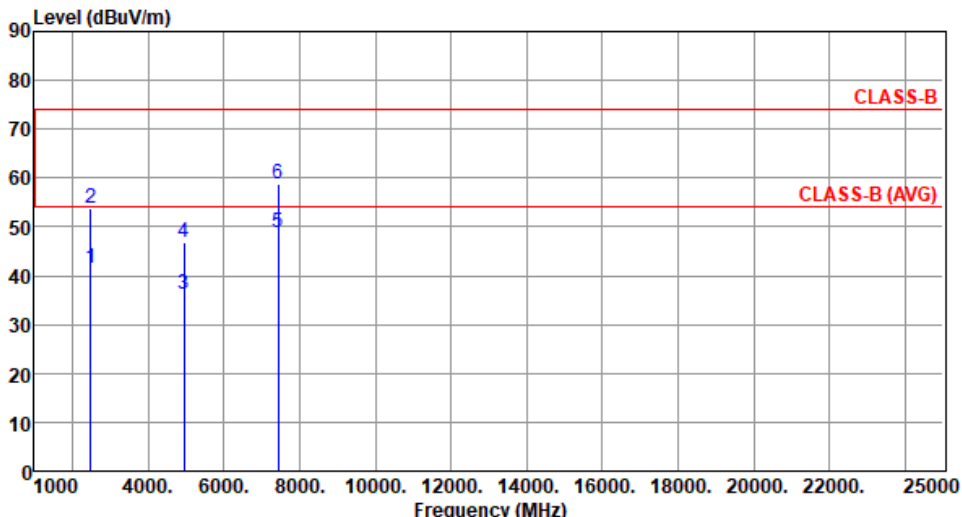Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2478						
Polarization	Horizontal								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2483.50	41.50	54.00	-12.50	44.20	-2.70	Average	352	328
2	2483.50	53.96	74.00	-20.04	56.66	-2.70	Peak	352	328
3	4956.00	36.28	54.00	-17.72	32.25	4.03	Average	215	116
4	4956.00	46.67	74.00	-27.33	42.64	4.03	Peak	215	116
5	7434.00	48.92	54.00	-5.08	39.56	9.36	Average	177	129
6	7434.00	58.67	74.00	-15.33	49.31	9.36	Peak	177	129
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

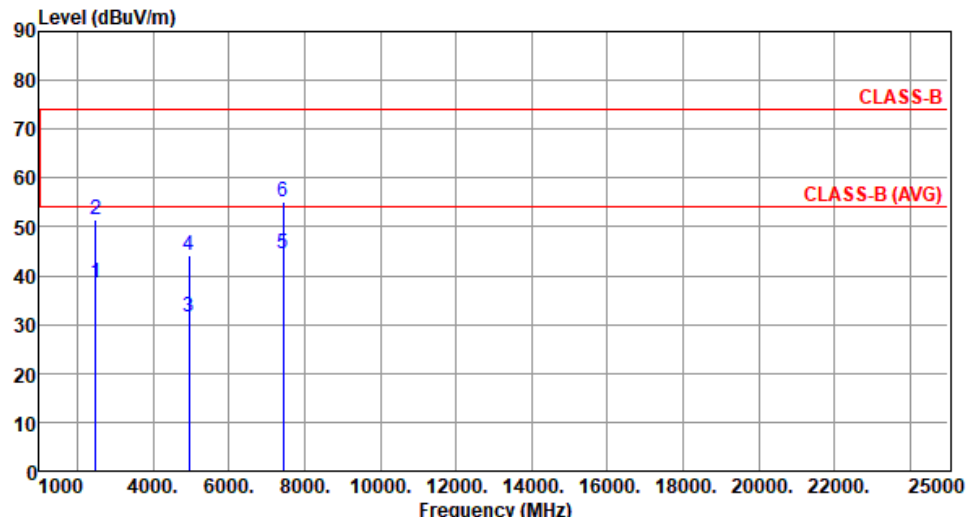Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2478						
Polarization	Vertical								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):65									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2483.50	38.59	54.00	-15.41	41.29	-2.70	Average	377	55
2	2483.50	51.56	74.00	-22.44	54.26	-2.70	Peak	377	55
3	4956.00	31.62	54.00	-22.38	27.59	4.03	Average	100	196
4	4956.00	44.05	74.00	-29.95	40.02	4.03	Peak	100	196
5	7434.00	44.47	54.00	-9.53	35.11	9.36	Average	266	143
6	7434.00	55.12	74.00	-18.88	45.76	9.36	Peak	266	143

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

3.6 Emissions in non-restricted Frequency Bands

3.6.1 Emissions in non-restricted frequency bands limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz

3.6.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement



1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.6.3 Test Setup



3.6.4 Test Result of Emissions in non-restricted Frequency Bands


Ambient Condition	20°C / 67%	Tested By	Aska Huang
-------------------	------------	-----------	------------

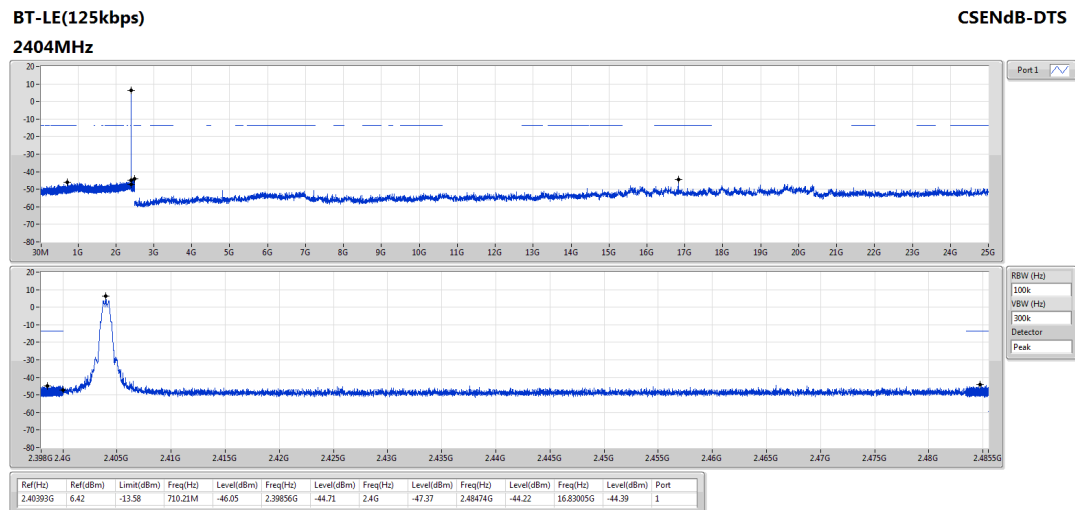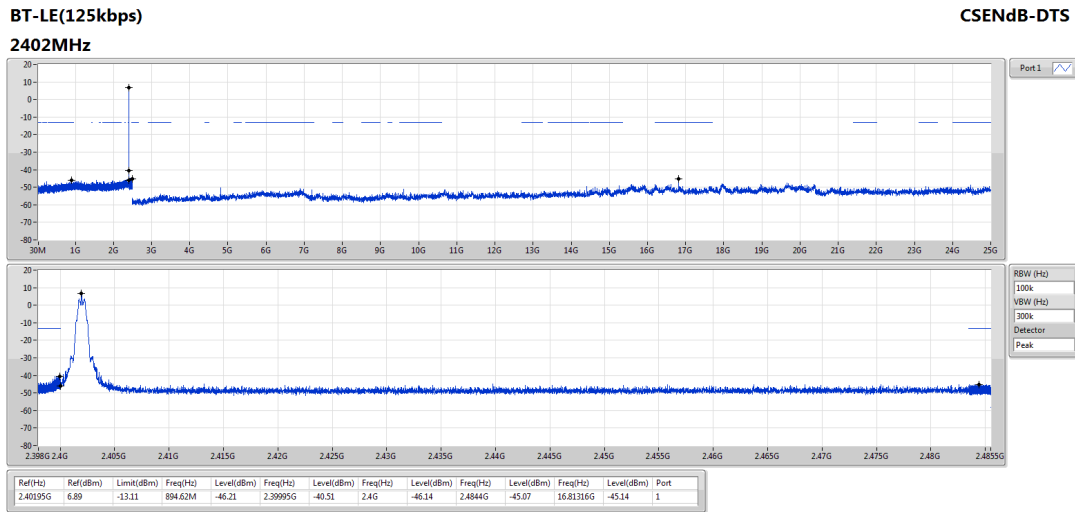

BT-LE(125kbps)

CSEndB-DTS


2440MHz

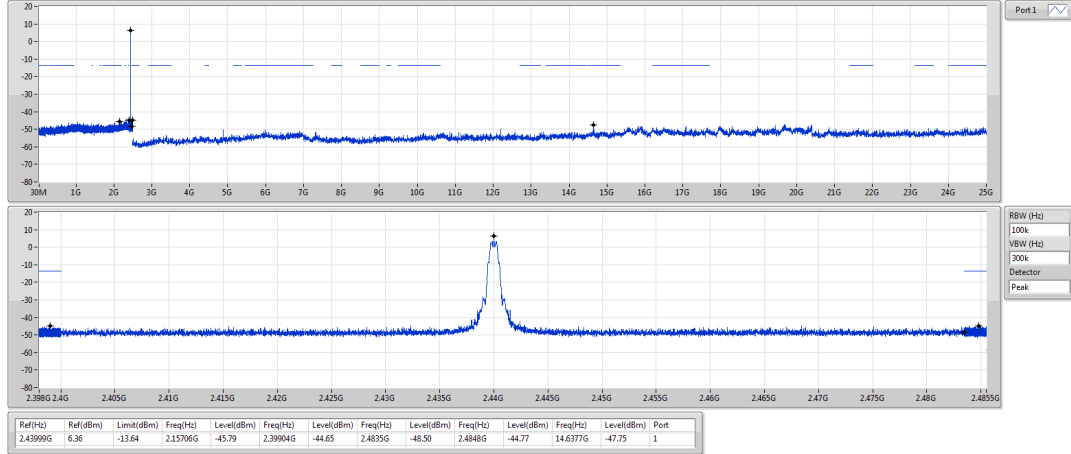

BT-LE(125kbps)

CSEndB-DTS


2478MHz

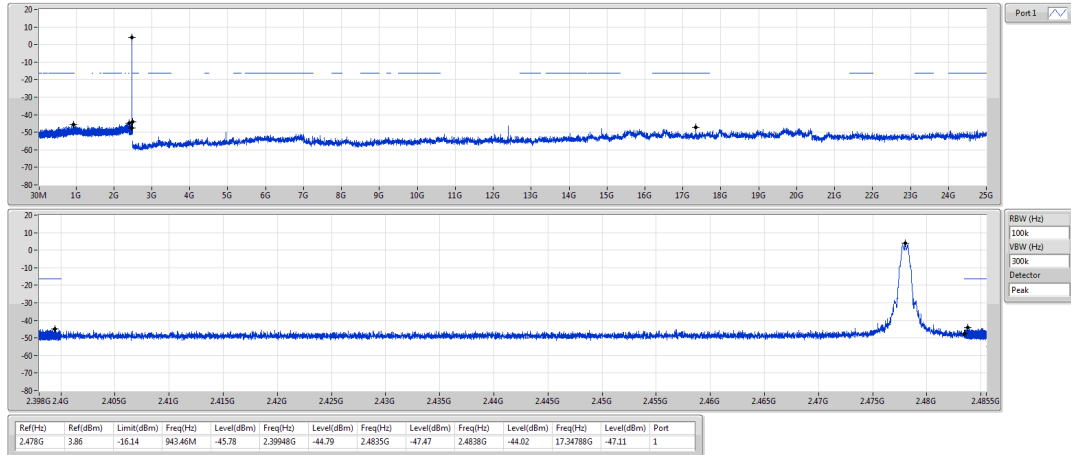

BT-LE(125kbps)

CSEndB-DTS


2480MHz

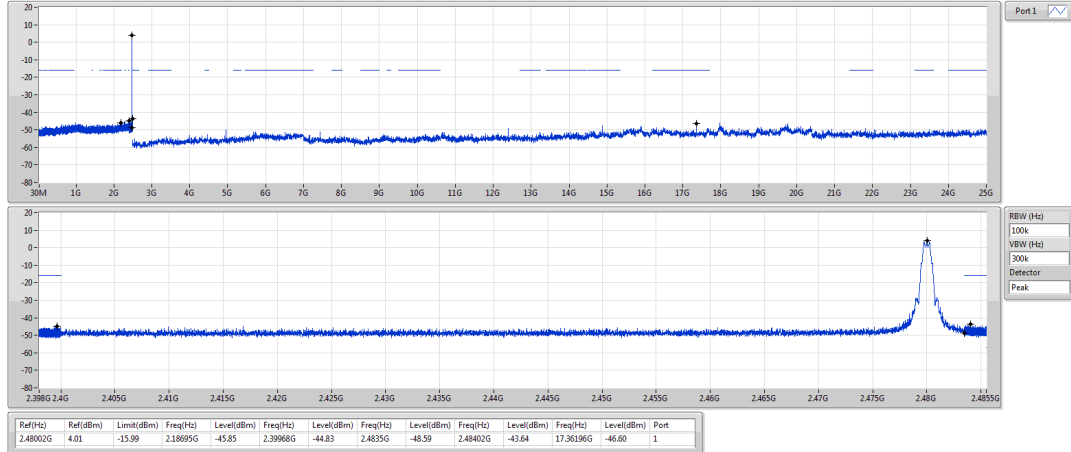

BT-LE(500kbps)

CSEndB-DTS


2402MHz

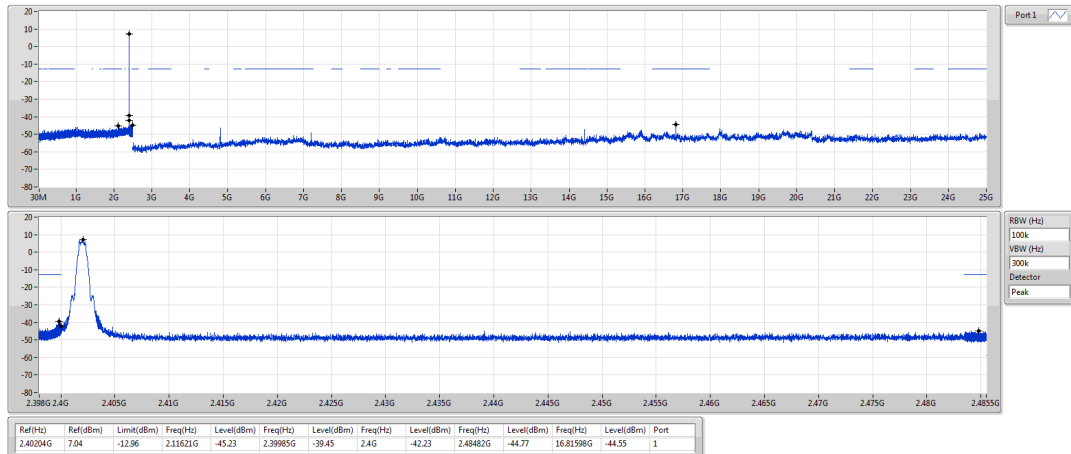

BT-LE(500kbps)

CSEndB-DTS


2404MHz

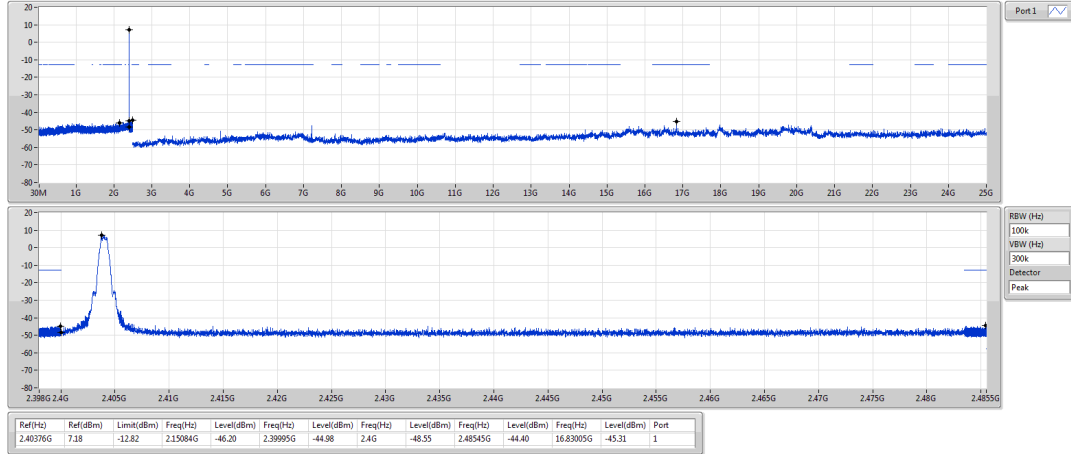

BT-LE(500kbps)

CSEndB-DTS


2440MHz

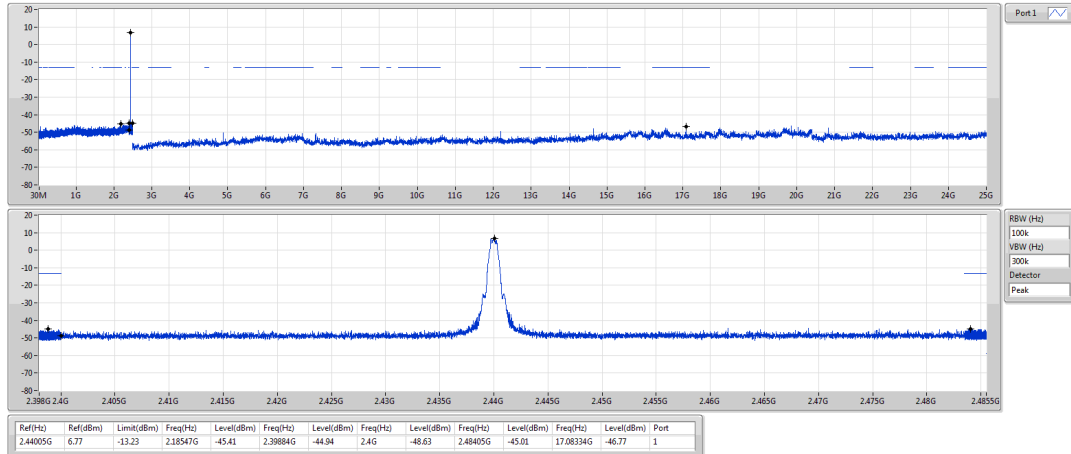

BT-LE(500kbps)

CSEndB-DTS


2478MHz

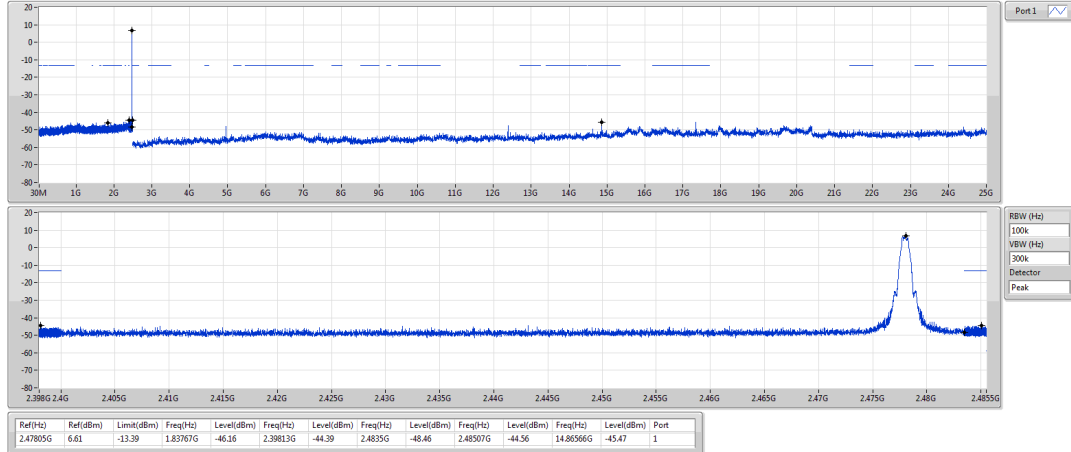

BT-LE(500kbps)

CSEndB-DTS

2480MHz

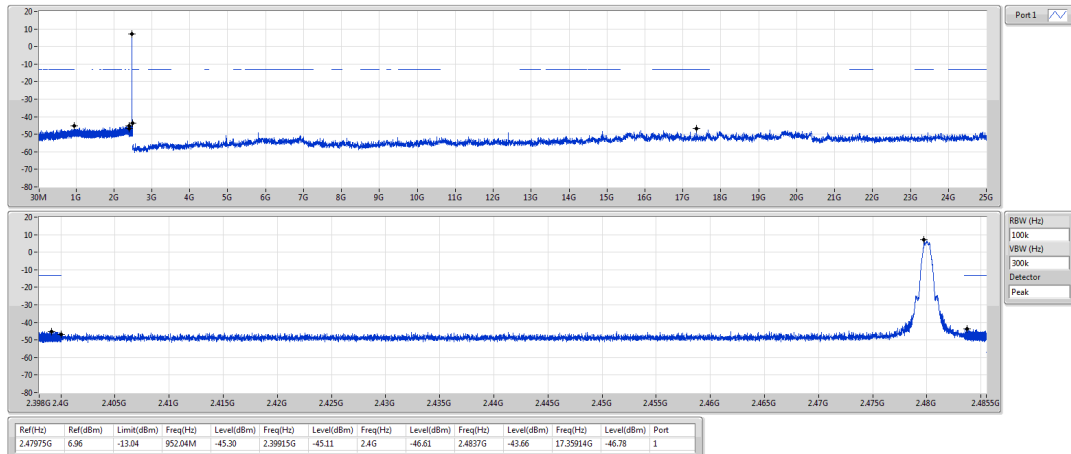

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corporation (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No.30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)
No.2-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 333, Taiwan (R.O.C.)

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0345

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==