



东莞市仁丰电子科技有限公司
Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME:

产 品 名 称

PRODUCT NAME: Bluetooth Antenna 1.13 Gray double tin
L=70MM+ termina

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

仁 丰 料 号

Ren Feng P/N: U00T02S000N05272 REV: A

内部结构

Internal structure: PCB

国家发明专利号

National invention patent No

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	王小芬	
AUDITOR BY:	宋 俊	
APPROVED BY:	姚定军	
DATE:	2024-08-23	



履历表 Resume					
版次号 Edition No.	修改章节 Modify chapter	修改页码 Modify Page	生效日期 Effective date	文件和资料更改内容 File and data changes	更改记录人 Change recorder
A			2024-08-23	Initial release	王小芬



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

Contents








<i>Item</i>	<i>Description</i>
1、-----	cover
2、-----	reSUMe
3、-----	catalogue
4、-----	Specification sheet
5、-----	Finished drawing
6、-----	Terminal specification
7-9、-----	Test report



规格表:

RF Cable Assembly Specification

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
输出电压 驻波比	2.0	VSWR	2.0
天线外套材料	FR-4	Antenna cover	FR-4
物理性能		Physical Properties	
线材	1.13双锡线	Cable	1.13 Cable
连接头	端子	Connector	MHF Plug
保存温度	-20℃~+70℃	Storage Temp	-20℃~+70℃
工作温度	-20℃~+60℃	Operating Temp	-20℃~+60℃

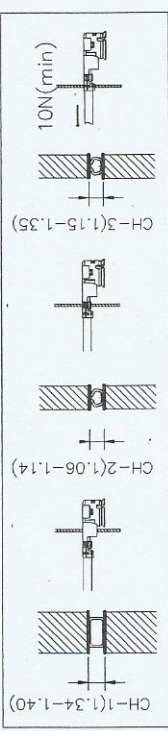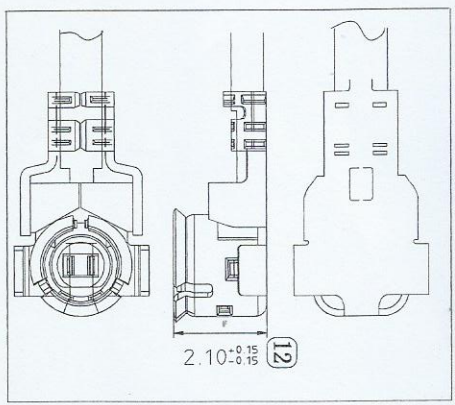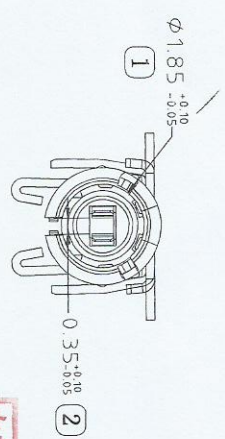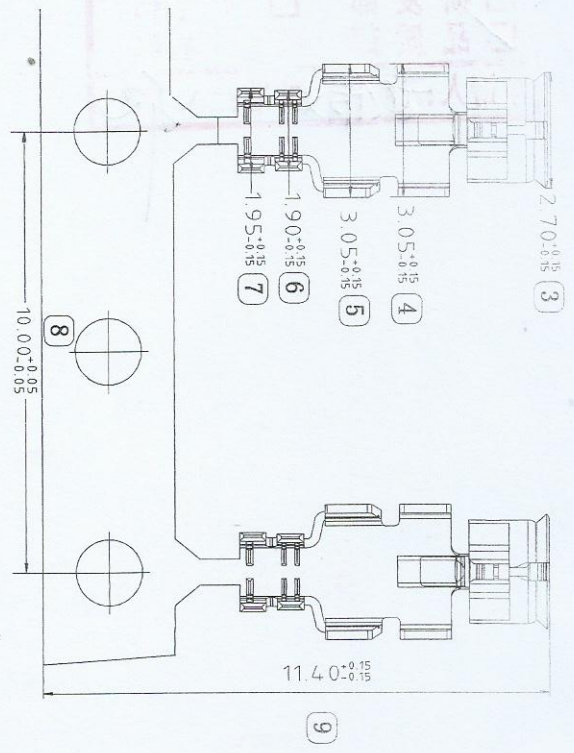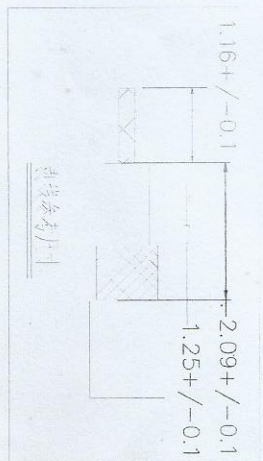

打“MARK”标示 位置示意图

东莞市仁丰电子科技有限公司
(受控文件)
发行日期: 19年3月11日

- 说明:
- (1)材料: C5210 T=0.20±0.005mm;硬度 90~210HV, 延伸率20以上, ; 抗拉强度500~600MPa,
 - 电镀规格:
 - 先镀镍, 镍上镀金;
 - 2.21. 要求无铅电镀, 并作封孔处理;
 - 接轴区毛边不能超过0.05mm, 其他地方毛边不能超过0.10mm;
 - 产品不能有刮伤, 裂纹, 氧化等不良;
 - 料带块形要求不超过5mm/1000mm; 扭曲不超过±5°/2000mm;
 - 标有数字标号的尺寸为F AI 需测量之尺寸;
 - 在维修模具后相关尺寸必须重测

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	P/N	REMARK
XXXX.	VENDER				
XX.	PART NO				
X.	PARTNAME	国产一代端子 接1.13线 (彩美)			
XX.	R.F PNO	200B00716A			
XX.	REV	UNIT	SCALE	SHEET	FILE NAME
XX.	A	mm	1:1	A 4	1 OF 1




宋耀杰

RElink



东莞市仁丰电子科技有限公司
RenFeng Electronic
technology Co., LTD.

PRODUCTION DRAWING


3D

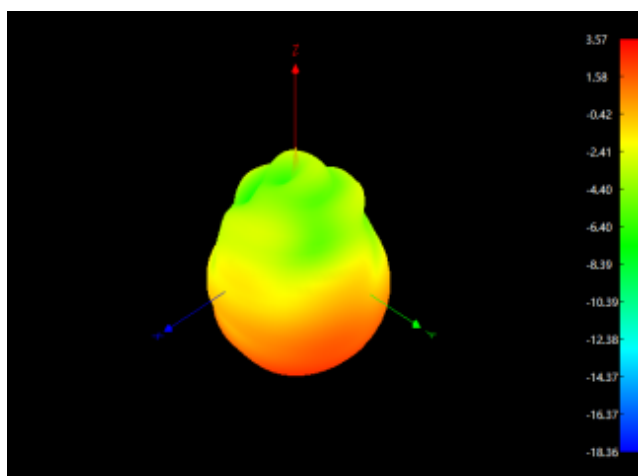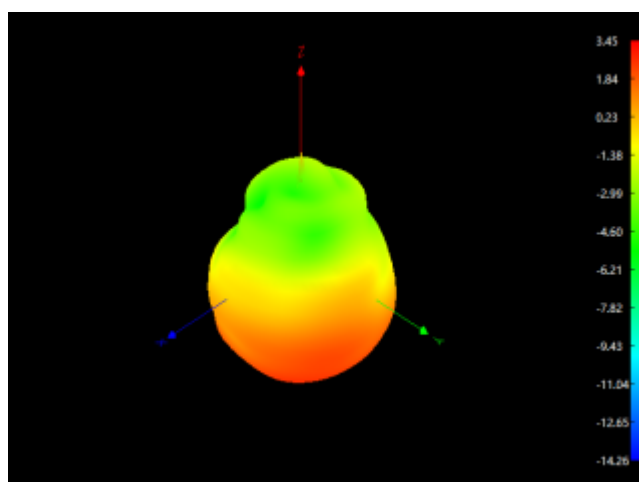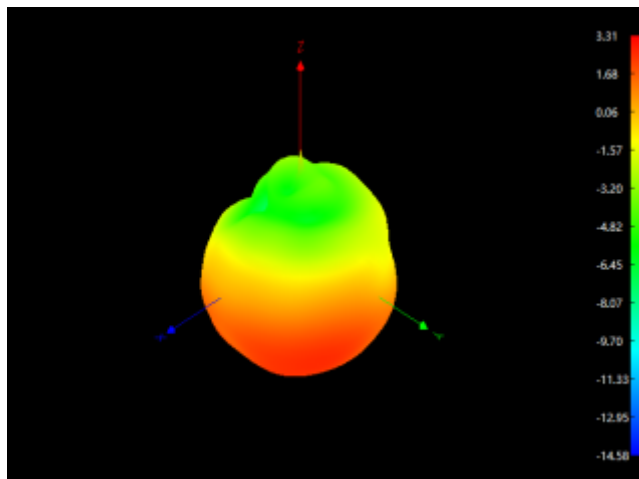

六、测试报告 (Testingreport) :

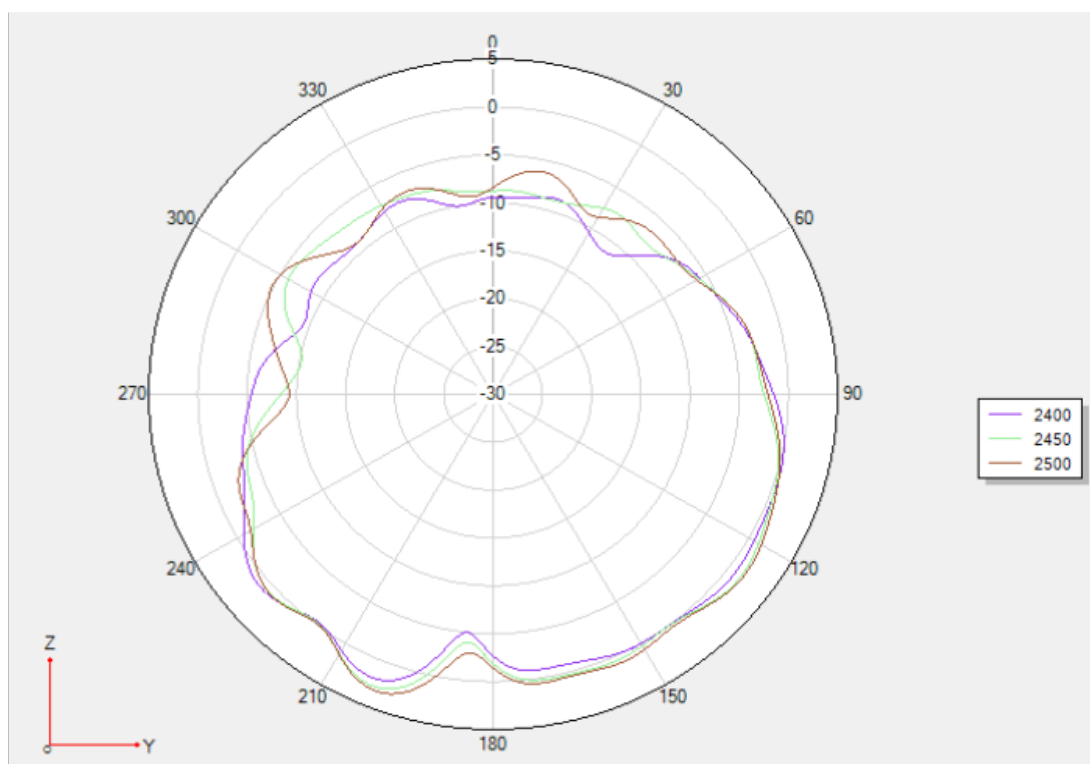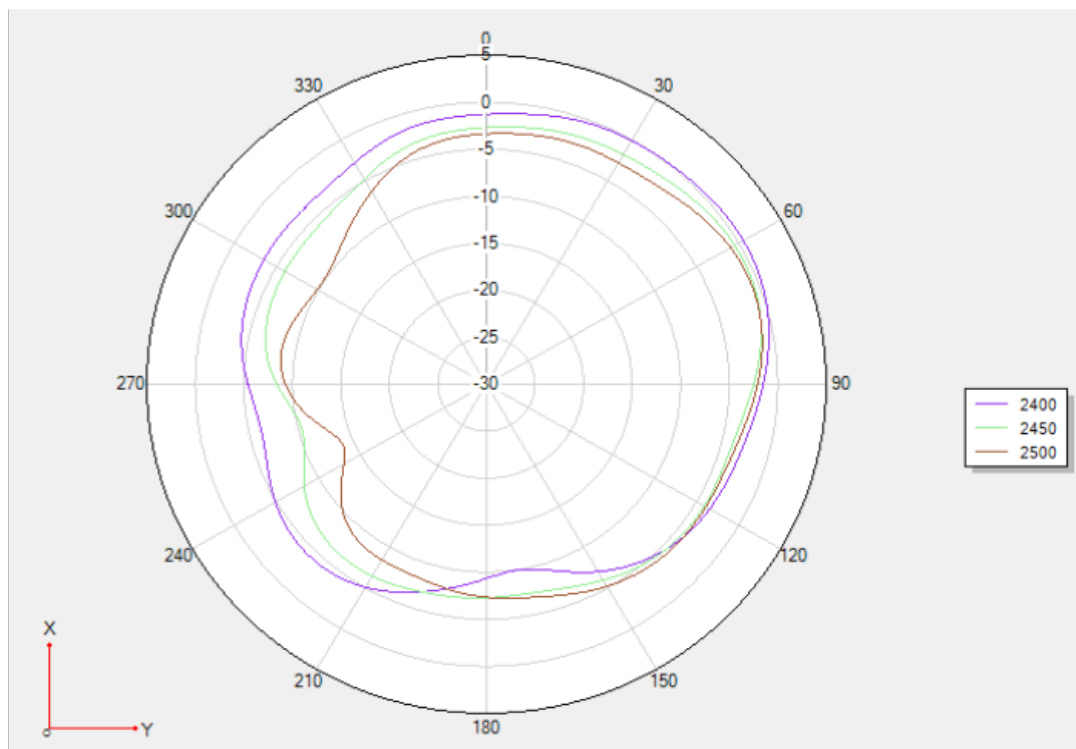

六、测试报告 (Testingreport) :

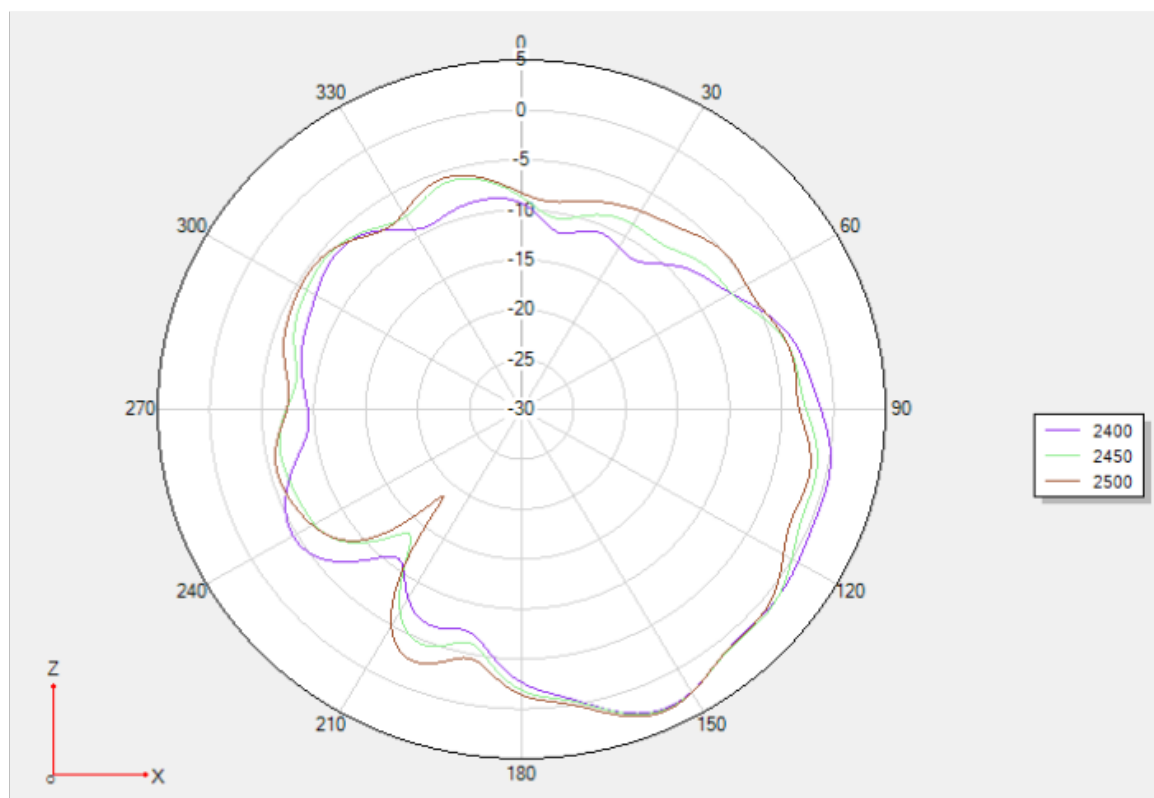

Frequency	Gain/ dBi
2400	3.31
2410	3.39
2420	3.42
2430	3.37
2440	3.48
2450	3.45
2460	3.37
2470	3.49
2480	3.53
2490	3.49
2500	3.57